



Dashboard Flow Diagram



parseHMIConfig()

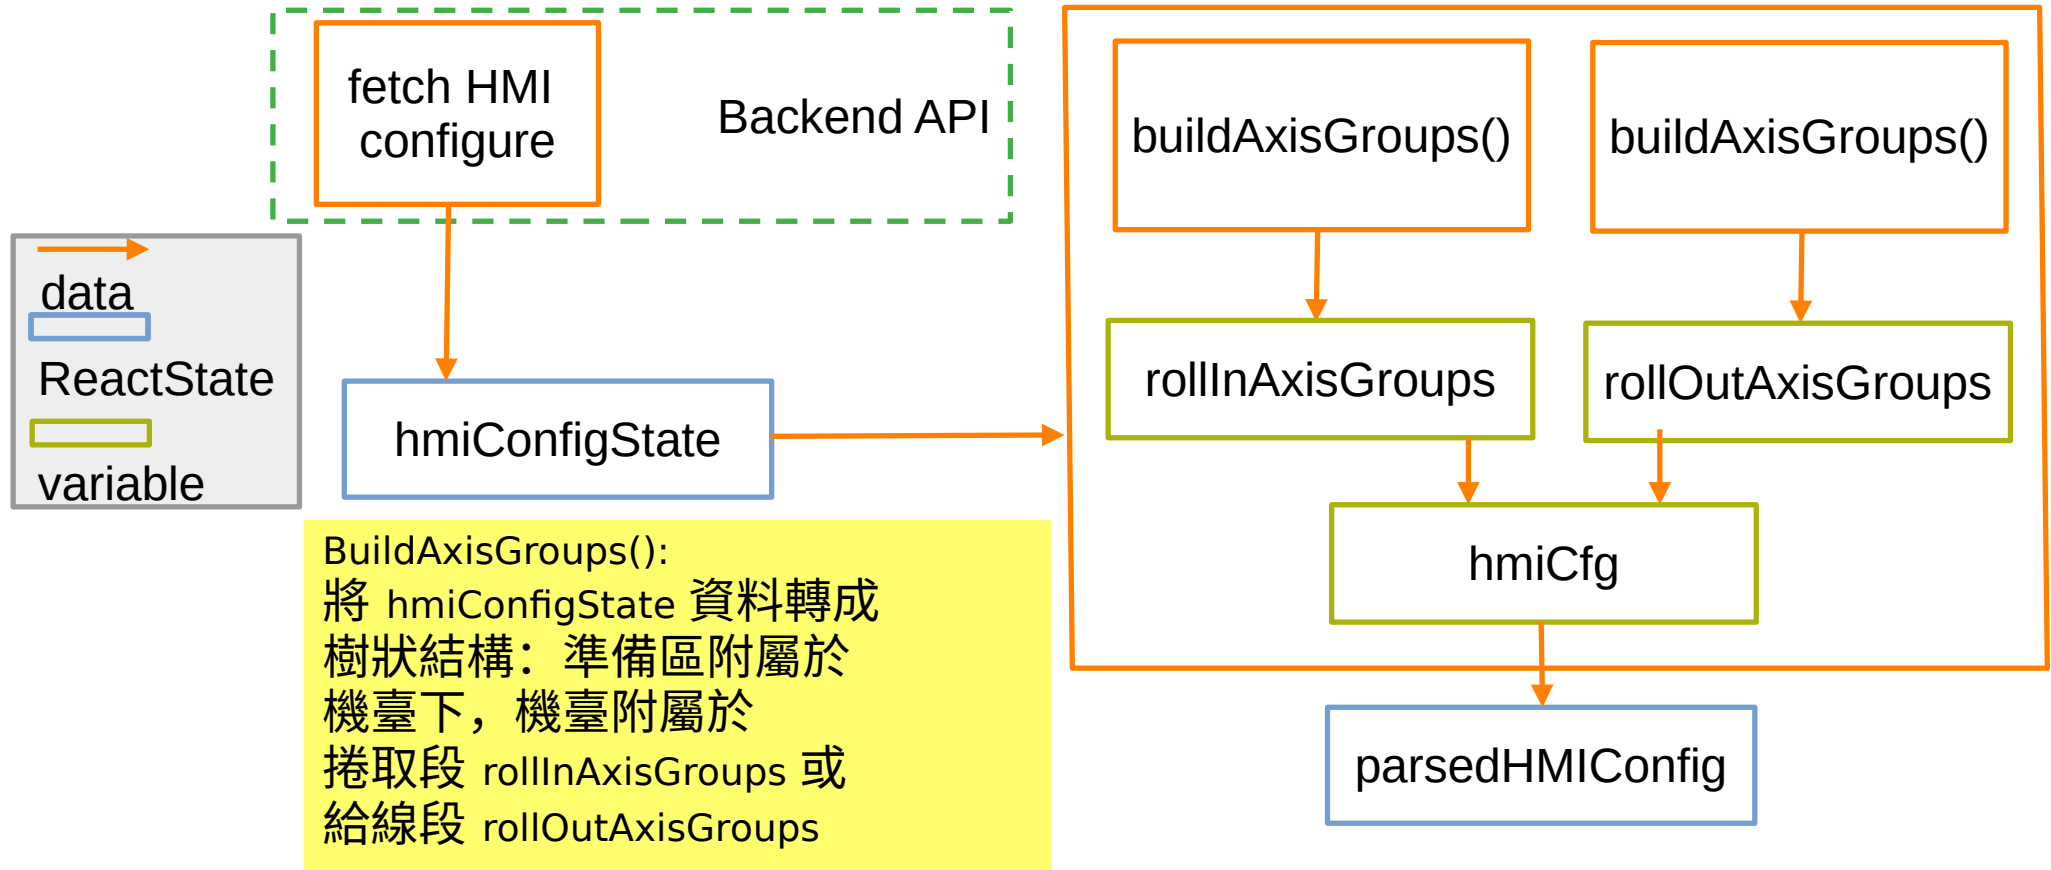

buildDisplayData()

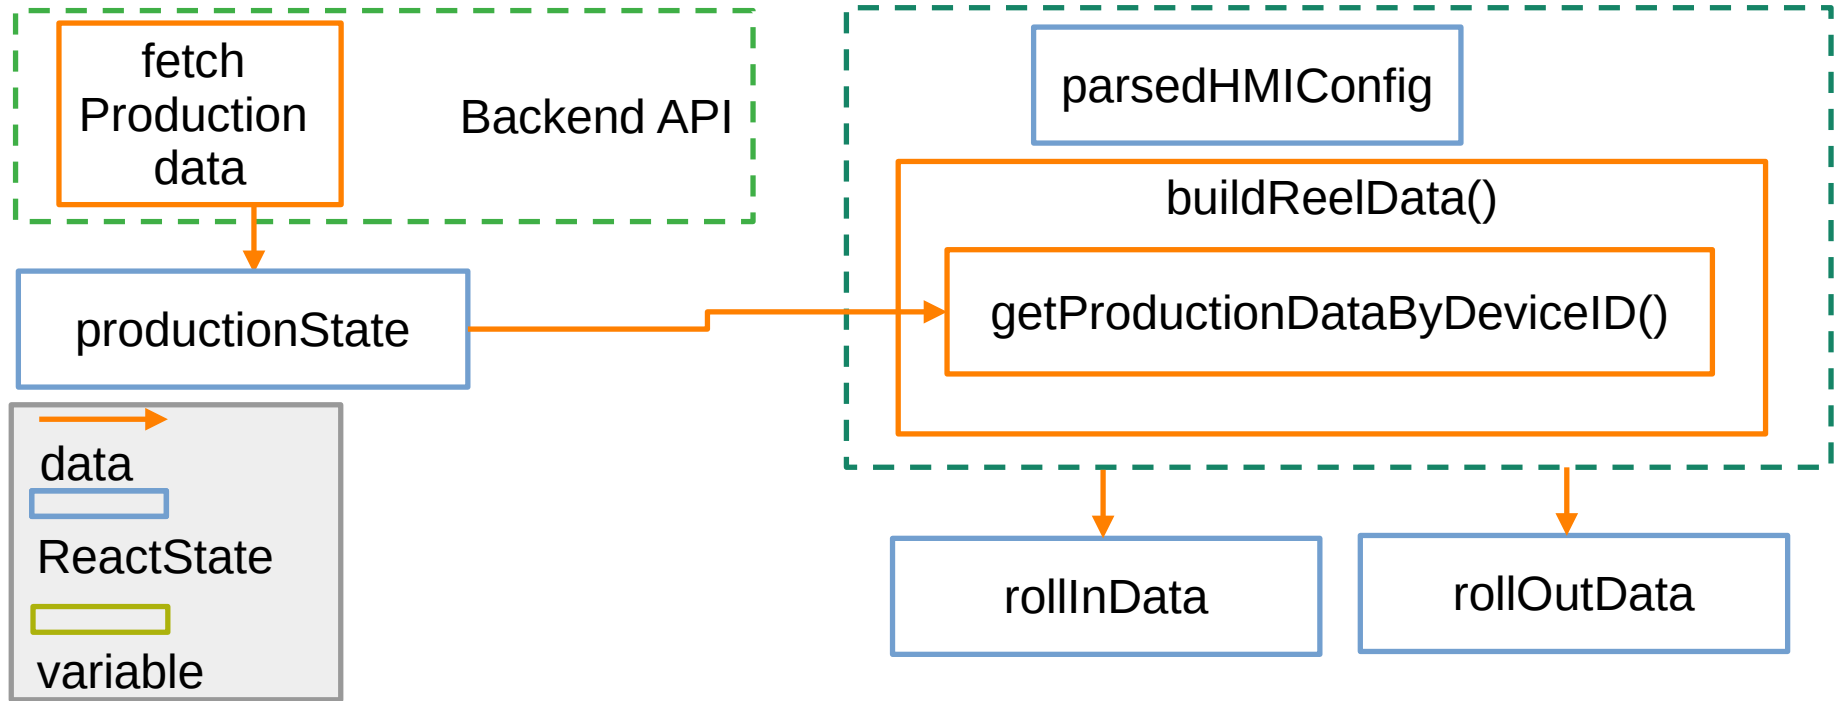

`buildDisplayData():`

對於 `parsedHMIConfig` 樹狀遍歷，對每個 `tree node` 根據 `deviceId` 找出其 `production data`，依照資料產生一個對應的 `ReelData`，最後存入 `rollInData`, `rollOutData`