

Strumenti

Audacity
Anteprima

Obiettivo


Applicare effetti audio ai dati binari di un file BMP per modificarne la struttura interna e generare variazioni *glitch* attraverso il processo di databending.

1

- [G.7] Apri il file BMP con Audacity.


2

- [G.9] Seleziona la parte di dati che vuoi modificare. Per evitare problemi non selezionare la sezione iniziale per preservare le informazioni necessarie alla corretta interpretazione del BMP.

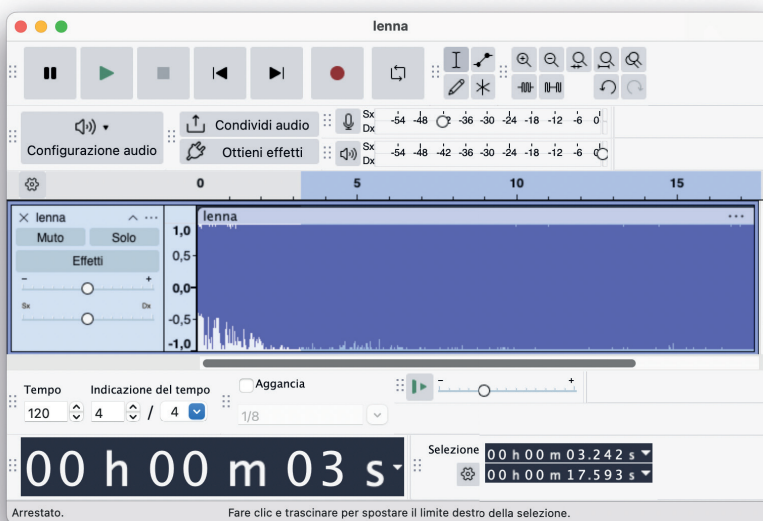

3

- [G.11] Applica qualunque effetto audio. Modifica i parametri dell'effetto per controllare l'alterazione.

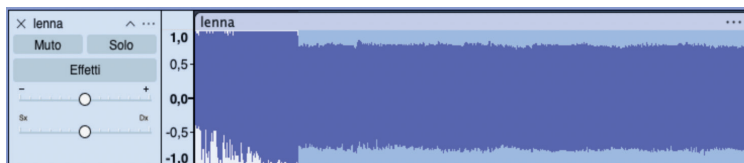

4

- [G.8] Esporta il file.


Esempi di output

Le immagini mostrano sono il risultato ottenuto applicando gli effetti “Inverti” e “Reverse” ai dati del BMP.


Originale



Inverti

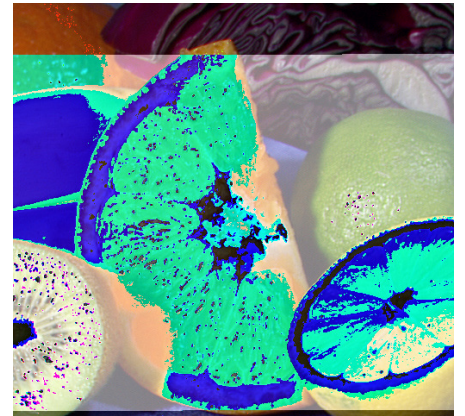

Reverse

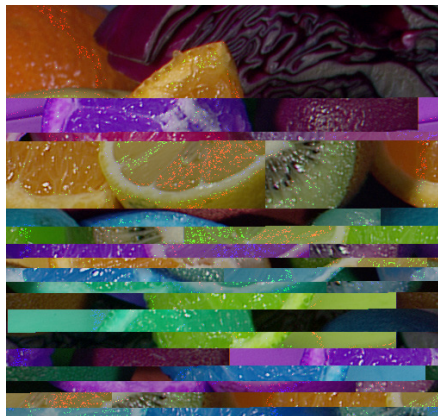


Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando diversi effetti della categoria “Distorsione e modulazione”.

Originale





Vocoder

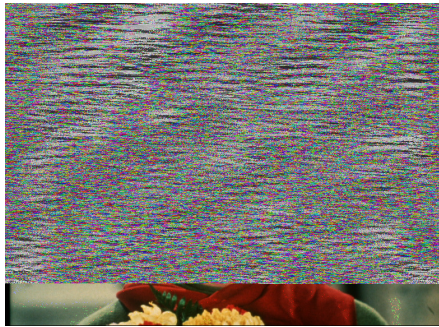


Tremolo





Phaser

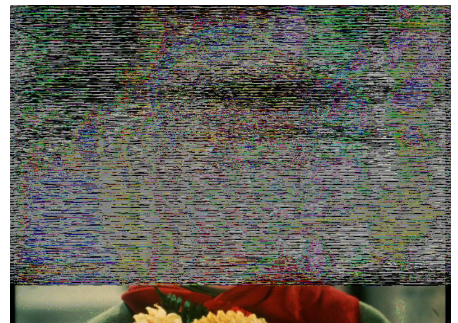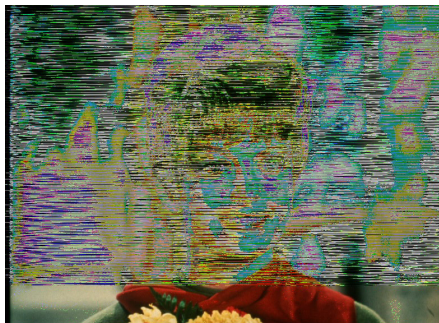

Distorsione

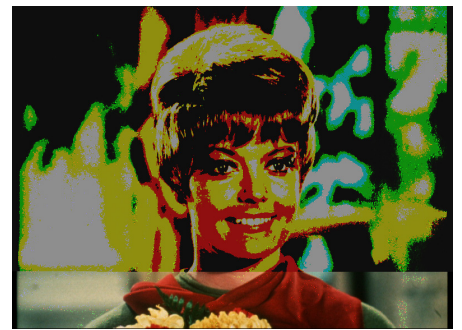

Wahwah

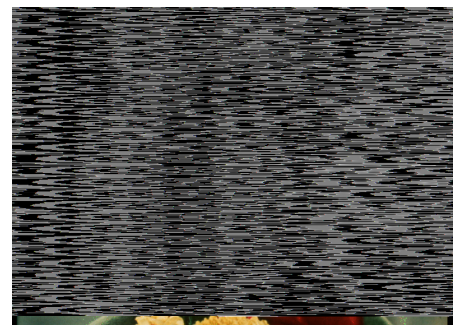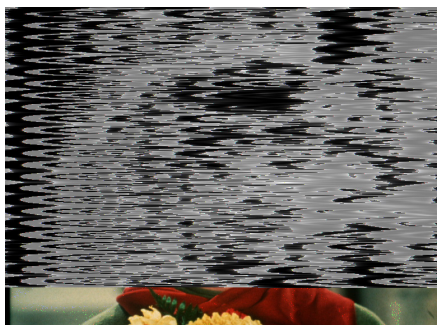

Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando gli effetti “Riverbero” ed “Eco” ai dati del file BMP.

Originale




Riverbero



Originale






Riverbero

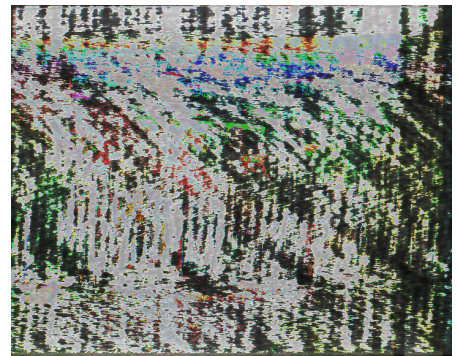

Eco



Eco

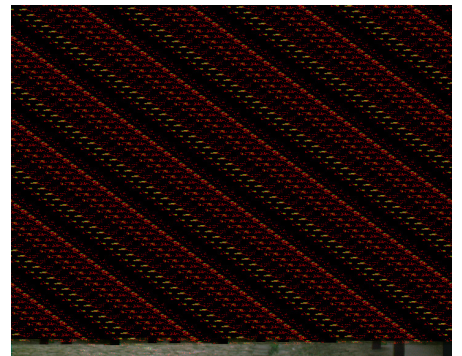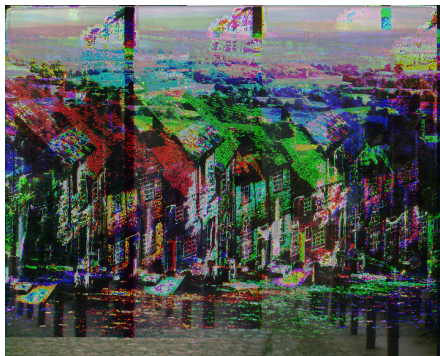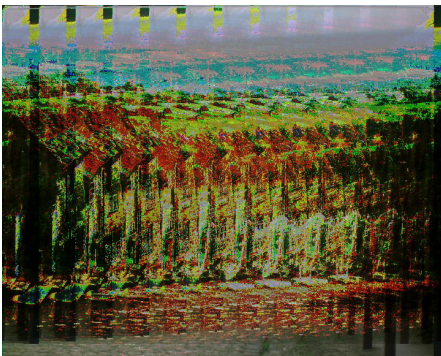


Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto applicando effetti di volume e compressione ai dati del file BMP.

Originale





Amplifica

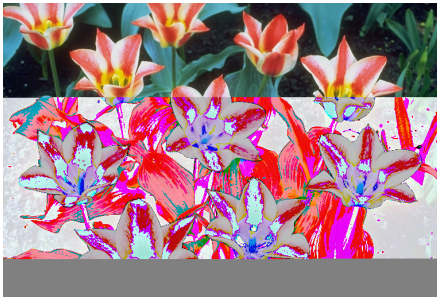



Originale



Amplifica

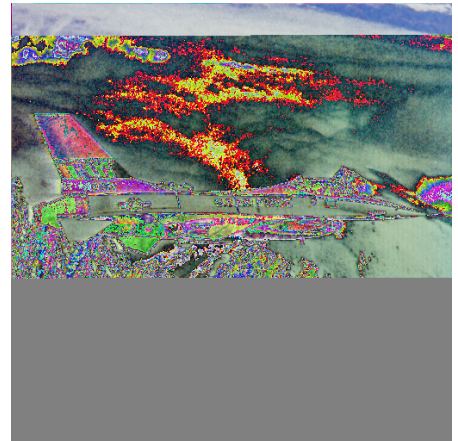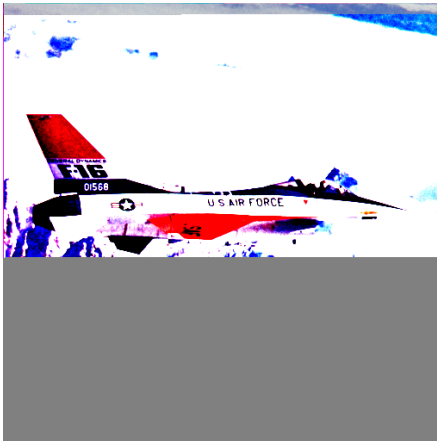

Normalizza

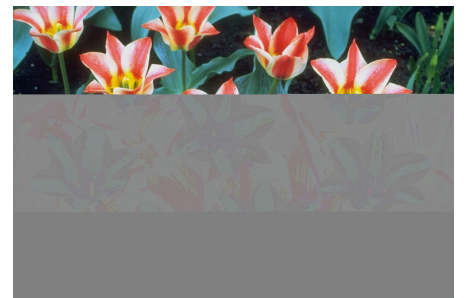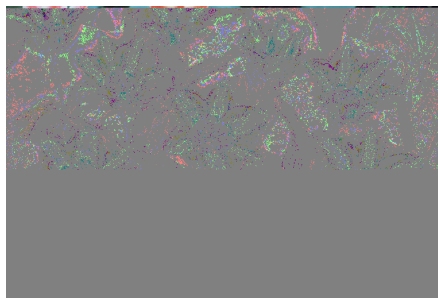

Normalizza

