

Scambio dell'header BMP

Strumenti

Audacity
Anteprima

Obiettivo

Applicare effetti audio ai dati binari di un file BMP per modificarne la struttura interna e generare variazioni *glitch* attraverso il processo di databending.

1


Duplica un immagine BMP.

2

► [G.12] Apri il duplicato con Anteprima.

3

Ruota l'immagine duplicata.
Vai su “Strumenti > Ruota a sinistra/destra”

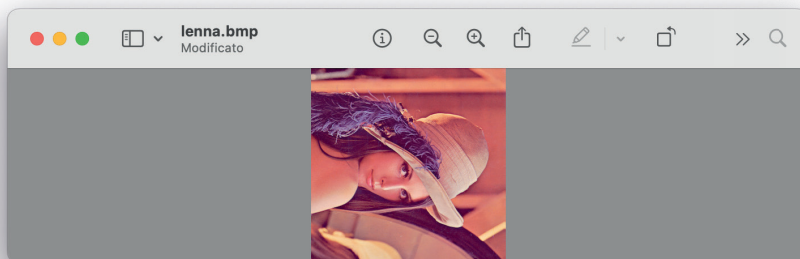

► [G.13] Salva le modifiche.

4


► [G.7] Apri i due file BMP con Audacity
Puoi aprirne uno alla volta.
Utilizza gli stessi parametri di importazione per entrambi le immagini.

1

- [G.9] Seleziona la parte iniziale delle due tracce.
La stessa durata di dati nelle due tracce per mantenere invariata la struttura del BMP.


2

- [G.11] Dividi nel punto selezionato, in tutte e due le tracce.

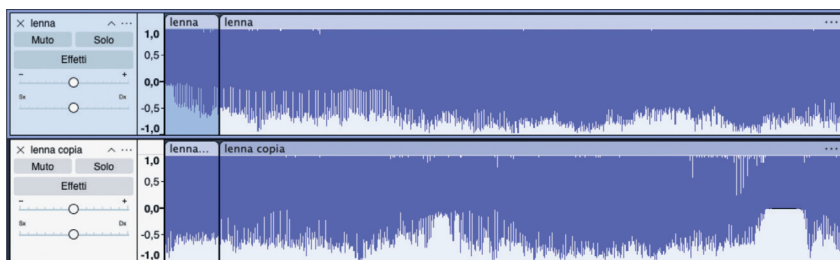

3

Elimina l'header di una traccia e i dati dei pixel dell'altra.

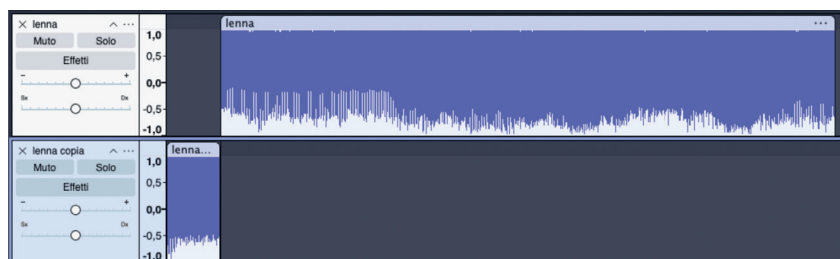

4

- [G.8] Salva il file.

5

Ripeti le operazioni invertendo le tracce.

[H.6]

Scambio dell'header BMP



Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto sostituendo gli header tra due immagini con rotazioni diverse.

Originale





Swap header

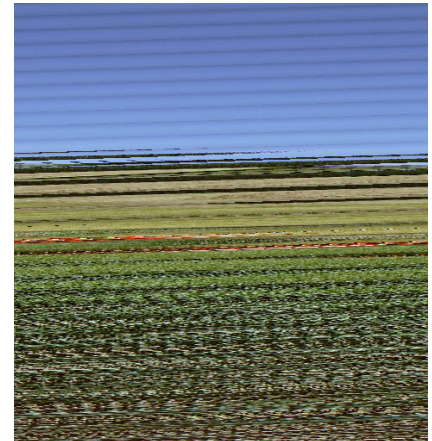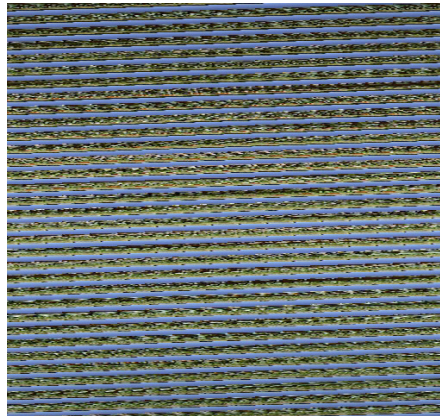



Originale



Swap header

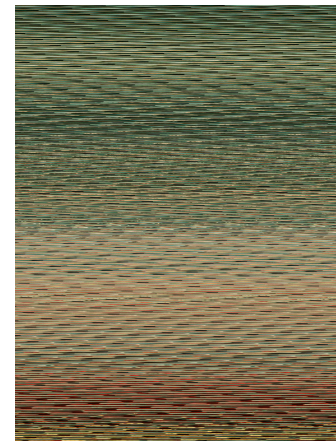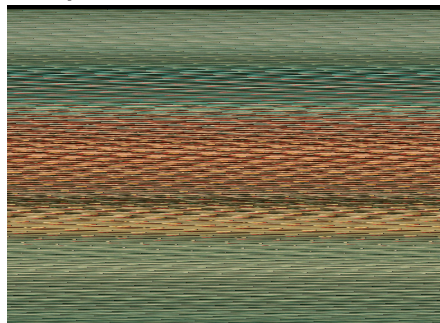

Swap header foto diverse

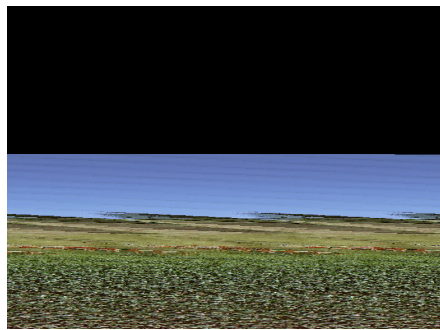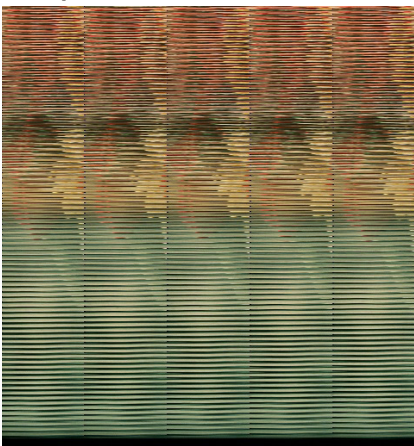

Swap header foto diverse

