

Alterazione delle facce

Strumenti

TextEdit
Anteprima

Obiettivo


Modificare la superficie del modello intervenendo sui collegamenti tra i vertici che definiscono le facce.

1

► [G.14] Apri il file OBJ con TextEdit.

2

► [G.16] Individua le righe che iniziano con: “f”

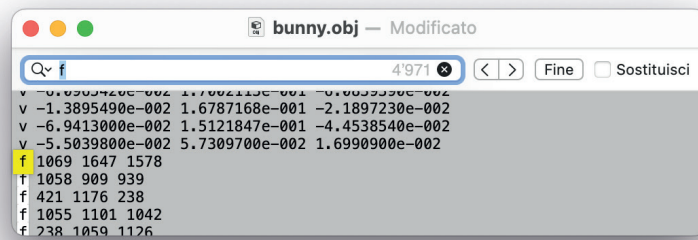

3


Queste righe contengono gli indici dei vertici usati per creare le facce. Esempio: f 1069 1647 1578

Il primo valore indica il primo vertice della faccia.
Il secondo valore indica il secondo vertice della faccia.
Il terzo valore indica il terzo vertice della faccia.

4

Modifica le facce come preferisci. Sperimenta metodi di modifica differenti.

► [G.17] Puoi modificare singoli indici, sostituire gruppi di facce, copiare e incollare blocchi oppure utilizzare “Trova e sostituisci”.

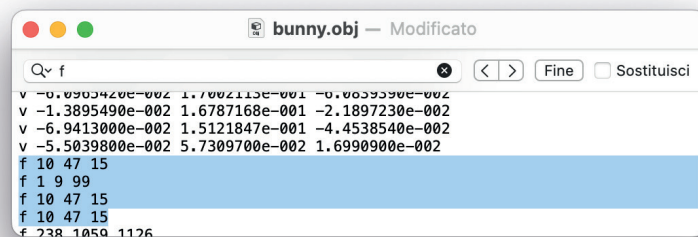

5

Modifica gli indici mantenendo la stessa struttura: f X X X

► [G.15] Salva il file modificato.

Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto modificando progressivamente gli indici di un numero fisso di facce del modello.

Originale



1



10



Originale



1



10



100




1000



10000



100

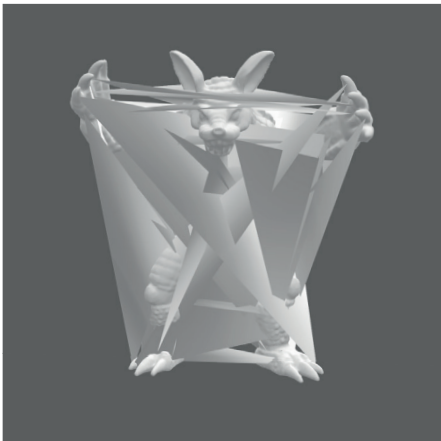

1000



10000



Esempi di output

Le immagini mostrano il risultato ottenuto modificando progressivamente un numero fisso di facce del modello.

Originale




1



10



Originale

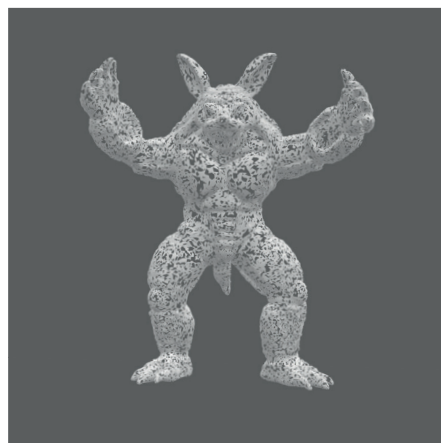

100



1000



10000



Originale

