

Avviare script personalizzati

Obiettivo

Convertire uno script Swift in un programma eseguibile.

1


Crea una nuova cartella di lavoro.
Inserisci al suo interno il file .swift dello script da utilizzare.

2

Click destro sulla cartella e scegli “Nuovo terminale nella cartella”.
Il Terminale verrà aperto direttamente nella posizione dello script.


3

Nel Terminale scrivi:
swiftc NomeScript.swift -o NomePersonalizzabile
La compilazione crea un nuovo eseguibile all’interno della cartella.

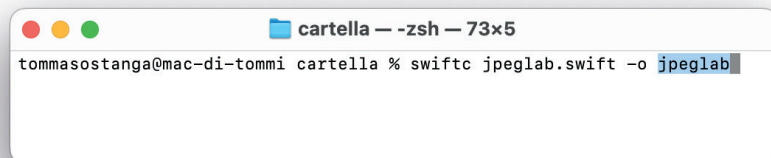

4

Nel Terminale scrivi:
./NomePersonalizzabile PercorsoFile
Trascina direttamente il file nel Terminale per inserire il percorso.

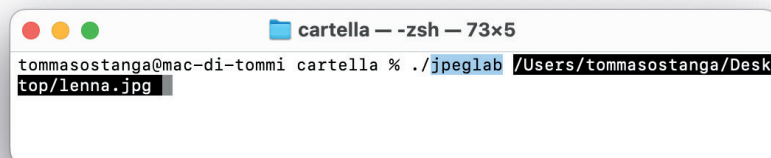

5

Lo script si avvia e apre la propria interfaccia.
Le funzioni disponibili dipendono dallo script utilizzato.