

[G.4]

Raggiungere un offset con Hex Fiend

Obiettivo


Raggiungere rapidamente una posizione precisa all'interno del file, per individuare i byte da modificare.

1

Premi “Cmd + L” oppure vai su “Edit > Jump To Offset...”.

2

Inserisci l'indirizzo esadecimale desiderato. Clicca su “Vai”.

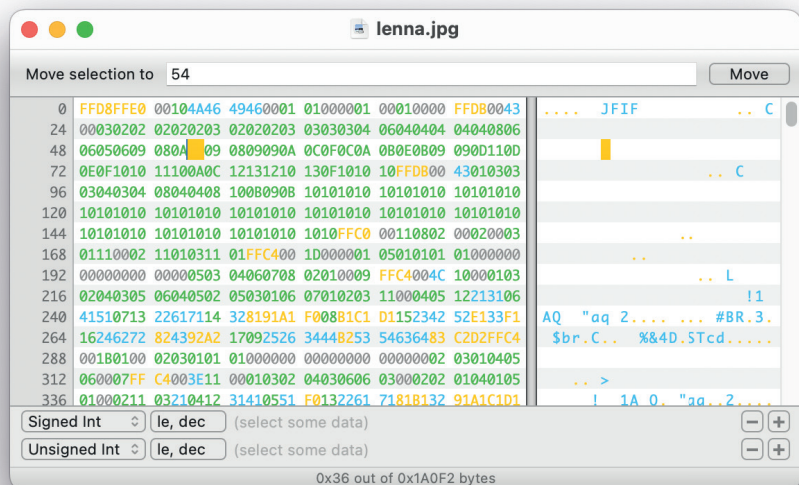

Il cursore si sposterà automaticamente all'indirizzo indicato.