


Table of Contents

1. [Introduction](#)


Web-Technology - Lab Animatie

Deel 1: De header

Maak een header aan die er als volgt uit ziet:

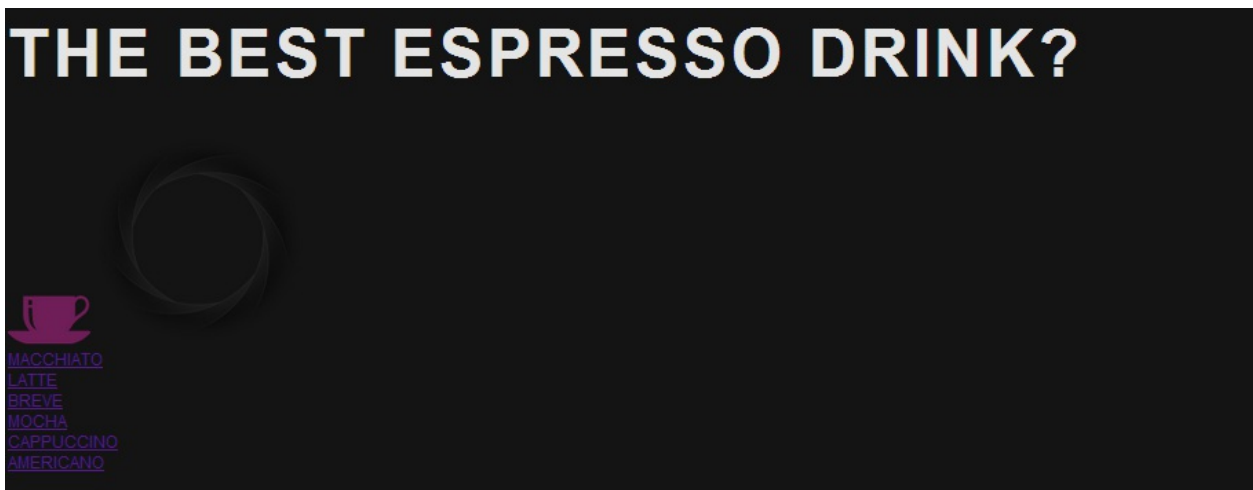


De h1 tag heeft kleurcode: color:#0cb5db; De div met klasse `opening` heeft kleurcode: background: #a9a8a8; , en een width en height van 200px met bijhorende border-radius. Vervolgens schrijf je een animatie zodat het koffiekopje oneindig doorheen de andere afbeelding schuift (de afbeelding start met 5s delay, en duurt 10 seconden.

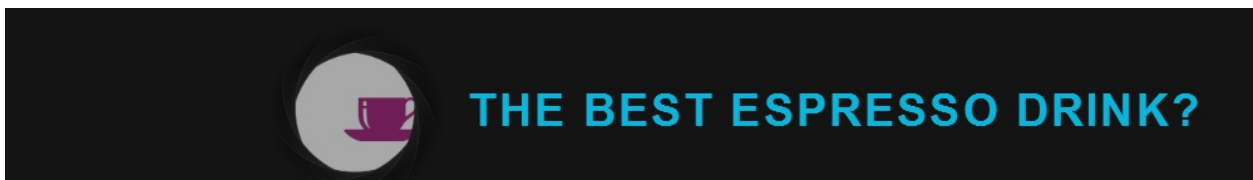

Deel 2: Navigatie


Schrijf CSS en HTML code voor onderstaande navigatie:

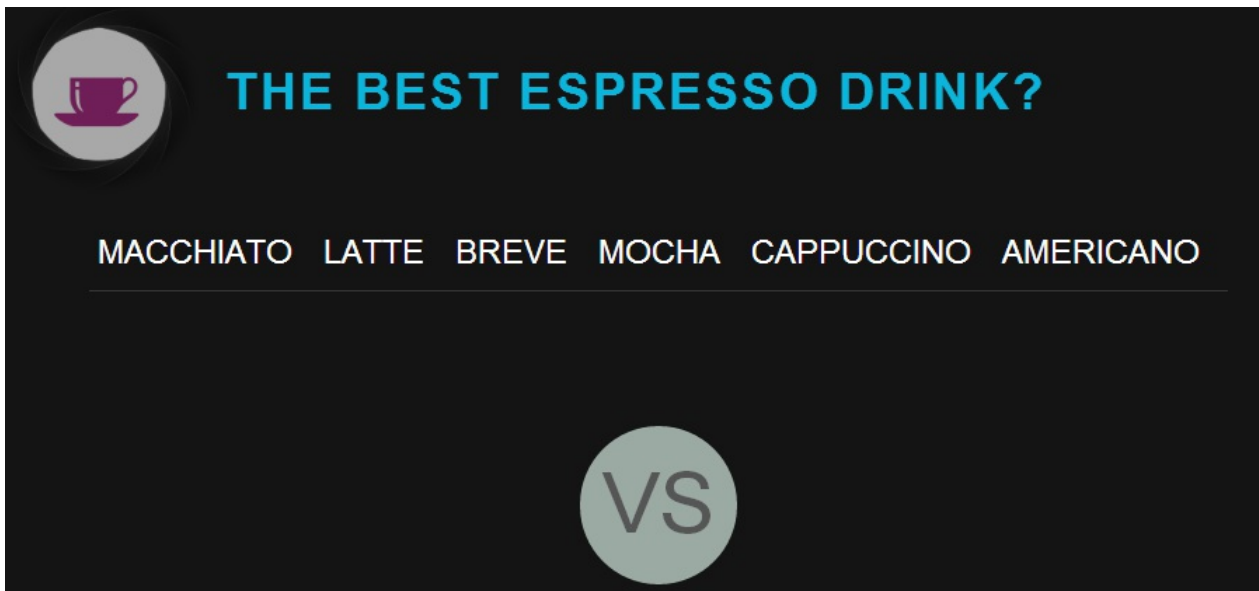

Voeg achter de navigatie HTML code volgende snippet toe:

VS

Nu schrijf je een animatie zodat deze .vs div van boven naar beneden (=plaats waar hij origineel staat) valt: Tip: naar boven is een negatieve Y-waarde (translateY)

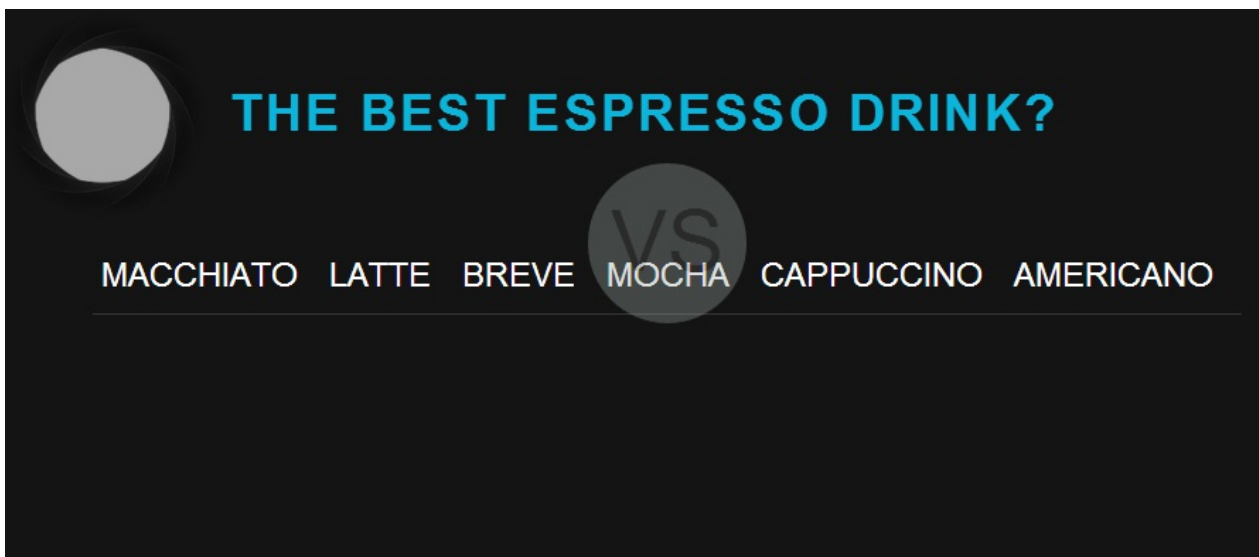

Deel 3: animatie advanced

De laatste animatie die je gemaakt hebt, om de VS-div te laten vallen, willen we enkel starten indien op een hyperlink geklikt is. Hiervoor schrijf je javascript + jQuery code in script.js Om onderstaande code te laten werken, moet je in je HTML bestand refereren naar de jQuery library:

```
$(".vs").on('webkitAnimationEnd', function() { $(".vs").removeClass("bounce-in"); });
```