Table of Contents


Introduction 1.1

Web-Technology - Lab Animatie

Oefening 1

Deel 1: De header

Maak een header aan die er als volgt uit ziet:

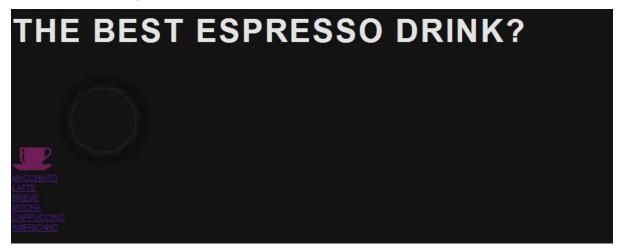


De h1 tag heeft kleurcode: color:#0cb5db; De div met klasse "opening" heeft kleurcode: background: #a9a8a8; , en een width en height van 200px met bijhorende borderradius. Vervolgens schrijf je een animatie zodat het koffiekopje oneindig doorheen de andere afbeelding schuift (de afbeelding start met 5s delay, en duurt 10 seconden.



Deel 2: Navigatie

Schrijf CSS en HTML code voor onderstaande navigatie:

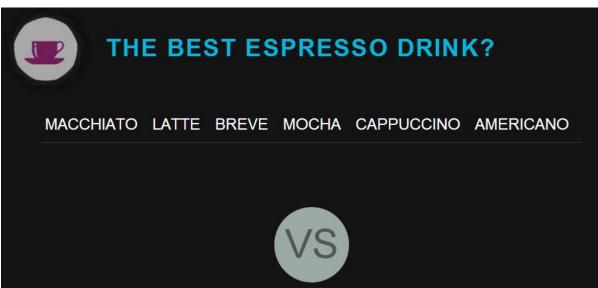

Voeg achter de navigatie HTML code volgende snippet toe:

Nu schrijf je een animatie zodat deze .vs div van boven naar beneden (=plaats waar hij origineel staat) valt: Tip: naar boven is een negatieve Y-waarde (translateY)



Deel 3: animatie advanced

De laatste animatie die je gemaakt hebt, om de VS-div te laten vallen, willen we enkel starten indien op een hyperlink gehoverd is.

Oefening 2: Klok



Maak een klok in CSS:

De wijzers zijn divs die je animeert: (gebruik de position eigenschap om de wijzers op de juiste plaats te krijgen) (De klok zonder wijzers is een afbeelding die je als achtergrond van de div.abs gebruikt)

Oefening 3: Twitter FAV button

De twitter "favorite" button is een hartje, en wanneer je erop klikt verschijnt een tekstballon met like! In dit labo maken we deze animatie na, enkel vervangen we klikken door hoveren.



Na hover:



Om een driehoekje te maken : https://css-tricks.com/snippets/css/css-triangle

Alle afbeeldingen vind je op learning.ap.be terug.