

TON PENTEST.
UN SEUL COCKPIT.
UN SEUL AGENT.

Kali · Exegol · Terminaux · Kill chain

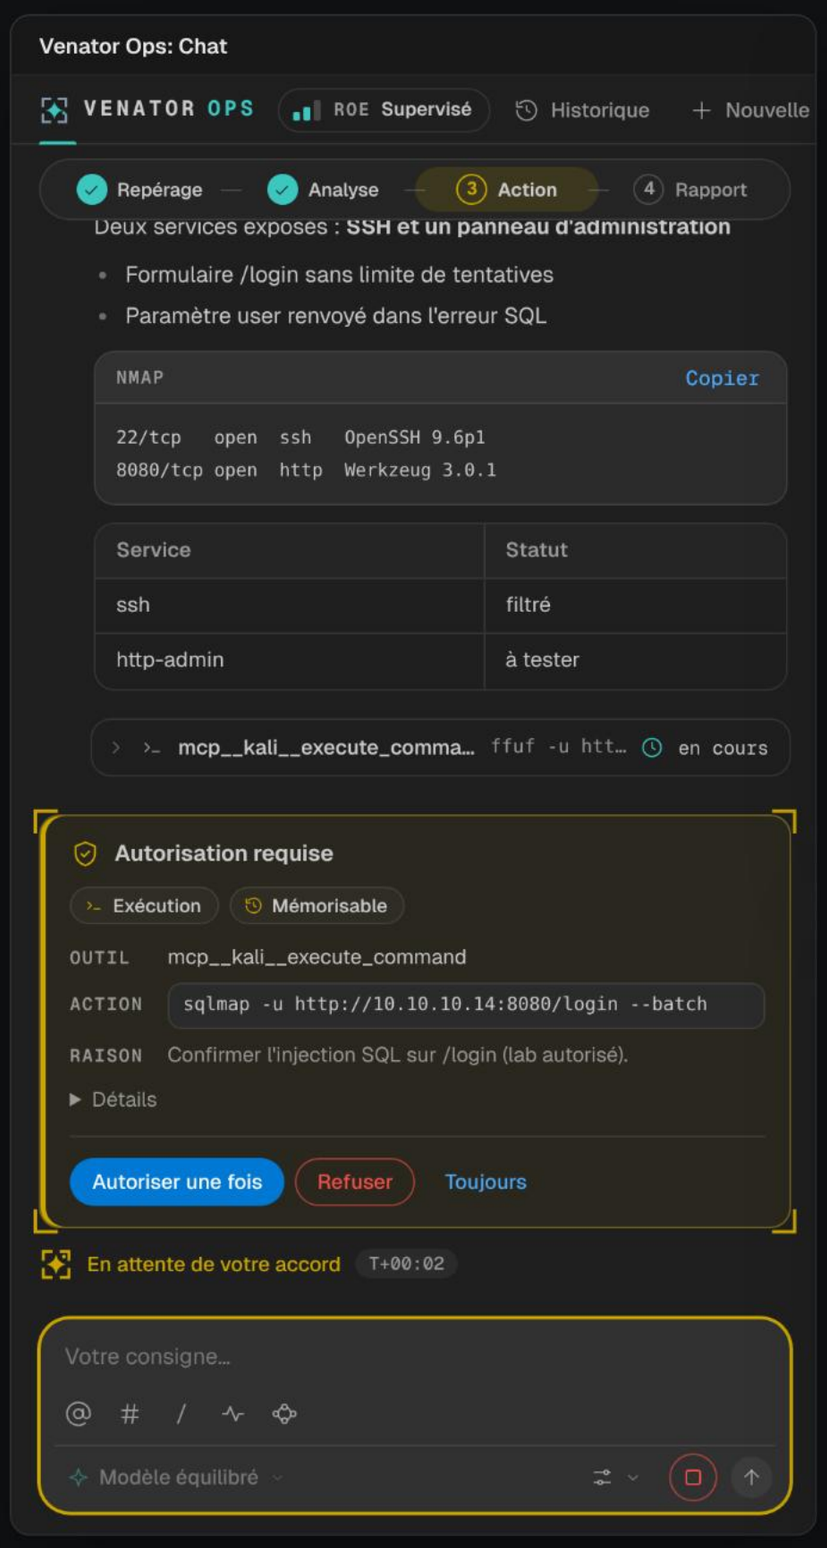

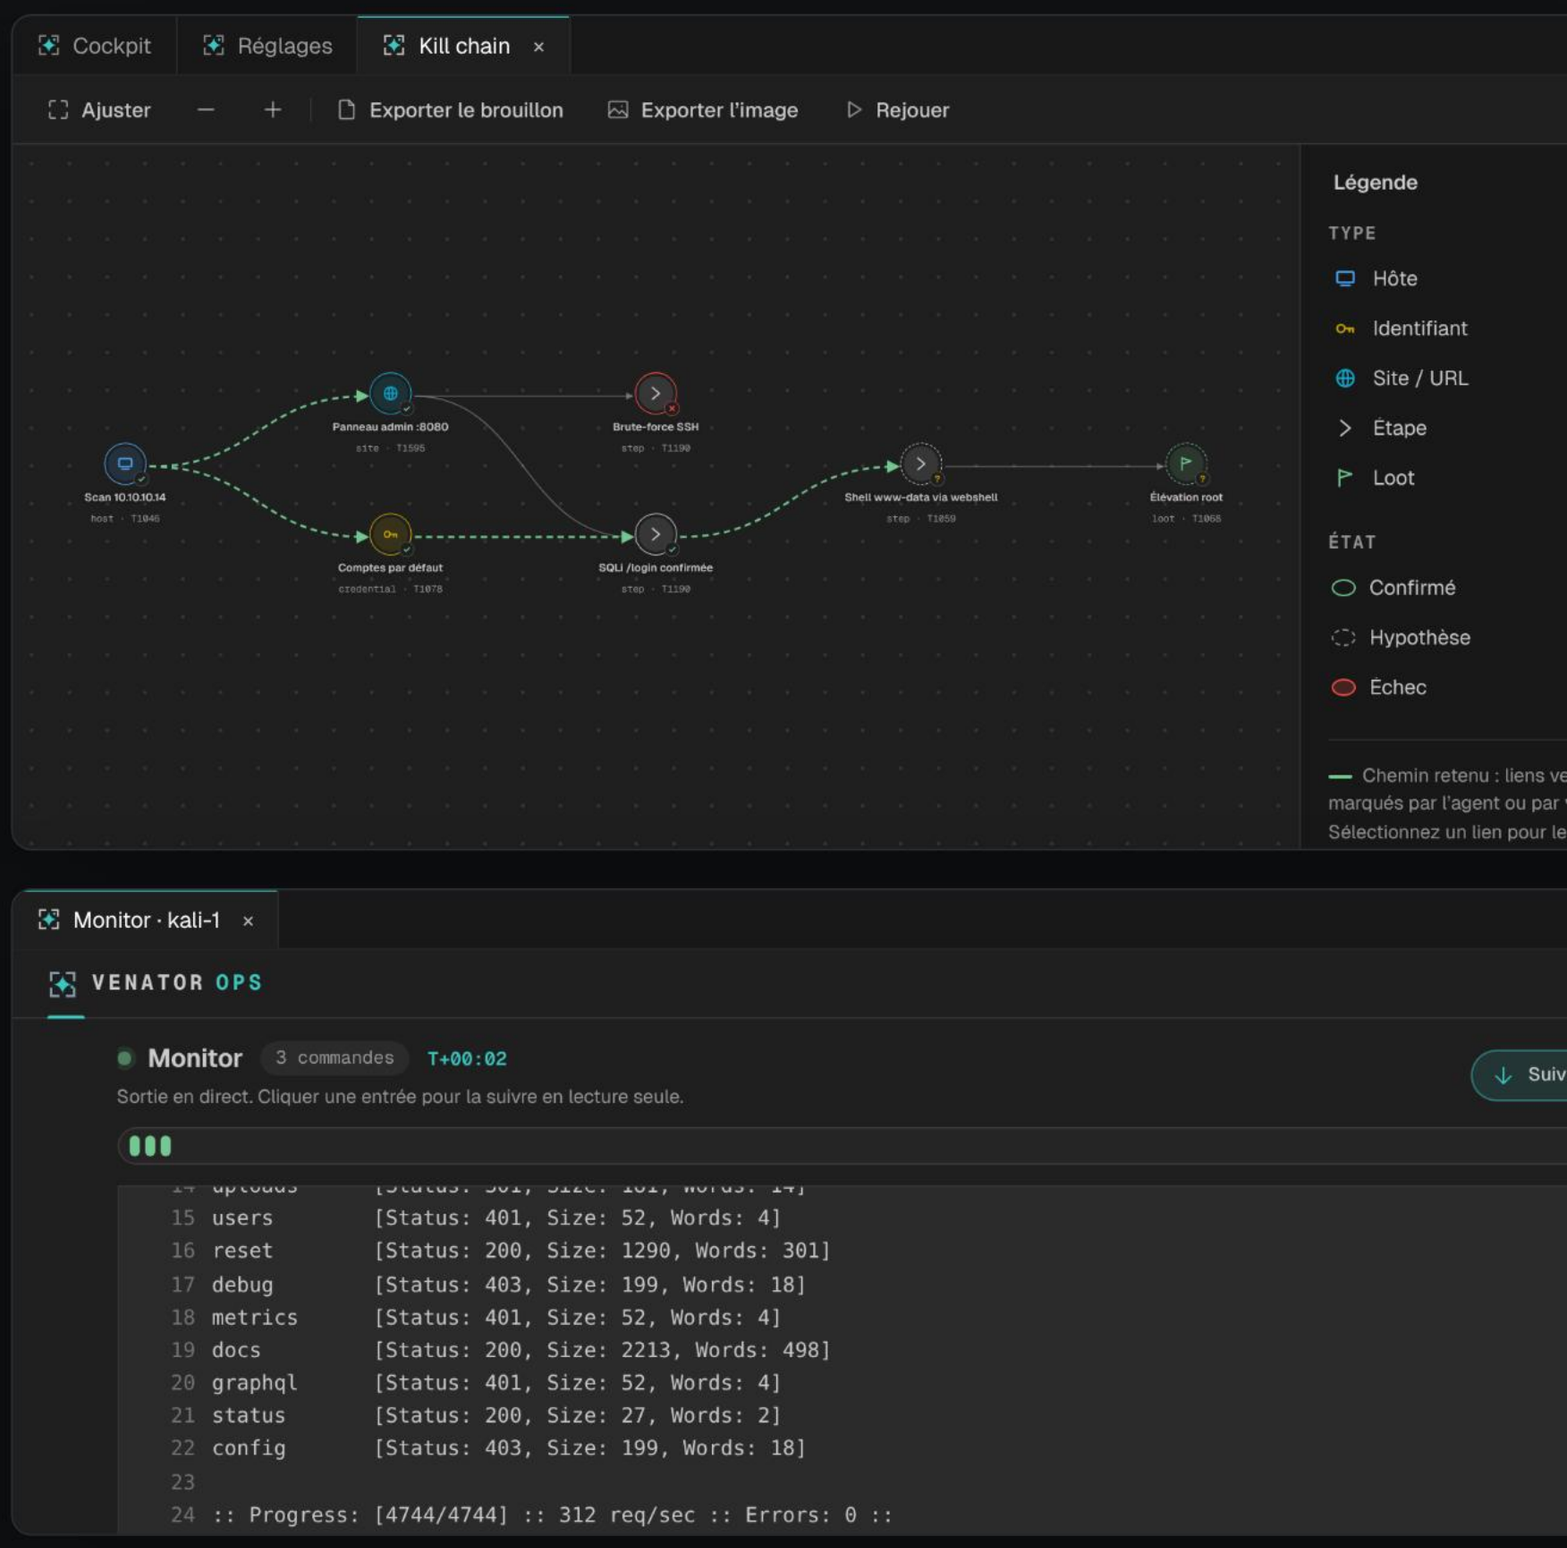

BLOQUÉ SUR UNE BOX ? DONNE-LUI TON COURS. IL LIT TON TERMINAL.

Mode Apprentissage · Ton cours · #kali-1 · Des indices

N’exécute rien

Venator Ops : kali-1 × | Kill chain

```
┌──(kali㉿kali-1)-[~/lab]
└─$ ssh dev@10.10.10.14
dev@target:~$ id
uid=1001(dev) gid=1001(dev) groups=1001(dev)
dev@target:~$ find / -perm -4000 2>/dev/null
/usr/bin/passwd
/usr/bin/mount
/usr/bin/su
/usr/bin/chsh
/usr/bin/newgrp
dev@target:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for dev on target:
    env_reset, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/bin
User dev may run the following commands on target:
    (root) NOPASSWD: /usr/bin/find
dev@target:~$
```

Venator Ops: Chat

VENATOR OPS | ROE Apprentissage | Historique | + Nouv

Je bloque sur l’élévation de privilèges. Voici mon cours `privesc-linux.pdf`. Regarde `#kali-1`, je ne vois rien d’exploitable.

Je lis ta session `#kali-1` et le chapitre 4 de ton cours. Mode Apprentissage : je n’exécute rien.

› Lecture du terminal kali-1 · 16 lignes ✓ lu

› Lecture du cours privesc-linux.pdf · cha… ✓ lu

La piste est déjà dans ton terminal

Ta recherche SUID ne remonte que des binaires standards : rien d’anormal de ce côté. Mais ta dernière commande, `sudo -l`, montre que **dev peut lancer /usr/bin/find en root sans mot de passe**.

- Ton cours en parle au §4.2, « Binaires autorisés par sudo ».
- Regarde quelle option de `find` lance une commande, puis cherche `find` sur GTFOBins.

Essaie, et colle-moi la sortie si ça coince encore.

Votre consigne…

@ # / ⌁ ⬡

Modèle équilibré