



C4 - Créer une base de données

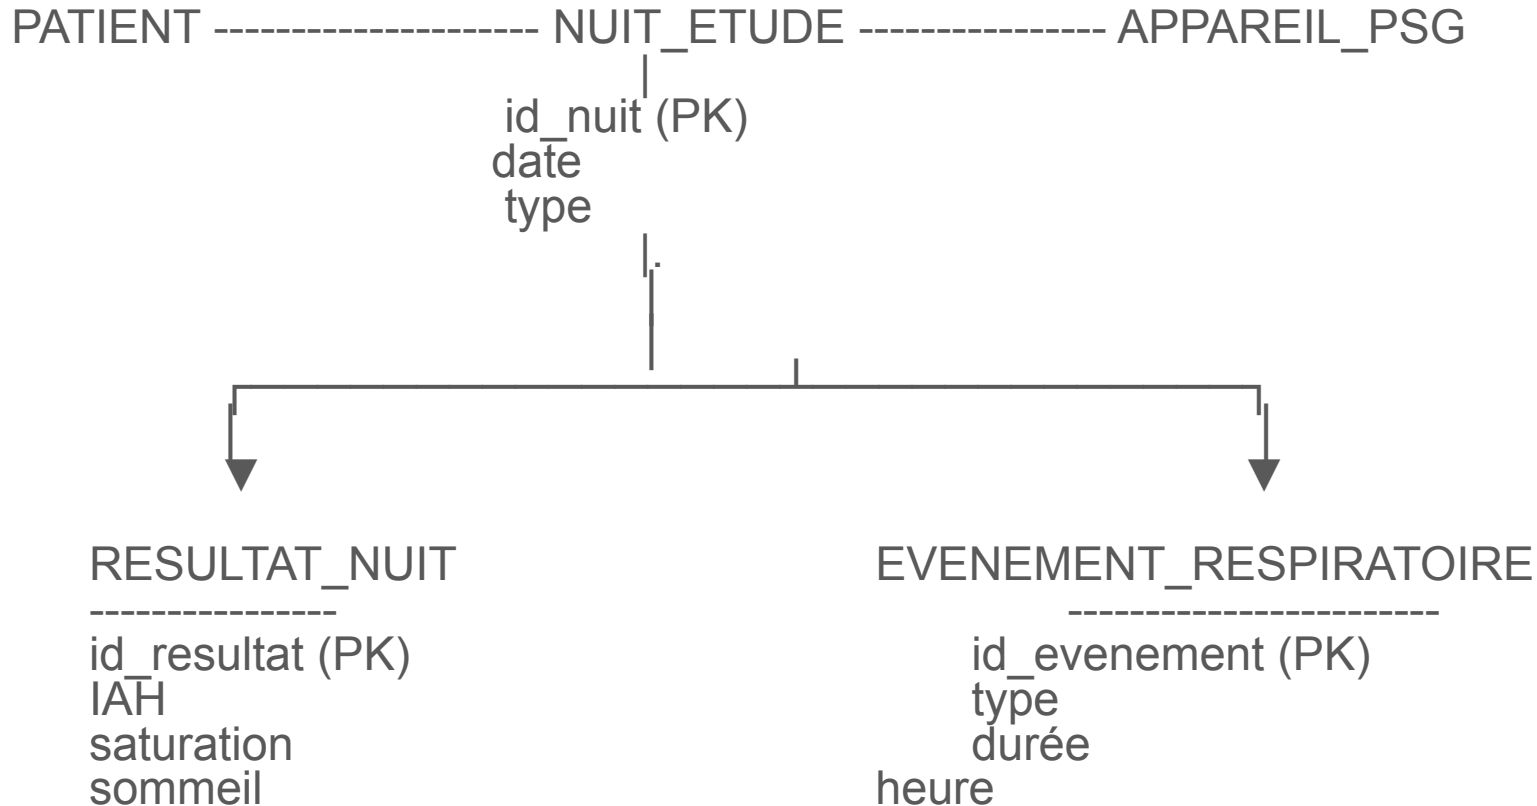

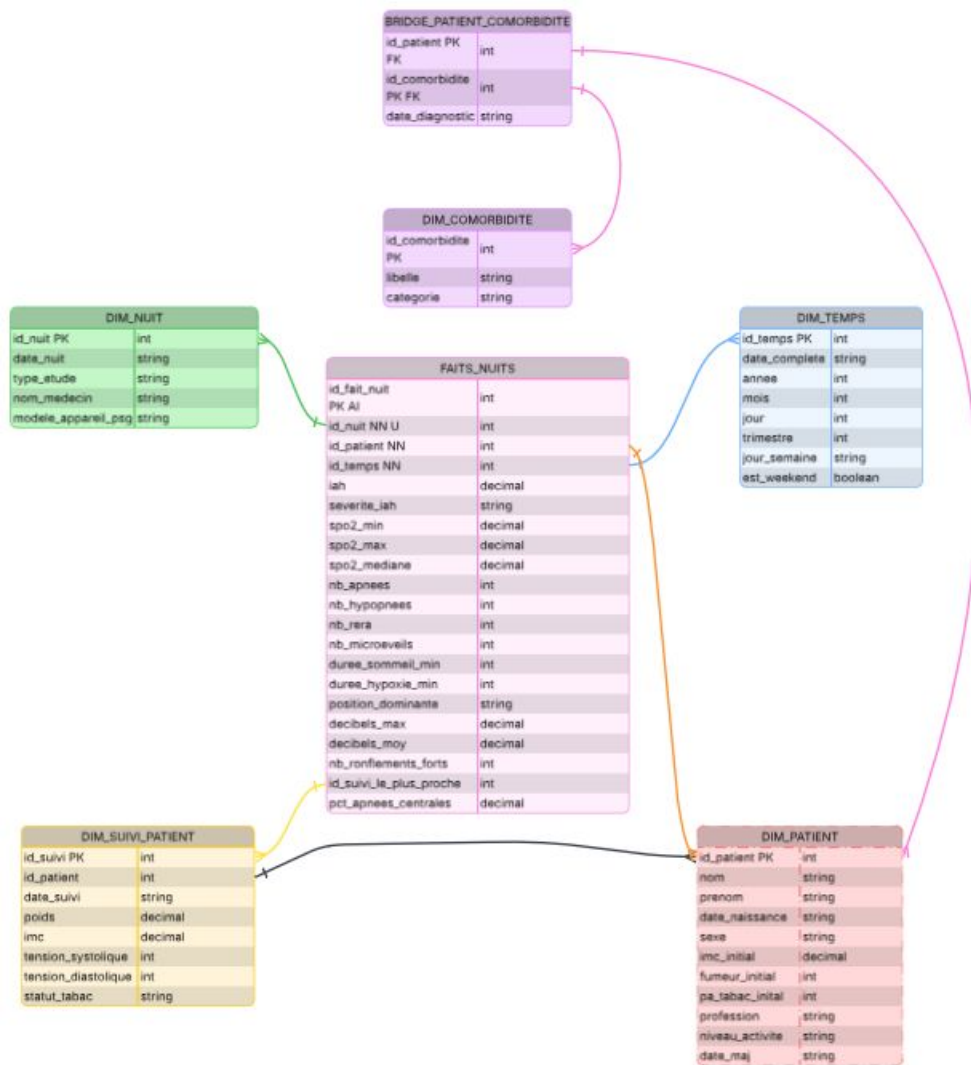


Pour passer d'un modèle relationnel à un modèle en étoile, il est nécessaire de définir des tables de 'faits' qui rassemble toutes les données concernant "le patient" par exemple.

Nous en profitons pour définir des 'dimensions' qui rassemble des données de contextualisation pour l'analyse des données.

L'ensemble des tables de faits sont reliées entre elles via les dimensions définies précédemment.

Les modèles en étoiles sont répartis les uns autour des autres en fonction de leurs connexions avec les dimensions.

Graphiquement, cela ressemble for à une constellation ou une galaxie.

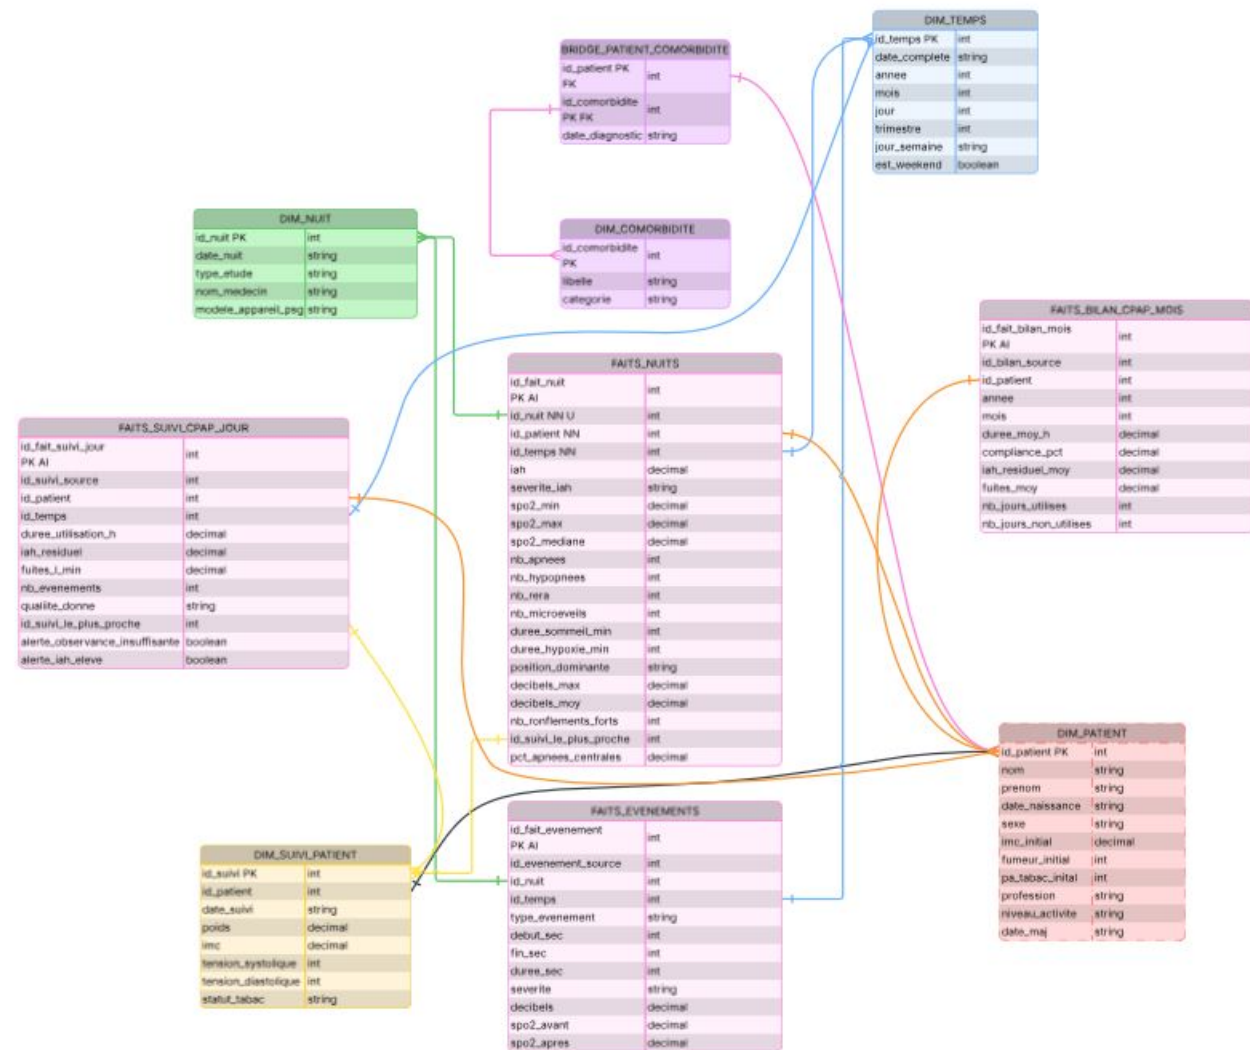


DIM_SUIVI_PATIENT

id_suivi PK	int
id_patient	int
date_suivi	string
poids	decimal
imc	decimal
tension_systolique	int
tension_diastolique	int
statut_tabac	string

La dimension 'suivi_patient' est une dimension partagée par plusieurs tables de faits et qui va permettre de stocker l'ensemble des constantes cliniques de patients pour l'analyse et la mise en corrélation avec les événements respiratoires, et les données liées aux relevés de diagnostic puis de la machine PPC. Cette base analytique permet l'entraînement de l'IA à la détection de 'motifs' qui pourraient être liés aux événements respiratoires.

C5 - API / Accès aux données

Utilisateur  s'il est infirmier
se connecte

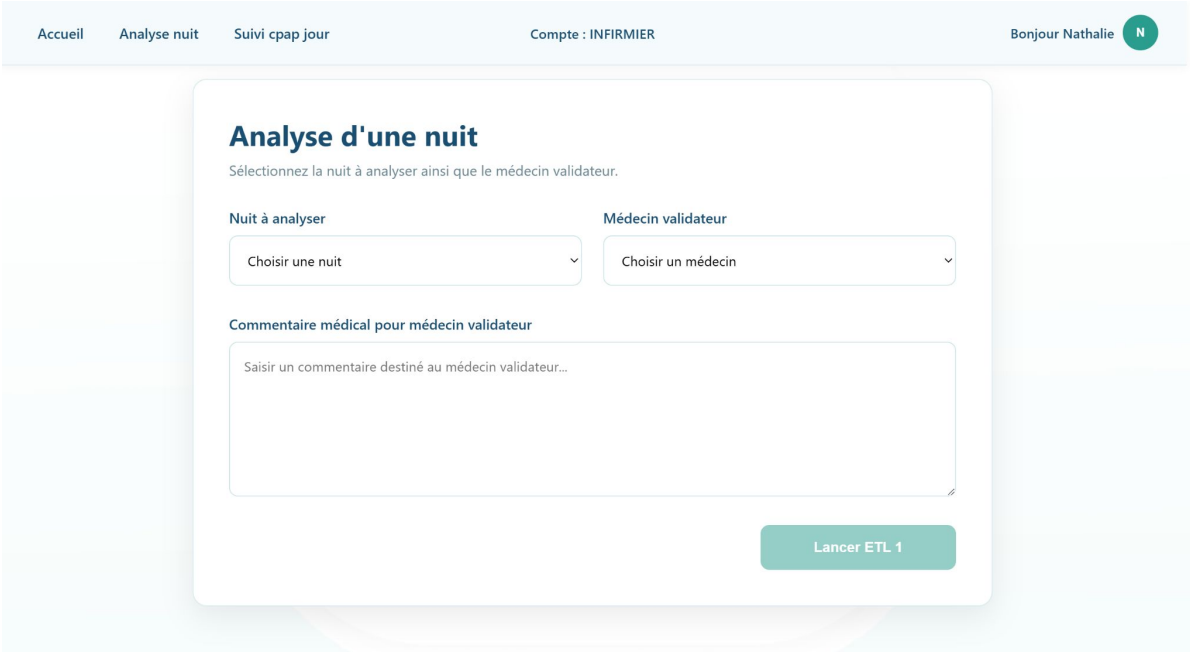

Accueil Analyse nuit Suivi cpap jour

Compte : INFIRMIER

Bonjour Nathalie 

Analyse d'une nuit

Sélectionnez la nuit à analyser ainsi que le médecin validateur.

Nuit à analyser

Choisir une nuit

Médecin validateur

Choisir un médecin

Commentaire médical pour médecin validateur

Saisir un commentaire destiné au médecin validateur...

Lancer ETL 1

- sélection de la nuit à traiter
- sélection du médecin validateur
- ajout d'un commentaire et lancement de l'ETL

Conditionnement de l'accès aux données

Les utilisateurs de la base de données

Les permissions des utilisateurs de la base de données

Les utilisateurs de l'application

Les rôles et permissions des utilisateurs de l'application

Les routes de notre API conditionnent les données qui sont données à voir à l'utilisateur

La préparation de vues et de procédures stockées filtre les données visibles pour les utilisateurs