

GUIDE D'UTILISATION CONSOLIDATED CONSUMPTION

Version 2.1

Date d'entrée en vigueur : 27 Février 2018

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	3
1.1	Définitions	3
1.2	Assistance technique	4
2	DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE L'API CONSOLIDATED CONSUMPTION	5
2.1	Description générale	5
2.2	Pré-requis à l'utilisation des API	5
2.2.1	Confidentialité des données	5
2.2.2	Résilience	5
2.3	Ressource « consolidated_power_consumption »	5
2.4	Ressource « consolidated_energy_consumption »	5
3	ACCES A L'API	6
4	RESSOURCE EXPOSEE PAR L'API « CONSOLIDATED CONSUMPTION »	7
4.1	Ressource /consolidated_power_consumption	7
4.1.1	GET /consolidated_power_consumption	7
4.1.1.1	Modalités d'appel	7
4.1.1.2	Entrées	8
4.1.1.3	Sorties	9
4.1.1.4	Règles de gestion	10
4.1.1.5	Codes erreurs	11
4.2	Ressource /consolidated_energy_consumption	12
4.2.1	GET /consolidated_energy_consumption	12
4.2.1.1	Modalités d'appel	12
4.2.1.2	Entrées	13
4.2.1.3	Sorties	14
4.2.1.4	Règles de gestion	15
4.2.1.5	Codes erreurs	16
5	DETAILS DES ERREURS	17
5.1	Erreurs fonctionnelles	19
5.1.1	consolidated_power_consumption	19
5.1.2	consolidated_energy_consumption	20
5.2	Erreurs techniques	21
6	ANNEXES	23
6.1	Fichiers Exemples	23
	FIN DU DOCUMENT	23

1 Introduction

Ce document décrit l'API consolidated consumption en version 1 mise à disposition par RTE à ses Clients dans le but d'exposer les données d'historique de puissance et d'énergie journalière appelée par la consommation électrique en France. Ces données incluent les pertes sur l'ensemble des réseaux mais ne prennent pas en compte la puissance prélevée pour le pompage par les installations hydroélectriques

Documents de référence

Référence courte	Titre du document	Référence complète
[R1]	CGU des API RTE	Lien d'accès

1.1 Définitions

Les termes utilisés dans le Guide d'Utilisation et dont la première lettre est une majuscule sont définis ci-dessous ou, à défaut, dans les Conditions Générales d'Utilisation **[R1]** :

API	Application Programming Interface (Interface de programmation applicative)
Authentification	Mode de Protection permettant de s'assurer que l'identité de l'Émetteur ou du Récepteur a été vérifiée par RTE et qu'il est donc autorisé à accéder au SI et à utiliser les Applications.
Émetteur	Partie qui émet un Message.
Message	Ensemble de données informatiques destiné à véhiculer des informations et structuré selon un ordre spécifié dans le Guide d'Utilisation. Un Message peut être émis par l'Utilisateur ou RTE.
Opération	Une opération est la manière dont le client interagit avec la ressource de l'API. Il s'agit d'un verbe http (par exemple : GET pour lecture)
Partie ou Parties	Dans le cadre du Guide d'Utilisation, il s'agit, individuellement, soit de RTE soit de l'Utilisateur et, conjointement, de RTE et de l'Utilisateur.
Récepteur	Partie qui reçoit le Message de l'Émetteur.
Ressource	Une ressource représente la donnée sur laquelle l'application cliente interagit.
URL	Uniform Resource Locator : chaîne de caractères suivant un format spécifique permettant de localiser une ressource sur un réseau et d'identifier un moyen d'agir (protocole) sur cette ressource.
Utilisateur(s)	Personne morale ayant validé les Conditions Générales d'Utilisation des API de RTE et accédant au SI de RTE afin d'utiliser les API mises à dispositions par RTE.

1.2 Assistance technique

En cas de difficulté pour l'accès ou l'utilisation d'une API, l'Utilisateur peut faire appel aux services d'assistance téléphonique mis en place par RTE dans les conditions techniques prévues dans les Conditions Générales d'Utilisation.

2 Description fonctionnelle de l'API consolidated consumption

2.1 Description générale

Les données mise à disposition par l'API consolidated consumption reflètent la puissance ainsi que l'énergie journalière appelée par la consommation d'électricité en France, y compris les pertes sur l'ensemble des réseaux mais hors puissance prélevée pour le pompage par les installations hydroélectriques. La consommation présentée inclut la totalité des puissances consommées en France métropolitaine hors Corse.

Les données mises à disposition sont calculées à partir de données validées issues de valeurs de comptage télé relevées toutes les dix minutes. La validation consiste en l'ajout de valeurs manquantes et la correction de données aberrantes par les Unités régionales de RTE. Ces données sont complétées par des valeurs estimées pour la puissance consommée issue des productions sur les réseaux de distribution et les réseaux privés d'industriels.

L'API permet d'accéder à deux ressources. Ces deux ressources sont uniquement accessibles en lecture, via une opération de type GET.

2.2 Pré-requis à l'utilisation des API

L'API consolidated consumption est destinée aux acteurs du marché de l'électricité et au grand public. Néanmoins les utilisateurs de l'API doivent créer un compte sur le portail digital du Rte. La création de ce compte permet d'obtenir des identifiants OAuth 2.0. Ces identifiants sont ensuite requis lors des appels aux API.

2.2.1 Confidentialité des données

Les informations contenues dans les Messages ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues dans les Conditions Générales d'Utilisation [R1].

2.2.2 Résiliation

L'abonnement à une API est automatiquement résilié lorsque l'utilisateur supprime son compte sur le portail Digital RTE.

Si l'utilisateur souhaite ne plus utiliser une API sans résilier l'abonnement, il suffit de cesser l'émission des appels à l'API.

2.3 Ressource « consolidated power consumption »

Ce Service permet d'obtenir l'historique des données de puissance appelée par la consommation d'électricité en France, y compris les pertes sur l'ensemble des réseaux mais hors puissance prélevée pour le pompage par les installations hydroélectriques. La consommation présentée inclut la totalité des puissances consommées en France métropolitaine hors Corse.

2.4 Ressource « consolidated energy consumption »

Ce Service permet d'obtenir l'historique des consommations journalières en énergie appelée par la consommation d'électricité en France, y compris les pertes sur l'ensemble des réseaux mais hors puissance prélevée pour le pompage par les installations hydroélectriques. La consommation présentée inclut la totalité des puissances consommées en France métropolitaine hors Corse.

3 Accès à l'API

L'accès à l'API décrite dans ce document se fait via le protocole REST.

Comme pour toutes les API mises à disposition par RTE, l'accès et l'utilisation de ces API sont soumis aux termes des Conditions Générales d'Utilisation **[R1]**.

La méthode d'autorisation d'accès aux API est OAuth, dont les usages sont décrits dans la [FAQ](#).

4 Ressource exposée par l'API « consolidated consumption »

4.1 Ressource /consolidated power consumption

4.1.1 GET /consolidated power consumption

4.1.1.1 Modalités d'appel

La ressource est exposée de la manière suivante :

Exposition	REST / JSON
Méthode	GET
URL ressource	<a href="https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=<valeur>&end_date=<valeur>">https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=<valeur>&end_date=<valeur> Où les paramètres start_date et end_date sont les mêmes que ceux transmis à la ressource par l'appelant.
URL sandbox (1)	https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/consolidated_consumption/v1/sandbox/consolidated_power_consumption/

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d'entrées

Préconisations d'appels

Cette opération a pour objectif de permettre de récupérer l'historique de consommation en puissance. Dans le cas d'utilisation nominal il n'est pas nécessaire de renseigner les champs de la période. Le service retourne automatiquement les données du mois précédent Cf. [CPC-RG01](#).

Il est conseillé:

- de faire un appel par jour jusqu'à récupération des données provisoires du mois précédent.
- d'utiliser le cas d'utilisation de récupération d'historique, une fois par an, début juillet de l'année A+1, afin de récupérer les données définitives de l'année précédente.

Ce Service met à disposition des données à partir du **01/01/1996**. Les données antérieures à cette date ne sont pas disponibles.

4.1.1.2 Entrées

NOM	DESCRIPTION	CARD.	TYPE	VALEURS / FORMAT	REGLES
start_date	Date de début des données demandées	0..1	date (2)	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZZZ	CPC-RG01 CPC-RG02
end_date	Date de fin des données demandées	0..1	date (1) (2)	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZZZ	CPC-RG01 CPC-RG02

(1) Par convention, les données relatives à la date **end_date** sont exclues de la recherche, des données de la réponse du Service.

(2) Si **start_date** est passé alors **end_date** doit être passé en paramètre.

Exemples d'appel :

Sans paramètre

URL:

GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption

HTTP/1.1

Headers:

Host: digital.iservices.rte-france.com

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z

Body:

Avec tous les paramètres

URL:

GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=2015-06-08T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-11T00:00:00%2B02:00

HTTP/1.1

Headers:

Host: digital.iservices.rte-france.com

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z

Body:

4.1.1.3 Sorties

NOM		CARD.	DESCRIPTION					
consolidated_power_consumption		1..1	Tableau de valeurs {JSON} contenant 1 occurrence. Sa structure est la suivante :					
0..n	NOM	CARD.	DESCRIPTION	TYPE	VALEURS / FORMAT		REGLES	
	start_date	1..1	Date de début des données demandées	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz		CPC-RG03 CPC-RG04	
	end_date	1..1	Date de fin des données demandées	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz		CPC-RG03 CPC-RG04	
	values	1..1	Une valeur par intervalle de temps de 30 minutes. Tableau de valeurs {JSON} structuré comme suit :					
			0..n	NOM	CARD.	DESCRIPTION	TYPE	VALEURS / FORMAT
				start_date	1..1	Début de l'intervalle de temps	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz
				end_date	1..1	Fin de l'intervalle de temps	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz
				value	1..1	Consommation en puissance sur la période (en MW)	int	Entier numérique
updated_date				1..1	Date de mise à jour	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz	
status	1..1	Indique s'il s'agit de données provisoires ou définitives		enum	Une des valeurs suivantes : PROVISORY FINAL			

Format JSON du retour :

GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption
<pre> HTTP/1.1 200 OK {"consolidated_power_consumption":[{ "start_date":"2015-04-01T00:00:00+02:00", "end_date":"2015-04-30T00:00:00+02:00", "values":[{"start_date":"2015-04-01T00:00:00+02:00","end_date":"2015-04-01T00:30:00+02:00","value":43164,"updated_date":"2015-07-05T00:30:00+02:00","status":"FINAL"},{"start_date":"2015-04-01T00:30:00+02:00","end_date":"2015-04-01T01:00:00+02:00","value":40354,"updated_date":"2015-07-05T00:30:00+02:00","status":"FINAL"},{... 48 valeurs (pour 48 pas demi-heure pour une journée) pour tous les jours du mois ...}, ...] }]</pre>

4.1.1.4 Règles de gestion

Règle de gestion en fonction des paramètres d'entrée :

Paramètres en entrée		Description	Numéro
start_date	end_date		
vide	vide	Si aucun paramètre d'entrée n'est renseigné, le Service retourne l'historique de consommation de puissance du dernier mois connu.	CPC-RG01
renseigné	renseigné	Si les champs start_date et end_date sont renseignés, le Service retourne l'historique de consommation sur cette période.	CPC-RG02

Règles de gestion appliquées en sortie :

Numéro	Description
CPC - RG03	Les données de sortie sont triées par date de début (start_date) de la plus récente à la plus ancienne. Les règles du changement d'heure ne s'appliquent pas à ce Service. - Dans le cas du changement d'heure hiver/été, la valeur de 2H à 3H, heure Française est renseignée. - Dans le cas du changement d'heure été/hiver, la valeur de 2H à 3H heure Française n'est présente qu'une seule fois.
CPC - RG04	En sortie du Service, l'historique de consommation de puissance est retourné à la maille jour calendaire.

4.1.1.5 Codes erreurs

Le tableau suivant liste les codes erreurs pouvant être retournés lors de l'appel à la ressource.
Le détail de ces erreurs est décrit au chapitre 5 Détails des erreurs.

Type d'erreur	Code erreur	Détails
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COPCO_F01	§5.1.1
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COPCO_F02	§5.1.1
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COPCO_F03	§5.1.1
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COPCO_F04	§5.1.1
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COPCO_F05	§5.1.1
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COPCO_F06	§5.1.1
Technique	401	§5.2
Technique	403	§5.2
Technique	404	§5.2
Technique	408	§5.2
Technique	413	§5.2
Technique	414	§5.2
Technique	429	§5.2
Technique	500	§5.2
Technique	503	§5.2
Technique	509	§5.2

4.2 [Ressource /consolidated_energy_consumption](#)

4.2.1 [GET /consolidated_energy_consumption](#)

4.2.1.1 Modalités d'appel

La ressource est exposée de la manière suivante :

Exposition	REST / JSON
Méthode	GET
URL ressource	<a href="https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=<valeur>&end_date=<valeur>">https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=<valeur>&end_date=<valeur> Où les paramètres start_date et end_date sont les mêmes que ceux transmis à la ressource par l'appelant.
URL sandbox (1)	https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/consolidated_consumption/v1/sandbox/consolidated_energy_consumption/

(1) La sandbox ne prend pas en compte les paramètres d'entrées

Préconisations d'appels

Cette opération a pour objectif de permettre de récupérer l'historique des consommations journalières en énergie. Dans le cas d'utilisation nominal, il n'est pas nécessaire de renseigner les champs de la période. Le service retourne automatiquement les données du mois précédent Cf. [CEC-RG01](#).

Il est conseillé :

- de faire un appel par jour jusqu'à récupération des données du mois précédent.
- d'utiliser le cas d'utilisation de récupération d'historique, une fois par an, début juillet de l'année A+1, afin de récupérer les données définitives de l'année précédente.

Ce Service met à disposition des données à partir du **01/01/1996**. Les données antérieures à cette date ne sont pas disponibles.

4.2.1.2 Entrées

NOM	DESCRIPTION	CARD.	TYPE	VALEURS / FORMAT	REGLES
start_date	Date de début des données demandées	0..1	date (2)	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZZZ	CEC-RG01 CEC-RG02
end_date	Date de fin des données demandées	0..1	date (1) (2)	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZZZ	CEC-RG01 CEC-RG02

(1) Par convention, les données relatives à la date **end_date** sont exclues de la recherche, des données de la réponse du Service.

(2) Si **start_date** est passé alors **end_date** doit être passé en paramètre.

Exemples d'appel :

Sans paramètre

URL:

GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption
HTTP/1.1

Headers:

Host: digital.iservices.rte-france.com

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z

Body:

Avec tous les paramètres

URL:

GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=2015-06-08T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-11T00:00:00%2B02:00
HTTP/1.1

Headers:

Host: digital.iservices.rte-france.com

Authorization: Bearer CNAPbfmg7GjvtqTTlKqPm8ykP6R8YJFfJPnyjqW8p1v2PW2UX6bF8z

Body :

4.2.1.3 Sorties

NOM		CARD.	DESCRIPTION			
consolidated_energy_consumption		1..1	Tableau de valeurs {JSON} contenant 1 occurrence. Sa structure est la suivante :			
0..n	NOM	CARD.	DESCRIPTION	TYPE	VALEURS / FORMAT	REGLES
	start_date	1..1	Date de début des données demandées	date	YYYY-MM-DThh:mm:sszzzzzz	CEC-RG03 CEC-RG04
	end_date	1..1	Date de fin des données demandées	date	YYYY-MM-DThh:mm:sszzzzzz	CEC-RG03
	values	1..1	Une valeur par intervalle d'une journée. Tableau de valeurs {JSON} structuré comme suit :			
	0..n	NOM	CARD.	DESCRIPTION	TYPE	VALEURS / FORMAT
		start_date	1..1	Début de l'intervalle de temps	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz
		end_date	1..1	Fin de l'intervalle de temps	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz
		value	1..1	Consommation en énergie sur la période (en MWh)	int	Entier numérique
		updated_date	1..1	Date de mise à jour	date	YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz
		status	1..1	Indique s'il s'agit de données provisoires ou définitives	enum	Une des valeurs suivantes : PROVISORY FINAL

Format JSON du retour :

```
GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption

HTTP/1.1 200 OK
{"consolidated_energy_consumption":[
  {
    "start_date":"2015-04-01T00:00:00+02:00",
    "end_date":"2015-04-30T00:00:00+02:00",
    "values":[{"start_date":"2015-04-01T00:00:00+02:00","end_date":"2015-04-02T00:00:00+02:00","value":1453449,"updated_date":"2015-07-05T00:30:00+02:00","status":"FINAL"},{"start_date":"2015-04-02T00:00:00+02:00","end_date":"2015-04-03T00:00:00+02:00","value":1485915,"updated_date":"2015-07-05T00:30:00+02:00","status":"FINAL"},{... 1
    valeur pour chaque jour du mois ...}, ... ]
  }
]
```

4.2.1.4 Règles de gestion

Règle de gestion en fonction des paramètres d'entrée :

Paramètres en entrée		Description	Numéro
start_date	end_date		
vide	vide	Si aucun paramètre d'entrée n'est renseigné, le Service retourne l'historique de consommation en énergie du dernier mois connu.	CEC-RG01
renseigné	renseigné	Si les champs start_date et end_date sont renseignés, le Service retourne l'historique de consommation sur cette période.	CEC-RG02

Règles de gestion appliquées en sortie :

Numéro	Description
CEC-RG03	Les données de sortie sont triées par date de début (start_date) de la plus récente à la plus ancienne.
CEC-RG04	En sortie du Service l'historique de consommation en énergie est retourné à la maille jour calendaire.

4.2.1.5 Codes erreurs

Le tableau suivant liste les codes erreurs pouvant être retournés lors de l'appel à la ressource.


Le détail de ces erreurs est décrit au chapitre 5 Détails des erreurs.

Type d'erreur	Code erreur	Détails
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COECO_F01	§5.1.2
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COECO_F02	§5.1.2
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COECO_F03	§5.1.2
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COECO_F04	§5.1.2
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COECO_F05	§5.1.2
Fonctionnelle	CONSOCONSU_COECO_F06	§5.1.2
Technique	401	§5.2
Technique	403	§5.2
Technique	404	§5.2
Technique	408	§5.2
Technique	413	§5.2
Technique	414	§5.2
Technique	429	§5.2
Technique	500	§5.2
Technique	503	§5.2
Technique	509	§5.2

5 Détails des erreurs

Le schéma ci-dessous présente les codes retournés à l'Utilisateur de l'API en fonction du séquençement des appels.

Ce paragraphe concerne les erreurs génériques à toutes les ressources de l'API et à ce titre il ne décrit pas les erreurs de requêtes (code http 400). Ces erreurs sont décrites ressource par ressource dans le paragraphe correspondant.

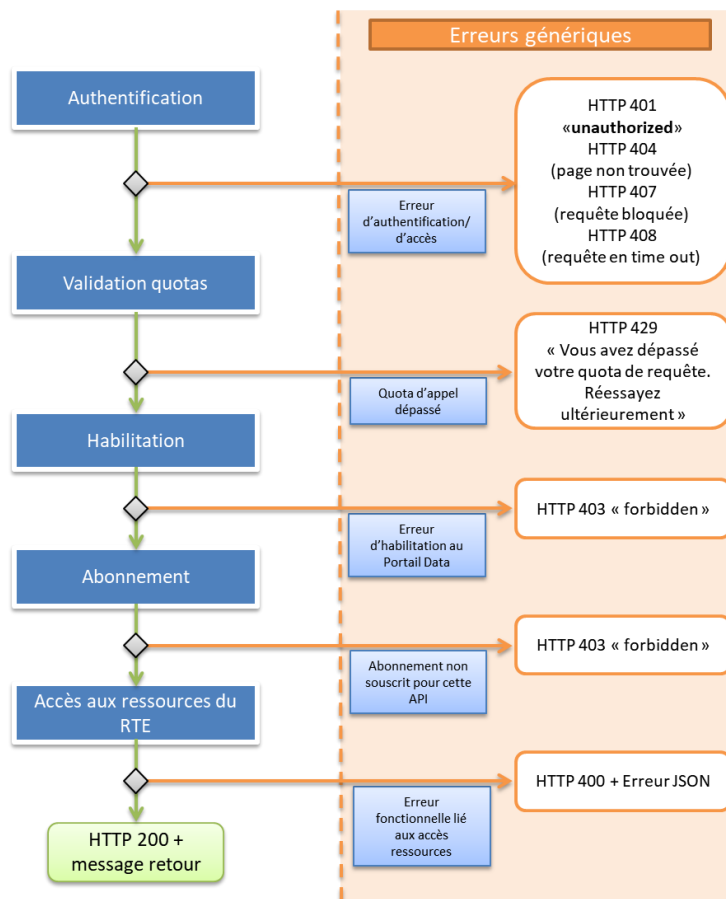

En cas d'erreur lors de la phase d'authentification (validation du login et du mot de passe) un code HTTP 401 « unauthorized » est retourné à l'appelant.

La seconde étape est de vérifier que l'Utilisateur ne dépasse pas le nombre maximal d'appels autorisé pour l'organisation. En cas de dépassement, l'appelant en est informé par un code HTTP 429. La réponse du serveur contient dans ce cas un entête "Retry-After:" indiquant le temps d'attente (en secondes) que le client doit attendre avant de renvoyer sa demande.

La troisième étape est de vérifier si l'appelant (identifié par le jeton OAuth2 ou le certificat PKI) a bien créé une application sur le Portail Data. Si ce n'est pas le cas l'appelant en est informé par un code HTTP 403 « forbidden ».

La quatrième étape consiste à vérifier si l'API est bien associée à l'application (notion d'abonnement). Si ce n'est pas le cas, l'appelant en est informé par un code HTTP 403 « forbidden ».

La cinquième étape consiste à accéder aux ressources de RTE. Diverses erreurs fonctionnelles peuvent se produire. Celles-ci sont communiquées à l'Utilisateur en tant qu'erreur JSON avec un code http 400.

En cas d'incident technique lors du traitement de la requête quelle que soit l'étape, l'appelant en sera informé par un code HTTP 500.

Structure JSON :

```
{
  "error": "libelle_court, codification explicite de l'erreur",
  "error_description": "libellé long, lisible par un utilisateur",
  "error_uri": "URI vers le guide d'utilisation de l'API ou la FAQ/documentation sur le Portail Data "
  "error_details" : {
    "transaction_id" : "identifiant unique d'appel, utile en cas d'incident"
  }
}
```

- Le libellé court (« error ») est un code permettant à l'application appelante de traiter automatiquement les messages des erreurs. Il est représenté par une suite de mots séparés par des « _ ».
- Le libellé long (« error_description ») est une description permettant aux utilisateurs de comprendre de façon plus précise l'origine de l'erreur. Ce libellé doit être validé par le métier afin de s'assurer qu'il est suffisamment explicite.
- L'URI vers le guide d'utilisation est présent pour donner plus d'explications en fonction de l'Api appelée.
- Le champ transaction_id : fournit un identifiant unique d'appel. Cet identifiant peut être communiqué aux services d'assistance RTE en cas d'incident.

5.1 Erreurs fonctionnelles

5.1.1 consolidated power consumption

Ce tableau récapitule les erreurs fonctionnelles retournées par la ressource correspondant à une erreur dans la requête (code http 400) :

CONSOCONSU_COPCO_F01	
Message	If one of the fields "start_date" or "end_date" is used, the two fields are mandatory. Please used either fields or neither.
RG	Si les paramètres start_date et end_date sont passés l'un sans l'autre, le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COPCO_F02	
Message	The field "start_date" in the API input is more recently than the field "end_date". Please correct the values of these fields.
RG	Si start_date est plus récente que end_date , le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=2015-06-02T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COPCO_F03	
Message	The API does not provide feedback on such a long period in one call. To retrieve all the data please make it with severals calls to the API.
RG	Si la période demandée est supérieur à 366 jours, le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-07-02T00:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COPCO_F04	
Message	The value of " end_date " field is incorrect. It is not possible to recover data to this term."}
RG	Si end_date est supérieur au 1er du mois en cours par rapport à la date système le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=2015-10-31T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-11-09T00:00:00%2B02:00 pour un appel le 30/10/2015
CONSOCONSU_COPCO_F05	
Message	The period filled by fields "start_date" and "end_date" is too short to return values. Please check the user guide to verify the minimum period for this API.
RG	Si l'intervalle entre start_date et end_date est inférieur à 1 jour calendaire, le service génère cette erreur
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-01T12:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COPCO_F06	
Message	One of the dates in the API input does not follow the format described in the user guide. Please verify compliance with the format for each field.
RG	Si start_date ou end_date n'a pas le format attendu, le Service génère cette erreur.

Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_power_consumption?start_date=2015-06-01&end_date=2015-06-01
------------------------	---

5.1.2 consolidated_energy_consumption

CONSOCONSU_COECO_F01	
Message	If one of the fields "start_date" or "end_date" is used, the two fields are mandatory. Please used either fields or neither.
RG	Si les paramètres start_date et end_date sont passés l'un sans l'autre, le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COECO_F02	
Message	The field "start_date" in the API input is more recently than the field "end_date". Please correct the values of these fields.
RG	Si start_date est plus récente que end_date , le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=2015-06-02T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COECO_F03	
Message	The API does not provide feedback on such a long period in one call. To retrieve all the data please make it with severals calls to the API.
RG	Si la période demandée est supérieur à 366 jours, le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-07-02T00:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COECO_F04	
Message	The value of " end_date " field is incorrect. It is not possible to recover data to this term."}
RG	Si end_date est supérieur au 1er du mois en cours par rapport à la date système le Service génère cette erreur.
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=2015-10-31T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-11-09T00:00:00%2B02:00 pour un appel le 30/10/2015
CONSOCONSU_COECO_F05	
Message	The period filled by fields "start_date" and "end_date" is too short to return values. Please check the user guide to verify the minimum period for this API.
RG	Si l'intervalle entre start_date et end_date est inférieur à 1 jour calendaire, le service génère cette erreur
Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=2015-06-01T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-01T12:00:00%2B02:00
CONSOCONSU_COECO_F06	
Message	One of the dates in the API input does not follow the format described in the user guide. Please verify compliance with the format for each field.
RG	Si start_date ou end_date n'a pas le format attendu, le Service génère cette erreur.

Exemple d'appel	GET /open_api/consolidated_consumption/v1/consolidated_energy_consumption?start_date=2015-06-01&end_date=2015-06-01
------------------------	--

5.2 Erreurs techniques

401	
Code http	401
Message	Unauthorized
Description	Erreur générée lorsque l'authentification a échouée
403	
Code http	403
Message	Forbidden
Description	Erreur générée si l'appelant n'est pas habilité à appeler la ressource
404	
Code http	404
Message	Not Found
Exemple d'appel	La ressource appelée n'existe pas ou aucune donnée n'a été trouvée
408	
Code http	408
Message	Request Time-out
Exemple d'appel	Erreur générée sur non réponse du service appelé ou retour en timeout (http 408) du service appelé.
413	
Code http	413
Message	Request Entity Too Large
Exemple d'appel	La taille de la requête dépasse 5Mo
414	
Code http	414
Message	Request-URI Too Long
Exemple d'appel	L'URI transmise par l'appelant dépasse 512 caractères.
429	
Code http	429
Message	Too Many Requests
Exemple d'appel	Le nombre d'appel maximum dans un certain laps de temps est dépassé.

500	
Code http	500
Message	Internal Server Error
Exemple d'appel	Toute autre erreur technique. (Cette erreur est accompagnée d'un message JSON avec un champ error_code et error_description)
503	
Code http	503
Message	Service Unavailable
Exemple d'appel	Erreur générée sur maintenance (http 503).
509	
Code http	509
Message	Bandwidth Limit Exceeded.
Exemple d'appel	L'ensemble des requêtes des clients atteint la limite maximale.

6 Annexes

6.1 Fichiers Exemples

Une fois l'Utilisateur connecté sur le Portail Data, des exemples de fichiers (notamment les réponses de l'API) sont disponibles en ligne avec le descriptif de l'API.

FIN DU DOCUMENT
