

Правила платформы

Редакция от 02.04.2026

Обновление политики использования VK API

ВКонтакте обновляет политику работы с VK API для сторонних сервисов и приложений. Все интеграции должны использовать только методы, опубликованные в [официальной документации](#), и соблюдать установленные лимиты. Методы, не входящие в публичную документацию, будут поэтапно ограничены.

ВКонтакте оставляет за собой право ограничивать доступ к API для приложений, которые нарушают правила платформы, создают избыточную нагрузку на инфраструктуру или не обеспечивают надлежащую защиту данных пользователей.

Изменения направлены на повышение безопасности и стабильности платформы для пользователей, авторов и партнёров.

2 апреля 2026 года

Используя публичный API ВКонтакте, вы соглашаетесь с перечисленными Правилами платформы.

Мы оставляем за собой право без уведомления полностью или частично прекратить доступ приложения к публичному API (в том числе путём блокировки приложения) в случае нарушений.

Эти правила распространяются на любые способы использования публичного API. Кроме того, в отдельных случаях применяются дополнительные соглашения и требования:

-
-

[Правила размещения приложений-магазинов](#) — правила размещения в каталоге приложений с продаж товаров и услуг.

-
-

[Правила размещения сервисов на платформе VK Mini Apps](#) — правила для сервисов, создаваемых на платформе VK Mini Apps.

-
-

[Правила для ботов](#) — правила для ботов.

Термины и определения

1. Социальная сеть ВКонтакте (или Социальная сеть) — социальная сеть, известная под именем «ВКонтакте», размещённая на сайте в сети интернет по адресу vk.ru (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату принятия пользователем настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока его действия) и доступная Пользователю через сайт, мобильную версию сайта, приложения и иные ресурсы, представляющая результат интеллектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ, являющейся, помимо прочего, уникальной базой данных ООО «ВК». Социальная сеть представлена в объективной форме совокупностью данных и команд и порождаемых аудиовизуальных отображений (включая входящие в её состав графические изображения и пользовательский интерфейс, далее — данные и команды), предназначенных для функционирования ЭВМ и мобильных устройств в целях получения определённого результата в виде организации функциональности социальной сети. Совокупность данных и команд состоит из активированных и неактивированных данных и команд.

2. Публичный API — совокупность программных средств для работы с данными Социальной сети посредством HTTP-запросов. Под методами публичного API понимаются методы, перечисленные на странице <https://dev.vk.ru/method>. Доступ к Публичному API предоставляется на безвозмездной основе и может быть прекращён полностью или частично без уведомления и объяснения причин. Использование Публичного API должно соответствовать условиям технической документации, доступной по адресу <https://dev.vk.ru>.

3. Приложение — программный продукт для работы с Публичным API, представляющий собой сайт или автономную программу, зарегистрированный посредством формы <https://dev.vk.ru/ru/admin/create-app> и имеющий в Социальной сети уникальный идентификатор (API_ID).

4. ООО «ВК» — общество с ограниченной ответственностью «ВК», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации и зарегистрированное по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79.

1. Функциональность Приложения

1.1. Приложение не должно обманывать пользователей.

Не стоит обещать бесплатные голоса или просмотр гостей страницы.

1.2. Приложение не должно содержать функций, при работе с которыми пользователь нарушает Правила пользования Социальной сетью ВКонтакте (<https://vk.ru/terms>).

Например, приложение для помощи в накрутке лайков — плохая идея.

1.3. В Приложении не должно быть ссылок, опасных для пользователей. Все переходы по ссылкам должны быть предсказуемы.

Если в вашем приложении много разных ссылок от пользователей, используйте метод [utils.checkLink](#), чтобы проверить их безопасность.

1.4. Приложение не может быть выдано за официальный продукт разработчиков ООО «ВК». В том числе запрещается использовать логотип, подарки или стикеры Социальной сети ВКонтакте в оформлении, использовать название Социальной сети ВКонтакте в названии или описании Приложения и / или указывать на иную аффилированность с ООО «ВК», если иное не оговорено отдельным дополнительным соглашением.

1.5. Нельзя резко изменять суть и название Приложения.

Если такая необходимость возникла, зарегистрируйте новое. Пользователи будут неприятно удивлены, обнаружив у себя в списке какое-то незнакомое приложение.

1.6. Нельзя предоставлять возможность скачивать контент (например, аудиозаписи, видеозаписи, изображения, документы и другое) с серверов ООО «ВК» за рамками предоставляемой Социальной сетью ВКонтакте функциональности с целью предоставления доступа к контенту в офлайн-режиме или создания автономных хранилищ с использованием такого контента.

Это нарушает интересы ООО «ВК», пользователей и/или правообладателей.

1.7. Приложение не должно содержать сторонних библиотек, фрагментов кода, не имеющих прямого отношения к его функционированию, в том числе эксплуатирующих вычислительные мощности устройства пользователя без его ведома.

Тайком майнить криптовалюту — нельзя.

1.8. В случае технической необходимости мы оставляем за собой право перенести ваше Приложение на другую нашу платформу, сохраняя все технические характеристики Приложения.

2. Работа с данными

Мы трепетно относимся к данным наших пользователей и ожидаем от вас того же. Приложениям запрещено:

2.1. Собирать и хранить пользовательские данные, включая идентификатор пользователя (User ID), в целях, не связанных с функционированием Приложения. Запрашиваемые данные должны использоваться только в контексте приложения.

Например, кешировать идентификаторы друзей пользователя, чтобы быстрее отображать список на мобильном устройстве, — можно. Передавать идентификаторы всех пользователей к себе на сервер, чтобы хранить в собственной базе на всякий случай, — нельзя.

2.2. Передавать любые пользовательские данные, автоматизированно полученные через API (включая User ID), сторонним сервисам (например, рекламным) как напрямую, так и через посредников.

2.3. Использовать пользовательские данные в любых рекламных объявлениях.

Например, обращаться к пользователю по имени из рекламного баннера. Не надо так.

2.4. Данные, полученные через API, в том числе методами [newsfeed.search](#), [wall.get](#), [wall.search](#) в том числе идентификаторы пользователей (User ID), не могут использоваться в целях передачи или перепродажи, создания аналитических отчётов, скоринга и т. д. напрямую или через посредников без прямого согласия ООО «ВК».

Таким согласием, например, может быть договор с рекламным агентством на использование данных о показах рекламных объявлений в отчётах клиентам.

3. Содержание Приложений

3.1. Запрещается нарушать права и интересы третьих лиц. Если в Приложении используются чьи-то торговые марки, копирайты, персонажи и любой иной контент, исключительные права на который принадлежат третьим лицам-правообладателям, это необходимо согласовать с правообладателем — так, чтобы по нашему запросу вы могли предоставить разрешение на использование этих материалов.

Убедитесь в том, что автор не против использования его работы в вашем приложении.

3.2. Запрещается размещать чужие Приложения и разработки в отсутствие заключённого надлежащим образом соглашения с правообладателем, а также полностью копировать функциональность других Приложений.

Мы за честную конкуренцию.

3.3. Приложение должно содержать информацию о возрастных ограничениях.

Если в вашем приложении есть контент, который не стоит показывать детям, упомяните об этом. Напоминаем, что законом предусмотрены следующие маркировки: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

4. Использование платформы

4.1. Оповещения, которые Приложение отправляет пользователю, не должны содержать не относящейся к Приложению посторонней информации или спама.

Реклама в оповещениях — верный путь к ненависти пользователей. Выбирайте другие способы монетизации.

4.2. Приложение не должно вызывать какие-либо активные действия в API без ведома пользователей и без их согласия.

Пользователь всегда должен знать, что произойдёт после нажатия на кнопку. Уделите особое внимание работе с сообщениями. Пользователь не простит случайно удалённый навечно диалог.

4.3. Запрещается стимулировать пользователей выполнять рассылку приглашений другим пользователям, рассылку заявок в друзья случайным людям и другие действия, прямым или косвенным образом затрагивающие других людей.

Допустимый для нас вариант — бонусы пользователям, друзья которых установили Приложение, награда за вступление в официальное сообщество Приложения. Также допускаются одноуровневые партнёрские программы с использованием реферальных ссылок, в которых пригласивший друзей пользователь получает бонус за выполнение целевых действий в Приложении.

4.4. Приложение, которое использует данные о связях между пользователями Социальной сети ВКонтакте (социальный граф), полученные с помощью API, должно содержать активные ссылки на профили пользователей на сайте vk.ru или в официальном мобильном приложении Социальной сети ВКонтакте (URL-схема vk://). Активная ссылка должна быть доступна при просмотре информации о пользователе Приложения на главном экране личного профиля или аналогичного раздела. Отображение ссылки может быть отключено владельцем профиля. Исключение составляют Приложения, размещённые на vk.ru и в мобильном игровом каталоге, неофициальные клиенты Социальной сети ВКонтакте или Приложения, расширяющие функциональность Социальной сети ВКонтакте.

4.5. Приложение, содержащее функциональность ленты новостей, должно корректным образом отображать рекламные записи, формировать статистику взаимодействия пользователей с такими записями и отправлять её Социальной сети с помощью соответствующего метода публичного API. При несоответствии Приложения указанным требованиям ([Требования к отображению рекламных записей](#)) Социальная сеть оставляет за собой право прекратить доступ Приложения к публичному API или его отдельным составляющим.

4.6. ООО «ВК» имеет право без уведомления по собственному усмотрению в одностороннем порядке прекратить или ограничить доступ Приложения к публичному API или его отдельным составляющим в случае нарушения требований настоящих Правил, в частности если, по мнению ООО «ВК», имеет место подозрительная активность Приложения, в случае необоснованной частотности обращений при обращении к методу API и получения доступа к пользовательским данным Социальной сети, в том числе если такие обращения вызывают чрезмерную нагрузку на работу Социальной сети или препятствуют её нормальному функционированию, а также при наличии жалоб от пользователей Социальной сети или сервисов VK на Приложение или наличии обращений уполномоченных органов или иных сигналов о потенциальном нарушении безопасности пользователей Социальной сети или сервисов VK, нарушении их прав и законных интересов, работы Социальной сети, в случае наличия уязвимостей в Приложении, безосновательного получения и использования избыточного объёма данных из Социальной сети, не оправданного целями оказания услуг владельца Приложения своим пользователям, введения пользователей Приложения в заблуждение в связи с использованием Приложения, в случае отсутствия подтверждения наличия законного основания для сбора пользовательских данных или использования незаконных методов получения данных (например, фишинга), в том числе с использованием Социальной сети ВКонтакте и/или средств индивидуализации Социальной сети

ВКонтакте с целью введения субъектов персональных данных в заблуждение, способное причинить вред правам и законным интересам, в случаях незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности ООО «ВК» (включая базы данных, средства индивидуализации) в отсутствие разрешения ООО «ВК», или по иным причинам, если имеются основания считать, что действия владельца Приложения могут причинить ущерб или негативно отразиться на деловой репутации ООО «ВК».

4.7. В случае если в какой-то из открытых методов API вносятся изменения в части доступности метода и/или сам метод или его часть становятся закрытыми, ООО «ВК» вправе отключить или ограничить использование данного метода для Приложения.

4.8. В условиях использования API могут быть дополнительные условия использования или ограничения в отношении конкретных методов API, перечисленных на странице: <https://dev.vk.ru/method>.

4.9. Все доступные API-методы Социальной сети являются составной и неотъемлемой частью Социальной сети. ООО «ВК» вправе вносить изменения в Правила пользования Социальной сетью ВКонтакте, доступные по адресу: <https://vk.ru/terms>, регулирующие общие положения использования Социальной сети, которые также могут затрагивать объём и правомерность, доступность и работоспособность того или иного API-метода.

4.10. ООО «ВК» не несёт ответственности за ошибки в работе Приложения в случае отключения или ограничения используемого метода API по причине несоблюдения условий подключения Приложения, в частности положений настоящих Правил.

ООО «ВК» не несёт ответственности за убытки Партнёра, возникшие в связи с отказом, приостановкой или прекращением предоставления доступа к методам API по основаниям, указанным в настоящих Правилах.

5. Лицензия

5.1. Размещая Приложение на vk.ru и в мобильном HTML5-каталоге, вы предоставляете ООО «ВК» или аффилированным лицам, в частности ООО «ВК», на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии право использования Приложения без ограничения по территории следующими способами:

(а) включение Приложения в состав сложного объекта (программного комплекса ВКонтакте);

(б) доведение Приложения до всеобщего сведения в сети Интернет таким образом, что любое лицо может получить доступ к Приложению из любого места и в любое время;

(в) воспроизведение Приложения на серверном оборудовании (если применимо);

(д) рекламирование либо продвижение Приложения любым способом без ограничений, в том числе посредством размещения в Социальной сети или на ресурсах третьих лиц материалов, включающих название Приложения, его иконку, описание, иные элементы Приложения, включая отдельные аудио-, видео- и графические произведения, включённые в Приложение.

5.2. В случае размещения Приложения посредством технологической возможности платформы в социальной сети «Одноклассники» вы принимаете Правила размещения приложений в социальной сети «Одноклассники», доступные по адресу: [https://apiok.ru/res/files/apps/Правила платформы Одноклассники.pdf](https://apiok.ru/res/files/apps/Правила_платформы_Одноклассники.pdf), а также предоставляете ООО «ВК» на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии право использования Приложения без ограничения по территории следующими способами:

(а) включение Приложения в состав сложного объекта (программного комплекса Одноклассники, доступного в виде веб-версии, а также в формате приложений для операционных систем Android и iOS);

(б) доведение Приложения до всеобщего сведения в сети Интернет таким образом, что любое лицо может получить доступ к Приложению из любого места и в любое время;

(в) воспроизведение Приложения на серверном оборудовании (если применимо);

(д) рекламирование либо продвижение Приложения любым способом без ограничений, в том числе посредством размещения в Социальной сети или на ресурсах третьих лиц материалов, включающих название Приложения, его иконку, описание, иные элементы Приложения, включая отдельные аудио-, видео- и графические произведения, включённые в Приложение.

5.2.1. ООО «ВК» вправе передавать без ограничения по территории права использования Приложения пользователям посредством их сублицензирования на условиях стандартного Лицензионного соглашения, заключаемого между ООО «ВК» и пользователями посредством размещения ООО «ВК» текста Лицензионного соглашения, доступного по адресу <https://ok.ru/regulations>. Вы подтверждаете, что ознакомлены с текстом указанного Лицензионного соглашения и не имеете возражений против предоставления ООО «ВК» прав использования Приложения, размещённого в социальной сети «Одноклассники», пользователям на условиях указанного Лицензионного соглашения.

5.3. ООО «ВК» вправе передавать без ограничения по территории права использования Приложения пользователям посредством их сублицензирования на условиях стандартного Лицензионного соглашения, заключаемого между ООО «ВК» и пользователями посредством размещения ООО «ВК» публичной оферты в Социальной сети. Вы подтверждаете, что ознакомлены с текстом указанного Лицензионного соглашения и не имеете возражений против предоставления ООО «ВК» прав использования Приложения, размещённого на vk.ru, пользователям на условиях указанного Лицензионного соглашения.

5.4. Права использования Приложения согласно пп. 5.1, 5.2, 5.3 предоставляются сроком на 5 лет с последующей автоматической пролонгацией данного срока на каждый последующий календарный год, в случае если ни одна из сторон договора не выразит волеизъявление о его досрочном расторжении не позднее чем за 30 календарных дней до момента такого расторжения.

5.5. ООО «ВК» не предоставляет никаких дополнительных отчётов об использовании Приложения за исключением согласованного в договоре.

5.6. Вы настоящим гарантируете, что:

(а) являетесь правообладателем Приложения, размещённого вами на vk.ru или в социальной сети «Одноклассники» (либо правообладателем Приложения является лицо, дополнительно указанное вами);

(б) предоставление ООО «ВК» прав использования Приложения, размещённого на vk.ru или в социальной сети «Одноклассники», в соответствии с настоящим разделом 5 не нарушает и не будет нарушать условия каких-либо ваших сделок с третьими лицами и/или права третьих лиц;

(в) использование ООО «ВК» и/или вами Приложения, размещённого на vk.ru или в социальной сети «Одноклассники», в соответствии с договором не нарушает прав третьих лиц, включая, но не ограничиваясь только этим, авторские права, смежные права, права на товарные знаки и иные средства индивидуализации, а равно личные неимущественные права физических лиц.

6. Иные положения

6.1. Правила составлены на русском языке и могут предоставляться для ознакомления на иных языках, однако текст Правил на русском языке всегда имеет преимущественную силу. Правила могут изменяться и дополняться по мере необходимости. ООО «ВК» рекомендует регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение размещения Приложения в Социальной сети после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие с такими изменениями и/или дополнениями.

6.2. Размещая Приложение в Социальной сети ВКонтакте, вы принимаете [Правила размещения рекламы в приложениях](#), [Правила размещения магазинов в приложениях](#). При размещении Приложения в социальной сети «Одноклассники» вы принимаете [Правила размещения приложений в социальной сети «Одноклассники»](#). В случае использования вами одного из инструментов (например, OAuth, VK ID), обеспечивающих для пользователя доступ к вашему Приложению, вы также соглашаетесь с условиями [Оферты об использовании VK ID](#).

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью:

-
-

[Условий размещения приложений на сайте ВКонтакте.](#)

Предыдущие редакции

[Редакция от 21.01.2026](#)

[Редакция от 15.10.2025](#)

[Редакция от 10.12.2024](#)

[Редакция от 18.11.2024](#)

[Редакция от 01.03.2024](#)

[Редакция от 24.04.2023](#)

[Редакция от 16.02.2023](#)

Методы

Account

[getAppPermissions](#)

Метод получает настройки пользователя вашего [приложения](#).

Ads

[addOfficeUsers](#)

Добавляет администраторов и/или наблюдателей в рекламный кабинет.

[checkLink](#)

Проверяет ссылку на рекламируемый объект.

[createAds](#)

Создает рекламные объявления.

[createCampaigns](#)

Создает рекламные кампании.

[createClients](#)

Метод создаёт клиентов рекламного агентства. Доступен только для рекламных агентств.

[createLookalikeRequest](#)

Создаёт запрос на поиск похожей аудитории.

[createTargetGroup](#)

Создаёт аудиторию для ретаргетинга рекламных объявлений на пользователей, которые посетили сайт рекламодателя (просмотрели информации о товаре, зарегистрировались и т.д.).

[createTargetPixel](#)

Создаёт пиксель ретаргетинга.

[deleteAds](#)

Архивирует рекламные объявления.

[deleteCampaigns](#)

Архивирует рекламные кампании.

[deleteClients](#)

Архивирует клиентов рекламного агентства.

[deleteTargetGroup](#)

Удаляет аудиторию ретаргетинга.

[deleteTargetPixel](#)

Удаляет пиксель ретаргетинга.

[getAccounts](#)

Возвращает список рекламных кабинетов.

[getAds](#)

Возвращает список рекламных объявлений.

[getAdsLayout](#)

Возвращает описания внешнего вида рекламных объявлений.

[getAdsTargeting](#)

Возвращает параметры таргетинга рекламных объявлений

[getBudget](#)

Возвращает текущий бюджет рекламного кабинета.

[getCampaigns](#)

Возвращает список кампаний рекламного кабинета.

[getCategories](#)

Позволяет получить возможные тематики рекламных объявлений.

[getClients](#)

Метод возвращает список клиентов рекламного агентства. Доступен только для рекламных агентств.

[getDemographics](#)

Возвращает демографическую статистику по рекламным объявлениям или кампаниям.

[getFloodStats](#)

Возвращает информацию о текущем состоянии счетчика — количество оставшихся запусков методов и время до следующего обнуления счетчика в секундах.

[getLookalikeRequests](#)

Возвращает список запросов на поиск похожей аудитории.

[getMusicians](#)

Возвращает информацию о музыкантах, на слушателей которых доступно таргетирование.

[getMusiciansByIds](#)

Возвращает информацию о музыкантах на слушателей, для которых доступно таргетирование.

[getOfficeUsers](#)

Возвращает список администраторов и наблюдателей рекламного кабинета.

[getPostsReach](#)

Возвращает подробную статистику по охвату рекламных записей из объявлений и кампаний для продвижения записей сообщества.

[getRejectionReason](#)

Возвращает причину, по которой указанному объявлению было отказано в прохождении премодерации.

[getStatistics](#)

Возвращает статистику показателей эффективности по рекламным объявлениям, кампаниям, клиентам или всему кабинету.

[getSuggestions](#)

Возвращает набор подсказок для различных параметров таргетинга.

[getTargetGroups](#)

Возвращает список аудиторий ретаргетинга.

[getTargetPixels](#)

Возвращает список пикселей ретаргетинга.

[getTargetingStats](#)

Возвращает размер целевой аудитории таргетинга, а также рекомендованные значения CPC и CPM.

[getUploadURL](#)

Возвращает URL-адрес для загрузки фотографии рекламного объявления.

Подробности о загрузке изображений для объявлений смотрите на [отдельной странице](#).

[getVideoUploadURL](#)

Возвращает URL-адрес для загрузки видеозаписи рекламного объявления.

Подробности о загрузке видеозаписей для объявлений смотрите на [отдельной странице](#).

[importTargetContacts](#)

Импортирует список контактов рекламодателя для учета зарегистрированных во ВКонтакте пользователей в аудитории ретаргетинга.

[removeOfficeUsers](#)

Удаляет администраторов и/или наблюдателей из рекламного кабинета.

[removeTargetContacts](#)

Принимает запрос на исключение контактов рекламодателя из аудитории ретаргетинга.

[saveLookalikeRequestResult](#)

Сохраняет результат поиска похожей аудитории.

[shareTargetGroup](#)

Предоставляет доступ к аудитории ретаргетинга другому рекламному кабинету. В результате выполнения метода возвращается идентификатор аудитории для указанного кабинета.

[updateAds](#)

Редактирует рекламные объявления.

[updateCampaigns](#)

Редактирует рекламные кампании.

[updateClients](#)

Метод редактирует клиентов рекламного агентства. Доступен только для рекламных агентств.

[updateOfficeUsers](#)

Добавляет или редактирует администраторов и/или наблюдателей в рекламный кабинет.

[updateTargetGroup](#)

Редактирует аудиторию ретаргетинга.

[updateTargetPixel](#)

Редактирует пиксель ретаргетинга.

AppWidgets

[getApplImageUploadServer](#)

Позволяет получить адрес для загрузки фотографии в коллекцию приложения для виджетов приложений сообществ. Подробнее — в разделе [Изображения в виджете](#).

[getApplImages](#)

Позволяет получить коллекцию изображений, загруженных для приложения, в [виджетах приложений сообществ](#).

[getGroupImageUploadServer](#)

Позволяет получить адрес для загрузки фотографии в коллекцию сообщества для виджетов приложений сообществ. Подробнее — в разделе [Изображения в виджете](#).

[getGroupImages](#)

Позволяет получить коллекцию изображений, загруженных для приложения, в [виджетах приложений сообществ](#).

[getImagesById](#)

Позволяет получить изображение для [виджетов приложений сообществ](#) по его идентификатору.

[saveApplImage](#)

Позволяет сохранить изображение в коллекцию приложения для виджетов приложений сообществ после загрузки на сервер. Подробнее — в разделе [Изображения в виджете](#).

[saveGroupImage](#)

Позволяет сохранить изображение в коллекцию сообщества для виджетов приложений сообществ после загрузки на сервер. Подробнее — в разделе [Изображения в виджете](#).

[update](#)

Позволяет обновить [виджет приложения сообщества](#).

Apps

[addSnippet](#)

Метод добавляет новый сниппет в коллекцию сниппетов [мини-приложения](#) или [игры](#).

[addUsersToTestingGroup](#)

Метод добавляет указанных пользователей в группу тестировщиков мини-приложения.

[deleteAppRequests](#)

Удаляет все уведомления о запросах, отправленных из текущего приложения.

[deleteSnippet](#)

Метод удаляет сниппет [мини-приложения](#) или [игры](#).

[get](#)

Метод возвращает данные о приложениях.

[getCatalog](#)

Возвращает список приложений, доступных для пользователей сайта через каталог приложений.

[getFriendsList](#)

Создает список друзей, который будет использоваться при отправке пользователем приглашений в приложение и игровых запросов.

[getLeaderboard](#)

Возвращает рейтинг пользователей в игре.

[getMiniAppPolicies](#)

Метод получает ссылки, указанные в разделе [пользовательское соглашение и политика конфиденциальности](#) мини-приложения.

[getScopes](#)

Метод получает права доступа.

Есть два вида доступов:

- •

Базовые — фамилия и имя, фото профиля, пол и дата рождения — доступны сразу после создания приложения в [Сервисе авторизации VK ID](#).

- •

Расширенные — доступны после [подтверждения профиля бизнеса в сервисе VK Бизнес ID](#). Если профиль бизнеса уже подтверждён, появится доступ к номеру телефона пользователя. Чтобы метод возвращал другие [расширенные права доступа](#), запросите их через обращение в техническую поддержку. Для этого напишите на почту devsupport@corp.vk.com. Получение расширенных доступов рассматривается в индивидуальном порядке.

[getScore](#)

Метод возвращает количество очков пользователя в этой игре.

[getSnippets](#)

Метод возвращает информацию о сниппетах [мини-приложения](#) или [игры](#), созданных с помощью [apps.addSnippet](#).

[getTestingGroups](#)

Метод возвращает группы тестировщиков мини-приложения.

[isNotificationsAllowed](#)

Метод проверяет, разрешил ли пользователь присылать ему [уведомления](#) в мини-приложении.

[promoHasActiveGift](#)

Проверить есть ли у пользователя подарок в игре.

[promoUseGift](#)

Метод отмечает подарок, полученный пользователем в промоакции, как использованный.

[removeTestingGroup](#)

Метод удаляет указанную группу тестировщиков мини-приложения.

[removeUsersFromTestingGroups](#)

Метод удаляет указанных пользователей из групп тестировщиков мини-приложения.

[sendRequest](#)

Позволяет отправить запрос другому пользователю в приложении, использующем авторизацию ВКонтакте.

[updateMetaForTestingGroup](#)

Метод создает новую или обновляет существующую группу тестировщиков мини-приложения.

Board

[addTopic](#)

Создает новую тему в списке обсуждений группы.

[createComment](#)

Добавляет новый комментарий в обсуждении.

[deleteComment](#)

Удаляет сообщение темы в обсуждениях сообщества.

[editComment](#)

Редактирует одно из сообщений в обсуждении сообщества.

[getComments](#)

Возвращает список сообщений в указанной теме.

[getTopics](#)

Возвращает список тем в обсуждениях указанной группы.

[restoreComment](#)

Метод восстанавливает в сообществе удалённое из обсуждения сообщение.

Bugtracker

[addCompanyGroupsMembers](#)

Добавляет [сотрудников](#) в группы доступа [компаний](#).

[addCompanyMembers](#)

Добавляет [сотрудников](#) в [компанию](#).

[changeBugreportStatus](#)

Изменяет статус отчёта в соответствии с правилами смены статусов.

[createComment](#)

Оставляет комментарий к отчёту.

[getBugreportById](#)

Возвращает информацию об отчёте.

[getCompanyGroupMembers](#)

Возвращает список [сотрудников](#) из группы доступа [компании](#).

[getCompanyMembers](#)

Возвращает список [сотрудников](#) [компании](#).

[getDownloadVersionUrl](#)

Возвращает одноразовую ссылку для скачивания сборки, прикреплённой к указанной версии приложения в [продукте](#).

[getProductBuildUploadServer](#)

Получает ссылку для загрузки сборки приложения в [продукт](#).

[removeCompanyGroupMember](#)

Исключает [сотрудника](#) из группы доступа [компании](#).

[removeCompanyMember](#)

Удаляет [сотрудника](#) из [компании](#) и из всех групп доступа в этой компании.

[saveProductVersion](#)

Метод создаёт версию или сохраняет изменения версии [продукта](#).

[setCompanyMemberRole](#)

Изменяет [уровень доступа сотрудника](#) в [компании](#).

[setProductIsOver](#)

Отключает или включает приём отчётов в [продукте](#).

Calls

[forceFinish](#)

Принудительно завершить звонок

[start](#)

Создать новый звонок от имени пользователя или сообщества

CrowdCustomer

[createTaskJob](#)

Создание задания на разметку

[getTaskResults](#)

Получение результатов разметки задачи

Database

[getCities](#)

Возвращает список городов.

[getCitiesById](#)

Возвращает информацию о городах и регионах по их идентификаторам.

[getRegions](#)

Возвращает список регионов.

Docs

[get](#)

Возвращает расширенную информацию о документах пользователя или сообщества.

[getById](#)

Возвращает информацию о документах по их идентификаторам.

[getMessagesUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки файла](#) в личное сообщение.

[getWallUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки документа](#) в папку Отправленные для последующей отправки документа на стену или личным сообщением.

[save](#)

Метод сохраняет файл после его успешной [загрузки на сервер](#).

Donut

[getFriends](#)

Возвращает список донов, которые подписаны на определенные сообщества, из числа друзей пользователя.

[getSubscription](#)

Возвращает информацию о подписке VK Donut.

[getSubscriptions](#)

Возвращает информацию о подписках пользователя.

[isDon](#)

Возвращает информацию о том, подписан ли пользователь на платный контент (является доном).

Friends

[areFriends](#)

Метод возвращает информацию о том, добавлен ли текущий пользователь в друзья указанных пользователей.

[get](#)

Возвращает список идентификаторов друзей пользователя или расширенную информацию о друзьях пользователя (при использовании параметра fields).

[getAppUsers](#)

Возвращает список идентификаторов друзей текущего пользователя, которые установили приложение. В список попадут только те пользователи, которые не ограничили видимость своей активности в мини-приложениях в настройках приватности.

[getLists](#)

Возвращает список меток друзей пользователя.

[getMutual](#)

Возвращает список идентификаторов общих друзей между парой пользователей.

[getOnline](#)

Возвращает список идентификаторов друзей пользователя, находящихся на сайте.

[getRecent](#)

Возвращает список идентификаторов недавно добавленных друзей текущего пользователя.

[getRequests](#)

Возвращает информацию о полученных или отправленных заявках на добавление в друзья для текущего пользователя.

[getSuggestions](#)

Возвращает список профилей пользователей, которые могут быть друзьями текущего пользователя.

[search](#)

Позволяет искать по списку друзей пользователей.

Gifts

[get](#)

Возвращает список полученных подарков пользователя.

Groups

[addAddress](#)

Позволяет добавить адрес в сообщество. Список адресов может быть получен методом [groups.getAddresses](#).

Для того, чтобы воспользоваться этим методом, вы должны быть администратором сообщества.

[addCallbackServer](#)

Добавляет сервер для [Callback API](#) в сообщество.

[approveRequest](#)

Позволяет одобрить заявку в группу от пользователя.

[ban](#)

Добавляет пользователя или группу в черный список сообщества.

[deleteAddress](#)

Удаляет адрес сообщества.

[deleteCallbackServer](#)

Удаляет сервер для [Callback API](#) из сообщества.

[disableOnline](#)

Выключает статус «онлайн» в сообществе.

[editAddress](#)

Метод редактирует адрес в сообществе. Чтобы получить список адресов, вызовите метод [groups.getAddresses](#).

[editCallbackServer](#)

Редактирует данные сервера для [Callback API](#) в сообществе.

[editManager](#)

Позволяет назначить/разжаловать руководителя в сообществе или изменить уровень его полномочий.

[enableOnline](#)

Включает статус «онлайн» в сообществе.

[get](#)

Возвращает список сообществ указанного пользователя.

[getAddresses](#)

Метод возвращает адрес указанного сообщества.

[getBanned](#)

Возвращает список забаненных пользователей и сообществ в сообществе.

[getById](#)

Возвращает информацию о заданном сообществе или о нескольких сообществах.

[getCallbackConfirmationCode](#)

Позволяет получить строку, необходимую для подтверждения адреса сервера в [Callback API](#).

[getCallbackServers](#)

Получает информацию о серверах для [Callback API](#) в сообществе.

[getCallbackSettings](#)

Позволяет получить настройки уведомлений [Callback API](#) для сообщества.

[getCatalogInfo](#)

Возвращает список категорий для каталога сообществ.

[getInvitedUsers](#)

Возвращает список пользователей, которые были приглашены в группу.

[getInvites](#)

Данный метод возвращает список приглашений в сообщества и встречи текущего пользователя.

[getLongPollServer](#)

Возвращает данные для подключения к [Bots Longpoll API](#).

[getLongPollSettings](#)

Получает настройки Bots Longpoll API для сообщества.

[getMembers](#)

Возвращает список участников сообщества.

[getOnlineStatus](#)

Получает информацию о статусе «онлайн» в сообществе.

[getRequests](#)

Возвращает список заявок на вступление в сообщество.

[getTagList](#)

Возвращает список тегов сообщества

[getTokenPermissions](#)

Возвращает настройки прав для ключа доступа сообщества.

[invite](#)

Позволяет приглашать друзей в группу.

[isMember](#)

Возвращает информацию о том, является ли пользователь участником сообщества.

[removeUser](#)

Позволяет исключить пользователя из группы или отклонить заявку на вступление.

[search](#)

Осуществляет поиск сообществ по заданной подстроке.

[setCallbackSettings](#)

Позволяет задать настройки уведомлений о событиях в [Callback API](#).

[setLongPollSettings](#)

Задаёт настройки для Bots Long Poll API в сообществе.

[setSettings](#)

Устанавливает настройки сообщества

[setUserNote](#)

Позволяет создать или отредактировать заметку о пользователе в рамках переписки пользователя с сообществом

[tagAdd](#)

Позволяет добавить новый тег в сообщество.

[tagBind](#)

Позволяет «привязывать» и «отвязывать» теги сообщества к беседам.

[tagDelete](#)

Позволяет удалить тег сообщества.

[tagUpdate](#)

Позволяет переименовать существующий тег.

[toggleMarket](#)

Переключает функционал раздела «Товаров» в выбранной группе.

[unban](#)

Убирает пользователя или группу из черного списка сообщества.

[LeadForms](#)

[create](#)

Создаёт форму сбора заявок.

[delete](#)

Удаляет форму сбора заявок.

[get](#)

Возвращает информацию о форме сбора заявок.

[getLeads](#)

Возвращает заявки формы.

[getUploadURL](#)

Возвращает URL для загрузки обложки для формы.

[list](#)

Возвращает список форм сообщества.

[update](#)

Обновляет форму сбора заявок.

[Likes](#)

[getList](#)

Метод получает список идентификаторов пользователей, которые поставили у заданного объекта отметку «Нравится».

[isLiked](#)

Проверяет, находится ли объект в списке Мне нравится заданного пользователя.

LoyaltyTeen

[hasAccount](#)

[partnerCompleteAchievement](#)

[partnerCompleteTask](#)

[partnerCreateAccount](#)

[partnerGetAchievements](#)

[partnerGetBalance](#)

[partnerGetOffers](#)

[partnerHasAccount](#)

[sumsubCallback](#)

Market

[add](#)

Метод добавляет новый товар.

[addAlbum](#)

Метод добавляет новую подборку с товарами в сообщество.

[addProperty](#)

Добавляет новое свойство, которое может быть задано для товаров сообщества (например, «цвет», «размер» и т.д.).

[addPropertyVariant](#)

Добавляет вариант свойства. Всего у свойства может быть 50 вариантов.

[addToAlbum](#)

Добавляет товар в одну или несколько выбранных подборок.

[createComment](#)

Создаёт новый комментарий к товару.

[delete](#)

Удаляет товар.

[deleteAlbum](#)

Метод удаляет подборку с товарами.

[deleteComment](#)

Удаляет комментарий к товару.

[deleteProperty](#)

Удаляет свойство товара.

[deletePropertyVariant](#)

Удаляет вариант свойства.

[edit](#)

Метод редактирует информацию о товаре.

[editAlbum](#)

Метод редактирует подборку с товарами в сообществе.

[editComment](#)

Изменяет текст комментария к товару.

[editOrder](#)

Редактирует заказ.

[editProperty](#)

Редактирует свойство товара.

[editPropertyVariant](#)

Редактирует вариант свойства.

[get](#)

Возвращает список товаров в сообществе.

[getAlbumById](#)

Возвращает данные подборки с товарами.

[getAlbums](#)

Возвращает список подборок с товарами.

[getById](#)

Возвращает информацию о товарах по идентификаторам.

[getCategories](#)

Возвращает список категорий для товаров.

[getComments](#)

Возвращает список комментариев к товару.

[getGroupOrders](#)

Возвращает заказы сообщества.

[getOrderById](#)

Возвращает заказ по идентификатору.

[getOrderItems](#)

Возвращает товары в заказе.

[getOrders](#)

Возвращает заказы.

[getProductPhotoUploadServer](#)

Возвращает адрес для [загрузки изображений товаров в сообщество](#).

[getProperties](#)

Возвращает список свойств для указанного сообщества.

[groupItems](#)

Объединяет товары в группу товаров.

[removeFromAlbum](#)

Удаляет товар из одной или нескольких выбранных подборок.

[reorderAlbums](#)

Изменяет положение подборки с товарами в списке.

[reorderItems](#)

Изменяет положение товара в подборке.

[report](#)

Позволяет отправить жалобу на товар.

[reportComment](#)

Позволяет оставить жалобу на комментарий к товару.

[restore](#)

Восстанавливает удаленный товар.

[restoreComment](#)

Восстанавливает удаленный комментарий к товару.

[saveProductPhoto](#)

Подготавливает изображение, загруженное с помощью [market.getProductPhotoUploadServer](#), для добавления к товару сообщества.

[saveProductPhotoBulk](#)

[search](#)

Метод получает товары из каталога сообщества.

[searchItems](#)

[searchItemsBasic](#)

Получение товаров по поисковому запросу для вкладки бизнес групп

[ungroupItems](#)

Разделяет группу товаров на несколько товаров.

Messages

[addChatUser](#)

Добавляет в мультидиалог нового пользователя.

[allowMessagesFromGroup](#)

Позволяет разрешить отправку сообщений от сообщества текущему пользователю.

[createChat](#)

Создаёт чат с несколькими участниками.

[delete](#)

Удаляет сообщение.

[deleteChatPhoto](#)

Позволяет удалить фотографию мультидиалога.

[deleteConversation](#)

Удаляет беседу.

[deleteReaction](#)

Удаление ранее поставленной реакции

[denyMessagesFromGroup](#)

Позволяет запретить отправку сообщений от сообщества текущему пользователю.

[edit](#)

Редактирует сообщение.

[editChat](#)

Изменяет название беседы.

[forceCallFinish](#)

Метод используется для принудительного завершения звонка

[getByConversationMessageId](#)

Возвращает сообщения по conversation_message_id.

[getById](#)

Возвращает сообщения по их идентификаторам.

[getChat](#)

Возвращает информацию о беседе.

[getChatPreview](#)

Получает данные для превью чата с приглашением по ссылке.

[getConversationMembers](#)

Метод получает список участников беседы.

[getConversations](#)

Возвращает список бесед пользователя.

[getConversationsById](#)

Позволяет получить беседу по её идентификатору.

[getHistory](#)

Возвращает историю сообщений для указанного диалога.

[getHistoryAttachments](#)

Возвращает материалы диалога или беседы.

[getImportantMessages](#)

Возвращает список важных сообщений пользователя.

[getInviteLink](#)

Получает ссылку для приглашения пользователя в беседу.

[getLastActivity](#)

Метод получает текущий статус и дату последней активности пользователя.

[getLongPollHistory](#)

Возвращает обновления в личных сообщениях пользователя.

[getLongPollServer](#)

Возвращает данные, необходимые для [подключения к Long Poll серверу](#).

[getMessagesReactions](#)

Получить актуальные счётчики реакций на сообщения

[getReactedPeers](#)

Получить список пользователей и сообществ, которые поставили реакцию на сообщение

[getReactionsAssets](#)

Получение ассетов реакций

[isMessagesFromGroupAllowed](#)

Возвращает информацию о том, разрешена ли отправка сообщений от сообщества пользователю.

[joinChatByInviteLink](#)

Позволяет присоединиться к чату по ссылке-приглашению.

[markAsAnsweredConversation](#)

Помечает беседу как отвеченную либо снимает отметку.

[markAsImportant](#)

Помечает сообщения как важные либо снимает отметку.

[markAsImportantConversation](#)

Помечает беседу как важную либо снимает отметку.

[markAsRead](#)

Метод помечает сообщения как прочитанные.

[markReactionsAsRead](#)

Отмечает прочитанными все реакции на сообщениях с заданными cmids

[pin](#)

Закрепляет сообщение.

[removeChatUser](#)

Исключает из мультидиалога пользователя, если текущий пользователь или сообщество является администратором беседы либо текущий пользователь пригласил исключаемого пользователя.

[restore](#)

Восстанавливает удаленное сообщение.

[search](#)

Возвращает список найденных личных сообщений текущего пользователя по введенной строке поиска.

[searchConversations](#)

Позволяет искать диалоги.

[send](#)

Метод отправляет сообщение.

[sendMessageEventAnswer](#)

Отправляет событие с действием, которое произойдет при нажатии на callback-кнопку.

[sendReaction](#)

Метод установки реакции на сообщение

[setActivity](#)

Изменяет статус набора текста пользователем в диалоге.

[setChatPhoto](#)

Метод сохраняет обложку беседы после её успешной [загрузки на сервер](#).

[startCall](#)

Старт нового звонка от имени пользователя или от сообщества

[unpin](#)

Открепляет сообщение.

Newsfeed

[get](#)

27 августа 2025 года мы отключили фильтр friend и источник list

[Подробнее](#)

Возвращает данные, необходимые для показа списка новостей для текущего пользователя.

[getBanned](#)

Возвращает список пользователей и групп, которые текущий пользователь скрыл из ленты новостей.

[getComments](#)

С 27 августа 2025 года метод не работает

Удалите его из кода, чтобы избежать ошибок. [Подробнее](#)

Возвращает данные, необходимые для показа раздела комментариев в новостях пользователя.

[getMentions](#)

Возвращает список записей пользователей на своих стенах, в которых упоминается указанный пользователь.

[getRecommended](#)

С 27 августа 2025 года метод не работает

Удалите его из кода, чтобы избежать ошибок. [Подробнее](#)

Получает список новостей, рекомендованных пользователю.

[getSuggestedSources](#)

Возвращает сообщества и пользователей, на которые текущему пользователю рекомендуется подписаться.

[search](#)

Возвращает результаты поиска по статусам. Новости возвращаются в порядке от более новых к более старым.

Notifications

[get](#)

Возвращает список оповещений об ответах других пользователей на записи текущего пользователя.

[sendMessage](#)

Метод отправляет [уведомление](#) пользователю мини-приложения.

Orders

[cancelSubscription](#)

Отменяет подписку.

[changeState](#)

Изменяет состояние заказа.

[get](#)

Возвращает список заказов.

[getAmount](#)

Возвращает стоимость голосов в валюте пользователя.

[getById](#)

Возвращает информацию об отдельном заказе.

[getUserSubscriptionById](#)

Получает информацию о подписке по её идентификатору.

[getUserSubscriptions](#)

Получает список активных подписок пользователя.

Pages

[clearCache](#)

Позволяет очистить кеш отдельных внешних страниц, которые могут быть прикреплены к записям ВКонтакте. После очистки кеша при последующем прикреплении ссылки к записи, данные о странице будут обновлены.

[get](#)

Возвращает информацию о вики-странице.

[getHistory](#)

Возвращает список всех старых версий вики-страницы.

[getTitles](#)

Возвращает список вики-страниц в группе.

[getVersion](#)

Возвращает текст одной из старых версий страницы.

[parseWiki](#)

Метод получает HTML-представление вики-разметки.

[save](#)

Сохраняет текст вики-страницы.

[saveAccess](#)

Сохраняет новые настройки доступа на чтение и редактирование вики-страницы.

Photos

[copy](#)

Позволяет скопировать фотографию в альбом "Сохраненные фотографии"

[createAlbum](#)

Создает пустой альбом для фотографий.

[createComment](#)

Создает новый комментарий к фотографии.

[delete](#)

Удаление фотографии на сайте.

[deleteAlbum](#)

Удаляет указанный альбом для фотографий у текущего пользователя

[deleteComment](#)

Удаляет комментарий к фотографии.

[edit](#)

Редактирует описание или геометку у фотографии.

[editAlbum](#)

Редактирует данные альбома для фотографий.

[editComment](#)

Изменяет текст комментария к фотографии.

[get](#)

Возвращает список фотографий в альбоме.

[getAlbums](#)

Возвращает список фотоальбомов пользователя или сообщества.

[getAlbumsCount](#)

Возвращает количество доступных альбомов пользователя или сообщества.

[getAll](#)

Возвращает все фотографии пользователя или сообщества в антихронологическом порядке.

[getAllComments](#)

Возвращает отсортированный в антихронологическом порядке список всех комментариев к конкретному альбому или ко всем альбомам пользователя.

[getById](#)

Возвращает информацию о фотографиях по их идентификаторам.

[getChatUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки обложки чата](#).

[getComments](#)

Возвращает список комментариев к фотографии.

[getMarketAlbumUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки фотографии подборки товаров](#) в сообществе.

[getMessagesUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки фотографии в личное сообщение](#) пользователя или в сообщение сообщества.

[getOwnerCoverPhotoUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки обложки](#) сообщества.

[getOwnerPhotoUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки главной фотографии](#) на страницу пользователя или сообщества.

[getUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки фотографий в альбом](#) пользователя или сообщества.

[getUserPhotos](#)

Возвращает список фотографий, на которых отмечен пользователь

[getWallUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки фотографии на стену](#) пользователя или сообщества.

[makeCover](#)

Делает фотографию обложкой альбома.

[move](#)

Переносит фотографию из одного альбома в другой.

[reorderAlbums](#)

Меняет порядок альбома в списке альбомов пользователя.

[reorderPhotos](#)

Меняет порядок фотографии в списке фотографий альбома пользователя.

[report](#)

Позволяет пожаловаться на фотографию.

[reportComment](#)

Позволяет пожаловаться на комментарий к фотографии.

[restore](#)

Восстанавливает удаленную фотографию.

[restoreComment](#)

Восстанавливает удаленный комментарий к фотографии.

[save](#)

Метод сохраняет фотографии в альбом после их успешной [загрузки на сервер](#).

[saveMarketAlbumPhoto](#)

Метод сохраняет фотографию подборки товаров сообщества после её успешной [загрузки на сервер](#).

[saveMessagesPhoto](#)

Метод сохраняет фотографию в личном сообщении после её успешной [загрузки на сервер](#).

[saveOwnerCoverPhoto](#)

Метод сохраняет обложку сообщества или профиля пользователя после её успешной [загрузки на сервер](#).

[saveOwnerPhoto](#)

Метод сохраняет главную фотографию после её успешной [загрузки на сервер](#).

[saveWallPhoto](#)

Метод сохраняет фотографии на стене после их успешной [загрузки на сервер](#).

[search](#)

Осуществляет поиск изображений по местоположению или описанию.

Podcasts

[searchPodcast](#)

Polls

[create](#)

Позволяет создавать опросы, которые впоследствии можно прикреплять к записям на странице пользователя или сообщества.

[edit](#)

Позволяет редактировать созданные опросы.

[getBackgrounds](#)

Возвращает варианты фонового изображения для опросов.

[getById](#)

Возвращает детальную информацию об опросе по его идентификатору.

[getPhotoUploadServer](#)

Возвращает адрес сервера для загрузки фоновой фотографии в опрос.

[getVoters](#)

Получает список идентификаторов пользователей, которые выбрали определенные варианты ответа в опросе.

[savePhoto](#)

Сохраняет фотографию, загруженную в опрос.

PrettyCards

[create](#)

Метод создаёт карточку карусели.

Созданную карточку необходимо вручную добавить в карусель.

[delete](#)

Удаляет карточку.

[edit](#)

Редактирует карточку карусели.

[get](#)

Возвращает неиспользованные карточки владельца.

[getById](#)

Возвращает информацию о карточке.

[getUploadURL](#)

Возвращает URL для загрузки фотографии для карточки.

Search

[getHints](#)

Метод позволяет получить результаты быстрого поиска по произвольной подстроке.

Secure

[addAppEvent](#)

Добавляет информацию о достижениях пользователя в игре.

[checkToken](#)

Метод проверяет, что ключ доступа пользователя (access_token) выдан именно тому приложению, которому выдан переданный сервисный ключ доступа. Подходит для проверки ключа доступа iFrame и Standalone-приложений.

[getAppBalance](#)

Возвращает платежный баланс (счет) приложения в сотых долях голоса.

[getTransactionsHistory](#)

Выводит историю транзакций по переводу голосов между пользователями и приложением.

[getUserLevel](#)

Возвращает ранее выставленный игровой уровень одного или нескольких пользователей в приложении.

[giveEventSticker](#)

Выдает пользователю стикер и открывает игровое достижение.

[sendNotification](#)

Отправляет уведомление одному или нескольким пользователям.

[setCounter](#)

Устанавливает счетчик, который выводится пользователю жирным шрифтом в левом меню.

Stats

[get](#)

Возвращает статистику сообщества или приложения.

[getPostReach](#)

Возвращает статистику для записи на стене.

[trackVisitor](#)

Добавляет данные о текущем сеансе в статистику посещаемости приложения.

Status

[get](#)

Получить текст статуса пользователя или сообщества.

Storage

[get](#)

Возвращает значение переменной, название которой передано в параметре key.

[getKeys](#)

Возвращает названия всех переменных.

[set](#)

Метод задаёт значение переменной, название которой передано. Переменные хранятся бессрочно. Может быть создано не более 1 000 переменных для каждого пользователя. Не более 1 000 вызовов в час на каждого пользователя.

Store

[addStickersToFavorite](#)

Добавляет стикер в избранные.

[getFavoriteStickers](#)

Возвращает список избранных стикеров.

[getProducts](#)

Возвращает список продуктов.

[getStickersKeywords](#)

Возвращает список ключевых слов для стикеров.

[removeStickersFromFavorite](#)

Удаляет стикер из избранных.

Stories

[banOwner](#)

Позволяет скрыть из ленты новостей истории от выбранных источников.

[delete](#)

Удаляет историю.

[get](#)

Возвращает истории, доступные для текущего пользователя.

[getBanned](#)

Возвращает список источников историй, скрытых из ленты текущего пользователя.

[getById](#)

Возвращает информацию об истории по её идентификатору.

[getPhotoUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки изображения в историю](#).

[getReplies](#)

Позволяет получить ответы на историю.

[getStats](#)

Возвращает статистику истории.

[getVideoUploadServer](#)

Метод получает адрес сервера для [загрузки изображения в историю](#).

[getViewers](#)

Возвращает список пользователей, просмотревших историю.

[hideAllReplies](#)

Скрывает все ответы автора за последние сутки на истории текущего пользователя.

[hideReply](#)

Скрывает ответ на историю.

[save](#)

Метод сохраняет историю в профиле после её успешной [загрузки на сервер](#).

[search](#)

Возвращает результаты поиска по историям.

[sendInteraction](#)

Отправляет фидбек на историю.

[unbanOwner](#)

Позволяет вернуть пользователя или сообщество в список отображаемых историй в ленте.

Translations

[translate](#)

Метод позволяет выполнить перевод переданных строк текста.

UserLinking

[b2bGet](#)

Метод для получения дополнительных сведений по Access Token

Users

[get](#)

Метод позволяет получить информацию о пользователях.

[getFollowers](#)

Возвращает список идентификаторов пользователей, которые являются подписчиками пользователя.

[getSubscriptions](#)

Возвращает список идентификаторов пользователей и публичных страниц, которые входят в список подписок пользователя.

[search](#)

Возвращает список пользователей в соответствии с заданным критерием поиска.

Utils

[checkLink](#)

Возвращает информацию о том, является ли внешняя ссылка заблокированной на сайте ВКонтакте.

[deleteFromLastShortened](#)

Удаляет сокращенную ссылку из списка пользователя.

[getLastShortenedLinks](#)

Получает список сокращённых ссылок для текущего пользователя.

[getLinkStats](#)

Возвращает статистику переходов по [сокращённой](#) ссылке.

[getServerTime](#)

Возвращает текущее время на сервере ВКонтакте в unixtime.

[getShortLink](#)

Позволяет получить URL, сокращённый с помощью vk.cc.

[resolveScreenName](#)

Определяет тип объекта (пользователь, сообщество, приложение) и его идентификатор по короткому имени screen_name.

Video

[add](#)

Метод добавляет видеозапись в список видеозаписей пользователя.

[addAlbum](#)

Создает пустой альбом видеозаписей.

[addToAlbum](#)

Позволяет добавить видеозапись в альбом.

[createComment](#)

Создает новый комментарий к видеозаписи.

[delete](#)

Удаляет видеозапись со страницы пользователя.

[deleteAlbum](#)

Удаляет альбом видеозаписей.

[deleteComment](#)

Удаляет комментарий к видеозаписи.

[edit](#)

Метод редактирует данные видеозаписи.

[editAlbum](#)

Редактирует альбом с видео.

[editComment](#)

Изменяет текст комментария к видеозаписи.

[get](#)

Метод возвращает информацию о видеозаписях.

[getAlbumById](#)

Позволяет получить информацию об альбоме с видео.

[getAlbums](#)

Возвращает список альбомов видеозаписей пользователя или сообщества.

[getAlbumsByVideo](#)

Метод возвращает список альбомов, в которых находится видеозапись.

[getComments](#)

Возвращает список комментариев к видеозаписи.

[getLongPollServer](#)

Позволяет получать данные о новых событиях трансляции в режиме реального времени.

[getOembed](#)

Метод возвращает код для встраивания видео в iframe.

[getPublicSectionFeed](#)

Метод позволяет получать ссылку на выбранный тематический фид.

[getThumbUploadUrl](#)

[removeFromAlbum](#)

Позволяет убрать видеозапись из альбома.

[reorderAlbums](#)

Позволяет изменить порядок альбомов с видео.

[reorderVideos](#)

Позволяет переместить видеозапись в альбоме.

[report](#)

Позволяет пожаловаться на видеозапись.

[reportComment](#)

Позволяет пожаловаться на комментарий к видеозаписи.

[restore](#)

Восстанавливает удаленную видеозапись.

[restoreComment](#)

Восстанавливает удаленный комментарий к видеозаписи.

[save](#)

Метод получает адрес сервера, на который необходимо [загрузить](#) видео, а также данные этого видео.

Примечание. Приложение может вызвать этот метод не более 5 000 раз в сутки.

[saveUploadedThumb](#)

[search](#)

Метод получает список видеозаписей в соответствии с заданными критериями поиска.

[startStreaming](#)

Получает RTMP-адрес для трансляции видео.

[stopStreaming](#)

Завершает трансляцию.

Wall

[closeComments](#)

Выключает комментирование записи.

[createComment](#)

Добавляет комментарий к записи на стене.

[delete](#)

Удаляет запись со стены.

[deleteComment](#)

Удаляет комментарий к записи на стене.

[edit](#)

После обновления методов 4 июня 2026 года изображения нестандартных размеров в карусели кадрируются автоматически. Чтобы задать свои значения, используйте параметр `photo_attachments_crop`.

[Подробнее](#)

Редактирует запись на стене.

[editAdsStealth](#)

Позволяет отредактировать скрытую запись.

[editComment](#)

Редактирует комментарий на стене.

[get](#)

Возвращает список записей со стены пользователя или сообщества.

[getById](#)

Возвращает список записей со стен пользователей или сообществ по их идентификаторам.

[getComment](#)

Получает информацию о комментарии на стене.

[getComments](#)

Возвращает список комментариев к записи на стене.

[getReposts](#)

Позволяет получать список репостов заданной записи.

[openComments](#)

Включает комментирование записи.

[parseAttachedLink](#)

Принимает на вход ссылки и возвращает дополнительную информацию, которая может быть использована для создания сниппетов при публикации ссылки на стене пользователя и других ресурсах.

[pin](#)

Закрепляет запись на стене (запись будет отображаться выше остальных).

[post](#)

После обновления методов 4 июня 2026 года изображения нестандартных размеров в карусели кадрируются автоматически. Чтобы задать свои значения, используйте параметр `photo_attachments_crop`.

[Подробнее](#)

Метод позволяет:

- •

Создать запись на стене.

- •

Предложить запись на стене публичной страницы.

- •

Опубликовать существующую отложенную запись.

[postAdsStealth](#)

Позволяет создать скрытую запись, которая не попадает на стену сообщества и в дальнейшем может быть использована для создания рекламного объявления типа «Запись в сообществе».

[reportComment](#)

Позволяет пожаловаться на комментарий к записи.

[reportPost](#)

Позволяет пожаловаться на запись.

[repost](#)

Метод позволяет сделать репост — скопировать запись на стену пользователя или сообщества.

[restore](#)

Восстанавливает удалённую запись на стене пользователя или сообщества.

[restoreComment](#)

Восстанавливает удаленный комментарий к записи на стене.

[search](#)

Позволяет искать записи на стене в соответствии с заданными критериями.

[unpin](#)

Отменяет закрепление записи на стене.

Widgets

[getComments](#)

Получает список комментариев к странице, оставленных через [Виджет комментариев](#).

[getPages](#)

Получает список страниц приложения/сайта, на которых установлен [Виджет комментариев](#) или [«Мне нравится»](#).

Обзор

VK API — это набор методов для работы с объектами экосистемы VK. Каждый метод выполняет определённую операцию: получить, создать, изменить или удалить данные. Методы сгруппированы по секциям в соответствии с предметной областью.

У каждого метода есть название и набор входных параметров. Параметры, типы данных и ограничения указаны на странице соответствующего метода.

-
-

[Методы API](#)

-
-

[Объекты](#)

При успешном выполнении API возвращает объект в формате JSON с результатом запроса. Если возникает ошибка, API возвращает JSON с описанием ошибки.

-
-

[Коды ошибок](#)

Авторизация

Для вызова методов VK API используются ключи доступа, полученные по протоколу OAuth 2.1. Ключ доступа передаётся в каждом запросе в заголовке Authorization и определяет:

-
-

Контекст запроса — от имени пользователя, приложения или сообщества.

-
-

Права доступа — набор разрешённых действий, полученных при авторизации.

Используются следующие типы ключей доступа:

-
-

[Сервисный ключ доступа](#)

-
-

[Ключ доступа пользователя](#)

-
-

[Ключ доступа сообщества](#)

Способ получения ключа доступа также зависит от типа приложения. Приложение можно создать либо в [кабинете сервиса авторизации VK ID](#) (Standalone-приложение), либо на [портале для разработчиков dev.vk.com](#) (игра или мини-приложение).

Подробнее об авторизации — в разделе [Ключи доступа](#).

Права доступа

Права доступа определяют, к каким данным и разделам API может обращаться приложение. Например, чтобы получить номер телефона пользователя, нужен ключ доступа с правом phone. Список прав, необходимых приложению, передаётся в параметре scope при получении ключа доступа.

Запрашивайте только те права, которые необходимы для работы сценариев приложения. Подробнее — в разделе [Права доступа и приватность](#).

Данные профиля в VK ID

Отдельно выделяются права доступа, связанные с данными профиля в [VK ID](#).

Базовые права доступны после создания приложения в [сервисе авторизации VK ID](#):

-
-

Имя, фамилия, фото профиля, пол, дата рождения, почта.

Расширенные права требуют подтверждения профиля бизнеса в VK ID:

-
-

Номер телефона.

Часть расширенных прав, например доступ к отдельным пользовательским данным, может выдаваться после индивидуального согласования. Для запроса таких прав напишите на devsupport@corp.vk.com.

Подробнее о получении доступа к данным профиля VK ID — в [документации VK ID](#).

Материалы по теме

-
-

[Быстрый старт](#)

-
-

[Методы API](#)

-
-

[Объекты API](#)

-
-

[Ключи доступа](#)

Быстрый старт

В статье приведена пошаговая инструкция для начала работы с API VK. Вы узнаете, как зарегистрировать приложение, получить ключ доступа и использовать его для выполнения запроса.

Чтобы начать работать с API VK, вам потребуется:

- •

Учётная запись VK ID. Подробнее — в [FAQ VK ID](#).

- •

Приложение, для которого вы получите ключ доступа к API VK. Подробнее — в разделе [Типы приложений](#).

- •

Ключ доступа. Подробнее — в разделе [Ключи доступа. Общие сведения](#).

Шаг 1. Зарегистрируйте приложение

Чтобы получить ключ доступа, сначала зарегистрируйте свой продукт в VK. Способ регистрации зависит от типа приложения:

- •

Игра или мини-приложение VK

Такие приложения работают внутри интерфейса ВКонтакте или Одноклассников. Они могут получать информацию о пользователе, который их запустил, и не требуют дополнительной авторизации.

Чтобы зарегистрировать игру или мини-приложение, откройте [панель управления](#) и в меню слева нажмите Создать приложение.

Подробнее о создании приложений VK:

- •

[Игры. Первые шаги](#)

- •

[Мини-приложения. Первые шаги](#)

- •

Standalone-приложение

Это внешнее приложение, которое использует API VK и работает вне интерфейса ВКонтакте. В таких приложениях пользователю нужно пройти авторизацию.

Чтобы зарегистрировать standalone-приложение, откройте [кабинет сервиса авторизации VK ID](#) и нажмите Добавить приложение. Подробнее — в документации VK ID в разделе [Создание и настройка приложения](#).

С 10 апреля 2026 года создавать и редактировать standalone-приложения можно только в сервисе авторизации VK ID.

Шаг 2. Получите ключ доступа

При обращении к API VK в каждом запросе нужно передавать ключ доступа. Ключ определяет, от чьего имени выполняется запрос, и задаёт набор [прав доступа](#).

Способ получения ключа зависит от типа приложения, необходимых прав и от того, где выполняется запрос (клиент или сервер). В верхней части страницы каждого [метода](#) указано, какой тип ключа подходит для его вызова.

Подробнее о том, как выбрать и получить ключ — в разделе [Ключи доступа. Общие сведения](#).

Шаг 3. Выполните запрос

Передавайте ключ доступа в заголовке Authorization. Например, метод [status.get](#) требует пользовательский ключ доступа:

Bash

```
curl -X GET 'https://api.vk.ru/method/status.get' \
-H 'Authorization: Bearer <КЛЮЧ_ДОСТУПА>' \
-F 'user_id=743784474' \
-F 'v=5.199'
```

Шаг 4. Получите ответ

Ответ API формируется с учётом прав доступа, связанных с ключом.

Например, метод `status.get` вернёт статус только в том случае, если он доступен владельцу ключа. Если пользователь, указанный в параметре `user_id`, ограничил видимость статуса только для друзей, а ключ выдан пользователю, который не является его другом, статус в ответе не вернётся.

Пример ответа:

JSON

```
{ "response": { "text": "Это мой статус!" } }
```

Материалы по теме

-
-

[Типы приложений](#)

-
-

[Формат запросов](#)

-
-

[Ключи доступа](#)

-
-

[Права доступа и приватность](#)

Формат запросов

Синтаксис запросов

Для отправки API-запросов используйте HTTP-метод POST или GET. В API ВКонтакте эти методы равнозначны.

Используйте адреса следующего вида:

https://<адрес-сервера>/method/<имя-API-метода>?<параметры>

В этом выражении:

- •

<адрес-сервера> — адрес API ВКонтакте: api.vk.ru.

При создании мини-приложений или игр мы рекомендуем определять адрес сервера динамически, а не фиксировать его в коде.

- •

[API-вызовы в мини-приложениях](#)

- •

[API-вызовы в играх](#)

- •

<имя-API-метода> — имя раздела и API-операции для вызова, например users.get.

- •

<параметры> — параметры, которые передаются методу в строке запроса, например ...?v=5.199&p1=v1. Их ещё называют query-параметрами.

Заголовки

- •

Используйте заголовок Authorization, чтобы отправить с запросом ключ доступа.

Authorization: Bearer <КЛЮЧ_ДОСТУПА>

- •

Используйте заголовок Content-Type: multipart/form-data и запрос POST, чтобы отправить большие данные (больше 2 Кбайт).

- •

В POST-запросах заголовок Content-Type должен содержать значение application/x-www-form-encoded или multipart/form-data. Значение application/json в настоящее время не поддерживается.

Path-параметры

Укажите название [метода API](#) как часть URL-запроса.

https://api.vk.ru/method/status.get?<PARAMS>

Важно. Имя метода чувствительно к регистру.

Query-параметры

- •

PARAMS — входные параметры соответствующего метода API, последовательность пар name=value, разделённых амперсандом. Список параметров указан на странице с описанием метода. Для каждого запроса необходимо заполнить:

- •

v (обязательный) — используемая версия API. Параметр влияет на формат ответов различных методов. Актуальная версия API — 5.199.

Пример

Вызовем метод [users.get](#) для пользователя с идентификатором 743784474:

Bash

```
curl 'https://api.vk.ru/method/users.get' \-H 'Authorization: Bearer <КЛЮЧ_ДОСТУПА>' \-F 'user_ids=743784474' \-F 'fields=bdate' \-F 'v=5.199'
```

Пример ответа:

JSON

```
{ "response": [ { "id": 743784474, "first_name": "Пепсик", "last_name": "Рыжий", "bdate": "21.12.2000" } ] }
```

Общие параметры

Каждый метод API имеет собственный набор входных параметров. Помимо этого, существуют общие параметры, которые могут быть использованы во всех методах:

- •

lang — определяет язык, на котором будут возвращаться различные данные, например названия стран и городов. Может содержать строковое обозначение языка или его идентификатор. Кириллические имена будут автоматически транслитерированы в латиницу для всех языков, кроме русского, украинского и белорусского.

- •

ru (0) — русский,

- •

uk (1) — украинский,

- •

be (2) — белорусский,

- •

en (3) — английский,

- •

es (4) — испанский,

- •

fi (5) — финский,

- •

de (6) — немецкий,

- •

it (7) — итальянский.

- •

test_mode=1 — тестовый режим, позволяет выполнять запросы из нативного приложения без его включения на всех пользователей.

Ограничения и рекомендации

Частотные ограничения

К методам API ВКонтакте (за исключением методов из секций [secure](#) и [ads](#)) с ключом доступа пользователя можно обращаться не чаще 3 раз в секунду. Для ключа доступа сообщества ограничение составляет 20 запросов в секунду. Если логика вашего приложения подразумевает вызов нескольких методов подряд, имеет смысл обратить внимание на метод [execute](#). Он позволяет совершить до 25 обращений к разным методам в рамках одного запроса.

Для сервисного ключа доступа лимиты такие:

Кол-во пользователей приложения	Частотный лимит (кол-во запросов в секунду)
до 10 000	5
до 100 000	20
до 500 000	40
до 1 000 000	50
больше 1 000 000	60

Для методов секции [ads](#) действуют собственные [ограничения](#).

Максимальное число обращений к методам секции [secure](#) зависит от числа пользователей, установивших приложение:

- •

Если приложение установило меньше 10 000 человек, то можно совершать 5 запросов в секунду.

- •

До 100 000 — 8 запросов.

- •

До 1 000 000 — 20 запросов.

• •

Больше 1 000 000 — 35 запросов в секунду.

Если вы превысите частотное ограничение, сервер вернёт ошибку с кодом 6: "Too many requests per second."

Количественные ограничения

Помимо ограничений на частоту обращений, существуют и количественные ограничения на вызов однотипных методов. По понятным причинам мы не предоставляем информацию о точных лимитах.

После превышения количественного лимита доступ к конкретному методу может требовать ввода капчи (см. [captcha_error](#)), а также может быть временно ограничен (в таком случае сервер не возвращает ответ на вызов конкретного метода, но без проблем обрабатывает любые другие запросы).

Примеры

Кросс-доменный запрос с использованием JSONP

Запросы к API ВКонтакте могут быть выполнены из браузера со страниц сторонних сайтов или [iframe-приложений](#).

Чтобы осуществлять кросс-доменные запросы к API, вы можете использовать протокол [JSONP](#). Для этого необходимо подключать к документу скрипт с адресом запроса в src. Запрос должен содержать дополнительный параметр callback с именем функции, которая будет вызвана при получении результата.

Например:

HTML

```
<html> <title>JSONP</title> <head></head> <body> <script type="text/javascript"> var script = document.createElement('SCRIPT'); script.src = "https://api.vk.ru/method/users.get?user_ids=210700286&fields=bdate&v=5.199&callback=callbackFunc"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script); function callbackFunc(result) { alert(result.response[0].first_name) } </script> </body> </html>
```

В нашем примере после загрузки документа вызывается метод [users.get](#), а после получения ответа от сервера управление передаётся функции callbackFunc(), которая выводит содержимое поля first_name из ответа во всплывающем окне.

Запрос из PHP

PHP

```
<?php $user_id = 210700286; $request_params = array( 'user_id' => $user_id, 'fields' => 'bdate', 'v' => '5.52', ); $get_params = http_build_query($request_params); $context = stream_context_create([ 'http' => [ 'header' => "Authorization: Bearer <КЛЮЧ_ДОСТУПА>\r\n", ], ]); $result = json_decode(file_get_contents('https://api.vk.ru/method/users.get?' . $get_params, false, $context)); echo ($result->response[0] ->bdate); ?>
```

В нашем примере скрипт выводит дату рождения пользователя (bdate), полученную обращением к методу [users.get](#).

Запрос с использованием Open API

[Open API](#) — JS-библиотека для упрощения работы с API ВКонтакте на внешних сайтах.

HTML

```
<script type="text/javascript"> VK.Api.call('users.get', { user_ids: 210700286, fields: 'bdate' }, function(r)
{ if(r.response) { alert(r.response[0].bdate); } }); </script>
```

Общие сведения

Ключи доступа (токены) используются при вызове методов VK API в каждом запросе и передаются в заголовке Authorization в формате: Bearer <КЛЮЧ_ДОСТУПА>.

Ключ доступа идентифицирует, от чьего имени выполняется запрос, и определяет предоставленные права доступа.

Как выбрать ключ доступа

Тип ключа	От чьего имени выполняются запросы	Срок действия	Где использовать
Сервисный ключ доступа	Игра или мини-приложение Любое приложение или сайт (Standalone-приложение)	Не ограничен	Серверная часть приложения
Ключ доступа пользователя	Пользователь	1 час	Клиентская или серверная часть приложения
Ключ доступа сообщества	Сообщество или публичная страница	Не ограничен	Клиентская или серверная часть приложения

В верхней части страницы с описанием каждого [метода](#) указано, какой тип ключа доступа подходит для его вызова:

Users > users.get

Метод позволяет получить информацию о пользователях.



Для вызова метода можно использовать:

- [ключ доступа пользователя](#)
- [ключ доступа сообщества](#)
- [сервисный ключ доступа](#)

Параметры

user_ids string	Перечисленные через запятую идентификаторы пользователей или их короткие имена (<code>screen_name</code>). По умолчанию — идентификатор текущего пользователя.
fields string	Список дополнительных полей профилей, которые необходимо вернуть. См. подробное описание .
Доступные значения:	

Требования о ключах доступа в описании метода

Сервисный ключ доступа

Все запросы к VK API с сервисным ключом доступа считаются выполненными от имени игры, мини-приложения или Standalone-приложения. Сервисный ключ доступа также называют ключом доступа приложения.

- •

Срок действия ключа не ограничен.

- •

Используйте ключ только на сервере. Не передавайте и не храните ключ в клиентской части.

Подробнее — в разделе [Сервисный ключ доступа](#).

Ключ доступа пользователя

Ключ доступа пользователя используется для вызова методов VK API от имени конкретного пользователя. Набор возможностей определяется правами доступа, которые пользователь предоставил приложению.

- •

Срок действия ключа — 1 час.

Подробнее — в разделе [Ключ доступа пользователя](#).

Ключ доступа сообщества

Ключ доступа сообщества позволяет вызывать методы VK API от имени сообщества или публичной страницы. Такой ключ нужен, когда действие должно выполняться от имени сообщества, например для переписки с подписчиками.

- •

Получить ключ может только администратор сообщества.

- •

Срок действия ключа не ограничен.

- •

Все созданные ключи отображаются в настройках сообщества.

Подробнее — в разделе [Ключ доступа сообщества](#).

Устаревшие способы получения ключей

Эти способы больше нельзя использовать для получения ключей доступа:

- •

Authorization Code Flow для получения ключа доступа пользователя. Отключён с 25 июня 2024 года.

- •

Implicit Flow для получения ключа доступа пользователя. Отключён с 25 июня 2024 года.

- •

Client Credentials Flow для получения сервисного ключа доступа. Отключён с 17 октября 2022.

При этом бессрочные ключи, выпущенные раньше этими способами и не отозванные, продолжают работать.

Материалы по теме

- •

[Сервисный ключ доступа](#)

- •

[Ключ доступа пользователя](#)

- •

[Ключ доступа сообщества](#)

Сервисный ключ доступа

Сервисный ключ доступа используется для выполнения запросов к VK API, когда не требуется авторизация пользователя. Такие запросы считаются выполненными от имени игры, мини-приложения, Standalone-приложения. Сервисный ключ доступа также называют ключом доступа приложения.

Способ получения ключа доступа зависит от типа приложения, из которого выполняется запрос к VK API:

Способ получения	Для каких приложений	Где использовать
Панель управления	Игра или мини-приложение	Серверная часть приложения
Сервис авторизации VK ID	Любое приложение или сайт (Standalone-приложение)	Серверная часть приложения

Особенности работы

-
-

Срок действия сервисного ключа доступа не ограничен. Если сервисный ключ скомпрометирован, его можно обновить в настройках приложения.

-
-

В целях безопасности используйте сервисный ключ только для выполнения запросов с серверной стороны вашего приложения. Не передавайте и не храните этот ключ в клиентской части.


Права доступа

Для сервисного ключа не требуется запрашивать права доступа. Такой ключ используют при вызове методов, предназначенных для работы с играми и мини-приложениями, например методов из [группы apps](#).

Получить сервисный ключ доступа

Панель управления [dev.vk.com](#)

VK генерирует сервисный ключ доступа при регистрации игры или мини-приложения на [портале для разработчиков](#). Администратор игры или мини-приложения может получить такой ключ в панели управления в разделе Разработка → Ключи доступа.

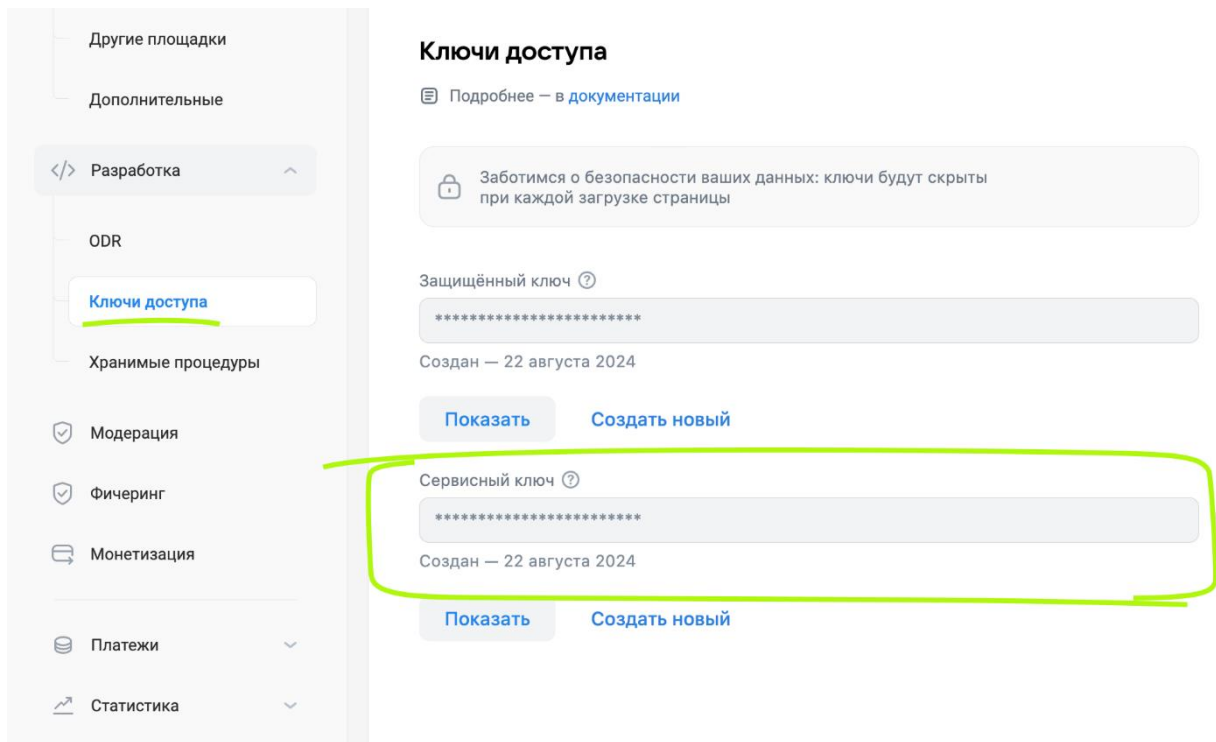

Ключ доступа в настройках мини-приложения или игры

Подробнее:

-
-

[Ключи доступа \(настройки мини-приложений\) — Сервисный ключ](#)

-
-

[Ключи доступа \(настройки игр\) — Сервисный ключ](#)

Сервис авторизации VK ID

VK ID генерирует сервисный ключ доступа при создании приложения в [кабинете сервиса авторизации](#).

Ключ доступа в настройках Standalone-приложения или сайта

Подробнее о параметрах приложения — в [документации VK ID](#).

Ключ доступа пользователя

Ключ доступа (токен) пользователя используется для вызова методов VK API от имени определённого пользователя. Он определяет, какие [права доступа](#) пользователь предоставил приложению.

Способ получения ключа доступа зависит от типа приложения, из которого выполняется запрос к VK API:

Способ получения	Для каких приложений	Где использовать
Событие VKWebAppGetAuthToken	Игра или мини-приложение	Клиентская часть игры или мини-приложения
Сервис авторизации VK ID	Любое приложение или сайт (Standalone-приложение)	Клиентская или серверная часть приложения

Особенности работы

-
-

Срок действия ключа доступа пользователя — 1 час.

• •

Ключ доступа, полученный через [событие VKWebAppGetAuthToken](#), предназначен для вызовов API из клиентской части игры или мини-приложения.

• •

Для серверных запросов от имени пользователя используйте ключ, полученный через [сервис авторизации VK ID](#).

Права доступа

• •

Права доступа определяют, с какими разделами данных VK может работать ключ доступа. Например, для получения номера телефона пользователя нужен ключ с правами phone. Подробнее — в разделе [Права доступа и приватность](#).

• •

При получении ключа доступа через [сервис авторизации VK ID](#) базовые права доступны сразу после создания приложения. Для получения расширенных прав требуется подтверждение профиля бизнеса.

Часть расширенных прав, например доступ к отдельным пользовательским данным VK ID, может предоставляться после индивидуального согласования. Для запроса таких прав напишите на devsupport@corp.vk.com.

Получить ключ

Событие VK Bridge

Если вы запрашиваете ключ доступа пользователя для мини-приложения или игры VK, используйте событие VKWebAppGetAuthToken библиотеки VK Bridge.

Подробнее — в документации события [VKWebAppGetAuthToken](#).

Сервис авторизации VK ID

Если вы запрашиваете ключ доступа пользователя для работы вашего сервиса или сайта, используйте [сервис авторизации VK ID](#).

Вы можете получить ключ одним из способов:

• •

С помощью библиотеки VK ID SDK

Шаги получения ключа зависят от типа вашего приложения: [Web](#), [Android](#), [iOS](#).

— или —

• •

Без SDK, используя HTTP-запрос

Шаги получения ключа зависят от типа вашего приложения: [Web](#), [Android](#), [iOS](#).

Мы рекомендуем использовать SDK-библиотеку. Она включает готовый код для отрисовки формы ввода имени пользователя и пароля, а также даёт возможность использовать вход по [One Tap](#).

Если не используете SDK, форму ввода понадобится реализовать самостоятельно, а вход по One Tar будет недоступен. При создании формы необходимо соблюдать [требования VK к дизайну кнопки](#).


При запросе ключа доступа учитывайте права, включённые в настройках приложения в VK ID:

- •

Базовые — имя, фамилия, фото профиля, пол, дата рождения, почта.

- •

Расширенные — номер телефона.

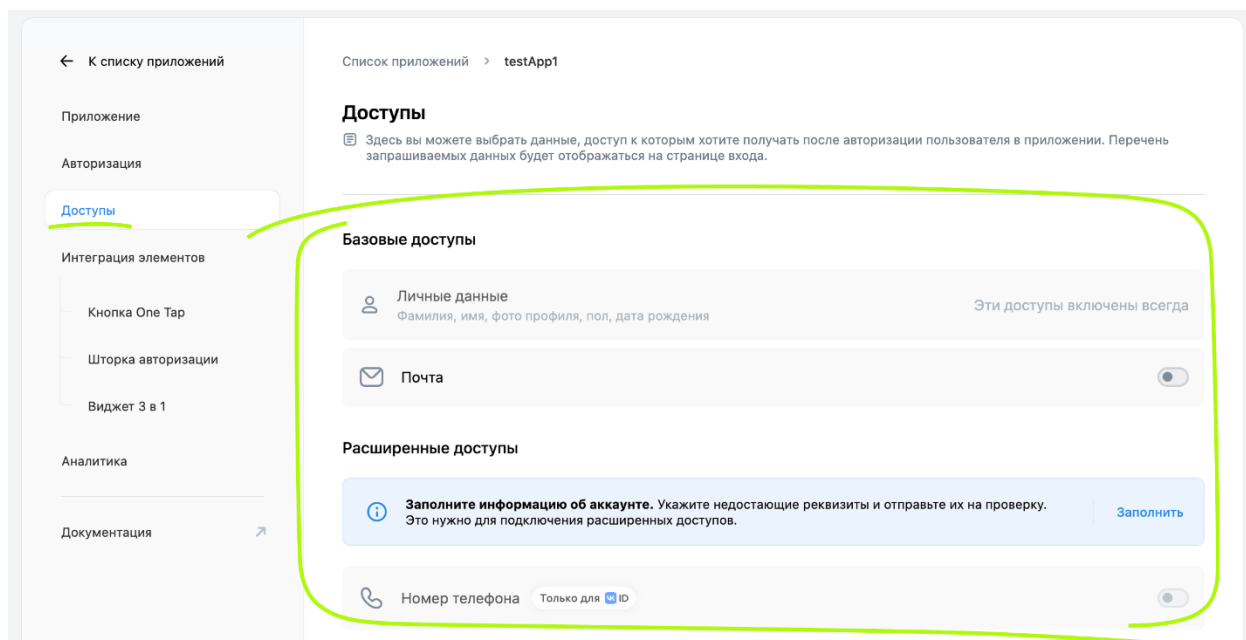

Доступы в настройках приложения

Базовые права доступны сразу после создания приложения в сервисе авторизации VK ID. Для получения расширенных прав требуется подтверждение профиля бизнеса. Подробнее о создании приложения и настройке доступов — в [документации VK ID](#).

Отозвать ключ доступа пользователя

Если вы создавали ключ доступа пользователя в сервисе авторизации VK ID, вы можете отозвать выданные разрешения. Подробнее — в [документации VK ID](#).

Материалы по теме

- •

[Справочник методов API VK ID](#)

Ключ доступа сообщества

Ключ доступа (токен) сообщества позволяет вызывать методы VK API от имени сообщества или публичной страницы. Такой ключ доступа нужен в сценариях, где действие должно выполняться от имени сообщества — например, для переписки с подписчиками. При создании ключа доступа сообщества ему предоставляются определённые [права](#).

Способ получения ключа доступа зависит от типа приложения и от того, где выполняется код: в серверной или клиентской части приложения.

Способ получения	Для каких приложений	Где использовать
Настройки сообщества	Любое приложение или сайт (Standalone-приложение)	Серверная часть приложения
OAuth ВКонтакте — Authorization Code Flow	Любое приложение или сайт (Standalone-приложение)	Серверная часть приложения
OAuth ВКонтакте — Implicit Flow	Любое приложение или сайт (Standalone-приложение)	Клиентская часть приложения
Событие VKWebAppGetCommunityToken	Мини-приложение или плагин ВКонтакте	Клиентская часть приложения

Особенности работы

- •

Получить ключ доступа может только администратор этого сообщества.

- •

Срок действия ключа доступа сообщества не ограничен. Если ключ скомпрометирован, вы можете его [отозвать](#).

- •

Все созданные ключи доступа отображаются в настройках сообщества.

Права доступа

Права доступа определяют, с какими разделами данных может работать ключ доступа. Например, для получения фотографий сообщества нужен ключ доступа с правами photos. Подробнее — в разделе [Права доступа и приватность](#).

Получить ключ

Настройки сообщества

Самый простой способ получить ключ доступа — создать его в настройках вашего сообщества. В настройках можно создать несколько ключей с разным набором прав, а также в любой момент отозвать ключ. Чтобы создать ключ:

- 1.

Откройте сообщество, в котором вы являетесь администратором.

- 2.

В меню справа выберите Управление → Дополнительно → Работа с API.

- 3.

На вкладке Ключи доступа нажмите Создать ключ.

4. 4.

Выберите права доступа для ключа и нажмите Создать.

5. 5.

Подтвердите действие в мобильном приложении ВКонтакте или по СМС.

После подтверждения ключ появится на вкладке Ключи доступа.

OAuth ВКонтакте

Этот способ подходит, если вы хотите получать ключ доступа сообщества программно.

1. 1.

Получите список сообществ, в которых пользователь является администратором. Для этого необходимо выполнить запрос [groups.get](#) с параметром filter=admin.

2. 2.

Запросите ключ доступа сообщества при помощи одного из сценариев:

- •

Если вызовы VK API выполняются на сервере приложения, используйте Authorization Code Flow. Ключ доступа, полученный этим способом, не привязан к IP-адресу.

Подробнее — в документации VK ID: [Authorization Code Flow для получения Access token сообщества](#).

- •

Если вызовы VK API выполняются в клиентском коде на устройстве администратора сообщества, используйте Implicit Flow.

Подробнее — в документации VK ID: [Implicit Flow для получения Access token сообщества](#).

Событие VK Bridge


Если вы разрабатываете мини-приложение и вызываете VK API из клиентского кода, ключ доступа сообщества можно запросить через событие VKWebAppGetCommunityToken библиотеки VK Bridge. Этот вариант обычно используют в [приложениях сообществ](#).

Подробнее — в описании события [VKWebAppGetCommunityToken](#).

Отозвать ключ доступа сообщества

Все созданные ключи доступа отображаются в настройках сообщества в разделе Управление → Дополнительно → Работа с API на вкладке Ключи доступа.

Чтобы отозвать ключ, выберите его из списка и нажмите Удалить ключ или Удалить все ключи приложения.

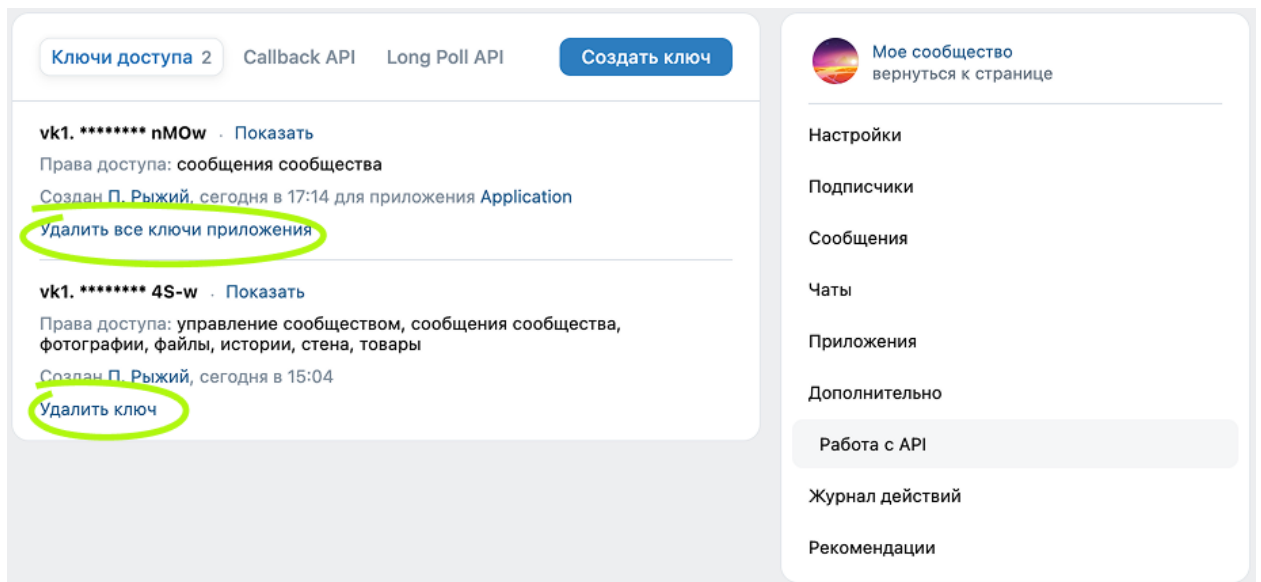

Удалить ключи доступа

Права доступа и приватность

Права доступа

Для вызова методов VK API необходима предварительная [авторизация](#) с получением ключа и определённых прав доступа. Эта информация отражена в верхней части страницы с описанием каждого метода.

Права доступа определяют возможность использования ключа для работы с тем или иным разделом данных. Например, для получения номера телефона пользователя нужен ключ доступа с правами phone. Список названий прав доступа, которые необходимы приложению, передаётся в параметре scope в процессе получения ключа доступа.

Ключ доступа пользователя

Если вы создали приложение в [сервисе авторизации VK ID](#), изучите список прав доступа в [документации VK ID](#). Для получения phone [подтвердите профиль бизнеса](#).

Часть расширенных прав из списка ниже может предоставляться приложению в сервисе авторизации VK ID после индивидуального согласования. Для запроса таких прав напишите на devsupport@corp.vk.com.

Если вы уже запрашивали для вашего приложения доступы из списка прав ниже, делать ничего не нужно — выданные доступы сохраняются.

Атрибут	Битовые представления	Описание
notify	(+ 1) (1 << 0)	Разрешение отправлять уведомления пользователю.
friends	(+ 2) (1 << 1)	Доступ к друзьям.

Атрибут	Битовые представления	Описание
photos	(+ 4) (1 << 2)	Доступ к фотографиям.
audio	(+ 8) (1 << 3)	Доступ к аудиозаписям.
video	(+ 16) (1 << 4)	Доступ к видеозаписям.
stories	(+ 64) (1 << 6)	Доступ к историям.
pages	(+ 128) (1 << 7)	Доступ к wiki-страницам.
menu	(+ 256) (1 << 8)	Добавление ссылки на приложение в меню слева.
status	(+ 1 024) (1 << 10)	Доступ к статусу пользователя.
notes	(+ 2 048) (1 << 11)	Доступ к заметкам пользователя.
messages	(+ 4 096) (1 << 12)	Доступ к расширенным методам работы с сообщениями. Это право можно получить для ключа доступа пользователя, полученного в Standalone-приложении через Implicit Flow с правом доступа messages, если вы запрашивали его ранее. Для новых приложений это право не выдаётся.
wall	(+ 8 192) (1 << 13)	Доступ к обычным и расширенным методам работы со стеной.
ads	(+ 32 768) (1 << 15)	Доступ к расширенным методам работы с рекламным API .
offline	(+ 65 536) (1 << 16)	Доступ к VK API в любое время (при использовании этой опции параметр expires_in, возвращаемый вместе с ключом доступа, содержит 0 — ключ доступа бессрочный). Не применяется в Open API.
docs	(+ 131 072) (1 << 17)	Доступ к документам.

Атрибут	Битовые представления	Описание
groups	(+ 262 144) (1 << 18)	Доступ к группам пользователя.
notifications	(+ 524 288) (1 << 19)	Доступ к оповещениям об ответах пользователю.
stats	(+ 1 048 576) (1 << 20)	Доступ к статистике групп и приложений пользователя, где он — администратор.
email	(+ 4 194 304) (1 << 22)	Доступ к email пользователя.
market	(+ 134 217 728) (1 << 27)	Доступ к товарам.
phone	(+ 268 435 456) (1 << 28)	Доступ к номеру телефона.

Ключ доступа сообщества

Атрибут	Битовые представления	Описание
stories	(+ 1) (1 << 0)	Доступ к историям сообщества.
photos	(+ 4) (1 << 2)	Доступ к фотографиям сообщества.
app_widget	(+ 64) (1 << 6)	Доступ к виджетам приложений сообществ . Это право можно запросить с помощью события VKWebAppGetCommunityToken. Подробнее — в разделе Ключ доступа сообщества .
messages	(+ 4 096) (1 << 12)	Доступ к сообщениям сообщества.
docs	(+ 131 072) (1 << 17)	Доступ к документам сообщества.
manage	(+ 262 144) (1 << 18)	Доступ к администрированию сообщества.

Приватность

Некоторые разделы данных ВКонтакте также могут быть скрыты настройками приватности: например, доступ к видеозаписи только для подписчиков сообщества. В этом случае, даже если

есть право доступа video, объект может быть скрыт. Подробнее — в разделе [Настройки приватности](#).

Параметры запуска игр и мини-приложений

При запуске игры или мини-приложения ВКонтакте в него передаются данные об источнике запуска, пользователе, его правах доступа и другая информация.

Игры

Подробнее о параметрах запуска игр — в разделе [Список параметров](#).

Также в разделе [Архив](#) приведены устаревшие параметры запуска. Архивные параметры не используются в играх, которые были созданы после 8 августа 2024 года.

Мини-приложения

Подробнее о параметрах запуска мини-приложений — в разделе [Список параметров](#).

Ошибка с Captcha

Если пользователь слишком часто выполняет какое-то действие, например отправляет сообщения, API ВКонтакте может вернуть ошибку с кодом 14 и текстом "Captcha needed".

JSON

```
{ "error_code": 14, "error_msg": "Captcha needed" }
```

Это означает, что пользователь должен подтвердить, что он не бот, — пройти капчу. Для этого вам необходимо обработать ошибку и отобразить капчу. Если пользователь успешно прошёл проверку, VK ID Captcha вернёт вам данные для подтверждения. Эти данные нужно указать в запросе от вашего приложения к API ВКонтакте на выполнение действия, которое вызвало ошибку.

Для обработки ошибки у вас предварительно должен быть подключён [VK ID Captcha SDK](#).

Обработка ошибки

В ошибке капчи, помимо error_code и error_msg, возвращается параметр redirect_uri — ссылка для инициализации сессии капчи, которая содержит токен сессии.

Обработка капчи без параметра redirect_uri — с использованием идентификатора сессии captcha_sid и ссылки на изображение captcha_img — больше не поддерживается. Используйте обработку с redirect_uri, описанную в этом разделе.

После получения ошибки "Captcha needed" попросите пользователя пройти капчу, а затем повторите запрос к VK ID Captcha SDK, добавив в него success_token — токен успешного прохождения капчи, который вернёт VK ID Captcha SDK. Подробнее — в [инструкции по подключению](#).

Если вы используете сценарий [server-to-server взаимодействия](#), вместе с токеном необходимо отправить значение параметра remixstid, которое вы получили в ошибке капчи.

Подробнее о параметрах — в разделе [Параметры ошибки](#).

Пример ошибки

JSON

```
{ "error": { "error_code": 14, "error_msg": "Captcha needed", "request_params": [ { "key": "method", "value": "users.get" }, { "key": "oauth", "value": "1" }, { "key": "v", "value": "5.199" } ], "redirect_uri":
```

[illegible]

Параметры ошибки

Параметры со звёздочкой (*) — устаревшие, могут возвращаться, если ранее вы использовали обработку ошибки без параметра `redirect_uri`: с использованием идентификатора сессии `captcha_sid` и ссылки на изображение `captcha_img`. Сейчас такой способ не поддерживается — подключите [VK ID Captcha SDK](#) и обрабатывайте ошибку капчи с использованием `redirect_uri`.

Параметр	Описание, пример
error_code	Всегда принимает значение 14.
error_msg	Всегда принимает значение Captcha needed.
request_params	Структура параметров, которые вы передали в запросе. Формат: "key": "value"
redirect_uri	Ссылка для инициализации сессии капчи, которая содержит токен сессии и в метаданные: • domain — домен, на котором будет использоваться капча. • variant — вид отображения капчи: block и popup. Время жизни — 5 минут.
remixstlid	Временный идентификатор пользователя. Используется только в сценарии VK ID Captcha . Когда пользователь прошёл капчу, необходимо отправить значение к API ВКонтакте, вместе с success_token.
captcha_sid*	Идентификатор сессии капчи. Пример: 575877115543
is_refresh_enabled*	Параметр показывает, отображается ли в интерфейсе кнопка обновления капчи. значения: • true — кнопка Обновить картинку отображается. • false — кнопка не отображается.
captcha_img*	Ссылка на изображение, которое нужно показать пользователю, чтобы он ввёл код. Пример: https://vk.ru/captcha.php?sid=575877115543&source=api_users_get&captcha_sid=575877115543
captcha_track*	Параметр содержит ссылку на звуковую дорожку. Возвращается, если is_sound_enabled=true
captcha_ts*	Служебный параметр.

Параметр	Описание, пример
captcha_attempt*	Количество попыток прохождения капчи. Пример: 1
captcha_ratio*	Соотношение сторон картинки капчи. Пример: 2.6
is_sound_captcha_available*	Параметр показывает, есть ли в интерфейсе кнопка перехода с капчи-картинки к звуковому значению: • true – кнопка отображается. • false – кнопка не отображается.

Пример ошибки

JSON

```
{ "error": { "error_code": 14, "error_msg": "Captcha needed", "request_params": [ { "key": "method",
"value": "users.get" }, { "key": "oauth", "value": "1" }, { "key": "v", "value": "5.199" } ], "redirect_uri": "",
"captcha_sid": "575877115543", "remixstlid": 9069780796616521905, "is_refresh_enabled": false,
"captcha_img":
"https://vk.ru/captcha.php?sid=575877115543&source=api_users_get&app_id=0&device_id=&s=1&resized=1", "captcha_ts": 1738590926.995, "captcha_attempt": 1, "captcha_ratio": 2.6,
"is_sound_captcha_available": false } }
```

Валидация действия

Ошибка Validation required

В некоторых случаях ВКонтакте требует прохождения процедуры валидации пользователя, в результате чего начиная с версии API [5.0](#) (для более старых версий будет запрошена [api/captcha-error](#)) при любом запросе к API будет возвращена следующая ошибка:

Код ошибки: 17 Текст ошибки: Validation required

В сообщении об ошибке передается также следующий параметр: redirect_uri — специально составленный адрес, который необходимо открыть в браузере для прохождения процедуры валидации.

После прохождения процедуры валидации пользователь будет перенаправлен на служебную страницу:

<https://oauth.vk.ru/blank.html#{Данные для завершения процедуры разблокировки}>

В случае успешной валидации после # будут переданы:

https://oauth.vk.ru/blank.html#success=1&access_token={НОВЫЙ ТОКЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ}&user_id={ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ}

В случае если токен был получен не по https-протоколу будет также передан новый secret.

В случае неуспешной разблокировки после # будут переданы:

<https://oauth.vk.ru/blank.html#fail=1>

Выполнение методов через окно подтверждения

Выполнение некоторых методов требует обязательного подтверждения со стороны пользователя.

Вызов методов с помощью SDK или OpenAPI

При вызове методов с помощью [ClientAPI](#), [OpenAPI](#) и [SDK](#), окно подтверждения будет показано автоматически, никакие дополнительные действия со стороны разработчика не требуются. После нажатия на кнопку подтверждения метод будет выполнен. В случае отмены действия метод выполнен не будет, а в приложение вернется параметр cancel=1.

Вызов методов напрямую

1. 1.

Вызвать метод, получить ответ вида

JSON

```
{ "error": { "error_code": 17, "error_msg": "Validation required: please open redirect_uri in browser", ...  
"redirect_uri": "..." } }
```

2. 2.

Открыть браузер со страницей, полученной в redirect_uri.

3. 3.

В случае подтверждения действия пользователем будет возвращен параметр success=1, в случае отмены — cancel=1.

4. 4.

После подтверждения действия пользователем необходимо вызвать требуемый метод повторно и он будет выполнен.

Подтверждение действия пользователем

В некоторых случаях ВКонтакте требует запросить подтверждение действия у пользователя (только для Standalone-приложений). В этом случае будет возвращена следующая ошибка:

Код ошибки: 24 Текст ошибки: Confirmation required

В сообщении об ошибке передается также параметр confirmation_text — текст сообщения, который необходимо показать в стандартном окне подтверждения.

Приложение должно показать стандартное окно подтверждения с текстом из confirmation_text и двумя кнопками Продолжить и Отмена. В случае подтверждения действия пользователем, нужно повторить запрос с дополнительным параметром confirm = 1.

Состояние API

В таблице ниже приведены категории методов, среднее время ответа на запрос и процент успешных ответов.

users

50 мс

.

100%

friends

62 mc

.

100%

groups

68 mc

.

100%

photos

61 mc

.

100%

video

52 mc

.

100%

messages

63 mc

.

100%

wall

54 mc

.

100%

newsfeed

54 mc

.

100%

notes

60 mc

.

100%

likes

62 мс

.

100%

pages

61 мс

.

100%

На этой странице

Версии API

[5.199](#)

Изменения во внутренних алгоритмах обработки некоторых запросов.
Изменений в составе API-методов, их параметров и возвращаемых значений нет.

[5.195](#)

• •

В методе `video.edit` изменён формат ответа.

Влияет на методы: [video.edit](#)

[5.194](#)

• •

В методы `ads.createClients` и `ads.updateClients` добавлен параметр `ord_data` для сохранения данных клиента по объекту оператора рекламных данных (ОРД).

• •

Метод `ads.getClients` возвращает данные клиента по ОРД в поле `ord_data`.

• •

Метод `messages.getChatPreview` возвращает поле `chat_settings.state` со значением `out` и поле `joined` со значением `false`, если пользователь никогда не был участником чата.

Влияет на методы: [ads.createClients](#)[ads.updateClients](#)[ads.getClients](#)[messages.getChatPreview](#)

[5.193](#)

• •

В методе `messages.markAsRead` параметр `start_cmId` переименован в `up_to_cmId`.

• •

В глобальном поиске в мобильном приложении изменяется текст блока мини-приложений на блок Сервисы.

Влияет на методы: [messages.markAsRead](#)

[5.192](#)

- •

В методе `database.getSchoolClasses` изменён формат ответа.

[5.154](#)

- •

В методах `messages.*` добавлен тип вложения — сюжет (narrative).

[5.141](#)

- •

В объект заказа добавлено поле `is_viewed_by_admin`.

[5.139](#)

- •

В методе `groups.getById` изменён формат ответа. В response возвращаются:

- •

Поле `groups` с информацией о необходимых сообществах.

- •

Поле `profiles` с описанием пользователей, отметивших сообщество отметкой «Нравится».

Также в объект группы добавлено поле `like`.

- •

Полностью поменялся формат метода `market.getCategories`. В response возвращается вложенное дерево категорий (вложенность бесконечная). Поля `offset` и `count` стали deprecated — дерево возвращается полностью.

- •

В методе `market.getById` изменился формат поля `category`: у поля был обязательное поле `section`, сейчас — поле `parent` (необязательное), указывающее на родителя. В `parent` может быть ещё `parent`, который указывает на его родителя. Вложенность бесконечная. Если родителя нет, то поле `parent` не возвращается.

[5.138](#)

- •

В методе `wall.getById` изменён формат ответа, если параметр `extended` имеет значение 0: теперь для однородности результат обёрнут в поле `items`, как в случае запроса с параметром `extended`, равным 1.

- •

В методе `messages.send` параметр `user_ids` помечен как deprecated. Используйте вместо него параметр `peer_ids`.

[5.137](#)

-
-

В методе `newsfeed.ignoreItem` изменился формат ответа. Теперь в `response` возвращаются поля `status` (обязательное, `boolean`) и `message` (необязательное, `string`) с сообщением о скрытии блока.

[5.134](#)

-
-

Поле `icon` объекта `store_product` теперь содержит объект типа `stickers_image_set`.

Roadmap

Актуальная версия API — [5.199](#).

API ВКонтате регулярно меняется. Мы добавляем новые методы, обновляем структуру объектов и запускаем целые сервисы, призванные дать разработчикам больше свободы в реализации своих задач.

Мы стараемся, чтобы изменения никак не сказывались на работоспособности уже отлаженных продуктов, но иногда требуются очень масштабные вмешательства, о которых лучше узнать заранее — и подготовить свое приложение, чтобы оно продолжило стабильно работать в новых условиях.

В этом разделе мы рассказываем только о серьёзных изменениях, которые ожидают API ВКонтате. Подробную историю всех изменений можно найти в разделе [Версии API](#).

2024 | Декабрь

Отказ от старых версий API ниже 5.81 для Callback и LongPoll

С 1 декабря 2024 года мы перестали поддерживать серверы Callback API и Longpoll API, использующие версии API ниже 5.81. Чтобы события продолжали корректно приходить, перейдите на актуальную версию API — 5.199.

[Как это сделать.](#)

2024 | Июнь

Переход на VK ID

Мы постепенно уходим от OAuth-авторизации в пользу более современного и удобного VK ID. Поэтому часть возможностей мы перенесли с портала для разработчиков в [сервис авторизации VK ID](#). Теперь создавать Standalone-приложения и сайты можно только там.

Эти изменения затронули процесс модерации для доступа к `messages` с [ключом доступа пользователя](#). Получить такой доступ больше нельзя — это противоречит стратегии развития продукта. Работать с сообщениями можно только с [ключом доступа сообщества](#) и от его имени.

2022 | Сентябрь

Отключение Client Credentials Flow

С 17 октября 2022 года нельзя будет получить сервисный ключ с помощью [Client Credentials Flow](#). Ключи, уже полученные по этому типу авторизации, перестанут работать.

Для работы с API-методами [secure](#) необходимо использовать [сервисный ключ](#) из настроек приложения.

Чтобы узнать сервисный ключ вашего приложения:

1. 1.

Откройте страницу Мои приложения — vk.com/apps?act=manage.

2. 2.


Нажмите Редактировать справа от нужного приложения.

3. 3.

В левом меню выберите Настройки.

4. 4.

Нажмите на изображение глаза в строке Сервисный ключ доступа.

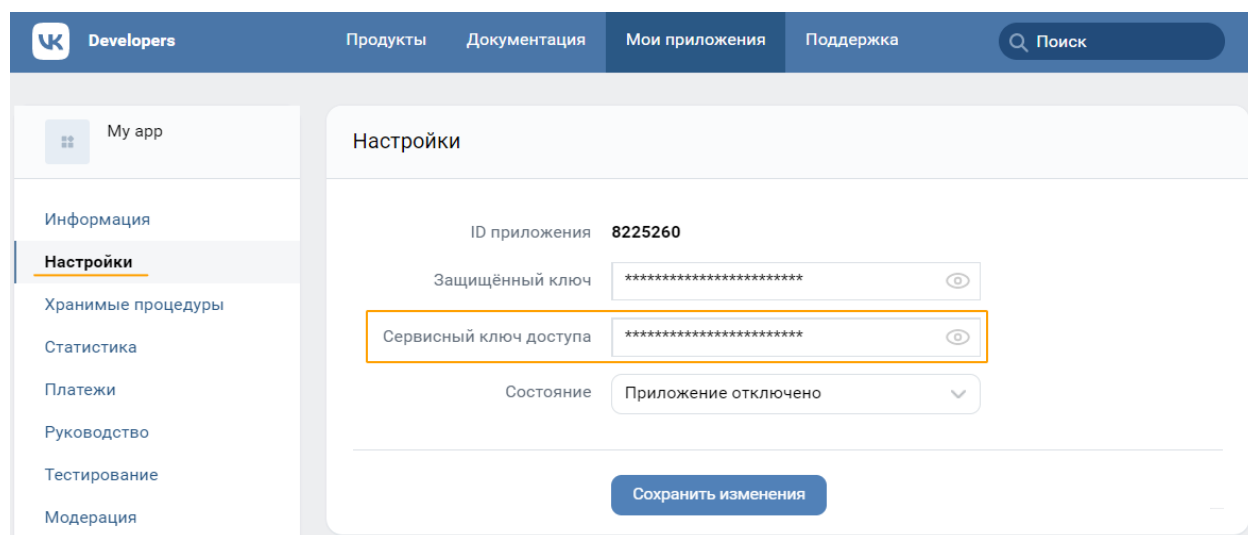

Сервисный ключ доступа в настройках приложения

Срок действия нового сервисного ключа не ограничен. В любой момент можно обновить его в настройках приложения, при этом предыдущий ключ будет аннулирован.

Если у вас остались вопросы, [напишите в Поддержку](#).

Как это работало

Для обращения к API-методам [secure](#) можно было использовать сервисный ключ, полученный с помощью [Client Credentials Flow](#). Мы отказались от этого способа в рамках программы VK Protect, направленной на повышение безопасности пользовательских данных. Теперь получить ключ можно только в настройках приложения.

JSON-схема

JSON Schema — это распространенный стандарт описания структуры данных. Схема используется для описания JSON-данных, но и сама она при этом является JSON-объектом. С помощью

ключевых слов в схеме создаются правила валидации структуры объекта и типов его полей. Подробнее об ограничениях и типах данных — на официальном сайте [JSON Schema](https://json-schema.org/).

JSON Schema API ВКонтакте размещена по адресу: github.com/VKCOM/vk-api-schema.

Рассмотрим простой пример.

У каждого пользователя ВКонтакте есть идентификатор `id` (число), имя `first_name` (строка) и фамилия `last_name` (строка). В API эти данные представлены в виде объекта с набором соответствующих полей. В JSON объект выглядит вот так:

JSON

```
{ "id": 210700286, "first_name": "Lindsey", "last_name": "Stirling" }
```

JSON-схема, описывающая этот объект:

JSON

```
{ "type": "object", "properties": { "id": { "type": "integer", "description": "User ID" }, "first_name": { "type": "string", "description": "User first name" }, "last_name": { "type": "string", "description": "User last name" } }, "required": [ "id", "first_name", "last_name" ], "additionalProperties": false }
```

Ключевое слово `required` задает перечень обязательных полей. Если хотя бы одно из перечисленных полей будет отсутствовать, объект не пройдет валидацию по такой схеме.

Ключевое слово `additionalProperties` задает возможность наличия дополнительных полей у объекта. В нашем случае дополнительные поля запрещены (при их наличии объект не пройдет валидацию по схеме).

Перейдем к более сложной структуре.

Вызовем метод [users.get](#) с параметрами `user_ids=210700286,297428682` и `v=5.52`. В ответе сервер вернет JSON:

JSON

```
{ "response": [ { "id": 210700286, "first_name": "Lindsey", "last_name": "Stirling" }, { "id": 297428682, "first_name": "Jared", "last_name": "Leto" } ] }
```

Это объект с единственным полем `response`, которое, в свою очередь, содержит массив объектов с базовой информацией о пользователе ВКонтакте. Вложенный объект содержит все те же три поля: `id` — численное значение, идентификатор пользователя; `first_name` — строковое значение, имя пользователя; `last_name` — строковое значение, фамилия пользователя.

JSON-схема для этого объекта выглядит так:

JSON

```
{ "type": "object", "properties": { "response": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "id": { "type": "integer", "description": "User ID" }, "first_name": { "type": "string", "description": "User first name" }, "last_name": { "type": "string", "description": "User last name" } }, "required": [ "id", "first_name", "last_name" ] } } } }
```

Структура

Репозиторий включает в себя 4 .json файла.

methods.json

Описывает все [методы API](#). Например, метод [users.get](#):

JSON

```
{ "name": "users.get", "description": "Returns detailed information on users.", "access_token_type": [
  "user", "group", "service" ], "parameters": [ { "name": "user_ids", "description": "User IDs or screen
names ('screen_name'). By default, current user ID.", "type": "array", "items": { "type": "string" },
"maxItems": 1000 }, { "name": "fields", "description": "Profile fields to return. Sample values: 'nickname',
'screen_name', 'sex', 'bdate' (birthdate), 'city', 'country', 'timezone', 'photo', 'photo_medium',
'photo_big', 'has_mobile', 'contacts', 'education', 'online', 'counters', 'relation', 'last_seen', 'activity',
'can_write_private_message', 'can_see_all_posts', 'can_post', 'universities', 'can_invite_to_chats',
"type": "array", "items": { "$ref": "objects.json#/definitions/users_fields" } }, { "name": "name_case",
"description": "Case for declension of user name and surname: 'nom' — nominative (default), 'gen' —
genitive, 'dat' — dative, 'acc' — accusative, 'ins' — instrumental, 'abl' — prepositional", "type":
"string", "enum": [ "nom", "gen", "dat", "acc", "ins", "abl" ], "enumNames": [ "nominative", "genitive",
"dative", "accusative", "instrumental", "prepositional" ] } ], "responses": { "response": { "$ref":
"responses.json#/definitions/users_get_response" } } }
```

objects.json

Описывает формат объектов, приходящих в ответах от методов. Например, объект `audio_audio`:

JSON

```
{ "audio_audio": { "type": "object", "properties": { "access_key": { "type": "string", "description": "Access
key for the audio" }, "artist": { "type": "string", "description": "Artist name" }, "id": { "type": "integer",
"description": "Audio ID", "minimum": 0 }, "owner_id": { "type": "integer", "description": "Audio owner's
ID" }, "title": { "type": "string", "description": "Title" }, "url": { "type": "string", "format": "uri",
"description": "URL of mp3 file" }, "duration": { "type": "integer", "description": "Duration in seconds",
"minimum": 0 }, "date": { "type": "integer", "description": "Date when uploaded", "minimum": 0 },
"album_id": { "type": "integer", "description": "Album ID", "minimum": 0 }, "genre_id": { "type":
"integer", "description": "Genre ID", "minimum": 0 }, "performer": { "type": "string", "description":
"Performer name" } }, "required": [ "id", "owner_id", "duration", "artist", "title" ], "additionalProperties":
false } }
```

Название объекта состоит из названия секции, методы которой возвращают этот объект, и названия самого объекта после знака подчеркивания.

responses.json

Описывает формат ответов методов. Например, ответ метода [utils.resolveScreenName](#):

JSON

```
{ "utils_resolveScreenName_response": { "type": "object", "properties": { "response": { "$ref":
"..../utils/objects.json#/definitions/utils_domain_resolved", "required": true } } }
```

schema.json

Описывает дополнительные сущности, которые используются в схеме, такие как `method`, `error`, `parameter` и прочие. Это необходимо, чтобы расширить возможности JSON-схемы, придерживаясь спецификации. Например, у нас используется сущность `error`:

JSON

```
{ "error": { "type": "object", "properties": { "code": { "type": "integer", "description": "Error code",
"minimum": 0 }, "description": { "type": "string", "description": "Error description" }, "subcodes": {
```

```
"type": "array", "items": { "$ref": "#/definitions/error_subcode" }, "description": "Array of error subcodes" }, "global": { "type": "boolean", "default": false }, "disabled": { "type": "boolean", "default": false }, "deprecated_from_version": { "$ref": "#/definitions/deprecated_from_version" }, "from_version": { "$ref": "#/definitions/from_version" } }, "required": [ "code", "description" ], "additionalProperties": false }
```

Разделение на файлы необходимо только для удобства ручного поиска данных. Использовать их по отдельности бессмысленно, поскольку каждая схема ссылается на все остальные.

Использование

На основе схемы можно создавать SDK для API на любой платформе. Вы можете работать только с одной секцией методов или использовать их все, чтобы реализовать полнофункциональный клиент.

Схема позволяет работать с кодогенераторами, такой подход дает вам возможность уделить больше времени внутренней логике вашего приложения, сэкономив ресурсы на изучении формата данных API.

Пример SDK, реализованного на основе схемы, вы можете найти [на этой странице](#).

Если ранее вы не были знакомы с нашим API, мы бы советовали также прочитать это [руководство](#) перед началом работы.

Коды ошибок

Код

Сообщение

Описание

1

Произошла неизвестная ошибка.

Попробуйте повторить запрос позже.

2

Приложение выключено.

Необходимо включить приложение в настройках https://vk.com/editapp?id={Ваш API_ID} или использовать тестовый режим (test_mode=1)

3

Передан неизвестный метод.

Проверьте, правильно ли указано название вызываемого метода: vk.com/dev/methods.

4

5

Авторизация пользователя не удалась.

Убедитесь, что Вы используете верную [схему авторизации](#).

6

Слишком много запросов в секунду.

Задайте больший интервал между вызовами или используйте метод [execute](#). Подробнее об ограничениях на частоту вызовов см. на странице vk.com/dev/api_requests.

7

Нет прав для выполнения этого действия.

Проверьте, получены ли нужные [права доступа](#) при авторизации. Это можно сделать с помощью метода [account.getAppPermissions](#).

8

Неверный запрос.

Проверьте [синтаксис запроса](#) и список используемых параметров (его можно найти на странице с описанием метода).

9

Слишком много однотипных действий.

Нужно сократить число однотипных обращений. Для более эффективной работы Вы можете использовать [execute](#) или [JSONP](#).

10

Произошла внутренняя ошибка сервера.

Попробуйте повторить запрос позже.

11

В тестовом режиме приложение должно быть выключено или пользователь должен быть залогинен.

Выключите приложение в настройках https://vk.com/editapp?id={Ваш_API_ID}

14

Требуется ввод кода с картинки (Captcha).

Процесс обработки этой ошибки подробно описан на [отдельной странице](#).

15

Доступ запрещён.

Убедитесь, что Вы используете верные идентификаторы, и доступ к контенту для текущего пользователя есть в полной версии сайта.

16

Требуется выполнение запросов по протоколу HTTPS, т.к. пользователь включил настройку, требующую работу через безопасное соединение.

Чтобы избежать появления такой ошибки, в Standalone-приложении Вы можете предварительно проверять состояние этой настройки у пользователя методом [account.getInfo](#).

17

Требуется валидация пользователя

Действие требует подтверждения — необходимо перенаправить пользователя на служебную страницу для валидации.

18

Страница удалена или заблокирована.

Страница пользователя была удалена или заблокирована

20

Данное действие запрещено для не Standalone приложений.

Если ошибка возникает несмотря на то, что Ваше приложение имеет тип Standalone, убедитесь, что при авторизации Вы используете `redirect_uri=https://oauth.vk.com/blank.html`. Подробнее см. vk.com/dev/auth_mobile.

21

Данное действие разрешено только для Standalone и Open API приложений.

23

Метод был выключен.

Все актуальные методы VK API, которые доступны в настоящий момент, перечислены здесь: vk.com/dev/methods.

24

Требуется подтверждение со стороны пользователя

27

Ключ доступа сообщества недействителен.

28

Ключ доступа приложения недействителен.

29

Достигнут количественный лимит на вызов метода

Подробнее об ограничениях на количество вызовов см. на странице

30

Профиль является приватным

Информация, запрашиваемая о профиле, недоступна с используемым ключом доступа

100

101

Неверный API ID приложения.

Найдите приложение в списке администрируемых на странице <http://vk.com/apps?act=settings> и укажите в запросе верный API_ID (идентификатор приложения).

113

Неверный идентификатор пользователя.

Убедитесь, что Вы используете верный идентификатор. Получить ID по короткому имени можно методом [utils.resolveScreenName](#).

150

Неверный timestamp.

Получить актуальное значение Вы можете методом [utils.getServerTime](#).

200

Доступ к альбому запрещён.

Убедитесь, что Вы используете верные идентификаторы (для пользователей owner_id положительный, для сообществ — отрицательный), и доступ к запрашиваемому контенту для текущего пользователя есть в полной версии сайта.

201

Доступ к аудио запрещён.

Убедитесь, что Вы используете верные идентификаторы (для пользователей owner_id положительный, для сообществ — отрицательный), и доступ к запрашиваемому контенту для текущего пользователя есть в полной версии сайта.

203

Доступ к группе запрещён.

Убедитесь, что текущий пользователь является участником или руководителем сообщества (для закрытых и частных групп и встреч).

300

Альбом переполнен.

Перед продолжением работы нужно удалить лишние объекты из альбома или использовать другой альбом.

500

Действие запрещено. Вы должны включить переводы голосов в настройках приложения.

Проверьте настройки приложения: https://vk.com/editapp?id={Baw API_ID}§ion=payments

600

Нет прав на выполнение данных операций с рекламным кабинетом.

603

Произошла ошибка при работе с рекламным кабинетом.

Коды стран

ISO 3166-1 alpha-2 — часть международного стандарта ISO 3166-1, определяющая двухсимвольные кодовые обозначения государств и зависимых территорий.

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
AU	Австралия
AT	Австрия
AZ	Азербайджан
AX	Аландские острова
AL	Албания
DZ	Алжир
UM	Внешние малые острова (США)
VI	Американские Виргинские острова
AS	Американское Самоа
AI	Ангилья
AO	Ангола
AD	Андорра
AQ	Антарктида
AG	Антигуа и Барбуда
AR	Аргентина

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
AM	Армения
AW	Аруба
AF	Афганистан
BS	Багамы
BD	Бангладеш
BB	Барбадос
BH	Бахрейн
BZ	Белиз
BY	Белоруссия
BE	Бельгия
BJ	Бенин
BM	Бермуды
BG	Болгария
BO	Боливия
BA	Босния и Герцеговина
BW	Ботсвана

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
BR	Бразилия
IO	Британская территория в Индийском океане
VG	Британские Виргинские острова
BN	Бруней
BF	Буркина Фасо
BI	Бурунди
VU	Вануату
VA	Ватикан
GB	Великобритания
HU	Венгрия
VE	Венесуэла
TL	Восточный Тимор
VN	Вьетнам
GA	Габон
HT	Гаити
GY	Гайана

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
GP	Гваделупа
GT	Гватемала
GN	Гвинея
GW	Гвинея-Бисау
DE	Германия
GI	Гибралтар
HN	Гондурас
HK	Гонконг
GD	Гренада
GL	Гренландия
GR	Греция
GE	Грузия
GU	Гуам
DK	Дания
CD	ДР Конго
DJ	Джибути

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
DM	Доминика
DO	Доминиканская Республика
EU	Европейский союз
EG	Египет
ZM	Замбия
EH	Западная Сахара
ZW	Зимбабве
IL	Израиль
IN	Индия
ID	Индонезия
JO	Иордания
IQ	Ирак
IR	Иран
IE	Ирландия
IS	Исландия
ES	Испания

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
IT	Италия
YE	Йемен
KP	КНДР
CV	Кабо-Верде
KZ	Казахстан
KY	Каймановы острова
KN	Камбоджа
CM	Камерун
CA	Канада
QA	Катар
KE	Кения
CY	Кипр
KG	Киргизия
KI	Кирибати
CN	КНР
CC	Кокосовые острова

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
CO	Колумбия
KM	Коморы
CR	Коста-Рика
CI	Кот-д'Ивуар
CU	Куба
KW	Кувейт
LA	Лаос
LV	Латвия
LS	Лесото
LR	Либерия
LB	Ливан
LY	Ливия
LT	Литва
LI	Лихтенштейн
LU	Люксембург
MU	Маврикий

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
MR	Мавритания
MG	Мадагаскар
YT	Майотта
MO	Макао
MK	Республика Македония
MW	Малави
MY	Малайзия
ML	Мали
MV	Мальдивы
MT	Мальта
MA	Марокко
MQ	Мартиника
MH	Маршалловы Острова
MX	Мексика
MZ	Мозамбик
MD	Молдавия

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
MC	Монако
MN	Монголия
MS	Монтсеррат
MM	Мьянма
NA	Намибия
NR	Науру
NP	Непал
NE	Нигер
NG	Нигерия
AN	Нидерландские Антильские острова
NL	Нидерланды
NI	Никарагуа
NU	Ниуэ
NC	Новая Каледония
NZ	Новая Зеландия
NO	Норвегия

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
AE	ОАЭ
OM	Оман
CX	Остров Рождества
CK	Острова Кука
HM	Херд и Макдональд
PK	Пакистан
PW	Палау
PS	Палестина
PA	Панама
PG	Папуа — Новая Гвинея
PY	Парагвай
PE	Перу
PN	Острова Питкэрн
PL	Польша
PT	Португалия
PR	Пуэрто-Рико

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
CG	Республика Конго
RE	Реюньон
RU	Россия
RW	Руанда
RO	Румыния
US	США
SV	Сальвадор
WS	Самоа
SM	Сан-Марино
ST	Сан-Томе и Принсипи
SA	Саудовская Аравия
SZ	Свазиленд
SJ	Шпицберген и Ян-Майен
MP	Северные Марианские острова
SC	Сейшельские Острова
SN	Сенегал

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
VC	Сент-Винсент и Гренадины
KN	Сент-Китс и Невис
LC	Сент-Люсия
PM	Сен-Пьер и Микелон
RS	Сербия
CS	Сербия и Черногория (действовал до сентября 2006 года)
SG	Сингапур
SY	Сирия
SK	Словакия
SI	Словения
SB	Соломоновы Острова
SO	Сомали
SD	Судан
SR	Суринам
SL	Сьерра-Леоне
SU	СССР (действовал до сентября 1992 года)

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
TJ	Таджикистан
TH	Таиланд
TW	Китайская Республика
TZ	Танзания
TG	Того
TK	Токелау
TO	Тонга
TT	Тринидад и Тобаго
TV	Тувалу
TN	Тунис
TM	Туркмения
TR	Турция
UG	Уганда
UZ	Узбекистан
UA	Украина
UY	Уругвай

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
FO	Фарерские острова
FM	Микронезия
FJ	Фиджи
PH	Филиппины
FI	Финляндия
FK	Фолклендские острова
FR	Франция
GF	Французская Гвиана
PF	Французская Полинезия
TF	Французские Южные и Антарктические Территории
HR	Хорватия
CF	ЦАР
TD	Чад
ME	Черногория
CZ	Чехия
CL	Чили

ISO 3166-1 alpha-2	Название страны
CH	Швейцария
SE	Швеция
LK	Шри-Ланка
EC	Эквадор
GQ	Экваториальная Гвинея
ER	Эритрея
EE	Эстония
ET	Эфиопия
ZA	ЮАР
KR	Республика Корея
GS	Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
JM	Ямайка
JP	Япония
BV	Остров Буве
NF	Остров Норфолк
SH	Остров Святой Елены

ISO 3166-1 alpha-2**Название страны**

TC

Тёркс и Кайкос

WF

Уоллис и Футуна

Коды Еmoji

Еmoji символы содержатся в тексте сообщения в виде специальных символов. Если в системе, в которой будут отображаться эти символы, нет их поддержки, необходимо отображать символы, используя любой доступный набор иконок еmoji. При этом все сообщения, содержащие символы, которые необходимо заменять, содержат специальное поле еmoji; если данное поле не пришло — сообщение можно не обрабатывать.

Если в вашем случае достаточно иконок размером 16x16px — вы можете получить их изображение по адресу:

<http://vk.com/images/emoji/{hex-код символа}.png>

Сейчас отображаются символы со следующими кодами:

D83DDE0A, D83DDE03, D83DDE09, D83DDE06, D83DDE1C, D83DDE0B, D83DDE0D, D83DDE0E, D83DDE12, D83DDE0F, D83DDE14, D83DDE22, D83DDE2D, D83DDE29, D83DDE28, D83DDE10, D83DDE0C, D83DDE20, D83DDE21, D83DDE07, D83DDE30, D83DDE32, D83DDE33, D83DDE37, D83DDE1A, D83DDE08, 2764, D83DDC4D, D83DDC4E, 261D, 270C, D83DDC4C, 26BD, 26C5, D83CDF1F, D83CDF4C, D83CDF7A, D83CDF7B, D83CDF39, D83CDF45, D83CDF52, D83CDF81, D83CDF82, D83CDF84, D83CDFC1, D83CDFC6, D83DDC0E, D83DDC0F, D83DDC1C, D83DDC2B, D83DDC2E, D83DDC03, D83DDC3B, D83DDC3C, D83DDC05, D83DDC13, D83DDC18, D83DDC94, D83DDCAD, D83DDC36, D83DDC31, D83DDC37, D83DDC11, 23F3, 26BE, 26C4, 2600, D83CDF3A, D83CDF3B, D83CDF3C, D83CDF3D, D83CDF4A, D83CDF4B, D83CDF4D, D83CDF4E, D83CDF4F, D83CDF6D, D83CDF37, D83CDF38, D83CDF46, D83CDF49, D83CDF50, D83CDF51, D83CDF53, D83CDF54, D83CDF55, D83CDF56, D83CDF57, D83CDF69, D83CDF83, D83CDFAA, D83CDFB1, D83CDFB2, D83CDFB7, D83CDFB8, D83CDFBE, D83CDFC0, D83CDFE6, D83DDC00, D83DDC0C, D83DDC1B, D83DDC1D, D83DDC1F, D83DDC2A, D83DDC2C, D83DDC2D, D83DDC3A, D83DDC3D, D83DDC2F, D83DDC5C, D83DDC7B, D83DDC14, D83DDC23, D83DDC24, D83DDC40, D83DDC42, D83DDC43, D83DDC46, D83DDC47, D83DDC48, D83DDC51, D83DDC60, D83DDCA1, D83DDCA3, D83DDCAA, D83DDCAC, D83DDD14, D83DDD25

Список объектов

Некоторые объекты используются сразу в целых группах методов. Ниже представлены ссылки на страницы с подробным описанием структуры таких объектов.

Ключ доступа к данным (access_key)

При получении объектов, прямого доступа к которым может не быть, например, фотографий или видео в новостях, вместе с объектами приходит поле access_key, которое необходимо передавать при получении этих объектов напрямую или при совершении с ними действий.

Например, поле access_key принимают методы: [video.get](#), [photos.getById](#).

access_key нужно добавить к строковому идентификатору объекта через символ подчёркивания:

123456_654312_6d103522bc13b790c5

Основные объекты

Объект	Пример использования
Пользователь	users.get
Сообщество	groups.get
Запись на стене	wall.get
Комментарий на стене	wall.getComments
Личное сообщение	messages.getById
Беседа	messages.getConversationsById
Чат	messages.getChat
Вики-страница	pages.get
Товар	market.get
Подборка товаров	market.getAlbums
Заказ	market.getOrders
Обсуждение	board.getTopics
Комментарий в обсуждении	board.getComments
Приложение	apps.get

Объект	Пример использования
Опрос	polls.getById
Данные статистики	stats.get
Адрес	groups.getAddresses

Медиаконтент и вложения

Объект	Пример использования
Фотография	photos.get
Аудиозапись	—
Видеозапись	video.get
Файл	docs.get
Медиавложения в записях на стене	wall.get
Медиавложения в личных сообщениях	messages.getById
Прикрепленная ссылка	wall.get
Стикер	messages.getById
Подарок	gifts.get
Геометка	messages.getById
Виджеты приложений сообществ	appWidgets.update
История	stories.get

Объект	Пример использования
Блок ленты историй	stories.get
Кликабельный стикер в истории	stories.getPhotoUploadServer
Граффити	—
Звонок	—
Вспомогательные объекты и наборы значений	

Объект	Пример использования
Жанры аудиозаписей	—
Источник записи	wall.getById
Кнопка	—
Место	—
Настройки приватности	photos.getAlbums
Приложение из магазина	—
Продукт	—
Рейтинг продукта	—
Формат описания размеров фотографии	photos.get
Цена	—
Эпизод подкаста	—

Приложение

Объект, описывающий приложение, содержит следующие поля:

Базовые поля

id

integer Идентификатор приложения.

title

string Название приложения.

icon_278

string URL-адрес обложки приложения шириной 278px.

icon_139

string URL-адрес обложки приложения шириной 139px.

icon_150

string URL-адрес обложки приложения шириной 150px.

icon_75

string URL-адрес обложки приложения шириной 75px.

banner_560

string URL-адрес баннера шириной 560px.

banner_1120

string URL-адрес баннера шириной 1120px.

type

string Тип приложения. Возможные значения:

- •

vk_app — мини-приложение ВКонтакте / VK;

- •

app — социальное приложение;

- •

game — игра;

- •

site — подключаемый сайт;

- •

standalone — отдельное приложение (для мобильного устройства).

section

string Категория приложения.

author_url

string Адрес страницы автора приложения.

author_id

integer Идентификатор автора приложения.

author_group

integer Идентификатор официальной группы приложения.

members_count

integer Количество участников приложения.

published_date

integer Дата размещения в Unixtime.

catalog_position

integer Позиция в каталоге.

international

integer Является ли приложение мультиязычным (1).

leaderboard_type

integer Тип таблицы результатов. Возможные значения:

- •

0 — не поддерживается;

- •

1 — по уровню;

- •

2 — по очкам.

genre_id

integer Идентификатор жанра

genre

string Название жанра

platform_id

string Идентификатор приложения в магазине приложений

is_in_catalog

integer Доступно ли приложение в мобильном каталоге. Возможные значения:

- •

1 — доступно;

• •

0 — недоступно.

friends

array Список идентификаторов друзей текущего пользователя, которые установили приложение (если был передан параметр `return_friends = 1`).

installed

integer | boolean 1, если приложение установлено у текущего пользователя.

is_html5_app

integer 1, если приложение — HTML5-игра.

screen_orientation

integer Поддерживаемая ориентация экрана. Возможные значения:

• •

0 — альбомная и портретная;

• •

1 — только альбомная;

• •

2 — только портретная.

mobile_controls_type

integer Тип элементов управления игрой на мобильных устройствах. Возможные значения:

• •

1 — прозрачный элемент управления поверх области с игрой;

• •

0 — чёрная полоска над областью с игрой;

mobile_view_support_type

integer 1, если игра использует нижнюю часть экрана на iPhoneX

Опциональные поля

Объект содержит опциональные поля, если в методе был передан параметр `extended = 1`.

description

string Описание.

screen_name

string Короткий адрес приложения (или строка `idXXXXXXX`, если короткий адрес не задан).

icon_16

string URL-адрес обложки приложения шириной 16px.

screenshots

array Массив объектов [фотографий](#), описывающих скриншоты приложения.

push_enabled

integer 1, если у пользователя включены уведомления из этого приложения.

Authorization Code Flow для получения Access token сообщества

Authorization Code Flow используется для вызова методов API ВКонтате с серверной части вашего приложения, например из PHP. Access token, полученный таким способом, не привязан к IP-адресу. Как получить список администрируемых сообществ Получить ключ доступа сообщества через OAuth может только его администратор. Чтобы получить токены сразу для всех или нескольких сообществ пользователя, рекомендуем добавить этот дополнительный шаг в процесс авторизации.

1. Запросите доступ для работы с сообществами (groups) через обращение в техническую поддержку — напишите на почту devsupport@corp.vk.com.
2. [Получите Access token по OAuth VK ID](#) пользователя с правами scope=groups.
3. Сделайте запрос к методу [groups.get](#) с параметром filter=admin, чтобы получить список идентификаторов администрируемых сообществ.
4. Используйте полученные значения в качестве параметра group_ids.

Обратите внимание

Подготовка group_ids происходит через OAuth 2.1 При этом получение Access token сообщества происходит через OAuth ВКонтате.

Шаг 1. Как открыть диалог авторизации

Перенаправьте браузер пользователя по адресу <https://oauth.vk.com/authorize>, передав следующие параметры:

- client_id (обязательный) — идентификатор вашего приложения.
- redirect_uri (обязательный) — адрес, на который будет передан code. Должен в точности совпадать с тем адресом, который был указан в [настройках приложения](#), включая схему и путь.
- group_ids (обязательный) — идентификаторы сообществ, для которых необходимо получить Access token. Параметр должен представлять собой строку, которая содержит значения без знака «минус». Они должны быть разделены запятой.
- display — тип отображения страницы авторизации. Возможны варианты: page — форма авторизации в отдельном окне, popup — всплывающее окно, mobile — авторизация для мобильных устройств без использования Javascript.
- scope — битовое представление [настроек доступа приложения](#), которые проверяются при авторизации пользователя. Отсутствующие доступы запрашиваются.
- response_type — тип ответа, который вы хотите получить. Укажите code.

- `v` (обязательный) — [версия API](#), которую вы используете. Актуальная версия: 5.199.
- `state` — произвольная строка, которая вернется вместе с результатом авторизации.

Пример запроса: `https://oauth.vk.com/authorize?client_id=1&display=page&redirect_uri=http://example.com/callback&group_ids=123,321&scope=messages&response_type=code&v=5.199` Если пользователь не вошел на сайт, то в диалоговом окне ему будет предложено ввести свой логин и пароль.

Шаг 2. Как происходит работа с правами доступа

После успешного входа на сайт пользователю будет предложено авторизовать приложение, разрешив доступ к необходимым [настройкам](#), которые запрашиваются с помощью параметра `scope`. Сейчас для токенов сообщества приложение любого типа может запрашивать права `manage`, `messages`, `photos`, `docs`.

Шаг 3. Как получить code

После успешной авторизации приложения браузер пользователя перенаправляется по адресу `redirect_uri`, указанному при открытии диалога авторизации. При этом код для получения Access token code будет передан в GET-параметре на указанный адрес: `REDIRECT_URI?code=7a6fa4dff77a228eeda56603b8f53806c883f011c40b72630bb50df056f6479e52a` Параметр `code` можно использовать в течение 1 часа для получения `access_token` с вашего сервера. Если возникнут ошибки, браузер пользователя будет перенаправлен с кодом и описанием ошибки: `REDIRECT_URI?error=invalid_request&error_description=Invalid+display+parameter`

Шаг 4. Как получить Access token сообщества

Для получения `access_token` выполните запрос с вашего сервера на `https://oauth.vk.com/access_token`, передав следующие параметры:

- `client_id` (обязательный) — идентификатор вашего приложения;
- `client_secret` (обязательный) — защищенный ключ вашего приложения из его настроек;
- `redirect_uri` (обязательный) — URL, который использовался при получении `code` на первом этапе авторизации. Должен быть аналогичен переданному при авторизации;
- `code` (обязательный) — временный код, полученный после прохождения авторизации.

Пример

запроса: `https://oauth.vk.com/access_token?client_id=1&client_secret=H2Pk8htyFD8024mZaPHm&redirect_uri=http://mysite.ru&code=7a6fa4dff77a228eeda56603b8f53806c883f011c40b72630bb50df056f6479e52a`

В результате выполнения запроса ваш сервер получит JSON:

```
{
  "access_token_123456": "****",

  "access_token_654321": "****",

  "groups": [
    {
```

```
"group_id": 123456,  
  "access_token": "****"  
},  
{  
  "group_id": 654321,  
  "access_token": "****"  
}  
]
```

```
"expires_in": 0
```

```
}
```

В поле `groups` возвращается массив объектов с `group_id`, которое является идентификатором сообщества, и `access_token`, которое является Access token сообщества. При возникновении ошибок будут переданы параметры `error` и `error_description`.

```
{  
  "error": "invalid_grant",  
  "error_description": "Code is expired."  
}
```

Быстрый старт с VK ID

Вы можете подключить авторизацию VK ID тремя способами:

- с помощью инструмента Low-code;
- с помощью VK ID SDK;
- самостоятельно через API.

Low-code

Обратите внимание, что это решение доступно только для приложений на платформе Web. Для остальных платформ вы можете подключить авторизацию с помощью VK ID SDK. [Low-code](#) — это инструмент VK ID, который позволяет упростить интеграцию. С помощью Low-code подключение авторизации становится проще: достаточно выбрать способ входа, настроить отображение и скопировать сгенерированный код в ваш проект. Затем вы добавляете обработчик — интеграция завершена.

VK ID SDK

VK ID SDK — набор готовых библиотек авторизации пользователя в вашем сервисе. Выбрав этот способ, вам не придется отрисовывать кнопку авторизации и сверяться с гайдлайнами — интеграция пройдет проще и быстрее. Инструмент предоставляет возможность авторизации пользователя в один клик [по технологии по One Tap](#), а ещё позволяет войти в сервис с аккаунтом Одноклассников или Mail, если интегрирован [виджет 3 в 1](#). Для установки VK ID SDK:

1. [Создайте и настройте](#) приложение.
2. Установите VK ID SDK в ваш проект ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
3. Подключите элемент быстрого входа VK ID в ваше приложение: кнопку One Tap ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)), шторку авторизации ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)) или виджет 3 в 1 ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
4. Настройте авторизацию VK ID для вашего приложения ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
5. Получите информацию о пользователе ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).

API VK ID

Если по каким-то причинам вы не можете подключить SDK, для настройки авторизации можно [использовать API VK ID](#).

Этап 1. Создание и настройка приложения

[Создание приложения](#)

[Настройка приложения](#) Если вы ранее работали со Standalone-приложениями в [личном кабинете dev.vk.com](#), то при открытии списка приложений там вы можете увидеть, что настройка Standalone-приложений более недоступна. Это значит, что мы перенесли все ваши Standalone-приложения в [сервис авторизации VK ID](#). Подробнее читайте в разделе [\(Опционально\) Переезд приложений с dev.vk.com](#). Создание приложения подразумевает, что вы вошли в [сервис авторизации](#) и [создали профиль бизнеса](#) в нём.

Сейчас вход в сервис авторизации VK ID возможен только через [VK Бизнес ID](#). Он нужен для [верификации бизнеса](#) и дальнейшей работы с приложениями.

Если вы пользователь сервиса авторизации со старым аккаунтом, зарегистрированным до 15 декабря 2025 года, не заполняли данные о себе, своей компании в VK Бизнес ID и не пользовались им, то при авторизации в сервисе вам будет создан профиль бизнеса, данные которого необходимо [подтвердить](#) в VK Бизнес ID. Если вы не подтвердите профиль бизнеса до 1 марта 2026 года, ваши ранее созданные приложения будут заблокированы.

Если у вас есть организация в VK Бизнес ID и профиль бизнеса там подтверждён, то миграция ваших организаций из сервиса авторизации VK ID в VK Бизнес ID произойдёт автоматически — достаточно лишь подтвердить профиль бизнеса. Если профиль бизнеса уже подтверждён, делать ничего не нужно.

Создание приложения

Перед скачиванием VK ID SDK и подключением к проекту создайте приложение в кабинете сервиса авторизации VK ID. В результате для вас будут сгенерированы уникальные параметры:

- ID вашего приложения (client_id),
- защищённый ключ,
- сервисный ключ доступа.

Эти параметры потребуются вам в процессе интеграции VK ID SDK или при самостоятельной интеграции. Также параметры нужны при выполнении запроса данных пользователя. Во время создания приложения вы увидите снизу уведомление [«Подтвердите профиль»](#). Нажмите кнопку Подтвердить, чтобы получить полный доступ к настройкам, ключам и сохранению параметров приложения. Ещё это нужно для возможности обращения в техническую поддержку. Вы можете пропустить этот шаг и вернуться к нему позднее, однако если вы не верифицируете профиль в течение 60 дней с момента создания первого приложения, ваши приложения будут заблокированы.

Как создать приложение

Чтобы создать приложение в [кабинете сервиса авторизации VK ID](#):

1. Перейдите в раздел Мои приложения.
2. Нажмите кнопку Добавить приложение.
3. Заполните поле с названием приложения — его увидят пользователи в окнах авторизации и личном кабинете VK ID пользователя.
4. Выберите платформу для вашего приложения:
 - Web, если хотите интегрировать VK ID на веб-сайт;
 - iOS или Android, если планируете интеграцию в мобильные клиенты.
5. Выберите изображение, которое будет использоваться для окон авторизации и в качестве иконки приложения в личном кабинете пользователя VK.
6. Заполните поля в зависимости от платформы приложения:
 1. Для приложения на платформе типа Web:
 - Базовый домен — на нём будет работать авторизация через [VK ID](#) и выполняться запросы в браузере.
Количество базовых доменов для одного приложения и длина всех доменов ограничены. Максимально возможное количество — 102, максимально возможная длина — 512 символов. Если вам требуется добавить больше базовых доменов — создайте дополнительное приложение;
 - Доверенный redirect URL — URL, куда будет переадресован браузер пользователя после того, как пользователь нажмёт Продолжить как. Домен доверенного redirect URL должен в точности совпадать с базовым доменом — поле чувствительно к формату и регистру. Также на этот адрес возвращается авторизационный код. Адрес обязательно должен совпадать с тем, который вы будете указывать при настройке VK ID в методе [VKID.Config.init](#)
Рекомендации по указанию адреса

- Используйте шаблон «Схема+домен+путь».
Пример: <https://yoursite.loc/auth>.
- Укажите все поддомены.
Пример: <https://yoursite.loc/auth> и <https://www.yoursite.loc/auth>.
- Если нужно, используйте в конце адреса слеш.
- Не указывайте в адресе якоря.

2. Для приложения на платформе типа iOS заполните поле Universal link — укажите ссылку, которая поддержана как universal link у вас в приложении и не занята в вебе. Это позволит перенаправить пользователя к вам в приложение после быстрой авторизации.
Пример: <https://foobar.ru/auth/vk-id>.

3. Для приложения на платформе типа Android заполните поля:
- Название пакета приложения — укажите название пакета приложения для отображения данных пользователя на кнопке (имя, фото профиля, телефон);
 - SHA-1 хеш подписи приложения — укажите SHA-1 хеш подписи приложения для отображения данных пользователя на кнопке (имя, фото профиля, телефон).

Обратите внимание

- если вы создаёте приложение и будете подключать VK ID с помощью SDK, рекомендуем использовать [SDK последней версии](#). Для вновь созданных приложений авторизация VK ID будет работать только с подключением SDK версии 2.0.0 и выше;
- для базового документа предусмотрена возможность использования поддоменов. Для этого в начале домена поставьте точку: `.domain.com`. Это позволит работать со всеми поддоменами, например `a.domain.com`, `a.b.domain.com`;
- чтобы в процессе интеграции VK ID локально проверить, работает ли авторизация, разверните свой проект на `http://localhost:80`. Обязательно добавьте `localhost` в список базовых доменов. В этом случае поле Базовый домен заполнится таким образом: `localhost` (порт указывать не нужно). Доверенный redirect URL пропишите с `http` и без порта — `http://localhost`;
- на этапе тестирования также можно использовать 443 порт для схемы `https`. В этом случае дополнительно пропишите в Доверенный redirect URL `https://localhost`. Другие порты временно не поддерживаются.

7. Нажмите на кнопку Создать приложение.

Создание приложения VK ID

Настройка приложения

Обратите внимание

Чтобы получить полный доступ к настройкам, ключам и сохранению параметров приложения, [подтвердите профиль бизнеса](#)

После создания приложения вы сможете управлять им в [личном кабинете](#) сервиса авторизации VK ID:

- отметить приложение как тестовое. Это визуальная отметка, которая не влияет на работу;
- отключить приложение ([в настройках параметров](#));
- удалить приложение;
- добавить новое приложение;
- настроить авторизацию, параметры, доступы.

Чтобы настроить приложение:

1. Перейдите в [личный кабинет](#) сервиса авторизации VK ID и выберите приложение.
2. Проверьте [параметры приложения](#).
3. Настройте [параметры авторизации](#) пользователя.
4. Настройте [доступы к данным](#), которые вы хотите получать после авторизации пользователя в приложении.

Параметры приложения

Нажмите на карточку приложения — так вы перейдете в раздел Приложение.

1. В подразделе Информация о приложении отображаются уникальные параметры, которые понадобятся вам для настройки VK ID SDK и работы с API:
 - ID приложения — нужен для настройки VK ID SDK;
 - Защищённый ключ — используется для настройки библиотек на клиентах в качестве параметра client_secret;
 - Сервисный ключ доступа — используется для вызова методов API ВКонтакте в back-2-back запросах;
 - Уровень конфиденциальности — приложение конфиденциального типа применяется при настройке авторизации с обменом кода на токены через ваш бэкенд, чтобы повысить безопасность приложения и увеличить лимит запросов. [Подробнее о типах приложений по конфиденциальности](#)
2. Выберите состояние приложения:
 - Приложение включено и видно всем — если хотите, чтобы пользователи могли авторизоваться в вашем приложении (установлено по умолчанию);
 - Отключено — если хотите отключить возможность авторизации.
3. При необходимости измените название приложения и изображение для окон авторизации и иконки приложения.

4. В подразделе Подключение авторизации отображаются данные для авторизации, которые вы указали при создании приложения. Проверьте корректность и при необходимости добавьте дополнительные данные.

Типы приложенияКонфиденциальное приложениеВы можете сделать приложение конфиденциальным — настроить авторизацию с [обменом кода на токены через ваш бэкэнд](#). Такой способ авторизации повышает безопасность приложения и увеличивает лимит запросов. Чтобы сделать приложение конфиденциальным:

1. В разделе Ключи доступа найдите пункт Уровень конфиденциальности и выберите Конфиденциальное.
2. В разделе Ключи доступа найдите пункт IP-адрес сервера, укажите один или несколько IP-адресов вашего бэкэнда — можно указать адрес маской, например 35.24.10.00/24, — и нажмите Сохранить. В результате отобразится сообщение: Изменения сохранены.

В дальнейшем при авторизации пользователя VK ID будет проверять, с какого IP-адреса пришёл запрос на обмен кода авторизации на токены:

- если запрос пришел с IP-адреса, который вы указали в разделе Ключи доступа, обмен пройдет успешно;
- если запрос пришел с другого IP-адреса, запрос на обмен кода авторизации на токены будет отклонен.

Для конфиденциального приложения в [запросах обмена кода подтверждения или Refresh token на набор токенов](#) параметр service_token является обязательным.Публичное приложениеЕсли вы планируете настраивать авторизацию с [обменом кода на токены на фронте](#), вам подойдет публичное приложение. Чтобы сделать приложение публичным, в разделе Ключи доступа найдите пункт Уровень конфиденциальности и выберите Публичное.

Настройка авторизации

Перейдите в раздел Авторизация и настройте авторизацию для пользователя:

1. В подразделе Дополнительные способы входа выберите, какие дополнительные способы будут доступны пользователю для входа в ваш сервис:
 - Авторизация через Одноклассники — включенная опция отображает дополнительный OAuth OK на окне авторизации VK ID и позволяет безопасно авторизовать пользователя вашего приложения через аккаунт Одноклассники;
 - Авторизация через Mail — включенная опция отображает дополнительный OAuth Mail на окне авторизации VK ID и позволяет безопасно авторизовать пользователя вашего приложения через аккаунт Mail.
Если вы хотите, чтобы кнопки для входа через OK и Mail также появились на окне авторизации вашего сервиса, подключите виджет 3 в 1 для [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Flutter](#).

Авторизация VK ID с дополнительными способами входа через Одноклассники и Mail

- Авторизация по QR-коду, если вы хотите, чтобы пользователь мог авторизоваться в веб-версии вашего сервиса по QR-коду. Доступно для всех платформ (Web, iOS, Android). [Подробнее об авторизации по QR-коду](#)
- Авторизация в мобильной версии сайта через приложение VK, если вы хотите, чтобы пользователь мог авторизоваться через приложение VK в мобильной версии веб-

приложения вашего сервиса. Доступно для всех платформ (Web, iOS, Android). [Подробнее об авторизации через приложение VK](#)

2. В подразделе Данные для регистрации выберите поля, которые пользователю обязательно нужно будет заполнить при регистрации. Пользователь не сможет завершить регистрацию в вашем сервисе, если не заполнит хотя бы одно из этих полей. Исключение — поле Почта. Запрос почты можно сделать как опциональным, так и обязательным. Если поле опциональное, пользователь может пропустить этот шаг. В обоих случаях, если пользователь укажет почту, ему нужно будет подтвердить её с помощью OTP-кода, отправленного на этот почтовый адрес. Запрос почты позволяет получать актуальные адреса, что даёт возможность эффективнее выстраивать маркетинговые коммуникации. Ещё почта может использоваться как идентификатор пользователя для связки аккаунта VK ID с существующей учётной записью в вашем сервисе.
3. В подразделе Правовые документы выберите, какие документы с условиями использования сервиса и политикой конфиденциальности будете использовать, — свои или типовые.

Настройка доступов

Перейдите в раздел Доступы и выберите данные, доступ к которым хотите получать после авторизации пользователя в приложении. Перечень данных, доступ к которым вы запрашиваете, пользователь увидит на странице входа в приложение. Есть два вида доступов:

- [базовые](#) — доступны сразу после создания приложения;
- [расширенные](#) — доступны после [подтверждения бизнес-профиля](#). Если бизнес-профиль уже подтверждён, расширенные доступы будут включены автоматически.

Базовые доступы К базовым доступам относятся:

- Личные данные пользователя: фамилия и имя, фото профиля, пол и дата рождения (vkid.personal_info) — минимальный набор данных, доступ к которым нужно запросить у пользователя. Опции подключаются автоматически при создании приложения.
- Почта (email) — дополнительные данные, которые можно запросить при необходимости. По умолчанию опция отключена.

Если вам нужен доступ к почте пользователя:

1. Включите опцию Почта и нажмите Сохранить. Отобразится сообщение Изменения сохранены — доступ к почте подключен.
2. В разделе [Авторизация → Данные для регистрации](#) проверьте, что запрос почты при регистрации включён.

Расширенные доступы Чтобы получить расширенные доступы и управлять ими, подтвердите ваш профиль бизнеса. Порядок подтверждения зависит от вашего налогового статуса:

- [резидент РФ](#);
- [нерезидент РФ](#).

После успешного подтверждения бизнес-профиля в сервисе авторизации вы можете самостоятельно [включать и отключать](#) доступ к номеру телефона (phone) — доступно только приложениям с VK ID. Помимо указанных доступов, есть другие расширенные, такие как список друзей, видеозаписи, фотографии и другие. Они доступны в исключительных случаях — для их

получения напишите на почту devsupport@corp.vk.com. По запросу информации о пользователе API VK ID возвращает все данные, права на которые даёт указанный в запросе токен и которые [запрошены при настройке приложения](#) (берётся их совпадение). Список названий прав доступа, которые необходимы приложению, передаётся в параметре scope в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. При этом запрошенный список прав для приложения не может быть больше, чем разрешённый список в настройках приложения. [Подробнее о работе с доступами в коде приложения](#) Как управлять доступами

1. В выбранном приложении перейдите в раздел Доступы → Расширенные доступы.
2. Включите или отключите нужные опции и нажмите Сохранить. Отобразится сообщение: Изменения сохранены.

Что делать, если приложение заблокировано

В разделе [Мои приложения](#) статус Включено имеют те приложения, в которых пользователи могут авторизоваться. Если в этом разделе вы видите статус Заблокировано у приложения, перейдите в него — так вы узнаете причину блокировки. Почему приложение может быть заблокировано

- -
 -
-
-
-

Дальнейшие шаги

- Установите VK ID SDK и настройте элементы быстрого входа в ваше приложение: кнопку One Tap, шторку авторизации, виджет 3 в 1 или всё сразу. Для приложения на платформе Web это можно сделать с помощью [Low-code](#) — инструмент сгенерирует готовый код для вставки, где используется установка SDK через скрипт. Если этот способ вам не подходит — установите VK ID SDK через [пакетный менеджер](#).
- Также ознакомьтесь с тем, как работает авторизация на [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Flutter](#) и выбери

Справочник методов API VK ID

VK ID позволяет посредством HTTP-запросов к REST API:

- [работать с формой разрешения доступов пользователя;](#)
- [получать токены различными способами;](#)
- [отозвать разрешения доступов, данные пользователем для приложения;](#)
- [выполнить выход из аккаунта пользователя;](#)

- [получить данные пользователя с его согласия.](#)

Схему авторизации и порядок обмена кода на токен для [конфиденциальных приложений](#) смотрите в статьях:

- [«Как работает авторизация VK ID на Web»](#)
- [«Как работает авторизация VK ID на iOS»](#)
- [«Как работает авторизация VK ID на Android»](#)

Перед интеграцией через API с сервером авторизации 2.1 убедитесь, что ваше приложение [создано](#) и настроено.

Важно!

Если вы подключаете авторизацию для конфиденциального приложения, то все запросы будут отправляться в VK ID с ограниченного списка IP-адресов. В редких случаях это может привести к превышению лимита запросов. По умолчанию он составляет 120 000 запросов в сутки на одно приложение. Если вы предполагаете, что трафик будет выше этого лимита, напишите в Поддержку на почту devsupport@corp.vk.com для согласования увеличения лимитов под IP-адреса бэкенда вашего сервиса.

Для публичных приложений лимит запросов составляет 15 000 запросов в сутки на один IP-адрес.

При интеграции авторизации используйте PKCE ([Proof Key for Code Exchange](#)).

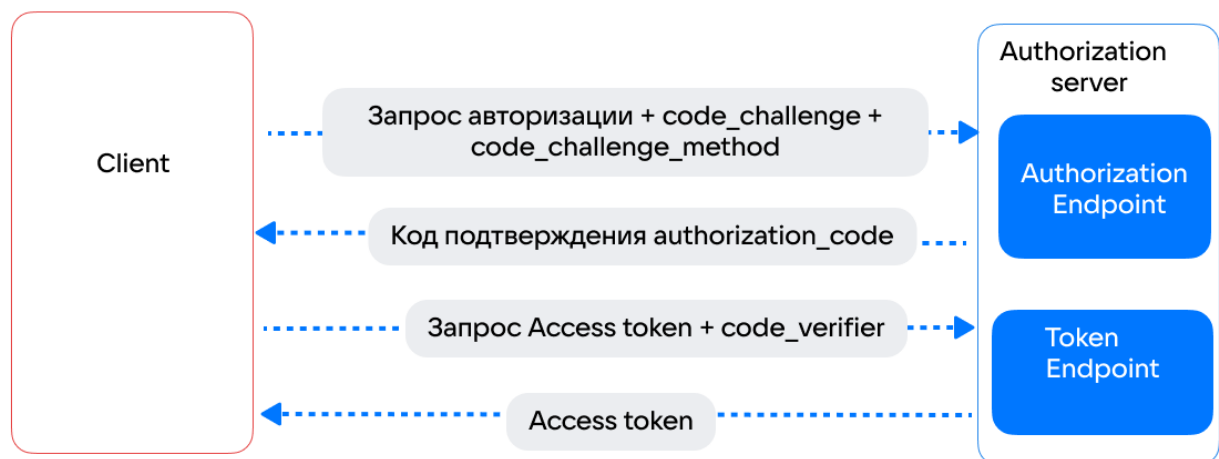


Схема работы с PKCE

- Сервис сохраняет на клиенте code_verifier и передаёт code_challenge в [запросе авторизации](#). code_challenge является преобразованной с помощью code_challenge_method версией code_verifier. Запрещено использовать code_verifier и code_challenge в одном запросе.
- В результате [выполнения запроса](#) клиент получит код подтверждения authorization_code, который можно обменивать на токены, в том числе на Access token. Для такого обмена клиент отправляет на сервер авторизации запрос с ранее созданным code_verifier, кодом подтверждения authorization_code и другими необходимыми параметрами.
- Сервер авторизации преобразует code_verifier и сравнивает его со значением code_challenge. Доступ запрещён, если они не совпали, так как в этом случае запрос поступает от другого приложения — не от того, которое инициировало авторизацию.

Также советуем ознакомиться с [рекомендациями по безопасной интеграции через API](#).

Ниже в документе описываются доступные операции API, примеры запросов и ответов.


Обратите внимание

В браузере (на платформе Web) в запросах токен необходимо передавать только в теле запроса и указывать content-type: application/x-www-form-urlencoded.

Запрос с токеном, добавленным в заголовок, считается сложным, и браузер отправляет preflight-запрос с использованием OPTIONS. В результате этого браузер не выполнит основной запрос. Тип контента JSON также приведет к подобной ошибке.

Запрос кода подтверждения и работа с формой разрешения доступов пользователя

Метод позволяет получить код подтверждения, а также строку состояния и идентификатор устройства, которые нужны для выполнения остальных запросов, например для [получения Access token](#). Также метод позволяет отобразить страницу с формой разрешения доступов к данным пользователя, если пользователь зашел в сервис впервые.

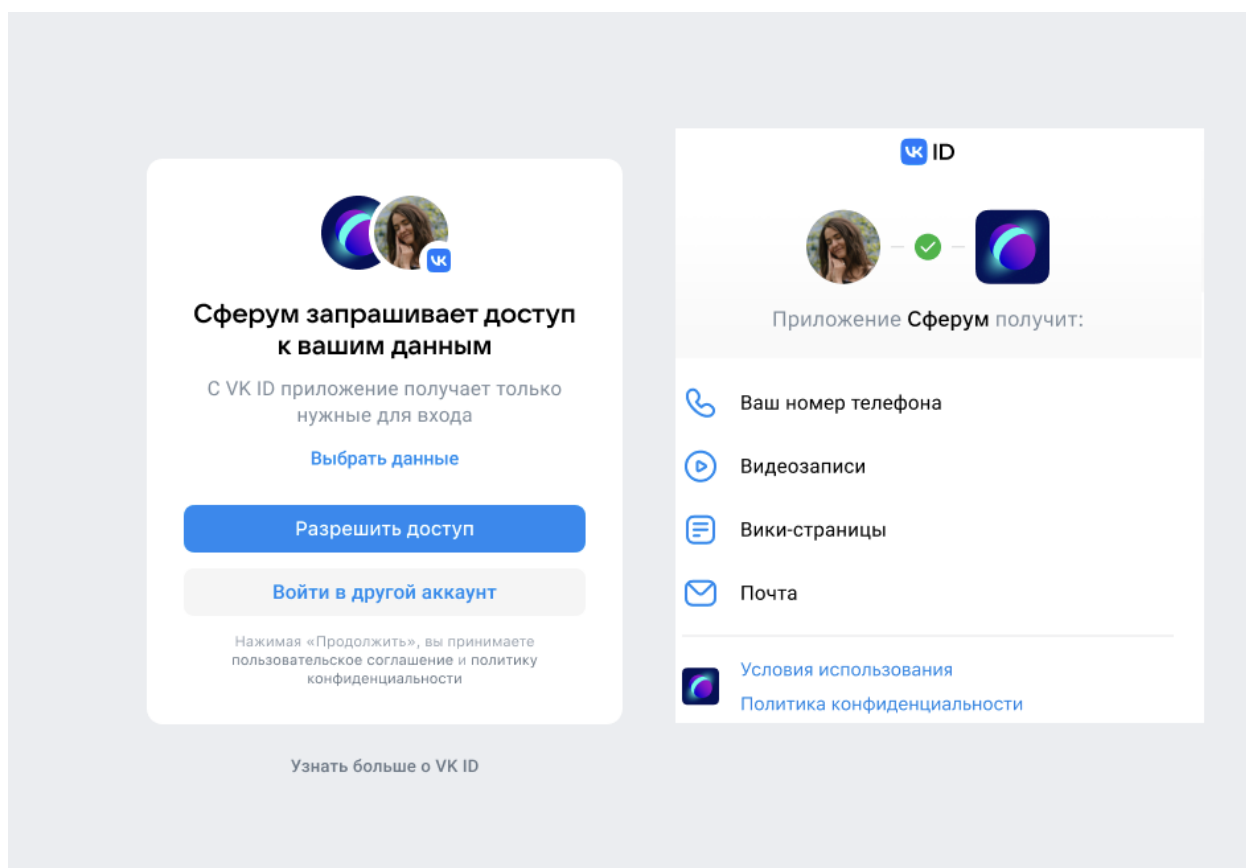

Формы с разрешением доступов со стороны пользователя

Формат запроса

Пример запроса

GET https://id.vk.ru/authorize?response_type=code

& client_id=<идентификатор приложения>

& redirect_uri=<адрес перенаправления>

& state=<произвольная строка состояния>
& code_challenge=<преобразованный code_verifier>
& code_challenge_method=<метод преобразования>
& [scope=<список доступов>]
& [prompt=<процесс прохождения авторизации>]
& [provider=<провайдер аутентификации>]
& [lang_id=<язык интерфейса>]
& [scheme=<тема формы запроса разрешений>]

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
response_type	Требуемый ответ. При запросе кода подтверждения следует указать значение code
client_id	Идентификатор приложения, которое запрашивает авторизацию. Это значение можно найти в параметрах приложения
code_challenge	Значение code_verifier, преобразованное с помощью code_challenge_method и закодированное в base64 RFC-7636 Code Challenge . code_verifier представляет собой случайно сгенерированную строку, состоящую из символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -, длиной от 43 до 128 символов. code_challenge применяется при использовании расширения РКСЕ для защиты передаваемых данных. Генерируется приложением для последующей проверки, что запрос токена поступает от того же приложения, которое запросило авторизацию.
code_challenge_method	Метод преобразования code_verifier в code_challenge. Принимает значение S256
redirect_uri	Веб-страница, куда нужно перенаправить пользователя после того, как он разрешил приложению доступ. На этот адрес возвращаются авторизационный код code, строка состояния state и идентификатор устройства device_id. Затем происходит обмен кода на токены. Требования к содержимому веб-страницы для обмена кодаСтраница не должна содержать скриптов, например файлов JavaScript, или любого другого встроенного контента: картинки, стили, счётчики и т.д.

Параметр	Описание
	Скрипты позволяют извлечь информацию о параметрах и отправить ее злоумышленнику, а в случае встроенного контента — получить данные через HTTP-заголовок Referer. Например, если вы используете для создания сайта CMS, убедитесь, что на странице для обмена кода на токены не был добавлен встроенный контент. В качестве адреса веб-страницы используйте доверенный redirect URL, указанный в настройках приложения. Полученный идентификатор устройства сохраните на клиенте для его дальнейшей передачи в запросах. После обмена кода на токены ваше клиентское приложение должно перенаправить пользователя на конечную страницу в авторизованной зоне. Если URL этой страницы передается параметром — проверьте его валидность. В противном случае злоумышленник может подменить URL конечной страницы, подставив URL своего сайта. Например, если адрес перенаправления выглядит как redirect_uri=https://your.domain/callback_vk?return_to=https://your.domain/user_profile, то убедитесь, что адрес в поле return_to — это ваш сайт.

state	Строка состояния в виде случайного набора символов: a-z, A-Z, 0-9, _ , - , длиной не менее 32 символа. Генерируется сервисом и передается в начале авторизации. Строка должна возвращаться сервису без изменений. Затем сервису нужно сравнить полученный state с сохраненным: значения должны полностью совпадать, иначе ответ можно считать подменённым. Не передавайте данные в виде значения этого параметра. Вы можете хранить эти данные в сервисе и использовать state для их получения, например ключ — это хэш от state
-------	---

Дополнительные параметры запроса

Параметр	Описание
scope	Список прав доступа, которые нужны приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: email phone. Если параметр не указан, то берётся минимальный набор прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. В него входят: фамилия, имя, пол, фото профиля, дата рождения

Параметр	Описание
prompt	Параметр позволяет изменить способ прохождения авторизации. Возможные значения: - пустое значение или отсутствие параметра — форма входа появляется, если пользователь ещё не вошёл в VK ID. Форма разрешения доступов отображается, если ранее пользователь ещё не разрешал доступ к данным; - none — процесс авторизации без взаимодействия с пользователем. Чтобы такая авторизация прошла успешно, должны быть соблюдены условия: - Пользователь уже вошёл в VK ID. - Пользователь ранее уже предоставлял сервису доступ к своим данным. Если пользователь не вошёл в VK ID, то отобразится ошибка login_required. Если пользователь ещё не разрешал доступ к данным, то появится ошибка interaction_required; - login — процесс всегда стартует с аутентификации пользователя, даже если он уже вошёл в VK ID; - consent — всегда отображается форма запроса разрешений доступов, даже если пользователь давал их ранее. По умолчанию используется пустое значение. Можно указать несколько значений через пробел. Исключением является none — его невозможно использовать с другими значениями.
provider	Провайдер аутентификации. По умолчанию используется значение vkid. Если необходима возможность аутентификации через внешний OAuth (OK или Mail), то указывается нужный провайдер. Возможные значения: vkid, ok_ru, mail_ru
lang_id	Язык интерфейса. По умолчанию используется значение 0 (русский язык). Возможные значения: RUS = 0, UKR = 1, ENG = 3, SPA = 4, GERMAN = 6, POL = 15, FRA = 16, TURKEY = 82
scheme	Тема формы запроса разрешений. По умолчанию используется значение light (дневная тема). Возможные значения: light, dark

Запрос выполнен успешно

Если запрос выполнен успешно, код подтверждения `code`, строка состояния `state` и идентификатор устройства `device_id` возвращаются в URL перенаправления в виде `query`-параметров. Время жизни кода подтверждения — 10 минут.

Формат ответа

Пример ответа

GET `https://<redirect_uri>?code=<код подтверждения>&device_id=<идентификатор устройства>&state=<произвольная строка состояния>`

Параметры ответа

Параметр	Описание
<code>code</code>	Код подтверждения <code>authorization_code</code> , который предназначен для дальнейшего обмена на токены. Время его жизни — 10 минут
<code>state</code>	Строка состояния. Должна совпадать с той, которая передана в начале авторизации. Если значение отличается — ответ считается скомпрометированным
<code>device_id</code>	Уникальный идентификатор устройства. Клиент должен сохранить этот идентификатор и передавать его в последующих запросах на авторизационный сервер, например для обмена кода на токены

Если ранее пользователь не разрешал доступ к своим данным, отобразится форма разрешения доступов к данным пользователя.

Запрос выполнен с ошибкой

Если запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>",
}
```

Возможные значения

-
-
-
-
-

-
-
-
-

Получение токена указанным способом

Метод позволяет получить токен способом, указанным в `grant_type`. Убедитесь, что ваш сервис корректно передаёт параметры `grant_type` и `response_type`. Если передать параметры некорректно, в ответ вернется ошибка 404 NOT FOUND. При получении токенов сохраните их на своей стороне.

Получение через код подтверждения

Способ для случая, когда `grant_type = authorization_code`. Происходит обмен `authorization_code` на набор токенов Access token, Refresh token и ID token.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса для публичного приложения

Пример запроса для конфиденциального приложения

POST <https://id.vk.ru/oauth2/auth>

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

`grant_type = authorization_code`

`& code_verifier=<параметр для защиты передаваемых данных>`

`& redirect_uri=<адрес перенаправления>`

`& code=<код подтверждения authorization_code>`

`& client_id=<идентификатор приложения>`

`& device_id=<идентификатор устройства>`

`& state=<произвольная строка состояния>`

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
<code>grant_type</code>	Способ запроса токена. В данном случае указывается значение <code>authorization_code</code>

Параметр	Описание
code_verifier	Параметр, который обеспечивает защиту передаваемых данных. Параметр применяется при PKCE. Случайно сгенерированная строка, новая на каждый запрос авторизации. Может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -. Длина от 43 до 128 символов. На основании строки формируется code_challenge: сервер преобразует code_verifier методом code_challenge_method, полученным в запросе на отправку кода подтверждения, и сравнивает результат с code_challenge из того же запроса. Параметр обязателен для обмена кода на токен
redirect_uri	Веб-страница, куда нужно перенаправить пользователя после того, как он разрешил приложению доступ. На этот адрес возвращаются авторизационный код code, строка состояния state и идентификатор устройства device_id. Затем происходит обмен кода на токены. Требования к содержимому веб-страницы для обмена кодаСтраница не должна содержать скриптов, например файлов JavaScript, или любого другого встроенного контента: картинки, стили, счётчики и т.д. Скрипты позволяют извлечь информацию о параметрах и отправить ее злоумышленнику, а в случае встроенного контента — получить данные через HTTP-заголовок Referer. Например, если вы используете для создания сайта CMS, убедитесь, что на странице для обмена кода на токены не был добавлен встроенный контент. В качестве адреса веб-страницы используйте доверенный redirect URL, указанный в настройках приложения. Полученный идентификатор устройства сохраните на клиенте для его дальнейшей передачи в запросах. После обмена кода на токены ваше клиентское приложение должно перенаправить пользователя на конечную страницу в авторизованной зоне. Если URL этой страницы передается параметром — проверьте его валидность. В противном случае злоумышленник может подменить URL конечной страницы, подставив URL своего сайта. Например, если адрес перенаправления выглядит как redirect_uri=https://your.domain/callback_vk?return_to=https://yo ur.domain/user_profile, то убедитесь, что адрес в поле rerturn_to — это ваш сайт.
code	Код подтверждения authorization_code, который можно обменивать на токен. Передается в теле запроса

Параметр	Описание
(Для конфиденциальных приложений) service_token	Сервисный ключ доступа из настроек приложения . Обязателен для конфиденциальных приложений. Передается как POST-параметр
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения
device_id	Уникальный идентификатор устройства, полученный вместе с авторизационным кодом
state	Строка состояния в виде случайного набора символов: a-z, A-Z, 0-9, _ -, длиной не менее 32 символа. Генерируется сервисом и передается в начале авторизации. Строка должна возвращаться сервису без изменений. Затем сервису нужно сравнить полученный state с сохраненным: значения должны полностью совпадать, иначе ответ можно считать подменённым. Не передавайте данные в виде значения этого параметра. Вы можете хранить эти данные в сервисе и использовать state для их получения, например ключ — это хэш от state

Дополнительные параметры запроса

Параметр	Описание
(Для конфиденциальных приложений) ip	По умолчанию токен для конфиденциальных приложений не привязывается к IP-адресу. Для повышения безопасности авторизации можно передать в параметре ip реальный IP-адрес пользователя и привязать к нему Access token. Токен будет действовать только для этого IP

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответ вернется набор токенов Access token, Refresh token и ID token, а также другие параметры.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "refresh_token": <refresh token>,
  "access_token": <access token>
```

```
"id_token": <id token>,  
"token_type": <тип токена — по умолчанию Bearer>,  
"expires_in": <срок действия токена>,  
"user_id": <идентификатор пользователя>,  
"state": <произвольная строка состояния>,  
"scope": <список прав доступа>  
}
```

Параметры ответа

Параметр	Описание
refresh_token	Токен, который используется для обмена на новую пару Access token + Refresh token. Передается в теле запроса
access_token	Access token пользователя
id_token	JSON Web Token (JWT) пользователя, который был получен после первичной авторизации вместе с Access и Refresh token
token_type	Тип токена — по умолчанию Bearer
expires_in	Срок действия токена
user_id	Идентификатор пользователя
state	Строка состояния. Должна совпадать с той, которая передана в начале авторизации. Если значение отличается — ответ считается скомпрометированным
scope	Список прав доступа , которые нужны приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: email phone. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. В него входят: фамилия, имя, пол, фото профиля, дата рождения

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{  
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",  
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"  
}
```

Возможные значения

-
-
-
-
-
-

Получение через Refresh token

В целях безопасности срок жизни Access token ограничен и составляет 1 час. После истечения этого срока токен считается недействительным. Поэтому возникает необходимость обновления Access token — для этого предназначен Refresh token. Вызов метода с grant_type = refresh_token позволяет обменять Refresh token на новую пару Access token + Refresh token. Обменять Refresh token можно в любое время, даже если Access token ещё валиден. Но необходимо учитывать, что после обмена прежняя пара токенов инвалидируется и в новых запросах нужно использовать вновь полученные токены.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса для публичного приложения

Пример запроса для конфиденциального приложения

POST <https://id.vk.ru/oauth2/auth>

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=refresh_token

& refresh_token=<токен для обмена>

& client_id=<идентификатор приложения>

& device_id=<идентификатор устройства>

& state=<произвольная строка состояния>

& [scope=<список доступов>]

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
grant_type	Способ запроса Access token. В данном случае указывается значение refresh_token
refresh_token	Токен, который используется для обмена на новую пару Access token + Refresh token. Передается в теле запроса
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения
device_id	Уникальный идентификатор устройства, полученный вместе с авторизационным кодом
state	Строка состояния в виде случайного набора символов: a-z, A-Z, 0-9, _ -, длиной не менее 32 символа. Генерируется сервисом и передается в начале авторизации. Строка должна возвращаться сервису без изменений. Затем сервису нужно сравнить полученный state с сохраненным: значения должны полностью совпадать, иначе ответ можно считать подменённым. Не передавайте данные в виде значения этого параметра. Вы можете хранить эти данные в сервисе и использовать state для их получения, например ключ — это хэш от state
(Для конфиденциальных приложений) service_token	Сервисный ключ доступа из настроек приложения . Обязателен для конфиденциальных приложений. Передается как POST-параметр

Дополнительные параметры запроса

Параметр	Описание
scope	Список прав доступа , которые необходимы приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: email phone. Если список не указан, то он будет взят из пришедшего Refresh token

Параметр	Описание
(Для конфиденциальных приложений) ip	По умолчанию токен для конфиденциальных приложений не привязывается к IP-адресу. Для повышения безопасности авторизации можно передать в параметре ip реальный IP-адрес пользователя и привязать к нему Access token. Токен будет действовать только для этого IP

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответ вернется набор токенов Access token, Refresh token, а также другие параметры.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "refresh_token": <refresh token>,
  "access_token": <access token>,
  "token_type": <тип токена — по умолчанию Bearer>,
  "expires_in": <срок действия токена>,
  "user_id": <идентификатор пользователя>,
  "state": <произвольная строка состояния>,
  "scope": <список прав доступа>
}
```

Параметры ответа

Параметр	Описание
refresh_token	Токен, который используется для обмена на новую пару Access token + Refresh token. Передается в теле запроса
access_token	Access token пользователя
token_type	Тип токена — по умолчанию Bearer
expires_in	Срок действия токена

Параметр	Описание
user_id	Идентификатор пользователя
state	Строка состояния. Должна совпадать с той, которая передана в начале авторизации. Если значение отличается — ответ считается скомпрометированным
scope	Список прав доступа , которые нужны приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: email phone. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. В него входят: фамилия, имя, пол, фото профиля, дата рождения

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"
}
```

Возможные значения

-
-
-
-
-
-

Отзыв разрешений доступов пользователя для приложения

Метод позволяет отозвать у приложения разрешения доступов, выданные пользователем.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST <https://id.vk.ru/oauth2/revoke>

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=<идентификатор приложения>

& access_token=<Access token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
access_token	Access token пользователя. Передается в заголовке или в теле запроса
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения . Приложение сохраняется в authorization_code

Запрос выполнен успешно

Если запрос выполнен успешно, выданные пользователем разрешения доступов будут отозваны у приложения — в ответе вернется значение 1.

Формат ответа

Пример ответа

```
{"response":<0 или 1>}
```

Запрос выполнен с ошибкой

Если запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"
}
```

Возможные значения

-
-
-
-
-
-

Выход из аккаунта пользователя

Метод позволяет завершить сессию пользователя. Если пользователь был долго неактивен и вы завершаете его сессию, обязательно инвалидируйте полученные токены.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST https://id.vk.ru/oauth2/logout

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=<идентификатор приложения>

& access_token=<Access token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
access_token	Access token текущей сессии пользователя. Передается в заголовке или в теле запроса
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Запрос выполнен успешно

Если запрос выполнен успешно, сессия пользователя будет завершена — в ответе вернется значение 1.

Формат ответа

Пример ответа

```
{"response":<0 или 1>}
```

Запрос выполнен с ошибкой

Если запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"
}
```

Возможные значения

-

-
-
-
-
-

Доступ приложения к данным пользователя

Список названий прав доступа, которые необходимы приложению, передается в параметре `scope` в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — `vkid.personal_info`. При этом запрошенный список прав для приложения не может быть больше, чем разрешённый список в настройках приложения. Полный список доступов смотрите в [отдельной](#) статье.

Получение маскированных данных

Метод позволяет получить маскированные данные пользователя по `id_token` — в ответе придут первая буква фамилии, имя, маскированные номер телефона и почта, фото профиля.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST https://id.vk.ru/oauth2/public_info

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

`client_id`=<идентификатор приложения>

& `id_token`=<JSON Web Token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
<code>id_token</code>	JSON Web Token (JWT) пользователя, который был получен после первичной авторизации вместе с Access и Refresh token. Передается в теле запроса
<code>client_id</code>	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения . Приложение сохраняется в <code>authorization_code</code>

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответе сервиса возвращается минимальный набор полей с данными пользователя — первая буква фамилии, имя, маскированные номер телефона и почта, фото профиля.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "user": {
    "user_id": "<идентификатор пользователя>",
    "first_name": "<имя>",
    "last_name": "<первая буква фамилии>",
    "phone": "<маскированный номер телефона>",
    "avatar": "<ссылка на фото профиля>",
    "email": "<почта>"
  }
}
```

Параметры ответа

Параметр	Описание
user_id	Идентификатор пользователя
first_name	Имя пользователя
last_name	Первая буква фамилии пользователя
phone	Маскированный номер телефона
avatar	Ссылка на фото профиля. Пример ссылки на фотографию пользователя Доступные форматы изображения указываются в query-парамetre as

Параметр	Описание
	• • • • • • • • • Формат зависит от query-параметра cs: с его помощью вы можете самостоятельно регулировать размер изображения. Если пользователь не указал фото на своей странице ВКонтакте, отобразится аватар по умолчанию.

email	Почта пользователя
-------	--------------------

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>",
  "state": "<строка, которая передана в изначальном запросе>"
}
```

Возможные значения

-
-
-
-
-

Получение немаскированных данных

Метод позволяет получить немаскированные данные пользователя по access_token. Набор данных зависит от наличия [прав доступа](#) в Access token. Так, для получения почты и телефона в Access token должны быть email, phone.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST https://id.vk.ru/oauth2/user_info

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=<идентификатор приложения>

& access_token=<Access token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
access_token	Access token пользователя. Передается в заголовке или в теле запроса
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответе сервиса возвращается набор [стандартных](#) и [дополнительных](#) полей в зависимости от прав приложения. Стандартные параметры ответаОтвет на запрос информации о пользователе содержит набор минимальных прав доступа для приложений по умолчанию — vkid.personal_info.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "user": {
    "user_id": "<идентификатор пользователя>",
    "first_name": "<имя пользователя>",
    "last_name": "<фамилия пользователя>",
    "avatar": "<ссылка на фото профиля>",
    "sex": <пол>,
    "verified": "<статус верификации пользователя>",
    "birthday": "<дата рождения пользователя>"
  }
}
```

}

Параметр	Описание
user_id	Идентификатор пользователя
first_name	Имя пользователя
last_name	Первая буква фамилии пользователя

Ссылка на фото профиля.
Пример ссылки на фотографию пользователя

Доступные форматы изображения указываются в query-параметре as

avatar	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

Формат зависит от query-параметра cs: с его помощью вы можете самостоятельно регулировать размер изображения.
Если пользователь не указал фото на своей странице ВКонтакте, отобразится [аватар по умолчанию](#).

Параметр	Описание
sex	Пол. Возможные значения: 1 — женский, 2 — мужской, 0 — пол не указан
verified	Статус верификации профиля — синяя галочка рядом с именем пользователя, которая выдается известным личностям: музыкантам, блогерам, спортсменам, и.т.д. Подробнее . Возможные значения: true — верифицирован, false — не верифицирован
birthday	Дата рождения

Дополнительные параметры ответа Ответ на запрос информации о пользователе содержит базовые данные (vkid.personal_info), а также дополнительные, если вы их запрашивали. Состав ответа сервиса зависит от запрошенных прав приложения, выбранных при [настройке доступов приложения](#) и переданных в параметре score.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "user": {
    "user_id": "<идентификатор пользователя>",
    "first_name": "<имя пользователя>",
    "last_name": "<фамилия пользователя>",
    "phone": "<телефон пользователя>",
    "avatar": "<ссылка на фото профиля>",
    "email": "<почта пользователя>",
    "sex": <пол>,
    "verified": <статус верификации пользователя>,
    "birthday": "<дата рождения>"
  }
}
```

Параметр	Описание
user_id	Идентификатор пользователя

Параметр	Описание
first_name	Имя пользователя
last_name	Фамилия пользователя
phone	Телефон пользователя

Ссылка на фото профиля.
Пример ссылки на фотографию пользователя

Доступные форматы изображения указываются в query-параметре as

- | | |
|--------|---|
| avatar | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |
| | • |

Формат зависит от query-параметра cs: с его помощью вы можете самостоятельно регулировать размер изображения.
Если пользователь не указал фото на своей странице ВКонтакте, отобразится [аватар по умолчанию](#).

Параметр	Описание
email	Почта пользователя
sex	Пол. Возможные значения: 1 — женский, 2 — мужской, 0 — пол не указан
verified	Статус верификации профиля — синяя галочка рядом с именем пользователя, которая выдается известным личностям: музыкантам, блогерам, спортсменам, и.т.д. Подробнее . Возможные значения: true — верифицирован, false — не верифицирован
birthday	Дата рождения

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен неправильно, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>",
  "state": "<строка, которая передана в изначальном запросе>"
}
```

Возможные значения

- access_denied — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- invalid_id_token — id_token не передан, или не удалось его провалидировать;
- slow_down — лимит запросов к методу превышен;
- invalid_client — приложение с указанным client_id не найдено или заблокировано;
- invalid_request — в запросе не передан обязательный параметр, или не удалось его провалидировать.

Access token

Access token — это подпись пользователя в вашем приложении. Токен выдается после того, как пользователь авторизовался в сервисе с помощью [VK ID](#). Он сообщает серверу, от имени какого

пользователя выполняются запросы в API и какие права доступа пользователь выдал вашему приложению.

Срок жизни Access token ограничен и составляет 1 час.

Как получить токен

Для получения Access token используется [код подтверждения](#). Такой код можно получить только с фронтенда приложения — требуется подтверждение пользователя, что он разрешает приложению обращаться к API от своего имени. Есть два способа получения Access token по Authorization Code Flow:

- (рекомендуемый) когда обмен авторизационного кода на токен происходит с бэкенда приложения. Это более безопасный способ, так как полученный токен будет храниться не в открытом виде, а на бэкенде — злоумышленнику сложнее добраться до токена;
- когда обмен авторизационного кода на токен происходит с фронтенда приложения. Этот способ возможен, если у вашего приложения нет бэкенда.

Обязательно используйте расширение PKCE для защиты передаваемых данных.

Обратите внимание

Возможности обмена кода подтверждения на токены [зависят](#) от архитектуры вашего приложения и от того, какие параметры для поддержки PKCE сервис [передал в SDK](#).

Если ваше веб-приложение разделяется на фронтенд и бэкенд и вы используете [схему авторизации через SDK с обменом кода на бэкенде](#) — обмен кода подтверждения на токены будет происходить через вызов `id.vk.ru/oauth2/auth`, где `grant_type = authorization_code`. [Подробнее](#) Если такого разделения нет, используется только фронтенд и вы применяете [схему авторизации через SDK с обменом кода на фронтенде](#), возможны варианты:

- ваш сервис передал в SDK `codeVerifier` — код подтверждения можно обменять на токены с помощью метода SDK `VKID.Auth.exchangeCode(code, device_id)` или через вызов `id.vk.ru/oauth2/auth`, где `grant_type = authorization_code`. [Подробнее](#);
- ваш сервис не передал в SDK ни `codeVerifier`, ни `codeChallenge` — обмен возможен только через метод SDK `VKID.Auth.exchangeCode(code, device_id)`.

Пример ответа

```
{
  "access_token": "*****",
  "refresh_token": "*****",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "user_id": 1234567890,
  "id_token": "*****",
  "scope": "email phone"
}
```

Описание параметров ответа

Название	Описание
access_token	Access token пользователя
refresh_token	Refresh token , который предназначен для обновления Access token, срок жизни которого истекает
token_type	Тип выданного токена. Всегда принимает значение bearer
expires_in	Время в секундах, через которое срок действия Access token истекает
user_id	Идентификатор пользователя
id_token	ID token для получения данных о пользователе. Всегда принимает значение id_token

Инвалидация Access token

В SDK для Web инвалидировать токен и выполнить выход из аккаунта пользователя можно с помощью метода SDK [VKID.Auth.logout\(\)](#). Пример использования

```
VKID.Auth.logout(access_token);
```

В результате работы метода и Access token, и Refresh token становятся невалидными.


Как с помощью токена узнать, подтверждён ли аккаунт пользователя

Серая галочка рядом с именем пользователя означает, что он указал в аккаунте подлинные личные данные и [подтвердил](#) их. Эту информацию вы также можете получить с помощью метода [users.get\(\)](#). Он возвращает is_verified = true, если аккаунт пользователя подтверждён, или is_verified = false, если данные не подтверждены.

Сервисный токен приложения

Сервисный токен можно использовать только для конфиденциального приложения, то есть при использовании запросов с бэкенда приложения. Не передавайте и не храните сервисный токен при использовании публичных приложений: при отправке запросов с фронтенда.

Сервисный токен идентифицирует ваше приложение. Все запросы к [API ВКонтакте](#), совершенные с использованием этого токена, будут считаться совершенными от имени вашего приложения. Вы можете найти токен в поле Сервисный ключ доступа раздела Приложение после [создания приложения](#).

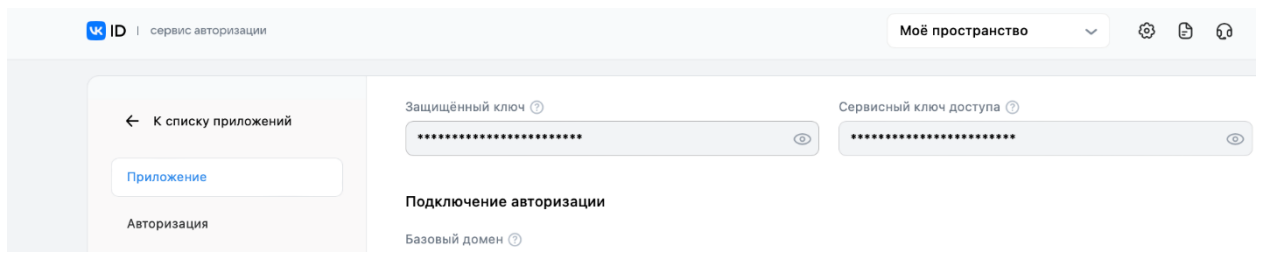

Раздел «Приложение» в сервисе авторизации VK ID

Данный токен не привязан к IP-адресу при работе с открытыми методами. Срок действия токена не ограничен.