

Преимущества авторизации VK

VK предлагает авторизацию пользователя на сайте или в мобильном приложении [несколькими способами](#). Внедряя функциональность в свой сервис, вы получаете ряд возможностей:

- С одной интеграцией VK ID вы получаете все три способа авторизации: через ВКонтакте, Одноклассники (ОК), Mail.ru;
- Поддерживаются все современные способы входа, включая беспарольные;
- За счет простой авторизации повышается конверсия в целевое действие — посетители сервиса становятся вашими клиентами;
- Данные пользователя безопасно хранятся и передаются только с его согласия. Система управления безопасностью данных VK ID имеет [сертификат соответствия международному стандарту ISO/IEC 27001](#);
- База пользователей сервисов VK включает более 100 миллионов человек по всему миру — когда пользователь зайдет на сайт, мы «узнаем» его и для входа останется один клик;
- Совместное использование инструментов VK ID и VK Реклама поможет вам получать идентифицированных клиентов уже при первом посещении сайта.

Способы авторизации VK

[OAuth VK ID](#) позволяет пользователю войти на сайт или в мобильное приложение с любым из трех аккаунтов: ВКонтакте, Одноклассники (ОК) или Mail, а также поддерживает безопасную работу с данными пользователя с его согласия. [OAuth ВКонтакте](#) реализует вход через аккаунт пользователя ВКонтакте и поддерживает работу с токенами сообщества — если вам нужно работать с API ВКонтакте от имени сообщества или публичной страницы, например, чтобы пользователь мог отвечать подписчикам сообщества на сообщения, то подойдет этот способ авторизации. [OAuth Одноклассники](#) реализует вход с использованием аккаунта Одноклассников, а также предоставляет возможность интеграции с игровой платформой и использование API ОК. [OAuth Mail](#) реализует вход с использованием аккаунта Mail, а также предоставляет возможность интеграции с игровой платформой и использование API Mail.

	OAuth VK ID	OAuth ВКонтакте	OAuth ОК	OAuth Mail
Реализация	OAuth 2.1	OAuth 2.0	OAuth 2.0	OAuth 2.0
Кнопка One Tap	Web, Android, iOS	Web		Web
Шторка авторизации	Web, Android, iOS		Web	

	OAuth VK ID	OAuth ВКонтакте	OAuth OK	OAuth Mail
Данные пользователя				
Телефон				
Почта				
Фамилия				
Имя				
Пол				
Дата рождения				
Фото профиля				

Данные пользователя, которые не указаны в таблице, можно запросить через API: [OAuth ВКонтакте](#), [OAuth OK](#), [OAuth Mail](#).

OAuth VK ID

VK ID позволяет настроить авторизацию пользователя в один клик на вашем сайте или в мобильном приложении. Авторизация работает на [протоколе OAuth 2.1](#).

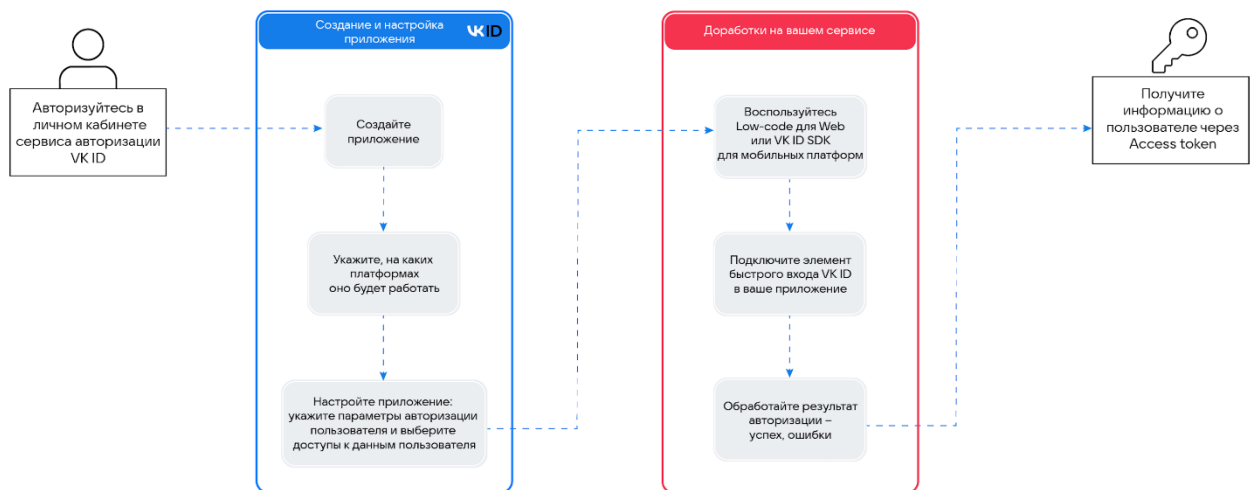


Схема подключения VK ID

Быстрый старт

[Web](#)[Упрощенная интеграция авторизации на сайтах через Low-code](#)[iOS](#)[Готовая авторизация для мобильных устройств](#)[Android](#)[Простое подключение авторизации на смартфонах](#)[Flutter](#)[Кросс-платформенное решение авторизации для мобильных устройств](#)[API](#)[Универсальный способ настройки авторизации для клиентских устройств](#)


Видео об интеграции VK ID SDK для Web

Сценарий авторизации В OAuth VK ID предусмотрен надежный сценарий авторизации с Auth Code:

- В Web после авторизации пользователя OAuth VK ID вернет вам код авторизации, который в дальнейшем необходимо обменять на Access token, Refresh token и ID token. С помощью ID token можно предварительно получить данные пользователя (имя, первую букву фамилии, фото, идентификатор пользователя, маскированный номер телефона и почту). Для получения полной информации о пользователе воспользуйтесь Access token. Подробнее см. [Обмен токена на информацию о пользователе](#).
- В реализации для мобильных платформ OAuth VK ID вернет вам Access token, после получения которого вы можете решить, какие доступы позволить приложению запрашивать у OAuth VK ID, а какие запретить. Подробнее см. в разделе про настройку доступов для [Android](#), [iOS](#), [Flutter](#).

После интеграции VK ID:

- пользователь может войти в ваш сервис [несколькими способами](#): по кнопке One Tap или через шторку авторизации в виде всплывающего окна, по QR-коду, по OnePass, по номеру телефона с подтверждением, с помощью приложения VK или через сторонние OAuth-сервисы, например Одноклассники или Mail;
- вы получаете актуализированные данные пользователя — номер телефона регулярно верифицируется;
- можно узнать информацию о том, [подтверждён ли аккаунт пользователя](#).

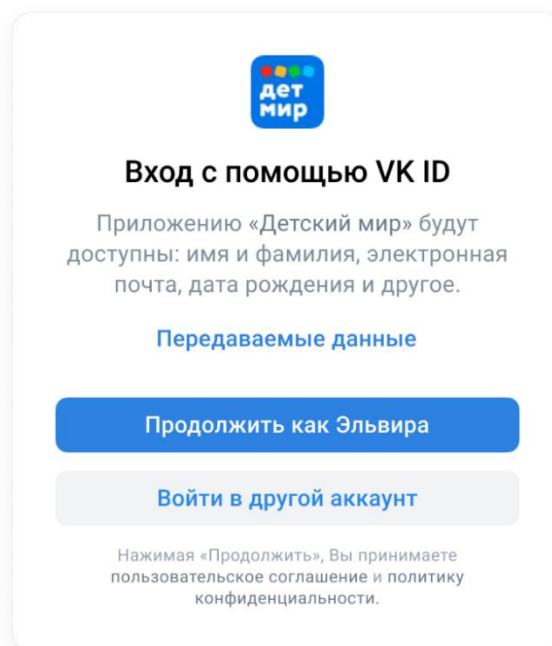

Пример экрана с подключенной авторизацией через VK ID (вариант с кнопкой One Tap)


OAuth ВКонтакте

Это устаревший способ авторизации с помощью OAuth ВКонтакте. Получение ключа доступа пользователя (Access token) теперь возможно только через OAuth VK ID. При этом ранее созданные приложения с OAuth ВКонтакте поддерживаются. Если вам нужно организовать работу с API от имени сообщества или публичной страницы, например, чтобы пользователь мог отвечать подписчикам сообщества на сообщения:

1. Получите список идентификаторов администрируемых сообществ через [Access token пользователя по OAuth 2.1](#).
2. С этой информацией получите ключ доступа сообщества [по OAuth ВКонтакте](#).

OAuth Одноклассники

Это способ авторизации, при котором пользователь для входа в сервис использует аккаунт Одноклассников. В его основе лежит реализация спецификации OAuth 2.0. Чтобы подключить авторизацию, воспользуйтесь [SDK](#).

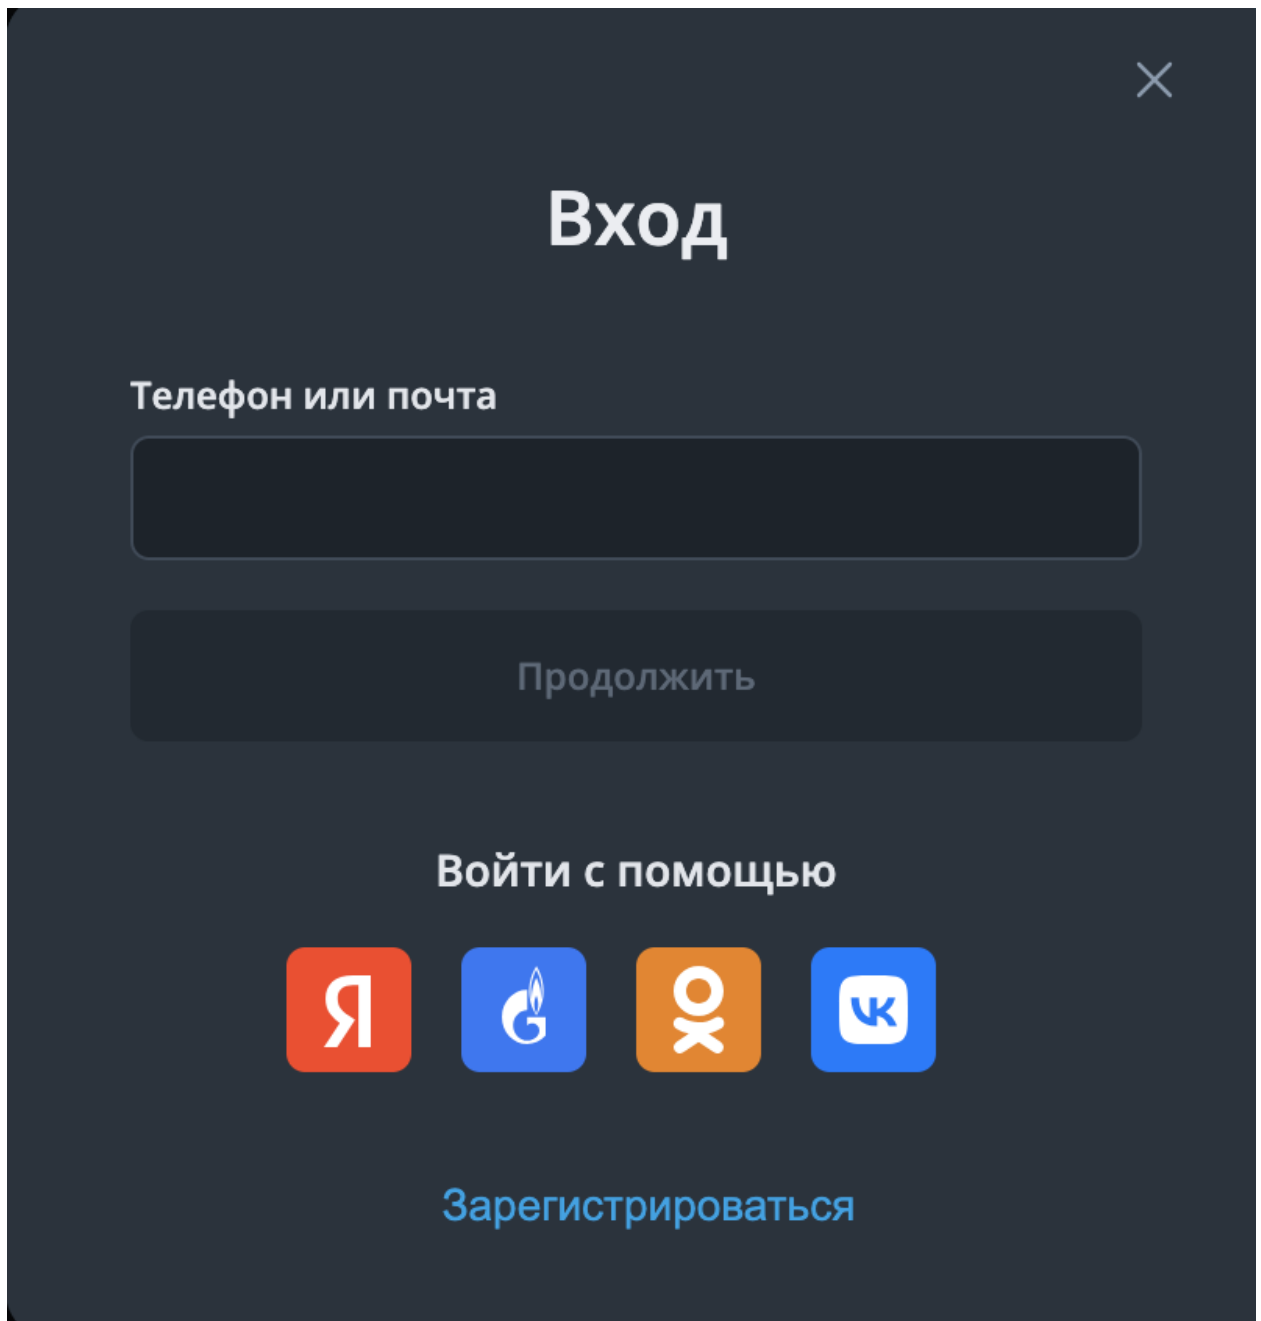


Пример экрана с подключенной авторизацией через Одноклассники

Сценарий авторизацииДля OAuth OK предусмотрен надежный сценарий авторизации с Auth Code. В этом случае задействуется бэкенд для обмена authorization code на Access token:

1. Открываем форму авторизации.
2. Запрашиваем подтверждение прав доступа.
3. Обмениваем authorization code на Access token.
4. Делаем запросы в `api.vk.com` на бэкенде.

OAuth Mail

Этот способ позволяет сервисам авторизовать пользователя по его аккаунту в Mail. Способ основан на спецификации OAuth 2.0.

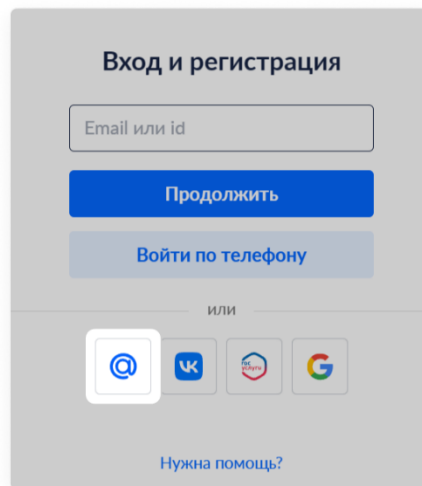

Пример экрана с подключенной авторизацией через Mail

В Web поддерживается авторизация по кнопке One Tap и во всплывающем окне. Кроме того, вы можете выбрать [вид кнопки авторизации](#) из нескольких, чтобы она соответствовала стилю вашего приложения. Чтобы подключить авторизацию, воспользуйтесь [SDK](#). Сценарий авторизации OAuth Mail поддерживает сценарий, аналогичный OAuth Одноклассники.

Преимущества авторизации VK | VK ID - сервис авторизации

Быстрый старт с VK ID

Вы можете подключить авторизацию VK ID тремя способами:

- с помощью инструмента Low-code;
- с помощью VK ID SDK;
- самостоятельно через API.

Low-code

Обратите внимание, что это решение доступно только для приложений на платформе Web. Для остальных платформ вы можете подключить авторизацию с помощью VK ID SDK. [Low-code](#) — это инструмент VK ID, который позволяет упростить интеграцию. С помощью Low-code подключение авторизации становится проще: достаточно выбрать способ входа, настроить отображение и скопировать сгенерированный код в ваш проект. Затем вы добавляете обработчик — интеграция завершена.

VK ID SDK

VK ID SDK — набор готовых библиотек авторизации пользователя в вашем сервисе. Выбрав этот способ, вам не придется отрисовывать кнопку авторизации и сверяться с гайдлайнами — интеграция пройдет проще и быстрее. Инструмент предоставляет возможность авторизации

пользователя в один клик [по технологии по One Tap](#), а ещё позволяет войти в сервис с аккаунтом Одноклассников или Mail, если интегрирован [виджет 3 в 1](#). Для установки VK ID SDK:

1. [Создайте и настройте](#) приложение.
2. Установите VK ID SDK в ваш проект ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
3. Подключите элемент быстрого входа VK ID в ваше приложение: кнопку One Tap ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)), шторку авторизации ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)) или виджет 3 в 1 ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
4. Настройте авторизацию VK ID для вашего приложения ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
5. Получите информацию о пользователе ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).

API VK ID

Если по каким-то причинам вы не можете подключить SDK, для настройки авторизации можно [использовать API VK ID](#).


Что такое VK ID

VK ID — это удобный и надежный способ авторизации пользователей в вашем сервисе. Интеграция VK ID позволяет пользователям входить в сервис через аккаунты ВКонтакте, Одноклассников (OK) и Mail. Вашему бизнесу VK ID поможет:

- предоставить бесшовный опыт пользователю (один аккаунт для всех сервисов),
- обеспечить высокий трафик (более 100 миллионов пользователей могут авторизоваться в вашем сервисе в один клик),
- поддерживать актуальность данных пользователя (регулярная верификация номера телефона).

Пользователям VK ID даёт возможность:

- выбрать удобный аккаунт для входа в сервис,
- авторизовываться в разных сервисах с помощью одного аккаунта в один клик,
- управлять учетными записями в личном кабинете VK ID,
- безопасно хранить и передавать персональные данные.

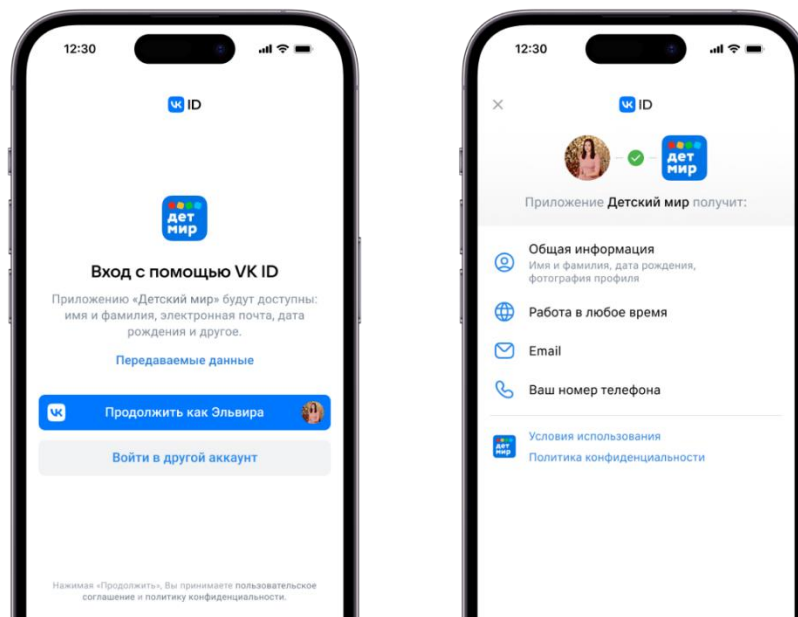

Экран авторизации через VK ID

Сценарий авторизации через VK ID

1. Вы [подключаете авторизацию](#) через VK ID к вашему сервису.
2. Пользователь выбирает вход через VK ID и авторизовывается.
3. Вы получаете [Access token](#) и можете запросить данные пользователя, которые он разрешил вам передать.

После авторизации пользователь может совершить целевое действие в вашем сервисе.

Передаваемые данные


После получения [Access token](#) вы можете запросить данные пользователя, которые он разрешил вам передать:

- фамилию и имя;
- фото профиля;
- пол;
- дату рождения;
- статус подтверждения аккаунта;
- почту.

Дополнительно вы можете получить номер телефона.

Интеграция VK ID

Сервисы могут интегрировать VK ID как основной способ входа или как альтернативный.

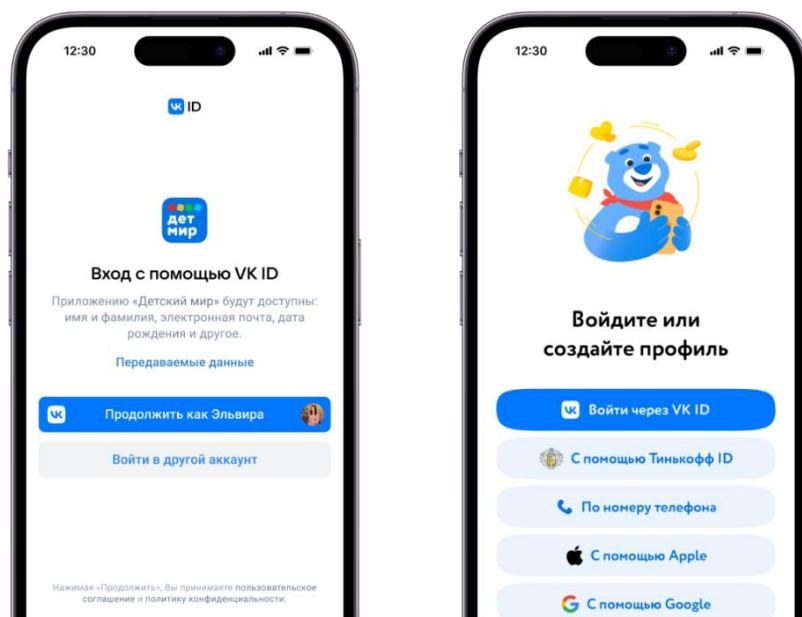

Экраны с VK ID

Чтобы интегрировать VK ID в ваше приложение, ознакомьтесь с [планом интеграции](#), выберите платформу и следуйте инструкциям из раздела для [Web](#), [Android](#), [iOS](#) или [Flutter](#).

Способы входа VK ID

Окно авторизации может быть открыто в модальном окне или встроено в интерфейс вашего приложения. Кроме способа входа в сервис по номеру телефона, в [VK ID](#) предусмотрены и другие удобные способы:

- [по One Tap](#);
- [по QR-коду](#);
- [по OnePass](#);
- [по номеру телефона с подтверждением](#);
- [через сторонние OAuth-сервисы](#);
- [через приложение VK](#).

Вход по One Tap

Технология One Tap авторизует пользователя в сервисе в одно касание. У One Tap есть два вида:

1. Кнопка One Tap. В нее подтягивается фото профиля и имя пользователя. При клике на фото профиля пользователь авторизуется мгновенно, если сервис показывает legal notes — пользовательское соглашение и политику конфиденциальности — под кнопкой. Если legal notes под кнопкой нет, по клику поднимается окно авторизации. В кнопку можно добавить номер телефона пользователя и кастомизировать текст.

2. Шторка. Появляется, когда пользователь выполняет целевое для сервиса действие, не связанное непосредственно с авторизацией. В мобильных приложениях и в мобильных версиях сайтов появляется в виде шторки снизу. В версии сайтов для ПК шторка всплывает в правом верхнем углу экрана.

Кастомизированная кнопка One Tap

Ещё вы можете использовать кнопку One Tap рядом с кнопками других провайдеров авторизации. Блок с кнопками можно дополнить фразой «или с помощью».

Кнопка One Tap рядом с другими провайдерами авторизации

Если кнопки других провайдеров авторизации представлены в вашем веб-приложении в компактном виде, кнопку One Tap можно использовать без надписей.

Кнопка-иконка VK ID рядом с кнопками-иконками других провайдеров авторизации

Обратите внимание, что возможность мгновенной авторизации по One Tap доступна только при [подключении VK ID SDK](#).

Вход по QR-коду

Авторизация по QR-коду доступна только в веб-версии вашего приложения. Для авторизации пользователю потребуется мобильное устройство на платформе iOS или Android, где есть активная сессия в приложении ВКонтакте или VK Мессенджер.

Пример страницы авторизации с QR-кодом

Успешный сценарий взаимодействия выглядит так:

1. На странице авторизации вашего сервиса отображается возможность войти по QR-коду.
2. Пользователь сканирует QR-код.
3. На мобильном устройстве отображается экран подтверждения входа.
4. Пользователь проверяет данные и подтверждает авторизацию.

Возможность авторизоваться в вашем сервисе по QR-коду не нужно подключать или настраивать — эта функция доступна по умолчанию. Вы можете сделать авторизацию по QR-коду основным сценарием. Для этого вызовите метод авторизации пользователя и передайте в него объект `action` с установленным в обязательном поле `name` значением `qr_auth`. В этом случае под QR-кодом останется кнопка переключения на экран авторизации с помощью номера телефона и кода из SMS. Если вы хотите убрать эту кнопку, то дополнительно передайте в `action` поле `params` с `flow_name: qr_only`.

Пример кода

С кнопкой переключения

Без кнопки переключения

```
VKID.Config.set({  
  app: APP_ID,  
  redirectUrl: `https://...`,  
  state: `dj29fnsadjsd82...`,  
  action: {  
    name: `qr_auth`,
```

},

...

});

Если вы хотите отключить возможность авторизоваться в вашем сервисе по QR-коду, в [кабинете VK ID сервиса авторизации](#):

1. Перейдите в раздел Мои приложения.
2. Выберите приложение, для которого отключаете авторизацию по QR-коду.
3. В подразделе Авторизация отключите опцию Авторизация по QR-коду.
4. Нажмите Сохранить.

Вход по OnePass

С [OnePass](#) пользователь может авторизоваться в сервисе без ввода номера телефона и кода из SMS. Технология использует электронные ключи доступа. Тип возможного электронного ключа зависит от платформы, где происходит авторизация:

- В веб-версии приложений для компьютера доступны облачные ключи, ключи на текущем устройстве (это может быть встроенный сканер отпечатка пальца) или внешнее устройство с поддержкой входа по -USB, -NFC или Bluetooth-ключу;
- В мобильных приложениях доступны облачные ключи с Face ID и Touch ID на iOS или Android Fingerprint на Android.

Успешный сценарий взаимодействия с сервисом выглядит так:

1. На странице авторизации вашего сервиса отображается возможность войти по электронному ключу доступа.
2. Пользователь выбирает сохраненный электронный ключ и подтверждает вход.
3. Пользователь проверяет данные и проходит авторизацию.

Авторизация VK ID по OnePass с помощью USB-ключа

Возможность авторизоваться в вашем сервисе по OnePass доступна по умолчанию и не требует подключения.

Вход по номеру телефона с подтверждением

Если VK ID SDK не получил данные пользователя для быстрой авторизации или пользователь входит в другой аккаунт, авторизация возможна по номеру телефона. Успешный сценарий взаимодействия пользователя с сервисом выглядит так:

1. Авторизация открывается в интерфейсе приложения или в отдельном окне.

2. Пользователь вводит номер, подтверждает его.
3. Если указанный номер уже привязан к аккаунту VK ID, SDK предложит войти в существующий аккаунт. Иначе создается новая учетная запись VK ID.

Вход через сторонние OAuth-сервисы

Помимо авторизации через VK ID, вы можете подключить авторизацию через «Одноклассники» и «Mail». Это можно сделать двумя способами:

- [через Виджет 3 в 1](#);
- [через подключение дополнительных OAuth](#).

OAuth – открытый протокол, который позволяет безопасно авторизовать пользователя в приложении. Такое безопасное решение позволяет авторизовать пользователя с помощью VK ID с использованием данных из провайдеров авторизации «Одноклассники» или «Mail». При этом аутентификация пользователя в приложении будет осуществляться именно через VK ID.

Обратите внимание

Если у вас уже подключена авторизация с [OK](#) или [Mail](#), необходимо произвести [миграцию на новый сервис авторизации](#). После миграции вы сможете получить `user_id` пользователя, который ранее авторизовался в вашем сервисе данными способами.

Виджет 3 в 1

Виджет 3 в 1 представляет из себя блок с кнопками входа через различные сервисы авторизации, который вы можете расположить на окне авторизации вашего сервиса. С помощью виджета 3 в 1 пользователь сможет войти в ваш сервис через аккаунт «VK ID», «Одноклассники» или «Mail».

Виджет 3 в 1

Чтобы подключить виджет 3 в 1, включите нужные способы входа в [настройках приложения](#). Затем воспользуйтесь инструкцией по настройке для каждой из платформ:

- [Web](#)
- [iOS](#)
- [Android](#)
- [Flutter](#)

Подключение дополнительных OAuth

Также мы предоставляем возможность авторизации через «Одноклассники» и «Mail» без виджета 3 в 1 – вы можете подключить дополнительные OAuth на окне авторизации VK ID. Для этого достаточно включить нужные способы входа в [настройках приложения](#). Затем под кнопкой «Войти с VK ID» станут доступны кнопки входа через «Одноклассники» и «Mail».

Окно авторизации VK ID с активными кнопками входа через «Одноклассники» и «Mail»

Подключение дополнительных OAuth на окне авторизации VK ID доступно только на платформе Web. Для iOS и Android используйте [виджет 3 в 1](#).

Вход через приложение VK

Авторизация через приложение VK доступна только для мобильной версии веб-приложения вашего сервиса. Этим сценарием могут воспользоваться пользователи, которые не устанавливали мобильное приложение, но хотят выполнить какое-либо действие в вашем сервисе с телефона. Авторизация пройдет в несколько кликов, а данные подтянутся из приложения VK, которое установлено на устройстве пользователя, например, из VK Мессенджера или ВКонтакте. Успешный сценарий взаимодействия выглядит так:

1. Пользователь открывает мобильную версию сайта вашего сервиса и выбирает авторизацию через VK ID.
2. Открывается экран авторизации VK ID.
3. Пользователь нажимает кнопку Войти через приложение VK.
4. Открывается модальное окно Подтверждение входа.
5. Пользователь подтверждает вход.

Процесс авторизации VK ID через приложение VK

Возможность авторизоваться в вашем сервисе через приложение VK не нужно подключать или настраивать — эта функция доступна по умолчанию. Если вы хотите отключить возможность авторизоваться в вашем сервисе через приложения VK, в [сервисе авторизации VK ID](#):

1. Перейдите в раздел Мои приложения.
2. Выберите приложение, для которого отключаете авторизацию через приложение VK.
3. В подразделе Авторизация отключите опцию Авторизация в мобильной версии сайта через приложения VK.
4. Нажмите Сохранить.

План интеграции VK ID


Совет

Рекомендуем интегрировать VK ID для приложений на платформе Web с помощью инструмента [Low-code](#), который упрощает процесс и позволяет добавить способы быстрой авторизации.

Интегрируя VK ID, вы получаете ряд преимуществ:

- повышение конверсии в регистрацию, авторизацию и целевые действия — более 100 миллионов пользователей могут авторизоваться в вашем сервисе в один клик;
- экономию денег на поддержку авторизации, потому что мы берём затраты на SMS на себя;

- возможность внедрения социальных механик за счет верифицированных данных пользователей из профиля ВКонтакте — например, после входа в ваш сервис с VK ID пользователь легко сможет оставлять отзывы, в которых отобразятся данные его профиля VK ID.

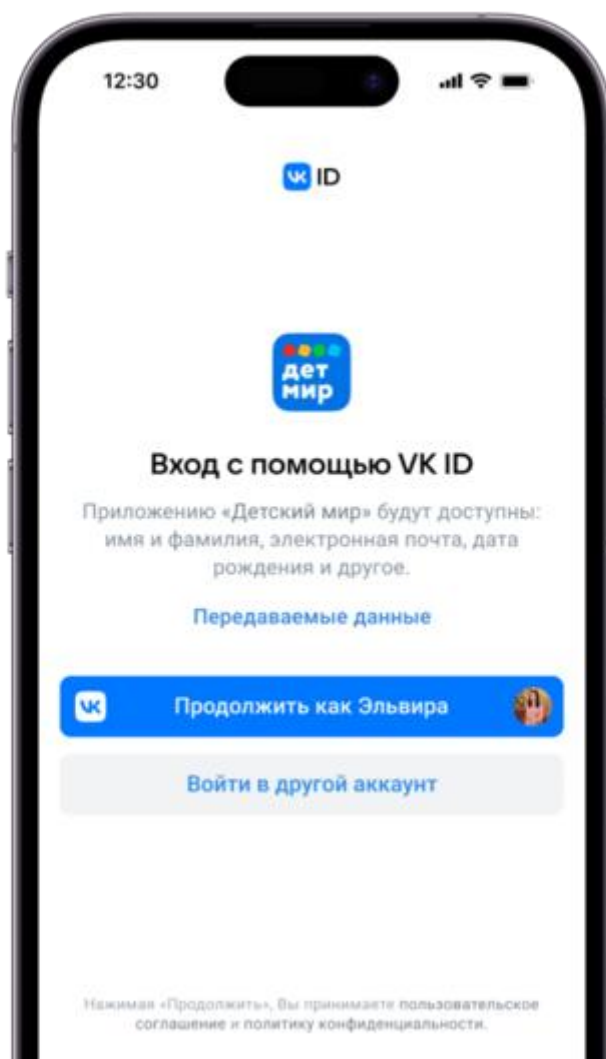

Авторизация через VK ID

Перед интеграцией

Если вы ранее работали со Standalone-приложениями в [личном кабинете dev.vk.com](https://dev.vk.com), то при открытии списка приложений там вы можете увидеть, что настройка Standalone-приложений более недоступна. Это значит, что мы перенесли все ваши Standalone-приложения в [сервис авторизации VK ID](#) — теперь вся работа с приложениями проводится в нём. Подробнее читайте в разделе [\(Опционально\) Переезд приложений с dev.vk.com](#). Перед началом интеграции войдите в [сервис авторизации](#). Далее возможны варианты:

- Если у вас уже есть [профиль бизнеса в VK Бизнес ID](#), сервис авторизации создаст личный кабинет на основе данных из бизнес-профиля и вы сможете перейти к этапу [«Подготовка приложения к работе»](#).
- Если у вас есть несколько профилей бизнеса, выберите нужный — сервис авторизации создаст личный кабинет на основе данных из бизнес-профиля и вы сможете перейти к этапу [«Подготовка приложения к работе»](#).



Выберите профиль бизнеса



ООО «Диафильм»
Юридическое лицо



ООО «Компания»
Юридическое лицо



Новый профиль бизнеса

Окно выбора профиля бизнеса

- Если при выборе профиля вы видите экран Связать аккаунт сервиса авторизации VK ID <название> с <название профиля бизнеса> — значит, ваш профиль бизнеса уже связан с другим аккаунтом в сервисе авторизации VK ID. Нажмите Связать через Поддержку, если вы хотите использовать этот же профиль бизнеса для создания нового личного кабинета в сервисе авторизации. В результате откроется почтовый клиент с предзаполненной формой отправки письма: уточните свои данные и отправьте письмо на devsupport@corp.vk.com. Если форма отправки письма не открылась, напишите письмо самостоятельно: укажите тему Привязка нескольких аккаунтов к одному профилю бизнеса, а также ID вашего аккаунта в сервисе авторизации и ID профиля бизнеса.



Связать аккаунт сервиса авторизации VK ID <название> с ООО «Диафильм»

Чтобы связать ваш аккаунт сервиса авторизации
VK ID с ООО «Диафильм», обратитесь в Поддержку:
devsupport@corp.vk.com

В письме укажите тему: «Привязка нескольких
аккаунтов к одному профилю бизнеса», а также
ID вашего аккаунта в сервисе авторизации и
ID профиля бизнеса

Связать через Поддержку

Призыв связать профиль бизнеса с аккаунтом сервиса авторизации

- Если вы ранее не пользовались VK Бизнес ID или хотите создать новый профиль, нажмите Новый профиль бизнеса. Сервис авторизации перенаправит вас на форму [создания профиля бизнеса](#).

Создание профиля бизнеса

1. Введите ИНН организации и нажмите Далее.

Добавление бизнес-профиля

Укажите ИНН — найдём данные

Введите ИНН



Являюсь резидентом РФ

Далее

[Продолжить как гость >](#)

[Написать в поддержку >](#)

Окно выбора профиля бизнеса

2. VK Бизнес ID создаст профиль бизнеса на основе полученных данных. Проверьте их корректность и нажмите Создать.



Добавление бизнес-профиля

Нашли данные по ИНН



Профиль можно создать

Адрес

КПП

ИНН

ОГРН

Создать

[Продолжить как физическое лицо](#) >

[Написать в поддержку](#) >

Окно добавления профиля бизнеса

В результате сервис авторизации создаст личный кабинет на основе данных из бизнес-профиля и вы сможете перейти к этапу [«Подготовка приложения к работе»](#). План интеграции VK ID включает следующие этапы: [подготовку приложения к работе в сервисе авторизации VK ID](#), [разработку](#) и [тестирование](#).

Подготовка приложения к работе

Шаг 1. Ознакомьтесь с документацией

В разделе с [документацией](#) прочитайте основные статьи.

Шаг 2. Создайте приложение

В кабинете VK ID сервиса авторизации [создайте приложение](#).

Шаг 3. Настройте приложение

В кабинете VK ID сервиса авторизации [настройте приложение](#):

- отредактируйте вид формы авторизации, которую увидят ваши пользователи;

- добавьте свои юридические документы;
- запросите необходимые доступы для получения информации о пользователях.

Разработка

Настройте работу с VK ID SDK и добавьте элементы интерфейса, например кнопки.

Шаг 1. Выберите способ интеграции VK ID в свое приложение

Способы интеграции описаны в статье [«Быстрый старт с VK ID»](#). Если ранее вы ещё не интегрировали VK ID SDK, воспользуйтесь инструментом [Low-code](#) — он сгенерирует готовый код для вставки, где используется установка SDK через скрипт. Если этот способ вам не подходит — установите VK ID SDK через [пакетный менеджер](#). Для мобильных платформ подключите VK ID SDK согласно инструкции:

- [iOS](#);
- [Android](#);
- [Flutter](#).

Если вы уже интегрировали OAuth ВКонтакте или VK ID через SDK предыдущих версий или без SDK, замените старую версию авторизации на новый VK ID SDK [Web](#), [iOS](#), [Android](#). Для перехода с VK ID SDK предыдущих версий на новый SDK воспользуйтесь инструкциями по миграции:

- [Web](#);
- [iOS](#);
- [Android](#).

Если у вас подключена авторизация с ОК или Mail и вы хотите заменить ее на [виджет 3 в 1](#) с кнопками входа ОК или Mail, то воспользуйтесь инструкцией по [миграции на новый сервис авторизации](#).

Если по каким-то причинам вы не можете подключить SDK, настроить авторизацию по VK ID можно [самостоятельно](#). В этом случае элементы быстрого входа — [One Tap](#), [шторка авторизации](#), [3 в 1](#) — будут недоступны.

Если вы интегрируете VK ID в веб-приложение с помощью Low-code, перейдите к [Шагу 3](#). При подключении VK ID в мобильное приложение выполните [Шаг 2](#) и затем переходите к [Шагу 3](#).

Шаг 2. Выберите и настройте элементы быстрого входа для вашего приложения

- Настройте кнопку One Tap, которая авторизует пользователя в сервисе в одно касание ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#));
- Настройте шторку авторизации, которая также позволяет пользователю мгновенно авторизоваться и всплывает в правом верхнем углу экрана на сайтах или появляется в виде шторки снизу в мобильных приложениях ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#));
- Настройте виджет 3 в 1, который позволяет отобразить кнопку входа с ОК и Mail непосредственно на форме авторизации вашего сервиса, а также дополнительные OAuth в личном кабинете сервиса авторизации VK ID, которые показывают кнопки ОК и Mail на форме авторизации VK ID ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).

Если по каким-то причинам вы не можете использовать элементы быстрого входа VK ID, настройте кнопку авторизации самостоятельно, воспользовавшись подходящей инструкцией

для [iOS](#), [Android](#), [Flutter](#). Обратите внимание, что кнопка авторизации должна соответствовать [требованиям к дизайну](#).

Шаг 3. Получите токен, необходимый для работы с данными пользователя

Вам потребуется [Access token](#), который используется при вызове методов API ВКонтakte для работы с данными пользователя. Его можно получить в обмен на код авторизации после того, как пользователь авторизовался в сервисе. Перед публикацией новых сборок в сторгах протестируйте вручную, все ли работает корректно.

Тестирование

Шаг 1. (Опционально) Проверьте наличие расширенных доступов, если запросили их

Сделать это можно в разделе [Доступы](#) выбранного приложения.

Шаг 2. Сверьтесь с чек-листом запуска

Убедитесь, что в вашем приложении корректно работают:

- быстрая авторизация;
- авторизация по номеру телефона;
- выход из аккаунта;
- миграция аккаунтов с OAuth OK и Mail на VK ID — привязка аккаунтов OAuth OK и Mail к аккаунту пользователя VK ID, если вы ее использовали.

Убедитесь, что корректно отображаются:

- светлая и тёмная цветовые схемы;
- данные пользователя;
- информация об ошибках.

Если все работает согласно ожиданиям — это значит, вы успешно интегрировали VK ID в сервис.

Переезд приложений с dev.vk.com

Если вы ранее работали со Standalone-приложениями в [личном кабинете dev.vk.com](#), то при открытии списка приложений там вы можете увидеть, что настройка Standalone-приложений более недоступна. Вместо кнопки Настройки будет кнопка Перейти. Это значит, что мы перенесли все ваши Standalone-приложения в [сервис авторизации VK ID](#). Теперь вся работа с приложениями проводится в нём. Приложения перенесены со всеми доступами — достаточно лишь [связать аккаунт сервиса авторизации с профилем бизнеса](#) и [подтвердить профиль бизнеса](#). Ничего дополнительно настраивать не нужно.

Как связать аккаунт сервиса авторизации с профилем бизнеса

1. Перейдите в [сервис авторизации VK ID](#) — в [личном кабинете dev.vk.com](#) нажмите Перейти. Вы увидите сообщение о том, что мы перенесли все ваши Standalone-приложения в аккаунт сервиса авторизации.

Верификация профиля бизнеса

Если вы хотите настроить [интеграцию с VK ID](#), в сервисе авторизации добавьте ваш профиль бизнеса и пройдите его верификацию. Верификация — процесс подтверждения [профиля бизнеса в VK Бизнес ID](#). Подтверждение означает, что профиль бизнеса действительно используется его законным владельцем. Преимущества подтверждённого профиля:

- возможность создания более 3 приложений и полный доступ к настройкам, ключам и сохранению текущих параметров;
- возможность обращаться в техническую поддержку.

Если не подтвердить профиль бизнеса в срок, ваши созданные приложения будут заблокированы:

- Для клиентов, зарегистрированных до 15 декабря 2025 года, — 1 марта 2026 года.
- Для клиентов, зарегистрированных после 15 декабря 2025 года, — в течение 60 дней с момента создания первого приложения.

Как пройти верификацию резиденту РФ

1. Во время создания приложения или при попытке внести изменения в существующее вы увидите модальное окно с предложением подтвердить профиль. Нажмите Подтвердить.

Модальное окно с предложением подтвердить профиль бизнеса

2. Сервис авторизации перенаправит вас в VK Бизнес ID. Далее возможны варианты:
 - Если у вас уже есть профиль бизнеса, вы увидите способы подтверждения профиля бизнеса. Подтвердите профиль бизнеса [удобным для вас способом](#).
 - Если у вас есть несколько профилей бизнеса, выберите нужный — далее вы сможете подтвердить профиль бизнеса [удобным для вас способом](#).

Окно выбора профиля бизнеса

- Если вы ранее не пользовались VK Бизнес ID или хотите создать новый профиль, нажмите Новый профиль бизнеса. Сервис авторизации перенаправит вас на форму [создания профиля бизнеса](#). После создания профиля бизнеса вы увидите способы его подтверждения. Подтвердите профиль бизнеса [удобным способом](#).

В случае успешного подтверждения вы будете перенаправлены в сервис авторизации, где увидите уведомление о том, что профиль подтверждён.

Уведомление об успешной верификации

В случае неуспешного подтверждения в личном кабинете VK Бизнес ID вы увидите уведомление об ошибке. Исправьте нужные данные и отправьте запрос на проверку ещё раз.

Как пройти верификацию нерезиденту РФ

1. В выбранном приложении перейдите в раздел Доступы → Расширенные доступы и нажмите Заполнить.
2. Проверьте основную информацию о себе или вашей организации и заполните банковские реквизиты.
3. Отправьте данные на модерацию — нажмите Отправить на проверку.

4. Дождитесь, когда данные успешно пройдут проверку — вам придёт уведомление на почту. После этого вы сможете управлять расширенными доступами.
5. Перейдите в раздел [Доступы](#) → [Расширенные доступы](#), включите нужные опции и нажмите [Сохранить](#).

Если аккаунт не подтверждён, вам на почту придёт уведомление с причинами отказа. Исправьте необходимые данные и отправьте запрос на проверку ещё раз. После успешной верификации вы сможете [создать приложение](#) и настроить интеграцию VK ID.

Этап 1. Создание и настройка приложения

[Создание приложения](#)

[Настройка приложения](#) Если вы ранее работали со Standalone-приложениями в [личном кабинете dev.vk.com](#), то при открытии списка приложений там вы можете увидеть, что настройка Standalone-приложений более недоступна. Это значит, что мы перенесли все ваши Standalone-приложения в [сервис авторизации VK ID](#). Подробнее читайте в разделе [\(Опционально\) Переезд приложений с dev.vk.com](#). Создание приложения подразумевает, что вы вошли в [сервис авторизации](#) и [создали профиль бизнеса](#) в нём.

Сейчас вход в сервис авторизации VK ID возможен только через [VK Бизнес ID](#). Он нужен для [верификации бизнеса](#) и дальнейшей работы с приложениями.

Если вы пользователь сервиса авторизации со старым аккаунтом, зарегистрированным до 15 декабря 2025 года, не заполняли данные о себе, своей компании в VK Бизнес ID и не пользовались им, то при авторизации в сервисе вам будет создан профиль бизнеса, данные которого необходимо [подтвердить](#) в VK Бизнес ID. Если вы не подтвердите профиль бизнеса до 1 марта 2026 года, ваши ранее созданные приложения будут заблокированы.

Если у вас есть организация в VK Бизнес ID и профиль бизнеса там подтверждён, то миграция ваших организаций из сервиса авторизации VK ID в VK Бизнес ID произойдёт автоматически — достаточно лишь подтвердить профиль бизнеса. Если профиль бизнеса уже подтверждён, делать ничего не нужно.

Создание приложения

Перед скачиванием VK ID SDK и подключением к проекту создайте приложение в кабинете сервиса авторизации VK ID. В результате для вас будут сгенерированы уникальные параметры:

- ID вашего приложения (client_id),
- защищённый ключ,
- сервисный ключ доступа.

Эти параметры потребуются вам в процессе интеграции VK ID SDK или при самостоятельной интеграции. Также параметры нужны при выполнении запроса данных пользователя. Во время создания приложения вы увидите снизу уведомление [«Подтвердите профиль»](#). Нажмите кнопку [Подтвердить](#), чтобы получить полный доступ к настройкам, ключам и сохранению параметров приложения. Ещё это нужно для возможности обращения в техническую поддержку. Вы можете пропустить этот шаг и вернуться к нему позднее, однако если вы не верифицируете профиль в течение 60 дней с момента создания первого приложения, ваши приложения будут заблокированы.

Как создать приложение

Чтобы создать приложение в [кабинете сервиса авторизации VK ID](#):

1. Перейдите в раздел Мои приложения.
2. Нажмите кнопку Добавить приложение.
3. Заполните поле с названием приложения — его увидят пользователи в окнах авторизации и личном кабинете VK ID пользователя.
4. Выберите платформу для вашего приложения:
 - Web, если хотите интегрировать VK ID на веб-сайт;
 - iOS или Android, если планируете интеграцию в мобильные клиенты.
5. Выберите изображение, которое будет использоваться для окон авторизации и в качестве иконки приложения в личном кабинете пользователя VK.
6. Заполните поля в зависимости от платформы приложения:
 1. Для приложения на платформе типа Web:
 - Базовый домен — на нём будет работать авторизация через [VK ID](#) и выполняться запросы в браузере.
Количество базовых доменов для одного приложения и длина всех доменов ограничены. Максимально возможное количество — 102, максимально возможная длина — 512 символов. Если вам требуется добавить больше базовых доменов — создайте дополнительное приложение;
 - Доверенный redirect URL — URL, куда будет переадресован браузер пользователя после того, как пользователь нажмёт Продолжить как. Домен доверенного redirect URL должен в точности совпадать с базовым доменом — поле чувствительно к формату и регистру. Также на этот адрес возвращается авторизационный код. Адрес обязательно должен совпадать с тем, который вы будете указывать при настройке VK ID в методе [VKID.Config.init](#)
Рекомендации по указанию адреса
 - Используйте шаблон «Схема+домен+путь».
Пример: <https://yoursite.loc/auth>.
 - Укажите все поддомены.
Пример: <https://yoursite.loc/auth> и <https://www.yoursite.loc/auth>.
 - Если нужно, используйте в конце адреса слеш.
 - Не указывайте в адресе якоря.
 2. Для приложения на платформе типа iOS заполните поле Universal link — укажите ссылку, которая поддержана как universal link у вас в приложении и не занята в вебе. Это позволит перенаправить пользователя к вам в приложение после быстрой авторизации.
Пример: <https://foobar.ru/auth/vk-id>.
 3. Для приложения на платформе типа Android заполните поля:

- Название пакета приложения — укажите название пакета приложения для отображения данных пользователя на кнопке (имя, фото профиля, телефон);
- SHA-1 хеш подписи приложения — укажите SHA-1 хеш подписи приложения для отображения данных пользователя на кнопке (имя, фото профиля, телефон).

Как подписать приложение в Android Studio На панели справа нажмите значок со слоном → В разделе Gradle выберите Execute Gradle Task → В терминале введите gradle signingReport. В результате вы получите SHA-1 хеш подписи вашего приложения.

Обратите внимание

- если вы создаёте приложение и будете подключать VK ID с помощью SDK, рекомендуем использовать [SDK последней версии](#). Для вновь созданных приложений авторизация VK ID будет работать только с подключением SDK версии 2.0.0 и выше;
- для базового докумена предусмотрена возможность использования поддоменов. Для этого в начале домена поставьте точку: .domain.com. Это позволит работать со всеми поддоменами, например a.domain.com, a.b.domain.com;
- чтобы в процессе интеграции VK ID локально проверить, работает ли авторизация, разверните свой проект на http://localhost:80. Обязательно добавьте localhost в список базовых доменов. В этом случае поле Базовый домен заполнится таким образом: localhost (порт указывать не нужно). Доверенный redirect URL пропишите с http и без порта — http://localhost;
- на этапе тестирования также можно использовать 443 порт для схемы https. В этом случае дополнительно пропишите в Доверенный redirect URL https://localhost. Другие порты временно не поддерживаются.

7. Нажмите на кнопку Создать приложение.

Шаг 1 из 2

Регистрация приложения

Введите название приложения 14 / 48

Моё приложение

Выберите нужные платформы

☒ Web

☐ Android

☐ iOS

 Выберите изображение
Для окон авторизации и иконки приложения в личном кабинете пользователя VK

Назад Далее

Шаг 2 из 2

Данные для регистрации

 Web-приложение

Адрес сайта ?

https://mysite.ru

Базовый домен ?

mysite.ru

mysite.example.ru

[+ Добавить базовый домен](#)

Доверенный Redirect URL ?

mysite.ru/client/5504579

[+ Добавить доверенный redirect URL](#)

Назад Готово

Настройка приложения

Обратите внимание

Чтобы получить полный доступ к настройкам, ключам и сохранению параметров приложения, [подтвердите профиль бизнеса](#)

После создания приложения вы сможете управлять им в [личном кабинете](#) сервиса авторизации VK ID:

- отметить приложение как тестовое. Это визуальная отметка, которая не влияет на работу;
- отключить приложение ([в настройках параметров](#));
- удалить приложение;
- добавить новое приложение;
- настроить авторизацию, параметры, доступы.

Чтобы настроить приложение:

1. Перейдите в [личный кабинет](#) сервиса авторизации VK ID и выберите приложение.
2. Проверьте [параметры приложения](#).
3. Настройте [параметры авторизации](#) пользователя.
4. Настройте [доступы к данным](#), которые вы хотите получать после авторизации пользователя в приложении.

Параметры приложения

Нажмите на карточку приложения — так вы перейдете в раздел Приложение.

1. В подразделе Информация о приложении отображаются уникальные параметры, которые понадобятся вам для настройки VK ID SDK и работы с API:
 - ID приложения — нужен для настройки VK ID SDK;
 - Защищённый ключ — используется для настройки библиотек на клиентах в качестве параметра `client_secret`;
 - Сервисный ключ доступа — используется для вызова методов API ВКонтакте в back-2-back запросах;
 - Уровень конфиденциальности — приложение конфиденциального типа применяется при настройке авторизации с обменом кода на токены через ваш бэкэнд, чтобы повысить безопасность приложения и увеличить лимит запросов. [Подробнее о типах приложений по конфиденциальности](#)
2. Выберите состояние приложения:
 - Приложение включено и видно всем — если хотите, чтобы пользователи могли авторизоваться в вашем приложении (установлено по умолчанию);
 - Отключено — если хотите отключить возможность авторизации.

3. При необходимости измените название приложения и изображение для окон авторизации и иконки приложения.
4. В подразделе Подключение авторизации отображаются данные для авторизации, которые вы указали при создании приложения. Проверьте корректность и при необходимости добавьте дополнительные данные.

Типы приложения **Конфиденциальное приложение** Вы можете сделать приложение конфиденциальным — настроить авторизацию с [обменом кода на токены через ваш бэкенд](#). Такой способ авторизации повышает безопасность приложения и увеличивает лимит запросов. Чтобы сделать приложение конфиденциальным:

1. В разделе Ключи доступа найдите пункт Уровень конфиденциальности и выберите Конфиденциальное.
2. В разделе Ключи доступа найдите пункт IP-адрес сервера, укажите один или несколько IP-адресов вашего бэкенда — можно указать адрес маской, например 35.24.10.00/24, — и нажмите Сохранить. В результате отобразится сообщение: Изменения сохранены.

В дальнейшем при авторизации пользователя VK ID будет проверять, с какого IP-адреса пришёл запрос на обмен кода авторизации на токены:

- если запрос пришел с IP-адреса, который вы указали в разделе Ключи доступа, обмен пройдет успешно;
- если запрос пришел с другого IP-адреса, запрос на обмен кода авторизации на токены будет отклонен.

Для конфиденциального приложения в [запросах обмена кода подтверждения или Refresh token на набор токенов](#) параметр service_token является обязательным. **Публичное приложение** Если вы планируете настраивать авторизацию с [обменом кода на токены на фронтенде](#), вам подойдет публичное приложение. Чтобы сделать приложение публичным, в разделе Ключи доступа найдите пункт Уровень конфиденциальности и выберите Публичное.

Настройка авторизации

Перейдите в раздел Авторизация и настройте авторизацию для пользователя:

1. В подразделе Дополнительные способы входа выберите, какие дополнительные способы будут доступны пользователю для входа в ваш сервис:
 - Авторизация через Одноклассники — включенная опция отображает дополнительный OAuth OK на окне авторизации VK ID и позволяет безопасно авторизовать пользователя вашего приложения через аккаунт Одноклассники;
 - Авторизация через Mail — включенная опция отображает дополнительный OAuth Mail на окне авторизации VK ID и позволяет безопасно авторизовать пользователя вашего приложения через аккаунт Mail.
Если вы хотите, чтобы кнопки для входа через OK и Mail также появились на окне авторизации вашего сервиса, подключите виджет 3 в 1 для [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Flutter](#).



Вход в «Сферум»

Продолжить

Создать аккаунт

или войти с помощью



Нажимая «Продолжить», вы принимаете
пользовательское соглашение и политику
конфиденциальности

[Передаваемые данные >](#)

Авторизация VK ID с дополнительными способами входа через Одноклассники и Mail

- Авторизация по QR-коду, если вы хотите, чтобы пользователь мог авторизоваться в веб-версии вашего сервиса по QR-коду. Доступно для всех платформ (Web, iOS, Android). [Подробнее об авторизации по QR-коду](#)
 - Авторизация в мобильной версии сайта через приложение VK, если вы хотите, чтобы пользователь мог авторизоваться через приложение VK в мобильной версии веб-приложения вашего сервиса. Доступно для всех платформ (Web, iOS, Android). [Подробнее об авторизации через приложение VK](#)
2. В подразделе Данные для регистрации выберите поля, которые пользователю обязательно нужно будет заполнить при регистрации. Пользователь не сможет завершить регистрацию в вашем сервисе, если не заполнит хотя бы одно из этих полей. Исключение — поле Почта. Запрос почты можно сделать как опциональным, так и обязательным. Если поле опциональное, пользователь может пропустить этот шаг. В обоих случаях, если пользователь укажет почту, ему нужно будет подтвердить её с помощью OTP-кода, отправленного на этот почтовый адрес. Запрос почты позволяет получать актуальные адреса, что даёт возможность эффективнее выстраивать маркетинговые коммуникации. Ещё почта может использоваться как идентификатор пользователя для связки аккаунта VK ID с существующей учётной записью в вашем сервисе.
 3. В подразделе Правовые документы выберите, какие документы с условиями использования сервиса и политикой конфиденциальности будете использовать, — свои или типовые.

Настройка доступов

Перейдите в раздел **Доступы** и выберите данные, доступ к которым хотите получать после авторизации пользователя в приложении. Перечень данных, доступ к которым вы запрашиваете, пользователь увидит на странице входа в приложение. Есть два вида доступов:

- [базовые](#) — доступны сразу после создания приложения;
- [расширенные](#) — доступны после [подтверждения бизнес-профиля](#). Если бизнес-профиль уже подтверждён, расширенные доступы будут включены автоматически.

Базовые доступы К базовым доступам относятся:

- Личные данные пользователя: фамилия и имя, фото профиля, пол и дата рождения (vkid.personal_info) — минимальный набор данных, доступ к которым нужно запросить у пользователя. Опции подключаются автоматически при создании приложения.
- Почта (email) — дополнительные данные, которые можно запросить при необходимости. По умолчанию опция отключена.

Если вам нужен доступ к почте пользователя:

1. Включите опцию Почта и нажмите Сохранить. Отобразится сообщение Изменения сохранены — доступ к почте подключен.
2. В разделе [Авторизация → Данные для регистрации](#) проверьте, что запрос почты при регистрации включён.

Расширенные доступы Чтобы получить расширенные доступы и управлять ими, подтвердите ваш профиль бизнеса. Порядок подтверждения зависит от вашего налогового статуса:

- [резидент РФ](#);
- [нерезидент РФ](#).

После успешного подтверждения бизнес-профиля в сервисе авторизации вы можете самостоятельно [включать и отключать](#) доступ к номеру телефона (phone) — доступно только приложениям с VK ID. Помимо указанных доступов, есть другие расширенные, такие как список друзей, видеозаписи, фотографии и другие. Они доступны в исключительных случаях — для их получения напишите на почту devsupport@corp.vk.com. По запросу информации о пользователе API VK ID возвращает все данные, права на которые даёт указанный в запросе токен и которые [запрошены при настройке приложения](#) (берётся их совпадение). Список названий прав доступа, которые необходимы приложению, передаётся в параметре scope в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. При этом запрошенный список прав для приложения не может быть больше, чем разрешённый список в настройках приложения. [Подробнее о работе с доступами в коде приложения](#) Как управлять доступами

1. В выбранном приложении перейдите в раздел **Доступы** → **Расширенные доступы**.
2. Включите или отключите нужные опции и нажмите Сохранить. Отобразится сообщение: Изменения сохранены.

Что делать, если приложение заблокировано

В разделе [Мои приложения](#) статус Включено имеют те приложения, в которых пользователи могут авторизоваться. Если в этом разделе вы видите статус Заблокировано у приложения, перейдите в него — так вы узнаете причину блокировки. Почему приложение может быть заблокировано

- Истек срок [подтверждения профиля бизнеса](#):
 - Для клиентов, зарегистрированных до 15 декабря 2025 года, — 1 марта 2026 года.
 - Для клиентов, зарегистрированных после 15 декабря 2025 года, — 60 дней с момента создания первого приложения.
 - Ваш ресурс нарушает условия [оферты VK ID](#).
 - Визуальное оформление кнопки входа VK ID на вашем сайте не соответствует правилам. Для разблокировки приложения оформите кнопку согласно [требованиям](#) и затем напишите в Поддержку на почту devsupport@corp.vk.com.
 - VK ID используется на доменах, которые не соответствуют указанным в [настройках приложения](#). Для разблокировки приложения перечислите актуальные домены в настройках и затем напишите в Поддержку на почту devsupport@corp.vk.com.
-

Дальнейшие шаги

- Установите VK ID SDK и настройте элементы быстрого входа в ваше приложение: кнопку One Tap, шторку авторизации, виджет 3 в 1 или всё сразу. Для приложения на платформе Web это можно сделать с помощью [Low-code](#) — инструмент сгенерирует готовый код для вставки, где используется установка SDK через скрипт. Если этот способ вам не подходит — установите VK ID SDK через [пакетный менеджер](#).
- Также ознакомьтесь с тем, как работает авторизация на [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Flutter](#) и выберите способ интеграции.

Как работает авторизация VK ID на Web

Мы предлагаем четыре способа авторизации:

- [через SDK для публичных приложений: с обменом кода на фронтенде](#);
- [через SDK для конфиденциальных приложений: с обменом кода на бэкенде](#);
- [без SDK для публичных приложений: с обменом кода на фронтенде](#);
- [без SDK для конфиденциальных приложений: с обменом кода на бэкенде](#).

[Подробнее о конфиденциальных и публичных приложениях](#)

Через SDK с обменом кода на фронтенде

Как установить VK ID SDK для Web

Документация актуальна для версии VK ID SDK — 2.6.1.

Видео о том, как установить VK ID SDK для Web

Перед установкой VK ID SDK и настройкой авторизации пользователя через VK ID на вашем сайте убедитесь, что:

- ваш сервис поддерживает формат данных Int64 или Long. Если в вашем сервисе используется Int32, выполните [переход на требуемый формат](#);
- [создали приложение](#) в кабинете сервиса авторизации VK ID.

Установить VK ID SDK вы можете одним из двух способов:

- [через консоль](#);
- [с помощью скрипта и CDN](#).

Если у вас уже установлен SDK и вы хотите обновить его, перейдите в раздел [Миграция](#).

Установка VK ID SDK через консоль

Способ подойдёт тем, кто использует сборщик кода для web-приложения. Обратите внимание на требования к инструментам для этого случая:

- NodeJS версии 16.10 и выше, рекомендуем использовать [версию LTS](#);
- пакетный менеджер: npm/yarn/pnpm.

Чтобы установить VK ID SDK, выполните в консоли команду из примера. Пример команды для установки SDK

```
npm
```

```
yarn
```

```
pnpm
```

```
npm i @vkid/sdk
```

Установка VK ID SDK с помощью скрипта

Этот способ подойдёт тем, кто не использует сборщик кода для web-приложения. Чтобы установить VK ID SDK с помощью скрипта, воспользуйтесь сервисом <https://unpkg.com/>. Сгенерируйте ссылку по шаблону: <https://unpkg.com/@vkid/sdk@:version/dist-sdk/umd/index.js>. Добавьте получившуюся ссылку в HTML-файл вашего проекта, в <HEAD>. Для установки определенной версии VK ID SDK укажите ее явно в :version. Актуальная версия VK ID SDK — 2.6.1.

Важно! Не используйте в :version значение latest — это небезопасно.

Пример скрипта

```
<script src="https://unpkg.com/@vkid/sdk@<3.0.0/dist-sdk/umd/index.js"></script>
```

VK ID SDK будет доступен в объекте window.VKIDSDK.

Дальнейшие шаги

- [Настройте VK ID SDK](#), чтобы использовать авторизацию по кнопке One Tap, с помощью шторки авторизации или через виджет 3 в 1, который включает три способа авторизации для удобства пользователей: через аккаунт ВКонтакте, Одноклассники и Mail.

Также вы можете ознакомиться с кодом VK ID SDK в [нашем проекте на GitHub](#).

Как настроить VK ID SDK для Web

После [установки VK ID SDK](#) настройте авторизацию. Чтобы использовать авторизацию, импортируйте модули в код проекта, которые потребуются вам для корректной работы [VK ID](#):

- Config — в любом случае;
- OneTap, если подключаете кнопку [One Tap](#);
- FloatingOneTap, если подключаете [шторку авторизации](#);
- OAuthList, если подключаете [виджет 3 в 1](#);
- Auth, если подключаете кнопку [вручную под свой дизайн](#).

Пример импорта модуля OneTap

Через консоль

С помощью скрипта и CDN

```
import { Config, OneTap } from '@vkid/sdk';
```

Удобнее импортировать все модули сразу, чтобы в будущем можно было подключить другие элементы быстрого входа. Примеры импорта всех модулей

Через консоль

С помощью скрипта и CDN

```
import * as VKID from '@vkid/sdk';
```

Далее сконфигурируйте SDK. Для этого укажите обязательные параметры:

- app — ID вашего приложения (client_id). Вы получаете его на этапе [создания приложения](#);
- redirectUrl — адрес для перенаправления после авторизации. Должен совпадать со значением поля Доверенный Redirect URL [настроек приложения](#).

Кроме того, обязательно передайте параметры [PKCE](#):

- scope — список прав доступа, которые необходимы приложению. Необязательный параметр в виде строки, можно указать несколько [значений](#) через пробел. Если параметр не указан, то возвращается базовое право доступа vkid.personal_info, которое включает фамилию, имя, пол, фото профиля, дату рождения;
- codeVerifier — параметр, который обеспечивает защиту передаваемых данных. Случайно сгенерированная строка, новая на каждый запрос авторизации. Параметр применяется при использовании расширения PKCE для защиты передаваемых данных. Может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -. Длина от 43 до 128 символов. codeVerifier можно использовать как в схеме авторизации [через SDK с обменом кода на фронтенде](#), так и в схеме авторизации [через SDK с обменом кода на токен, выполняемом с бэкенда сервиса](#):
 - В первом случае VK ID SDK отправит параметр в VK ID вместе с авторизационным кодом, полученным после аутентификации пользователя. Авторизационный код предназначен для обмена на токены, codeVerifier — для верификации обмена.
 - Если у вас есть бэкенд, вы должны передать параметр с фронтенда на свой бэкенд и самостоятельно отправить в VK ID вместе с авторизационным кодом.
- codeChallenge — версия codeVerifier, преобразованная с помощью code_challenge_method по алгоритму S256. Одновременно передать codeVerifier и codeChallenge не получится. Применяется при использовании расширения PKCE для защиты передаваемых данных. Генерируется приложением для

последующей проверки, что запрос токена поступает от того же приложения, которое запросило авторизацию. Передайте этот параметр, если используете схему авторизации [через SDK с обменом кода на бэкенде](#);

- `state` — строка состояния, которая должна возвращаться клиентскому приложению без изменения. Представляет собой случайную строку, состоящую из символов: a-z, A-Z, 0-9, `_`, `-`, длиной не менее 32 символа.

Примеры конфигурации SDK в зависимости от [способа авторизации](#)

С обменом кода на фронтенде

С обменом кода на бэкенде

```
VKID.Config.init({  
  
  app: client_id, // Идентификатор приложения.  
  
  redirectUrl: redirect_url, // Адрес для перехода после авторизации.  
  
  state: '<случайно сгенерированный state>', // Произвольная строка состояния приложения.  
  
  codeVerifier: '<ваш сгенерированный code_verifier>', // Параметр в виде случайной строки.  
  // Обеспечивает защиту передаваемых данных.  
  
  scope: 'email phone', // Список прав доступа, которые нужны приложению.  
  
});
```

Запуск процесса авторизации

По умолчанию форма авторизации <https://id.vk.ru/authorize> открывается в новой вкладке. Если вы хотите запустить авторизацию в новом окне, используйте параметр `mode` и укажите значение `VKID.ConfigAuthMode.InNewWindow`. Для запуска авторизации в этой же вкладке используйте в параметре `mode` значение `VKID.ConfigAuthMode.Redirect`. Однако в этом случае [работа в режиме callback](#) будет недоступна.

Работа в режиме callback

После авторизации пользователя данные `code`, `state` и `device_id` передаются в `query`-параметрах на указанный `redirect_url`. Редирект влечет за собой перезагрузку страницы, что может привести к обновлению информации на странице. Например, обновится список товаров на главной странице интернет-магазина. Чтобы этого избежать, вы можете настроить авторизацию в режиме работы `callback`:

1. Укажите в конфигурации SDK параметр `responseMode`: `VKID.ConfigResponseMode.Callback`.
2. Настройте обработчик успешной авторизации для [кнопки One Tap](#), [шторки авторизации](#) или [виджета 3 в 1](#).

Работа с PKCE

В начале процесса авторизации вы можете передать в VK ID SDK `codeVerifier` или `codeChallenge`. Далее возможны варианты:

- Если вы передаете `codeVerifier`, VK ID SDK преобразует его в `codeChallenge` с помощью `code_challenge_method`. Затем использует `codeChallenge` в запросе <https://id.vk.ru/authorize>. Это универсальный способ, который работает как в схеме

авторизации [через SDK с обменом кода на фронтенде](#), так и в схеме авторизации так и в схеме авторизации [через SDK с обменом кода на токен, выполняемом с бэкенда сервиса](#).

- Если вы передаете codeChallenge, VK ID SDK использует его как есть и передаст в запросе <https://id.vk.ru/authorize>. Этот способ работает только в схеме авторизации [через SDK с обменом кода на токен, выполняемом с бэкенда сервиса](#). Если вы не используете бэкенд в своем приложении — вы не сможете обменять код на токены при таком способе, так как в VK ID SDK не будет codeVerifier.

Если вы не передали ни codeVerifier, ни codeChallenge, VK ID SDK самостоятельно генерирует codeVerifier и преобразует его в codeChallenge с помощью code_challenge_method. Затем использует codeChallenge в запросе <https://id.vk.ru/authorize>. Этот способ работает только в схеме авторизации [через SDK с обменом кода на фронтенде](#). Если вы используете бэкенд в своем приложении — вы не сможете забрать codeVerifier из VK ID SDK и передать его в запросе при обмене кода на токены.

Дальнейшие шаги

- Настройте авторизацию [по кнопке One Tap](#), с помощью [шторки авторизации](#) или через [виджет 3 в 1](#), который включает три способа авторизации для удобства пользователей: через аккаунт ВКонтакте, Одноклассники и Mail;
- Получите [информацию о пользователе](#).

Также вы можете ознакомиться с кодом VK ID SDK в [нашем проекте на GitHub](#).

Авторизация без SDK для Web

Важно. Если вы интегрируете VK ID без SDK, способы авторизации [по One Tap](#), с помощью [шторки авторизации](#) или через [3 в 1](#) будут недоступны.

Перед настройкой авторизации убедитесь, что в кабинете сервиса авторизации VK ID приложение [создано и настроено](#). Чтобы подключить авторизацию VK ID на сайте по ссылке, самостоятельно соберите параметры для этой ссылки. Реализуйте открытие ссылки, когда пользователь нажимает на кнопку авторизации, которую вы разместили на вашем сайте.

Обратите внимание

Кнопка авторизации VK ID должна соответствовать [требованиям к дизайну](#).

Шаг 1. Выберите способ интеграции VK ID

Если ваше веб-приложение [конфиденциальное](#), используйте авторизацию [без SDK с обменом кода на бэкенде](#). Если такого разделения нет, используйте авторизацию [без SDK с обменом кода на фронтенде](#).

Шаг 2. Подготовка параметров для авторизации

Подготовьте данные для авторизации и сохраните их в строку. На базе [Proof Key for Code Exchange](#) (PKCE) реализуйте безопасное получение кода авторизации. Для тестирования рекомендуем генерировать code_verifier и code_challenge с помощью сервиса [Online PKCE Generator Tool](#). Пример

`https://id.vk.ru/authorize?response_type=code&client_id=12345&scope=email%20phone&redirect_uri=https%3A%2F%2Fyour.site&state=XXXRandomZZZ&code_challenge=K8KAyQ82WSEncryptedVerifierGYUDj8K&code_challenge_method=S256`

Описание параметров

Обязательные параметры

Параметр	Описание
<code>response_type</code>	Требуемый ответ. При запросе кода подтверждения следует указать значение <code>code</code>
<code>client_id</code>	Идентификатор приложения, которое запрашивает авторизацию. Это значение можно найти в параметрах приложения
<code>code_challenge</code>	Значение <code>code_verifier</code> , преобразованное с помощью <code>code_challenge_method</code> и закодированное в base64. Порядок преобразований: <code>BASE64-ENCODE(SHA256(codeVerifier))</code> RFC-7636 Code Challenge . Применяется при использовании расширения РКСЕ для защиты передаваемых данных. Генерируется приложением для последующей проверки, что запрос токена поступает от того же приложения, которое запросило авторизацию. Параметр обязателен для обмена кода на токен на фронтенде
<code>code_challenge_method</code>	Метод преобразования <code>code_verifier</code> в <code>code_challenge</code> . Принимает значение <code>S256</code>
<code>redirect_uri</code>	Веб-страница, куда нужно перенаправить пользователя после того, как он разрешил приложению доступ. На этот адрес возвращаются авторизационный код <code>code</code> , строка состояния <code>state</code> и идентификатор устройства <code>device_id</code> . Затем происходит обмен кода на токены. Требования к содержимому веб-страницы для обмена кодаСтраница не должна содержать скриптов, например файлов JavaScript, или любого другого встроенного контента: картинки, стили, счётчики и т.д. Скрипты позволяют извлечь информацию о параметрах и отправить ее злоумышленнику, а в случае встроенного контента — получить данные через HTTP-заголовок <code>Referer</code> . Например, если вы используете для создания сайта CMS, убедитесь, что на странице для обмена кода на токены не был добавлен встроенный контент. В качестве адреса веб-страницы используйте доверенный <code>redirect URL</code> , указанный в настройках приложения . Полученный идентификатор устройства сохраните на клиенте для его дальнейшей

Параметр	Описание
	передачи в запросах. После обмена кода на токены ваше клиентское приложение должно перенаправить пользователя на конечную страницу в авторизованной зоне. Если URL этой страницы передается параметром — проверьте его валидность. В противном случае злоумышленник может подменить URL конечной страницы, подставив URL своего сайта. Например, если адрес перенаправления выглядит как <code>redirect_uri=https://your.domain/callback_vk?return_to=https://your.domain/user_profile</code>, то убедитесь, что адрес в поле <code>return_to</code> — это ваш сайт.
<code>state</code>	Строка состояния в виде случайной строки, состоящей из символов: <code>a-z</code>, <code>A-Z</code>, <code>0-9</code>, <code>_</code>, <code>-</code>, длиной не менее 32 символа. Передается на старте авторизации и должна возвращаться клиентскому приложению без изменения. Иначе ответ можно считать подмененным

Дополнительные параметры

Параметр	Описание
<code>scope</code>	Список прав доступа, которые нужны приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: <code>email phone</code>. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — <code>vkid.personal_info</code>
<code>lang_id</code>	Язык интерфейса. По умолчанию используется значение 0 (русский язык). Возможные значения: <code>RUS = 0</code>, <code>UKR = 1</code>, <code>ENG = 3</code>, <code>SPA = 4</code>, <code>GERMAN = 6</code>, <code>POL = 15</code>, <code>FRA = 16</code>, <code>TURKEY = 82</code>
<code>scheme</code>	Тема формы запроса разрешений. По умолчанию используется значение <code>light</code> (дневная тема). Возможные значения: <code>light</code>, <code>dark</code>

Шаг 3. Запуск авторизации

Вы можете запустить авторизацию несколькими способами:

- с редиректом в рамках одной вкладки;
- в новой вкладке;

- В новом окне.

Когда пользователь нажимает на кнопку авторизации, выполните следующий код, чтобы запустить авторизацию:

Редирект в рамках одной вкладки

В новой вкладке

В новом окне

```
location.assign('https://id.vk.ru/authorize' + query);
```

В результате будет выполнен переход на страницу авторизации с редиректом в рамках одной вкладки, в новой вкладке или в новом окне — в зависимости от выбранного вами способа.

Обработка результата авторизации

После успешного входа в VK ID произойдет редирект на адрес, указанный в `redirect_uri`. Данные авторизации пользователя вы найдете в `url` в параметре `payload`. Внутри `payload` полученной ссылки достаньте `code` и `state` и проверьте, что `state` совпадает со `state` из первого шага. Таким образом можно убедиться в том, что это ответ на ваш запрос.

```
{
  "code": "{string}",
  "state": "{string}",
  "type": "code_v2",
  "device_id": "{string}"
}
```

Шаг 4. Сохранение device ID

Сохраните полученный `device_id` и используйте в запросах обмена кода авторизации и Refresh token.

Шаг 5. Получение Access token

Обменяйте `code` на `access_token` с помощью HTTP-запроса [API](#).

Пример запроса

```
curl "https://id.vk.ru/oauth2/auth" -d
"client_id=7915193&grant_type=authorization_code&code_verifier=KnHKAdqyW57MUbjRcScaZRU9Bw
26Kez9zwBgti779zU&device_id=1111&code=1f06e0c317b5b524c6&redirect_uri=https://vk.ru/blank.ht
ml"
```

Описание параметров запроса

Название	Описание
<code>grant_type</code>	Всегда равно <code>authorization_code</code>

Название	Описание
code	Код авторизации, полученный на втором шаге
code_verifier	code_verifier из первого шага
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения
device_id	Уникальный идентификатор вашего устройства, полученный на втором шаге
redirect_uri	Адрес для редиректа после авторизации. Такой же, как на втором шаге
state	Уникальная строка

Пример ответа

```
{
  "access_token": "****",
  "refresh_token": "****",
  "id_token": "****",
  "expires_in": 0,
  "user_id": 1234567890,
  "state": "XXX",
  "scope": "email phone"
}
```

Шаг 6. Получение нового Access token после истечения срока жизни предыдущего

Обменяйте refresh_token на access_token с помощью запроса HTTP-запроса [API](#).

Пример запроса

POST <https://id.vk.ru/oauth2/auth>

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=refresh_token&refresh_token=****&device_id=P7UVuD.....G7mw&state=XXFGXrandomZZFD&

Описание параметров запроса

Название	Описание
grant_type	Всегда равно refresh_token
refresh_token	refresh_token, полученный на четвертом шаге
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения
device_id	Уникальный идентификатор вашего устройства, полученный на втором шаге
state	Уникальная строка

Пример ответа

```
{
  "access_token": "****",
  "refresh_token": "****",
  "expires_in": 0,
  "user_id": 1234567890,
  "state": "XXX",
  "scope": "email phone"
}
```

Шаг 7. Инвалидация токена (выход из аккаунта)

В целях безопасности проинвалидируйте токен с помощью HTTP-запроса [API](#), если вы хотите завершить сессию пользователя.

Пример запроса

```
curl "https://id.vk.ru/oauth2/logout" -d "client_id=7915193&access_token=****"
```

Описание параметров запроса

Название	Описание
access_token	access_token, полученный на четвертом шаге
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Пример ответа

```
{"response":1}
```

Шаг 8. (Опционально) Получение пользовательских данных

Получите данные пользователя с помощью HTTP-запроса [API](#).

Пример запроса

```
curl "https://id.vk.ru/oauth2/user_info" -d "access_token=*****"
```

Описание параметров запроса

Название	Описание
access_token	access_token, полученный на четвертом шаге
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Пример ответа

```
{
  "user": {
    "user_id": "1234567890",
    "first_name": "Ivan",
    "last_name": "Ivanov",
    "phone": "79991234567",
    "avatar":
      "https://pp.userapi.com/60tZWMo4SmwcploUVl9XEt8ufnTTvDUmQ6Bj1g/mmv1pcj63C4.png",
    "email": "ivan_i123@vk.ru",
    "sex": 2,
    "verified": false,
    "birthday": "01.01.2000"
  }
}
```

```
}  
}
```

Шаг 9. (Опционально) Получение публичных пользовательских данных

Получите публичные маскированные данные пользователя с помощью HTTP-запроса [API](#).

Пример запроса

```
curl "https://id.vk.ru/oauth2/public_info" -d "id_token=****"
```

Описание параметров запроса

Название	Описание
id_token	id_token, полученный на четвертом шаге
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Пример ответа

```
{  
  "user": {  
    "user_id": "1234567890",  
    "first_name": "Ivan",  
    "last_name": "I.",  
    "phone": "+42872 *** ** 29",  
    "avatar":  
    "https://pp.userapi.com/60tZWMo4SmwcploUVl9XE8ufnTTvDUmQ6Bj1g/mmv1pcj63C4.png",  
    "email": "iv***@vk.vom"  
  }  
}
```


Авторизация по кнопке One Tap для Web

Совет


Рекомендуем подключать кнопку One Tap с помощью инструмента [Low-code](#), который упрощает интеграцию.

Видео о настройке кнопки One Tap

После [настройки VK ID SDK](#) подключите авторизацию по кнопке One Tap.

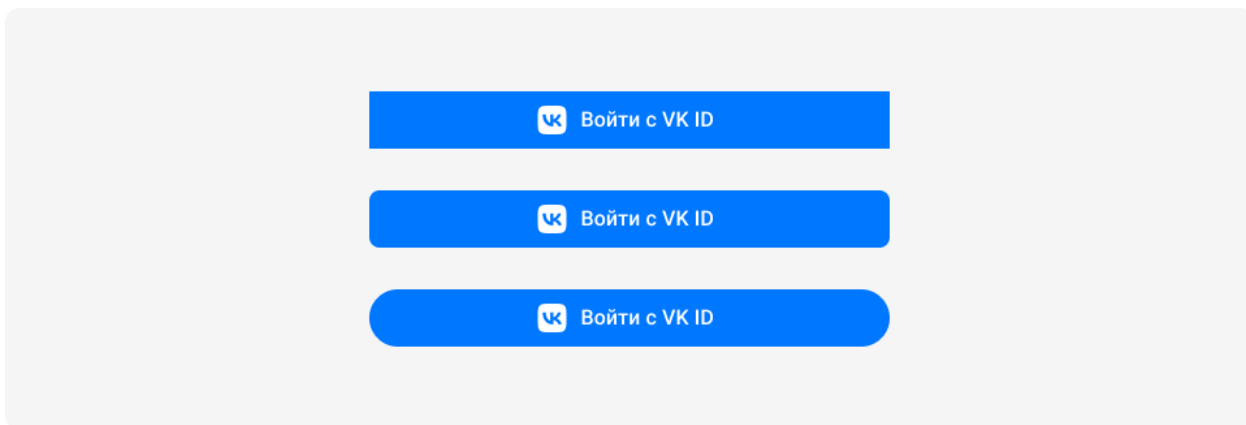


Кнопка One Tap с логотипом VK

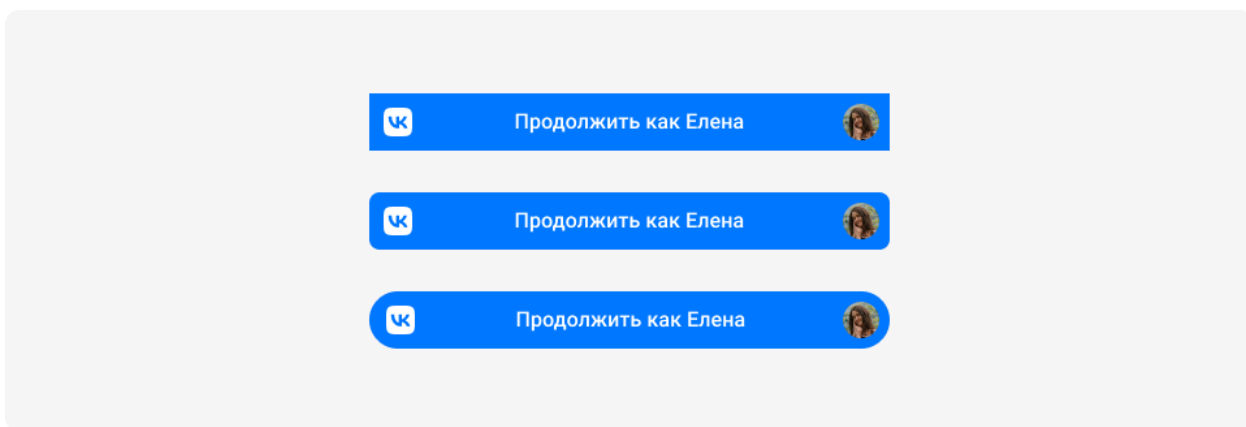


Кнопка One Tap с логотипом VK и пользовательским фото

Ещё вы можете использовать кнопку One Tap рядом с кнопками других провайдеров авторизации. Блок с кнопками можно дополнить фразой «или с помощью».

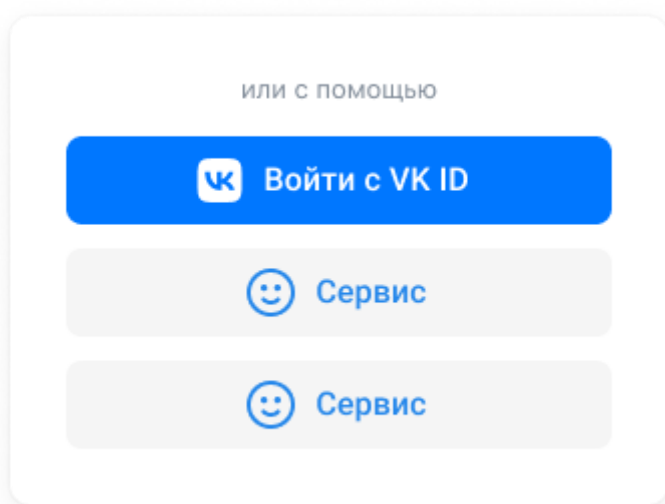

Кнопка One Tap рядом с другими провайдерами авторизации

Если кнопки других провайдеров авторизации представлены в вашем веб-приложении в компактном виде, то есть иконками, кнопку One Tap можно использовать без надписей.

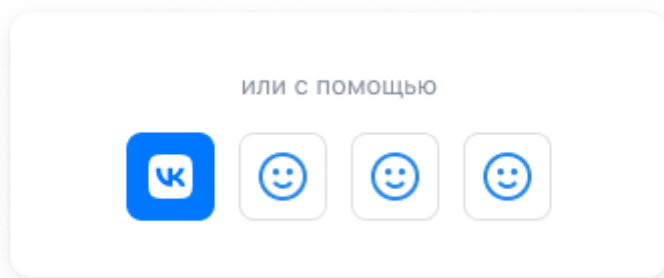

Кнопка-иконка VK ID рядом с кнопками-иконками других провайдеров авторизации

Пример работы авторизации по кнопке One Tap доступен в [демо VK ID](#).

Как создать кнопку авторизации One Tap

Важно

Если в клиентском браузере отключены third-party cookies, имя и фотография пользователя в кнопке One Tap отображаться не будут.

Заранее добавьте в код проекта HTML-разметку с указанием ID элемента, куда будет добавляться кнопка One Tap. Пример разметки кнопки авторизации

...

```
<body>
```

...

```
<div id="VkIdSdkOneTap"></div>
```

...

```
</body>
```

Как отрисовать кнопку

Получите ранее созданный элемент, в который будет устанавливаться кнопка One Tap из VK ID SDK. Примеры импорта модулей, отрисовки кнопки и обработки ошибок

Через консоль

С помощью скрипта и CDN

```
import * as VKID from '@vkid/sdk';
```

```
// Создание экземпляра кнопки.
```

```
const oneTap = new VKID.OneTap();
```

```
// Получение контейнера из разметки.
```

```
const container = document.getElementById('VkIdSdkOneTap');
```

```
// Проверка наличия кнопки в разметке.
```

```
if (container) {
```

```
    // Отрисовка кнопки в контейнере с именем приложения APP_NAME, светлой темой и на русском языке.
```

```
    oneTap.render({ container: container, scheme: VKID.Scheme.LIGHT, lang: VKID.Languages.RUS })
```

```
        .on(VKID.WidgetEvents.ERROR, handleError); // handleError — какой-либо обработчик ошибки.
```

```
}
```

Список параметров

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
container	Да	HTML Element	-	HTML-элемент, в который будет встраиваться кнопка One Tap
contentId	Нет	Enum VKID.OneTapContentId или number	VKID.OneTapContentId.SIGN_IN	Сценарий использования One Tap
scheme	Нет	Enum VKID.Scheme или String	VKID.Scheme.LIGHT	Цветовая схема. Для переключения на темную тему используйте значение VKID.Scheme.DARK
lang	Нет	Enum VKID.Languages или number	VKID.Languages.RUS	Локализация. Для переключения на другие языки используйте эти значения
showAlternativeLogin	Нет	boolean	false	Отображение дополнительной кнопки для

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
				входа в другой аккаунт
skin	Нет	primary или secondary	primary	Цветовая схема
styles	Нет	—	—	Настройка внешнего вида кнопки
styles.width	Нет	number	0	Ширина кнопки
styles.height	Нет	number	44	Высота кнопки
styles.borderRadius	Нет	number	8	Скругление
oauthList	-	OAuthName[]	-	Список отображаемых способов входа. Можно подключить дополнительные способы авторизации через аккаунт Одноклассники (VKID.OAuthName.OK) и Mail (VKID.OAuthName.MAIL)
fastAuthEnabled	Нет	boolean	true	Отображение состояния кнопки

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
				"Продолжить как". В значении false отключается авторизация в один клик: убирается отображение пользователя в кнопке, при клике на OneTap для пользователя откроется окно аутентификации

Как настроить текст в кнопке One Tap

One Tap позволяет настраивать текст, который увидит пользователь. Это реализовано в виде поддержки нескольких сценариев.

Enum	Сценарий	Текст в авторизованной зоне	Текст в неавторизованной зоне	Описание
SIGN_IN	Продолжить	Продолжить как имя пользователя	Войти с VK ID	Сценарий по умолчанию
SIGN_UP	Записаться	Записаться как имя пользователя	Записаться с VK ID	Для сервисов сферы услуг и образовательных
GET	Получить	Получить для имя пользователя	Получить с VK ID	Для кейсов со скидкой или бонусом

Enum	Сценарий	Текст в авторизованной зоне	Текст в неавторизованной зоне	Описание
OPEN	Открыть	Открыть как имя пользователя	Открыть с VK ID	Для финансовой сферы — например, чтобы открыть счёт, карту или вклад
CALCULATE	Рассчитать	Рассчитать для имя пользователя	Рассчитать с VK ID	Для финансовой сферы и сложных продуктов — например, стоимость проекта, ипотека
ORDER	Заказать	Заказать как имя пользователя	Заказать с VK ID	Для корзин в e-commerce
PLACE_ORDER	Оформить заказ	Оформить заказ как имя пользователя	Оформить с VK ID	Для корзин в e-commerce, альтернативный текст
SEND_REQUEST	Оставить заявку	Оставить заявку как имя пользователя	Оставить заявку с VK ID	Для e-commerce и сервисов, где требуется оставить заявку на участие

Enum	Сценарий	Текст в авторизованной зоне	Текст в неавторизованной зоне	Описание
PARTICIPATE	Участвовать	Участвовать как имя пользователя	Участвовать с VK ID	Для образовательных проектов и участия в тендерах

Как получить и обработать данные

После вызова метода [oneTap.render\(\)](#) в контейнере появится кнопка One Tap. Когда пользователь авторизуется в сервисе, SDK передаёт код подтверждения code, строку состояния state и идентификатор устройства device_id. Есть два способа получить эти данные:

- через URL перенаправления — используется по умолчанию;
- [через callback](#).

Получение code, state и device_id через URL перенаправления не требует каких-либо действий. Данные будут переданы в query-параметрах на адрес, который указан в поле redirectUrl [настроек SDK](#). Однако если вы получаете параметры через callback, настройте обработчик успешной авторизации. Пример настройки обработчика успешной авторизации

```
oneTap.on(VKID.OneTapInternalEvents.LOGIN_SUCCESS, function (payload) {
```

```
    const code = payload.code;
```

```
    const deviceId = payload.device_id;
```

```
    VKID.Auth.exchangeCode(code, deviceId)
```

```
        .then(onSuccessHandler)
```

```
        .catch(onErrorHandler);
```

```
});
```

Далее обменивайте полученный код на токены.

Как обменивать код на токены

Обратите внимание

Возможности обмена кода подтверждения на токены [зависят](#) от архитектуры вашего приложения и от того, какие параметры для поддержки PKCE сервис передал в SDK.

Если ваше веб-приложение [конфиденциальное](#) и вы используете [схему авторизации через SDK с обменом кода на бэкенде](#), ваш сервис передаёт в SDK codeChallenge — обмен кода подтверждения на токены возможен только через вызов id.vk.ru/oauth2/auth, где grant_type = authorization_code. [Подробнее](#) Если приложение публичное и вы применяете [схему авторизации через SDK с обменом кода на фронтенде](#), возможны варианты:

- ваш сервис передал в SDK codeVerifier — код подтверждения можно обменять на токены с помощью метода SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#) или через вызов [id.vk.ru/oauth2/auth](#), где `grant_type = authorization_code`. [Подробнее](#);
- ваш сервис не передал в SDK codeVerifier — обмен возможен только через метод SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#).

Обработка успешной авторизации

С Access token, который возвращается в результате обмена кода подтверждения, вы можете получить необходимую информацию о пользователе, используя запросы в [api.vk.ru](#), — интеграция завершена. Подробнее о получении данных пользователя читайте в статье [«Обмен токена на информацию о пользователе»](#).

Обработка ошибок

Если авторизация пользователя завершается с ошибкой, ее можно обработать и отобразить пользователю. Так он поймет, что пошло не так и почему авторизация не состоялась. Данные об ошибке будут переданы в query-параметрах адреса, который указан в поле `redirectUrl` настроек SDK. В дополнение к кнопке One Tap вы можете установить для входа в сервис [шторку авторизации](#).

Дальнейшие шаги


- Получите [информацию о пользователе](#).
- [Подключите аналитику MyTracker для вашего Web-приложения](#), чтобы собирать данные по посетителям вашего сервиса, получать наглядные отчеты, записи действий клиентов, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность вашего бизнес-проекта на едином дашборде.

Авторизация с помощью шторки для Web


Совет

Рекомендуем подключать шторку авторизации с помощью инструмента [Low-code](#), который упрощает интеграцию.

После [настройки VK ID SDK](#) подключите авторизацию с помощью шторки, которая представляет собой всплывающее в верхнем правом углу экрана окно.

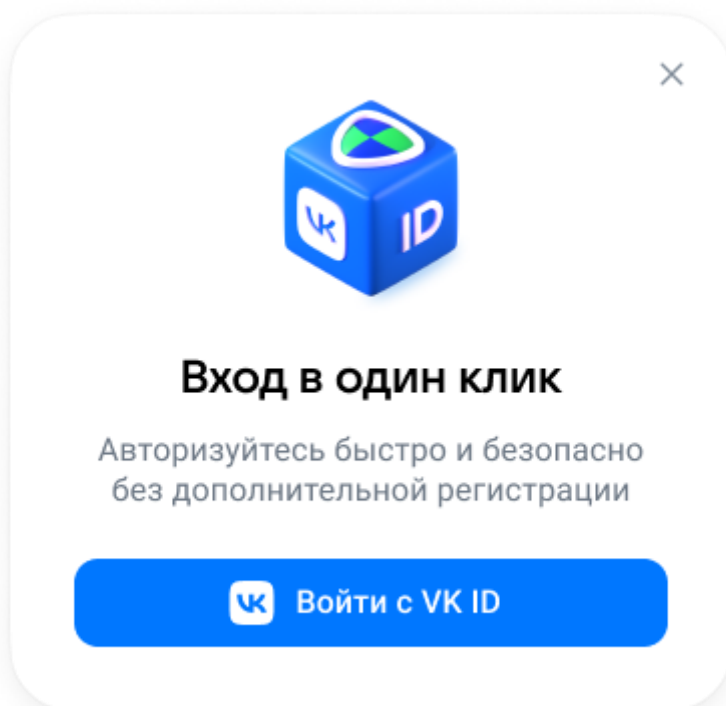

Шторка авторизации VK ID для неавторизованного пользователя

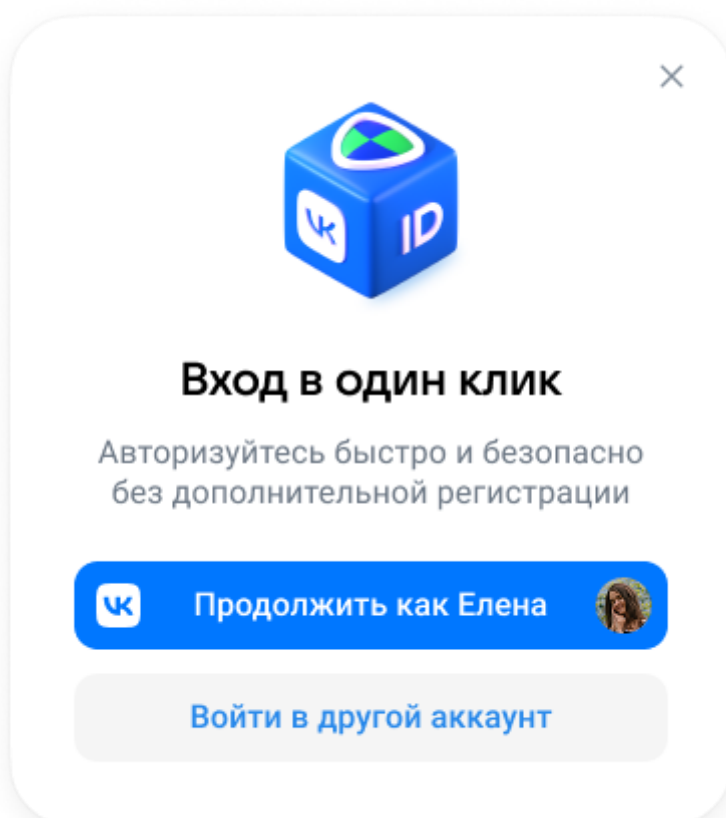

Шторка авторизации VK ID для авторизованного пользователя

Пример работы авторизации с помощью шторки доступен в [демо VK ID](#).

Как создать шторку авторизации

Важно
Если в клиентском браузере отключены third-party cookies, имя и фотография пользователя в шторке авторизации отображаться не будут.

Примеры импорта модулей, отрисовки шторки и обработки ошибок

Через консоль

С помощью скрипта и CDN

```
import * as VKID from '@vkid/sdk';

// Создание экземпляра шторки.
const floatingOneTap = new VKID.FloatingOneTap();

// Отрисовка шторки в контейнере с именем приложения APP_NAME, светлой темой и на русском языке.
floatingOneTap.render({ appName: APP_NAME, scheme: VKID.Scheme.LIGHT, lang: VKID.Languages.RUS
})

.on(VKID.WidgetEvents.ERROR, handleError); // handleError — какой-либо обработчик
ошибки.
```

Список параметров

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
appName	Да	String	-	Название приложения
scheme	Нет	Enum VKID.Scheme или String	VKID.Scheme.LIGHT	Цветовая схема. Для переключения на темную тему используйте значение VKID.Scheme.DARK
lang	Нет	Enum VKID.Languages или number	VKID.Languages.RUS	Локализация. Для

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
				переключения на другие языки используйте эти значения
showAlternativeLogin	Нет	boolean	false	Отображение дополнительной кнопки для входа в другой аккаунт
contentId	Нет	Enum VKID.FloatingOneTapContentId или number	VKID.FloatingOneTapContentId.SIGN_IN_TO_SERVICE	Сценарий использования шторки
indent	Нет	FloatingOneTapIndent	—	Отступы от границ экрана
indent.top	Нет	number	12	Отступ от верхней границы экрана (в версиях для десктопа и планшета)
indent.right	Нет	number	12	Отступ от правой границы экрана (в версиях для

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
				десктопа и планшета)
indent.bottom	Нет	number	12	Отступ от нижней границы экрана (в версиях для десктопа и планшета)
oauthList	-	OAuthName[]	-	Список отображаемых способов входа. Можно подключить дополнительные способы авторизации через аккаунт Одноклассники (VKID.OAuthName.OK) и Mail (VKID.OAuthName.MAIL)
fastAuthEnabled	Нет	boolean	true	Отображение состояния кнопки "Продолжить как". В значении false отключается авторизация

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
				в один клик: убирается отображение пользователя в кнопке, при клике на OneTap для пользователя откроется окно аутентификации

Как настроить сценарий использования шторки

Шторка позволяет настраивать текст, который увидит пользователь. Это реализовано в виде поддержки нескольких сценариев.

Enum	Сценарий	Заголовок шторки	Текст кнопки в авторизованной зоне	Текст кнопки в неавторизованной зоне	Описание
SIGN_IN_TO_SERVICE	Вход	Войдите в сервис или зарегистрируйтесь	Продолжить как имя пользователя	Войти с VK ID	Сценарий по умолчанию
SIGN_IN_TO_ACCOUNT	Вход	Войти в учетную запись название сервиса	Продолжить как имя пользователя	Войти с VK ID	Альтернативный сценарий входа
REGISTRATION_FOR_EVENT	Регистрация на	Зарегистрируйтесь	Продолжить как имя	Продолжить с VK ID	Для образовательных

Enum	Сценарий	Заголовок шторки	Текст кнопки в авторизо ванной зоне	Текст кнопки в неавториз ованной зоне	Описание
	меропр иятие	на меропр иятие	пользо вателя		проектов и участия в тендерах
SUBMIT_APPLICATIONS	Заявка	Подайте заявку с VK ID	Продолж ить как имя пользо вателя	Продолжи ть с VK ID	Для e- commerce и сервисов, где требуется оставить заявку на участие
MAKE_ORDER_WITH_SERVICE	Оформ ление заказа	Оформите заказ в название сервиса с VK ID	Оформит ь как имя пользо вателя	Оформить с VK ID	Для корзин в e- commerce
MAKE_ORDER_WITHOUT_SERVICE	Оформ ление заказа	Оформите заказ с VK ID	Оформит ь как имя пользо вателя	Оформить с VK ID	Для корзин в e- commerce , альтернат ивный текст
FAST_REGISTRATION	Быстра я регистра ция	Быстрая регистрац ия в название сервиса	Продолж ить как имя пользо вателя	Продолжи ть с VK ID	Для быстрой регистрац ии в сервисе

Как получить и обработать данные

После вызова метода [floatingOneTap.render\(\)](#) в контейнере появится шторка авторизации. Когда пользователь авторизуется в сервисе, SDK передаёт код подтверждения code, строку состояния state и идентификатор устройства device_id. Есть два способа получить эти данные:

- через URL перенаправления — используется по умолчанию;
- [через callback](#).

Получение code, state и device_id через URL перенаправления не требует каких-либо действий. Данные будут переданы в query-параметрах на адрес, который указан в поле redirectUrl [настроек SDK](#). Однако если вы получаете параметры через callback, настройте обработчик успешной авторизации. Пример настройки обработчика успешной авторизации

```
floatingOneTap.on(VKID.FloatingOneTapInternalEvents.LOGIN_SUCCESS, function (payload) {
```

```
    const code = payload.code;
```

```
    const deviceId = payload.device_id;
```

```
    VKID.Auth.exchangeCode(code, deviceId)
```

```
        .then(onSuccessHandler)
```

```
        .catch(onErrorHandler);
```

```
});
```

Далее обменяйте полученный код на токены.

Как обменять код на токены

Обратите внимание

Возможности обмена кода подтверждения на токены [зависят](#) от архитектуры вашего приложения и от того, какие параметры для поддержки PKCE сервис передал в SDK.

Если ваше веб-приложение [конфиденциальное](#) и вы используете [схему авторизации через SDK с обменом кода на бэкенде](#), ваш сервис передаёт в SDK codeChallenge — обмен кода подтверждения на токены возможен только через вызов id.vk.ru/oauth2/auth, где grant_type = authorization_code. [Подробнее](#) Если приложение публичное и вы применяете [схему авторизации через SDK с обменом кода на фронтенде](#), возможны варианты:

- ваш сервис передал в SDK codeVerifier — код подтверждения можно обменять на токены с помощью метода SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#) или через вызов id.vk.ru/oauth2/auth, где grant_type = authorization_code. [Подробнее](#);
- ваш сервис не передал в SDK codeVerifier — обмен возможен только через метод SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#).

Обработка успешной авторизации

С Access token, который возвращается в результате обмена кода подтверждения, вы можете получить необходимую информацию о пользователе, используя запросы в api.vk.ru, — интеграция завершена. Подробнее о получении данных пользователя читайте в статье [«Обмен токена на информацию о пользователе»](#).

Обработка ошибок

Если авторизация пользователя завершается с ошибкой, ее можно обработать и отобразить пользователю. Так он поймет, что пошло не так и почему авторизация не состоялась. Данные об ошибке будут переданы в query-параметрах адреса, который указан в поле redirectUrl настроек SDK. Ещё в дополнение к шторке авторизации вы можете установить для входа в сервис [кнопку One Tap](#).

Дальнейшие шаги

- Получите [информацию о пользователе](#).
- [Подключите аналитику MyTracker для вашего Web-приложения](#), чтобы собирать данные по посетителям вашего сервиса, получать наглядные отчеты, записи действий клиентов, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность вашего бизнес-проекта на едином дашборде.

Виджет 3 в 1 для Web

Совет

Рекомендуем подключать виджет 3 в 1 с помощью инструмента [Low-code](#), который упрощает интеграцию.

VK ID предлагает авторизацию сразу через несколько OAuth в виджете 3 в 1. Можно подключить сразу три способа авторизации для удобства пользователей: через аккаунт ВКонтакте, Одноклассники и Mail.

Экран авторизации VK ID с виджетом 3 в 1

Если вы не хотите использовать все три способа авторизации, можно подключить только авторизацию через определенные аккаунты социальных сетей, например, через аккаунты ВКонтакте и Одноклассников — выбор делаете вы. В зависимости от подключенных способов входа на экран авторизации вашего сервиса добавляются соответствующие кнопки с иконками. Когда пользователь пройдет авторизацию в вашем сервисе удобным способом, у вас будет авторизационный код.

При первой авторизации пользователя через Одноклассники или Mail его аккаунт привязывается к аккаунту VK ID, и пользователю понадобится авторизоваться в нём. При последующих попытках входа пользователю будет достаточно ввести только [второй фактор](#) от аккаунта VK ID.

Пример работы авторизации с помощью виджета 3 в 1 доступен в [демо VK ID](#). Чтобы подключить авторизацию через виджет 3 в 1:

1. В разделе Авторизация приложения [укажите дополнительные способы входа](#) в ваш сервис: Авторизация через Одноклассники, Авторизация через Mail.
2. [Настройте VK ID SDK](#).
3. Подключите виджет.

Подключение виджета

Как создать разметку для размещения блока виджета 3 в 1

Заранее добавьте в код проекта HTML-разметку с указанием ID элемента, куда будет помещен блок с виджетом 3 в 1. Пример разметки блока с виджетом 3 в 1


```
...
<body>
...
<div id="VkIdSdkOAuthList"></div>
...
</body>
```

Как отрисовать виджет

Получите ранее созданный элемент, в который будет устанавливаться виджет со способами авторизации OAuthList из VK ID SDK. Пример импорта модулей, отрисовки виджета и обработки ошибок

Через консоль

С помощью скрипта и CDN

```
import * as VKID from '@vkid/sdk';
```

```
// Создание экземпляра виджета.
```

```
const oauthList = new VKID.OAuthList();
```

```
// Получение контейнера из разметки.
```

```
const container = document.getElementById('VkIdSdkOAuthList');
```

```
// Создание списка со способами авторизации для отображения в виджете.
```

```
// Расположение кнопок со способами авторизации в виджете задаётся по порядку в списке: слева отображается первый заданный.
```

```
const oauthListNames = [
```

```
  VKID.OAuthName.VK,
```

```
  VKID.OAuthName.MAIL,
```

```
  VKID.OAuthName.OK,
```

```
];
```

```
// Проверка наличия виджета в разметке.
```

```
if (container) {
```

```
  // Отрисовка выбранных способов авторизации в контейнере.
```

```
  oauthList.render({ container: container, oauthList: oauthListNames, scheme: VKID.Scheme.LIGHT, lang: VKID.Languages.RUS, styles: { height: 44, borderRadius: 8 } })
```

```
    .on(VKID.WidgetEvents.ERROR, handleError); // handleError — какой-либо обработчик ошибки.
```

Список параметров

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
container	Да	HTML Element	-	HTML-элемент, в который будет встраиваться блок с виджетом 3 в 1
oauthList	Да	OAuthName[]	-	Список отображаемых способов входа
scheme	Нет	Enum VKID.Scheme или String	VKID.Scheme.LIGHT	Цветовая схема. Для переключения на темную тему используйте значение VKID.Scheme.DARK
lang	Нет	Enum VKID.Languages или number	VKID.Languages.RUS	Локализация. Для переключения на другие языки используйте эти значения
styles	Нет	-	-	Настройка внешнего вида
styles.height	Нет	number	44	Высота кнопок
styles.borderRadius	Нет	number	8	Скругление кнопок

Как получить и обработать данные

После вызова метода [oauthList.render\(\)](#) в контейнере появится Виджет 3 в 1. Когда пользователь авторизуется в сервисе, SDK передаёт код подтверждения code, строку состояния state и идентификатор устройства device_id. Есть два способа получить эти данные:

- через URL перенаправления (по умолчанию);
- [через callback](#).

Получение code, state и device_id через URL перенаправления не требует каких-либо действий. Данные будут переданы в query-параметрах на указанный redirect_url. Однако если вы получаете параметры через callback, настройте обработчик успешной авторизации. Примеры настройки обработчика успешной авторизации

```
oauthList.on(VKID.OAuthListInternalEvents.LOGIN_SUCCESS, function (payload) {

  const code = payload.code;

  const deviceId = payload.device_id;

  VKID.Auth.exchangeCode(code, deviceId)

    .then(onSuccessHandler)

    .catch(onErrorHandler);

});
```

Далее обменяйте полученный код на токены.

Как обменять код на токены

Обратите внимание

Возможности обмена кода подтверждения на токены [зависят](#) от архитектуры вашего приложения и от того, какие параметры для поддержки PKCE сервис передал в SDK.

Если ваше веб-приложение [конфиденциальное](#) и вы используете [схему авторизации через SDK с обменом кода на бэкенде](#), ваш сервис передаёт в SDK codeChallenge — обмен кода подтверждения на токены возможен только через вызов id.vk.ru/oauth2/auth, где grant_type = authorization_code. [Подробнее](#) Если приложение публичное и вы применяете [схему авторизации через SDK с обменом кода на фронтенде](#), возможны варианты:

- ваш сервис передал в SDK codeVerifier — код подтверждения можно обменять на токены с помощью метода SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#) или через вызов id.vk.ru/oauth2/auth, где grant_type = authorization_code. [Подробнее](#);
- ваш сервис не передал в SDK codeVerifier — обмен возможен только через метод SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#).

Обработка успешной авторизации

С Access token, который возвращается в результате обмена кода подтверждения, вы можете получить необходимую информацию о пользователе, используя запросы в api.vk.ru, — интеграция завершена. Подробнее о получении данных пользователя читайте в статье [«Обмен токена на информацию о пользователе»](#).

Обработка ошибок

Если авторизация пользователя завершается с ошибкой, ее можно обработать и отобразить пользователю. Так он поймет, что пошло не так и почему авторизация не выполнялась. Данные об ошибке будут переданы в query-параметрах адреса, который указан в поле redirectUrl настроек SDK.

Дальнейшие шаги

- Получите [информацию о пользователе](#).
- [Подключите аналитику MyTracker для вашего Web-приложения](#), чтобы собирать данные по посетителям вашего сервиса, получать наглядные отчеты, записи действий клиентов, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность вашего бизнес-проекта на едином дашборде.

Пользовательская кнопка VK ID для Web

Пользовательская кнопка создается сервисом вручную, если стандартная [кнопка One Tap](#) или [шторка авторизации](#) не подходит вашему сервису. Чтобы настроить авторизацию:

1. [Настройте VK ID SDK](#).
2. Подключите кнопку.

Обратите внимание

Кнопка должна соответствовать [требованиям к дизайну](#).

Пример работы авторизации доступен в [демо VK ID](#).

Подключение кнопки

Как создать кнопку авторизации

Заранее добавьте в код проекта HTML-разметку кнопки, по которой будет открываться авторизация. Пример разметки кнопки авторизации

...

<head>

...

<style>

`.VkIdWebSdk__button_reset {`

`border: none;`

`margin: 0;`

`padding: 0;`

`width: auto;`

`overflow: visible;`

`background: transparent;`

`color: inherit;`

`font: inherit;`

`line-height: normal;`

```
-webkit-font-smoothing: inherit;  
-moz-osx-font-smoothing: inherit;  
-webkit-appearance: none;  
}
```

```
.VkIdWebSdk__button {  
  background: #0077ff;  
  cursor: pointer;  
  transition: all .1s ease-out;  
}
```

```
.VkIdWebSdk__button:hover{  
  opacity: 0.8;  
}
```

```
.VkIdWebSdk__button:active {  
  opacity: .7;  
  transform: scale(.97);  
}
```

```
.VkIdWebSdk__button {  
  border-radius: 8px;  
  width: 100%;  
  min-height: 44px;  
}
```

```
.VkIdWebSdk__button_container {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  padding: 8px 10px;  
}
```

```
.VkIdWebSdk__button_icon + .VkIdWebSdk__button_text {  
    margin-left: -28px;  
}
```

```
.VkIdWebSdk__button_text {  
    display: flex;  
    font-family: -apple-system, system-ui, "Helvetica Neue", Roboto, sans-serif;  
    flex: 1;  
    justify-content: center;  
    color: #ffffff;  
}
```

```
</style>
```

```
...
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
...
```

```
<button id="VKIDSDKAuthButton" class="VkIdWebSdk__button VkIdWebSdk__button_reset">
```

```
<div class="VkIdWebSdk__button_container">
```

```
<div class="VkIdWebSdk__button_icon">
```

```
<svg width="28" height="28" viewBox="0 0 28 28" fill="none"  
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
```

```
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.54648 4.54648C3 6.09295 3 8.58197 3  
13.56V14.44C3 19.418 3 21.907 4.54648 23.4535C6.09295 25 8.58197 25 13.56 25H14.44C19.418 25  
21.907 25 23.4535 23.4535C25 21.907 25
```

```
19.418 25 14.44V13.56C25 8.58197 25 6.09295 23.4535 4.54648C21.907 3 19.418 3 14.44  
3H13.56C8.58197 3 6.09295 3 4.54648 4.54648ZM6.79999 10.15C6.91798 15.8728 9.92951 19.31  
14.8932 19.31H15.1812V16.05C16.989 16.2332 18.3371
```

```
17.5682 18.8875 19.31H21.4939C20.7869 16.7044 18.9535 15.2604 17.8141 14.71C18.9526  
14.0293 20.5641 12.3893 20.9436 10.15H18.5722C18.0747 11.971 16.5945 13.6233 15.1803  
13.78V10.15H12.7711V16.5C11.305 16.1337 9.39237 14.3538 9.314 10.15H6.79999Z" fill="white"/>
```

```
</svg>
```

```
</div>
```

```
<div class="VkIdWebSdk__button_text">
```

```
Войти с VK ID
```

```
</div>
</div>
</button>
...
</body>
```

Как добавить обработчик события

Для возможности входа на ваш сайт с VK ID настройте работу с кнопкой авторизации и реализуйте получение результата авторизации.

1. Получите в коде ранее созданную кнопку авторизации.
2. Добавьте обработчик клика на эту кнопку, который запустит авторизацию с помощью метода [Auth.login\(\)](#) из VK ID SDK.

Если вы устанавливали VK ID SDK через консоль, воспользуйтесь кодом из примера ниже. Пример добавления обработчика клика на кнопку авторизации

```
import * as VKID from '@vkid/sdk';

// Обработчик клика.
const handleClick = () => {
  // Открытие авторизации.
  VKID.Auth.login()
}

// Получение кнопки из разметки.
const button = document.getElementById('VKIDSDKAuthButton');

// Проверка наличия кнопки в разметке.
if (button) {
  // Добавление обработчика клика по кнопке.
  button.onclick = handleClick;
}
```

Если SDK установлен с помощью скрипта и CDN, возьмите следующий код:

```
const VKID = window.VKIDSDK;

// Обработчик клика.
const handleClick = () => {
```

```

// Открытие авторизации.
VKID.Auth.login()
}

// Получение кнопки из разметки.
const button = document.getElementById('VKIDSDKAuthButton');

// Проверка наличия кнопки в разметке.
if (button) {
    // Добавление обработчика клика по кнопке.
    button.onclick = handleClick;
}

```

Список параметров

Параметр	Обязательный	Тип	Значение по умолчанию	Описание
scheme	Нет	Enum VKID.Scheme или String	VKID.Scheme.LIGHT	Цветовая схема. Для переключения на темную тему используйте значение VKID.Scheme.DARK
lang	Нет	Enum VKID.Languages или number	VKID.Languages.RUS	Локализация. Для переключения на другие языки используйте эти значения

Как получить и обработать данные

После вызова метода VKID.Auth.login() откроется окно авторизации. Когда пользователь авторизуется в сервисе, SDK передаёт код подтверждения code, строку состояния state и идентификатор устройства device_id. Есть два способа получить эти данные:

- через URL перенаправления — используется по умолчанию;
- [через callback](#).

Получение code, state и device_id через URL перенаправления не требует каких-либо действий. Данные будут переданы в query-параметрах на адрес, который указан в поле returnUrl [настроек](#)

[SDK](#). Однако если вы получаете параметры через callback, настройте обработчик успешной авторизации. Пример настройки обработчика успешной авторизации

```
VKID.Auth.login().then(handleCallbackAuth)
```

Далее обменяйте полученный код на токены.

Как обменять код на токены

Обратите внимание

Возможности обмена кода подтверждения на токены [зависят](#) от архитектуры вашего приложения и от того, какие параметры для поддержки PKCE сервис передал в SDK.

Если ваше веб-приложение [конфиденциальное](#) и вы используете [схему авторизации через SDK с обменом кода на бэкенде](#), ваш сервис передаёт в SDK codeChallenge — обмен кода подтверждения на токены возможен только через вызов id.vk.ru/oauth2/auth, где grant_type = authorization_code. [Подробнее](#) Если приложение публичное и вы применяете [схему авторизации через SDK с обменом кода на фронтенде](#), возможны варианты:

- ваш сервис передал в SDK codeVerifier — код подтверждения можно обменять на токены с помощью метода SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#) или через вызов id.vk.ru/oauth2/auth, где grant_type = authorization_code. [Подробнее](#);
- ваш сервис не передал в SDK codeVerifier — обмен возможен только через метод SDK VKID.Auth.exchangeCode(code, device_id).

Обработка успешной авторизации

С Access token, который возвращается в результате обмена кода подтверждения, вы можете получить необходимую информацию о пользователе, используя запросы в api.vk.ru, — интеграция завершена. Подробнее о получении данных пользователя читайте в статье [«Обмен токена на информацию о пользователе»](#).

Обработка ошибок

Если авторизация пользователя завершается с ошибкой, ее можно обработать и отобразить пользователю. Так он поймет, что пошло не так и почему авторизация не выполнялась. Данные об ошибке будут переданы в query-параметрах адреса, который указан в поле redirectUrl настроек SDK.

Дальнейшие шаги

- Получите [информацию о пользователе](#).

Работа с доступами пользователя

По запросу информации о пользователе API VK ID возвращает все данные, права на которые даёт указанный в запросе токен и которые [запрошены при настройке приложения](#) (берётся их совпадение). Список названий прав доступа, которые необходимы приложению, передается в параметре scope в процессе получения токена. Этот параметр указывается в коде вашего приложения. Если он не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. При этом запрошенный список прав для приложения не может быть больше, чем разрешённый список в настройках приложения.

Атрибут права доступа	Описание
vkid.personal_info	Фамилия, имя, пол, фото профиля, дата рождения. Базовое право доступа, которое по умолчанию используется для всех приложений
email	Доступ к почте пользователя
phone	Доступ к номеру телефона

Все атрибуты имеют строковое представление. О том, как настроить доступы в коде вашего приложения, читайте в соответствующих разделах для каждой из платформ:

- [Web](#);
- [iOS](#);
- [Android](#).

Обмен токена на информацию о пользователе

Данные о пользователе можно получить с помощью Access token или ID token. Токены содержат в себе данные, которые вы запросили и пользователь выдал вашему приложению. Есть два вида доступов:

- Базовые — фамилия и имя, фото профиля, пол и дата рождения, а также почта по запросу.
- Расширенные — номер телефона.

Работать с базовыми доступами можно сразу после создания приложения в [сервисе авторизации VK ID](#). Чтобы работать с расширенными доступами, [подтвердите профиль бизнеса](#). Если бизнес-профиль уже подтверждён, расширенные доступы будут включены автоматически. Помимо указанных доступов, есть другие расширенные, такие как список друзей, видеозаписи, фотографии и другие. Они выдаются в исключительных случаях — для их получения напишите на почту devsupport@corp.vk.com.

Получение данных с помощью Access token

Сам Access token приходит вместе с Refresh token и ID token в результате обмена на код подтверждения, который возвращается после авторизации пользователя в URL перенаправления или в callback. Такой код можно получить только с фронтенда приложения — требуется подтверждение пользователя, что он разрешает приложению обращаться к API от своего имени. Есть два способа получения Access token по Authorization Code Flow:

- (рекомендуемый) когда обмен авторизационного кода на токены происходит с бэкенда приложения. Это более безопасный способ, так как полученный Refresh token будет храниться не в открытом виде, а на бэкенде. Поэтому злоумышленнику сложнее добраться до него;

- когда обмен авторизационного кода на токены происходит с фроненда приложения. Этот способ возможен для случая, когда у вашего приложения нет бэкенда. Обязательно используйте расширение PKCE для защиты передаваемых данных.

Чтобы обменять авторизационный код на токены, воспользуйтесь методом SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#), передав туда code и device_id, которые получены после авторизации. Когда у вас будет Access token, для получения информации о пользователе воспользуйтесь:

- методом SDK [VKID.Auth.userInfo\(access_token\)](#). Этот метод возвращает те данные, которые вы указали при [настройке доступов приложения](#), а также [запросили в коде](#) при настройке авторизации в параметре scope. Так, для получения немаскированного номера телефона и почты [включите эти доступы](#) в сервисе авторизации VK ID и пропишите в коде приложения scope=phone email;
- методом API VK ID [id.vk.ru/oauth2/user_info](#). Этот метод возвращает те же данные, что и метод SDK выше;
- методом API ВКонтакте [users.get\(\)](#). Метод возвращает информацию со страницы пользователя — обратите внимание, что эта информация заполняется пользователем вручную и никак не проверяется с нашей стороны.

При получении ошибки доступа [обновите Access token с помощью Refresh token](#).

Получение данных с помощью ID token

[ID token](#) приходит вместе с Access token и Refresh token после обмена авторизационного кода. С помощью ID token можно получить следующие данные пользователя: первую букву фамилии, имя, идентификатор пользователя, фото, маскированные номер телефона и почту. Для этого вызовите:

- метод SDK [VKID.Auth.publicInfo\(id_token\)](#);
- метод API VK ID [id.vk.ru/oauth2/public_info](#).

Работа с токенами в VK ID

Токен — обязательный параметр запроса к методам API ВКонтакте. В VK ID предусмотрены следующие токены: [сервисный токен приложения](#), [Refresh token](#), [Access token](#) и [ID token](#). Краткое описание токенов

Токен	Для чего нужен	Как получить
Сервисный токен приложения	Используется в back-2-back запросах	Токен генерируется автоматически после создания приложения . Скопируйте его из специальной строки в разделе Настройки приложения

Токен	Для чего нужен	Как получить
Refresh token	Необходим для обновления Access token, срок действия которого истекает	Приходит вместе с Access token после авторизации пользователя
Access token	Используется для вызова методов API после того, как пользователь авторизовался через VK ID в сервисе	Приходит вместе с Refresh token и ID token в обмен на код авторизации
ID token	JSON Web Token (JWT) пользователя, который возвращается после его первичной авторизации	Приходит вместе с Access token и Refresh token в обмен на код авторизации

Сервисный токен приложения

Сервисный токен можно использовать только для конфиденциального приложения, то есть при использовании запросов с бэкенда приложения. Не передавайте и не храните сервисный токен при использовании публичных приложений: при отправке запросов с фронтенда.

Сервисный токен идентифицирует ваше приложение. Все запросы к [API ВКонтакте](#), совершенные с использованием этого токена, будут считаться совершенными от имени вашего приложения. Вы можете найти токен в поле Сервисный ключ доступа раздела Приложение после [создания приложения](#).

Refresh token

Refresh token предназначен для обновления Access token.

Срок жизни Refresh token — 180 дней.

Способ обновления Access token с помощью Refresh token зависит от [способа интеграции VK ID](#):

- если вы получаете Access token на бэкенде приложения, обновите его с помощью Refresh token через вызов `id.vk.ru/oauth2/auth`, где `grant_type = refresh_token`. [Подробнее](#);
- если вы получаете Access token на фронтенде приложения, обновите его через Refresh token с использованием метода SDK [VKID.Auth.refreshToken\(refresh_token, device_id\)](#), передав туда `refresh_token`, полученный из [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#), и `device_id`, полученный после авторизации.

Пример использования

```
const result = await VKID.Auth.refreshToken(refresh_token, device_id);
```

При выходе из аккаунта и завершении сессии пользователя Access token сессии становится недействительным. Refresh token, полученный вместе с Access token, также становится невалидным.

Обратите внимание

При обновлении токенов старые токены перестают действовать — обменивать токены можно только один раз.

Если вы попытаетесь использовать старый Refresh token снова, то VK ID сделает недействительными все токены из этой сессии. Это происходит в целях безопасности: таким образом исключается попытка использования токена злоумышленником.

Access token

Access token — это подпись пользователя в вашем приложении. Токен выдается после того, как пользователь авторизовался в сервисе с помощью [VK ID](#). Он сообщает серверу, от имени какого пользователя выполняются запросы в API и какие права доступа пользователь выдал вашему приложению.

Срок жизни Access token ограничен и составляет 1 час.

Как получить токен

Для получения Access token используется [код подтверждения](#). Такой код можно получить только с фронтенда приложения — требуется подтверждение пользователя, что он разрешает приложению обращаться к API от своего имени. Есть два способа получения Access token по Authorization Code Flow:

- (рекомендуемый) когда обмен авторизационного кода на токен происходит с бэкенда приложения. Это более безопасный способ, так как полученный токен будет храниться не в открытом виде, а на бэкенде — злоумышленнику сложнее добраться до токена;
- когда обмен авторизационного кода на токен происходит с фронтенда приложения. Этот способ возможен, если у вашего приложения нет бэкенда.

Обязательно используйте расширение PKCE для защиты передаваемых данных.

Обратите внимание

Возможности обмена кода подтверждения на токены [зависят](#) от архитектуры вашего приложения и от того, какие параметры для поддержки PKCE сервис [передал в SDK](#).

Если ваше веб-приложение разделяется на фронтенд и бэкенд и вы используете [схему авторизации через SDK с обменом кода на бэкенде](#) — обмен кода подтверждения на токены будет происходить через вызов `id.vk.ru/oauth2/auth`, где `grant_type = authorization_code`. [Подробнее](#) Если такого разделения нет, используется только фронтенд и вы применяете [схему авторизации через SDK с обменом кода на фронтенде](#), возможны варианты:

- ваш сервис передал в SDK `codeVerifier` — код подтверждения можно обменивать на токены с помощью метода SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#) или через вызов `id.vk.ru/oauth2/auth`, где `grant_type = authorization_code`. [Подробнее](#);
- ваш сервис не передал в SDK ни `codeVerifier`, ни `codeChallenge` — обмен возможен только через метод SDK `VKID.Auth.exchangeCode(code, device_id)`.

Пример ответа

```
{
```

```
"access_token": "*****",
"refresh_token": "*****",
"token_type": "Bearer",
"expires_in": 3600,
"user_id": 1234567890,
"id_token": "*****",
"scope": "email phone"
}
```

Описание параметров ответа

Название	Описание
access_token	Access token пользователя
refresh_token	Refresh token , который предназначен для обновления Access token, срок жизни которого истекает
token_type	Тип выданного токена. Всегда принимает значение bearer
expires_in	Время в секундах, через которое срок действия Access token истекает
user_id	Идентификатор пользователя
id_token	ID token для получения данных о пользователе. Всегда принимает значение id_token

Инвалидация Access token

В SDK для Web инвалидировать токен и выполнить выход из аккаунта пользователя можно с помощью метода SDK [VKID.Auth.logout\(\)](#). Пример использования

```
VKID.Auth.logout(access_token);
```

В результате работы метода и Access token, и Refresh token становятся невалидными.

Как с помощью токена узнать, подтверждён ли аккаунт пользователя

Серая галочка рядом с именем пользователя означает, что он указал в аккаунте подлинные личные данные и [подтвердил](#) их. Эту информацию вы также можете получить с помощью

метода [users.get\(\)](#). Он возвращает `is_verified = true`, если аккаунт пользователя подтверждён, или `is_verified = false`, если данные не подтверждены.

ID token

Токен показывает, что пользователь проходил авторизацию. С помощью ID token можно получить публичные маскированные данные пользователя: первую букву фамилии, имя, идентификатор пользователя, фото, маскированные номер телефона и почту. ID token является JWT-токеном.

JSON Web Token или JWT — это открытый стандарт для создания токенов доступа, который основан на формате JSON. Токены создаются сервером VK ID, подписываются секретным ключом и передаются клиенту. Он использует токен для подтверждения своей личности перед своим сервером.

Есть два способа получения ID token по Authorization Code Flow:

- (рекомендуемый) когда обмен авторизационного кода на токен происходит с бэкенда приложения. Это более безопасный способ;
- когда обмен авторизационного кода на токен происходит с фронтенда приложения. Этот способ возможен, если у вашего приложения нет бэкенда.

Обязательно используйте расширение PKCE для защиты передаваемых данных. Основной целью JSON Web Token является создание подписанного сообщения, с помощью которого пользователь обращается к сервису для доступа к ресурсам. После обработки запроса пользователь получает JWT, который закодирован в base64 и подписан. Пример подписанного сообщения `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...`. Чтобы извлечь информацию из JWT токена, используйте [специальную библиотеку](#). Для проверки достоверности токена используйте [публичный ключ VK](#). Пример декодированного сообщения

```
payload: {  
  'iis': 'VK',  
  'sub': 0000000000,  
  'app': 51812311,  
  'exp': 1618310760,  
  'iat': 1709018605,  
  'jti': 21  
}
```

JWT содержит набор стандартных полей:

Поле	Описание
iis	Хост, который выдал этот токен, — VK
sub	user_id, идентификатор пользователя

Поле	Описание
app	client_id, идентификатор приложения
exp	Срок действия токена
iat	Время выдачи JWT
jti	Тип токена. Должен иметь значение 21

Чтобы с ID token получить маскированные данные пользователя, воспользуйтесь методом SDK [VKID.Auth.publicInfo\(id_token\)](#).

Валидация токена

Чтобы провалидировать ID token, используйте публичный ключ.

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

```
MIICljANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAvsvJlhFX9Ju/pvCz1frB
DgJs592VjdwQuRAMnIJAItYHkoiDIOEocPzgcUBTbDf1pIDcTyO2RCkUt0pz0WK6
6HNhpJyIfARjaWHeUlv4TpuHXAjJsBKklkU2gf1cjID+40sWWYjtq5dAkXnSJUVA
UR+sq0IJ7GmTdJtAr8hzESqGEcSP15PTs7VUdHZ1nkC2XgkuR8KmKAUb388ji1Q4
n02rJNOPQgd9r0ac4N2v/yTAFPXumO78N25bpcuWf5vcL9e8THk/U2zt7wf+aAWL
748e0pREqNluTBJNZfmhC79Xx6GHtwqHyduiqfPmejmiujNM/rqnA4e30Tg86Yn
cNZ6vLJyF72Eva1wXchukH/aLispbY+EqNPxxn4zzCwaLKHG87gaCxpVv9Tm0jSD
2es22NjrUbtb+2pAGnXbyDp2eGUqw0RrTQFZqt/VcmmSCE45FlcZMT28otrwG1ZB
kZAb5Js3wLEch3ZfYL8sjhyNRPBmJBrAvzrd8qa3rdUjkC9sKyjGAaHu2MNMfI1Y
JFQ3J54tGpkGgJjD7Kz3w0K6OiPDIVCNQN5sqXm24fCw85Pbi8SJiaLTp/CImrs1
Z3nHW5q8hljA7OGmqfOP0nZS/5zW9GHPyepsI1rW6CympYLJ15WeNzePxYS5KEX9
EncmkSD9b45ge95hJeJZteUCAwEAAQ==
```

-----END PUBLIC KEY-----

Справочник методов API VK ID

VK ID позволяет посредством HTTP-запросов к REST API:

- [работать с формой разрешения доступов пользователя;](#)
- [получать токены различными способами;](#)

- [отозвать разрешения доступов, данные пользователем для приложения;](#)
- [выполнить выход из аккаунта пользователя;](#)
- [получить данные пользователя с его согласия.](#)

Схему авторизации и порядок обмена кода на токен для [конфиденциальных приложений](#) смотрите в статьях:

- [«Как работает авторизация VK ID на Web»](#)
- [«Как работает авторизация VK ID на iOS»](#)
- [«Как работает авторизация VK ID на Android»](#)

Перед интеграцией через API с сервером авторизации 2.1 убедитесь, что ваше приложение [создано](#) и настроено.

Важно!

Если вы подключаете авторизацию для конфиденциального приложения, то все запросы будут отправляться в VK ID с ограниченного списка IP-адресов. В редких случаях это может привести к превышению лимита запросов. По умолчанию он составляет 120 000 запросов в сутки на одно приложение. Если вы предполагаете, что трафик будет выше этого лимита, напишите в Поддержку на почту devsupport@corp.vk.com для согласования увеличения лимитов под IP-адреса бэкенда вашего сервиса.

Для публичных приложений лимит запросов составляет 15 000 запросов в сутки на один IP-адрес.

При интеграции авторизации используйте PKCE ([Proof Key for Code Exchange](#)).

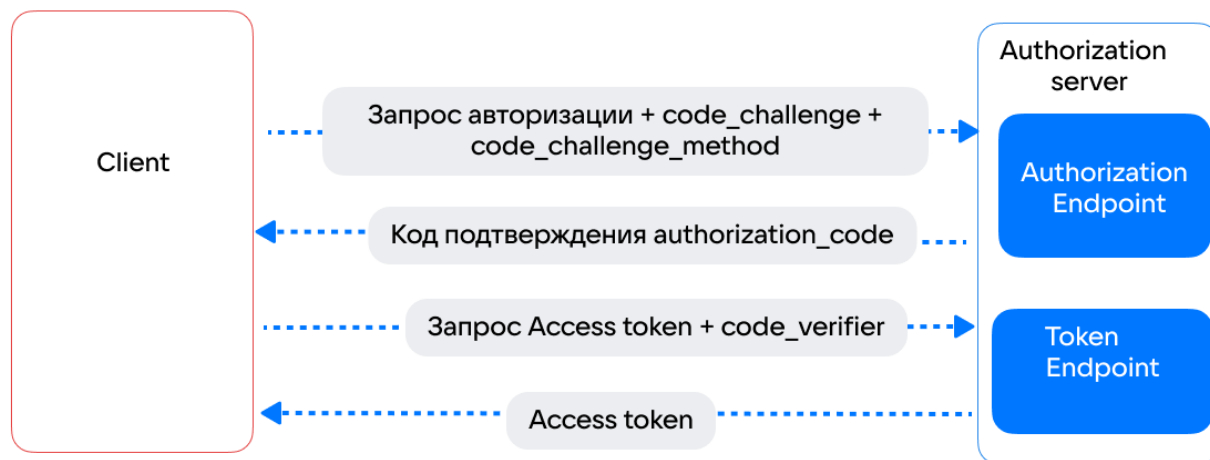


Схема работы с PKCE

- Сервис сохраняет на клиенте code_verifier и передаёт code_challenge в [запросе авторизации](#). code_challenge является преобразованной с помощью code_challenge_method версией code_verifier. Запрещено использовать code_verifier и code_challenge в одном запросе.
- В результате [выполнения запроса](#) клиент получит код подтверждения authorization_code, который можно обменять на токены, в том числе на Access token. Для такого обмена клиент отправляет на сервер авторизации запрос с ранее созданным code_verifier, кодом подтверждения authorization_code и другими необходимыми параметрами.

- Сервер авторизации преобразует code_verifier и сравнивает его со значением code_challenge. Доступ запрещён, если они не совпали, так как в этом случае запрос поступает от другого приложения — не от того, которое инициировало авторизацию.

Также советуем ознакомиться с [рекомендациями по безопасной интеграции через API](#).

Ниже в документе описываются доступные операции API, примеры запросов и ответов.


Обратите внимание

В браузере (на платформе Web) в запросах токен необходимо передавать только в теле запроса и указывать content-type: application/x-www-form-urlencoded.

Запрос с токеном, добавленным в заголовок, считается сложным, и браузер отправляет preflight-запрос с использованием OPTIONS. В результате этого браузер не выполнит основной запрос. Тип контента JSON также приведет к подобной ошибке.

Запрос кода подтверждения и работа с формой разрешения доступов пользователя

Метод позволяет получить код подтверждения, а также строку состояния и идентификатор устройства, которые нужны для выполнения остальных запросов, например для [получения Access token](#). Также метод позволяет отобразить страницу с формой разрешения доступов к данным пользователя, если пользователь зашел в сервис впервые.

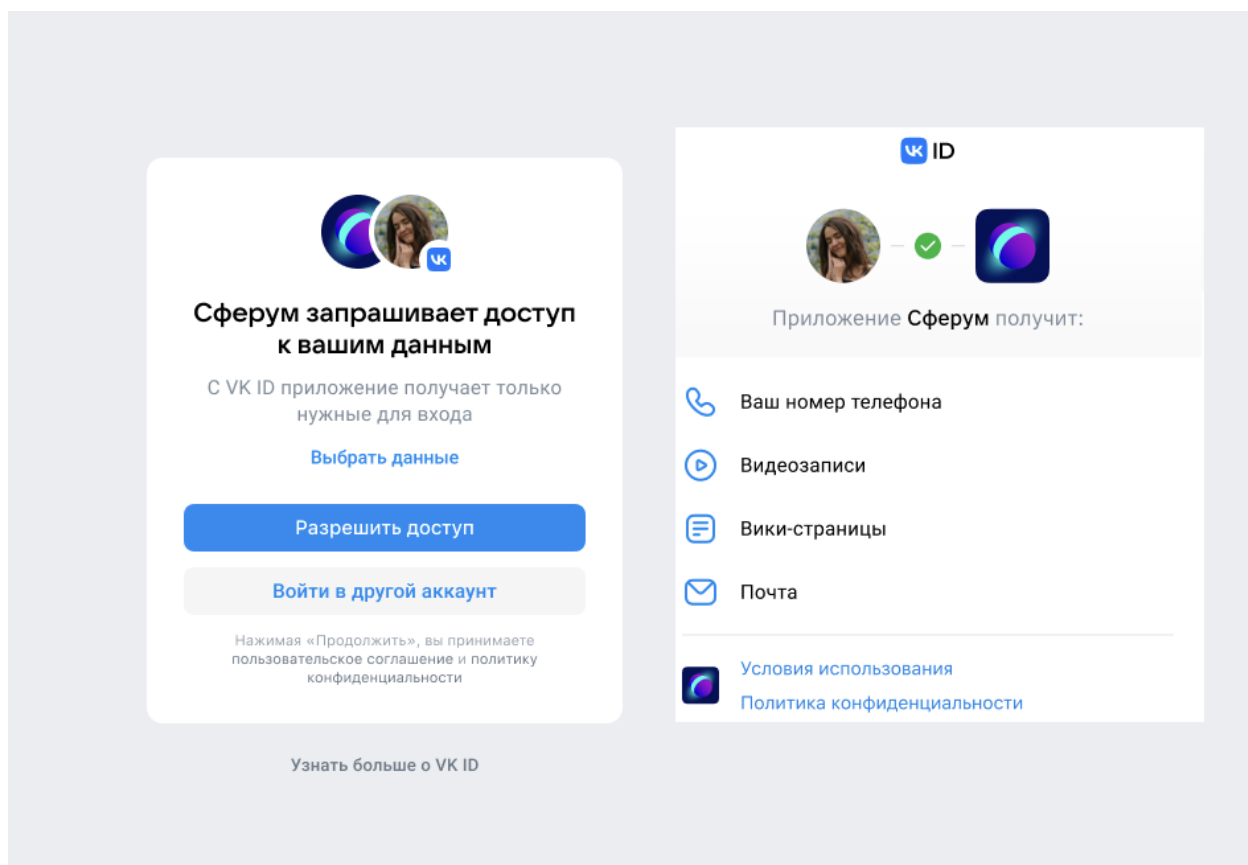

Формы с разрешением доступов со стороны пользователя

Формат запроса

Пример запроса

GET https://id.vk.ru/authorize?response_type=code
& client_id=<идентификатор приложения>
& redirect_uri=<адрес перенаправления>
& state=<произвольная строка состояния>
& code_challenge=<преобразованный code_verifier>
& code_challenge_method=<метод преобразования>
& [scope=<список доступов>]
& [prompt=<процесс прохождения авторизации>]
& [provider=<провайдер аутентификации>]
& [lang_id=<язык интерфейса>]
& [scheme=<тема формы запроса разрешений>]

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
response_type	Требуемый ответ. При запросе кода подтверждения следует указать значение code
client_id	Идентификатор приложения, которое запрашивает авторизацию. Это значение можно найти в параметрах приложения
code_challenge	Значение code_verifier, преобразованное с помощью code_challenge_method и закодированное в base64 RFC-7636 Code Challenge . code_verifier представляет собой случайно сгенерированную строку, состоящую из символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -, длиной от 43 до 128 символов. code_challenge применяется при использовании расширения РКСЕ для защиты передаваемых данных. Генерируется приложением для последующей проверки, что запрос токена поступает от того же приложения, которое запросило авторизацию.
code_challenge_method	Метод преобразования code_verifier в code_challenge. Принимает значение S256
redirect_uri	Веб-страница, куда нужно перенаправить пользователя после того, как он разрешил приложению доступ. На этот адрес возвращаются

Параметр	Описание
	авторизационный код <code>code</code>, строка состояния <code>state</code> и идентификатор устройства <code>device_id</code>. Затем происходит обмен кода на токены. Требования к содержимому веб-страницы для обмена кода. Страница не должна содержать скриптов, например файлов JavaScript, или любого другого встроенного контента: картинки, стили, счётчики и т.д. Скрипты позволяют извлечь информацию о параметрах и отправить ее злоумышленнику, а в случае встроенного контента — получить данные через HTTP-заголовок <code>Referer</code>. Например, если вы используете для создания сайта CMS, убедитесь, что на странице для обмена кода на токены не был добавлен встроенный контент. В качестве адреса веб-страницы используйте доверенный <code>redirect URL</code>, указанный в настройках приложения. Полученный идентификатор устройства сохраните на клиенте для его дальнейшей передачи в запросах. После обмена кода на токены ваше клиентское приложение должно перенаправить пользователя на конечную страницу в авторизованной зоне. Если <code>URL</code> этой страницы передается параметром — проверьте его валидность. В противном случае злоумышленник может подменить <code>URL</code> конечной страницы, подставив <code>URL</code> своего сайта. Например, если адрес перенаправления выглядит как <code>redirect_uri=https://your.domain/callback_vk?return_to=https://your.domain/user_profile</code>, то убедитесь, что адрес в поле <code>return_to</code> — это ваш сайт.

<code>state</code>	Строка состояния в виде случайного набора символов: <code>a-z</code>, <code>A-Z</code>, <code>0-9</code>, <code>_</code>, <code>-</code>, длиной не менее 32 символа. Генерируется сервисом и передается в начале авторизации. Строка должна возвращаться сервису без изменений. Затем сервису нужно сравнить полученный <code>state</code> с сохраненным: значения должны полностью совпадать, иначе ответ можно считать подменённым. Не передавайте данные в виде значения этого параметра. Вы можете хранить эти данные в сервисе и использовать <code>state</code> для их получения, например ключ — это хэш от <code>state</code>
--------------------	---

Дополнительные параметры запроса

Параметр	Описание
<code>scope</code>	Список прав доступа, которые нужны приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: <code>email phone</code>. Если параметр не указан, то берётся минимальный набор прав доступа по умолчанию для приложений

Параметр	Описание
	— vkid.personal_info. В него входят: фамилия, имя, пол, фото профиля, дата рождения
prompt	Параметр позволяет изменить способ прохождения авторизации. Возможные значения: - пустое значение или отсутствие параметра — форма входа появляется, если пользователь ещё не вошёл в VK ID. Форма разрешения доступов отображается, если ранее пользователь ещё не разрешал доступ к данным; - none — процесс авторизации без взаимодействия с пользователем. Чтобы такая авторизация прошла успешно, должны быть соблюдены условия: - Пользователь уже вошёл в VK ID. - Пользователь ранее уже предоставлял сервису доступ к своим данным. Если пользователь не вошёл в VK ID, то отобразится ошибка login_required. Если пользователь ещё не разрешал доступ к данным, то появится ошибка interaction_required; - login — процесс всегда стартует с аутентификации пользователя, даже если он уже вошёл в VK ID; - consent — всегда отображается форма запроса разрешений доступов, даже если пользователь давал их ранее. По умолчанию используется пустое значение. Можно указать несколько значений через пробел. Исключением является none — его невозможно использовать с другими значениями.
provider	Провайдер аутентификации. По умолчанию используется значение vkid. Если необходима возможность аутентификации через внешний OAuth (OK или Mail), то указывается нужный провайдер. Возможные значения: vkid, ok_ru, mail_ru
lang_id	Язык интерфейса. По умолчанию используется значение 0 (русский язык). Возможные значения: RUS = 0, UKR = 1, ENG = 3, SPA = 4, GERMAN = 6, POL = 15, FRA = 16, TURKEY = 82

Параметр	Описание
scheme	Тема формы запроса разрешений. По умолчанию используется значение light (дневная тема). Возможные значения: light, dark

Запрос выполнен успешно

Если запрос выполнен успешно, код подтверждения code, строка состояния state и идентификатор устройства device_id возвращаются в URL перенаправления в виде query-параметров. Время жизни кода подтверждения — 10 минут.

Формат ответа

Пример ответа

GET https://<redirect_uri>?code=<код подтверждения>&device_id=<идентификатор устройства>&state=<произвольная строка состояния>

Параметры ответа

Параметр	Описание
code	Код подтверждения authorization_code, который предназначен для дальнейшего обмена на токены. Время его жизни — 10 минут
state	Строка состояния. Должна совпадать с той, которая передана в начале авторизации. Если значение отличается — ответ считается скомпрометированным
device_id	Уникальный идентификатор устройства. Клиент должен сохранить этот идентификатор и передавать его в последующих запросах на авторизационный сервер, например для обмена кода на токены

Если ранее пользователь не разрешал доступ к своим данным, отобразится форма разрешения доступов к данным пользователя.

Запрос выполнен с ошибкой

Если запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>",
}
```

Возможные значения

- `invalid_request` — некорректный запрос. Либо не все параметры переданы, либо один параметр передан дважды, либо некорректные значения параметров;
- `unsupported_response_type` — неподдерживаемый `response_type`;
- `invalid_scope` — запрошенный `scope` недействителен, неизвестен или имеет неверный формат. Ошибка возникает, когда запрошенные [права доступа](#) не совпадают с теми, которые были указаны при [при настройке приложения](#);
- `server_error` — сервер авторизации столкнулся с непредвиденной ситуацией, из-за которой не получилось выполнить запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 500 Internal Server Error нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- `temporarily_unavailable` — сервер авторизации в настоящее время перегружен и не может обработать запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 503 Service Unavailable нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- `invalid_token` — не удалось провалидировать Access token. Либо истек срок действия токена, либо токен некорректно указан;
- `access_denied` — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- `login_required` — требуется аутентификация. Ошибка возникает при активном параметре `prompt=none`, когда пользователь не вошёл в VK ID;
- `interaction_required` — требуется дать разрешения на предоставление доступов. Ошибка возникает при активном параметре `prompt=none`, когда пользователь не давал разрешения на предоставление доступов.

Получение токена указанным способом

Метод позволяет получить токен способом, указанным в `grant_type`. Убедитесь, что ваш сервис корректно передаёт параметры `grant_type` и `response_type`. Если передать параметры некорректно, в ответ вернется ошибка 404 NOT FOUND. При получении токенов сохраните их на своей стороне.

Получение через код подтверждения

Способ для случая, когда `grant_type = authorization_code`. Происходит обмен `authorization_code` на набор токенов Access token, Refresh token и ID token.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса для публичного приложения

Пример запроса для конфиденциального приложения

POST <https://id.vk.ru/oauth2/auth>

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

`grant_type = authorization_code`

& code_verifier=<параметр для защиты передаваемых данных>

& redirect_uri=<адрес перенаправления>

& code=<код подтверждения authorization_code>

& client_id=<идентификатор приложения>

& device_id=<идентификатор устройства>

& state=<произвольная строка состояния>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
grant_type	Способ запроса токена. В данном случае указывается значение authorization_code
code_verifier	Параметр, который обеспечивает защиту передаваемых данных. Параметр применяется при PKCE. Случайно сгенерированная строка, новая на каждый запрос авторизации. Может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -. Длина от 43 до 128 символов. На основании строки формируется code_challenge: сервер преобразует code_verifier методом code_challenge_method, полученным в запросе на отправку кода подтверждения, и сравнивает результат с code_challenge из того же запроса. Параметр обязателен для обмена кода на токен
redirect_uri	Веб-страница, куда нужно перенаправить пользователя после того, как он разрешил приложению доступ. На этот адрес возвращаются авторизационный код code, строка состояния state и идентификатор устройства device_id. Затем происходит обмен кода на токены. Требования к содержимому веб-страницы для обмена кодаСтраница не должна содержать скриптов, например файлов JavaScript, или любого другого встроенного контента: картинки, стили, счётчики и т.д. Скрипты позволяют извлечь информацию о параметрах и отправить ее злоумышленнику, а в случае встроенного контента — получить данные через HTTP-заголовок Referer. Например, если вы используете для создания сайта CMS, убедитесь, что на странице для обмена кода на токены не был добавлен встроенный контент. В качестве адреса веб-страницы используйте доверенный redirect URL, указанный в настройках приложения . Полученный идентификатор устройства сохраните на клиенте для его дальнейшей передачи в запросах.

Параметр	Описание
	После обмена кода на токены ваше клиентское приложение должно перенаправить пользователя на конечную страницу в авторизованной зоне. Если URL этой страницы передается параметром — проверьте его валидность. В противном случае злоумышленник может подменить URL конечной страницы, подставив URL своего сайта. Например, если адрес перенаправления выглядит как <code>redirect_uri=https://your.domain/callback_vk?return_to=https://your.domain/user_profile</code>, то убедитесь, что адрес в поле <code>return_to</code> — это ваш сайт.
<code>code</code>	Код подтверждения <code>authorization_code</code> , который можно обменять на токен. Передается в теле запроса
(Для конфиденциальных приложений) <code>service_token</code>	Сервисный ключ доступа из настроек приложения . Обязателен для конфиденциальных приложений. Передается как POST-параметр
<code>client_id</code>	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения
<code>device_id</code>	Уникальный идентификатор устройства, полученный вместе с авторизационным кодом
<code>state</code>	Строка состояния в виде случайного набора символов: a-z, A-Z, 0-9, _ -, длиной не менее 32 символа. Генерируется сервисом и передается в начале авторизации. Строка должна возвращаться сервису без изменений. Затем сервису нужно сравнить полученный <code>state</code> с сохраненным: значения должны полностью совпадать, иначе ответ можно считать подменённым. Не передавайте данные в виде значения этого параметра. Вы можете хранить эти данные в сервисе и использовать <code>state</code> для их получения, например ключ — это хэш от <code>state</code>

Дополнительные параметры запроса

Параметр	Описание
(Для конфиденциальных приложений) ip	По умолчанию токен для конфиденциальных приложений не привязывается к IP-адресу. Для повышения безопасности авторизации можно передать в параметре ip реальный IP-адрес пользователя и привязать к нему Access token. Токен будет действовать только для этого IP

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответ вернется набор токенов Access token, Refresh token и ID token, а также другие параметры.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "refresh_token": <refresh token>,
  "access_token": <access token>,
  "id_token": <id token>,
  "token_type": <тип токена — по умолчанию Bearer>,
  "expires_in": <срок действия токена>,
  "user_id": <идентификатор пользователя>,
  "state": <произвольная строка состояния>,
  "scope": <список прав доступа>
}
```

Параметры ответа

Параметр	Описание
refresh_token	Токен, который используется для обмена на новую пару Access token + Refresh token. Передается в теле запроса
access_token	Access token пользователя
id_token	JSON Web Token (JWT) пользователя, который был получен после первичной авторизации вместе с Access и Refresh token

Параметр	Описание
token_type	Тип токена — по умолчанию Bearer
expires_in	Срок действия токена
user_id	Идентификатор пользователя
state	Строка состояния. Должна совпадать с той, которая передана в начале авторизации. Если значение отличается — ответ считается скомпрометированным
scope	Список прав доступа , которые нужны приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: email phone. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. В него входят: фамилия, имя, пол, фото профиля, дата рождения

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"
}
```

Возможные значения

- access_denied — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- invalid_token — [Access token](#) не передан, или не удалось его провалидировать. Либо истек срок действия токена;
- server_error — сервер авторизации столкнулся с непредвиденной ситуацией, из-за которой не получилось выполнить запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 500 Internal Server Error нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- slow_down — лимит запросов к методу превышен;
- temporarily_unavailable — сервер авторизации в настоящее время перегружен и не может обработать запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 503 Service Unavailable нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;

- `invalid_client` — приложение с указанным `client_id` не найдено или заблокировано.

Получение через Refresh token

В целях безопасности срок жизни Access token ограничен и составляет 1 час. После истечения этого срока токен считается недействительным. Поэтому возникает необходимость обновления Access token — для этого предназначен Refresh token. Вызов метода с `grant_type = refresh_token` позволяет обменять Refresh token на новую пару Access token + Refresh token. Обменять Refresh token можно в любое время, даже если Access token ещё валиден. Но необходимо учитывать, что после обмена прежняя пара токенов инвалидируется и в новых запросах нужно использовать вновь полученные токены.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса для публичного приложения

Пример запроса для конфиденциального приложения

POST `https://id.vk.ru/oauth2/auth`

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded`

`grant_type=refresh_token`

`& refresh_token=<токен для обмена>`

`& client_id=<идентификатор приложения>`

`& device_id=<идентификатор устройства>`

`& state=<произвольная строка состояния>`

`& [scope=<список доступов>]`

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
<code>grant_type</code>	Способ запроса Access token. В данном случае указывается значение <code>refresh_token</code>
<code>refresh_token</code>	Токен, который используется для обмена на новую пару Access token + Refresh token. Передается в теле запроса
<code>client_id</code>	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Параметр	Описание
device_id	Уникальный идентификатор устройства, полученный вместе с авторизационным кодом
state	Строка состояния в виде случайного набора символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -, длиной не менее 32 символа. Генерируется сервисом и передается в начале авторизации. Строка должна возвращаться сервису без изменений. Затем сервису нужно сравнить полученный state с сохраненным: значения должны полностью совпадать, иначе ответ можно считать подменённым. Не передавайте данные в виде значения этого параметра. Вы можете хранить эти данные в сервисе и использовать state для их получения, например ключ — это хэш от state
(Для конфиденциальных приложений) service_token	Сервисный ключ доступа из настроек приложения . Обязателен для конфиденциальных приложений. Передается как POST-параметр

Дополнительные параметры запроса

Параметр	Описание
scope	Список прав доступа , которые необходимы приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: email phone. Если список не указан, то он будет взят из пришедшего Refresh token
(Для конфиденциальных приложений) ip	По умолчанию токен для конфиденциальных приложений не привязывается к IP-адресу. Для повышения безопасности авторизации можно передать в параметре ip реальный IP-адрес пользователя и привязать к нему Access token. Токен будет действовать только для этого IP

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответ вернется набор токенов Access token, Refresh token, а также другие параметры.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
```

```
"refresh_token": <refresh token>,  
"access_token": <access token>,  
"token_type": <тип токена — по умолчанию Bearer>,  
"expires_in": <срок действия токена>,  
"user_id": <идентификатор пользователя>,  
"state": <произвольная строка состояния>,  
"scope": <список прав доступа>  
}
```

Параметры ответа

Параметр	Описание
refresh_token	Токен, который используется для обмена на новую пару Access token + Refresh token. Передается в теле запроса
access_token	Access token пользователя
token_type	Тип токена — по умолчанию Bearer
expires_in	Срок действия токена
user_id	Идентификатор пользователя
state	Строка состояния. Должна совпадать с той, которая передана в начале авторизации. Если значение отличается — ответ считается скомпрометированным
scope	Список прав доступа , которые нужны приложению. Значения в списке разделяются пробелами, например: email phone. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. В него входят: фамилия, имя, пол, фото профиля, дата рождения

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"
}
```

Возможные значения

- `access_denied` — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- `invalid_token` — [Access token](#) не передан, или не удалось его провалидировать;
- `server_error` — сервер авторизации столкнулся с непредвиденной ситуацией, из-за которой не получилось выполнить запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 500 Internal Server Error нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- `slow_down` — лимит запросов к методу превышен;
- `temporarily_unavailable` — сервер авторизации в настоящее время перегружен и не может обработать запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 503 Service Unavailable нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- `invalid_client` — приложение с указанным `client_id` не найдено или заблокировано.

Отзыв разрешений доступов пользователя для приложения

Метод позволяет отозвать у приложения разрешения доступов, выданные пользователем.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST <https://id.vk.ru/oauth2/revoke>

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

`client_id`=<идентификатор приложения>

& `access_token`=<Access token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
<code>access_token</code>	Access token пользователя. Передается в заголовке или в теле запроса
<code>client_id</code>	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения . Приложение сохраняется в <code>authorization_code</code>

Запрос выполнен успешно

Если запрос выполнен успешно, выданные пользователем разрешения доступов будут отозваны у приложения — в ответе вернется значение 1.

Формат ответа

Пример ответа

```
{"response":<0 или 1>}
```

Запрос выполнен с ошибкой

Если запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{  
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",  
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"  
}
```

Возможные значения

- `access_denied` — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- `invalid_token` — [Access token](#) не передан, или не удалось его провалидировать;
- `server_error` — сервер авторизации столкнулся с непредвиденной ситуацией, из-за которой не получилось выполнить запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 500 Internal Server Error нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- `slow_down` — лимит запросов к методу превышен;
- `temporarily_unavailable` — сервер авторизации в настоящее время перегружен и не может обработать запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 503 Service Unavailable нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- `invalid_client` — приложение с указанным `client_id` не найдено или заблокировано.

Выход из аккаунта пользователя

Метод позволяет завершить сессию пользователя. Если пользователь был долго неактивен и вы завершаете его сессию, обязательно инвалидируйте полученные токены.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST <https://id.vk.ru/oauth2/logout>

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

`client_id`=<идентификатор приложения>

& access_token=<Access token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
access_token	Access token текущей сессии пользователя. Передается в заголовке или в теле запроса
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Запрос выполнен успешно

Если запрос выполнен успешно, сессия пользователя будет завершена — в ответе вернется значение 1.

Формат ответа

Пример ответа

```
{"response":<0 или 1>}
```

Запрос выполнен с ошибкой

Если запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>"
}
```

Возможные значения

- access_denied — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- invalid_token — [Access token](#) не передан, или не удалось его провалидировать;
- server_error — сервер авторизации столкнулся с непредвиденной ситуацией, из-за которой не получилось выполнить запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 500 Internal Server Error нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- slow_down — лимит запросов к методу превышен;
- temporarily_unavailable — сервер авторизации в настоящее время перегружен и не может обработать запрос. Этот код ошибки необходим, так как код состояния HTTP 503 Service Unavailable нельзя вернуть клиенту через перенаправление HTTP;
- invalid_client — приложение с указанным client_id не найдено или заблокировано.

Доступ приложения к данным пользователя

Список названий прав доступа, которые необходимы приложению, передается в параметре `scope` в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — `vkid.personal_info`. При этом запрошенный список прав для приложения не может быть больше, чем разрешённый список в настройках приложения. Полный список доступов смотрите в [отдельной](#) статье.

Получение маскированных данных

Метод позволяет получить маскированные данные пользователя по `id_token` — в ответе придут первая буква фамилии, имя, маскированные номер телефона и почта, фото профиля.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST `https://id.vk.ru/oauth2/public_info`

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded`

`client_id`=<идентификатор приложения>

& `id_token`=<JSON Web Token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
<code>id_token</code>	JSON Web Token (JWT) пользователя, который был получен после первичной авторизации вместе с Access и Refresh token. Передается в теле запроса
<code>client_id</code>	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения . Приложение сохраняется в <code>authorization_code</code>

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответе сервиса возвращается минимальный набор полей с данными пользователя — первая буква фамилии, имя, маскированные номер телефона и почта, фото профиля.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "user": {
    "user_id": "<идентификатор пользователя>",
    "first_name": "<имя>",
    "last_name": "<первая буква фамилии>",
```

```
"phone": "<маскированный номер телефона>",  
"avatar": "<ссылка на фото профиля>",  
"email": "<почта>"  
  
}  
  
}
```

Параметры ответа

Параметр	Описание
user_id	Идентификатор пользователя
first_name	Имя пользователя
last_name	Первая буква фамилии пользователя
phone	Маскированный номер телефона

Ссылка на фото профиля.
Пример ссылки на фотографию пользователя

Доступные форматы изображения указываются в query-параметре as

- avatar

Параметр	Описание
----------	----------

-
-
-

Формат зависит от query-параметра cs: с его помощью вы можете самостоятельно регулировать размер изображения.
Если пользователь не указал фото на своей странице ВКонтакте, отобразится [аватар по умолчанию](#).

email	Почта пользователя
-------	--------------------

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен с ошибкой, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>",
  "state": "<строка, которая передана в изначальном запросе>"
}
```

Возможные значения

- access_denied — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- invalid_id_token — id_token не передан, или не удалось его провалидировать;
- slow_down — лимит запросов к методу превышен;
- invalid_client — приложение с указанным client_id не найдено или заблокировано;
- invalid_request — в запросе не передан обязательный параметр, или не удалось его провалидировать.

Получение немаскированных данных

Метод позволяет получить немаскированные данные пользователя по access_token. Набор данных зависит от наличия [прав доступа](#) в Access token. Так, для получения почты и телефона в Access token должны быть email, phone.

Формат запроса (только POST)

Пример запроса

POST https://id.vk.ru/oauth2/user_info

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=<идентификатор приложения>

& access_token=<Access token пользователя>

Обязательные параметры запроса

Параметр	Описание
access_token	Access token пользователя. Передается в заголовке или в теле запроса
client_id	Идентификатор приложения. Доступен в параметрах приложения

Запрос выполнен успешноЕсли запрос выполнен успешно, в ответе сервиса возвращается набор [стандартных](#) и [дополнительных](#) полей в зависимости от прав приложения. Стандартные параметры ответаОтвет на запрос информации о пользователе содержит набор минимальных прав доступа для приложений по умолчанию — vkid.personal_info.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "user": {
    "user_id": "<идентификатор пользователя>",
    "first_name": "<имя пользователя>",
    "last_name": "<фамилия пользователя>",
    "avatar": "<ссылка на фото профиля>",
    "sex": <пол>,
    "verified": "<статус верификации пользователя>",
    "birthday": "<дата рождения пользователя>"
  }
}
```

Параметр	Описание
user_id	Идентификатор пользователя
first_name	Имя пользователя
last_name	Первая буква фамилии пользователя
	Ссылка на фото профиля. Пример ссылки на фотографию пользователя
	Доступные форматы изображения указываются в query-параметре as
avatar	• • • • • • • • • • • • • •
	Формат зависит от query-параметра cs: с его помощью вы можете самостоятельно регулировать размер изображения. Если пользователь не указал фото на своей странице ВКонтакте, отобразится аватар по умолчанию .

Параметр	Описание
sex	Пол. Возможные значения: 1 — женский, 2 — мужской, 0 — пол не указан
verified	Статус верификации профиля — синяя галочка рядом с именем пользователя, которая выдается известным личностям: музыкантам, блогерам, спортсменам, и.т.д. Подробнее . Возможные значения: true — верифицирован, false — не верифицирован
birthday	Дата рождения

Дополнительные параметры ответа Ответ на запрос информации о пользователе содержит базовые данные (vkid.personal_info), а также дополнительные, если вы их запрашивали. Состав ответа сервиса зависит от запрошенных прав приложения, выбранных при [настройке доступов приложения](#) и переданных в параметре score.

Формат ответа

Пример ответа

```
{
  "user": {
    "user_id": "<идентификатор пользователя>",
    "first_name": "<имя пользователя>",
    "last_name": "<фамилия пользователя>",
    "phone": "<телефон пользователя>",
    "avatar": "<ссылка на фото профиля>",
    "email": "<почта пользователя>",
    "sex": <пол>,
    "verified": <статус верификации пользователя>,
    "birthday": "<дата рождения>"
  }
}
```

Пар аме тр	Описание
user _id	Идентификатор пользователя
first _na me	Имя пользователя
last _na me	Фамилия пользователя
pho ne	Телефон пользователя
	Ссылка на фото профиля. Пример ссылки на фотографию пользователя https://sun9-80.userapi.com/s/v1/ig2/Tkep0eVEFjjkxLkwiHMYTBvWCfcCcpFqQoWgDffssvFrEE7uALV2020j5TF5VQCcs7wb-SbT6vw6K_x8l384e4oJm.jpg?quality=95&crop=64,0,2188,2188&as=32x32,48x48,72x72,108x108,160x160,240x240,360x360,480x480,540x540,640x640,720x720,1080x1080,1280x1280,1440x1440&ava=1&cs=50x50
avat ar	Доступные форматы изображения указываются в query-парамetre as • 32x32; • 48x48; • 72x72; • 108x108; • 160x160; • 240x240; • 360x360; • 480x480;

Пар аме тр	Описание
	• 540x540; • 640x640; • 720x720; • 1080x1080; • 1280x1280; • 1440x1440. Формат зависит от query-параметра cs: с его помощью вы можете самостоятельно регулировать размер изображения. Если пользователь не указал фото на своей странице ВКонтакте, отобразится аватар по умолчанию.
ema il	Почта пользователя
sex	Пол. Возможные значения: 1 — женский, 2 — мужской, 0 — пол не указан
verif ied	Статус верификации профиля — синяя галочка рядом с именем пользователя, которая выдается известным личностям: музыкантам, блогерам, спортсменам, и.т.д. Подробнее . Возможные значения: true — верифицирован, false — не верифицирован
birt hda y	Дата рождения

Запрос выполнен с ошибкойЕсли запрос выполнен неправильно, например, запрос вызван с некорректными параметрами, или произошел сбой авторизации, пользователь увидит страницу с ошибкой.

```
{
  "error": "<ошибка с одним из значений ниже>",
  "error_description": "<описание ошибки. Передается в виде строки>",
  "state": "<строка, которая передана в изначальном запросе>"
}
```

}

Возможные значения

- `access_denied` — у пользователя нет доступа к VK ID: пользователь заблокирован или удален;
- `invalid_id_token` — `id_token` не передан, или не удалось его провалидировать;
- `slow_down` — лимит запросов к методу превышен;
- `invalid_client` — приложение с указанным `client_id` не найдено или заблокировано;
- `invalid_request` — в запросе не передан обязательный параметр, или не удалось его провалидировать.

Справочник методов API VK ID | VK ID - сервис авторизации

Что такое OAuth ВКонтакте

Важно!

Это устаревший способ авторизации с помощью OAuth ВКонтакте. Получение ключа доступа пользователя (Access token) теперь возможно только через [OAuth VK ID](#). При этом ранее созданные приложения с OAuth ВКонтакте поддерживаются.

Если ранее для получения Access token пользователя вы использовали Implicit flow, убедитесь, что у вас есть проверка этого ключа доступа. Он должен быть выдан именно тому приложению, которому выдан переданный сервисный ключ доступа, — это можно проверить с помощью метода [secure.checkToken](#)

Если вам нужно организовать работу с API от имени сообщества или публичной страницы, например, чтобы пользователь мог отвечать подписчикам сообщества на сообщения, получите список идентификаторов администрируемых сообщества через [Access token пользователя по OAuth 2.1](#), а затем с этой информацией получите Access token сообщества удобным способом.

Как начать работать с OAuth

1. [Создайте приложение](#) с нужным типом (Web, Android, iOS) и [настройте его](#).
2. Получите Access token пользователя одним из способов:
 - подключите авторизацию с помощью SDK — воспользуйтесь инструкциями для [Web](#), [Android](#), [iOS](#). Этот инструмент предоставляет возможность [мгновенной авторизации по One Tap](#). А ещё при интеграции с SDK вам не придется отрисовывать кнопку авторизации и сверяться с гайдлайнами — интеграция пройдет проще и быстрее;
 - самостоятельно без SDK — следуйте инструкциям для [Web](#), [Android](#), [iOS](#). В этом случае понадобится больше ресурсов разработки, например, необходимо учитывать, что отрисованная кнопка авторизации должна соответствовать [требованиям к дизайну](#).

О работе с Access token сообщества читайте ниже.

Access token сообщества

Получить токен сообщества можно способами:

- [Implicit flow](#). Для работы с API от имени сообщества в Javascript-приложениях и десктопных или мобильных Standalone-клиентах.
- [Authorization code flow](#). Для работы с API от имени сообщества с серверной стороны вашего сайта.
- В интерфейсе настроек сообщества. Для этого достаточно открыть раздел Управление сообществом (Управление страницей, если у вас публичная страница), выбрать вкладку Работа с API и нажать Создать ключ.

Implicit Flow для получения Access token сообщества

Implicit Flow используется для вызова методов API ВКонтакте непосредственно с устройства пользователя-администратора сообщества. Как получить список администрируемых сообществ? Получить Access token сообщества через OAuth может только его администратор. Чтобы получить токены сразу для всех или нескольких сообществ пользователя, рекомендуем добавить этот дополнительный шаг в процесс авторизации.

1. Запросите доступ для работы с сообществами (groups) через обращение в техническую поддержку — напишите на почту devsupport@corp.vk.com.
2. [Получите Access token по OAuth VK ID](#) с правами scope=groups.
3. Сделайте запрос к методу [groups.get](#) с параметром filter=admin, чтобы получить список идентификаторов администрируемых сообществ.
4. Используйте полученные значения в качестве параметра group_ids.

Обратите внимание

Подготовка group_ids происходит через OAuth 2.1. При этом получение Access token сообщества происходит через OAuth ВКонтакте.

Шаг 1. Как открыть диалог авторизации

1. Перед открытием диалога авторизации убедитесь, что пользователь является администратором сообщества, для которого необходимо получить Access token.
2. Перенаправьте браузер пользователя по адресу <https://oauth.vk.com/authorize>, передав следующие параметры:
 - client_id (обязательный) — идентификатор вашего приложения.
 - redirect_uri (обязательный) — адрес, куда будет перенаправлен пользователь после авторизации. Должен в точности совпадать с тем адресом, который был указан в [настройках приложения](#), включая схему и путь.
 - group_ids (обязательный) — идентификаторы сообществ, для которых необходимо получить Access token. Параметр должен представлять собой строку, которая содержит значения без знака «минус». Значения нужно разделить запятой.
 - display — тип отображения страницы авторизации. Возможны варианты: page — форма авторизации в отдельном окне, popup — всплывающее окно, mobile — авторизация для мобильных устройств без использования Javascript. Если пользователь авторизуется с мобильного устройства, будет использован тип mobile.

- `scope` — битовое представление [настроек доступа приложения](#), которые проверяются при авторизации пользователя. Отсутствующие доступы запрашиваются. Сейчас доступны: `manage,messages,photos,docs`.
- `response_type` — тип ответа, который необходимо получить. Укажите `token`.
- `v` (обязательный) — [версия API](#), которую вы используете. Актуальная версия: 5.199.
- `state` — произвольная строка, которая вернется вместе с результатом авторизации.

Пример

запроса: `https://oauth.vk.com/authorize?client_id=1&group_ids=1,123456&display=page&redirect_uri=http://example.com/callback&scope=messag&response_type=token&v=5.199`

Шаг 2. Как происходит работа с правами доступа

После успешного входа на сайт пользователю будет предложено авторизовать приложение, разрешив доступ к необходимым [настройкам](#), которые запрашиваются с помощью параметра `scope`. Для ключей сообщества приложение любого типа может запрашивать права `manage, messages, photos, docs`.

Шаг 3. Как получить Access token сообщества

После успешной авторизации приложения браузер пользователя перенаправляется по адресу `redirect_uri`, указанному при открытии диалога авторизации. При этом `access_token` и другие параметры будут переданы в URL-фрагменте ссылки: `http://REDIRECT_URI#access_token=XXXXXX=***&expires_in=864003` здесь `XXXXXX` — идентификатор сообщества, для которого запрошен Access token. Если возникнут ошибка авторизации, в качестве GET-параметров в `redirect_uri` будет передана информация об этой ошибке. `http://REDIRECT_URI#error=access_denied&error_description=The+user+or+authorization+server+denied+the+request`

Authorization Code Flow для получения Access token сообщества

Authorization Code Flow используется для вызова методов API ВКонтакте с серверной части вашего приложения, например из PHP. Access token, полученный таким способом, не привязан к IP-адресу. Как получить список администрируемых сообществ Получить ключ доступа сообщества через OAuth может только его администратор. Чтобы получить токены сразу для всех или нескольких сообществ пользователя, рекомендуем добавить этот дополнительный шаг в процесс авторизации.

1. Запросите доступ для работы с сообществами (`groups`) через обращение в техническую поддержку — напишите на почту devsupport@corp.vk.com.
2. [Получите Access token по OAuth VK ID](#) пользователя с правами `scope=groups`.
3. Сделайте запрос к методу [groups.get](#) с параметром `filter=admin`, чтобы получить список идентификаторов администрируемых сообществ.
4. Используйте полученные значения в качестве параметра `group_ids`.

Обратите внимание

Подготовка `group_ids` происходит через OAuth 2.1 При этом получение Access token сообщества происходит через OAuth ВКонтакте.

Шаг 1. Как открыть диалог авторизации

Перенаправьте браузер пользователя по адресу <https://oauth.vk.com/authorize>, передав следующие параметры:

- `client_id` (обязательный) — идентификатор вашего приложения.
- `redirect_uri` (обязательный) — адрес, на который будет передан `code`. Должен в точности совпадать с тем адресом, который был указан в [настройках приложения](#), включая схему и путь.
- `group_ids` (обязательный) — идентификаторы сообществ, для которых необходимо получить Access token. Параметр должен представлять собой строку, которая содержит значения без знака «минус». Они должны быть разделены запятой.
- `display` — тип отображения страницы авторизации. Возможны варианты: `page` — форма авторизации в отдельном окне, `popup` — всплывающее окно, `mobile` — авторизация для мобильных устройств без использования Javascript.
- `scope` — битовое представление [настроек доступа приложения](#), которые проверяются при авторизации пользователя. Отсутствующие доступы запрашиваются.
- `response_type` — тип ответа, который вы хотите получить. Укажите `code`.
- `v` (обязательный) — [версия API](#), которую вы используете. Актуальная версия: 5.199.
- `state` — произвольная строка, которая вернется вместе с результатом авторизации.

Пример запроса: https://oauth.vk.com/authorize?client_id=1&display=page&redirect_uri=http://example.com/callback&group_ids=123,321&scope=messages&response_type=code&v=5.199 Если пользователь не вошел на сайт, то в диалоговом окне ему будет предложено ввести свой логин и пароль.

Шаг 2. Как происходит работа с правами доступа

После успешного входа на сайт пользователю будет предложено авторизовать приложение, разрешив доступ к необходимым [настройкам](#), которые запрашиваются с помощью параметра `scope`. Сейчас для токенов сообщества приложение любого типа может запрашивать права `manage`, `messages`, `photos`, `docs`.

Шаг 3. Как получить code

После успешной авторизации приложения браузер пользователя перенаправляется по адресу `redirect_uri`, указанному при открытии диалога авторизации. При этом код для получения Access token `code` будет передан в GET-параметре на указанный адрес: `REDIRECT_URI?code=7a6fa4dff77a228eeda56603b8f53806c883f011c40b72630bb50df056f6479e52a` Параметр `code` можно использовать в течение 1 часа для получения `access_token` с вашего сервера. Если возникнут ошибки, браузер пользователя будет перенаправлен с кодом и описанием ошибки: `REDIRECT_URI?error=invalid_request&error_description=Invalid+display+parameter`

Шаг 4. Как получить Access token сообщества

Для получения `access_token` выполните запрос с вашего сервера на https://oauth.vk.com/access_token, передав следующие параметры:

- `client_id` (обязательный) — идентификатор вашего приложения;
- `client_secret` (обязательный) — защищенный ключ вашего приложения из его настроек;

- `redirect_uri` (обязательный) — URL, который использовался при получении `code` на первом этапе авторизации. Должен быть аналогичен переданному при авторизации;
- `code` (обязательный) — временный код, полученный после прохождения авторизации.

Пример

запроса: `https://oauth.vk.com/access_token?client_id=1&client_secret=H2Pk8htyFD8024mZaPHm&redirect_uri=http://mysite.ru&code=7a6fa4dff77a228eeda56603b8f53806c883f011c40b72630bb50df056f6479e52a`
 В результате выполнения запроса ваш сервер получит JSON:

```
{
  "access_token_123456": "*****",

  "access_token_654321": "*****",

  "groups": [
    {
      "group_id": 123456,
      "access_token": "*****"
    },
    {
      "group_id": 654321,
      "access_token": "*****"
    }
  ]

  "expires_in": 0

}
```

В поле `groups` возвращается массив объектов с `group_id`, которое является идентификатором сообщества, и `access_token`, которое является Access token сообщества. При возникновении ошибок будут переданы параметры `error` и `error_description`.

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Code is expired."
}
```