


Práctica 5.2 – Bootstrap GRID ordenar

En este ejercicio vamos a practicar con algunas características más de Bootstrap:

- la posibilidad de añadir un espacio inicial a las columnas
- el cambio de orden de los elementos de una fila
- la visibilidad de las columnas según el tamaño del dispositivo

Para ello vamos a crear una nueva página web partiendo de la plantilla básica y le añadiremos un contenedor de tipo container como hicimos en el ejemplo anterior, e iremos añadiendo filas y columnas hasta conseguir el esquema siguiente:

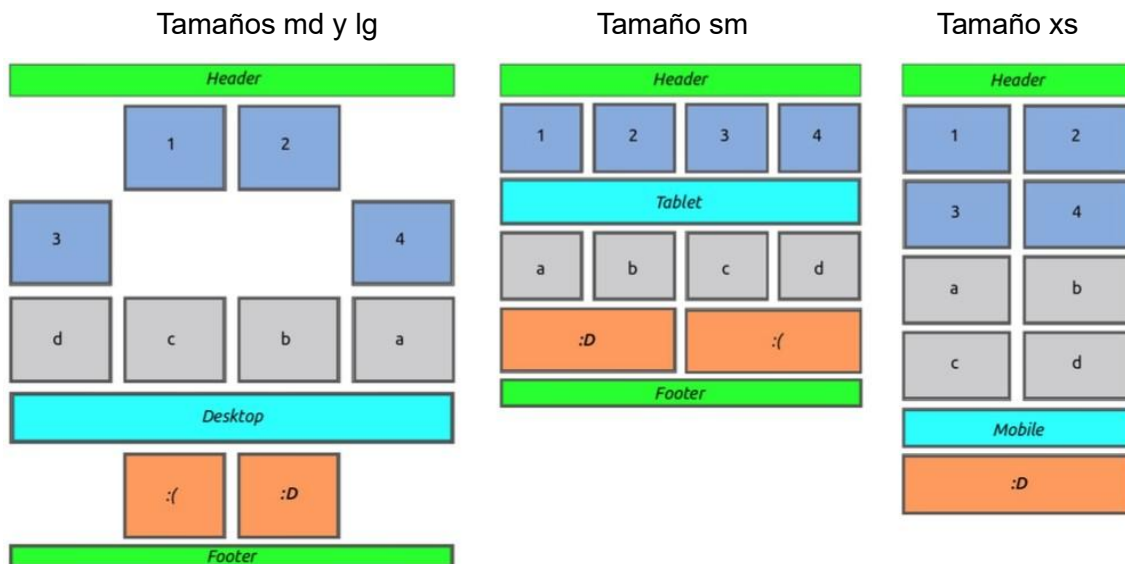

- La segunda fila (que contiene 4 columnas con los números 1, 2, 3 y 4), es solamente una fila a la que se le ha añadido la propiedad que permite insertar un espacio inicial a las columnas (**offseting**). Para forzar el cambio, se puede añadir un elemento entre la 2a y la 3a columna que solo sea visible cuando la pantalla sea mediana o grande (md o lg) y que aplique la clase **w-100** de Bootstrap.
- El orden de la tercera fila (con las letras a, b, c d) se ha alterado para las disposiciones de pantallas grandes (md o lg) usando las clases de Bootstrap que te permiten ordenar el contenido de una fila (**ordering**).
- En la 5a fila naranja se ha aplicado un cambio de orden y desplazamiento en las pantallas grandes y medianas (md o lg). Además, cuando la pantalla sea de tipo xs se deberá ocultar una de sus columnas.
- La fila azul claro en la que pone Desktop (para pantallas lg o md), Tablet (para sm) y Mobile (cuando la pantalla es xs), en realidad son 3 filas distintas con clases para que solo se muestren en dichos tamaños de pantalla.
- La última fila se deberá ocultar solamente cuando la pantalla sea del tipo xs.