

## Tổng hợp 10 câu hỏi trắc nghiệm XML

1. Đoạn Xml sau gồm một số thực thể định nghĩa sẵn:

**<?xml version="1.0"?>**

**<LINK-TO>**

**&lt; a href=&quot; index.txt &quot; &gt; OPEN FILE INDEX.TXT**

**&lt; /a &gt;**

**</LINK-TO>**

Trong đó câu lệnh:

**&lt; a href=&quot; index.txt &quot; &gt; OPEN FILE INDEX.TXT**

**&lt; /a &gt;**

tương đương với:

A: **<a href="index.txt"> "OPEN FILE INDEX.TXT" </a>**

B: **<a> href="index.txt" OPEN FILE INDEX.TXT </a>**

C: **<a href="index.txt"> OPEN FILE INDEX.TXT </a>**

D: **<a href=index.txt> OPEN FILE INDEX.TXT </a>**

Đáp án C.

2. Một thực thể có 3 phần: ....., tên thực thể và dấu " ; " phần còn thiếu là:

A: Kí hiệu #

B: Kiểu dữ liệu

C: Kí hiệu \*

D: Kí hiệu &

Đáp án D.

3. Cách nào không để truy cập vào các nút

A: sử dụng phương thức `getElementsByTagName()`.

B: sử dụng vòng lặp để duyệt cây nút.

C: sử dụng phương thức `getElementsByName()`.

D: Định hướng trong cây, sử dụng mối quan hệ nút.

Đáp án C.

4. Đây là Indicator xuất hiện:

A: Indicator All


B: Indicator MaxOccurs

C: Indicator Choice

D: Indicator Sequence

Đáp án B (Indicator xuất hiện bao gồm MaxOccurs, MinOccurs).

5. Cho cây sau

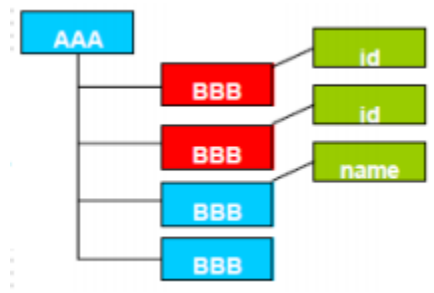

Chọn tất cả các phần tử BBB có thuộc tính tên là id:

- A: //BBB/[@id]
- B: //BBB/\*id]
- C: /BBB/[@id]
- D: //@id

Đáp án A.

6. Quy tắc nào không là quy tắc cơ bản của Xquery

- A: Không phân biệt chữ hoa chữ thường.
- B: Phần tử, thuộc tính, biến phải là tên XML hợp lệ.
- C: Biến được đặt tên bắt đầu bởi kí tự \$, theo sau là tên biến.
- D: Chú thích được đặt trong cặp dấu hai chấm " : ".

Đáp án A (có phân biệt chữ hoa chữ thường).

7. Giá trị của thuộc tính Xlink bao gồm

- A: Simple, overided, locator, arc, resource, Name
- B: Simple, extended, arc, resource, Title
- C: Simple, extended, locator, arc, resource, Title, None
- D: Simple, overided, locator, arc, node, Name, None

Đáp án C.

8. Đây là ứng dụng của đối sánh lược đồ:

- A: Tích hợp lược đồ và dữ liệu
- B: Web ngữ nghĩa

- C: Quản trị mô hình
- D: Cả ba phương án trên.

Đáp án D

9. XSL gồm bao nhiêu phần và đó là các phần nào:
- A: 3 gồm XSLT, XPath, XSL-FO
  - B: 4 gồm XSLT, XSL-FO, Xpoint, Template
  - C: 2 gồm Xpoint, XSL-FO
  - D: 3 gồm XLST, XPoint, XSL-FO

Đáp án A

10. Đây là mệnh đề trong Xquery có tác dụng cho phép khởi tạo biến và tránh lặp cùng biểu thức nhiều lần...?
- A: var
  - B: let
  - C: order by
  - D: #value

Đáp án B