

新版gitlab登陆

1.登陆

后续会关闭 ldap 登录接口,只能通过 Saml 登录

gitlab clone code, please get configured token, Please refer to [New account usage tutorial](https://km.xpaas.lenovo.com/x/pVN7Fg) : <https://km.xpaas.lenovo.com/x/pVN7Fg> ,Any questions, please contact xcloud@lenovo.com Thank you for

Lenovo GitLab

根据公司 IT 安全策略要求, 我们计划2024/05/27 07:00 BJT停止 ldap,取消https密码 clone 代码,请提前配置好 token,参考[新版账户使用教程](#),有任何问题,请联系 xcloud@lenovo.com。

According to the requirements of the company's IT security policy, we plan to stop ldap at 2024/05/26 23:00 EST, cancel the HTTPS password clone code, please get configured token, Please refer to [New account usage tutorial](#) ,Any questions, please contact xcloud@lenovo.com Thank you for your understanding.

GitLab User's Guide



用户名或主要电子邮件

密码


[忘记密码?](#)

☐ 记住账号

或使用以下账户登录


☐ 记住账号

填写OTP Code进行登录

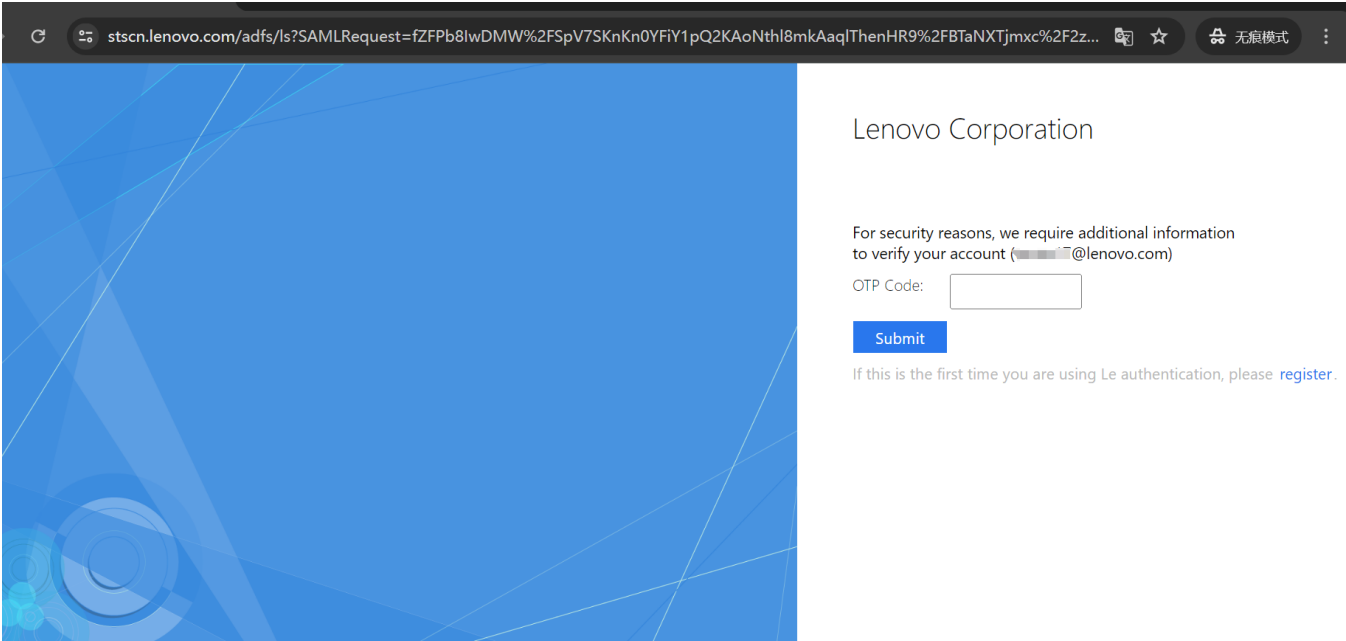


2, 生成access token

打开搭建的gitlab项目网址, 打开Settings->Access Tokens页面, 填写名字和期限 (期限不填写的话就是永久有效) , Scopes部分选择write_repository即可 (具有读写权限, 本地开发能推能拉) 。

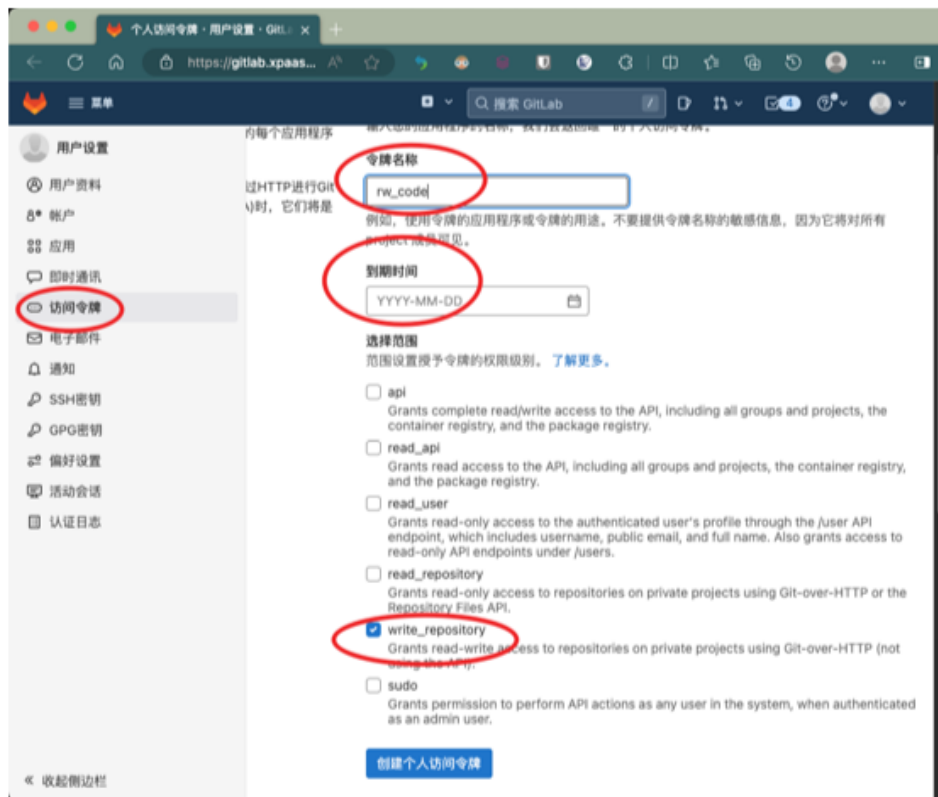

然后点击 create personal access token 按钮生成token，生成的token如下图，token生成后一定记得记录下来，因为刷新页面后不会再展示token。

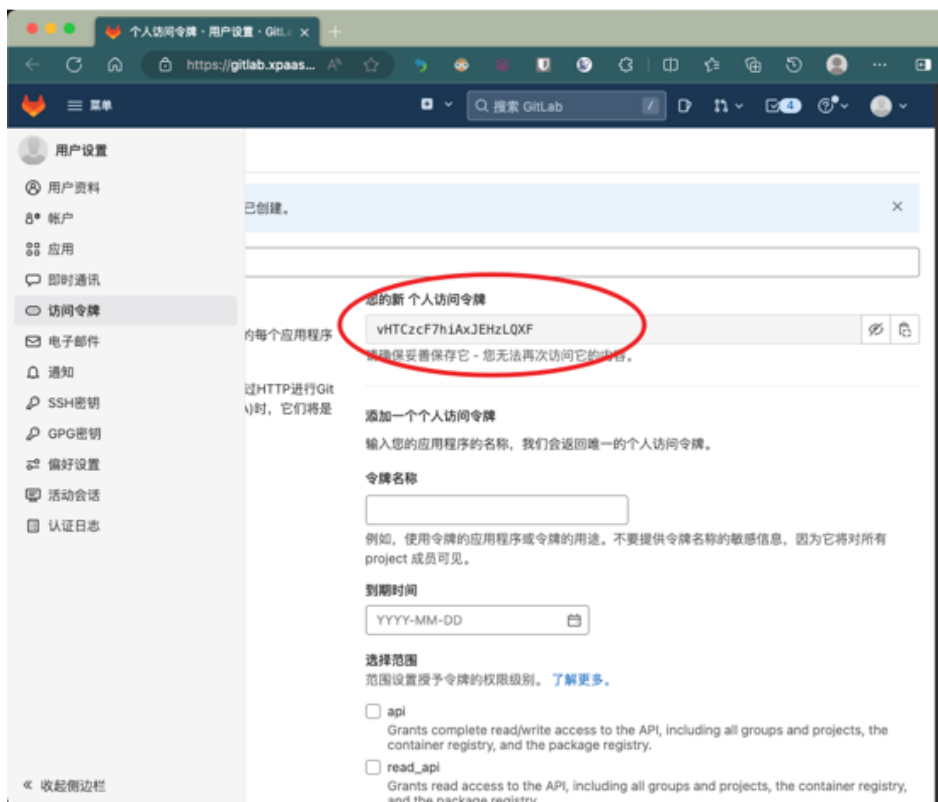

3,使用access token拉取代码

直接使用access token拉取代码：

```
git clone https://oauth2:7af5f492a74499e7@gitlab.xpaas.lenovo.com/test/xxx.git
```

每次拉取代码都需要加上access token稍微有点麻烦，可以配置一下

git:

```
git config --global url."https://oauth2:7af5f492a74499e7@gitlab.xpaas.lenovo.com".insteadof "https://gitlab.xpaas.lenovo.com"
```

配置好后，每次按正常的拉取方式拉取代码就好了，例如：

```
git clone https://gitlab.xpaas.lenovo.com/test/xxx.git
```



4.配置出现拉取失败的情况

解决办法：

windows版本

在执行了 `git config --global url."https://oauth2:7af5f492a74499e7@gitlab.xpaas.lenovo.com".insteadof "https://gitlab.xpaas.lenovo.com"` 这条命令之后还是拉取失败

解决方法：在c盘下的用户目录下的windows账户下，有一个gitconfig的隐藏文件，添加如下图片中的两行命令，里面的oauth2:后面就是token，替换为自己的token即可。

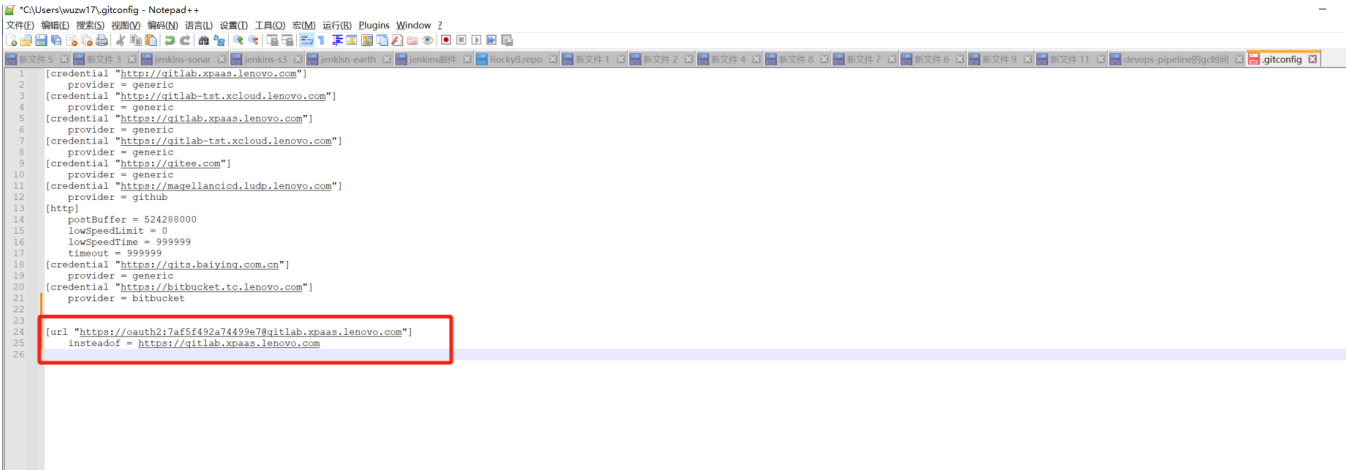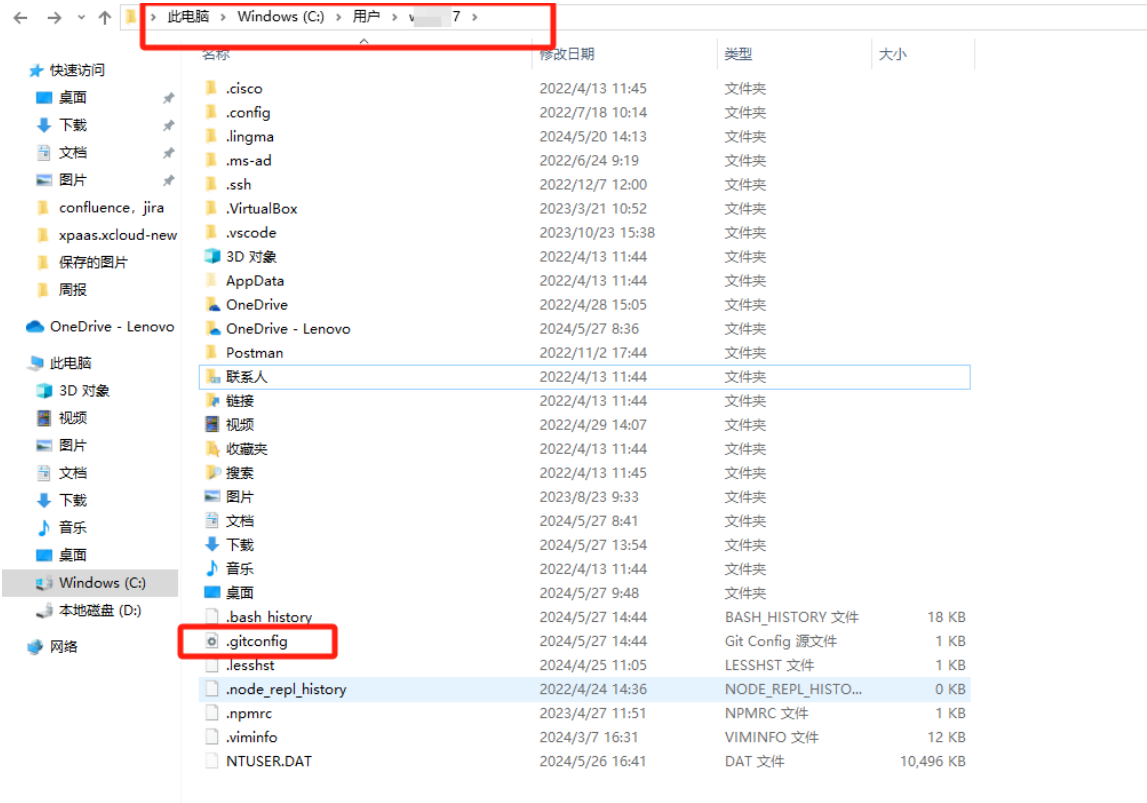

配置完成后，关掉拉代码的软件，重新拉取代码。

mac版本

直接执行：git config --global url."https://oauth2:7af5f492a74499e7@gitlab.xpaas.lenovo.com".insteadof "https://gitlab.xpaas.lenovo.com" (oauth2:后面的token替换为个人token)

找到用户目录下的 ".gitconfig" 隐藏文件 添加如下两行代码，里面的token换成个人自己的token即可。

```
[url "https://oauth2:7af5f492a74499e7@gitlab.xpaas.lenovo.com"]
insteadof = https://gitlab.xpaas.lenovo.com
```

配置完成后，关掉拉代码的软件，重新拉取代码。

