


TEST TECHNIQUE : Internet autorisé

Considérons le modèle de données suivant qui modélise une très petite application bancaire :

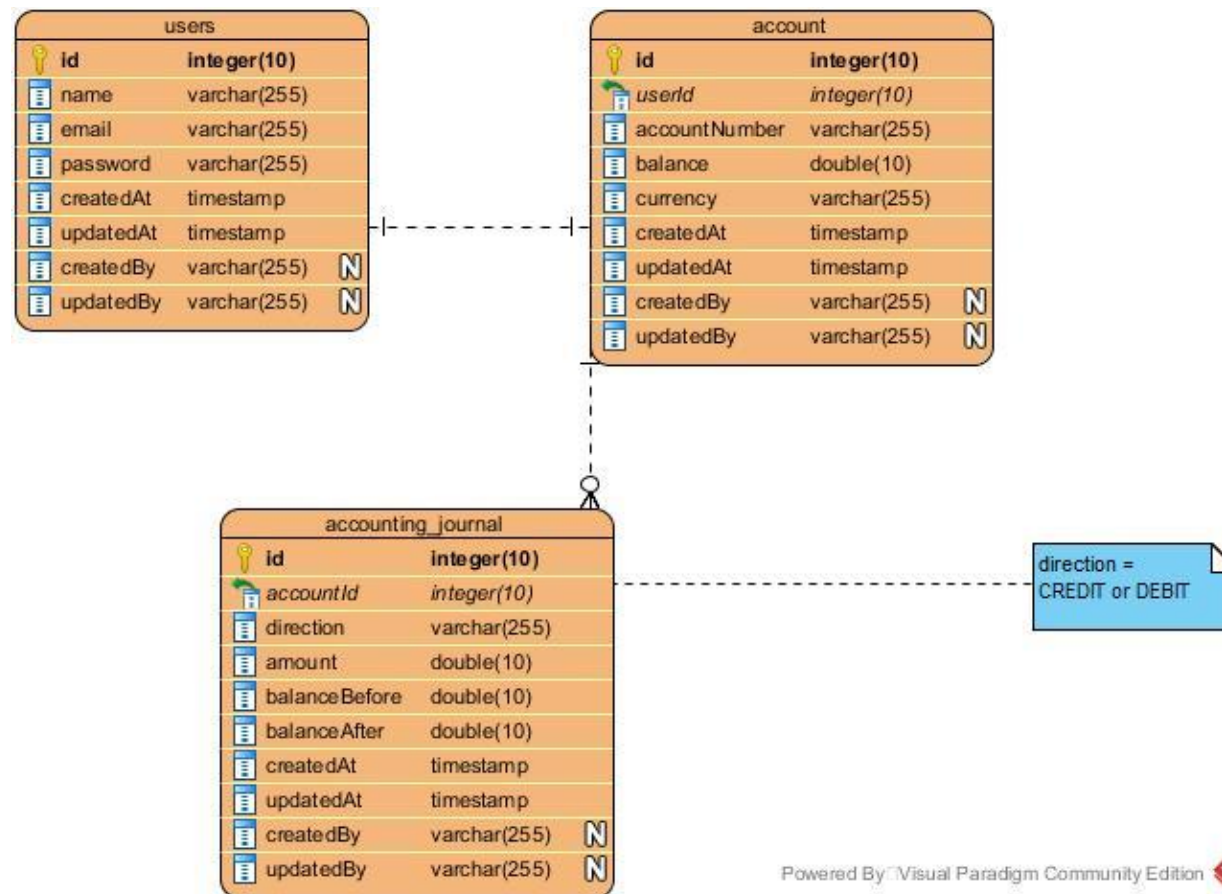

Nous y retrouvons trois (03) entités importantes à savoir :

- **Users** : Représente la table des utilisateurs du système
- **Account** : Représente la table des comptes des clients/utilisateurs du système
- **Accounting Journal** : Représente le journal compte du système.

Nous aimerons développer une petite application **Angular** qui va gérer un tel système bancaire.

1. Utiliser les endpoints suivants :

- a. **POST /api/register** : pour la création d'un compte (**route non-sécurisée**)
- b. **POST /api/login** : pour se connecter (**route non-sécurisée**)
- c. **GET /api/logout** [header -> **authorization: Bearer TOKEN**] : pour se déconnecter (**route sécurisée**)
- d. **GET /api/user** [header -> **authorization: Bearer TOKEN**] : pour récupérer les détails de l'utilisateur connecté (**route sécurisée**)
- e. **POST /api/account/credit** [header -> **authorization: Bearer TOKEN**] : pour créditer le compte d'un utilisateur (**route sécurisée**)



- f. **POST /api/account/debit** [header -> **authorization: Bearer TOKEN**] : pour débiter le compte d'un utilisateur (**route sécurisée**)
- 2. Implémenter la logique métier en vous appuyant sur les différents endpoints cités ci-dessus.

Bon courage à tous.