Temps de réponse médian (ms) - 4 exécutions chaudes

PoC DuckDB 2.0.0 en conteneur Docker - avant (table plate) vs après (partitionné)

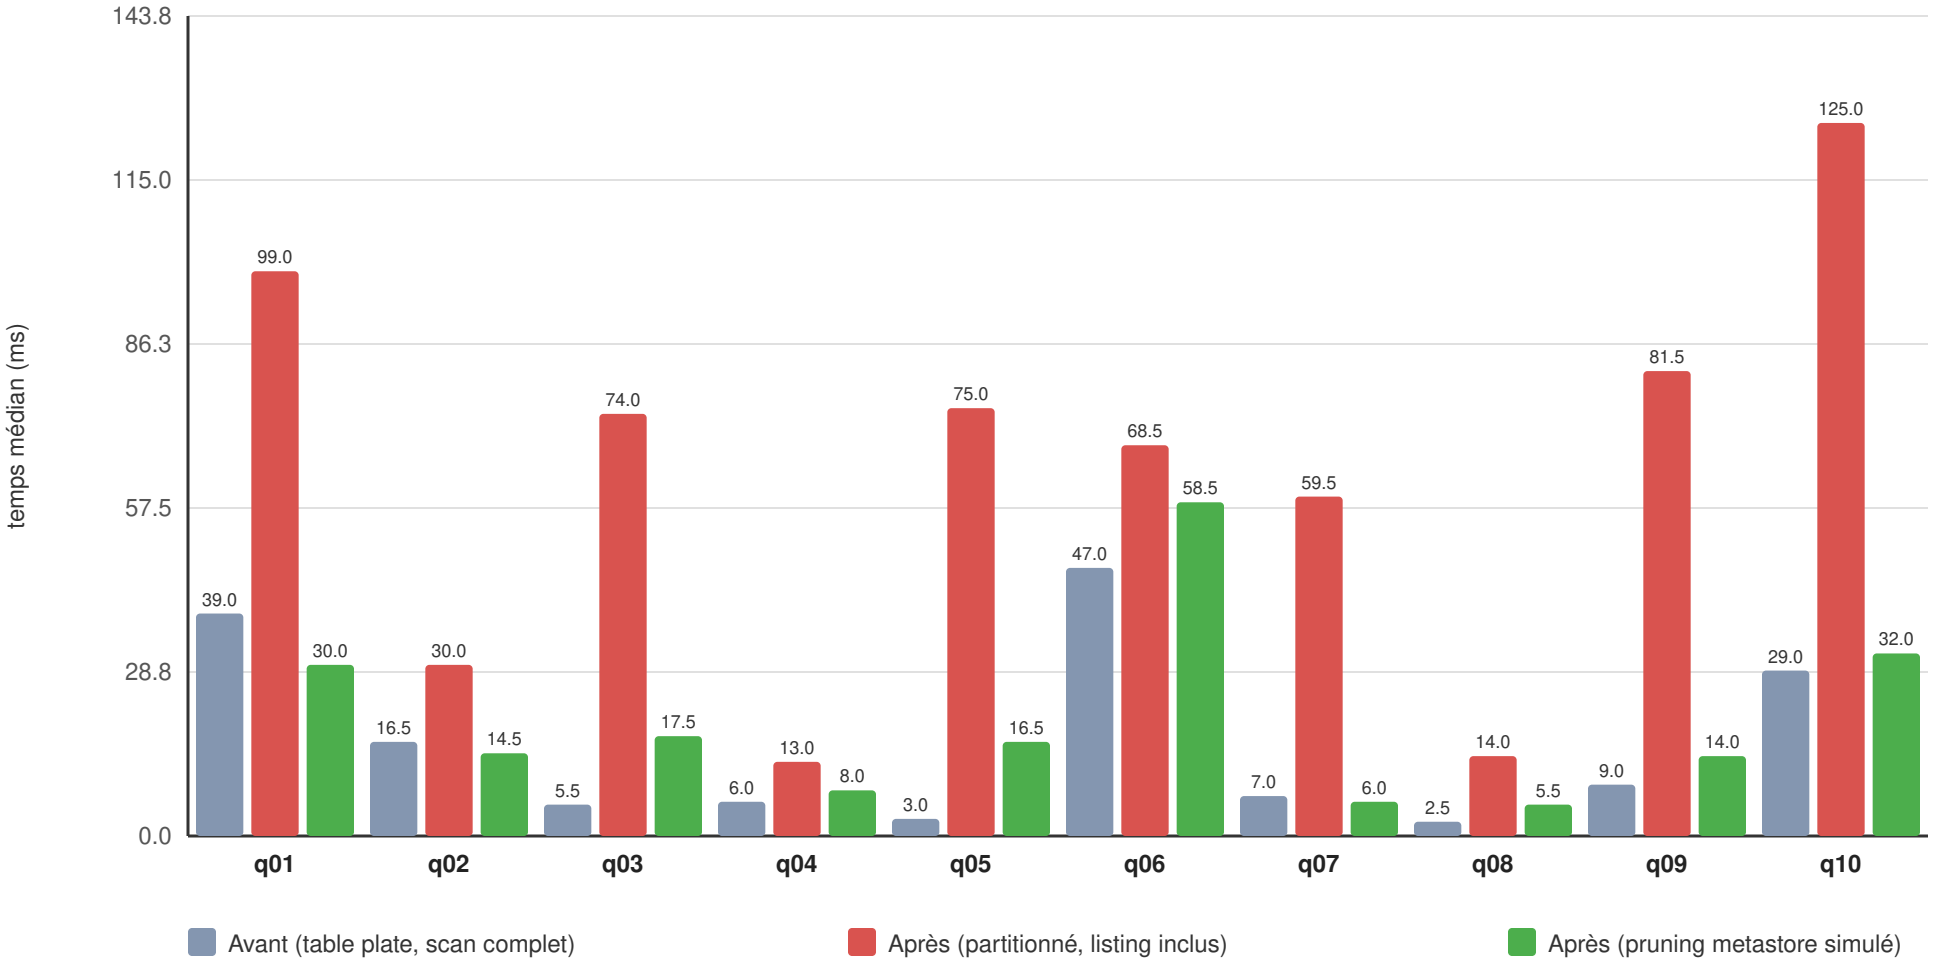

Le scénario "après (listing inclus)" pénalise le PoC local : sans metastore, DuckDB ouvre les footers de toutes les partitions. En cible Trino/Hive Metastore, ce listing est pris en charge par le catalogue (colonne verte).