

Q Developer Pro使用说明


MAC

安装

Q developer 下载地址：


<https://aws.amazon.com/cn/q/developer/>

本说明以Mac OS为例：

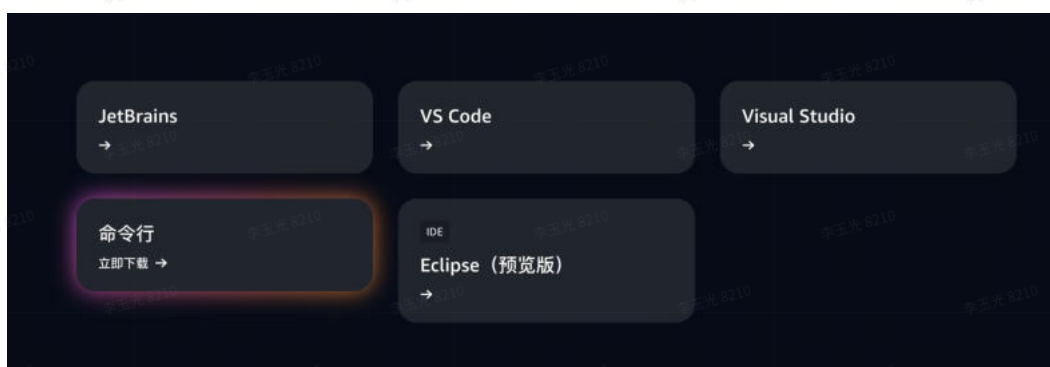


选择下载命令行版本（其他使用场景下载相应的版本）：

安装：

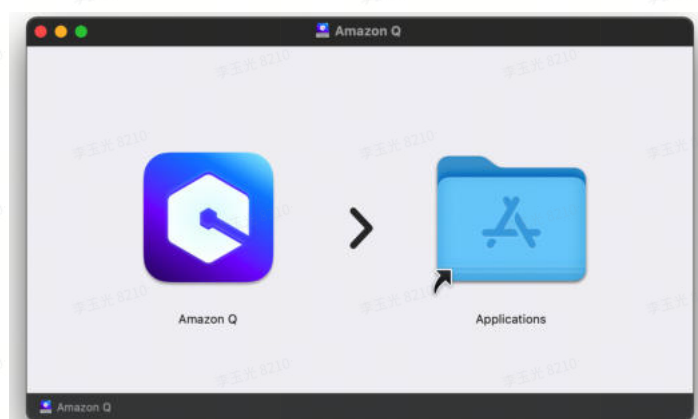

登陆，选择“Use with Pro license”：

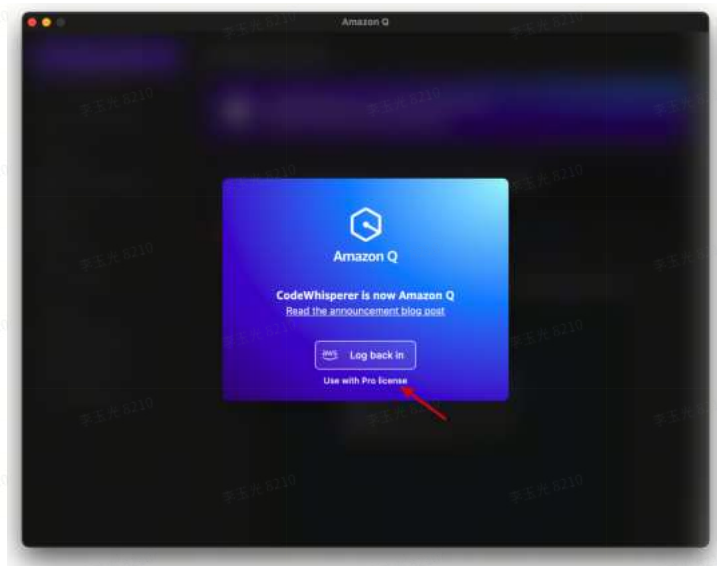


文本框中按照图示填入：

Start URL: <https://xxx.awsapps.com/start>

Region: 必须选择 us-east-2

填写及选择好以后，点击 "Log back in" 按钮。

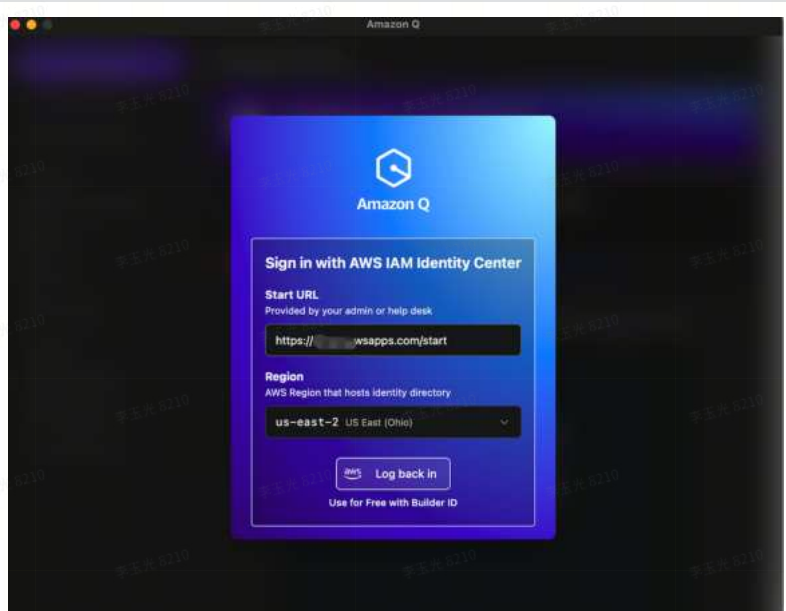

根据浏览器跳转进行登陆验证，填入管理员开通的IAM Identity Center 账号：



登录 cmcm


用户名

下一步



如果您继续，即表示您同意 [AWS 客户协议](#)或适用于 AWS 服务的其他协议以及[隐私声明](#)。本网站使用基本的 Cookie。请参阅我们的 [Cookie 声明](#)以了解更多信息。



浏览器最后跳到授权页面，点击“允许访问”：

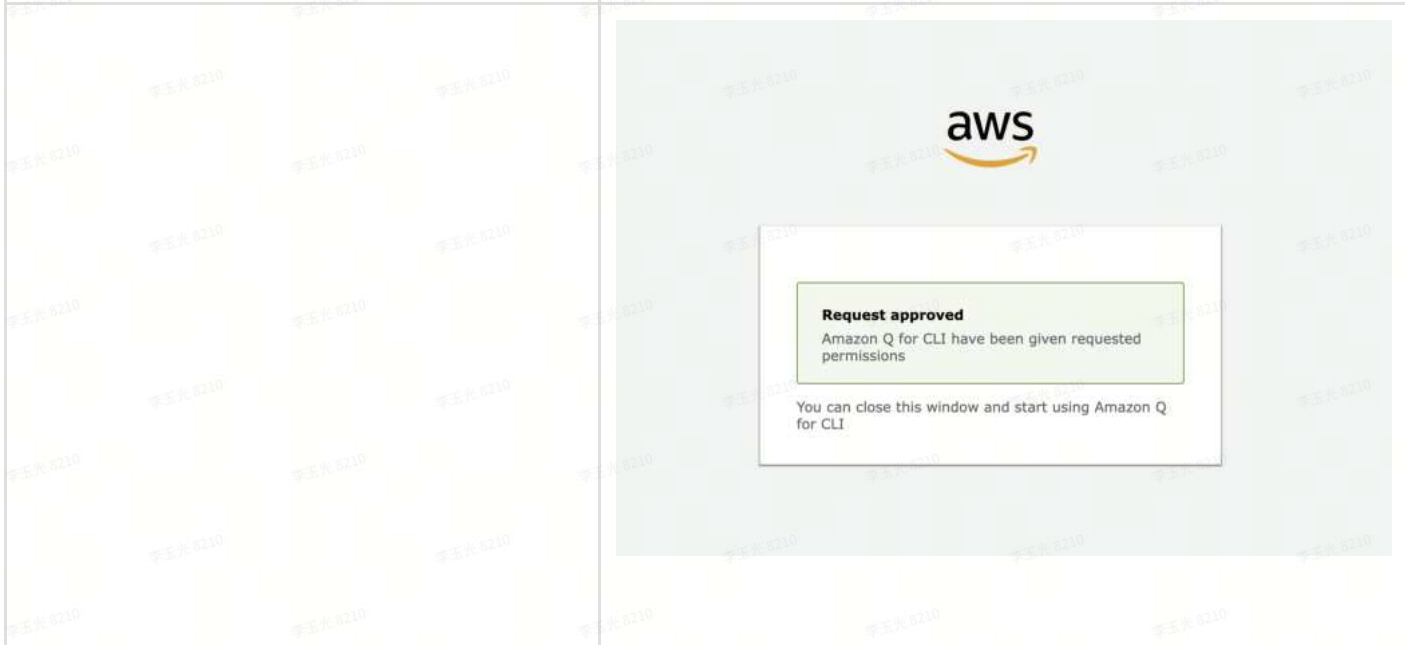


Q Developer 登陆界面会同步权限，同步完成后即可。

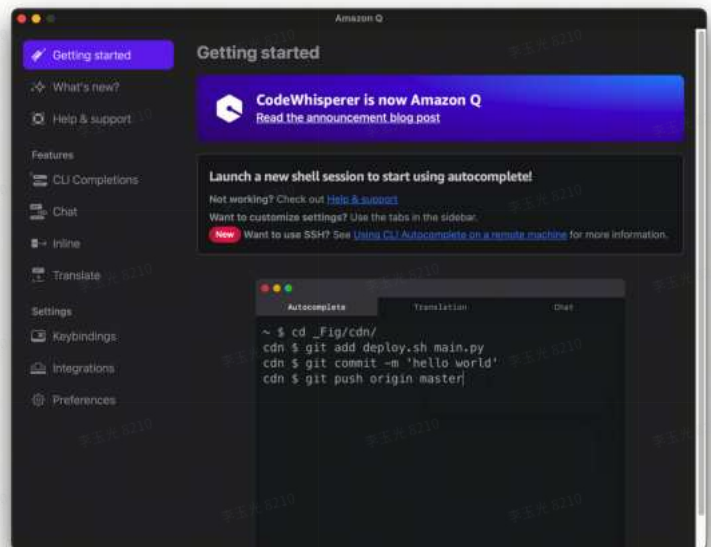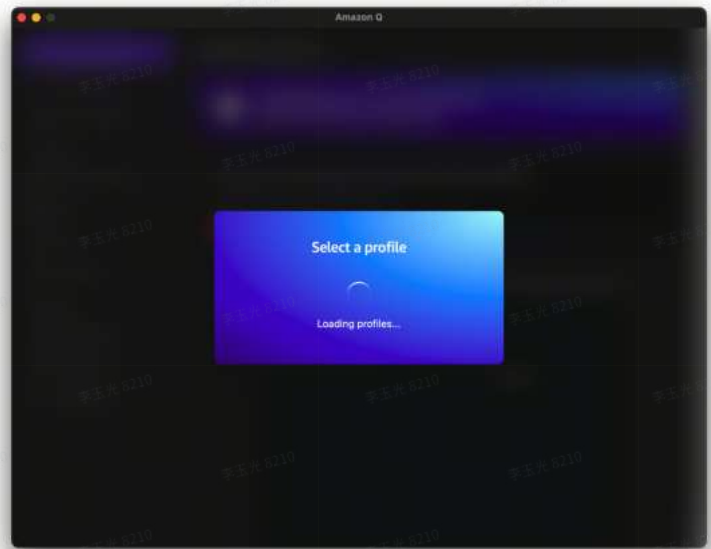


使用


打开item，如果没有可以下载一个item2，地址：<https://item2.com/>

输入 q chat 命令，进入q 聊天界面：

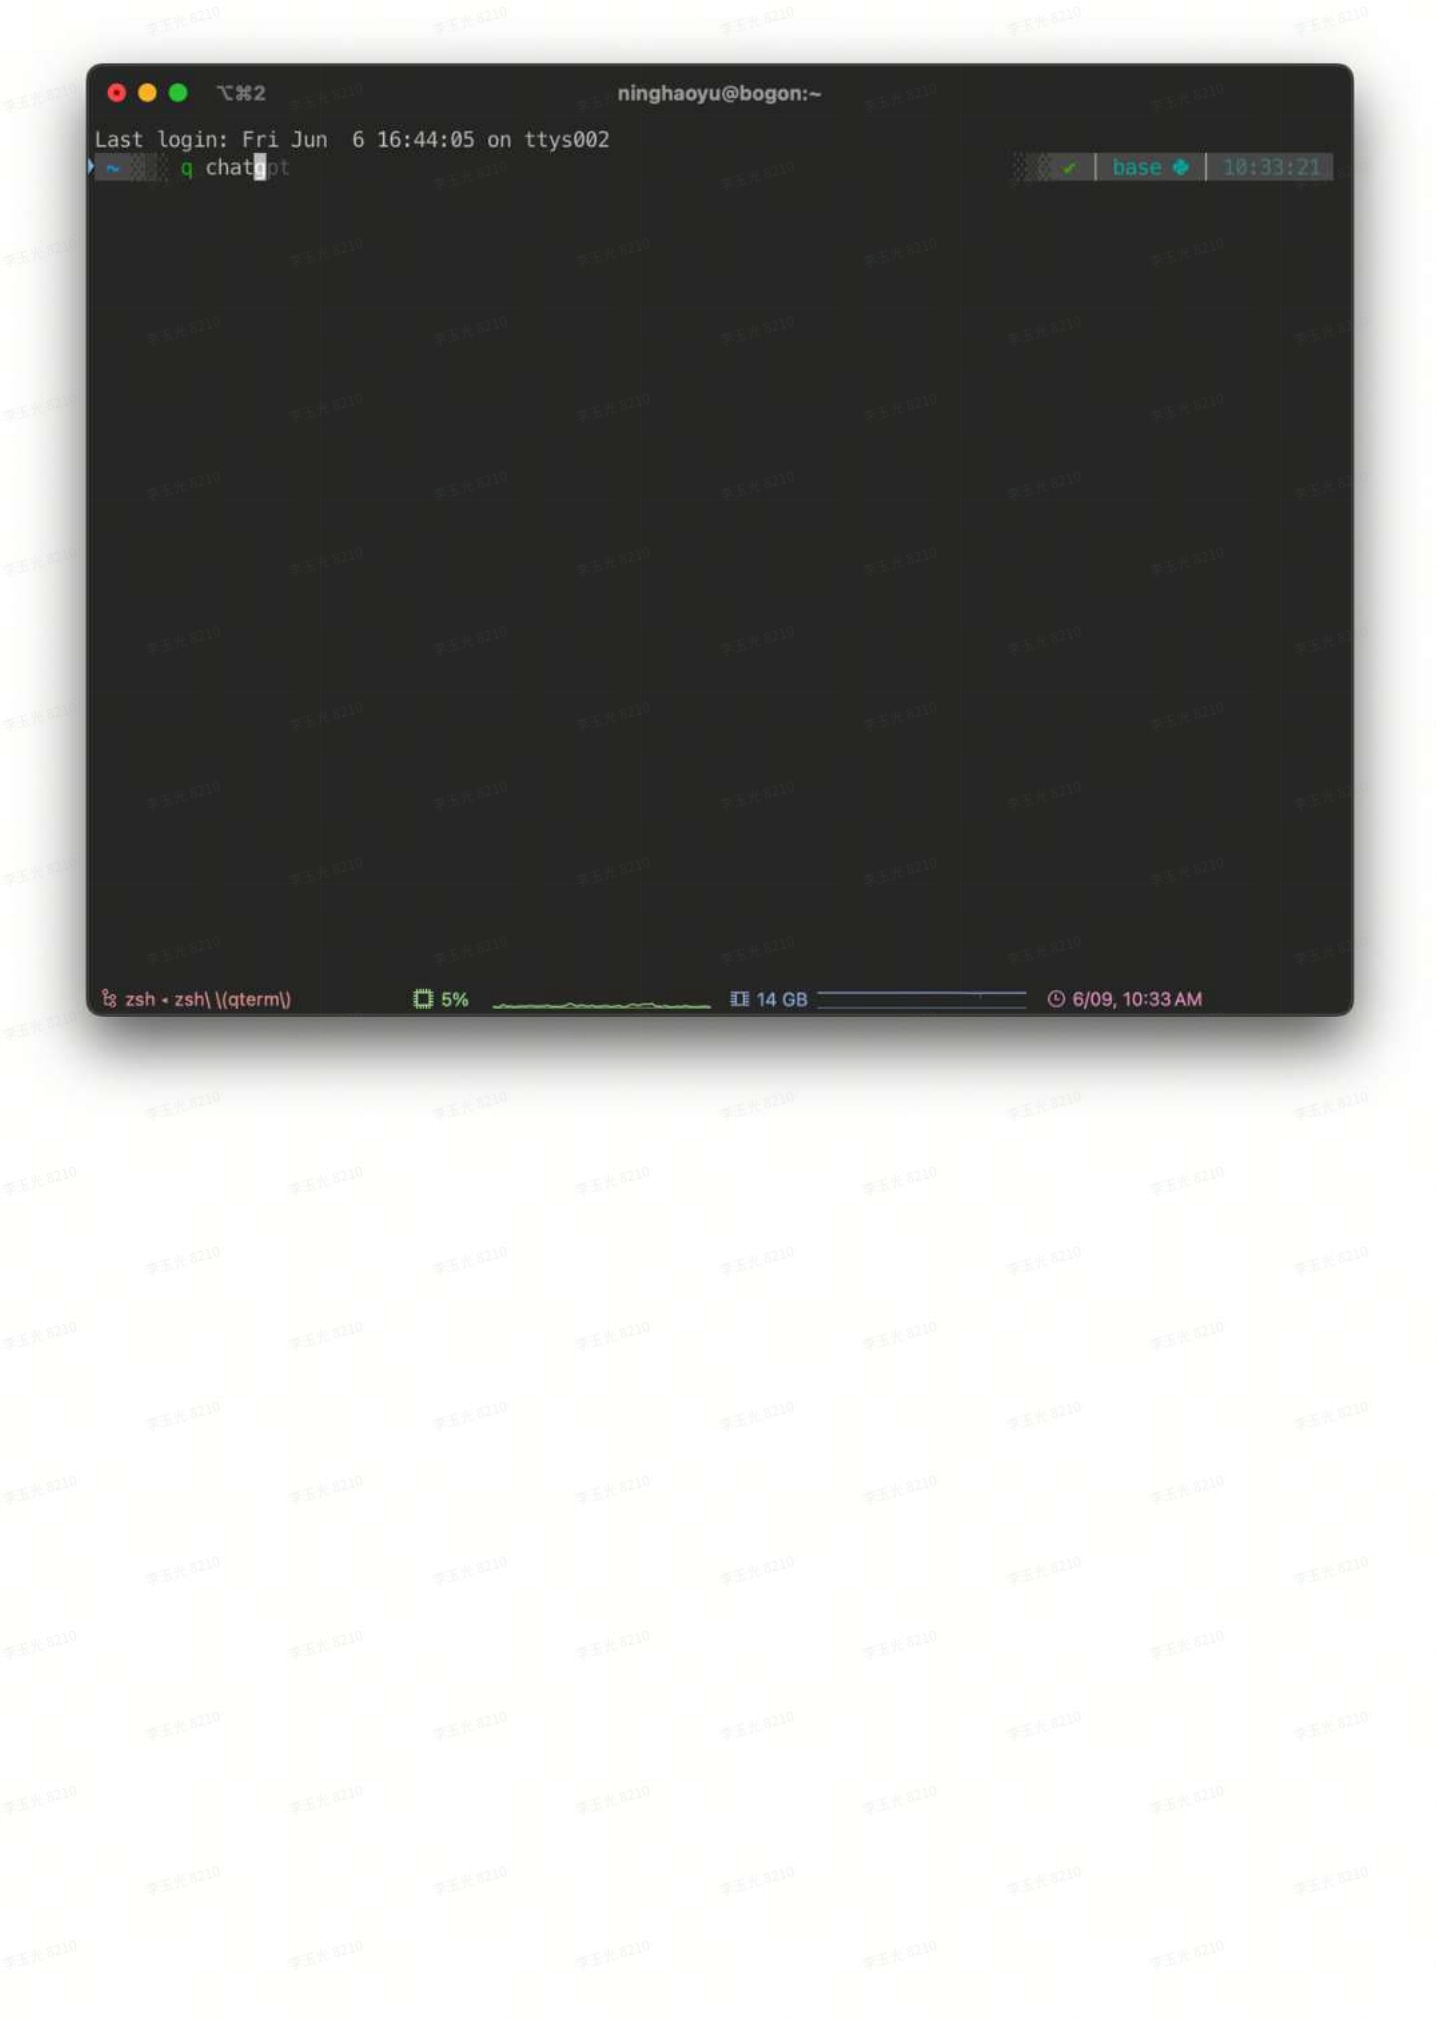


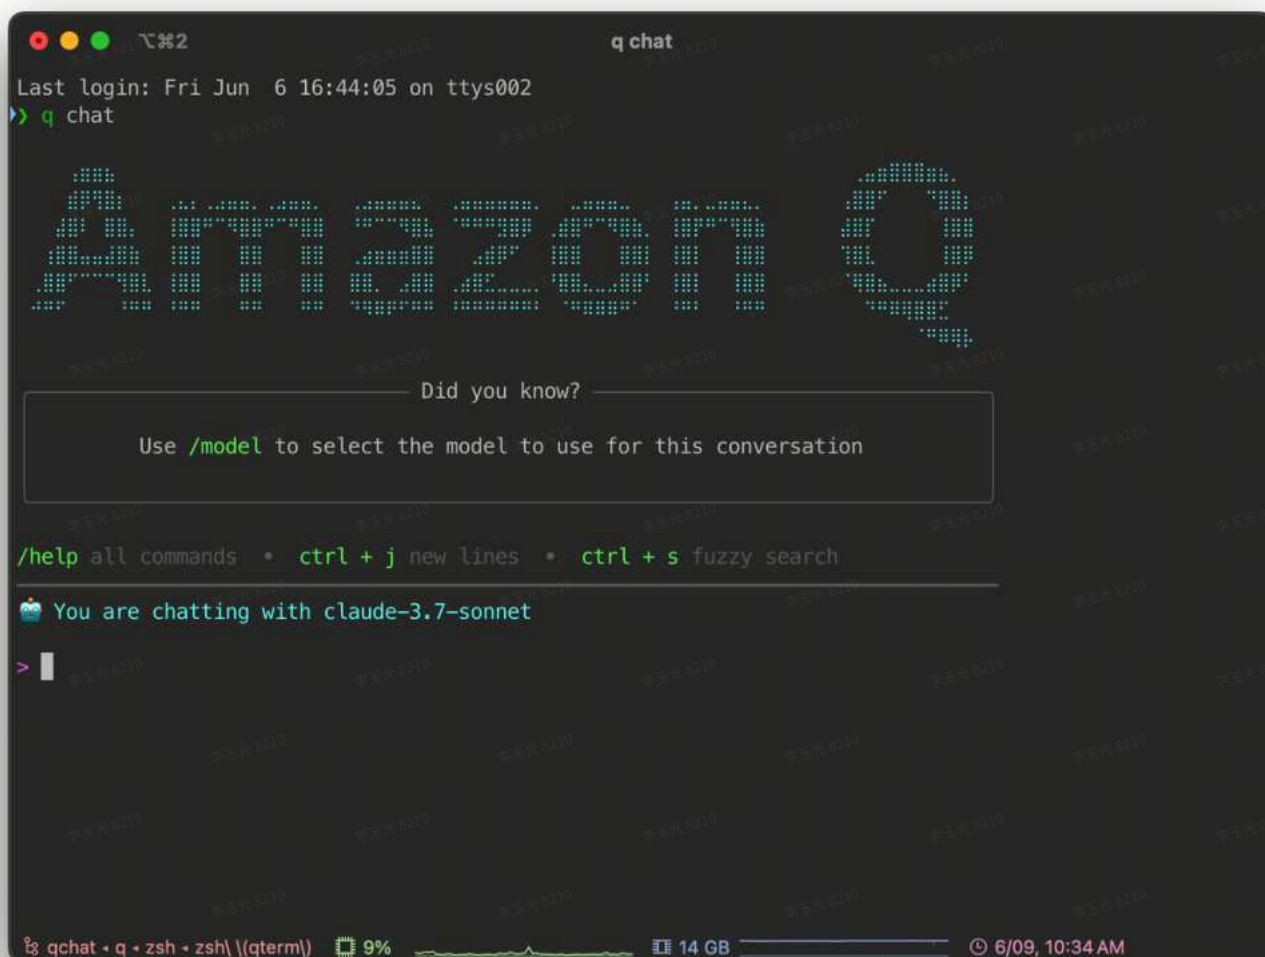

敲入/model 命令选择模型，选择后回车：

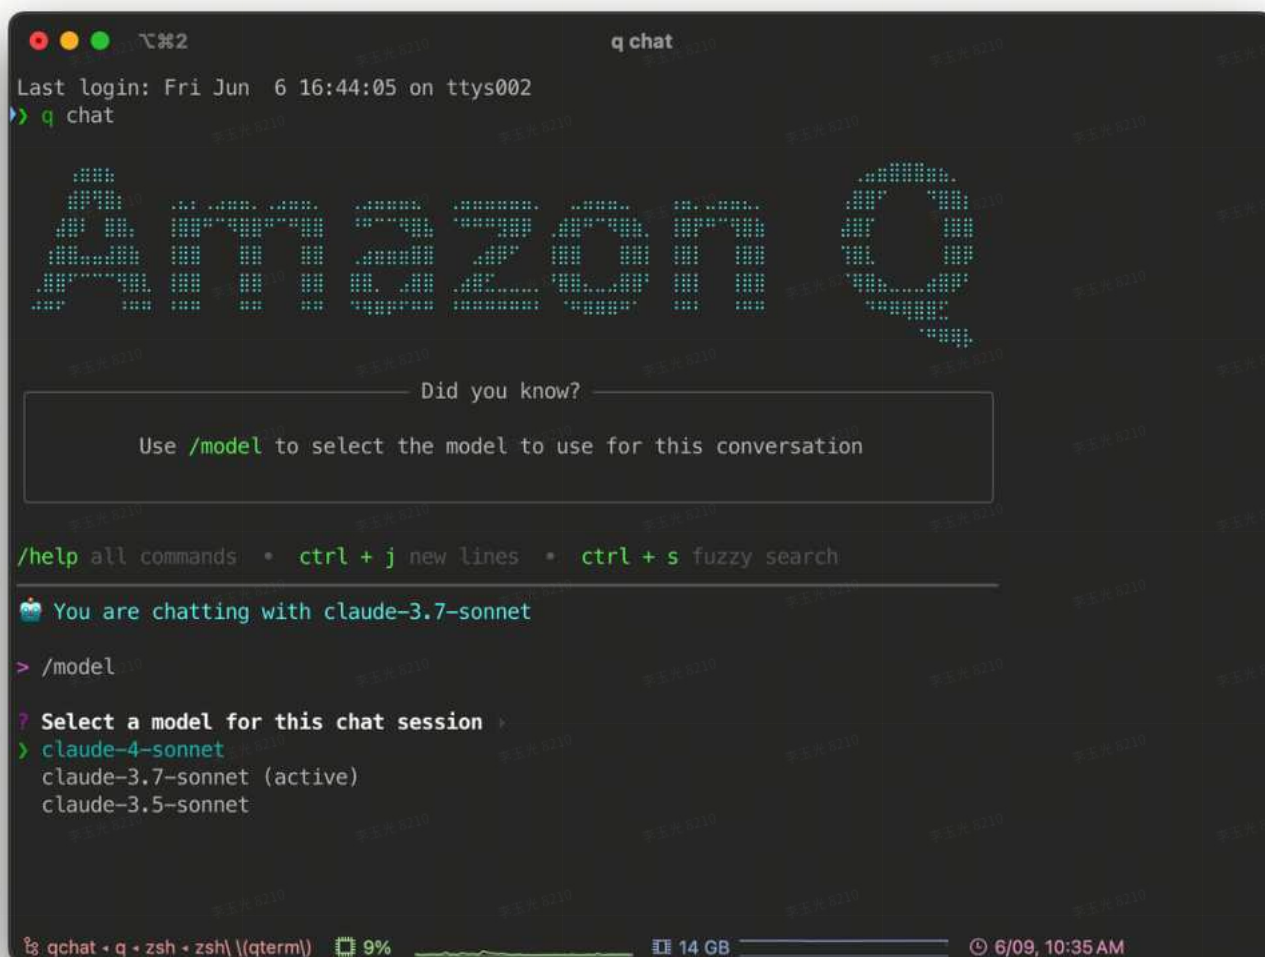

测试AI:

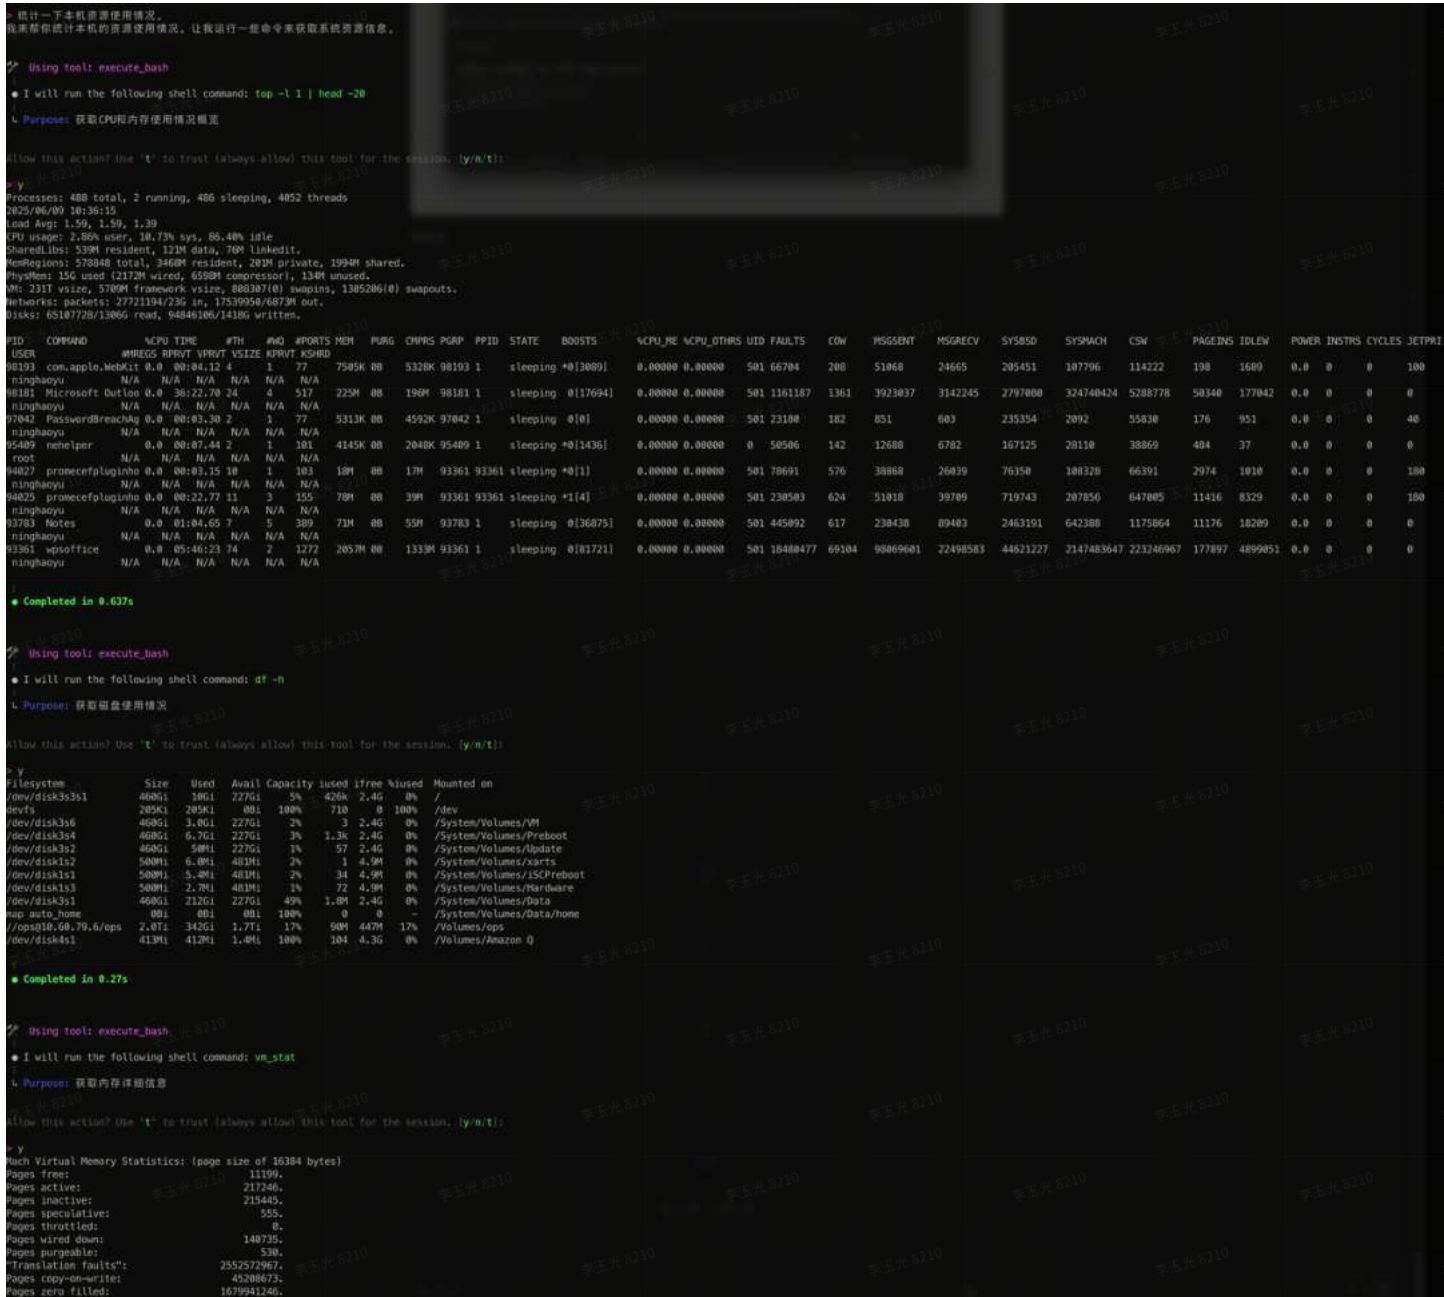

Linux

安装选择



安装

下载地址：

<https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/command-line-installing-ssh-setup-autocomplete.html>

安装后，使用 q login 进行登陆：

```
q login
✓ Select login method · Use with Pro license
✓ Enter Start URL · https://cmcm.awsapps.com/start
✓ Enter Region · us-east-2

Confirm the following code in the browser
Code: RF  11/Q

Open this URL: https://cmcm.awsapps.com/start/#/device?user_code=RF  11VQ
Device authorized

Logged in successfully
```

浏览器打开链接

将图上的URL 复制到浏览器上，进行鉴权后即可。



Windows



只是支持 VScode 插件的方式安装. 不支持 cli