

💖 Mail Enhance Service 郵件增強服務

<https://github.com/tonylaw2008/EmailWebApp.git>

git ssh 保存在 Your identification has been saved in
C:\Users\Administrator\.ssh/id_ed25519

💖 💖 如何使用：[如何使用發郵件接口服務.MD](#)

💖 SMTP 服務

1 Brevo.com SMTP 服務

■ 測試要注意：

Brevo 控制台获取的 SMTP KEY 密钥，不是登录密码 xsmtpsib-dfacfc38a44。。。14a3a7c3-xnGQXTuF1vLNOuxX

2 Dukesend.com SMTP 服務

<https://dukesend.com/#pricing>

■ 功能

🗨 Important

项目：EmailWebApp.csproj 负责用户界面，Email内容编辑与简单Email发送账号列表。

项目：MailEnhanceService.csproj 负责邮件服务接口管理和发送任务，为其他包括EmailWebApp.Proj提供邮件发送接口, 包括使用Package: 系統內置 System.Net.Mail.SMTP以及MailKit。

```
C:\Users\Administrator>nslookup -type=mx [redacted].hk
服务器: UnKnown
Address: 192.168.0.1

[redacted].hk
primary name server = ns7.alidns.com
responsible mail addr = hostmaster.hichina.com
serial = 2025082213
refresh = 3600 (1 hour)
retry = 1200 (20 mins)
expire = 86400 (1 day)
default TTL = 600 (10 mins)
```

MailEnhanceService

EmailEnhanceHelper.cs : 負責發送，輪詢發佈：如果發送失敗，則選擇發送列表賬號的下一個賬號進行發送。

Program.cs : 負責測試函數，以主控台形式啟動並測試

提供其他項目引用【郵件增強服務】包括後續的 WEB SERVER 擴展功能，允許其他項目以HTTP POST形式，提交EMAIL發送內容和目標EMAIL列表進行發送任務。分定時發送或即時發送。

WEB SERVER 擴展功能 : 是後續開發的功能，與目前的功能關係是後續開發關係。不影響當前開發和功能。

Important

目前僅僅是簡化和增強發送成功率，和提供標準配置與發送函數。

Note

** 僅使用 AppSetting.json 的 globalConfig 節點的配置。沿用DataGuardXcore項目約定設置。 **

目標

替代現有的 MailJobService.csproj

提供發郵件服務

EmailWebApp.csproj :

1. 提供email數據庫編輯，標籤管理，按標籤群發郵件功能。
1. 模版編輯器功能。

注意問題

允許簡單的標準化、普通化的模版：MailTemplateEnum 這個常量定義的模版可以直接使用模版，其他需要傳入郵件內容前，先生成內容。

如果沒有原始模版提供使用，則需要郵件的原文內容傳入發郵件函數。

如果主題信息為空，則從正文內容中提取前50個字符作為主題。

對外部署要注意：

```
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://0.0.0.0:8088
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: https://0.0.0.0:8089
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      
```

/ 確保開發環境也有完整的 Kestrel 配置

```
Kestrel": {
  "Endpoints": {
    "Http": {
      "Url": "http://localhost:8088" // 注意部署時候 改為 http://0.0.0.0:8088
    },
    "Https": {
      "Url": "https://localhost:8089", // 注意部署時候 改為 https://0.0.0.0:8089
    }
  }
}
```

標準配置说明

AppSetting.json 的 senderEmailAccountList 節點的配置, EMAIL發送賬戶列表。默認第1個發送失敗，則用第2個，如此類推。

指定傳入 `mainComId` (為空) 的時候，配置會從 **AppSetting.json** 獲取，否則從

./Config/SenderEmailAccountList_6000014.json

```
1 //AppSetting.json OR SenderEmailAccountList_6000014.json
2 "senderEmailAccountList": [
3   {
4     "senderOfCompany": "xxxxxd.hk",
5     "mailTool": 1, // 0: .Net.Mail, 1: MailKit ( 默認選擇 )
6     "enableSSL": false, // SSL證書發送 · senderServerHostPort=465
7     "enableTSL": true, // TSL 發送 · senderServerHostPort=587
8     "enablePasswordAuthentication": true,
9     "senderServerHost": "smtp-relay.brevo.com",
```

```
10     "senderServerHostPort": 587,  
11     "fromMailAddress": "service@xxxxxd.hk",  
12     "fromMailDisplayName": "Service Center Of MyCompany",  
13     "senderUserName": "955ced001@smtp-brevo.com",  
14     "senderUserPassword": "B1XXXXXXDdnr2Z",  
15     "Remarks": "[mailTool:System.Net.Mail.SmtpClient=0;  
MailKit.Net.Smtp.SmtpClient=1] [StartTLS=587;SSL=465] This is the  
brevo.com email account used for sending emails from MyCompany."  
16 }
```

EMAIL SMTP工具技術文獻：

[如何使用 Gmail SMTP 伺服器發送 SRM 電子郵件？]

[https://kb.synology.com/zh-tw/SRM/tutorial/How to use Gmail SMTP server to send emails for SRM#x anchor id5](https://kb.synology.com/zh-tw/SRM/tutorial/How%20to%20use%20Gmail%20SMTP%20server%20to%20send%20emails%20for%20SRM#x.anchor.id5)

更多發郵件的工具:

总结下来，可能的推荐有：

1. 使用内置的System.Net.Mail (功能少，不推荐)。
2. 使用MailKit 4.13.0，更现代、高效，支持更多协议。(推荐 *)
3. 使用SendGrid等第三方服务的NuGet包，如果用户愿意使用云服务。
4. 使用FluentEmail作为更高级的抽象，方便切换和扩展。

郵件服務器故障排除：

```
1 telnet smtp.126.com 587  
2  
3 Properties props = new Properties();  
4 props.put("mail.smtp.connectiontimeout", "60000"); // 连接超时60秒  
5 props.put("mail.smtp.timeout", "60000");           // 读写超时60秒  
6 props.put("mail.smtp.writetimeout", "60000");       // 写入超时60秒  
7
```

在配置SMTP客户端时，**enableSSL属性通常需要设置为启用状态**，特别是使用主流邮件服务商(如Gmail、QQ、163等)的SMTP服务时。这是因为现代邮件服务商普遍要求使用SSL/TLS加密来确保邮件传输的安全性。

SSL證書要求

運行中提示：[★★★★★★][mailKitClient.ServerCertificateValidationCallback] No SSL policy errors.[★★★★★★] 代表發郵件的服務器沒有相關的證書錯誤。

另一方面：如果有郵件的ISP提供商，必須要求本地客戶端證書，那是則需要加載SSL，暫時使用中的 Brevo.com未需要。



不同郵件服務商的加密要求

根据搜索结果，主流邮件服务商对SMTP加密的要求如下：

服务商	推荐端口	加密方式	EnableSSL设置
Gmail	465/587	SSL/TLS	必须启用
QQ邮箱	465	SSL	必须启用
163邮箱	465/587	SSL/TLS	必须启用
企业邮箱	视配置而定	可能不需要	根据服务器要求设置
Brevo.com	587	TLS	必须启用

126邮箱SMTP服务器SSL/TLS配置指南

126邮箱SMTP服务器基本配置

126邮箱的SMTP服务器地址为 `smtp.126.com`，支持多种端口和加密方式：

- **端口25**：默认端口，通常不加密(不推荐使用)
- **端口465**：使用SSL加密
- **端口587**：使用TLS加密(通过STARTTLS命令)

根据搜索结果，126邮箱官方推荐使用SSL或TLS加密方式发送邮件，以保障邮件传输的安全性4。

enableSSL和enableTLS是否需要同时启用

不同时启用enableSSL和enableTLS，原因如下：

1. **协议互斥性**：SSL和TLS是两种不同的加密协议，通常不会同时使用。126邮箱的SMTP服务器会根据端口自动选择加密方式：
 - 端口465：自动使用SSL加密
 - 端口587：自动使用TLS加密(通过STARTTLS命令)46
2. **技术冲突**：同时启用两种加密方式可能导致连接失败或协议冲突。大多数邮件客户端和库只支持选择一种加密方式7
3. **126邮箱官方推荐**：根据搜索结果，126邮箱推荐根据端口选择对应的加密方式，而不是同时启用两种411

程式碼中，傳入賦值 enableSSL, 如果配置appsetting.json中，如果配置false,則傳入False，可能影響，而 enableTLS 沒有代碼中傳入值。

```
1 代碼中啟用SSL: client.EnableSsl = SenderEmailAccount.EnableSSL;
2 但是如果代碼運行的機器沒有證書應該是無效的代碼。
```

注意：证书是配置在邮件服务器上的，而不是在你的 C# 代码中。你的代码只需要通过 `EnableSsl = true` 来启用加密连接即可。当客户端（你的程序）连接到配置了有效证书的服务器时，会自动完成 TLS 握手和加密通信。

如果確實需要為已搭建的郵件伺服器設定證書，可依下列步驟取得有效證書：

☑ 免費證書 (推薦個人 / 小型應用程式)

- 透過 Let's Encrypt 申請免費 SSL 憑證 (有效期 90 天，可自動續約)
- 申請工具：Certbot (自動化程度高，支援多種伺服器環境)

☑ 付費證書 (企業級應用程式)

- 購買管道：阿里雲、騰訊雲端、華為雲端等雲端服務商的 SSL 憑證服務

- 類型選擇：通常選擇 "DV SSL" (網域驗證型) 即可滿足郵件伺服器需求，價格從每年幾百元到上千元不等
- 購買流程：在雲端服務商控制台搜尋 "SSL 憑證"，依指引提交網域名稱訊息，驗證通過後即可下載憑證

✅ 推荐类型：DV SSL (域名验证型) 或 OV SSL (组织验证型)

設定TLS策略

<https://www.nartac.com/Products/IISCrypto/Download> 下載並安裝到服務器後，重啟。

參考阿里雲：<https://help.aliyun.com/zh/ssl-certificate/user-guide/install-an-ssl-certificate-on-an-iis-server-that-runs-windows#bc11cb1da9u11>

關鍵語句：`_logger.LogInformation($"[func::SendMailKitAsynchronous] Connected successfully. SSL/TLS established: {mailKitClient.IsSecure}");`

是否建立 TSL

Gmail SMTP

Gmail SMTP服务器正确配置参数：

Gmail SMTP 設置指引 https://support.google.com/mail/answer/7104828?authuser=1&hl=zh-Hant&authuser=1&visit_id=637427367852942990-2357665447&rd=1

WIN11 個人證書管理器

■ certmgr.msc

IEnumerator emailSender

```
1 public interface IEnumerator
2 {
3     Task SendEmailAsync(string email, string subject, string
      htmlMessage);
4 }
```

```

5  -----
6  -----
6  注入服務：
7  void ConfigureServices(IServiceCollection services, IConfiguration
   configuration)
8  {
9      // 讀取SMTP配置 並注入服務
10     var smtpSettings = configuration.GetSection("SmtpSettings");
11     services.AddSingleton<IEmailSender>(new SmtpEmailSender(
12         smtpServer: smtpSettings["Server"],
13         smtpPort: int.Parse(smtpSettings["Port"]),
14         smtpUsername: smtpSettings["Username"],
15         smtpPassword: smtpSettings["Password"]
16     ));
17 }

```

Asp.Net 6.x/3.x 默認提供的接口IEmailSender，目前這個具體功能不太清楚，較為強大，適合中小企業使用的還是 MailKit。

Brevo.com SMTP服务

1. <https://www.brevo.com/>

登录帐号：caXXXXi82@Xmail.com 登记手机号：+8XX-625XX738

<https://app.brevo.com/contact/list>

開通域名綁定到Brevo.com

<https://dnsnext.console.alibabacloud.com/authoritative/domains/xguard.hk>

主要是 CName TXT Record Type以及記錄值等等

免费版

[解析设置](#)
[流量分析](#)
[解析日志](#)
[操作日志](#)
[自定义线路](#)
[DNS安全](#)

✓ 域名的DNS信息配置正确。查看DNS服务器

[添加记录](#)
[快速添加解析](#)
[批量导入](#)
All Records
主机记录
精确搜索

☐	主机记录	记录类型	解析请求来源	记录值	负载策略
☐	_dmarc	TXT	Default	v=DMARC1: p=none; rua=mailto:_dmarc.brevo.com	轮询
☐	brevo2_domainkey	CNAME	Default	b2.xxxxxxhk.dkim.brevo.com	权重
☐	brevo1_domainkey	CNAME	Default	b1.xxxxxxhk.dkim.brevo.com	权重

2. Sender : service1@xguard.hk

Sender 發件人可以自定義，免費模式也有幾十個賬號可以自定義。

```

1 SMTP : serversmtp-relay.brevo.com
2 Port : 587
3 Login : 955ced001@smtp-brevo.com
4 Password : xxxxxxxxxxxx

```

3. API Key : BxxxxEpxxxxxxxxnr2Z

To configure Postfix, edit the file /etc/postfix/main.cf and add the following code at the end :

```

1 smtp_sasl_auth_enable = yes
2 smtp_sasl_password_maps = static:955ced001@smtp-brevo.com:B1xxxxxxxxxxxx2Z
3 smtp_sasl_security_options = noanonymous
4 smtp_tls_security_level = may
5 header_size_limit = 4096000
6 relayhost = smtp-relay.brevo.com:587

```

4. SMTP KEY (Sender Password)

 Deactivate SMTP Key

 Delete SMTP Key



*****Ddnr2Z

Master Password

Active



SMTP key has been activated successfully.

```
FromMailDisplayname: Service Center of XGuard  
"senderUserName": "9511@smtp-brevo.com",  
"senderUserPassword": "B1I*****2Z",  
"Remarks": "[mailTool:System.Net.Mail.SmtpClient",  
},
```

SMTP KEY XGUARD.HK : **xsmtpsib-dfacfc38a4.....****....1vLNOuxX**

```
catch (MailKit.Security.AuthenticationException authEx)
```

× 歷時 ≤ 1,0

攔截到例外狀況

brevo.com 要求SMTP 授權IP



MailKit.Security.AuthenticationException: '525: 5.7.1 Unauthorized IP address'

內部例外狀況

SmtpCommandException: 5.7.1 Unauthorized IP address



您的 API 金鑰已被盜用，並從您的帳戶中移除。

注意：Brego.com 會移除暴露的SMTP KEY 風險

你好，Tony L，

我們注意到您 Brevo 帳戶中至少有一個 API 金鑰已在 GitHub 的公共程式碼庫或部落格中洩露。出於安全考慮，我們已從您的帳戶中移除 API 金鑰 LNOuxX，這可能會導致您的 API 呼叫失敗。您可以按照以下指南建立新的 API 金鑰：[建立和管理您的 API 金鑰](#)。

再次提醒，Brevo 的 API 金鑰賦予您對帳戶執行任何操作的權限，例如發送行銷活動、建立寄件者以及下載所有聯絡人清單。API 金鑰公開存在嚴重的安全隱患，可能導致您的資料被公開洩露並遭到詐欺性使用。我們建議您盡快找到此洩漏的源頭，以防止此類事件再次發生。

如有任何疑問，您可以回覆此郵件，我們的客戶體驗團隊將為您提供協助。

此致，

布雷沃保全團隊

5. Authoritied IP（不啟動）

IP addresses by status


Authorized IP addresses (1)

Unauthorized IP addresses (0)

Search by IP address or ASN

1 IP address

☐	IP Address	ASN	Location	Authorization date	Authorization method	
☐	42.100.100.100	HKT Limited	Not Available	May 9, 2026, 07:36 PM	Automatic	



SSL與TLS區別

Important

- ☒ SSL 默認PORT465

- ☑ TLS 默認PORT 587
- ☑ POP3：标准端口110，SSL端口995
- ☑ IMAP：标准端口143，SSL端口993

SSL、TLS、SSL/TLS以及HTTPS之间的关系总结如下：

- **SSL與TLS**：TLS是SSL的升級版，二者功能相似，但TLS更新、更安全且持續更新，「SSL」一詞常被泛用於指稱SSL/TLS整體。
- **HTTPS與SSL/TLS**：HTTPS依賴SSL/TLS實現加密和身份驗證，是“HTTP的安全增強版”。

他們之間的關係可以用一個公式來概括：**HTTPS=HTTP+SSL/TLS**

不能同時使用兩種加密協議： TLS/SSL

	名稱	值	類型
▲	\$exception	{ "An error occurred while attempting to establish an SSL or TLS connection." When connecting to an SMTP service, port 587 is typically reserved for plain-text connections. If you intended to connect to SMTP on the SSL port, try connecting to port 465 instead. Otherwise, if you intended to use STARTTLS, make sure to use the following code: client.Connect ("smtp-relay.brevo.com", 587, SecureSocketOptions.StartTls); }	MailKit.Security.SslHandshakeException

	名稱	值	類型
		嘗試建立 SSL 或 TLS 連線時發生錯誤。 連接到 SMTP 服務時，連接埠 587 通常保留用於純文字連線。如果您打算透過 SSL 連接埠連線至 SMTP，請嘗試連線至連接埠 465。否則， 如果您打算使用 STARTTLS，請務必使用以下代碼： <pre>client.Connect ("smtp-relay.brevo.com", 587, SecureSocketOptions.StartTls);</pre>	

为了正确配置 MailKit 的 SSL/TLS 模式，建议遵循以下步骤：

郵件伺服器類型	建議使用的 SslSecureSocketOptions 枚舉值	說明
Gmail	<code>Tls12OnConnect</code>	使用連接埠 465，要求 TLS 1.2
Office 365 / Outlook.com	<code>Tls12OnConnect</code>	使用連接埠 587，支援 STARTTLS，但建議直接使用 TLS 1.2
QQ 郵箱	<code>Tls12OnConnect</code>	通常使用連接埠 465 或 587，支援現代 TLS 協議
企業內部 SMTP 伺服器	<code>StartTls</code> 或 <code>TlsOnConnect</code>	需查看伺服器文件確認支援的協定版本

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10369379>

SSL 證書與非證書區別 TLS加密的都是最簡單的發送方式，要么拒絕（如gmail），要么標準為危險，不安全。

今天(4 封)

☐	 Service Center Of Guard	測試郵件主題 Welcome to joint us! WELCOME ! Please click the bu
☐	 Service Center Of Guard	! 測試郵件主題 Welcome to joint us! WELCOME ! Please click the bu
☐	 Service Center Of Guard	! 測試郵件主題 Welcome to joint us! WELCOME ! Please click the bu
☐	 service	! 測試郵件主題 Welcome to joint us! WELCOME ! Please click the bu

如何引用

複製 MailEnhanceService.dll 到目標項目。

其他Package 先從目標項目安裝：如MailKit 組件安裝到目標項目去。

使用配置工具配置發郵件賬號列表

SenderEmailAccountList_6000014.Json


執行命令模式(TESTING)

可通過CMD 或 Powershell 等執行命令：

```
1 cmd:
2 $ MailEnhanceService "abc@gmail.com" "abc@yahoo.com"
3 -----
4 powershell:
5 $ ./MailEnhanceService "abc@gmail.com" "abc@yahoo.com"
```

EMAIL賬號配置

打開程式：SenderEmailAccountSetting.exe

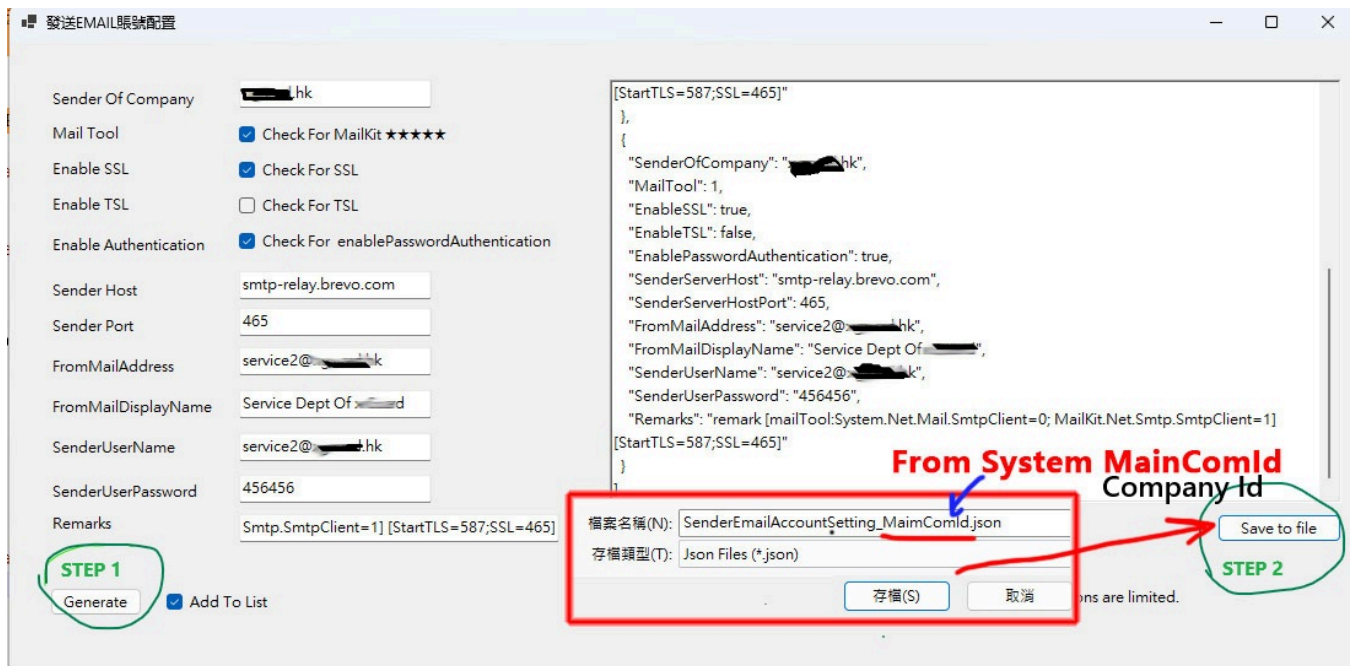

如果存在配置，則優先選擇配置文件的設置：

./config/SenderEmailAccountList_6000014.json

例如：

DataGuardX/Config/SenderEmailAccountList_6000014.json

富文本编辑器

laketlib <https://lakejs.org/examples/>

★★★★★ <https://lakejs.org/examples/>

其他：.NET 6.0使用KindEditor ✕✕✕

■ 部署 Deploy

● EamilWebApp HTTPS_PORT_ 8089 and HTTP_PORT_8088

```
1 # EamilWebApp https8089/http8088
2 # PowerShell 執行命令 開啟入站規則
3 New-NetFirewallRule -DisplayName "HTTPS_PORT_8089" -Direction
  Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 8089
4 New-NetFirewallRule -DisplayName "HTTP_PORT_8088" -Direction Inbound
  -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 8088
5
```

SAAS 多租戶模式

■ 配置 AppSetting.json

```
1 "AuthenticUser": //身份驗證用戶 才允許通過發郵件 只允許Bearer 方式
2 [
3 {
4   "mainComId": "6000014",
5   "authenticationCode": "0f18abd25e9519cd69b0b4848fa393fd",
6   "authenticMethods": "Bearer"
7 },
8 {
9   "mainComId": "6000019",
10  "authenticationCode": "11111111111111111111111111111111",
11  "authenticMethods": "Bearer"
12 }
13 ],
14
15 "MailToDefault": "mcessol2000@gmail.com", //默認發送目標郵箱地址 ( )
```