

مبانی نظریه محاسبه

۹ اسفند ۱۴۰۰

مهلث پاسخگویی: دو ساعت

کوییز سوم

نحوه تحویل: سرگروه فایل pdf پاسخ نامه را در سامانه کورسز بارگذاری می کند. در صورتی که برای پاسخگویی به فقط یکی از سوالات نیاز به زمان بیشتری داشتید، تا ساعت ۲۳:۵۹ سرگروه می تواند پاسخ آن سوال را برای استاد ایمیل^۱ کند.

۱. فرض کنید یک DFA برای زبان L داریم که $\Lambda \in L$. یک DFA برای زبان $L - \{\Lambda\}$ ارائه دهید. (از تعریف ریاضی DFA استفاده کنید.) درستی ماشین جدید را توضیح دهید.

۲. فرض کنید $\Sigma = \{a, b\}$.^۲

(آ) برای هر یک از زبان های زیر یک DFA ارائه دهید.

$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contains at least two } a\text{'s}\}$


$L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contains substring } abb\}$

(ب) برای هر یک از زبان های $L_1 - L_2$, $L_1 \cap L_2$ و $L_1 \cup L_2$ اتوماتای متناهی ارائه دهید.

(ج) از تابع δ^* استفاده کنید و ثابت کنید ورودی $aabba$ توسط ماشین نظیر زبان $L_1 \cup L_2$ پذیرفته می شود.

۳. فرض کنید زبان های L_1 و L_2 روی الفبای Σ به ترتیب توسط DFA های M_1 و M_2 پذیرش می شوند. برای زبان زیر DFA ارائه دهید و نشان دهید (به زبان ریاضی) مدلی که ارائه کردید صحیح است. ($\# \notin \Sigma$)

$$L = \{w_1 \# w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2\}$$

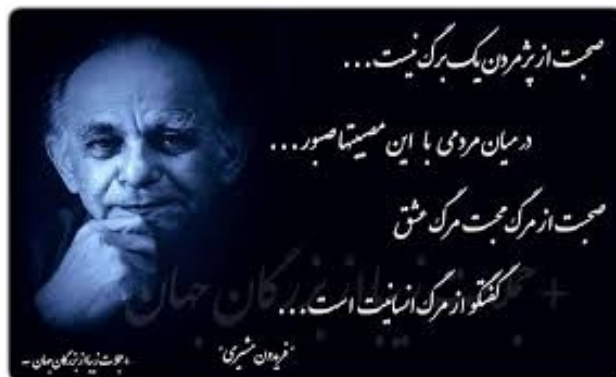

¹f.zare@aut.ac.ir

^۲ همانطور که در کانال گفته شده برای رسم DFA از این شبیه ساز آنلاین می توانید استفاده کنید و تصویر خروجی آن را در کنار پاسخ خود قرار دهید. (استفاده از این روش نمره امتیازی دارد.) دقت کنید برای همه DFA های خود حتما خروجی به صورت plaintext را در یک فایل متنی جداگانه همراه پاسخ نامه در کورسز بارگذاری کنید. ویدیو راهنمای کار با این وبسایت در کانال قرار دارد.