

Guardar un programa con Debug

El procedimiento para generar y guardar un programa recién terminado requiere el uso de los siguientes comandos:

A	Ensamblar
H	Suma y resta en hexadecimal el primer parámetro menos el segundo
N	Asigna un nombre al archivo
RCX	Asigna a CX la cantidad de bytes que ocupa el programa
W	Escribe el programa en el disco

Como ejemplo se va a generar el archivo ej.com con el siguiente programa:


```
mov AX, 34  
mov BX, 73D
```

1. Escribir el programa

Luego de montar el disco D y entrar al debug se debe escribir el programa con A:

```
-A  
mov AX, 34  
mov BX, 73D  
Enter
```

Se verá lo siguiente:

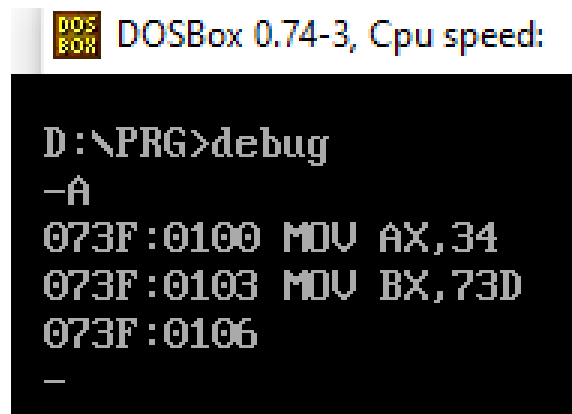

```
DOS  
BOX DOSBox 0.74-3, Cpu speed:  
  
D:\PRG>debug  
-A  
073F:0100 MOV AX,34  
073F:0103 MOV BX,73D  
073F:0106  
—
```

2. Hallar la cantidad de bytes del programa

En el prompt calculamos la longitud del programa con H:

```
H 106 100
```

Se verá lo siguiente:

```
-H 106 100  
0206 0006
```

Tomar nota de la resta: 0006

3. Darle nombre al programa

N ej1.com

4. Asignarle a CX la longitud del programa

RCX

Se verá así:

```
-H 106 100  
0206 0006  
-N EJ1.COM  
-RCX  
CX 0000  
:_
```

Después de los 2 puntos escribir la longitud en bytes (0006) y luego ENTER.

5. Escribir el programa en el disco

Se usa el comando W. Se verá así:

```
-H 106 100  
0206 0006  
-N EJ1.COM  
-RCX  
CX 0000  
:0006  
-W  
Writing 00006 bytes  
-
```

6. Salir del debug

Q

7. Ver el nuevo archivo en el disco

DIR