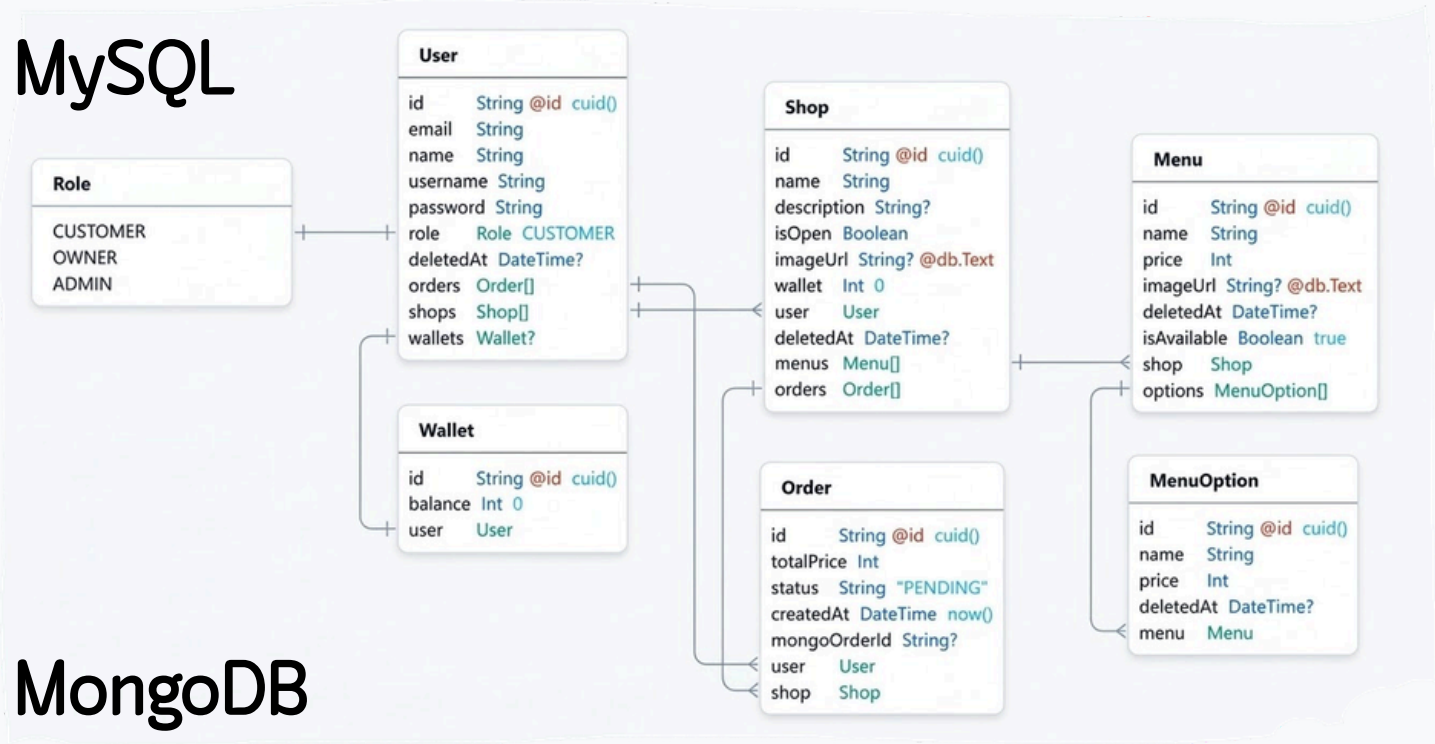

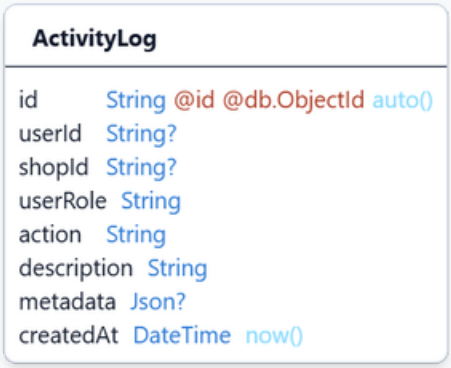

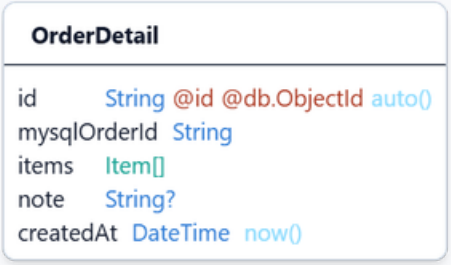

Role of Each Database in the System

MySQL (6 Tables)

User (id, email, name, username, password, role, deletedAt)
-เก็บบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด แบ่ง role เป็น CUSTOMER, OWNER, ADMIN

Wallet (id, balance, userId)
-เก็บยอดเงิน e-Wallet ผูก 1:1 กับ User

Shop (id, name, description, ownerId, isOpen, imageUrl, wallet, deletedAt
-เก็บข้อมูลร้านค้า ผูกกับ Owner

Menu (id, name, price, shopId, imageUrl, isAvailable, deletedAt)
-เก็บเมนูอาหาร ผูกกับ Shop

MenuOption (id, name, price, menuId, deletedAt)
-เก็บตัวเลือกเพิ่มเติม (Add-on) ผูกกับ Menu

Order (id, userId, shopId, totalPrice, status, createdAt, mongoOrderId)
-เก็บ Order header (สถานะ, ราคารวม) ผูกกับ User + Shop

MongoDB (2 Collections)

OrderDetail (_id, mysqlOrderId, items[], note, createdAt)
-items แต่ละตัวมี: menuId, menuName, price, quantity, specialNote, selectedOptions[]
selectedOptions แต่ละตัวมี: optionId, name, price
เก็บรายละเอียดออเดอร์แบบ nested ในเอกสารเดียว

ActivityLog (_id, userId, shopId, userRole, action, description, metadata, createdAt)
-เก็บ log กิจกรรมทั้งระบบ พร้อม metadata เป็น JSON ที่โครงสร้างไม่ตายตัว

Cross-Database Bridge

Order.mongoOrderId (MySQL) ↔ OrderDetail.mysqlOrderId (MongoDB)
Order header อยู่ MySQL (JOIN กับ User/Shop ได้), Order detail อยู่ MongoDB (เก็บ nested items ได้ง่าย)