
WONBET · VERSIÓN SIMPLE (NODE + SQLITE)

Cómo se comunican tus microservicios ahora

Este diagrama reemplaza al anterior: ya no hay Prisma, PostgreSQL ni Docker — WonBet se simplificó a propósito para que sea fácil de sustentar, con la misma forma que el ejemplo del profesor. El cambio más importante de arquitectura: **el gateway ya no verifica nada** (ni siquiera la firma del JWT) — es un proxy puro. Cada microservicio (`ms-usuarios`, `ms-eventos`, `ms-apuestas`) valida el token **por su cuenta**, con el mismo `JWT_SECRET` compartido.

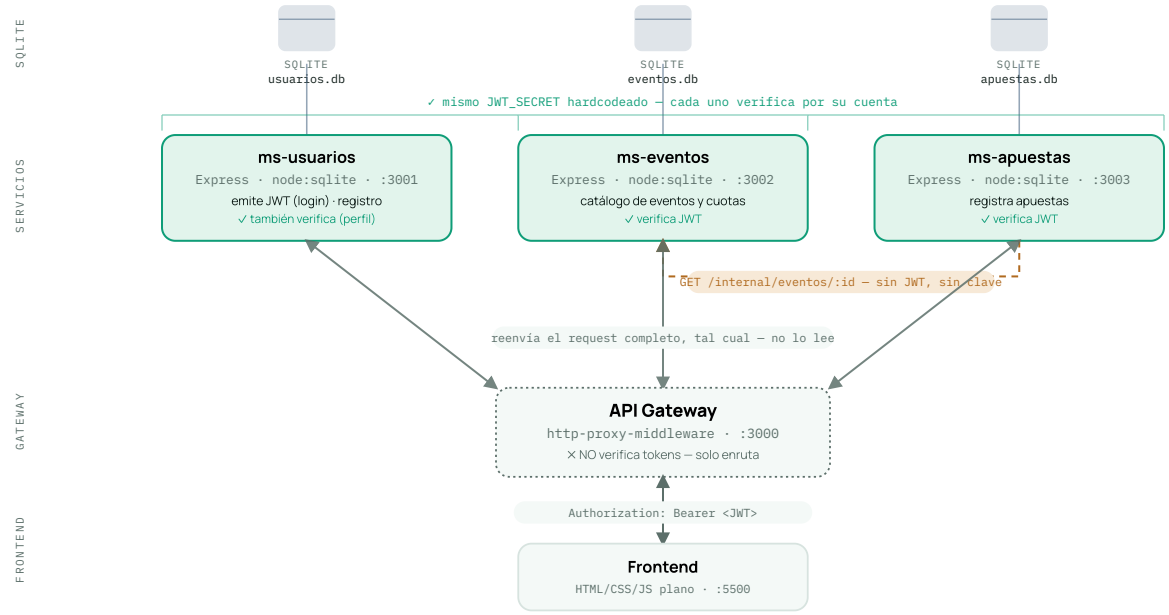

El gateway (centro, borde punteado) reenvía la petición completa sin leerla — ni siquiera revisa la firma del JWT. Los tres microservicios con borde verde son los que sí lo verifican, cada uno por su cuenta, con el mismo `JWT_SECRET` hardcodeado. El canal punteado ámbar es la única llamada servicio-a-servicio: va directo, sin pasar por el gateway y sin ningún tipo de autenticación.

mismo JWT_SECRET — verificación independiente

llamada interna directa (sin JWT, sin clave)

el gateway solo reenvía, no verifica

un archivo SQLite por servicio (node:sqlite)

Reglas del flujo de autenticación

1. **Emisión.** `ms-usuarios` firma el JWT en `/login` con `{ correo, rol }`, algoritmo HS256 explícito.
2. **Gateway — proxy puro.** Reenvía la petición completa (headers incluidos) con `http-proxy-middleware`. No lee ni valida el token.
3. **Verificación por servicio.** `ms-usuarios`, `ms-eventos` y `ms-apuestas` corren `jwt.verify(token, JWT_SECRET, { algorithms: ['HS256'] })` cada uno por su cuenta.
4. **Llamada interna.** `ms-apuestas` llama directo a `GET /internal/eventos/:id` en `ms-eventos` — sin gateway, sin JWT, sin clave alguna.

Payload real que firma `ms-usuarios/index.js`

```
{
  "correo": "ana@wonbet.co",
  "rol": "usuario",
  "iat": 1757897123,
  "exp": 1757904323
}
```

El gateway nunca ve estos campos — ni siquiera abre el token. Cada microservicio lo decodifica por su cuenta.

Mapa de servicios

SERVICIO	PUERTO	BASE DE DATOS	RESPONSABILIDAD
`frontend`	`:5500`	—	HTML/CSS/JS plano, sin build; siempre llama al gateway
`gateway`	`:3000`	—	Proxy puro (`http-proxy-middleware`); no verifica nada
`ms-usuarios`	`:3001`	`usuarios.db`	Registro, login (emite el JWT), perfil
`ms-eventos`	`:3002`	`eventos.db`	CRUD de eventos; expone `/internal/eventos/:id` sin auth
`ms-apuestas`	`:3003`	`apuestas.db`	Crea apuestas; consulta a `ms-eventos` internamente

Ya no hay `ms-notificaciones` ni bases PostgreSQL/Docker — cada servicio guarda sus datos en su propio archivo SQLite (`node:sqlite`, incluido en Node, sin instalar nada) y se levanta con `npm run start:all` desde la raíz del proyecto.