


무료 포인트 시스템 — AWS 구성도 (옵션 제출물)

제출용은 H2 인메모리 단일 인스턴스다. 아래는 "운영에 올린다면"을 가정한 참고 구성이며, 애플리케이션 코드는 그대로 두고 데이터소스만 Aurora MySQL 로 바꾼다.

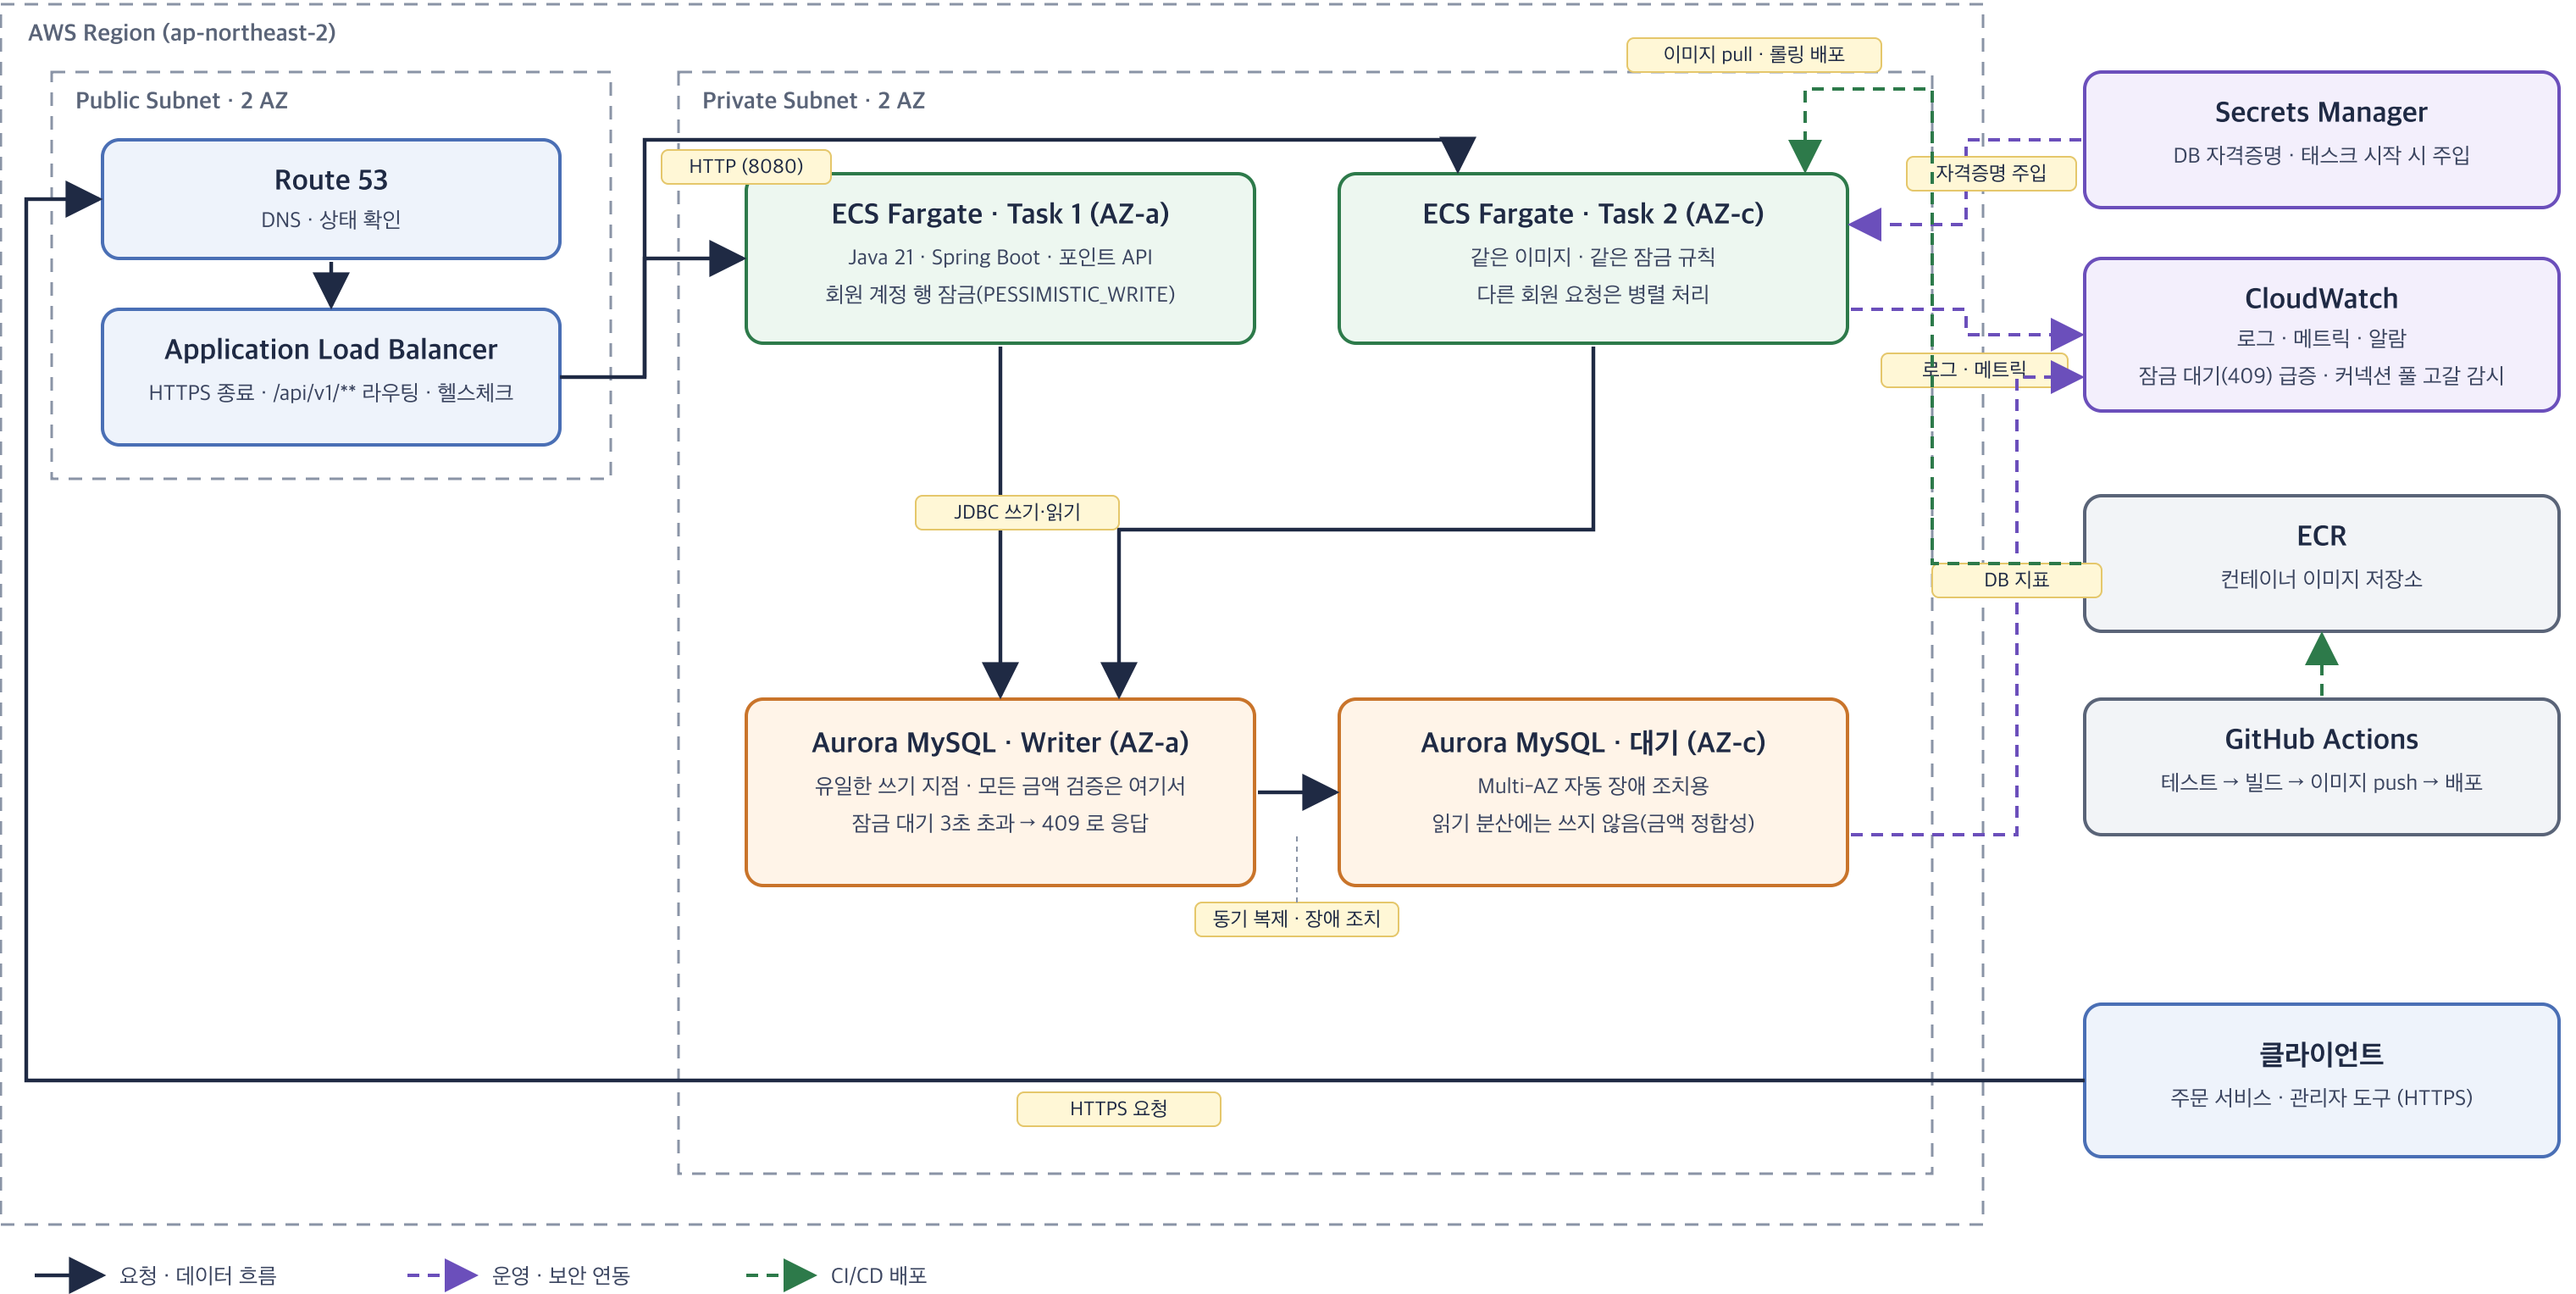

만료 배치 · 워커 없음. 잔액과 사용 대상은 point_earning.expires_at 과 현재 시각 비교로만 판정하므로 스케줄러가 필요 없다.

회원 계정 행 잠금은 Aurora MySQL(InnoDB) 에서도 같은 방식으로 동작한다. 단, 잠금 대기 타임아웃은 H2 URL 이 아니라 innodb_lock_wait_timeout 으로 옮겨야 한다.

인스턴스를 늘릴 때는 "인스턴스 수 × 커넥션 풀 크기 ≤ DB 최대 커넥션" 을 지켜야 한다. 그렇지 않으면 잠금 대기가 아니라 커넥션 자체를 얻지 못해 요청이 막힌다.