


Bài 1:

a/ Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.


Thêm 1 document

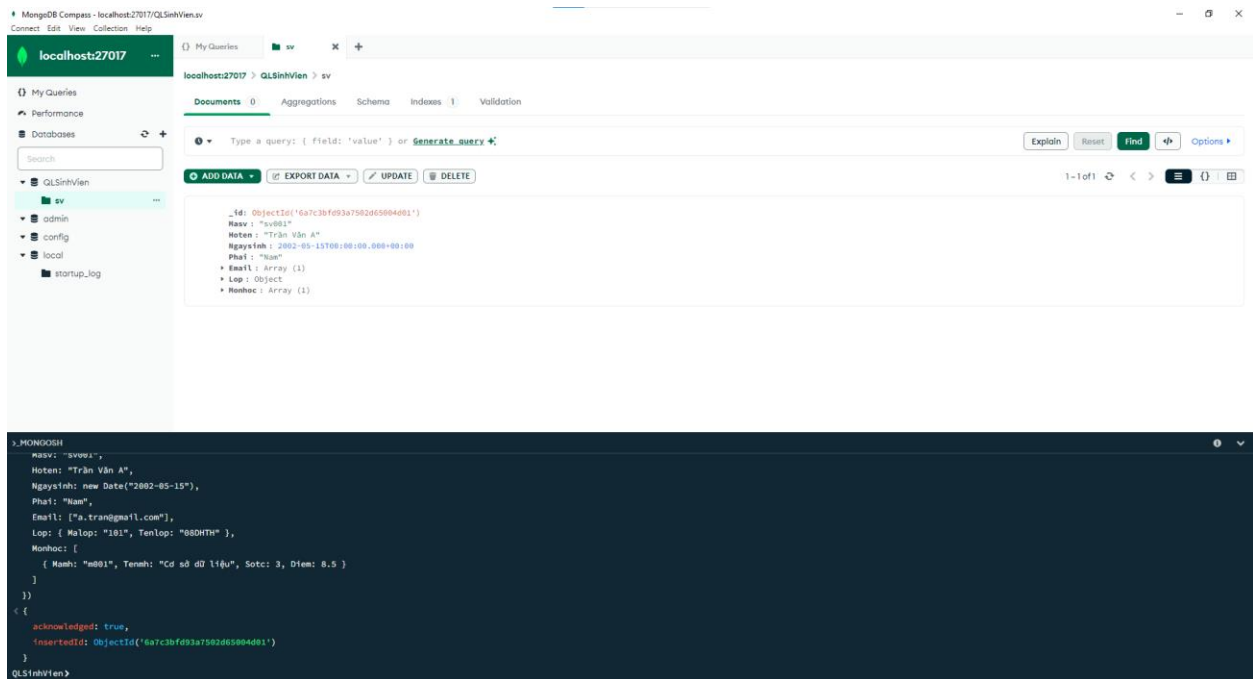


The screenshot displays the MongoDB Compass interface and a terminal window. The Compass window shows the 'sv' collection in the 'QLSinhVien' database on 'localhost:27017'. The 'Documents' tab is active, showing a single document with the following fields: `_id`, `name`, `fullname`, `dateofbirth`, `email`, `gender`, `class`, and `school`. The terminal window shows the execution of a MongoDB command to insert a document into the 'sv' collection.

```
> use QLSinhVien
> insert({
  name: "Trần Văn A",
  fullname: new Date("2002-05-15"),
  email: "a.tran@gmail.com",
  gender: "Nam",
  class: {
    name: "181",
    level: "BCHTH"
  },
  school: {
    name: "H001",
    address: "Cố sở dữ liệu",
    size: 3,
    area: 8.5
  }
})
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    _id: ObjectId("6a7c3b0d93a7592d65094001")
  }
}
```


Thêm nhiều document

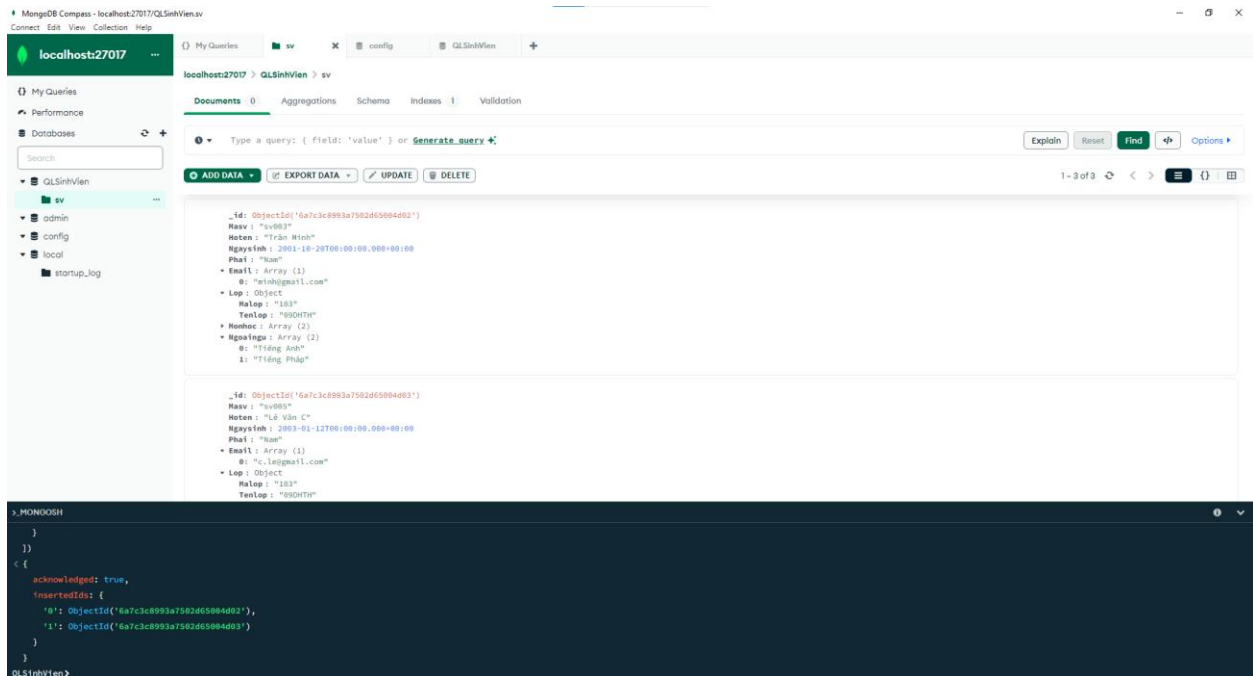


b/ Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”

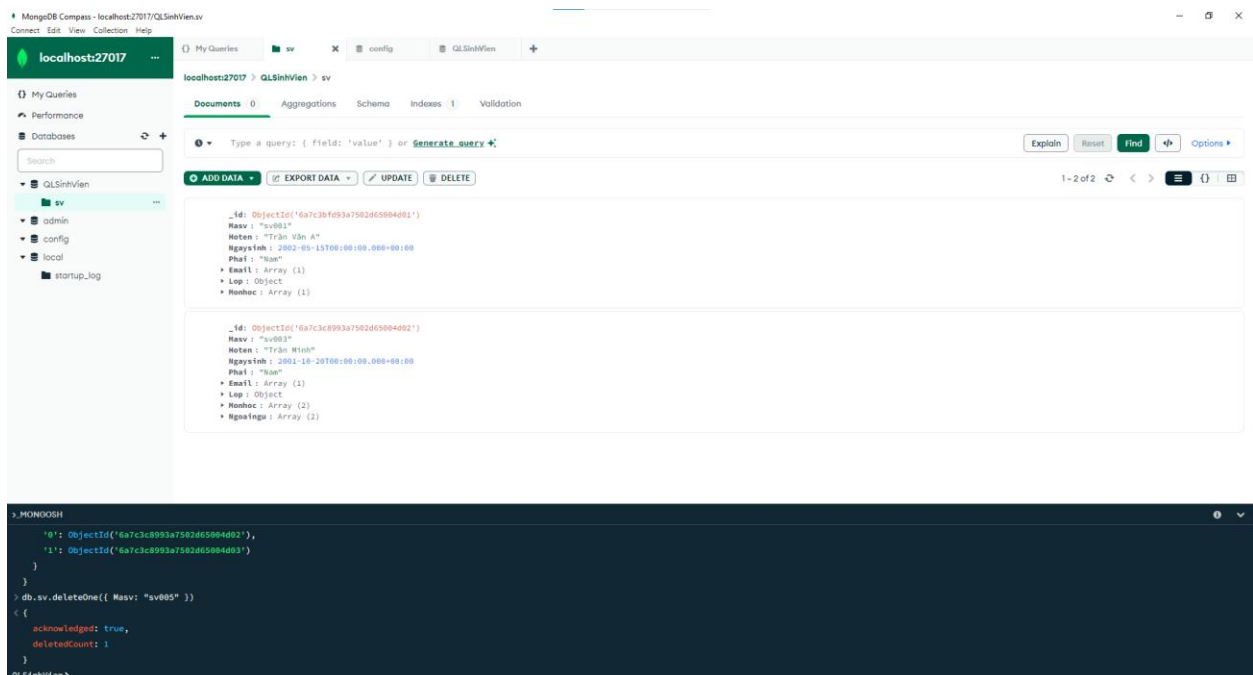

c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là 103

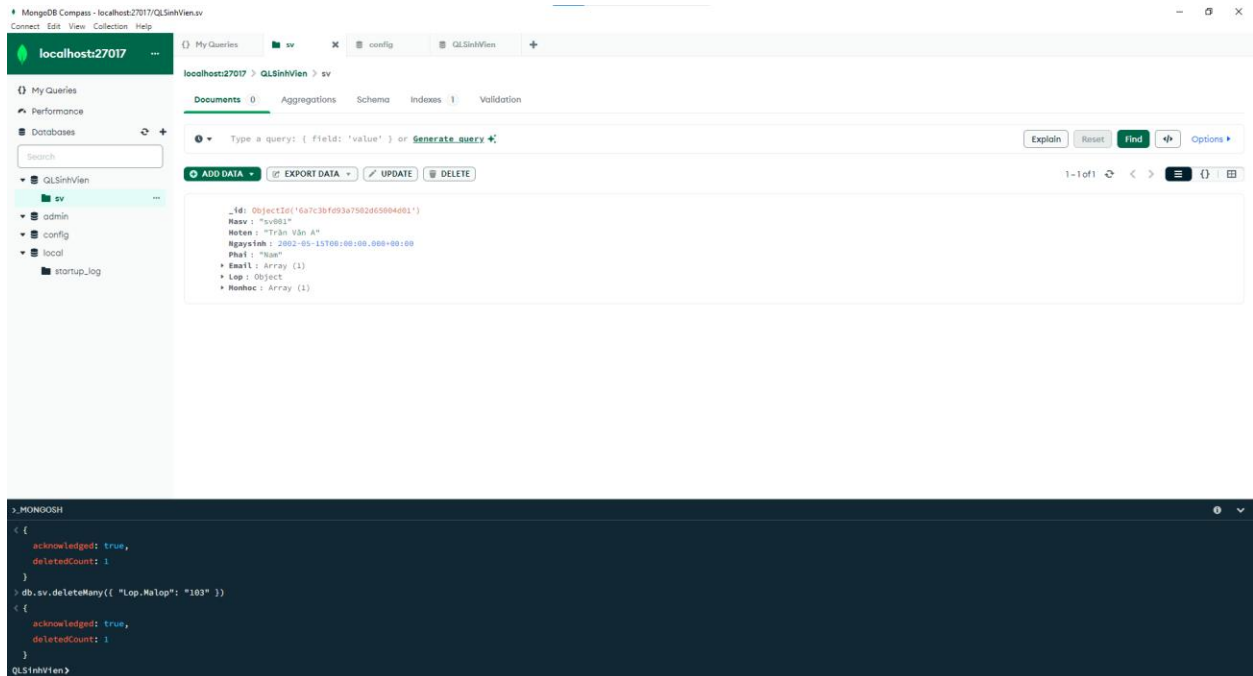

d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm

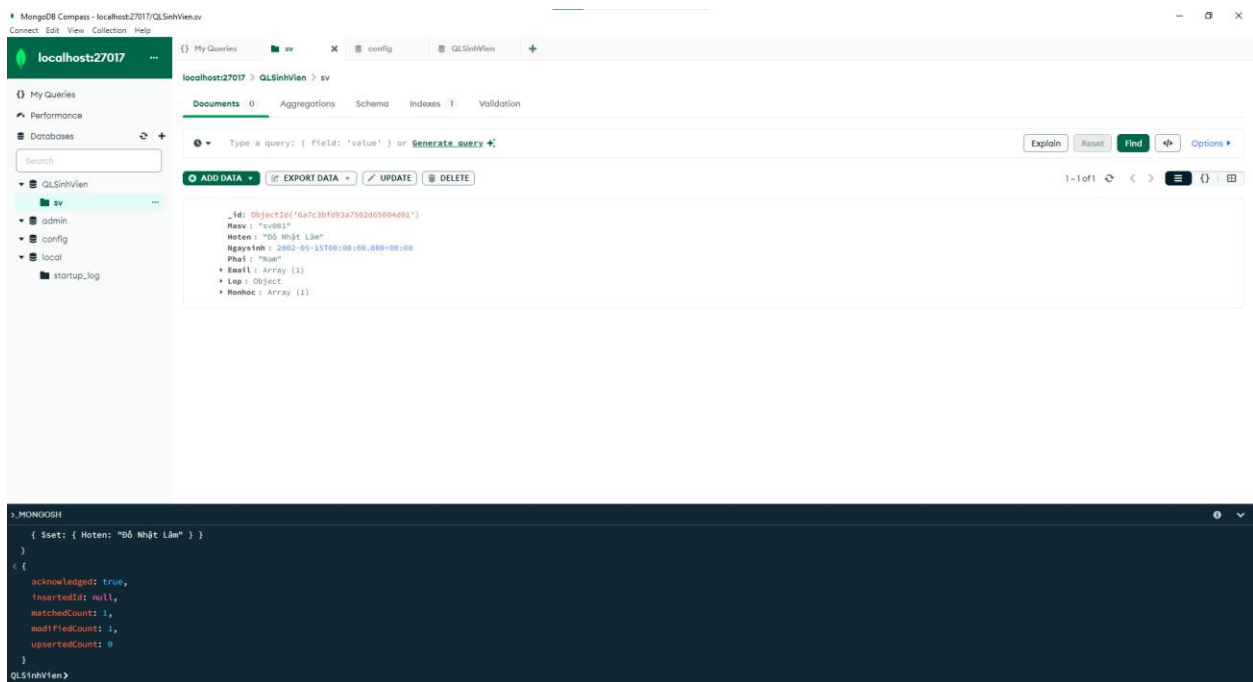

e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003

MongoDB Compass - localhost:27017/QLSinhVien.sv

localhost:27017

My Queries Performance Databases QLsinhVien sv admin config local startup_log

localhost:27017 > QLsinhVien > sv

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

1 - 2 of 2

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d81"),
  "Hov": "sv001",
  "Hov": "Đỗ Nhật Lâm",
  "Ngàysinh": "2002-09-13T08:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (1) }
```

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d84"),
  "Hov": "sv003",
  "Hov": "Trần Thị Lan",
  "Ngàysinh": "2002-10-20T08:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nữ",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (2),
  "Ngoaingu": Array (2),
  "Tuoi": 25 }
```

> MONGODB

```
{ $set: { Tuoi: 25, Phai: "Nữ", Hov: "Trần Thị Lan" } }
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

QLsinhVien>

f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

MongoDB Compass - localhost:27017/QLSinhVien.sv

localhost:27017

My Queries Performance Databases QLsinhVien sv admin config local startup_log

localhost:27017 > QLsinhVien > sv

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

1 - 2 of 2

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d81"),
  "Hov": "sv001",
  "Hov": "Đỗ Nhật Lâm",
  "Ngàysinh": "2002-09-13T08:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (1) }
```

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d84"),
  "Hov": "sv003",
  "Hov": "Trần Thị Lan",
  "Ngàysinh": "2002-10-20T08:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nữ",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (2),
  "Ngoaingu": Array (2),
  "0": "Tiếng Anh",
  "1": "Tiếng Hàn",
  "Tuoi": 25 }
```


> MONGODB

```
{ $set: { "Ngoaingu.1": "Tiếng Hàn" } }
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

QLsinhVien>

g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

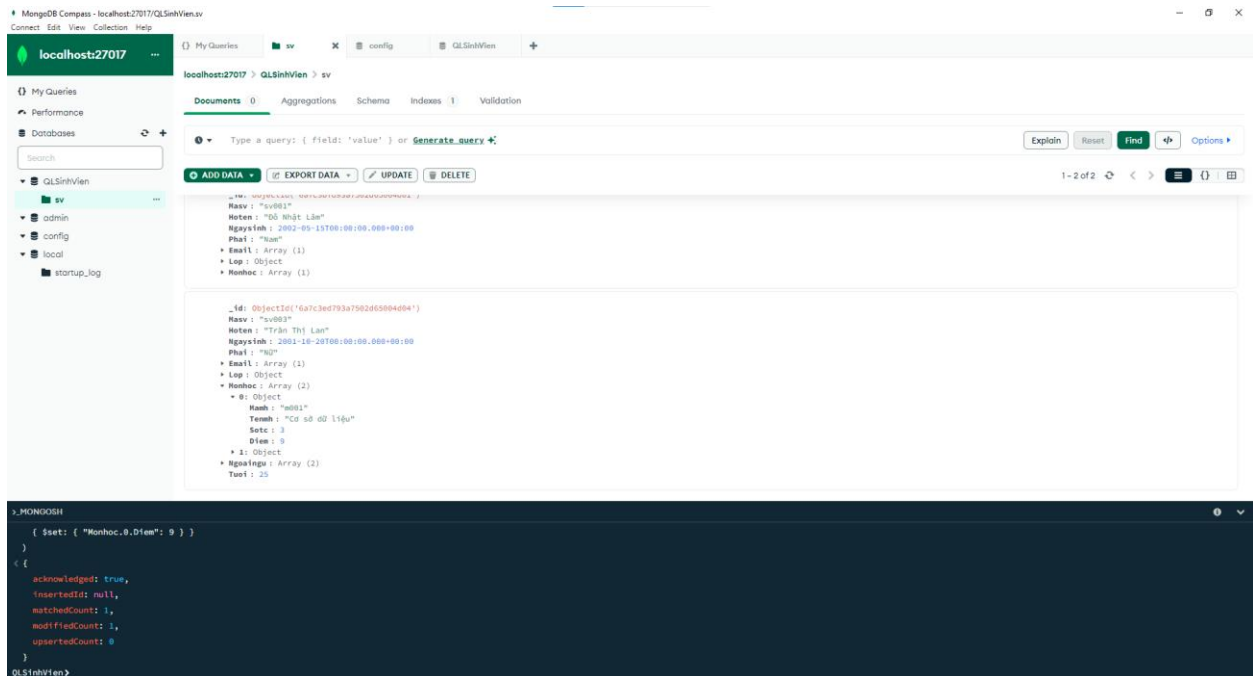

h/ Viết lệnh thay thế một document với _id được chỉ định.

