



a/ Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.

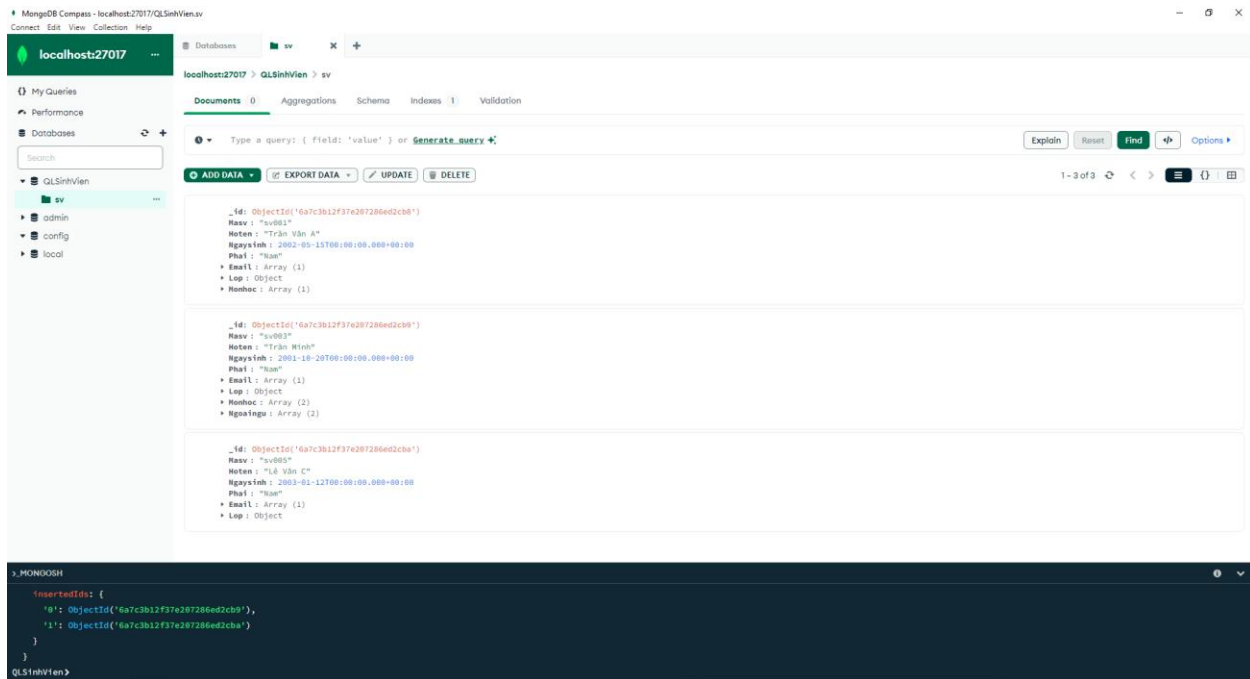

The screenshot shows the MongoDB Compass interface connected to localhost:27017. The 'sinhvien' collection is selected, displaying three documents. The terminal window below shows the following command and output:

```
> use QLsinhvien
> insertMany([
  {
    'id': ObjectId('6a7c3b12f37e287286ed2cb9'),
    'Hov': 'Trần Văn A',
    'Ngaysinh': '2002-05-15T08:08:08.000+00:00',
    'Phai': 'Nam',
    'Email': Array (1),
    'Lop': Object,
    'Honhoc': Array (1)
  },
  {
    'id': ObjectId('6a7c3b12f37e287286ed2cb9'),
    'Hov': 'Trần Văn B',
    'Ngaysinh': '2002-10-20T08:08:08.000+00:00',
    'Phai': 'Nam',
    'Email': Array (1),
    'Lop': Object,
    'Honhoc': Array (2),
    'Ngoaingu': Array (2)
  },
  {
    'id': ObjectId('6a7c3b12f37e287286ed2cba'),
    'Hov': 'Lê Văn C',
    'Ngaysinh': '2003-01-12T08:08:08.000+00:00',
    'Phai': 'Nam',
    'Email': Array (1),
    'Lop': Object
  }
])
{
  'insertedIds': [
    '6a7c3b12f37e287286ed2cb9',
    '6a7c3b12f37e287286ed2cb9',
    '6a7c3b12f37e287286ed2cba'
  ]
}
```


b/ Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”

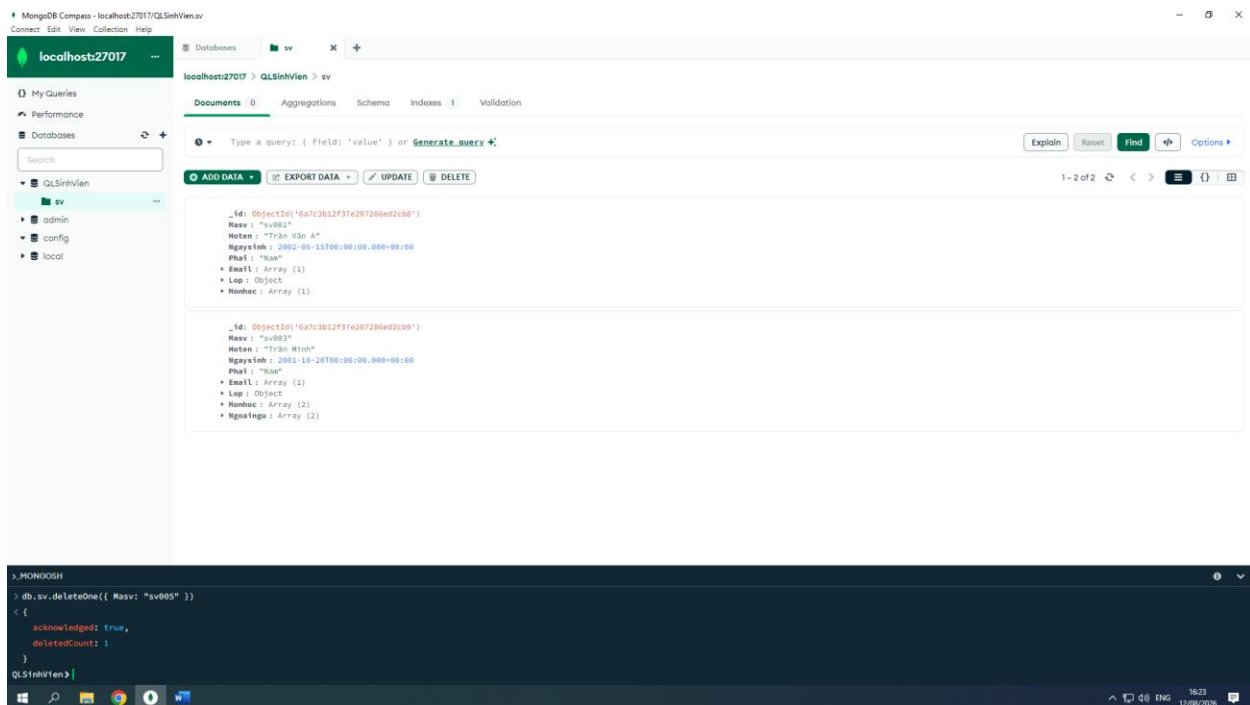


The screenshot shows the MongoDB Compass interface connected to localhost:27017. The 'sinhvien' collection is selected, displaying two documents. The terminal window below shows the following command and output:

```
> use QLsinhvien
> db.sinhvien.deleteOne({ Hov: "sv005" })
{
  'acknowledged': true,
  'deletedCount': 1
}
```


c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là 103

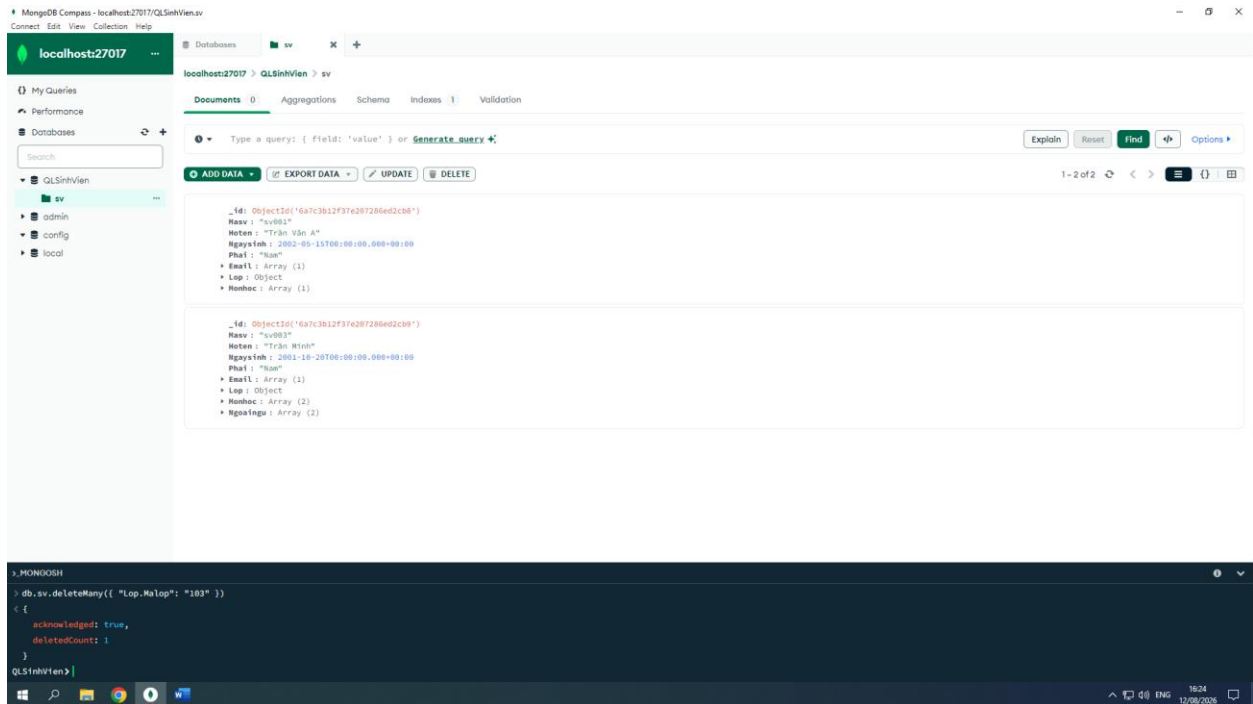

d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm

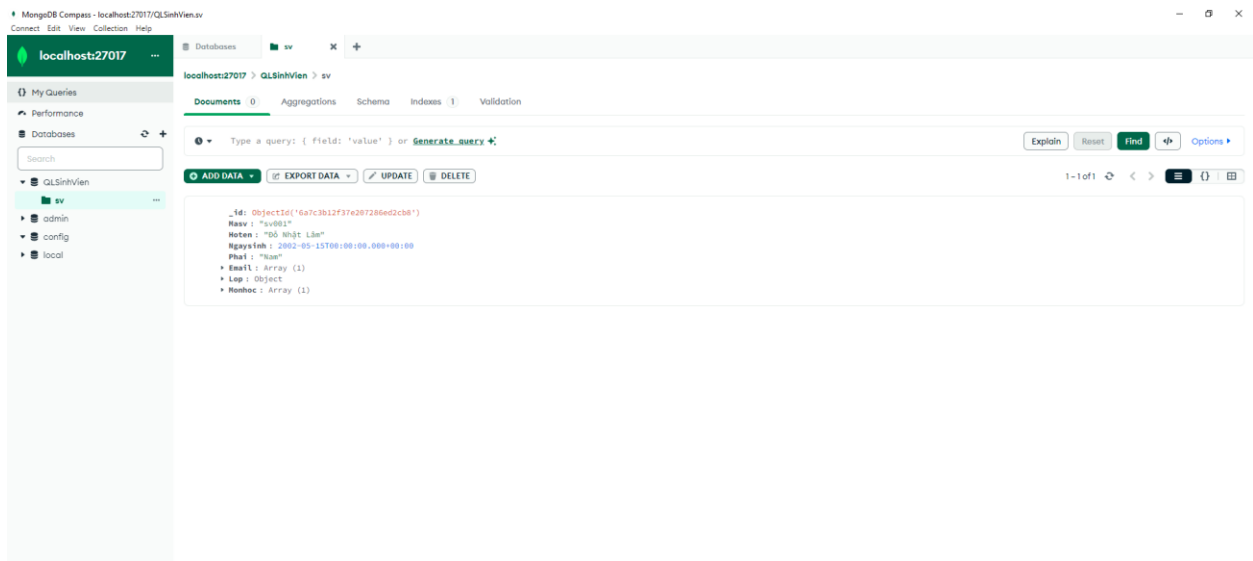

e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003 (dữ liệu ko thay do sinh viên đã bị xóa trước đó và hệ thống ko kiểm tra)

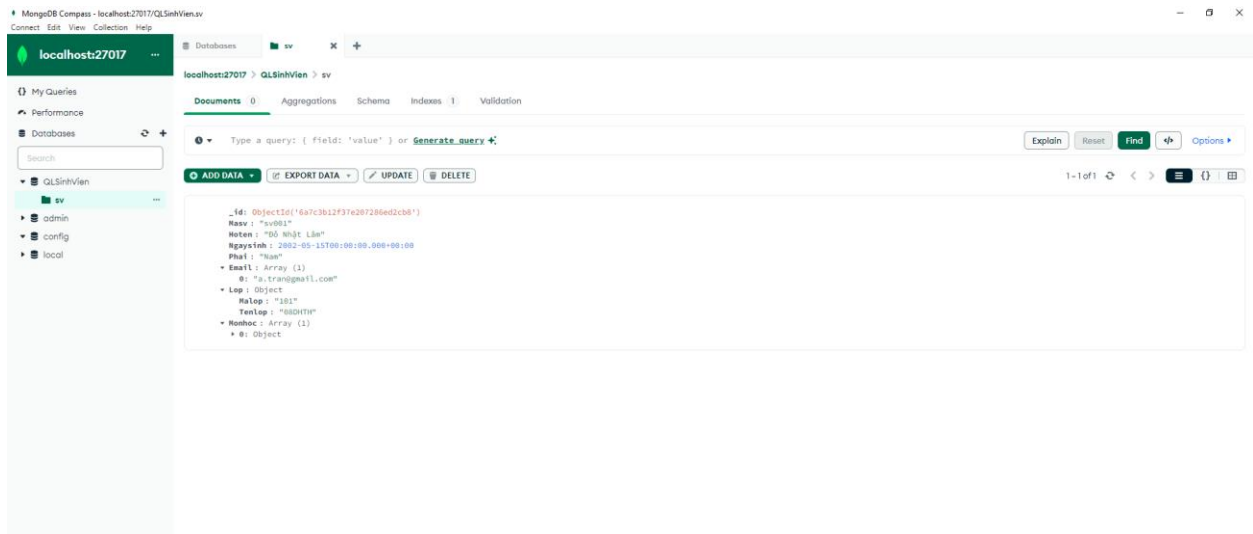

f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn