

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СЦЕНАРИИ.....	2
1.1. АВТОРИЗАЦИЯ.....	2
1.1.1. Сотрудник	2
1.1.2. Организация (абонент)	2
1.1.3. Сценарии.....	2
1.2. СВЯЗЬ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СОТРУДНИКОМ	3
1.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ	3
1.3.1. Сценарии.....	4
1.4. ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТЫ (ДО)	6
1.4.1. Сценарии.....	7
1.5. ПРОЧЕЕ	8
2. МЕТОДЫ API	9
2.1. AUTHORIZATION	9
2.1.1. POST /v1/authorize	9
2.2. PROFILE.....	11
2.2.1. POST /v1/employee/profile/addCompany	11
2.2.2. POST /v1/employee/profile/removeCompany	12
2.2.3. GET /v1/employee/profile/companies	14
2.2.4. POST /v1/employee/profile	15
2.2.5. GET /v1/employee/profile.....	17
2.3. RELATIONS.....	19
2.3.1. GET /v1/abonent/reasons	19
2.3.2. POST /v1/abonent/relation/approve	20
2.3.3. POST /v1/abonent/relation/reject.....	22
2.3.4. POST /v1/abonent/relation/remove.....	23
2.4. Docs	24
2.4.1. POST /v1/docs/sendDocument.....	25
2.4.2. GET /v1/docs/status.....	26
2.4.3. GET /v1/docs/listDocuments	28
2.5. DOCFLOW.....	29
2.5.1. GET /v1/docflow/qrcode	29
2.5.2. GET /v1/abonent/listTransportations.....	31
2.6. SERVICE.....	33
2.6.1. GET /v1/service/file.....	33
2.6.2. GET /v1/service/status.....	34
2.6.3. GET /v1/service/search.....	35
2.6.4. GET /v1/service/uid.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВИДЫ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКЕ.....	39

1. Общая информация и сценарии

1.1. Авторизация

Существует два типа пользователей API ИС ЭПД: «Организация» и «Сотрудник».

Организации (абоненты) авторизуются с использованием EPD-токена и sign-файла подписи EPD-токена.

Сотрудники авторизуются с использованием EPD-токена.

1.1.1. Сотрудник

Базовая информация о сотруднике хранится в профиле, который необходимо заполнить после первой авторизации. Управлять данными профиля Сотрудника можно с помощью методов /profile/.

1.1.2. Организация (абонент)

Организация (абонент), в отличие от Сотрудника, не имеет профиля.

Организация имеет полный доступ к ДО, в которых является участником: получение списков перевозок и документов, отправка подписанных титулов.

1.1.3. Сценарии

Схема авторизации с использованием jwt-токена Astral.Identity (только для внутренних продуктов ГК Астрал):


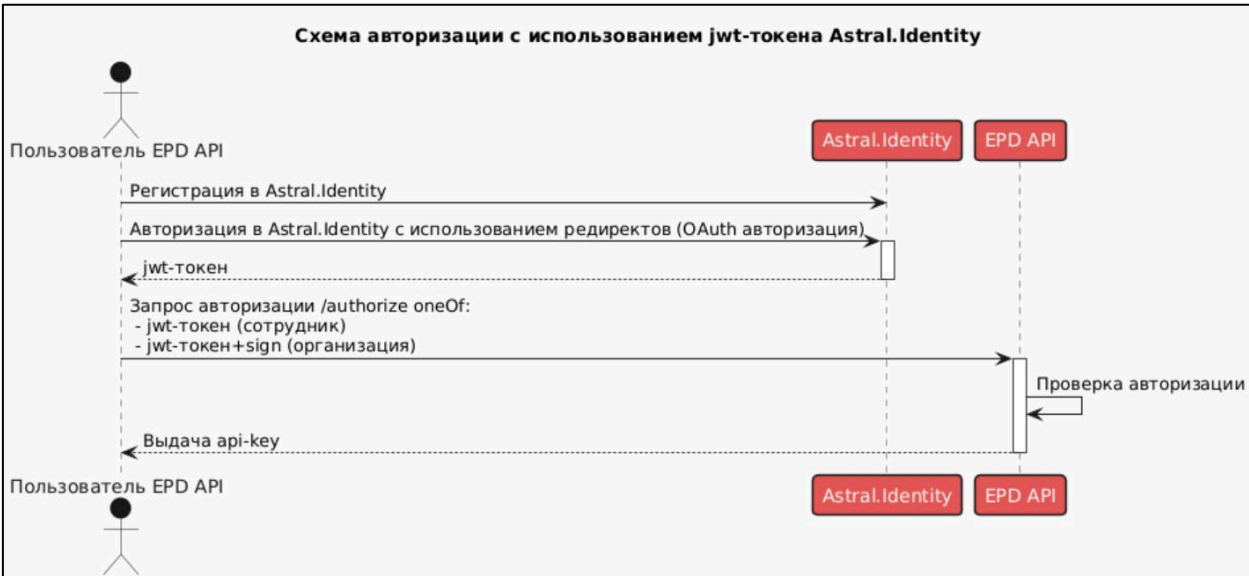


Схема авторизации с использованием email+pass:

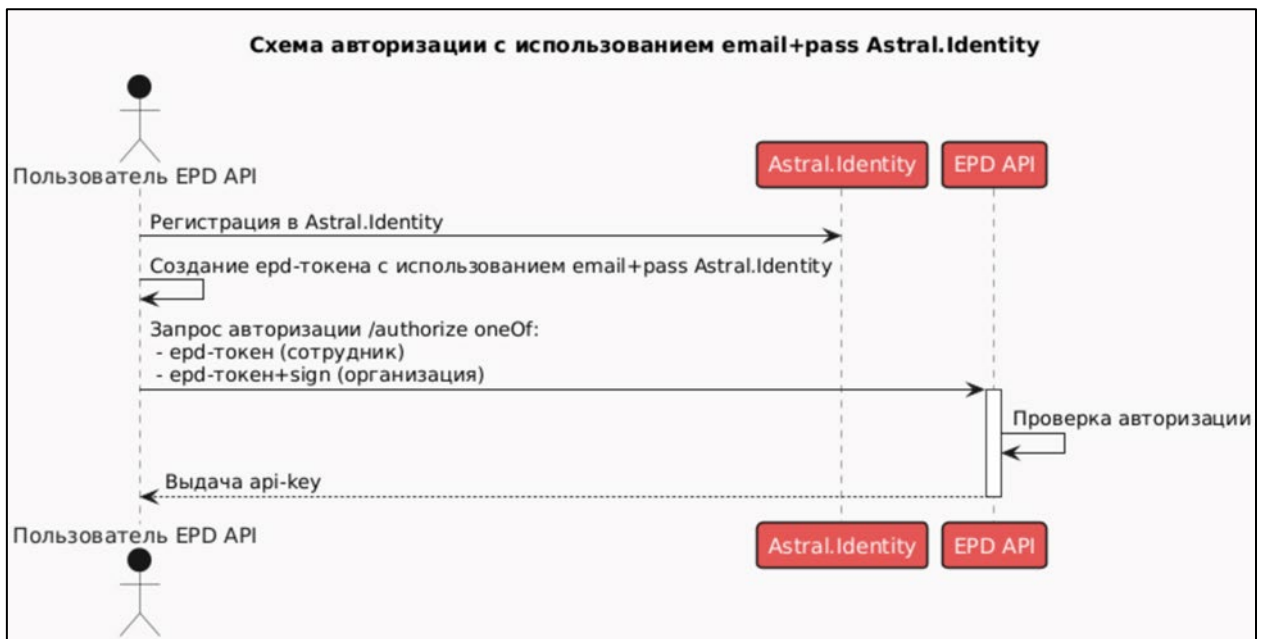

1.2. Связь между Организацией и Сотрудником

Сотрудник может действовать от имени Организации, к которой он присоединен. Для присоединения к Организации, Сотрудник отправляет заявку с помощью метода `/profile/addCompany`. Эта заявка доставляется Организации, которая должна принять решение по ней: одобрить заявку с назначением роли в рамках этой организации (`abonent/relation/approve`) или отказать с указанием причины (`abonent/relation/reject`).

1.3. Общие положения ролевой модели

1. Одному сотруднику может быть присвоено несколько ролей.
2. При назначении нескольких ролей разрешающие права имеют преимущество над запрещающими.
3. Если в описании отсутствует прямое указание на разрешение, значит, действие запрещено.
4. Сотрудники вне зависимости от роли могут:
 - управлять своим профилем;
 - запрашивать подсказки;
 - запрашивать статус по своим `requestId`;
 - скачивать файлы из ECX;
 - создавать персональный канал в ленте событий;
 - получать информацию о текущей сессии и обновлять ее время жизни.

Роли Сотрудников в Организации назначаются Организацией при одобрении заявки. Возможные роли:


- main – сотрудник, который может получить сессию Организации и вызывать методы от имени организации (Абонента).
- reader – сотрудник, которому в рамках закрепленной Организации:
 - разрешено читать все ДО, все титулы и статусы документов;
 - разрешено запрашивать QR-коды по перевозке;
 - разрешено запрашивать список перевозок сотрудника в рамках организации (все перевозки).
- signer – сотрудник, которому в рамках закрепленной Организации:
 - разрешено подписывать/отправлять все титулы и ДО;
 - разрешено запрашивать УИД для перевозки;
 - разрешено подписывать документы в Госключе.
- driver – сотрудник, которому в рамках закрепленной Организации:
 - разрешено читать/получать титулы в рамках ДО, где указан в качестве водителя:
 - ЭТРН: T1, T2, T3, T4, T7, T8;
 - ЭЗН: T2, T4, ЭСВ: T1_1, T1_2, T1_3, T1_4, T1_5;
 - ЭПЛ: все титулы;
 - разрешено подписывать/отправлять титулы, в которых в рамка ДО указан в качестве водителя:
 - ЭТрН: T2, T4;
 - разрешено запрашивать QR-коды по перевозке;
 - разрешено запрашивать список перевозок сотрудника в рамках организации;
 - разрешено подписывать документы в Госключе.
- medic – медицинский работник, ответственный за проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей, которому:
 - разрешено читать/получать ЭПЛ: T1, T5;
 - разрешено подписывать ЭПЛ: T2, T6;
 - разрешено подписывать документы в Госключе.
- mechanic – сотрудник, ответственный за выпуск ТС и внесение показаний одометра, которому:
 - разрешено читать/получать ЭПЛ: T1, T3, T4, T5;
 - разрешено подписывать ЭПЛ: T3, T4, T5;
 - разрешено подписывать документы в Госключе.

1.3.1. Сценарии

Схема работы сотрудника с организацией:



Схема работы организации с пользователями:

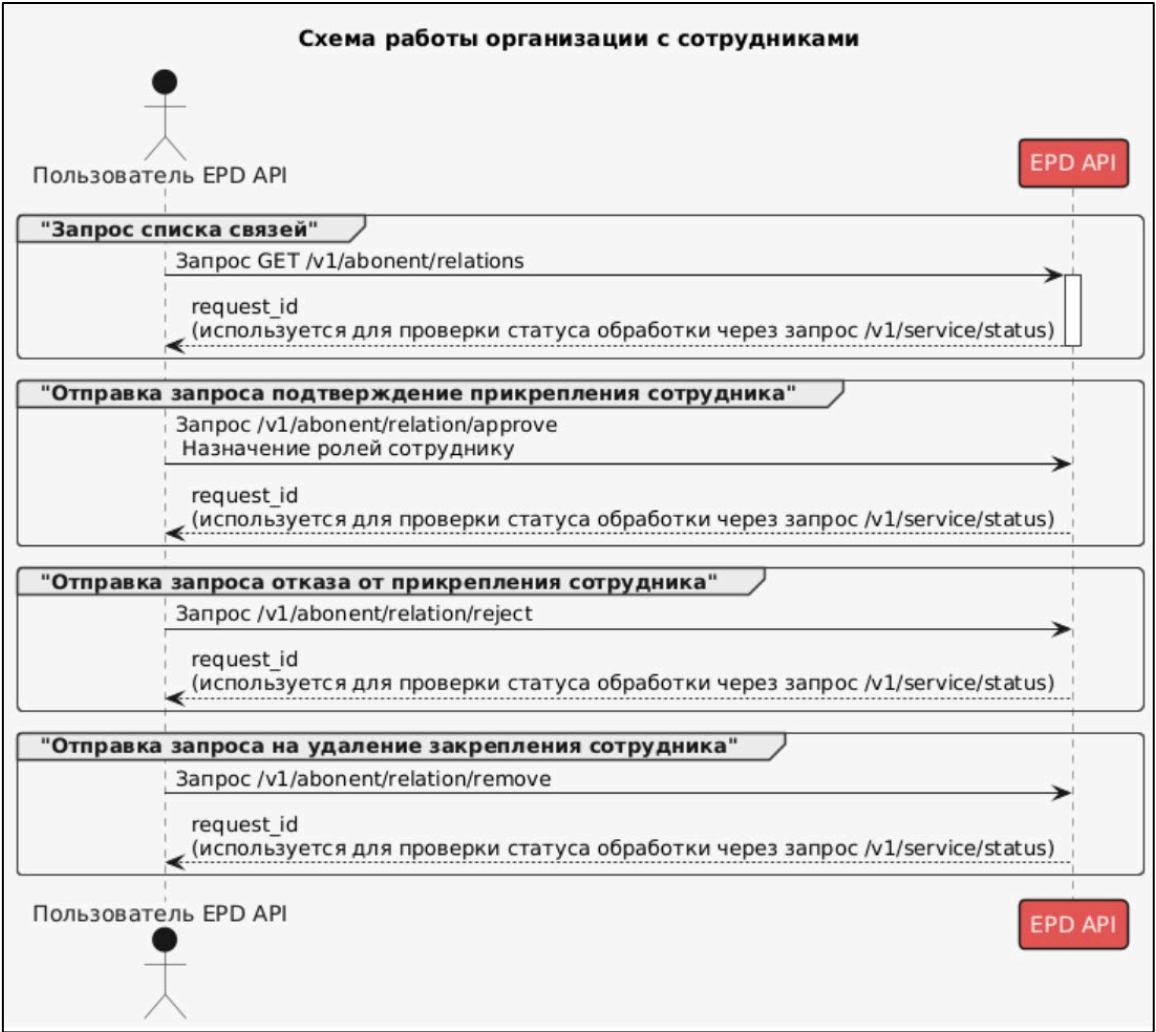

1.4. Документы и документообороты (ДО)


Документ – один из утвержденных правительством документов:


- Транспортная накладная;
- Заказ-наряд;
- Сопроводительная ведомость;
- Заказ-заявка;
- Путевой лист;
- Договор фрахтования.

Титул – это отдельный xml-файл, являющийся частью документа, который входит в документооборот (например, титул грузоотправителя T1, титул перевозчика T2 и т.п.).

Документооборот – это совокупность всех xml-файлов, которые представляет из себя единый документ.

1.4.1. Сценарии

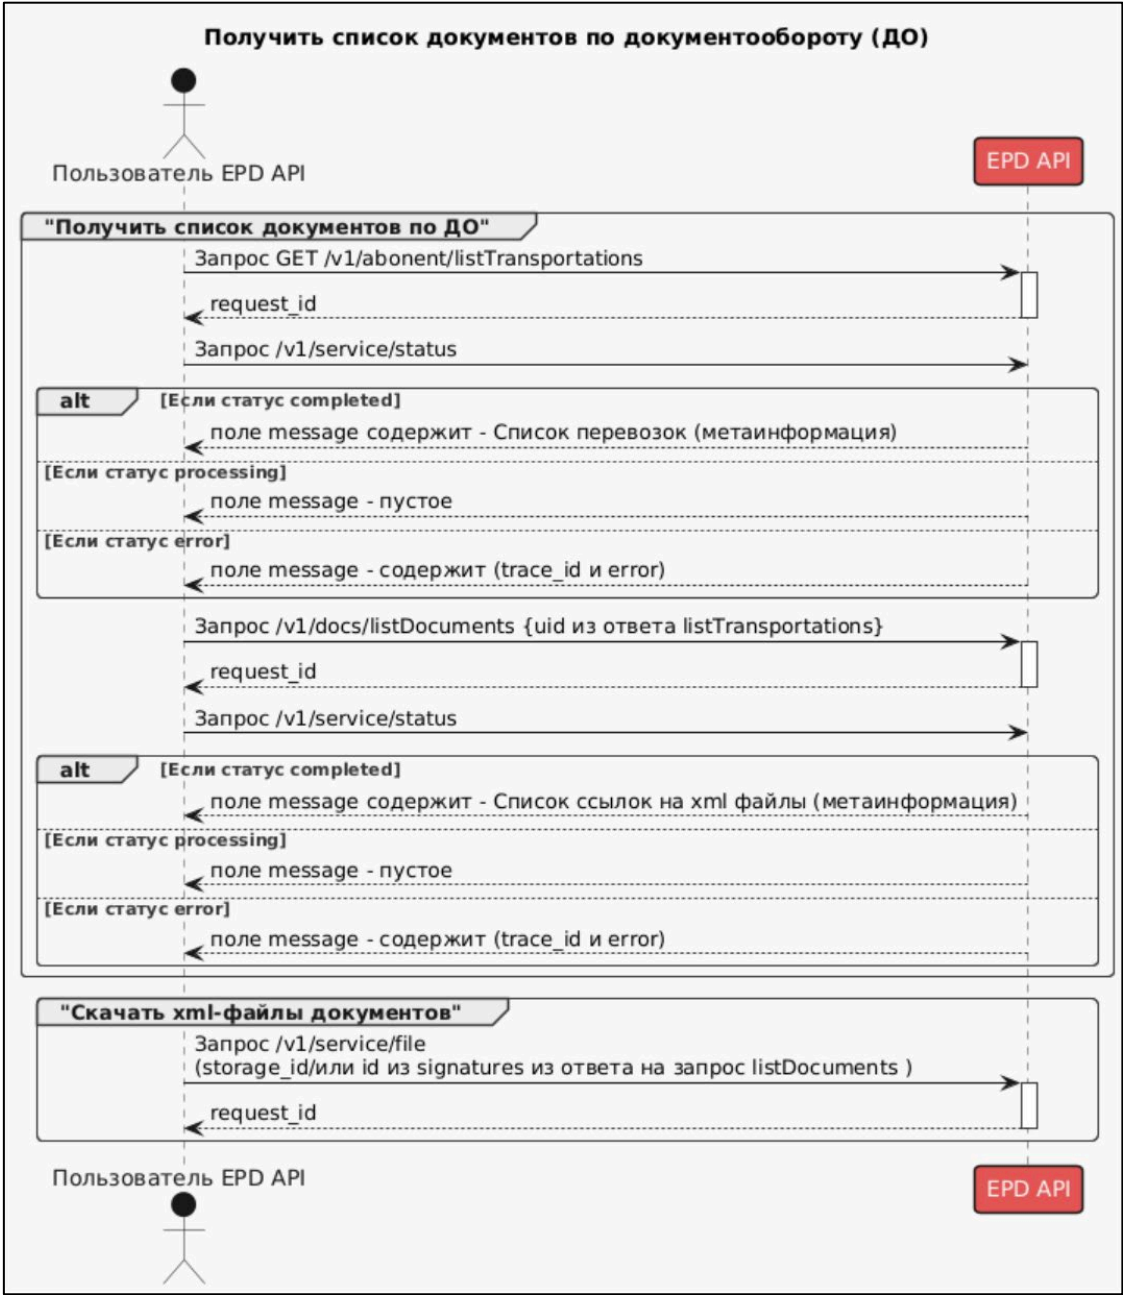

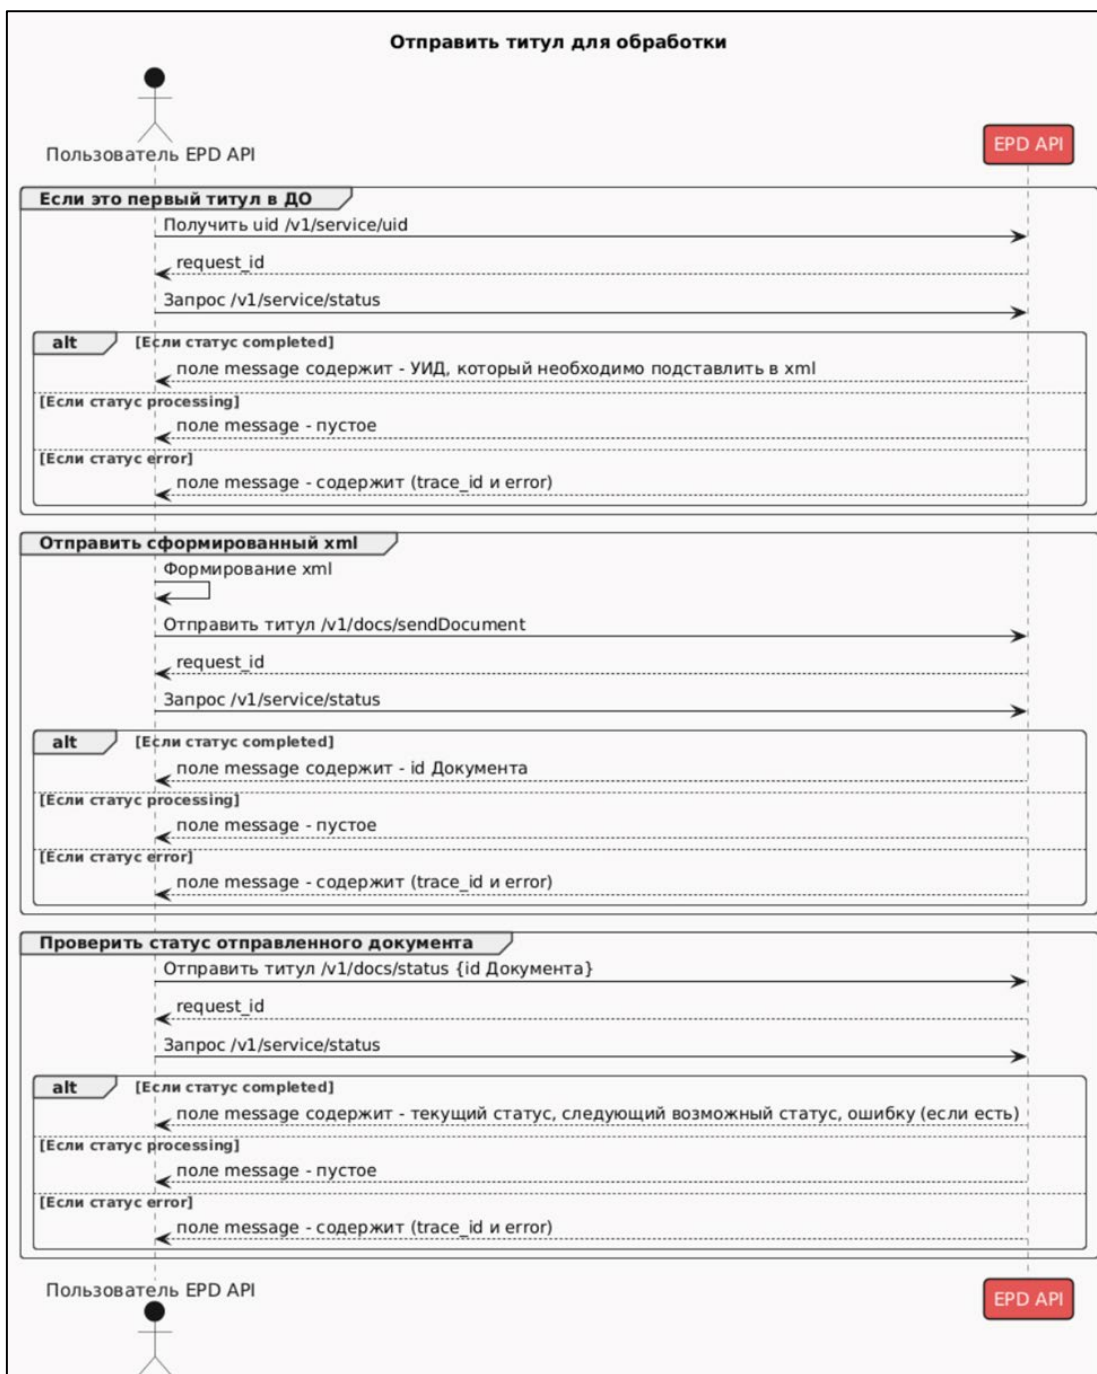

1.5. Прочее

Дата и время указывается в формате RFC3339, если явно не сказано иное.

Пример: "2023-09- 29T15:30:00Z"

2. Методы API

2.1. Authorization

Существует два типа пользователей API ИС ЭПД: «Организация» и «Сотрудник».

Организации (абоненты) авторизуются с использованием jwt-токена Astral.Identity и sign-файла подписи jwt-токена.

Сотрудники авторизуются с использованием только jwt-токена Astral.Identity.

2.1.1. POST /v1/authorize

Описание метода:

Метод используется для получения API-key для последующей работы с API.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

token – токен авторизации. Он может быть двух форматов: JWT-токен Astral.Identity и EPD-токен. Предпочтительно и безопасней использовать формат JWT-токен Astral.Identity. Второй вариант используется, если у клиента нет возможности провести полноценную OAuth-авторизацию Astral.Identity (Единый личный кабинет), например, в 1С продуктах.

Получение JWT-токен Astral.Identity происходит стандартным способом с помощью интеграции OAuth-авторизации Astral.Identity (только для внутренних интеграций в ГК «Астрал»).

EPD-токен используется, если клиентский софт не может самостоятельно получить JWT-токен Astral.Identity. Авторизация в данном случае будет выполняться по токену сформированному из пары логин и пароль учетной записи Astral.Identity (в качестве логина необходимо использовать email учетной записи).

Токен формируется следующим образом:
base64(email).base64(password).base64(seed), где:

- email – электронная почта учетной записи Astral.Identity;
- password – пароль от учетной записи Astral.Identity;
- seed – это случайная строка длиной не более 64 символов.

EPD-токен обязательно должен иметь следующее свойство: первые 4 символа SHA256(токен) равны «0000».

Входные параметры - необязательные:

sign – PKCS7 отсоединенная подпись токена авторизации. Заполняется только организациями.

Выходные параметры:

token – токен авторизации сотрудника.

expired – период действия токена.


abonent_id идентификатор сотрудника.

error – текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс авторизации абонента выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «Authorization», далее нажмите на блок «POST /v1/authorize» и нажмите кнопку «Try it out»:

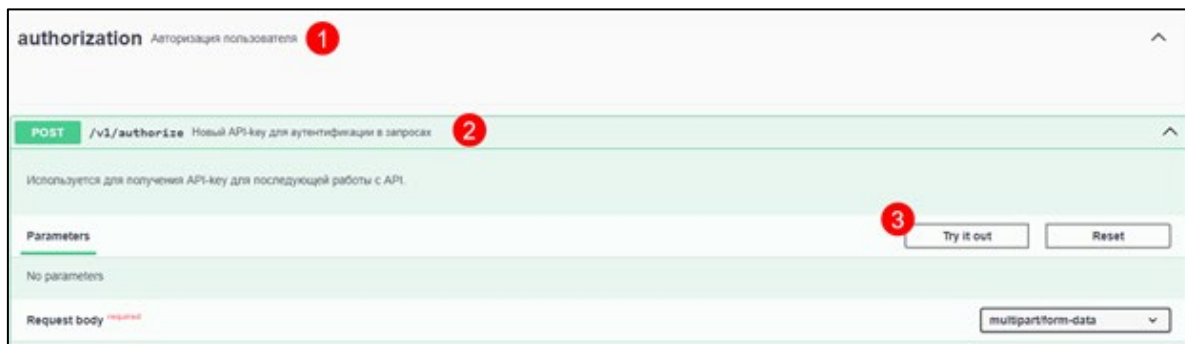


2. В поле «token» укажите токен авторизации. В случае авторизации организации в поле «sign» дополнительно добавьте отсоединенную подпись токена авторизации и нажмите кнопку «Execute»:

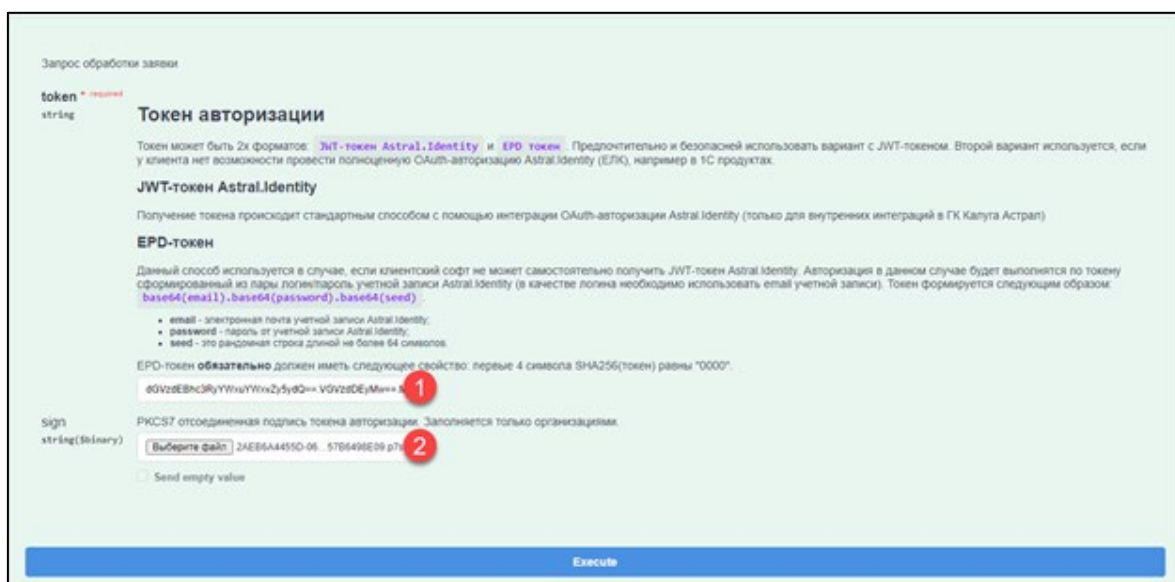

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится массив абонентов, использующих сертификат данной организации. Каждый массив включает в себя токен, срок действия токена и идентификатор абонента:

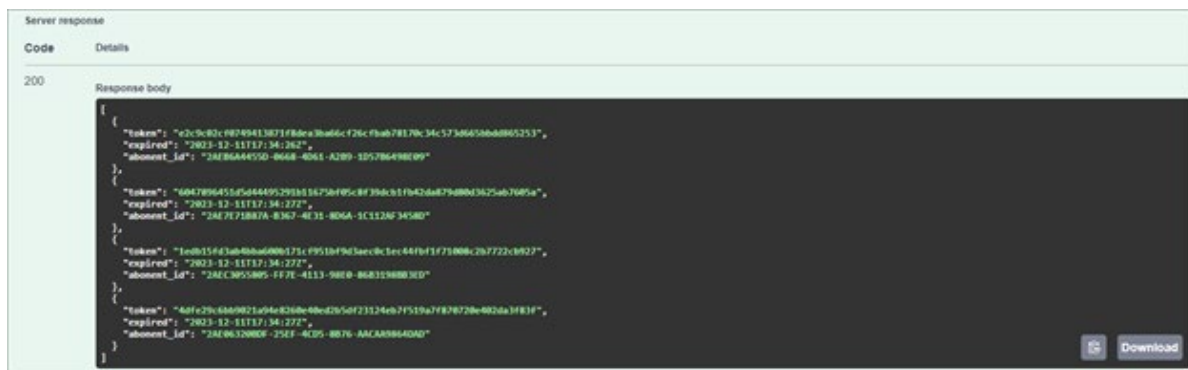

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ, включающий идентификатор сообщения и текст ошибки:

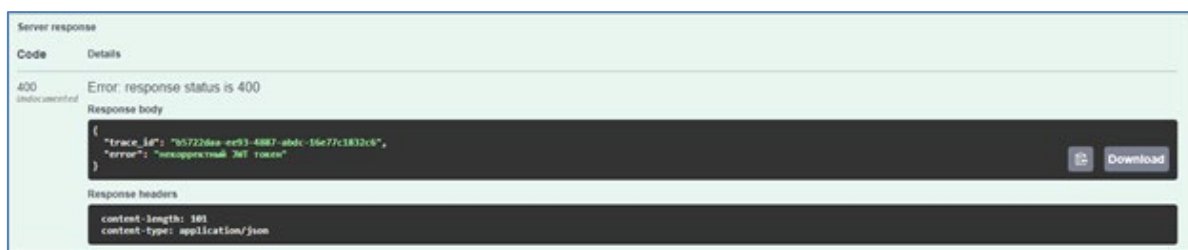

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
4xx – операция завершена с ошибкой.

2.2. Profile

Базовая информация о сотруднике хранится в профиле, который необходимо заполнить после первой авторизации. Управлять данными профиля сотрудника можно с помощью методов `/profile/`.

Организация (абонент), в отличие от сотрудника, не имеет профиля.

Организация имеет полный доступ к документооборотам, в которых является участником: получение списков перевозок и документов, отправка подписанных титулов.

2.2.1. POST `/v1/employee/profile/addCompany`

Описание метода:

Запрос на присоединение сотрудника к организации. Запрос отправляется на рассмотрение в указанную организацию. После одобрения заявки организация появляется в списке организаций сотрудника.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

id – Идентификатор ЭДО организации (абонента).

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс присоединения сотрудника к организации выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «profile», далее нажмите на блок «POST /v1/employee/profile/addCompany» и нажмите кнопку «Try it out»:

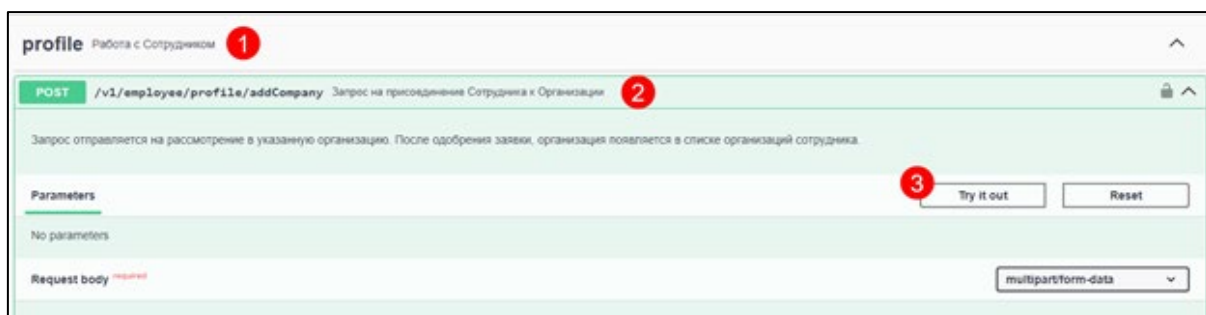

2. В поле «id» укажите идентификатор организации и нажмите кнопку «Execute»:

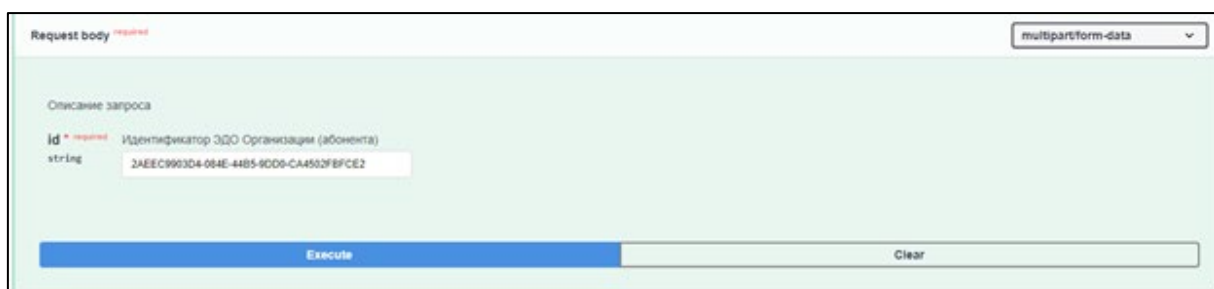

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:



4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400 и текстом ошибки:

Статусы (коды) ответов за запросы:

200 – операция завершена успешно;

4xx – операция завершена с ошибкой.

2.2.2. POST /v1/employee/profile/removeCompany

Описание метода:

Запрос на отсоединение сотрудника от организации. Запрос отправляется на рассмотрение в указанную организацию. После одобрения заявки организация пропадает из списка организаций сотрудника.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

id – Идентификатор ЭДО организации (абонента).

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс отсоединения сотрудника от организации выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «profile», далее нажмите на блок «POST /v1/employee/profile/removeCompany» и нажмите кнопку «Try it out»:

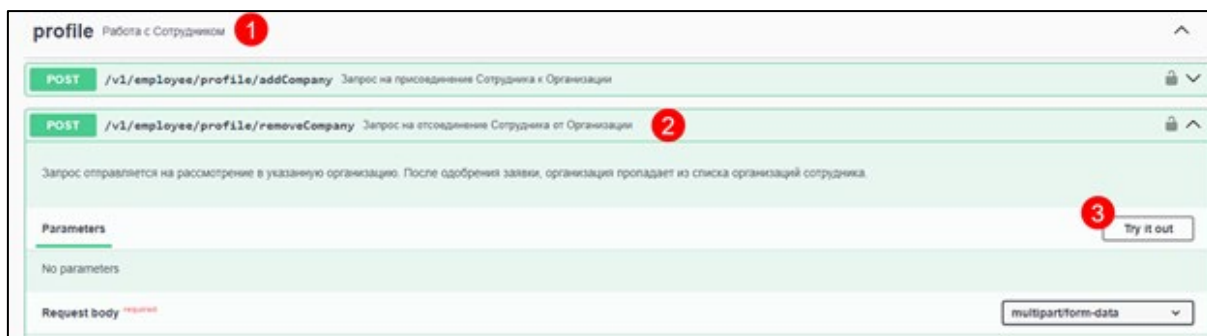

2. В поле «id» укажите идентификатор организации и нажмите кнопку «Execute»:



3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:



4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400 и текстом ошибки:



Статусы (коды) ответов за запросы:

200 – операция завершена успешно;
4xx – операция завершена с ошибкой.

2.2.3. GET /v1/employee/profile/companies

Описание метода:

Метод используется для получения актуального списка организаций, к которым присоединен сотрудник.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

Нет

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

abonentID – Идентификатор организации;

inn – ИНН организации;

name – Наименование организации;

roles – Роли сотрудника в организации;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс запроса актуального списка организаций выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «profile», далее нажмите на блок «GET /v1/employee/profile/companies» и нажмите кнопку «Try it out»:

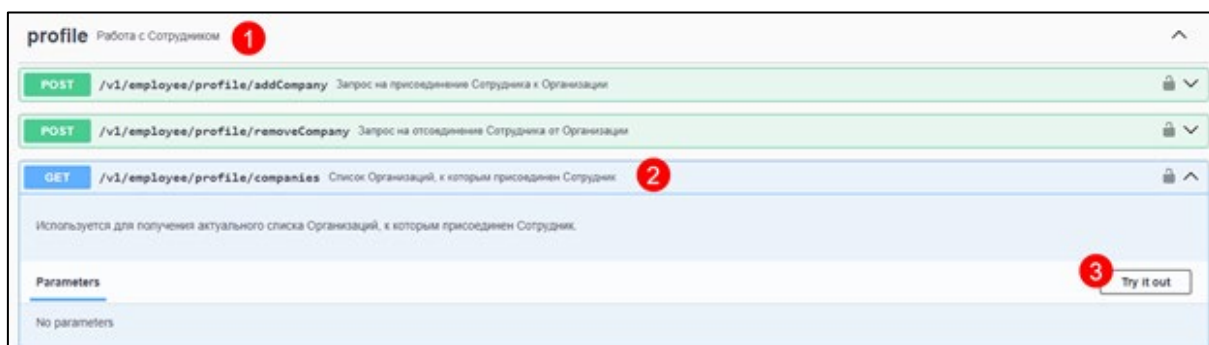

2. Нажмите кнопку «Execute»:

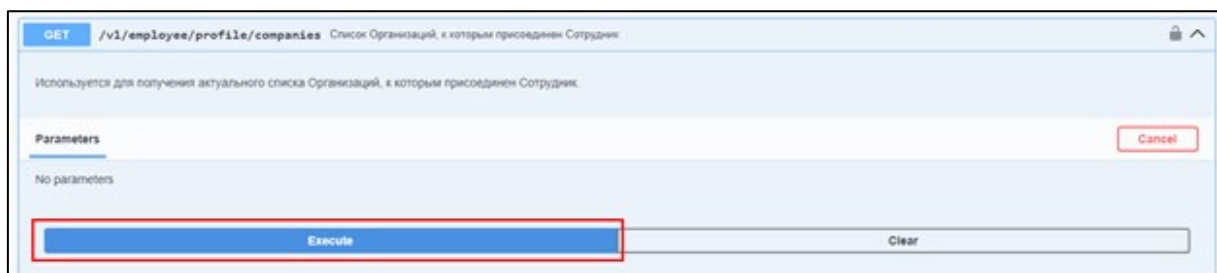

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и список массивов. Каждый массив включает: идентификатор абонента, ИНН, наименование организации, роли сотрудника в организации:

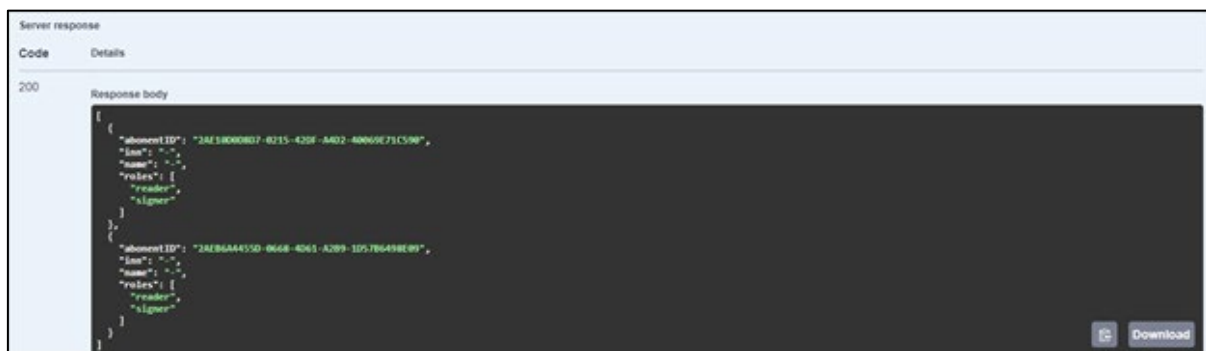

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400 и текст ошибки.

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.2.4. POST /v1/employee/profile

Описание метода:

Метод используется для заполнения или обновления данных профиля сотрудника.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

- inn – ИНН физического лица;
- snils – СНИЛС физического лица;
- phone – номер телефона физического лица;
- name – имя физического лица;
- surname – фамилия физического лица.

Входные параметры - необязательные:

- patronymic – отчество физического лица;
- driverLicenseSeries – серия водительского удостоверения. Если заполнено, то должны быть предоставлены другие сведения удостоверения;

driverLicenseNumber – номер водительского удостоверения. Если заполнено, то должны быть предоставлены другие сведения удостоверения;

driverLicenseDate – дата выдачи водительского удостоверения. Если заполнено, то должны быть предоставлены другие сведения удостоверения.

Выходные параметры:

status - статус выполнения запроса;


trace_id - идентификатор сообщения;

error - текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс обновления данных профиля сотрудника выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «profile», далее нажмите на блок «POST /v1/employee/profile» и нажмите кнопку «Try it out»:

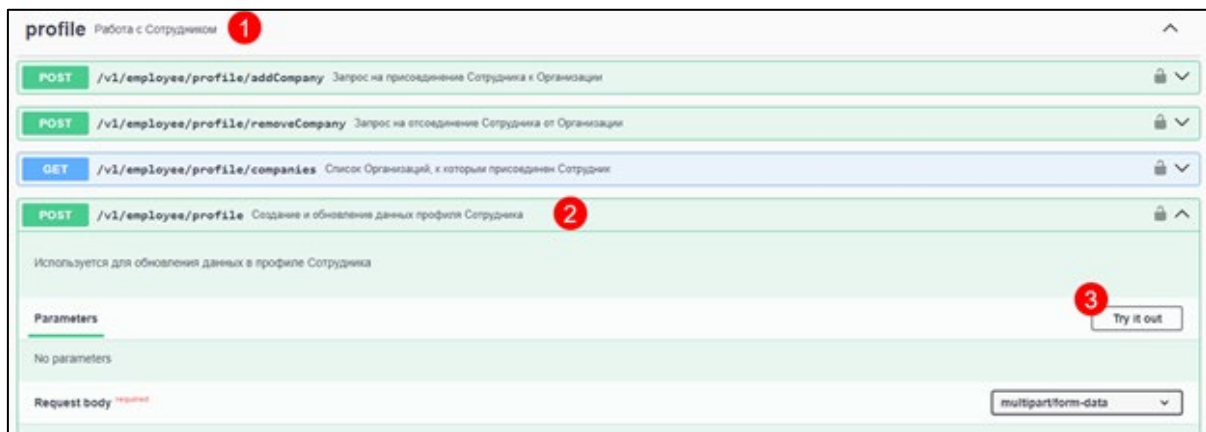

2. Заполните данные: ИНН, СНИЛС, телефон, имя, фамилия. Если есть отчество, заполните поле отчество. При необходимости укажите данные водительского удостоверения. Нажмите кнопку «Execute»:

Request body required multipart/form-data

inn * required ИНН физического лица
string 402714524011 **1**

snils * required СНИЛС физического лица
string 115-973-380 55 **2**

phone * required Номер телефона физического лица
string 7999123456 **3**

name * required Имя физического лица
string Иван **4**
• Ограничение по длине - 60 символов

surname * required Фамилия физического лица
string Иванов **5**
• Ограничение по длине - 60 символов

patronymic Отчество физического лица
string Иванович **6**
• Ограничение по длине - 60 символов
☐ Send empty value

driverLicenseSeries * required Серия водительского удостоверения
string
• Если заполнено, то должны быть предоставлены другие сведения о удостоверении
• Ограничение по длине - 50 символов
☒ Send empty value

driverLicenseNumber * required Номер водительского удостоверения
string
• Если заполнено, то должны быть предоставлены другие сведения о удостоверении
• Ограничение по длине - 50 символов
☒ Send empty value

driverLicenseDate * required Дата выдачи водительского удостоверения
string
• Если заполнено, то должны быть предоставлены другие сведения о удостоверении
• Format - DD.MM.YYYY
☒ Send empty value

Execute

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и статусом «Успешно»:

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "status": "success" }</pre> Download

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.2.5. GET /v1/employee/profile

Описание метода:

Метод используется для получения данных профиля сотрудника.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

Нет

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

inn – ИНН физического лица;

snils – СНИЛС физического лица;

phone – номер телефона физического лица;

name – имя физического лица;

surname – фамилия физического лица;

patronymic – отчество, если есть;

driverLicense:

series – серия водительского удостоверения;

number – номер водительского удостоверения;

date – дата выдачи водительского удостоверения;


trace_id – идентификатор сообщения;

error – текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс получения данных профиля сотрудника выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «profile», далее нажмите на блок «GET /v1/employee/profile» и нажмите кнопку «Try it out»:

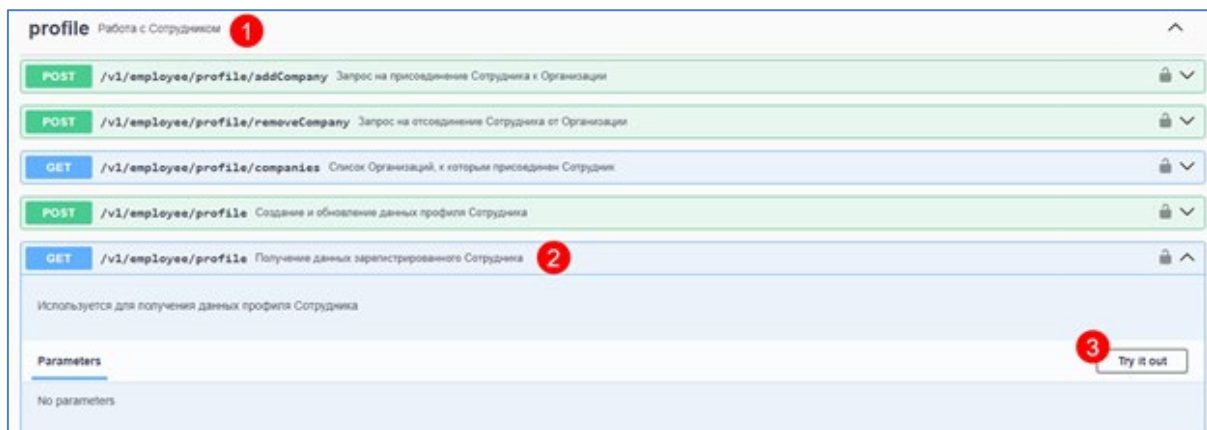

2. Нажмите кнопку «Execute»:

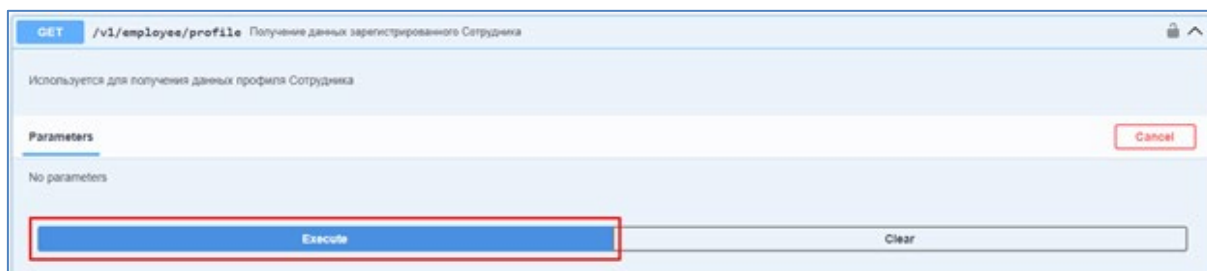

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и данные профиля сотрудника:

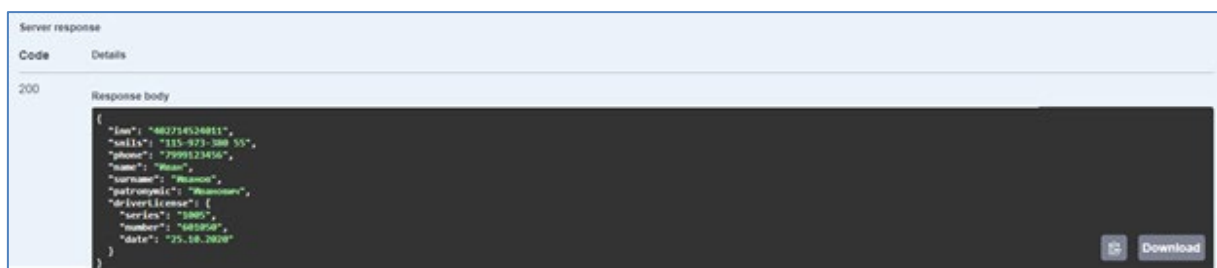

4. При неуспешном завершении запроса в блоке Responses отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

200 – операция завершена успешно;

4xx – операция завершена с ошибкой.

2.3. Relations

Для присоединения к организации сотрудник отправляет заявку с помощью метода `/profile/addCompany`. Эта заявка доставляется организации, которая должна принять решение по ней: одобрить заявку с назначением роли в рамках этой организации или отказать с указанием причины.

Роли сотрудников в организации назначаются организацией при одобрении заявки:

- reader – только чтение всех ДО и документов;
- signer – только подписание документов, запросов УИДов от организации.

2.3.1. GET /v1/abonent/reactions

Описание метода:

Метод используется для получения списка сотрудников, прикрепленных к организации.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

status – статус связи. Возможные статусы:

- waiting – ожидание;
- rejected – отклонено;
- active – активно;
- deleted – удалено.

Входные параметры - необязательные:

role – роль сотрудника. Возможные роли:

- reader – только чтение всех ДО и документов;

- signer – только подписание документов, запросов УИДов от организации.

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс получения списка сотрудников, прикрепленных к организации, выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «relations», далее нажмите на блок «GET /v1/abonent/relation» и нажмите кнопку «Try it out»:

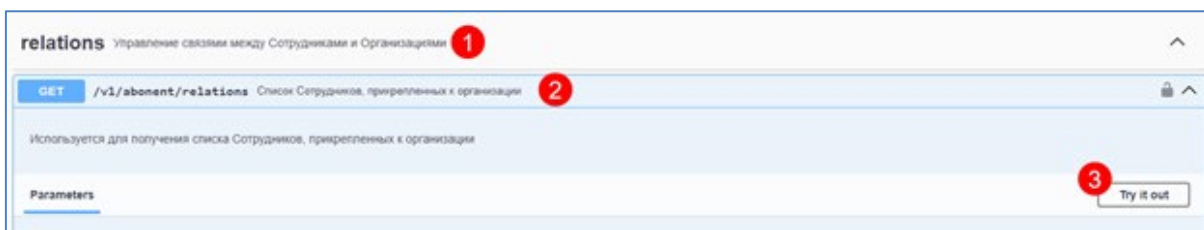

2. В поле «status» выберите один из возможных статусов связи: waiting, rejected, active, deleted. В строке «role» при необходимости выберите роль сотрудника из возможных вариантов: reader, signer. Нажмите кнопку «Execute»:

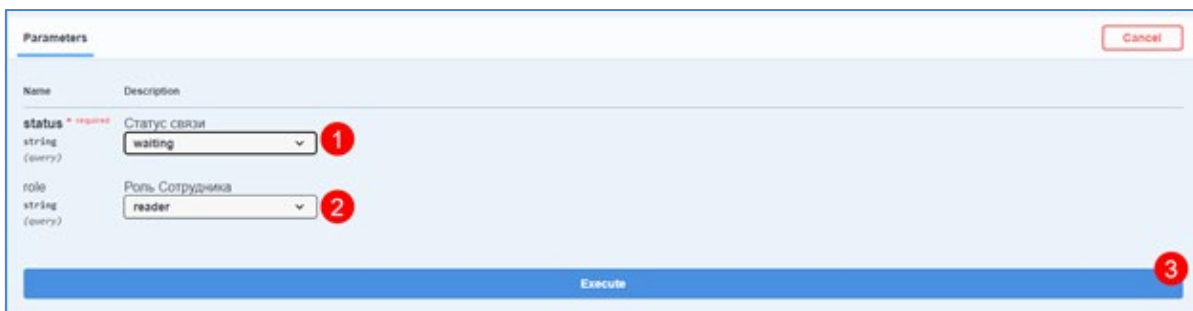

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

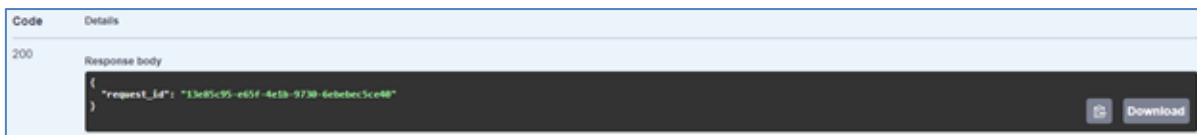

4. При неуспешном завершении запроса в блоке Responses отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

200 – операция завершена успешно;

4xx – операция завершена с ошибкой.

2.3.2. POST /v1/abonent/relation/approve

Описание метода:

Организация подтверждает связь на присоединение сотрудника к организации с указанием роли для данного сотрудника.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

id – идентификатор связи;

roles – список ролей для сотрудника через запятую (необходимо указать хотя бы одну роль).

Входные параметры - необязательные:

comment – комментарий к операции над связью.

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс присоединения сотрудника со стороны организации выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «relations», далее нажмите на блок «POST /v1/abonent/relation/approve» и нажмите кнопку «Try it out»:

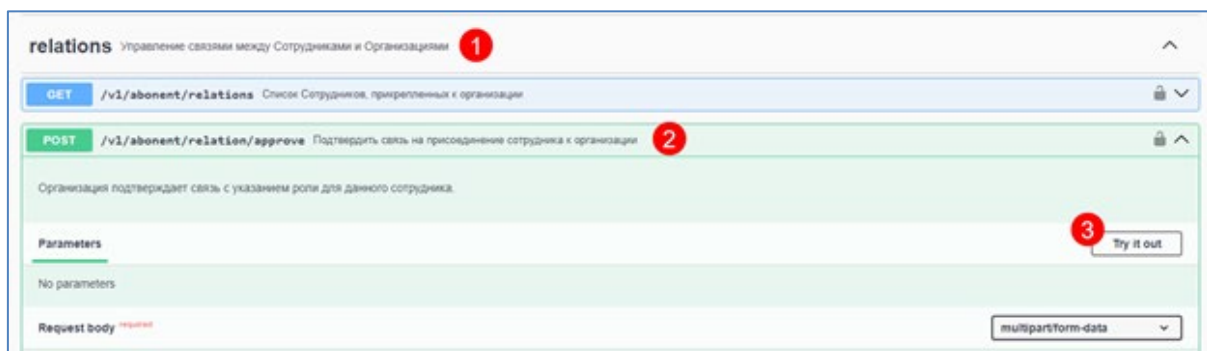

2. В поле «id» укажите идентификатор связи. В поле «roles» выделите одну или несколько ролей. В поле «comment» при необходимости можно указать комментарий. Нажмите кнопку «Execute»:

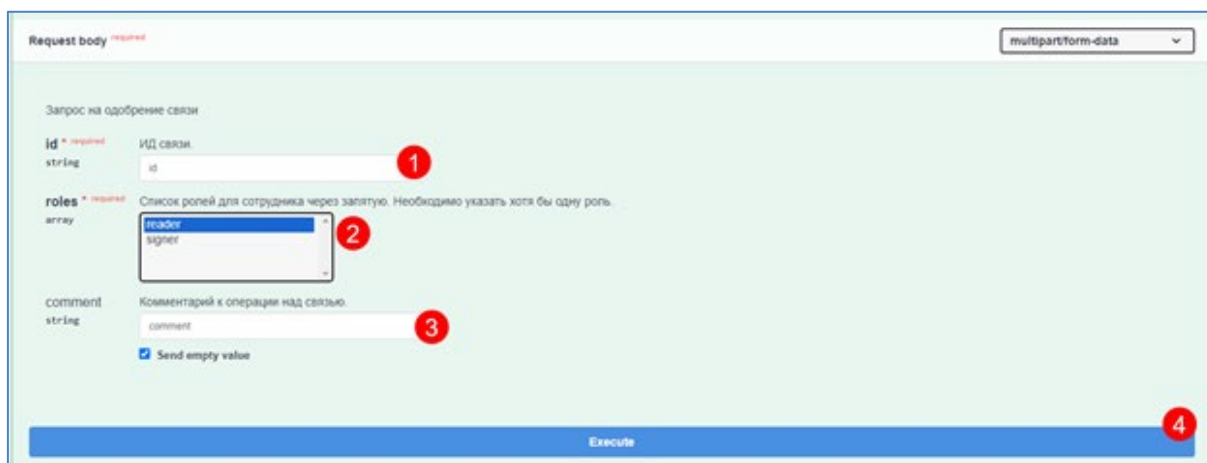

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

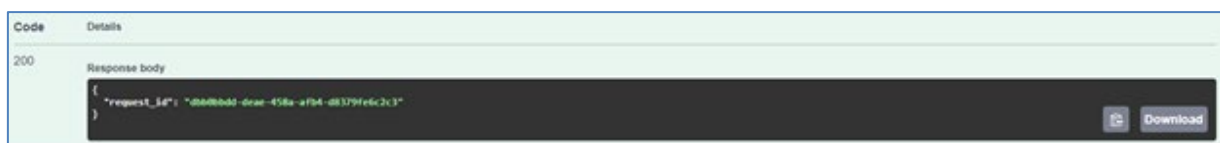

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.3.3. POST /v1/abonent/relation/reject

Описание метода:

Организация отклоняет связь на присоединение сотрудника к организации со статусом ожидания с указанием причины отклонения.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

id – идентификатор связи.

Входные параметры - необязательные:

comment – комментарий к операции над связью.

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс отклонения связи на присоединение сотрудника к организации выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «relations», далее нажмите на блок «POST /v1/abonent/relation/reject» и нажмите кнопку «Try it out»:

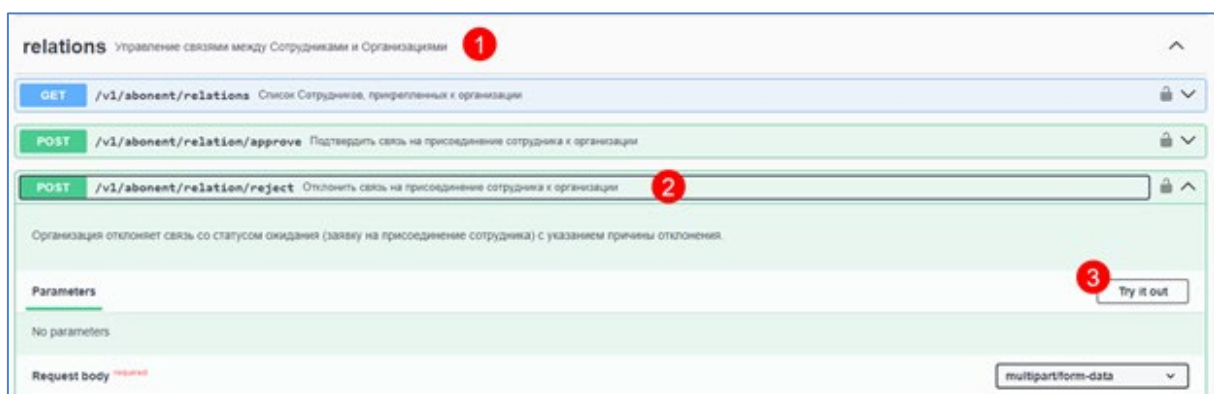

- В поле «id» укажите идентификатор связи. В поле «comment» при необходимости можно указать комментарий. Нажмите кнопку «Execute»:

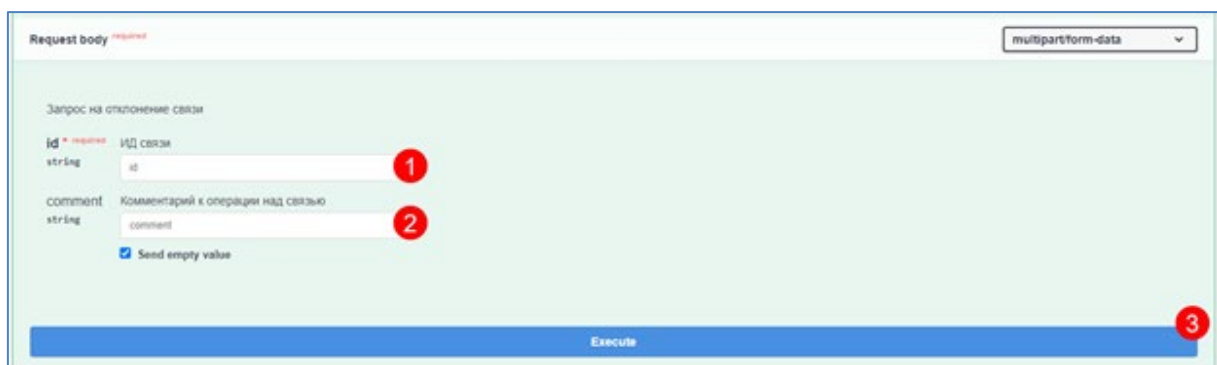

- При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

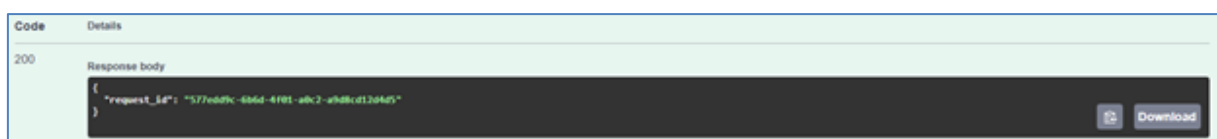

- При неуспешном завершении запроса в блоке Responses отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.3.4. POST /v1/abonent/relation/remove

Описание метода:

Метод используется для удаления связи организации с сотрудником.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

id – идентификатор связи;

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс удаления связи организации с сотрудником выглядит следующим образом:


- Откройте блок «relations», далее нажмите на блок «POST /v1/abonent/relation/remove» и нажмите кнопку «Try it out»:

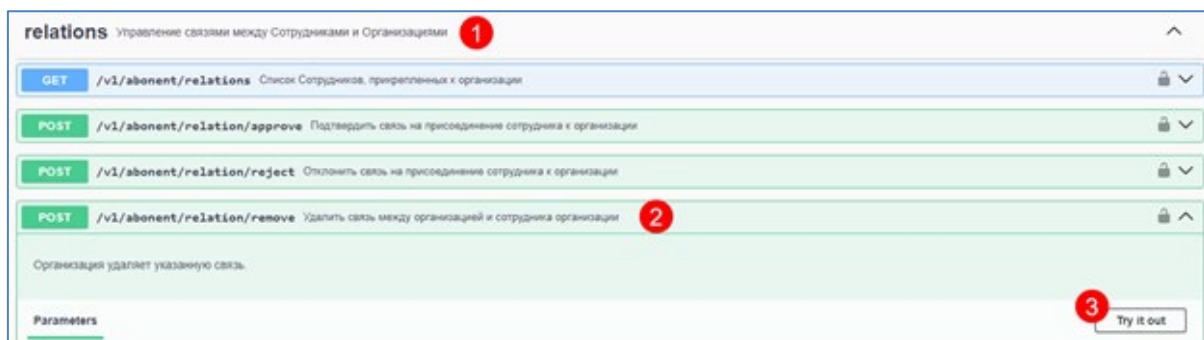

2. В поле «id» укажите идентификатор связи и нажмите кнопку «Execute»:

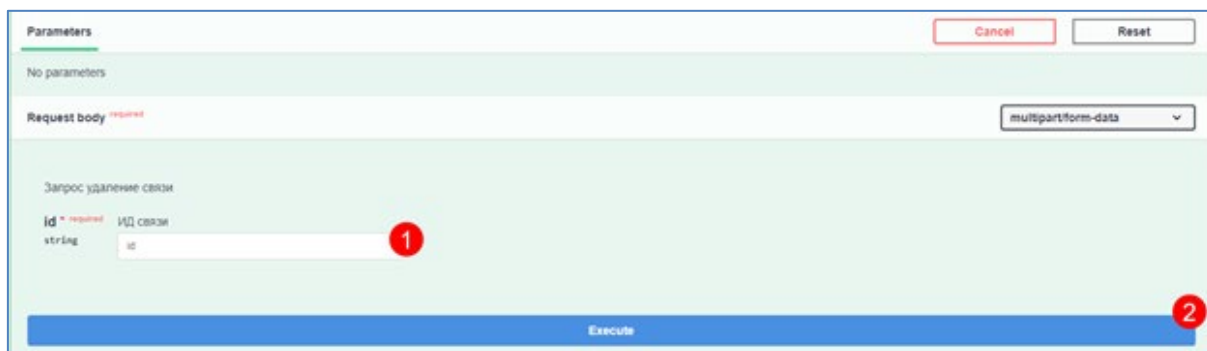

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатор запроса:

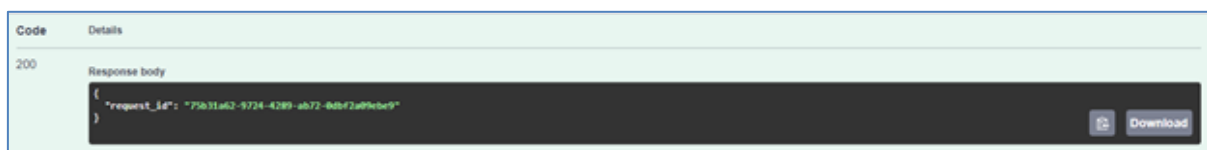

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.4. Docs

Под документами понимаются документы, утвержденные правительством, такие как:

- Транспортная накладная;
- Заказ-наряд;
- Сопроводительная ведомость;
- Заказ-заявка;
- Путевой лист;
- Договор фрахтования.

Титул – это отдельный xml-файл, являющийся частью документа, входящего в документооборот (например, титул грузоотправителя Т1, титул перевозчика Т2 и т.п.).

Документооборот – это совокупность всех xml-файлов, которые представляют из себя единый документ.

2.4.1. POST /v1/docs/sendDocument

Описание метода:

Метод используется для отправки электронного перевозочного документа. Организации доступна отправка любых титулов в соответствии с НПА. Физическим лицам доступна отправка документа в соответствии с ролевой моделью.

Роли физических лиц:

- reader – отправка недоступна;
- signer – доступна отправка всех титулов, запросов УИДов от организации.

Документ обязан иметь ГИС ЭПД УИД.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

filename – имя файла документа с расширением;

document – содержание xml-документа;

signature – PKCS7 подпись (отсоединенная) к документу.

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.

Пример:


В Swagger процесс отправки электронного перевозочного документа выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «docs», далее нажмите на блок «POST /v1/docs/sendDocument» и нажмите кнопку «Try it out»:

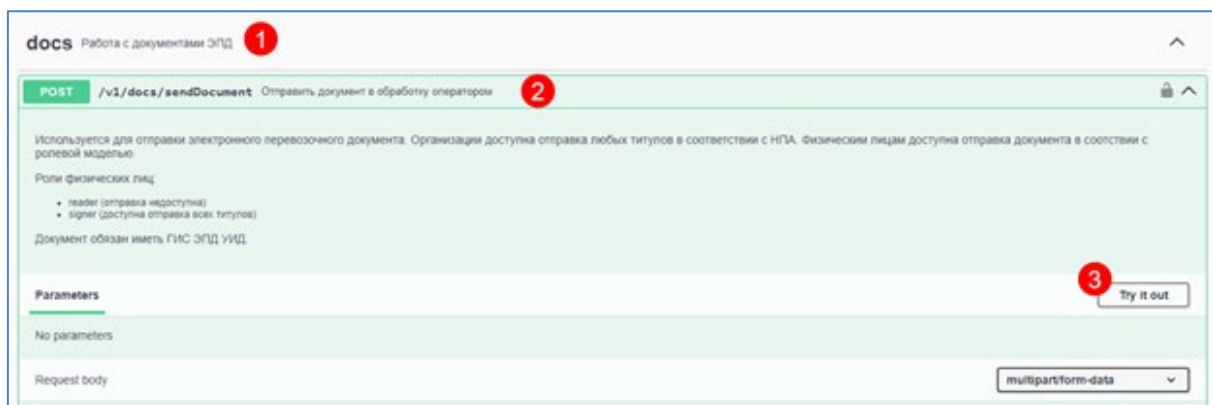


- В поле «filename» укажите имя файла с расширением (например, ON_TRNACLPPRIN_2AEFD322FCB-ED5E-41C0-D3_0_20220825_5986t1g-0d1e-4ac2-afb3-ed09969f2195.xml). В поле «document» выберите сам документ в формате xml. В поле «signature» выберите подпись и нажмите кнопку «Execute»:

- При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

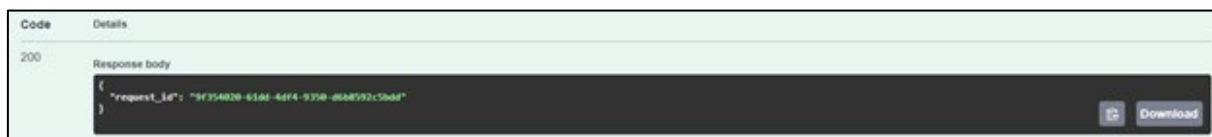

- При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400:

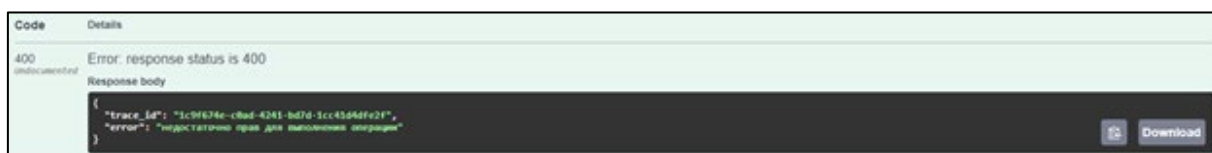

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.4.2. GET /v1/docs/status

Описание метода:

Метод используется для получения актуального статуса обработки отправленного электронного перевозочного документа.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

document_id – идентификатор документа.

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс получения актуального статуса отправленного документа выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «docs», далее нажмите на блок «GET /v1/docs/status» и нажмите кнопку «Try it out»:

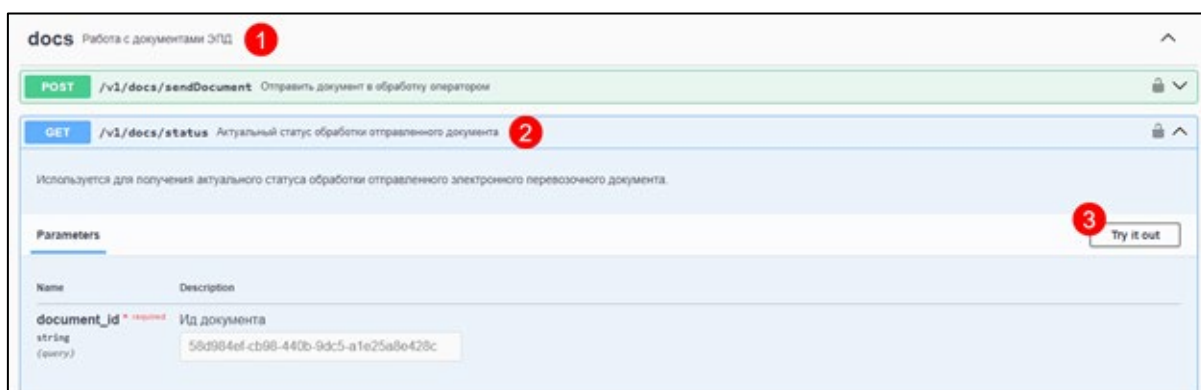


2. В поле «document_id» укажите идентификатор документа и нажмите кнопку «Execute»:



3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

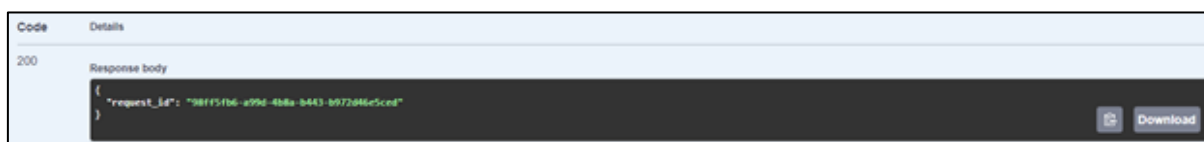

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400:

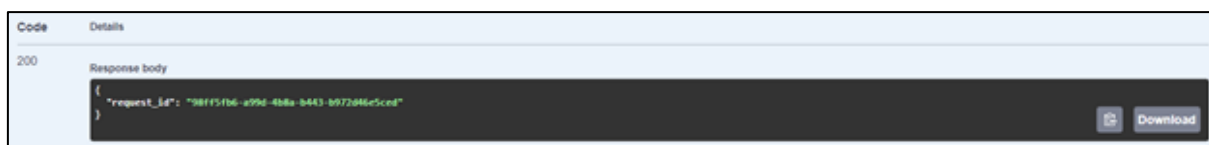

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.4.3. GET /v1/docs/listDocuments

Описание метода:

Метод используется для получения списка титулов (документов) по указанному документообороту.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

uid – идентификатор документооборота.

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

- request_id – Идентификатор выполненного запроса;
- trace_id – Идентификатор сообщения;
- error – Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс отправки электронного перевозочного документа выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «docs», далее нажмите на блок «GET /v1/docs/listDocuments» и нажмите кнопку «Try it out»:



2. В поле «uid» укажите идентификатор документооборота и нажмите кнопку «Execute»:

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

4. При неуспешном завершении запроса в блоке Responses отобразится ответ с кодом 400:

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.5. Docflow

Документооборот – это совокупность всех xml-файлов, которые представляет из себя единый документ.

2.5.1. GET /v1/docflow/qrcode

Описание метода:

Метод используется для получения актуального QR-code перевозки. Т.к. данные перевозки и QR-code меняются, необходимо всегда запрашивать новый QR-code.

QR-code содержит информацию текущего документооборота (ДО) ГИС ЭПД на момент создания запроса. Сформированная ссылка действует в течение 7 дней.

QR-code доступен только на определенных этапах перевозки (ДО):

- ЭТрН: при наличии Т2 и отсутствии Т3.
- ЭЗН: при наличии Т3 и отсутствии Т4.
- ЭСВ: (информация дополняется).
- ЭЗЗ: при наличии Т2.
- ЭПЛ: при наличии Т4 и отсутствии Т5.
- ЭДФ: при наличии Т2.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

uid – идентификатор перевозки ГИС ЭПД.

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;

trace_id - Идентификатор сообщения;

error - Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс получения актуального QR-code перевозки выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «docflow», далее нажмите на блок «GET /v1/docflow/qrcode» и нажмите кнопку «Try it out»:



2. В поле «uid» укажите идентификатор перевозки ГИС ЭПД и нажмите кнопку «Execute»:



3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

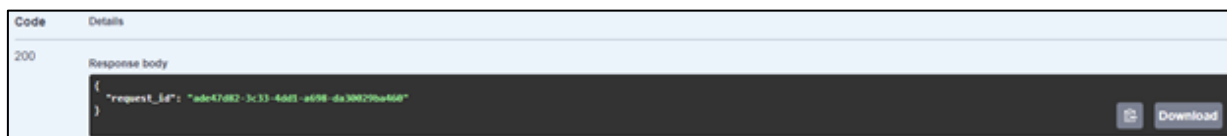

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400:



Статусы (коды) ответов за запросы:

200 – операция завершена успешно;

4xx – операция завершена с ошибкой.

2.5.2. GET /v1/abonent/listTransportations

Описание метода:

Метод используется для получения списка перевозок. Организация (абонент) запрашивает список своих перевозок в соответствии с указанными фильтрами.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

Нет

Входные параметры - необязательные:

docflow_type – тип документооборота (ДО). Выбирается из справочника. Возможные значения: ETRN, EZN, ESV, EZZ, EPL, EDF;

active – признак активности документооборота для фильтрации ДО. Означает, что по данному ДО требуется выполнить какие-либо действия со стороны абонента, в частности сформировать ответный титул в рамках данного ДО. Возможные значения: true, false;

start_date – дата, с какой будет выполняться отбор документооборотов (в формате RFC3339);

end_date – дата, по какую будет выполняться отбор документооборотов (в формате RFC3339);

document_id – идентификатор документа;

uid – идентификатор перевозки ГИС ЭПД;

limit – запрашиваемое количество документов (максимальное значение: 100);

offset – указывается значение offset_id. Является указанием, что выводить выборку таких данных, в которых offset_id меньше этого значения (пагинация).

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;


trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс получения списка перевозок выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «docflow», далее нажмите на блок «GET /v1/abonent/listTransportations» и нажмите кнопку «Try it out»:

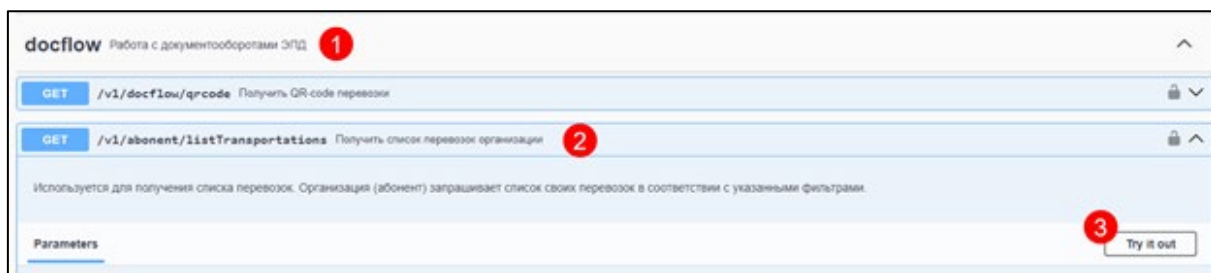


2. Заполните желаемые критерии отбора в соответствующих полях и нажмите кнопку «Execute»:

Name	Description
docflow_type	Тип документооборота (ДО)
string (query)	ETRN
active	Признак активности документооборота для фильтрации ДО. Означает, что по данному ДО требуется выполнить какие либо действия со стороны абонента, в частности сформировать ответный тип в рамках данного ДО.
boolean (query)	true
start_date	Дата с какой выполнять отбор документооборотов (в формате RFC3339).
string (query)	2022-02-24T04:20:50.52Z
end_date	Дата по какую выполнять отбор документооборотов (в формате RFC3339).
string (query)	2022-02-24T04:20:50.52Z
document_id	Ид документа.
string (query)	AAFBF203-6472-4BF0-AE1D-CB2B79E361E
uid	УИД перевозки (ПИС ЭПД).
string (query)	AAFBF203-6472-4BF0-AE1D-CB2B79E361E
limit	Запрашиваемое количество документов (максимальное значение 100).
integer (query)	100
offset	Указывается значение offset_id. Является указанием, что выводить выборку таких данных, в которых offset_id меньше этого значения (пагинация).
integer (query)	offset

Cancel

Execute

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

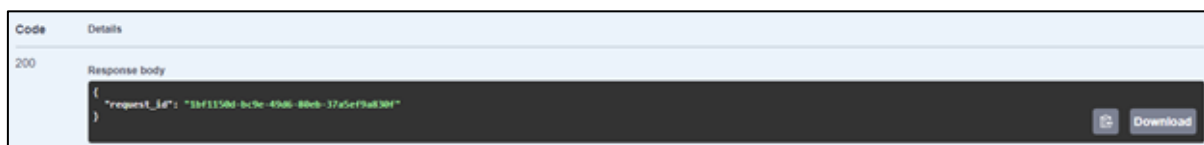

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400:



Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.6. Service

2.6.1. GET /v1/service/file

Описание метода:

Используется для скачивания файла документа ЭПД из единой системы хранения (ECX).

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

id – идентификатор файла из ECX;

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

ссылка для скачивания файла документа ЭПД;

trace_id - Идентификатор сообщения;

error - Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс скачивания файла документа ЭПД выглядит следующим образом:


1. Откройте блок «service», далее нажмите на блок «GET /v1/service/file» и нажмите кнопку «Try it out»:



2. В поле «id» укажите идентификатор файла в единой системе хранения и нажмите кнопку «Execute»:



3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и ссылкой для скачивания файла документа ЭПД:

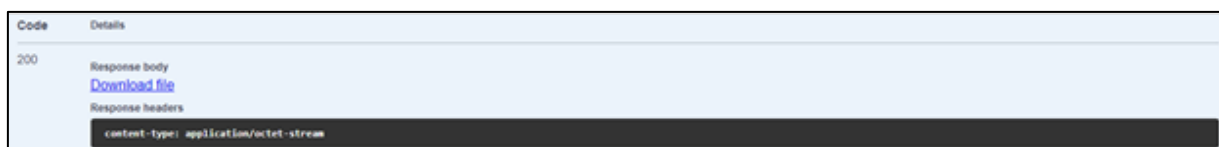

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400:



Статусы (коды) ответов за запросы:

200 – операция завершена успешно;

4xx – операция завершена с ошибкой.

2.6.2. GET /v1/service/status

Описание метода:

Метод используется для получения статуса обработки запроса.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

request_id – идентификатор запроса, по которому требуется получить его статус обработки;

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

status – текущий статус документа;

trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс получения статуса обработки запроса выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «service», далее нажмите на блок «GET /v1/service/status» и нажмите кнопку «Try it out»:



2. В поле «request_id» введите идентификатор запроса, по которому требуется получить статус, и нажмите кнопку «Execute»:

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и статусом документа:

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400:

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.6.3. GET /v1/service/search

Описание метода:

Метод используется для поиска организаций по ИНН и/или части наименования.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

term – ключевое слово поиска (можно указать ИНН, наименование, часть наименования - минимальная длина 3 символа).

Входные параметры - необязательные:

Нет

Выходные параметры:

- id – идентификатор ЭДО организации;
- name – наименование организации;
- inn – ИНН организации;
- trace_id – Идентификатор сообщения;
- error – Текст ошибки.


Пример:

В Swagger процесс поиска организаций по ИНН и/или части наименования выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «service», далее нажмите на блок «GET /v1/service/search» и нажмите кнопку «Try it out»:



2. В поле «term» введите ИНН, наименование искомой организации или часть наименования и нажмите кнопку «Execute»:

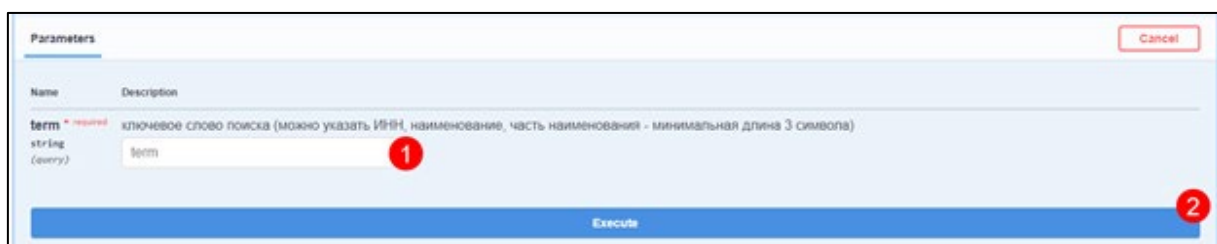

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатор ЭДО, наименование и ИНН искомой организации:



4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
- 4xx – операция завершена с ошибкой.

2.6.4. GET /v1/service/uid

Описание метода:

Метод используется для получения УИДов перевозки для формирования xml. УИД перевозки допускается только в одном документообороте, его необходимо заранее запросить, чтобы формировать документооборот. УИД выделяются и закрепляются за абонентом, нельзя использовать УИД другого абонента. УИД считается использованным, если содержащий его первичный документ был принят оператором.

Абонент обязан эффективно использовать зарезервированные УИДы: следует запрашивать новые, только если использованы все ранее зарезервированные.

Есть верхний предел количества зарезервированных УИДов для абонента, при достижении которого оператор ЭПД не будет резервировать новые УИДы.

Если запросы осуществляет Сотрудник, то он обязан указать Абонента (организацию), от имени которого он действует и за которым зарезервируется УИД.

Жизненный цикл УИДа перевозки: выделен абоненту → использован в документообороте.

Возможно два варианта запроса:

- type = new – резервирование новых УИДов для абонента (значение по умолчанию);
- type = current – получение списка ранее выданных неиспользованных УИДов.

Требуемая авторизация:

Требуется

Входные параметры - обязательные:

abonent_id – обязательный параметр только для Сотрудника. Сотрудник указывает идентификатор ЭДО Организации (абонента), от имени которого действует сотрудник. Если резервируется новый УИД, он будет закреплен за этим абонентом.

Входные параметры - необязательные:

type – тип запроса УИДов. Возможны два значения:

- new (значение по умолчанию) – резервирование новых УИДов для абонента;
- current – получение ранее зарезервированных, но неиспользованных УИДов.

limit – определяет число УИДов для выполняемой операции (резервирование новых/получение ранее зарезервированных). Максимальное значение 200.

Выходные параметры:

request_id – Идентификатор выполненного запроса;

trace_id – Идентификатор сообщения;

error – Текст ошибки.

Пример:

В Swagger процесс получения УИДов перевозки выглядит следующим образом:

1. Откройте блок «service», далее нажмите на блок «GET /v1/service/uid» и нажмите кнопку «Try it out»:

service Вспомогательные сервисы 1

GET `/v1/service/file` Скачать файл из единой системы хранения (ЕСХ)

GET `/v1/service/status` Статус обработки запроса

GET `/v1/service/search` Формирование подзаказов

GET `/v1/service/uid` UID перевозки [abonent, employee] 2

Получение UID-ов перевозки для формирования хмл. UID перевозки допускается только в одном документообороте, его необходимо заранее запросить, чтобы сформировать документооборот. UIDы выделяются и закрепляются за абонентом, нельзя использовать UID другого абонента. UID считается использованным, если содержащий его переносный документ был принят оператором.

Организация (абонент) обязана эффективно использовать зарезервированные UIDы: следует запрашивать новые, только если использованы все ранее зарезервированные. Есть верхний предел количества зарезервированных UIDов для абонента, при достижении которого оператор ЭПД не будет резервировать новые UIDы. Если запросы осуществляет **Сотрудник**, то он обязан указать **Абонента**, от имени которого он действует и за которым резервируется UID.

Жизненный цикл UIDа перевозки: выделен абоненту -> использован в документообороте.

Возможно два варианта запроса:

- `type = new` резервирование новых UIDов для абонента (значение по умолчанию);
- `type = current` получение списка ранее выданных неиспользованных UIDов.

Parameters

Name	Description
type	Тип запроса: резервирование новых UIDов для абонента или получение ранее зарезервированных, но неиспользованных UIDов.
limit	Определяет число UIDов для выполняемой операции (резервирование новых/получение ранее зарезервированных). Максимальное значение 200.
abonent_id	Заполняет только Сотрудник (обязательный параметр). Указывает идентификатор ЭДО Организации (абонента), от имени которого действует сотрудник. Если резервируется новый UID, он будет закреплен за этим абонентом.

3 Try it out

2. В поле «type» выберите тип запроса, в поле «limit» укажите число UIDов. в поле «abonent_id» укажите идентификатор ЭДО организации, если запрос выполняется Сотрудником. Нажмите кнопку «Execute»:

Parameters

Name	Description
type string (query)	Тип запроса: резервирование новых UIDов для абонента или получение ранее зарезервированных, но неиспользованных UIDов. 1
limit number (query)	Определяет число UIDов для выполняемой операции (резервирование новых/получение ранее зарезервированных). Максимальное значение 200. 2
abonent_id string (query)	Заполняет только Сотрудник (обязательный параметр). Указывает идентификатор ЭДО Организации (абонента), от имени которого действует сотрудник. Если резервируется новый UID, он будет закреплен за этим абонентом. 3

4 Execute

3. При успешном запросе в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 200 и идентификатором запроса:

Code	Details
200	Response body <pre>{ "request_id": "6a39c6e2-869d-4261-8b7a-1d3682d584ad" }</pre> Download

4. При неуспешном завершении запроса в блоке «Responses» отобразится ответ с кодом 400.

Статусы (коды) ответов за запросы:

- 200 – операция завершена успешно;
4xx – операция завершена с ошибкой.

Приложение 1. Виды сообщений об ошибке

Если операция завершается с ошибкой, ответ на запрос возвращается с кодом 400, и в ответе формируется сообщение об ошибке.

Сообщение об ошибке состоит из:

- `tracelId` – ID трассировки в логгере;
- `object` – объект ошибки;
- `stage` – этап, на котором произошла ошибка;
- `code` – код ошибки;
- `message` – описание ошибки;
- `comment` – инструкция для исправления.

Примеры сообщений:

```
{"tracelId":"7bac48bbaf4542d0a403c5a1883bac3c","object":11,"stage":4,"code":96,"message":"Абонент \"2AEA300457D-8CCB-48F2-B5EC-5EA54DA3C9DC\" не найден"}
```

```
{"tracelId":"7d98171aef9e4f0188419999f842ae5f","object":3,"stage":4,"code":5,"message":"Нет ответа от ГИС на документ \"2b2f0d43-9ff0-4d13-a6c1-316ebcedb9af\""}
```

```
{"tracelId":"8da282cd6d31453fb75b144b3453b60c","object":2,"stage":13,"code":42,"message":"Получен документ с дублирующимся именем файла в рамках текущего ДО"}
```

```
{"tracelId":"93a78b82e23448cca096449b2a3955de","object":2,"stage":1,"code":31,"message":"некорректное содержание в теге \u003cИдФайл\u003e"}
```

```
{"tracelId":"c6aca7952f0e4e3987b40cc633de07a5","object":2,"stage":15,"code":37,"message":"Получен неподдерживаемый документ \"ТЗ\" (\"ConsigneeInfo\") для текущего статуса ДО (\"AwaitingShipment\")"}
```

```
{"tracelId":"d7c3e52b97dc488b881d3e01ccd12565","object":2,"stage":15,"code":34,"message":"Некорректная дата создания опорного титула в теле XML: Дата создания опорного титула из текущего документа (03.05.2024 09:03:46) отличается от оригинала (01.01.0001 00:00:00)"}
```

```
{"tracelId":"e5ec4d17e93041fc86ad4722de333026","object":11,"stage":8,"code":59,"message":"Документ не прошел валидацию ФЛК: \"fbf09879-cf56-42c0-974e-3dae7d9e655e\" | Ошибка: Element 'ТекстИнф': The attribute 'Идентиф' is required but missing. - Line: 93, Column: 0"}
```

```
{"tracelId":"c4e83333747e440397e1cb030d0b8ee6","object":2,"stage":15,"code":36,"message":"Ошибка связи: текущий документ должен ссылаться не на коррекцию"}
```

Соответствие кодов в сообщениях (object, stage, code) и их интерпретаций:

`objects:`

```
name: Контакт  
number: 1  
alias: Contact
```

`stages:`

```
name: Отправление приглашения  
number: 1
```

```

alias: SendInvitation

name: Подтверждение приглашения
number: 2
alias: AcceptInvitation

name: Отклонение приглашения
number: 3
alias: RejectInvitation

name: Получение статуса приглашения
number: 4
alias: StatusInvitation

name: Получение входящих приглашений
number: 5
alias: IncomingInvitation

name: Запрос списка контактов
number: 6
alias: ContactsInvitation

codes:
  name: Получена некорректная форма
  number: 1
  alias: FailedUnmarshal
  comment: "[DEV] проверьте заполненность полей формы"

  name: Не удалось отправить запрос контрагенту (ЭДО)
  number: 2
  alias: FailedSentRequest

  name: Результат не получен
  number: 3
  alias: ResultNotReceived
  comment: "[DEV] полученного контрагента не существует"

  name: Не удалось подготовить ответ
  number: 4
  alias: FailedPrepareResponse

name: Документ
number: 2
alias: Document

stages:
  name: Создание
  number: 1
  alias: Creating

  name: Обновление
  number: 2
  alias: Updating

  name: Экспорт статуса документа
  number: 3
  alias: ExportDocumentStatus

```


name: Отправка
number: 4
alias: Sending

name: Валидация
number: 5
alias: Validation

name: Агрегация
number: 6
alias: Aggregation

name: Получена некорректная форма
number: 7
alias: FailedReadRequestBody

name: Получение документа
number: 8
alias: FailedGetDocument

name: Получение списка новых входящих документов
number: 9
alias: GetNewIncomingDocuments

name: Отправка документа (API мобильного приложения)
number: 10
alias: SendDocumentMobileApi

name: Загрузка документа
number: 11
alias: Loading

name: Получение документов документооборота
number: 12
alias: GetDocumentsByDocFlow

name: Инициализация
number: 13
alias: Initialization

name: Создание бизнес-модели
number: 14
alias: CreatingBusinessModel

name: Проверка
number: 15
alias: Checking

name: Проверка подписи
number: 16
alias: SignVerification

name: Экспорт ГИС статуса документа
number: 17
alias: ExportDocumentGISStatus

name: Согласование УИДа ГИС ЭПД
number: 18

alias: UIDAdmitting

name: Разрешение зависимости документа
number: 19
alias: ResolveDependence

codes:

name: Не найден отправитель в базе данных
number: 1
alias: SenderNotFound

name: Не найден получатель в базе данных
number: 2
alias: ReceiverNotFound

name: Не найден документ в базе данных
number: 3
alias: DocumentNotFound

name: Не найдена подпись документа в базе данных
number: 4
alias: DocumentSignNotFound

name: Не найдена подпись документа в ЕСХ
number: 5
alias: DocumentSignNotFoundInStorage

name: Тип документа не поддерживается
number: 6
alias: DocumentTypeNotSupport

name: Не удалось отправить запрос в сервис генерации документов
number: 7
alias: FailedSendRequestToGenerateDoc

name: Состояние документа не найдено в базе данных
number: 8
alias: DocumentStateNotFound

name: Внутренняя ошибка ИС ЭПД
number: 9
alias: InternalError

name: Не удалось получить требуемые данные для документа
number: 10
alias: FailedTipoFiller

name: Не удалось добавить документ в базу данных
number: 11
alias: FailedAddDocumentToDatabase

name: Не удалось добавить документооборот в базу данных
number: 12
alias: FailedAddDocumentFlowToDatabase

name: Не пройдена проверка на валидность
number: 13

alias: Invalid

name: Не удалось отправить документ в сервис маршрутизации
number: 14
alias: CannotSendRequestToDocsRouter

name: Не удалось агрегировать документ
number: 15
alias: CannotAggregateDocumentDocsRouter

name: Не удалось обработать ответ от ГИС ЭПД
number: 16
alias: CannotResolveGisStatusDocumentDocsRouter

name: Некорректный запрос
number: 17
alias: IncorrectRequest

name: Не удалось отправить документ в сервис агрегации документов
number: 18
alias: FailedSendDocumentToDocsAggregator

name: Не удалось получить список новых входящих документов из сервиса агрегации документов
number: 19
alias: FailedGetNewIncomingDocumentFromDocsAggregator

name: Не удалось получить данные сотрудника из токена
number: 20
alias: FailedGetMemberInfoFromToken

name: Не удалось подготовить ответ на запрос
number: 21
alias: FailedMarshalResponse

name: Не удалось получить файл из поля dataDoc
number: 22
alias: FailedGetDocumentFileMobileApi

name: Не удалось получить файл из поля dataSign
number: 23
alias: FailedGetSignFileMobileApi

name: Не удалось сохранить документ в ЕСХ
number: 24
alias: FailedSaveDocumentToStorage

name: Не удалось сохранить файл электронной подписи в ЕСХ
number: 25
alias: FailedSaveSignToStorage

name: Не удалось сохранить историю документооборота
number: 26
alias: FailedSaveDocflowHistory

name: Некорректный участник документооборота в текущем документе
number: 27

alias: IncorrectCurrentParticipant

name: Не удалось найти документ в ЕСХ
number: 28
alias: NotFoundInStorage

name: Некорректный тип документа
number: 29
alias: IncorrectDocumentType

name: Не найдены документы
number: 30
alias: DocumentsNotFound

name: Некорректное содержание XML файла.
number: 31
alias: InvalidXMLDocument

name: Некорректный тип ДО или документа
number: 32
alias: InvalidDocFlowTypeOrDocumentType

name: Невалидный UID в теле XML документа
number: 33
alias: InvalidUIDInXMLDocument

name: Некорректная дата создания документа
number: 34
alias: InvalidCreationDocumentDate

name: Неподдерживаемый статус документа
number: 35
alias: UnsupportedStatus

name: Некорректная ссылка на предыдущий документ в XML
number: 36
alias: IncorrectPreviousDocumentLink

name: Получен неподдерживаемый документ для текущего статуса ДО
number: 37
alias: UnsupportedDocumentByStatus

name: Некорректный первичный документ
number: 38
alias: InvalidPrimaryDocument

name: Нет статусов ГИС для документа
number: 39
alias: NoGISStatusesForDocument

name: Не найден UID в теле SendDocumentCommandEvent
number: 40
alias: UIDNotFoundInCommandEvent

name: Не найдена зависимость документа
number: 41
alias: DependenceNotFound

```
name: Получен дубликат документа
number: 42
alias: Duplicated

name: Водитель текущего документа должен быть одним из водителей
предыдущего документа
number: 43
alias: DriversNotMatch

name: Документооборот
number: 3
alias: DocumentFlow

stages:
  name: Обновление
  number: 1
  alias: Updating

  name: Экспорт статуса
  number: 2
  alias: ExportStatus

  name: Обновление статуса транзакции
  number: 3
  alias: UpdatingTransactionStatus

  name: Агрегация документооборота
  number: 4
  alias: Aggregate

  name: Создание бизнес-модели
  number: 5
  alias: CreatingBusinessModel

  name: Обновление статуса
  number: 6
  alias: StatusUpdating

  name: Уведомление об изменении статуса
  number: 7
  alias: NotifyStatusUpdating

  name: Инициализация
  number: 8
  alias: Initialization

  name: Проверка
  number: 9
  alias: Checking

  name: Верификация
  number: 10
  alias: Verification

  name: Отправка
  number: 11
  alias: Sending
```

```
codes:
  name: Не найден в базе данных
  number: 1
  alias: NotFoundInDatabase

  name: Не найдено состояние в базе данных
  number: 2
  alias: NotFoundStageInDatabase

  name: Внутренняя ошибка ИС ЭПД
  number: 3
  alias: InternalError

  name: Получен невалидный XML файл
  number: 4
  alias: GotInvalidXMLFile

  name: Не удалось обработать ответ от ГИС ЭПД
  number: 5
  alias: CannotResolveGisStatusDocflowDocsRouter

  name: Неподдерживаемый тип ДО
  number: 6
  alias: UnsupportedDocFlowType

  name: Неподдерживаемый статус ДО
  number: 7
  alias: UnsupportedDocFlowStatus

  name: Не удалось получить следующий статус ДО
  number: 8
  alias: FailedGetNextStatus

  name: Не удалось получить информацию о статусе ДО
  number: 9
  alias: FailedGetStatusInfo
  comment: Обратитесь в поддержку Астрал ЭПД.

  name: Документооборот с таким УИД уже создан
  alias: AlreadyExists
  number: 10

name: УИД
number: 4
alias: Uid

stages:
  name: Создание пула уидов
  number: 1
  alias: CreatePool

  name: Получение списка используемых уидов
  number: 2
  alias: CurrentPool

codes:
  name: Не удалось прочитать тело запроса
  number: 1
```

alias: FailedReadRequestBody

name: Получена некорректная форма
number: 2
alias: FailedUnmarshal

name: Входящее сообщение невалидно
number: 3
alias: FailedMessageValidation

name: Не удалось закрепить пул УИДов за абонентом
number: 4
alias: FailedPinPoolToAbonent

name: Получен невалидный УИД
number: 5
alias: GotInvalidUid

name: Не удалось подготовить ответ на запрос
number: 6
alias: FailedMarshal

name: Внутренняя ошибка ИС ЭПД
number: 7
alias: InternalError

name: Не удалось получить текущий пул УИДОВ
number: 8
alias: CannotGetCurrentUidPool

name: Не удалось подсчитать количество УИДов для абонента по
требуемому состоянию
number: 9
alias: CannotCountUidsByAbonentAndState

name: Не удалось получить требуемого абонента в базе данных
number: 10
alias: FailedGettingAbonentFromDatabase

name: Не использовано слишком большое количество УИДов
number: 11
alias: TooManyUidsNotUsed

name: Не удалось добавить транзакцию в очередь
number: 12
alias: FailedQueueRepoAddTask

name: Клиент
number: 5
alias: Client

stages:

- name: Авторизация
number: 1
alias: Authorization
- name: Обновление JWT
number: 2

```

alias: RefreshJWT

name: Установка соединения
number: 3
alias: WebSocketsConnection

name: Обработка запроса
number: 4
alias: RequestHandling

codes:
  name: Получена некорректная форма
  number: 1
  alias: FailedReadRequestBody

  name: Клиента с полученными данными авторизации не существует
  number: 2
  alias: NotFound

  name: Не удалось сгенерировать пару JWT
  number: 3
  alias: FailedGenerateJWT

  name: Не удалось сгенерировать Access token
  number: 4
  alias: FailedGenerateAccessToken

  name: Не удалось подготовить ответ на запрос
  number: 5
  alias: FailedMarshal

  name: Не удалось совершить подключение
  number: 6
  alias: FailedConnectToWebSockets

  name: Не удалось получить токен доступа
  number: 7
  alias: CannotGetTokenFromRequest

  name: Внутренняя ошибка ИС ЭПД
  number: 8
  alias: InternalError

  name: Получены некорректные параметры в запросе
  number: 9
  alias: InvalidRequestParams

name: Файл
number: 6
alias: File

stages:
  name: Получение
  number: 1
  alias: Getting

  name: Сохранение
  number: 2

```



```
alias: Saving

name: Получение (АПИ мобильного приложения)
number: 3
alias: GettingMobileApi

codes:
  name: Пустой идентификатор файла
  number: 1
  alias: EmptyFileID

  name: Не валидный идентификатор файла
  number: 2
  alias: InvalidFileID

  name: Не найдены атрибуты файла в ЕСХ
  number: 3
  alias: NotFoundFileAttrsInStorage

  name: Не найден файл с указанным идентификатором в ЕСХ
  number: 4
  alias: NotFoundFileInStorage

  name: Не удалось прочитать форму
  number: 5
  alias: FailedReadRequestBody

  name: Не удалось сохранить файл в ЕСХ
  number: 6
  alias: FailedSaveFileToStorage

  name: Не удалось получить файл из ЕСХ
  number: 7
  alias: FailedGetFileFromStorage

name: Абонент
number: 7
alias: Abonent

stages:
  name: Регистрация
  number: 1
  alias: Creating

  name: Обновление данных
  number: 2
  alias: Updating

  name: Получение зарегистрированных данных
  number: 3
  alias: GetRegistrationInfo

  name: Поиск абонента
  number: 4
  alias: Search

codes:
  name: Не валидный ИНН
```

number: 1
alias: InvalidINN

name: Не валидный ОГРН
number: 2
alias: InvalidOGRN

name: Не удалось создать абонента в базе данных
number: 3
alias: FailedAbonentCreating

name: Не удалось добавить участника
number: 4
alias: FailedMemberCreating

name: Получено пустое тело сертификата
number: 5
alias: ReceiverEmptyCertBody

name: Подпись невалидна
number: 6
alias: InvalidSign

name: Не удалось получить список сертификатов
number: 7
alias: FailedCertsListGetting

name: Не удалось добавить сертификат в базу данных
number: 8
alias: FailedAddingCertInDatabase

name: Получена невалидная форма входящего сообщения
number: 9
alias: FailedUnmarshal

name: Абонент не найден в базе данных
number: 10
alias: AbonentNotFound

name: Не валидные КПП или ИНН
number: 11
alias: InvalidINNOrKPP

name: Не удалось получить данные абонента
number: 12
alias: CannotGetAbonentInfoFromDatabase

name: Не удалось получить данные сотрудников абонента
number: 13
alias: FailedGetMembersInfoByAbonentFromDatabase

name: Не удалось получить сертификаты сотрудника
number: 14
alias: FailedGetCertificatesByMemberFromDatabase

name: Сотрудник
number: 8
alias: Employee

```
stages:
  name: Регистрация
  number: 1
  alias: Creating

  name: Обновление данных
  number: 2
  alias: Updating

  name: Добавление сертификата
  number: 3
  alias: AddingEmployeeCertificate

codes:
  name: Получена некорректная форма входящего сообщения
  number: 1
  alias: FailedUnmarshal

  name: Не удалось зарегистрировать сотрудника
  number: 2
  alias: FailedEmployeeCreating

  name: Получено пустое тело сертификата
  number: 3
  alias: ReceiverEmptyCertBody

  name: Подпись невалидна
  number: 4
  alias: InvalidSign

  name: Не удалось получить список сертификатов
  number: 5
  alias: FailedCertsListGetting

  name: Не удалось добавить сертификат в базу данных
  number: 6
  alias: FailedAddingCertInDatabase

  name: Не удалось обновить данные сотрудника
  number: 7
  alias: FailedEmployeeUpdating

name: QR код
number: 9
alias: QRCode

stages:
  name: Запрос в ГИС
  number: 1
  alias: GISRequest

  name: Обработка QR кода
  number: 2
  alias: Processing

  name: Формирование QR кода
  number: 3
```

```

alias: MakingQRCode

name: Получение GIF QR кода (АПИ мобильного приложения)
number: 4
alias: GettingQRGifMobileApi

codes:
  name: Ошибка запроса в ГИС
  number: 1
  alias: FailGISRequest
  comment: "Повторите запрос позже"

  name: Внутренняя ошибка ИС ЭПД
  number: 2
  alias: InternalError

  name: Не удалось получить GIF QR кода из обработчика QR
  number: 3
  alias: FailedGetGIFQRFromQRProvider

  name: Не удалось подготовить ответ на запрос
  number: 4
  alias: FailedMarshalResponse

  name: Получен пустой идентификатор
  number: 5
  alias: GotEmptyID

  name: Получен невалидный идентификатор
  number: 6
  alias: GotInvalidID

  name: QR код не найден
  number: 7
  alias: NotFound

name: Пользователь
number: 10
alias: User

stages:
  name: Авторизация
  number: 1
  alias: Authorization

  name: Авторизация (АПИ мобильного приложения)
  number: 2
  alias: AuthorizationMobileApi

codes:
  name: Получена невалидная форма в теле запроса
  number: 1
  alias: InvalidRequestBody

  name: Не удалось авторизоваться в сервисе авторизации
  number: 2
  alias: FailedAuth

```

name: Не удалось сгенерировать токен
number: 3
alias: FailedTokenGeneration

name: Не удалось подготовить ответ на запрос
number: 4
alias: FailedMarshalResponse

name: Не удалось получить сотрудника по хешу сертификата
number: 5
alias: FailedGetMemberByCertHash

name: Не удалось получить документ с подписью из формы
number: 6
alias: FailedGetCertFromForm

name: Валидация
number: 11
alias: Validation

stages:

name: Получение сценариев валидации для документооборота
number: 1
alias: GetEventValidation

name: Транзакция
number: 2
alias: Transaction

name: Файл (XML документ)
number: 3
alias: XMLFile

name: Абоненты
number: 4
alias: Abonents

name: Метаданные
number: 5
alias: Metadata

name: Подпись
number: 6
alias: Sign

name: Документооборот
number: 7
alias: DocumentFlow

name: ФЛК
number: 8
alias: FLK

name: УИД
number: 9
alias: UID

name: Документ

```

    number: 10
    alias: Document

    name: Метаданные документа
    number: 11
    alias: DocumentMetadata

codes:
    name: Не удалось получить сценарии валидации
    number: 1
    alias: CannotGetValidationEvents

# Transactions by documentFlow

    name: Не удалось найти транзакцию для документа
    number: 3
    alias: CouldNotFindTransaction
    comment: Не найден ДО или не найдена транзакция для документа в
данном ДО

    name: Не удалось установить транзакцию для документа
    number: 4
    alias: FailedSetTransactionInDatabase
    comment: Внутренняя ошибка

    name: Не удалось загрузить ДО для транзакции
    number: 5
    alias: FailedGetDocumentFlowForTransactionFromDatabase
    comment: Внутренняя ошибка

# Document

    name: Подпись документа не найдена в ECX
    number: 6
    alias: CouldNotFindSignatureInStorage

    name: Не удалось проверить титул документа
    number: 7
    alias: FailedDetermineDocumentTitle
    comment: Вероятно некорректный тип ДО или тип документа

    name: Не удалось разобрать XML документ
    number: 8
    alias: FailedParseXMLDocument

    name: Не удалось проверить дату документа
    number: 9
    alias: FailedParseDocumentDateInXML
    comment: Не удалось проверить дату или время из атрибутов тега
<Документ>

    name: Не удалось получить UID из XML документа
    number: 10
    alias: FailedGetUIDFromXML
    comment: Не удалось получить UID перевозки из тела XML документа

    name: Не удалось получить контактную информацию водителя
    number: 11

```

alias: FailedGetDriverContactInfo
comment: Вероятно указан некорректный формат даты заявки в атрибуте <DataЗак>

Abonent

name: Не удалось найти абонента в ЭДО или в 1С-Хаб
number: 12
alias: UnableFindAbonentFromPartners

name: Пустой абонент
number: 13
alias: EmptyAbonent
comment: Пустой абонент или у абонента пустой ИДЭДО

name: Абонент отключен
number: 14
alias: AbonentNotEnabled

name: Абонент заблокирован
number: 15
alias: AbonentBlocked

name: Абонент является тестовым
number: 16
alias: AbonentIsTest

name: Абонент не закреплен ни к одной системе
number: 17
alias: AbonentDoesntHaveSystem
comment: Абонент должен быть зарегистрирован на 1С-Хаб или Астрал.Платформа

Document Metadata

name: Не указан родительский документ
number: 18
alias: ParentDocumentNotSpecified

name: Некорректное наименование документа или документооборота
number: 19
alias: InvalidNameOfDocumentOrDocumentFlow

name: Некорректное наименование файла документа
number: 20
alias: InvalidDocumentFilename

name: Указан некорректный формат даты в наименовании файла документа
number: 21
alias: InvalidDateInDocumentFilename

name: Дата в наименовании не соответствует указанной дате в теле документа
number: 22
alias: FilenameDateNotEqualDocumentBodyDate

name: Некорректно указан отправитель в наименовании файла документа
number: 23
alias: InvalidSenderInDocumentFilename

name: Некорректный порядок участников ДО в наименовании файла документа
number: 24
alias: InvalidOrderOfAbonentsInDocumentFilename
comment: В начале указываются получатели документа, а в конце его отправитель (receiver1_receiver2_sender)

name: Некорректно указан флаг иных получателей в наименовании файла документа
number: 25
alias: InvalidFlagOfAnotherReceiversInDocumentFilename
comment: Флаг должен быть равен 1 или 0

name: Некорректно указаны прочие получатели в документе
number: 26
alias: InvalidAnotherReceiversInDocument
comment: Иные получатели не указаны в запросе или в теле документа

Document Signature

name: Не удалось проверить подпись документа
number: 27
alias: VerifySignedStorageFile
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось декодировать тело документа (base64)
number: 28
alias: CannotDecodeCertificateBody
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось разобрать тело сертификата (base64)
number: 29
alias: CannotParseCertificateBody
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Срок действия сертификата еще не наступил
number: 30
alias: CertificateNotStarted

name: Срок действия сертификата уже истек
number: 31
alias: CertificateExpired

name: Не удалось загрузить сертификаты УЦ
number: 32
alias: FailedLoadIssuesSimple

name: УЦ не аккредитирован
number: 33
alias: UCIsNotAccredited

name: Не удалось загрузить сертификаты


```

number: 34
alias: FailedLoadCerts
comment: Обратитесь в службу поддержки Астрал.ЭПД

name: Не удалось декодировать тело документа (PEM)
number: 35
alias: CannotDecodeCertificateBodyPEM
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось разобрать тело сертификата (PEM)
number: 36
alias: CannotParseCertificateBodyPEM
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось разобрать тело сертификата (DER)
number: 37
alias: CannotParseCertificateBodyDER
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

# Document Flow

name: Не удалось получить документооборот
number: 38
alias: FailedGetDocumentFlowFromDatabase
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Документооборот с пустым ИД
number: 39
alias: DocumentFlowWithNilUUID
comment: Проверьте заполненность ИД ДО или обратитесь в
поддержку Астрал.ЭПД

name: Не найдены родительские документы
number: 40
alias: NotFoundPreviousDocuments

name: Родительский документ обработан с ошибкой
number: 41
alias: PreviousDocumentHasBeenFailed

name: Не удалось получить текущий документ ДО
number: 42
alias: FailedGetCurrentDocumentFromDatabase
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Некорректная ссылка на родительский документ
number: 43
alias: IncorrectLinkToPreviousDocument

name: Не найден родительский документ
number: 44
alias: NotFoundPreviousDocument

name: Не удалось получить родительскую транзакцию в ДО
number: 45
alias: FailedGetParentTransaction

```

name: Не удалось получить ожидаемые транзакции у родительской транзакции в ДО
number: 46
alias: FailedGetParentExceptedTransactions

name: Некорректная связь между файлами обмена информацией
number: 47
alias: IncorrectLinkBetweenFilesOnPrevious
comment: Внутри пары закрывающий титул должен ссылаться на последний открывающий титул

name: Некорректная связь между файлами обмена информацией
number: 48
alias: IncorrectLinkBetweenFilesOnPrimary
comment: Титул должен ссылаться на первоначальный титул из предыдущей пары

name: Документ не имеет родительского документа
number: 49
alias: DocumentDoesntHavePreviousDocument

name: Иные получатели не соответствуют иным получателям родительского документа
number: 50
alias: AnotherReceiversNotEqualPrevious

name: Отсутствует иной получатель, указанный в родительском документе
number: 51
alias: PreviousDocumentDoesntHaveThisAnotherReceiver

name: Указан неизвестный ранее иной получатель
number: 52
alias: GotUnknownAnotherReceiver

name: Участник ДО не совпадает с родительским документом
number: 53
alias: AbonentNotEqualPrevious

name: Не удалось получить предыдущий T7
number: 54
alias: FailedGetPreviousReaddressingInfo

name: Не удалось получить ожидаемые транзакции в ДО
number: 55
alias: FailedGetExpectedTransactions
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Нет ожидаемых транзакций в ДО
number: 56
alias: DocumentFlowDoesntHaveExpiredTransactions
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Получена неожиданная транзакция ДО
number: 57
alias: GotNotExpiredTransaction
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

FLK

name: Не удалось получить XML документ из ЕСХ
number: 58
alias: FailedGetDocumentFromStorage

name: Документ не прошел валидацию в ФЛК
number: 59
alias: DocumentInvalidForFLK

name: Не передано ни одного файла
number: 60
alias: FilesNotReceived

name: Передано больше 10 файлов на проверку
number: 61
alias: ReceiverMoreThenTenFiles

name: На проверку передан пустой файл
number: 62
alias: ReceivedEmptyFile

name: Размер пакета данных более 10 МБ
number: 63
alias: FileSizeMoreThenTenMB

name: Получен файл с недопустимым расширением
number: 64
alias: ReceivedInvalidFileType

name: Не удалось подготовить форму для проверки ФЛК
number: 65
alias: FailedPrepareFormForFLK
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось подготовить файл для проверки ФЛК
number: 66
alias: FailedPrepareFileForFLK
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось подготовить метаданные для проверки ФЛК
number: 67
alias: FailedPrepareMetadataForFLK
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось подготовить тело запроса
number: 68
alias: FailedMarshalFLKMessage
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось записать файл в форму
number: 69
alias: FailedWriteFileToForm
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось создать запрос в ФЛК
number: 70
alias: FailedCreateRequestToFLK

comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось отправить запрос в ФЛК
number: 71
alias: FailedSendRequestToFLK
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось прочитать тело ответа от ФЛК
number: 72
alias: FailedReadResponseBodyFromFLK
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не удалось разобрать (unmarshal) ответ от ФЛК
number: 73
alias: FailedUnmarshalResponseBodyFromFLK
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не пройдена проверка ФЛК. Получен ответ 400
number: 74
alias: FailedFLKValidation
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Не совпадает кол-во переданных и полученных файлов от ФЛК
number: 75
alias: NumberOfFilesDoesntMush
comment: Обратитесь в поддержку Астрал.ЭПД

name: Пропущено обязательное поле
number: 76
alias: MissingRequiredField

name: Получен неизвестный уровень критичности ошибки
number: 77
alias: GotUnknownErrorLevelFromFLK

UID from GIS EPD

name: В документе не указан UID
number: 78
alias: DocumentDoesntHaveUID

name: Не удалось получить статус UIDа
number: 79
alias: FailedGetUIDStatus

name: Неизвестный статус обработки UID
number: 80
alias: UIDStatusInvalid

name: UID находится в состоянии ошибки
number: 81
alias: UIDStatusError

name: UID еще обрабатывается в ГИС ЭПД
number: 82
alias: UIDStatusSentToGis

name: UID еще не выдавался абоненту

```

number: 83
alias: UIDStatusNew

name: УИД еще не привязан к ДО
number: 84
alias: UIDNoLinkedToDocumentFlow

name: УИД уже привязан к другому ДО
number: 85
alias: AlreadyLinkedToDocumentFlow

name: Некорректный формат документооборота у указанного УИД
number: 86
alias: InvalidDocumentFlowTypeForUID

name: УИД уже привязан к другому абоненту
number: 87
alias: AlreadyLinkedToOtherAbonent

# Checking duplicates by using hash

name: Отправлен дубликат документа
number: 88
alias: SentDocumentDuplicate

name: Некорректный тип документооборота
number: 89
alias: InvalidDocflowType

name: Обработка такого типа документа не предусмотрена текущим
ДО
number: 90
alias: InvalidDocTypeOfDocFlow

name: Невозможно определить участников по документу
number: 91
alias: UnableToGetParticipants

name: Недопустимый размер файла документа
number: 92
alias: InvalidDocumentFileSize

name: Не совпадает список родительских документов в метаданных
со списком файле
number: 93
alias: PreviousDocumentsMetadataMismatched

name: Дата текущего документа не может быть меньше даты
предыдущего документа
number: 94
alias: InvalidDocumentDate

name: Не удалось получить список систем абонента
number: 95
alias: FailedToGetAbonentSystems

name: Не удалось получить данные абонента из сервиса абонентов
number: 96

```

```
alias: FailedToGetAbonent

name: Абонент из недоступного оператора
number: 97
alias: InvalidOperator

name: Шаблон
number: 12
alias: Pattern

stages:
  name: Получение шаблона
  number: 1
  alias: GetChapterPattern

codes:
  name: Не удалось получить шаблон
  number: 1
  alias: CannotGetChapterPattern

  name: Не удалось получить фильтры
  number: 2
  alias: CannotGetChapterFilters

name: RestQr
number: 13
alias: RestQr

stages:
  name: Запрос
  number: 1
  alias: Query

  name: Формирование представления
  number: 2
  alias: Processing

codes:
  name: Не удалось прочитать тело запроса
  number: 1
  alias: FailedReadRequestBody

  name: Получена некорректная форма
  number: 2
  alias: FailedUnmarshal

  name: Входящее сообщение невалидно
  number: 3
  alias: FailedMessageValidation

name: Внутренняя ошибка ИС ЭПД
number: 4
alias: InternalError

name: Qr код не найден
number: 5
alias: NotFound
```

name: Сообщение
number: 14
alias: TelegramMessage

stages:

name: Получение сообщения
number: 1
alias: GetTelegramMessage

name: Получение сессии
number: 2
alias: GetTelegramMessageSession

name: Авторизация
number: 3
alias: GetTelegramMessageAuth

name: Обработка сообщения
number: 4
alias: GetTelegramMessageProcess

name: Получение документов
number: 5
alias: GetTelegramDocs

name: Удаление сессии
number: 6
alias: RemoveSession

codes:

name: Не удалось получить сообщение
number: 1
alias: CannotGetTelegramMessage

name: Не удалось получить сессию
number: 2
alias: CannotGetTelegramMessageSession

name: Данный бот не работает в групповых чатах
number: 3
alias: CannotWorkInGroupsTelegramMessage

name: Указан некорректный номер телефона
number: 4
alias: BadPhoneTelegramMessage

name: По указанному номеру телефона нет зарегистрированных абонентов в Едином личном кабинете
number: 5
alias: NotFoundAbonentInElkTelegramMessage

name: Указан некорректный УИД
number: 6
alias: BadUidTelegramMessage

name: Ошибка удаление сессии
number: 7
alias: FailedOnRemoveSessionTelegramMessage

```

name: Не удалось получить список активных перевозок
number: 8
alias: FailedOnGetDocsTelegramMessage

name: Не удалось предсоздать учетную запись
number: 9
alias: FailedOnPreCreateUserTelegramMessage

name: Не удалось сформировать визуализацию грузоперевозки в
формате gif
number: 10
alias: FailedOnMakeGifTelegramMessage

name: Не удалось сформировать визуализацию грузоперевозки в
формате pdf
number: 11
alias: FailedOnMakePdfTelegramMessage

name: Прикрепленный сотрудник
number: 15
alias: AttachedEmployee

stages:
  name: Прикрепление сотрудника
  number: 1
  alias: ClaimRequest

  name: Обновление связи
  number: 2
  alias: UpdateRelationRequest

  name: Получение списка связей
  number: 3
  alias: GetRelationsRequest

codes:
  name: Не удалось прикрепить сотрудника
  number: 1
  alias: CannotAttachEmployee

  name: Не удалось обновить связь
  number: 2
  alias: CannotUpdateRelation

  name: Не удалось получить список связей
  number: 3
  alias: CannotGetRelations
name: Регистрация
number: 16
alias: Registration

stages:
  name: Регистрация
  number: 1
  alias: Registration

  name: Валидация

```


number: 2
alias: Validation

codes:

name: Не удалось зарегистрировать абонента
number: 1
alias: CannotRegisterAbonent

name: Валидация не пройдена
number: 2
alias: ValidationFailed

name: Не валидный сертификат
number: 3
alias: InvalidCertificate

name: Абонент уже зарегистрирован
number: 4
alias: AbonentAlreadyRegistered