
Giảng viên: Ngô Lê Quân

Câu 1. Trong thư mục view tạo trang admin_login.blade.php Echo "day la trang admin";

Câu 2. Tạo Controller có tên là AdminController Php artisan make:controller AdminController

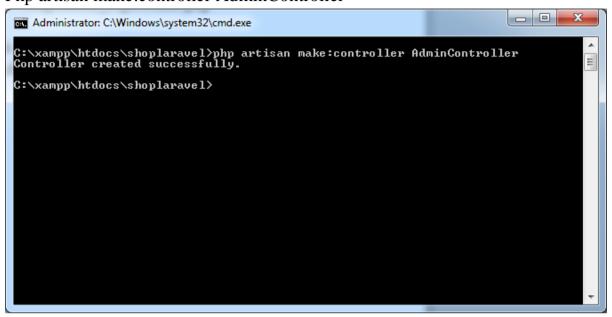

```
Mở tệp AdminController vừa tạo và soạn hàm index gọi trang admin_login.blade.php public function index() {
	return view('admin_login');
	}
Câu 3. Mở tệp web.php trong thư mục routs
// backend
```

Route::get('/admin','AdminController@index');

Câu 4. Download giao diện admin về và tiến hành cắt giao diện theo các bước sau

Bước 1. Download template admin theo link:

http://www.mediafire.com/file/3ofwmfcyg975513/file

Bước 2. Sao chép toàn bộ thư mục (css, js, images, fonts) của template download về vào thư mục public/backend của dự án shoplaravel


Bước 3. Mở tệp login.html và sao chép toàn bộ nội dụng code và tệp admin_login.blade.php(câu 1)

Bước 4. Chỉnh sửa lại đường dẫn css, js và images. Chỉnh sửa một số nội dung tiếng anh thành tiếng việt nếu muốn

```
<!--A Design by W3layouts
Author: W3layout
Author URL: http://w3layouts.com
License: Creative Commons Attribution 3.0 Unported
License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
-->
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Visitors an Admin Panel Category Bootstrap Responsive Website
Template | Login :: w3layouts</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="Visitors Responsive web template,</pre>
Bootstrap Web Templates, Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free webdesigns for Nokia, Samsung,
LG, SonyEricsson, Motorola web design" />
<script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){
window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- bootstrap-css -->
<link rel="stylesheet" href="{{asset('public/backend/css/bootstrap.min.css')}}"</pre>
>
<!-- //bootstrap-css -->
<!-- Custom CSS -->
<link href="{{asset('public/backend/css/style.css')}}" rel='stylesheet'</pre>
type='text/css' />
k href="{{asset('public/backend/css/style-responsive.css')}}"
rel="stylesheet"/>
<!-- font CSS -->
link
href='//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,100italic,300,300itali
c.400italic.500.500italic.700.700italic.900.900italic' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<!-- font-awesome icons -->
<link rel="stylesheet" href="{{asset('public/backend/css/font.css')}}"</pre>
type="text/css"/>
```

```
<link href="{{asset('public/backend/css/font-awesome.css')}}"</pre>
rel="stylesheet">
<!-- //font-awesome icons -->
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery2.0.3.min.js')}}"></script>
</head>
<body>
<div class="log-w3">
<div class="w3layouts-main">
      <h2>Đăng nhập quản tri</h2>
            <form action="#" method="post">
                  <input type="email" class="ggg" name="Email"</pre>
placeholder="nhâp E-MAIL" required="">
                  <input type="password" class="ggg" name="Password"</pre>
placeholder="nhâp PASSWORD" required="">
                   <span><input type="checkbox" />Ghi nhớ</span>
                  <h6><a href="#">quên mật khẩu?</a></h6>
                         <div class="clearfix"></div>
                         <input type="submit" value="Đăng nhập"
name="login">
            </form>
            On't Have an Account ?<a href="registration.html">Create an
account</a>
</div>
</div>
<script src="{{asset('public/backend/js/bootstrap.js')}}"></script>
<script
src="{{asset('public/backend/js/jquery.dcjqaccordion.2.7.js')}}"></script>
<script src="{{asset('public/backend/js/scripts.js')}}"></script>
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery.slimscroll.js')}}"></script>
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery.nicescroll.js')}}"></script>
<!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/flot-chart/excanvas.min.js"></script><![endif]-->
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery.scrollTo.js')}}"></script>
</body>
</html>
```

Bước 5. Gõ lại đường dẫn: localhost/shoplaravel/admin

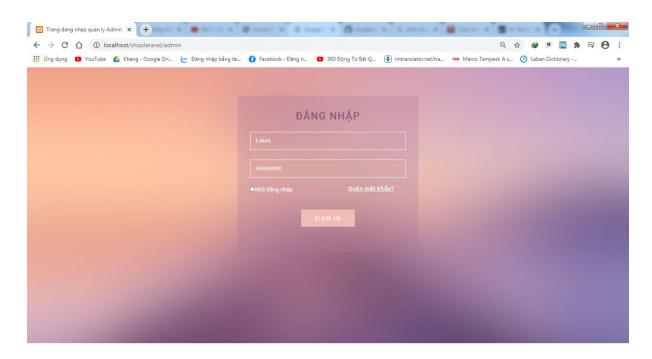

Câu 5. Trong thư mục View tạo file admin_layout.blade.php

Bước 1. Sao chép toàn bộ source trong tệp index.html của giao diện backend và dán vào file admin_layout.blade.php

Bước 2. Tạo route như sau

Route::get('/dashboard','AdminController@show_dashboard');

Bước 3. Mở AdminController thêm hàm sau

```
public function show_dashboard() {
    return view('admin_layout');
}
```

Bước 4. Gõ lại đường dẫn: localhost/shoplaravel/dashboard

Bước 5. Sửa lại đường dẫn css, js, image, font

Bước 6. Xóa một số nội dung không cần thiết

- Tìm thẻ nav notify-row xóa đi
- Tìm nội dung <!--main content start-->. Xóa nội dung trong <section class="wrapper">
- Nhập hàm đạt chỗ @yield('admin_content')

```
@yield('admin_content')
</section>
<!-- footer -->
             <div class="footer">
                  <div class="wthree-copyright">
                   ban quyen cua ai <a
href="http://w3layouts.com">W3layouts</a>
                  </div>
             </div>
 <!-- / footer -->
</section>
<!--main content end-->
Bước 7. Trong thư mục view tạo thư mục admin. Trong thư mục admin tạo tệp
dashboard.blade.php có nội dung như sau
@extends('admin_layout')
@section('admin_content')
<h3> chao mung ban den voi admin </h3>
@endsection
Bước 8. Mở controller AdminController và sửa lại hàm show dashboad() như
sau:
 public function showdashboard() {
      return view('admin.dashboard');
Tổng kết
Nôi dung tệp admin_layout.blade.php
<!--A Design by W3layouts
Author: W3layout
Author URL: http://w3layouts.com
License: Creative Commons Attribution 3.0 Unported
License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
-->
```

```
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Visitors an Admin Panel Category Bootstrap Responsive Website
Template | Home :: w3layouts</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="Visitors Responsive web template,</pre>
Bootstrap Web Templates, Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free webdesigns for Nokia, Samsung,
LG, SonyEricsson, Motorola web design" />
<script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){
window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- bootstrap-css -->
<link rel="stylesheet" href="{{asset('public/backend/css/bootstrap.min.css')}}"</pre>
>
<!-- //bootstrap-css -->
<!-- Custom CSS -->
<link href="{{asset('public/backend/css/style.css')}}" rel='stylesheet'</pre>
type='text/css' />
<link href="{{asset('public/backend/css/style-responsive.css')}}"</pre>
rel="stylesheet"/>
<!-- font CSS -->
link
href='//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,100italic,300,300itali
c,400italic,500,500italic,700,700italic,900,900italic' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<!-- font-awesome icons -->
k rel="stylesheet" href="{{asset('public/backend/css/font.css')}}"
type="text/css"/>
<link href="{{asset('public/backend/css/font-awesome.css')}}"</pre>
rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="{{asset('public/backend/css/morris.css')}}"</pre>
type="text/css"/>
<!-- calendar -->
k rel="stylesheet" href="{{asset('public/backend/css/monthly.css')}}">
```

```
<!-- //calendar -->
<!-- //font-awesome icons -->
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery2.0.3.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('public/backend/js/raphael-min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('public/backend/js/morris.js')}}"></script>
</head>
<body>
<section id="container">
<!--header start-->
<header class="header fixed-top clearfix">
<!--logo start-->
<div class="brand">
  <a href="index.html" class="logo">
    ADMIN
  </a>
  <div class="sidebar-toggle-box">
    <div class="fa fa-bars"></div>
  </div>
</div>
<!--logo end-->
<div class="top-nav clearfix">
  <!--search & user info start-->
  <1i>>
      <input type="text" class="form-control search" placeholder=" Search">
    <!-- user login dropdown start-->
    cli class="dropdown">
      <a data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle" href="#">
        <img alt="" src="{{('public/backend/images/2.png')}}">
        <span class="username">lequan</span>
        <b class="caret"></b>
      </a>
      <a href="#"><i class=" fa fa-suitcase"></i>cá nhân</a>
        <a href="#"><i class="fa fa-cog"></i> cài đặt</a>
```

```
<a href="login.html"><i class="fa fa-key"></i> Đăng
xuất</a>
      <!-- user login dropdown end -->
  <!--search & user info end-->
</div>
</header>
<!--header end-->
<!--sidebar start-->
<aside>
  <div id="sidebar" class="nav-collapse">
    <!-- sidebar menu start-->
    <div class="leftside-navigation">
      \langle 1i \rangle
          <a class="active" href="index.html">
            <i class="fa fa-dashboard"></i>
            <span>Tông quan</span>
          </a>
        cli class="sub-menu">
          <a href="javascript:;">
            <i class="fa fa-book"></i>
            <span>Danh mục sản phẩm</span>
          </a>
          <a href="typography.html">Thêm</a>
danh muc</a>
                                <a href="glyphicon.html">danh</a>
muc</a>
```

```
<1i>>
            <a href="login.html">
              <i class="fa fa-user"></i>
              <span>Đăng nhập</span>
            </a>
          </div>
     <!-- sidebar menu end-->
  </div>
</aside>
<!--sidebar end-->
<!--main content start-->
<section id="main-content">
      <section class="wrapper">
            @yield('admin_content')
</section>
<!-- footer -->
             <div class="footer">
                  <div class="wthree-copyright">
                    ban quyen cua ai <a
href="http://w3layouts.com">W3layouts</a>
                  </div>
             </div>
 <!-- / footer -->
</section>
<!--main content end-->
</section>
<script src="{{asset('public/backend/js/bootstrap.js')}}"></script>
<script
src="{{asset('public/backend/js/jquery.dcjqaccordion.2.7.js')}}"></script>
<script src="{{asset('public/backend/js/scripts.js')}}"></script>
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery.slimscroll.js')}}"></script>
```

```
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery.nicescroll.js')}}"></script>
<!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/flot-chart/excanvas.min.js"></script><![endif]-->
<script src="{{asset('public/backend/js/jquery.scrollTo.js')}}"></script>
<!-- morris JavaScript -->
<script>
      $(document).ready(function() {
            //BOX BUTTON SHOW AND CLOSE
        ¡Query('.small-graph-box').hover(function() {
              ¡Query(this).find('.box-button').fadeIn('fast');
        }, function() {
              ¡Query(this).find('.box-button').fadeOut('fast');
        });
        iQuery('.small-graph-box .box-close').click(function() {
              ¡Query(this).closest('.small-graph-box').fadeOut(200);
              return false;
        });
         //CHARTS
         function gd(year, day, month) {
                   return new Date(year, month - 1, day).getTime();
             }
            graphArea2 = Morris.Area({
                   element: 'hero-area',
                   padding: 10,
     behaveLikeLine: true,
     gridEnabled: false,
     gridLineColor: '#dddddd',
     axes: true,
     resize: true,
     smooth:true,
     pointSize: 0,
     lineWidth: 0,
     fillOpacity:0.85,
                   data: [
```

```
{period: '2015 Q1', iphone: 2668, ipad: null, itouch:
2649},
                          {period: '2015 Q2', iphone: 15780, ipad: 13799,
itouch: 12051},
                          {period: '2015 Q3', iphone: 12920, ipad: 10975,
itouch: 9910},
                          {period: '2015 O4', iphone: 8770, ipad: 6600, itouch:
6695},
                          {period: '2016 Q1', iphone: 10820, ipad: 10924,
itouch: 12300},
                          {period: '2016 Q2', iphone: 9680, ipad: 9010, itouch:
7891},
                          {period: '2016 Q3', iphone: 4830, ipad: 3805, itouch:
1598},
                          {period: '2016 Q4', iphone: 15083, ipad: 8977, itouch:
5185},
                          {period: '2017 Q1', iphone: 10697, ipad: 4470, itouch:
2038},
                   ],
                   lineColors:['#eb6f6f','#926383','#eb6f6f'],
                   xkey: 'period',
       redraw: true,
       ykeys: ['iphone', 'ipad', 'itouch'],
       labels: ['All Visitors', 'Returning Visitors', 'Unique Visitors'],
                   pointSize: 2,
                   hideHover: 'auto',
                   resize: true
             });
       });
      </script>
<!-- calendar -->
      <script type="text/javascript" src="js/monthly.js"></script>
      <script type="text/javascript">
             $(window).load(function() {
```

```
$('#mycalendar').monthly({
                          mode: 'event',
                    });
                   $('#mycalendar2').monthly({
                          mode: 'picker',
                          target: '#mytarget',
                          setWidth: '250px',
                          startHidden: true,
                          showTrigger: '#mytarget',
                          stylePast: true,
                          disablePast: true
                    });
             switch(window.location.protocol) {
             case 'http:':
             case 'https:':
             // running on a server, should be good.
             break;
             case 'file:':
             alert('Just a heads-up, events will not work when run locally.');
             }
             });
      </script>
      <!-- //calendar -->
</body>
</html>
```