

Bước 1. Tạo thư viện shopping cart

<https://packagist.org/packages/bumbummen99/shoppingcart>

Mở cửa sổ CMD thực hiện composer thư viện

```
composer require bumbummen99/shoppingcart
```


nếu bị lỗi chạy composer update

Bước 2. Mở route tạo chức năng thêm giỏ hàng

```
Route::post('/save-cart','CartController@save_cart');
```

```
Route::get('/show-cart','CartController@show_cart');
```

Bước 3. Tạo controller CarrController

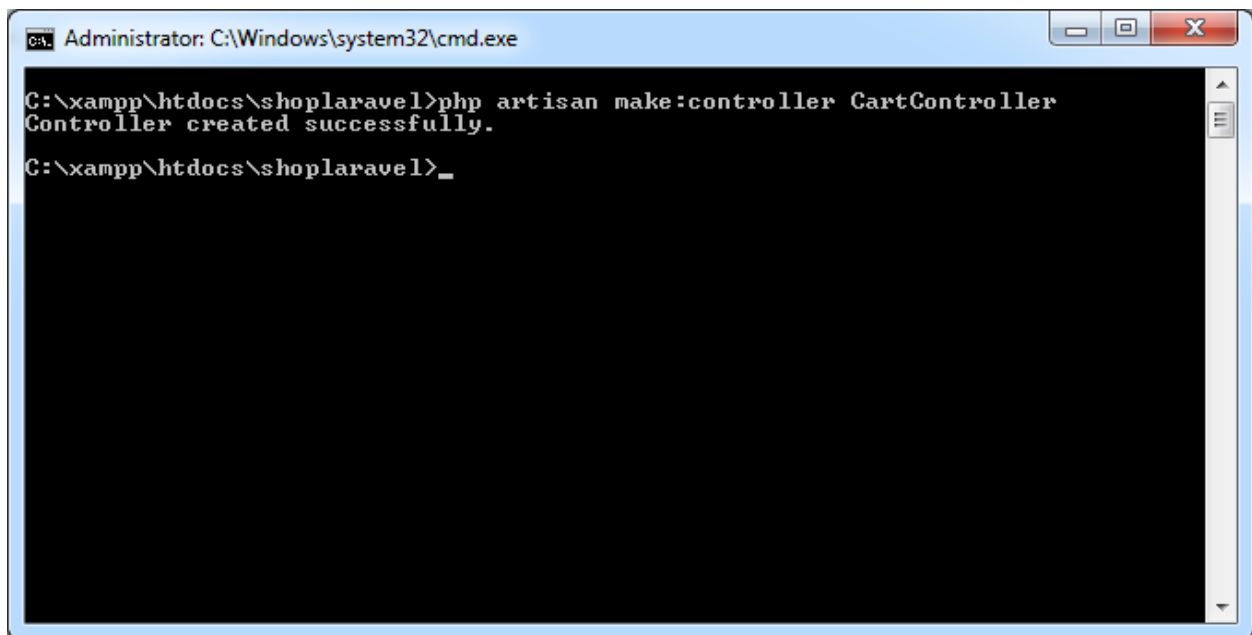

Bước 4. Tạo hàm save_cart và show_cart

Khai báo thư viện

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
use DB;

use Session;

use App\Http\Requests;


use Illuminate\Support\Facades\Redirect;

use Cart;

//use App\Coupon;

session_start();

class CartController extends Controller
{
    public function save_cart(Request $request){
        $productId = $request->productid_hidden;
        $quantity = $request->qty;

        $product_info = DB::table('tbl_product')->where('product_id',$productId)->first();

        // Cart::add('293ad', 'Product 1', 1, 9.99, 550);

        // Cart::destroy();

        $data['id'] = $product_info->product_id;
        $data['qty'] = $quantity;
        $data['name'] = $product_info->product_name;
        $data['price'] = $product_info->product_price;
```

```
$data['weight'] = $product_info->product_price;

$data['options']['image'] = $product_info->product_image;

Cart::add($data);

// Cart::destroy();

return Redirect::to('/show-cart');

//Cart::destroy();

}

}
```

Bước 5. Tạo hàm show_cart như sau

```
public function show_cart(Request $request){

    //seo

    $meta_desc = "Giỏ hàng của bạn";

    $meta_keywords = "Giỏ hàng";

    $meta_title = "Giỏ hàng";

    $url_canonical = $request->url();

    //--seo

    $cate_product = DB::table('tbl_category_product')-
>where('category_status','1')->orderby('category_id','desc')->get();

    $brand_product = DB::table('tbl_brand')->where('brand_status','1')-
>orderby('brand_id','desc')->get();

    return view('pages.cart.show_cart')->with('category',$cate_product)-
>with('brand',$brand_product)->with('meta_desc',$meta_desc)-
```

```
>with('meta_keywords',$meta_keywords)->with('meta_title',$meta_title)-
>with('url_canonical',$url_canonical);

}
```

Bước 6. Trong thư mục view/pages, tạo thư mục cart

Bước 7. Trong thư mục cart vừa tạo. Hãy tạo tệp show_cart.blade.php có nội dung gợi ý sau

```
@extends('layout')
```

```
@section('content')
```

```
<section id="cart_items">
    <div class="container">
        <div class="breadcrumbs">
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="{{ URL::to('/') }}">Trang chủ</a></li>
                <li class="active">Giỏ hàng của bạn</li>
            </ol>
        </div>
        <div class="table-responsive cart_info">
            <?php
                $content = Cart::content();

            ?>
            <table class="table table-condensed">
```

```
<thead>

    <tr class="cart_menu">

        <td class="image">Hình ảnh</td>
        <td class="description">Tên sp</td>
        <td class="price">Giá</td>
        <td class="quantity">Số lượng</td>
        <td class="total">Tổng</td>
        <td></td>

    </tr>

</thead>

<tbody>

    @foreach($content as $v_content)

        <tr>

            <td class="cart_product">

                <a href=""></a>

            </td>

            <td class="cart_description">

                <h4><a href="">{{ $v_content-
>name }}</a></h4>

                <p>Web ID: 1089772</p>

            </td>

            <td class="cart_price">
```

```

<p>{{ number_format($v_content->price).'.'.vnd' }}</p>

</td>

<td class="cart_quantity">

    <div

class="cart_quantity_button">

        <form
action="{{ URL::to('/update-cart-quantity') }}" method="POST">

            {{ csrf_field() }}

            <input
class="cart_quantity_input" type="text" name="cart_quantity"
value="{{ $v_content->qty }}" >

                <input type="hidden"
value="{{ $v_content->rowId }}" name="rowId_cart" class="form-control">

                    <input type="submit"
value="Cập nhật" name="update_qty" class="btn btn-default btn-sm">

                </form>

            </div>

        </td>

        <td class="cart_total">

            <p class="cart_total_price">

                <?php

                    $subtotal = $v_content-
>price * $v_content->qty;

```

```

                                echo
number_format($subtotal).'
```

```

<div class="total_area">

    <ul>

        <li>Tổng <span>{{ Cart::total().'
'. 'vnd'}}</span></li>

        <li>Thuế <span>{{ Cart::tax().'
'. 'vnd'}}</span></li>

        <li>Phí vận chuyển
        <span>Free</span></li>

        <li>Thành tiền <span>{{ Cart::total().'
'. 'vnd'}}</span></li>

    </ul>

    {{ -- <a class="btn btn-default update"
href="">Update</a> -- }}

    <?php

        $customer_id = Session::get('customer_id');

        if($customer_id!=NULL){

            ?>

            <a class="btn btn-default check_out"
href="{{ URL::to('/checkout') }}">Thanh toán</a>

            <?php

        }else{

            ?>

```



```
<a class="btn btn-default check_out" href="{ {URL::to('/login-checkout') } } ">Thanh toán</a>
```

```
<?php  
}  
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section><!--/#do_action-->
```

@endsection