

Cập nhật thêm nội dung bài 20 cho phù hợp

Sửa nội dung trong hàm order-place

```
$order_data['order_status'] = 'Đang chờ xử lý';
```

Thành

```
$order_data['order_status'] = 1;
```


Mở cơ sở dữ liệu bảng tbl_order sửa kiểu dữ liệu order_status thành kiểu integer

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	order_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	customer_id	int(11)			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
3	shipping_id	int(11)			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
4	payment_id	int(11)			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
5	order_total	varchar(50)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
6	order_status	int(11)			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
7	created_at	timestamp			Có	current_timestamp()			Thay đổi Xóa Thêm
8	updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

☐ Theo dõi bảng
 ☐ Lưu mục đã chọn
 ☐ Duyệt
 ☐ Thay đổi
 ☐ Xóa
 ☐ Chính
 ☐ Duv nhất
 ☐ Chỉ mục
 ☐ Toàn văn
 ☐ Thêm và

Câu 1. Tạo trang hiển thị tất cả các đơn hàng

Bước 1. Tạo menu trong trang quản trị đơn hàng

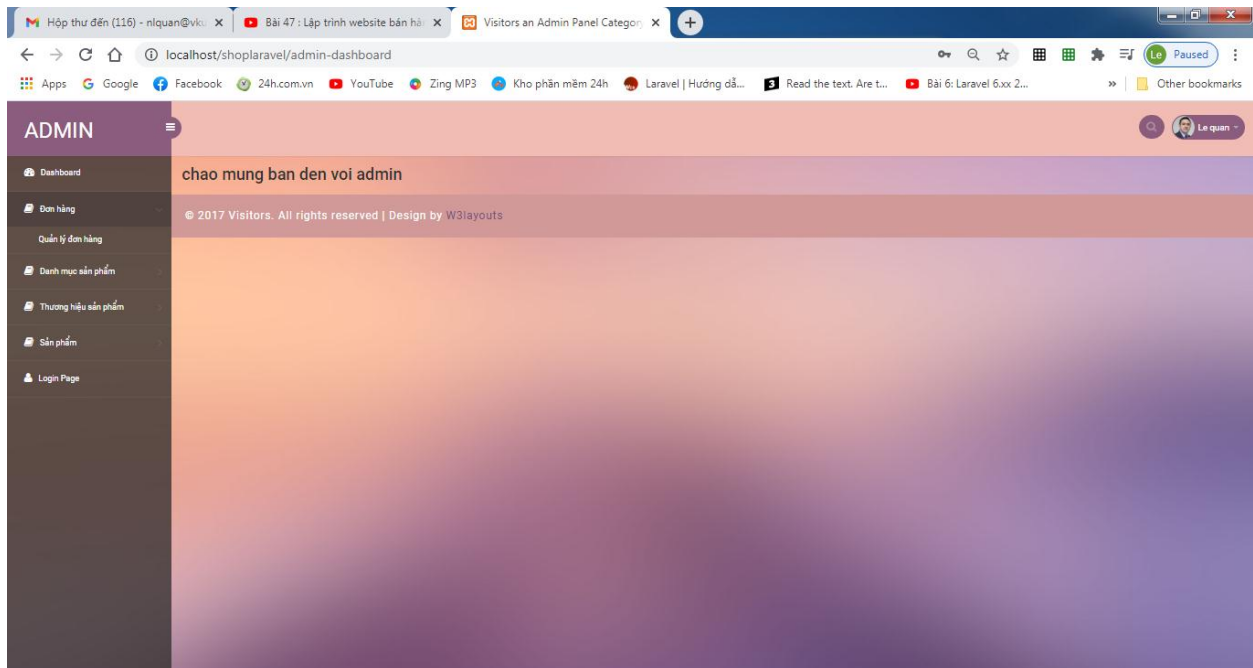

```
<li class="sub-menu">
```

```
    <a href="javascript:;">
```

```
        <i class="fa fa-book"></i>
```

```
        <span>Đơn hàng</span>
```

```
    </a>
```

```
    <ul class="sub">
```

```
        <li><a href="{ {URL::to('/manage-  
order')}}">Quản lý đơn hàng</a></li>
```

```
    </ul>
```

```
</li>
```

Bước 2. Tạo route/web.php gọi hàm manage_order

```
Route::get('/manage-order','CheckoutController@manage_order');
```

Bước 3. Mở Controller CheckoutController bổ sung hàm manage_order như sau:

```
public function manage_order(){

    $this->AuthLogin();

    $all_order = DB::table('tbl_order')

    ->join('tbl_customers','tbl_order.customer_id','=','tbl_customers.customer_id')

    ->select('tbl_order.*','tbl_customers.customer_name')

    ->orderby('tbl_order.order_id','desc')->get();

    $manager_order = view('admin.manage_order')->with('all_order',$all_order);

    return view('admin_layout')->with('admin.manage_order', $manager_order);

}
```

Bước 4. Bổ sung hàm xác thực

```
public function AuthLogin(){

    $admin_id = Session::get('admin_id');

    if($admin_id){

        return Redirect::to('dashboard');

    }else{

        return Redirect::to('admin')->send();

    }

}
```

Bước 5. Tạo trang manage_order.blade.php trong thư mục view/admin

```
@extends('admin_layout')
```

```
@section('admin_content')
```

```
<div class="table-agile-info">
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

Liệt kê đơn hàng

```
</div>
```

```
<div class="row w3-res-tb">
```

```
<div class="col-sm-5 m-b-xs">
```

```
<select class="input-sm form-control w-sm inline v-middle">
```

```
<option value="0">Bulk action</option>
```

```
<option value="1">Delete selected</option>
```

```
<option value="2">Bulk edit</option>
```

```
<option value="3">Export</option>
```

```
</select>
```

```
<button class="btn btn-sm btn-default">Apply</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-sm-4">
```

```
</div>
```

```
<div class="col-sm-3">
```

```
<div class="input-group">
```

```
<input type="text" class="input-sm form-control" placeholder="Search">
```

```
<span class="input-group-btn">
```

```
<button class="btn btn-sm btn-default" type="button">Go!</button>
```

```
</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="table-responsive">
    <?php
        $message = Session::get('message');
        if($message){
            echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';
            Session::put('message',null);
        }
    ?>
    <table class="table table-striped b-t b-light">
        <thead>
            <tr>
                <th style="width:20px;">
                    <label class="i-checks m-b-none">
                        <input type="checkbox"><i></i>
                    </label>
                </th>
                <th>Tên người đặt</th>
                <th>Tổng giá tiền</th>
                <th>Tình trạng</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>

```

```
<th>Hiện thị</th>

<th style="width:30px;"></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

    @foreach($all_order as $key => $order)

    <tr>

        <td><label class="i-checks m-b-none"><input type="checkbox"
name="post[]"><i></i></label></td>

        <td>{{ $order->customer_name }}</td>

        <td>{{ $order->order_total }}</td>

        <td>

            <?php

                if($order->order_status==1) {

                    echo 'Chưa xử lý';

                }

                else if ($order->order_status==2){

                    echo 'Đã xử lý';

                }

                else {

                    echo 'Hủy đơn hàng-tạm giữ';

                }

            }

        </td>

    </tr>

    @endforeach

</tbody>

</table>
```

```
?>

</td>

<td>

    <a href="{ {URL::to('/view-order/'.$order->order_id)} }" class="active
styling-edit" ui-toggle-class="">

        <i class="fa fa-pencil-square-o text-success text-active"></i></a>

        <a onclick="return confirm('Bạn có chắc là muốn xóa đơn hàng không?')"
href="{ {URL::to('/delete-order/'.$order->order_id)} }" class="active styling-edit"
ui-toggle-class="">

            <i class="fa fa-times text-danger text"></i>

        </a>

    </td>

</tr>

@endforeach

</tbody>

</table>

</div>

<footer class="panel-footer">

    <div class="row">

        <div class="col-sm-5 text-center">
```

```
<small class="text-muted inline m-t-sm m-b-sm">showing 20-30 of 50
items</small>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-sm-7 text-right text-center-xs">
```

```
<ul class="pagination pagination-sm m-t-none m-b-none">
```

```
<li><a href=""><i class="fa fa-chevron-left"></i></a></li>
```

```
<li><a href="">1</a></li>
```

```
<li><a href="">2</a></li>
```

```
<li><a href="">3</a></li>
```

```
<li><a href="">4</a></li>
```

```
<li><a href=""><i class="fa fa-chevron-right"></i></a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</footer>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

Câu 2. Tạo chức năng xóa, xử lý đơn hàng

Bước 1. Tạo hàm view_order hiển thị chi tiết đơn hàng

```
public function view_order($order_id){
```

```
    $order_details = DB::table('tbl_order_details')->where('order_id',$order_id)->get();
```



```
$order = DB::table('tbl_order')->where('order_id',$order_id)->get();

foreach($order as $key => $ord){

    $customer_id = $ord->customer_id;

    $shipping_id = $ord->shipping_id;

}

$customer = DB::table('tbl_customers')->where('customer_id',$customer_id)->first();

$shipping = DB::table('tbl_shipping')->where('shipping_id',$shipping_id)->first();

return view('admin.view_order')->with(compact('order_details','customer','shipping','order'));

}
```

Bước 2. Tạo route/web.php gọi hàm view_order

```
Route::get('/view-order/{orderId}','CheckoutController@view_order');
```

Bước 3. Trong thư mục admin hãy Tạo trang xem chi tiết đơn hàng
view_order.blade.php

```
@extends('admin_layout')
```

```
@section('admin_content')
```

```
<div class="table-agile-info">
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

Thông tin đăng nhập

```
</div>
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<?php
```

```
$message = Session::get('message');
```

```
if($message){
```

```
    echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';
```

```
    Session::put('message',null);
```

```
}
```

```
?>
```

```
<table class="table table-striped b-t b-light">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Tên khách hàng</th>
```

```
<th>Số điện thoại</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
<th style="width:30px;"></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>

  <td>{{ $customer->customer_name }}</td>

  <td>{{ $customer->customer_phone }}</td>

  <td>{{ $customer->customer_email }}</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<br>

<div class="table-agile-info">

  <div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

      Thông tin vận chuyển hàng

    </div>

    <div class="table-responsive">
```

```
<?php
    $message = Session::get('message');
    if($message){
        echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';
        Session::put('message',null);
    }
?>
```

```
<table class="table table-striped b-t b-light">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Tên người vận chuyển</th>
```

```
<th>Địa chỉ</th>
```

```
<th>Số điện thoại</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
<th>Ghi chú</th>
```

```
<th>Hình thức thanh toán</th>
```

```
<th style="width:30px;"></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>

    <td>{{ $shipping->shipping_name }}</td>
    <td>{{ $shipping->shipping_address }}</td>
    <td>{{ $shipping->shipping_phone }}</td>
    <td>{{ $shipping->shipping_email }}</td>
    <td>{{ $shipping->shipping_notes }}</td>
    <td>@if($shipping->shipping_method==0) Chuyển khoản @else Tiền mặt
    @endif</td>

</tr>

</tbody>
</table>

</div>

</div>
</div>
<br><br>
```

```
<div class="table-agile-info">

  <div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

      Liệt kê chi tiết đơn hàng

    </div>
```

```
<div class="table-responsive">

  <?php

    $message = Session::get('message');

    if($message){

      echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';

      Session::put('message',null);

    }

  ?>
```

```
<table class="table table-striped b-t b-light">

  <thead>

    <tr>

      <th style="width:20px;">

        <label class="i-checks m-b-none">

          <input type="checkbox"><i></i>

        </label>

      </th>

      <th>Tên sản phẩm</th>
```

<th>Số lượng</th>

<th>Giá sản phẩm</th>

<th>Tổng tiền</th>

<th style="width:30px;"></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

@php

\$i = 0;

\$total = 0;

@endphp

@foreach(\$order_details as \$key => \$details)

@php

\$i++;

\$subtotal = \$details->product_price*\$details->product_sales_quantity;

\$total+=\$subtotal;

@endphp

<tr>

<td><i>{ { \$i } }</i></td>

```
<td>{{ $details->product_name }}</td>
```

```
<td>{{ $details->product_sales_quantity }}</td>
```

```
<td>{{ number_format($details->product_price ,0,',','.')}} đ</td>
```

```
<td>{{ number_format($subtotal ,0,',','.')}} đ</td>
```

```
</tr>
```

```
@endforeach
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2">
```

```
Thanh toán: {{ number_format($total,0,',','.')}} đ
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<form role="form" action="{{ URL::to('/update-order/'.$details->order_id) }}"  
method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<div class="form-group col-sm-6">
```



```

{{ csrf_field() }}

@foreach($order as $key => $or)

    <select name="select_status" class="form-control">

        @if($or->order_status==1)

            <option value="">----Chọn hình thức đơn hàng-----</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" selected value="1">Chưa xử
lý</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" value="2">Đã xử lý-Đã giao
hàng</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" value="3">Hủy đơn hàng-tạm
giữ</option>

        @elseif($or->order_status==2)

            <option value="">----Chọn hình thức đơn hàng-----</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" value="1">Chưa xử lý</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" selected value="2">Đã xử lý-Đã giao
hàng</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" value="3">Hủy đơn hàng-tạm
giữ</option>

        @else

            <option value="">----Chọn hình thức đơn hàng-----</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" value="1">Chưa xử lý</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" value="2">Đã xử lý-Đã giao
hàng</option>

            <option id="{{ $or->order_id }}" selected value="3">Hủy đơn hàng-
tạm giữ</option>

```

```
@endif
```

```
</select>
```

```
@endforeach
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group col-sm-6">
```

```
<button type="submit" name="update_order" class="btn btn-info form-  
control">cập nhật đơn hàng
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<a target="_blank" href="{ { url('/print-order/'.$details->order_id) } }">in đơn  
hàng</a>
```

```
</div>
```

@endsection