

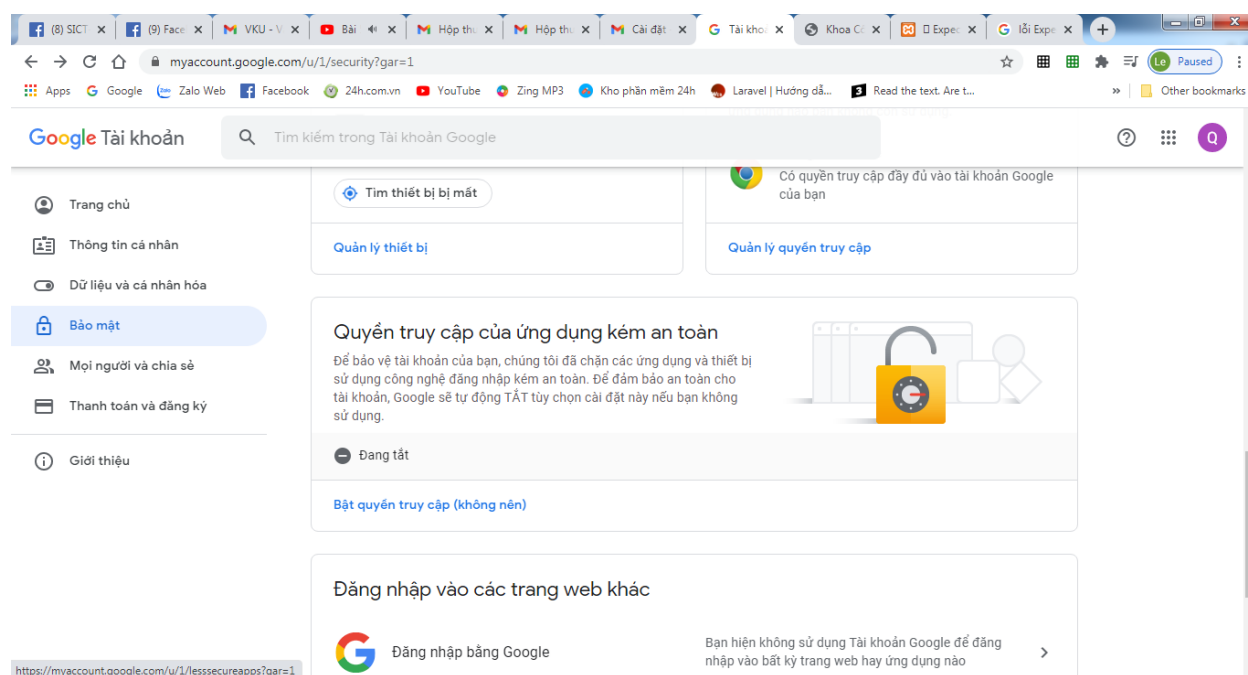


Bước 1. Mở email cần gửi thư(làm email trang quản trị) Vào phần cài đặt chọn “ xem tất cả tùy chọn cài đặt”. → vào phần bảo mật

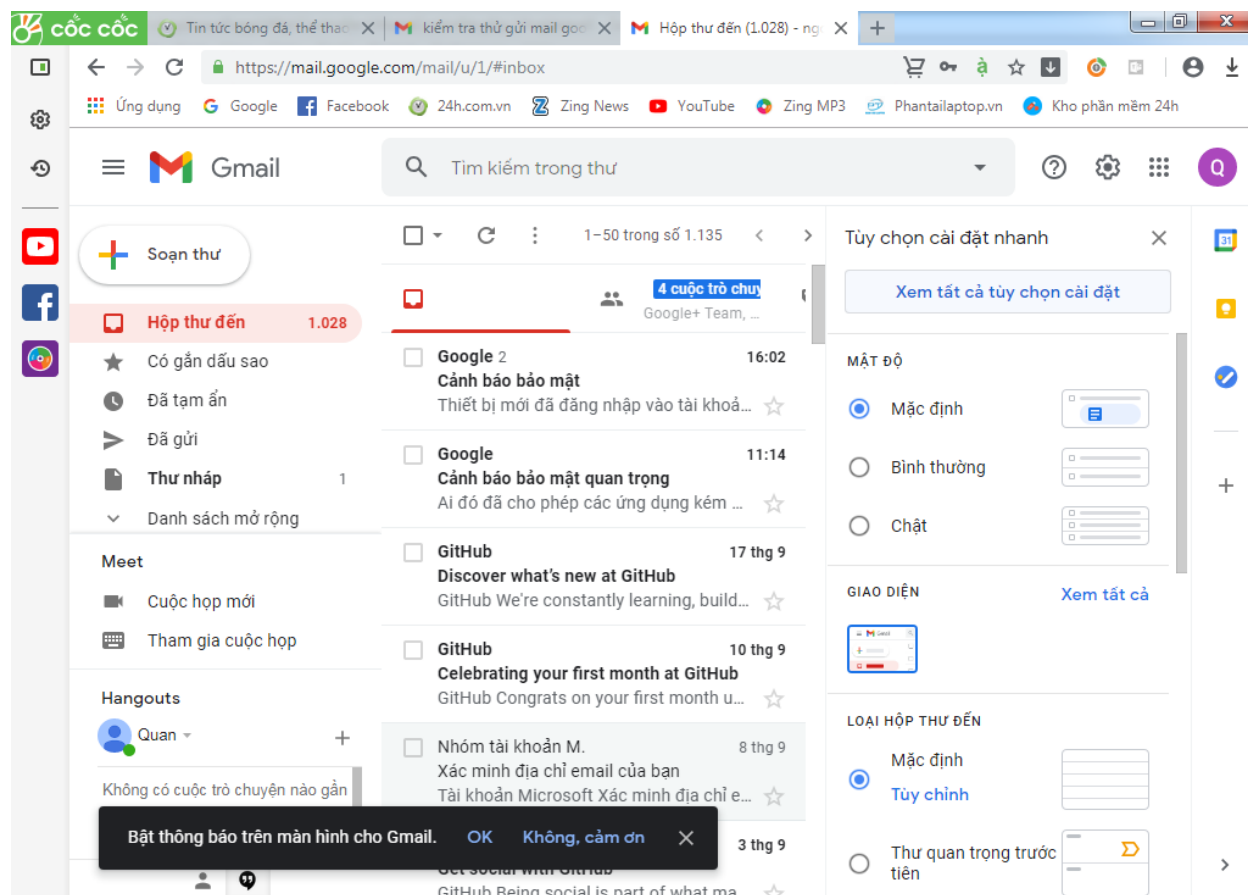

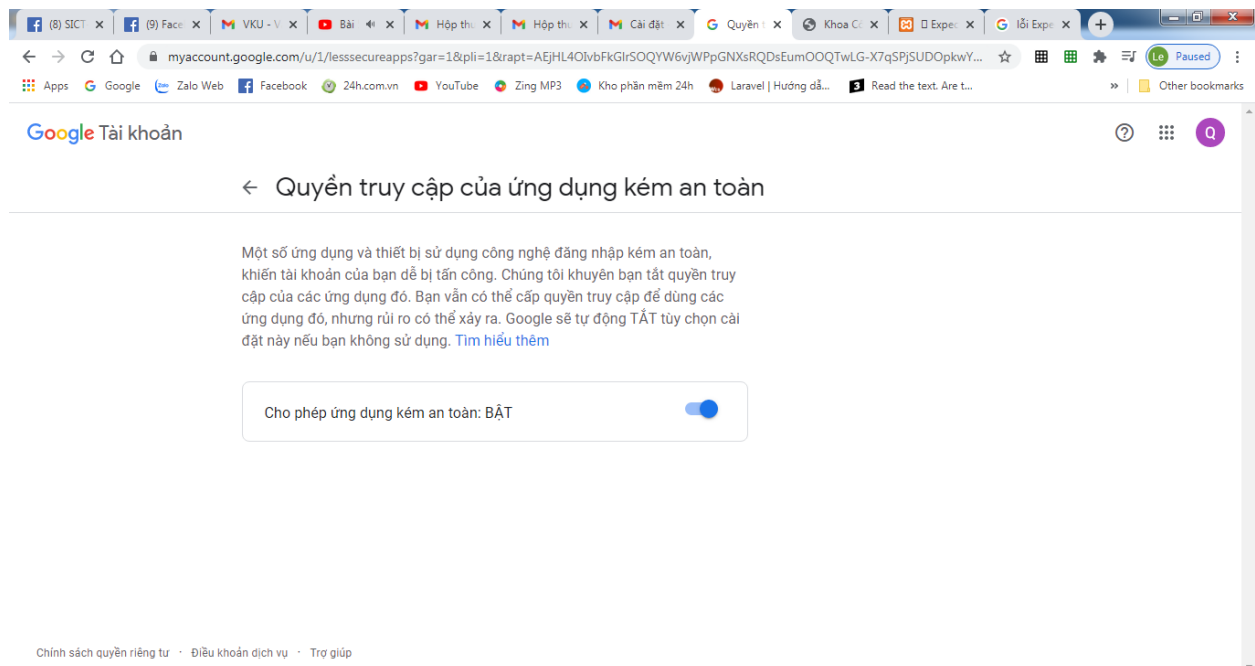

Hoặc

- Cấu hình hòm thư gmail: Bật quyền truy cập cho ứng dụng kém an toàn hơn
  - ☐ <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>
- Cấu hình hòm thư gmail:
  - ☐ Đăng nhập vào hòm thư Gmail
  - ☐ Chọn tab **Settings**
  - ☐ Chọn **Forwarding and POP/IMAP**.
  - ☐ Chọn **Enable POP for all mail** hoặc **Enable POP for mail that arrives from now on**

**Mail Settings**
[General](#)
[Accounts](#)
[Labels](#)
[Filters](#)
[Forwarding and POP](#)
[Web Clips](#)

**Forwarding**
☒ Disable forwarding
 ☐ Forward a copy of incoming mail to  and 


Tip: You can also forward only some of your mail by [creating a filter!](#)

**POP Download**
[Learn more](#)

**1. POP Status:** POP is disabled
 ☒ Enable POP for all mail
 ☐ Enable POP only for mail that arrives from now on

**2. When messages are accessed with POP**

**3. Configure your email program** (e.g. Outlook, Eudora, Netscape Mail)
 [Configuration instructions](#)

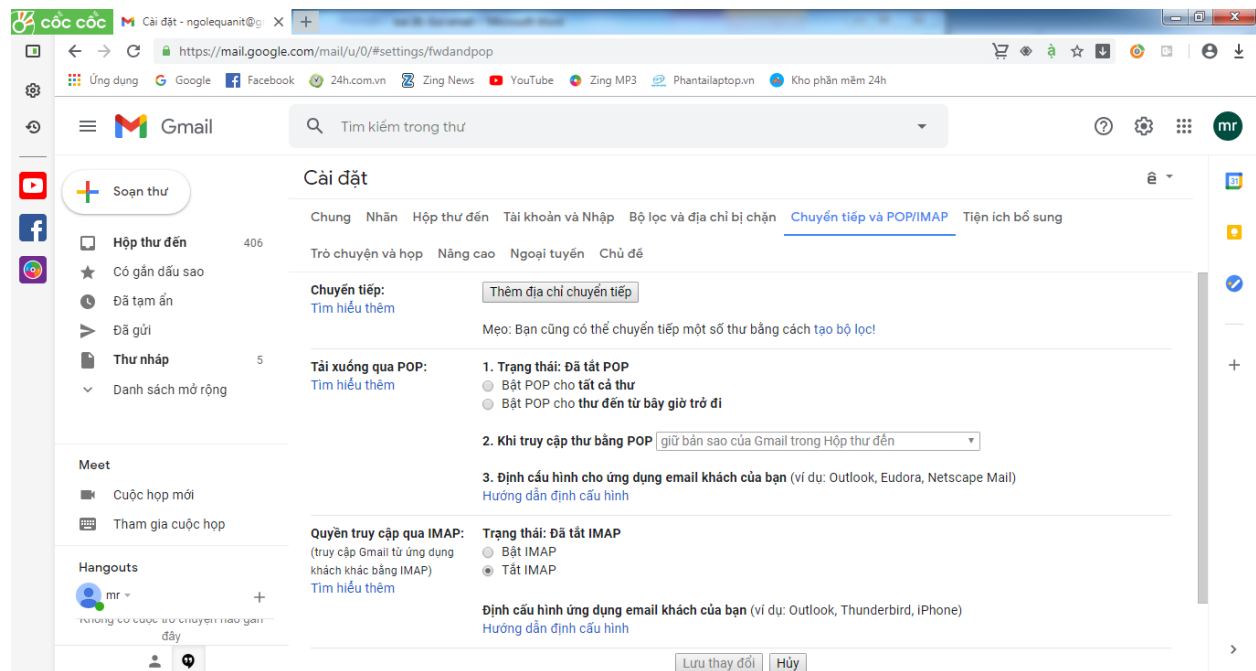

Bước 2. Mở file. Env thiết lập

MAIL\_MAILER=smtp

MAIL\_HOST=smtp.googlemail.com

MAIL\_PORT=587

MAIL\_USERNAME=ngolequanvh@gmail.com

MAIL\_PASSWORD=xxxxxxx

MAIL\_ENCRYPTION=tls

MAIL\_FROM\_ADDRESS=ngolequanvh@gmail.com

MAIL\_FROM\_NAME="{lequan}"

### **Bước 3. Mở thư mục config/mail.php sửa nội dung sau**

Sửa lần lượt nội dung sau

```
'mailers' => [  
    'smtp' => [  
        'transport' => 'smtp',  
        'host' => env('MAIL_HOST', 'smtp.mailgun.org'),  
        'port' => env('MAIL_PORT', 587),  
        'encryption' => env('MAIL_ENCRYPTION', 'tls'),  
        'username' => env('MAIL_USERNAME'),  
        'password' => env('MAIL_PASSWORD'),  
        'timeout' => null,  
        'auth_mode' => null,  
    ],  
  
    'ses' => [  
        'transport' => 'ses',  
    ],  
  
    'mailgun' => [  
        'transport' => 'mailgun',  
    ],  
]
```

```
'postmark' => [  
  'transport' => 'postmark',  
],
```

```
'sendmail' => [  
  'transport' => 'sendmail',  
  'path' => '/usr/sbin/sendmail -bs',  
],
```

```
'log' => [  
  'transport' => 'log',  
  'channel' => env('MAIL_LOG_CHANNEL'),  
],
```

```
'array' => [  
  'transport' => 'array',  
],  
],
```

## Thành

```
'default' => env('MAIL_MAILER', 'smtp'),
```

```
'mailers' => [  
  'smtp' => [  
    'transport' => 'smtp',  
    'host' => env('MAIL_HOST', 'smtp.gmail.com'),
```

```
'port' => env('MAIL_PORT', 587),  
  
'encryption' => env('MAIL_ENCRYPTION', 'tls'),  
  
'username' => env('MAIL_USERNAME'),  
  
'password' => env('MAIL_PASSWORD'),  
  
'timeout' => null,  
  
'auth_mode' => null,  
  
],  
  
'ses' => [  
  
    'transport' => 'ses',  
  
],  
  
'mailgun' => [  
  
    'transport' => 'mailgun',  
  
],  
  
'postmark' => [  
  
    'transport' => 'postmark',  
  
],  
  
'sendmail' => [  
  
    'transport' => 'sendmail',  
  
    'path' => '/usr/sbin/sendmail -bs',  
  
],
```

```
'log' => [  
  'transport' => 'log',  
  'channel' => env('MAIL_LOG_CHANNEL'),  
],  
  
'array' => [  
  'transport' => 'array',  
],  
],  
  
/*  
|-----  
| Global "From" Address  
|-----  
|  
| You may wish for all e-mails sent by your application to be sent from  
| the same address. Here, you may specify a name and address that is  
| used globally for all e-mails that are sent by your application.  
|  
*/  
  
// 'stream' => [  
  
// 'ssl' => [  
  
//   'allow_self_signed' => true,  
  
//   'verify_peer' => false,  
  
//   'verify_peer_name' => false,
```

```
// ],
```

```
// ],
```

```
'from' => [
```

```
    'address' => env('MAIL_FROM_ADDRESS', 'ngolequanvh@gmail.com'),
```

```
    'name' => env('MAIL_FROM_NAME', 'lequan'),
```

```
],
```

Bước 4. Mở CheckoutController sửa lại nội dung hàm public function order\_place(Request \$request){

```
public function order_place(Request $request){
```

```
    //insert payment_method
```

```
    //seo
```

```
    $meta_desc = "Đăng nhập thanh toán";
```

```
    $meta_keywords = "Đăng nhập thanh toán";
```

```
    $meta_title = "Đăng nhập thanh toán";
```

```
    $url_canonical = $request->url();
```

```
    //--seo
```

```
    $data = array();
```

```
    $data['payment_method'] = $request->payment_option;
```

```
    $data['payment_status'] = 'Đang chờ xử lý';
```

```
    $payment_id = DB::table('tbl_payment')->insertGetId($data);
```

```
    //insert order
```

```
    $order_data = array();
```

```
    $order_data['customer_id'] = Session::get('customer_id');
```



```
$order_data['shipping_id'] = Session::get('shipping_id');

$order_data['payment_id'] = $payment_id;

$order_data['order_total'] = Cart::total();

$order_data['order_status'] = 1;

$order_id = DB::table('tbl_order')->insertGetId($order_data);

$body_message = 'mã đơn hàng '.$order_id.' tổng tiền: '.$order_data['order_total'];

//insert order_details

$content = Cart::content();

foreach($content as $v_content){

    $order_d_data['order_id'] = $order_id;

    $order_d_data['product_id'] = $v_content->id;

    $order_d_data['product_name'] = $v_content->name;

    $order_d_data['product_price'] = $v_content->price;

    $order_d_data['product_sales_quantity'] = $v_content->qty;

    DB::table('tbl_order_details')->insert($order_d_data);

}

if($data['payment_method']==1){

    echo 'Thanh toán thẻ ATM';

}elseif($data['payment_method']==2){

    Cart::destroy();

    // gui email o

    $to_name = Session::get('customer_name');

    $to_email = Session::get('shipping_email');//send to this email
```

```
$data = array("name"=>$body_message,"body"=>'Mail gửi về vấn về hàng hóa'); //body of mail.blade.php
```

```
Mail::send('test_mail',$data,function($message) use ($to_name,$to_email){
```

```
$message->to($to_email)->subject('kiểm tra thử gửi mail google');//send this mail with subject
```

```
$message->from($to_email,$to_name);//send from this mail
```

```
});
```

```
}else{
```

```
    echo 'Thẻ ghi nợ';
```

```
}
```

```
$cate_product = DB::table('tbl_category_product')->where('category_status','1')->orderby('category_id','desc')->get();
```

```
$brand_product = DB::table('tbl_brand')->where('brand_status','1')->orderby('brand_id','desc')->get();
```

```
return view('pages.checkout.handcash')->with('category',$cate_product)->with('brand',$brand_product)->with('meta_desc',$meta_desc)->with('meta_keywords',$meta_keywords)->with('meta_title',$meta_title)->with('url_canonical',$url_canonical);
```

```
}
```

#### Bước 5. Trong thư mục view. Tạo trang **test\_mail.blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Gửi mail google</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Mail được gửi từ : {{$name}}</h1>
```

</body>

</html>