



HTML

Hyper Text Markup Language

HTML 요소.

<h1> ~ <h6>

콘텐츠의 제목을 정의

HTML 요소.

<p>



단락 콘텐츠를 정의

HTML 요소.



줄바꿈을 할 때 사용

HTML 요소.

<hr />



단락의 주제를 구분할 때 사용

HTML 요소.

<address>

연락처를 정의할 때 사용

HTML 요소.

<a>

하이퍼링크를 지정할 때 사용

절대경로.

절대경로는 고유한 경로로
`http://`가 포함되어 있는 경로를 얘기한다.

상대경로.

현재 입력하고 있는 파일을 기준으로
경로를 인식한다.

01 입력하고 있는 문서와 불러올 파일이 같은 폴더에 있는 경우

``

02 불러올 파일이 입력하고 있는 문서의 하위 폴더에 있는 경우

``

03 불러올 파일이 입력하고 있는 문서의 상위 폴더에 있는 경우

``

a태그의 속성.

II <a href="https://naver.com" target="_self"
title="naver">네이버

a태그는 고유속성으로 href, target, title을 가지고 있다.

a태그의 속성.

01

내용




연결할 주소를 지정하는 속성

a태그의 속성.

02

|| 내용

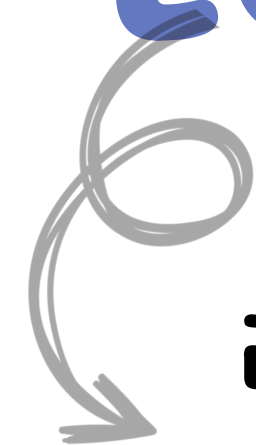

링크를 클릭했을 때 창을 어떻게 열 것인지 결정한다.

a태그의 속성.

링크를 새 창에서 연다

링크를 현재 창에서 연다

a태그의 속성.

03

|| 내용



링크에 대한 정확한 정보를 지정할 때 사용