


Vender prefix.

각 브라우저에 판독이 가능한 접두사를 붙여 해당 브라우저에서 인식할 수 있게 하는 것

Vender Prefix

verder(자동판매) prefix(접두사)

웹 브라우저별 접두사.

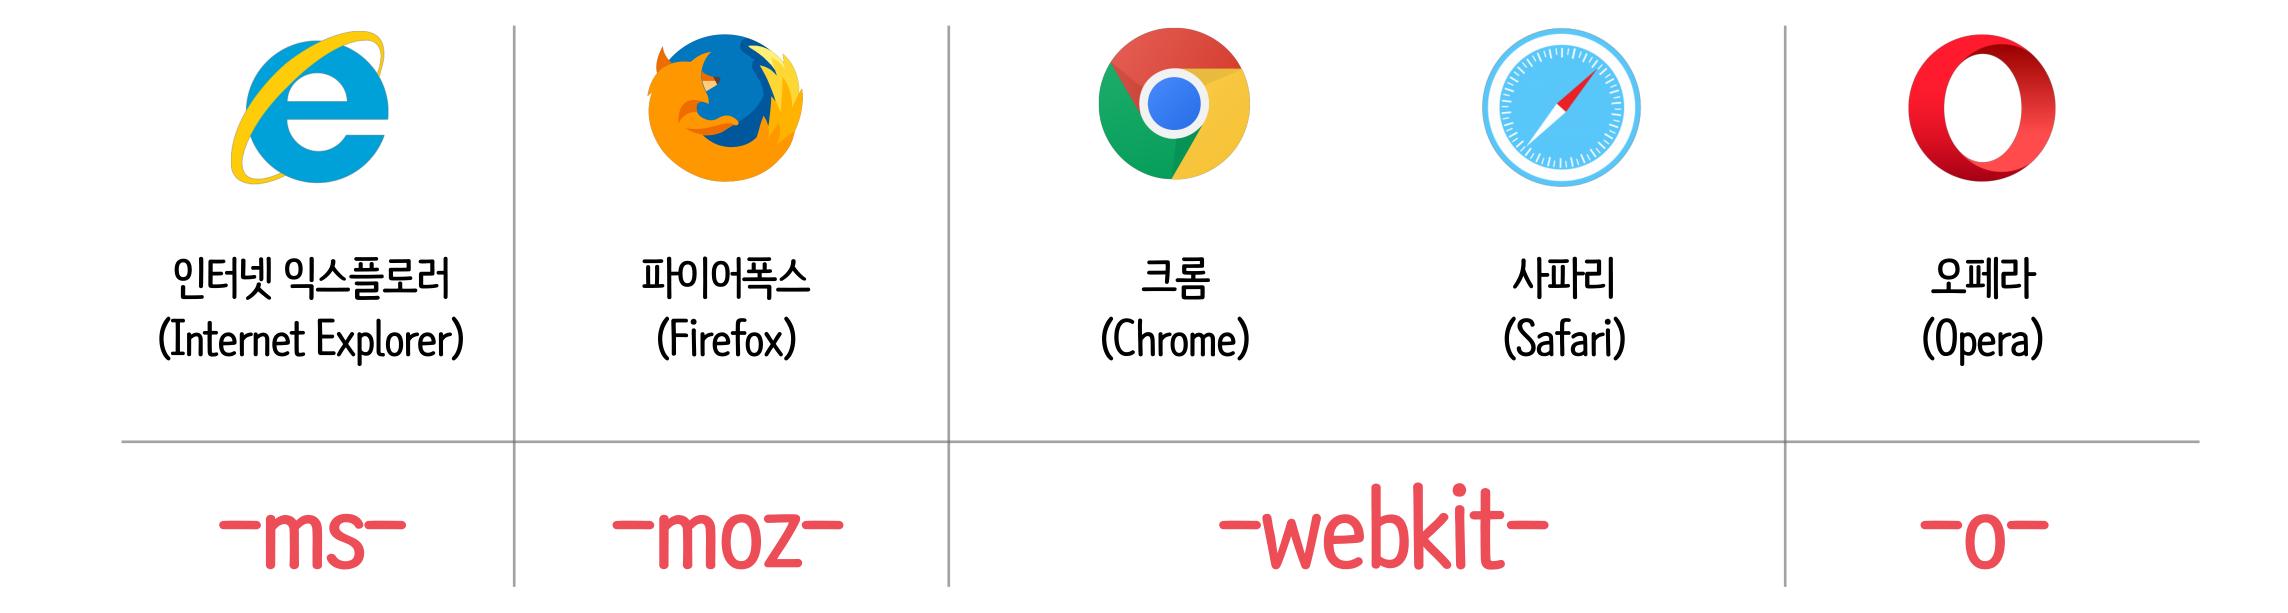

웹 브라우저별 접두사.

css sample	Browser
-webkit-property: value;	사파리, 크롬
-moz-property: value;	파이어폭스
-o-property: value;	오페라
-ms-property: value;	인터넷 익스플로러
property: value;	표준속성

웹 브라우저별 접두사.

```
E { -webkit-property: value;
  -moz-property: value;
  -o-property: value;
  -ms-property: value;
   property: value;
```

텍스트 속성.

Ofont-face { font-family: '사용할 폰트이름'; src: url(') format('); css에서 사용할 font-family의 이름과 자원을 정의할 수 있는 규칙

폰트

폰트 유형	폰트 format	폰트 확장자
"wolf"	WOFF(Web Open Font Format)	.woff
"truetype"	TryeType	.ttf
"opentype"	OpenType	.otf
"enbedded-opentype"	Enbedded Open Type	.eot
"svg"	SVG Font	.svg, svgz

E {word-break: keep-all; }

줄바꿈을 위한 단어 규칙을 지정하는 속성

속성 값: keep-all, break-all

E { word-break: break-all; }
글자 단위로 잘라 줄바꿈

E { word-break: keep-all; }
단어 단위로 잘라 줄바꿈

E {white-space: normal; }

공백과 줄바꿈의 처리 방법을 지정하는 속성

속성 값: normal, pre, nowrap, pre-wrap, pre-line

white-space 속성.

	새로운 줄에서	공백과 들여쓰기	줄바꿈
normal	공백 1개만 표시	공백 1개만 표시	자동 줄바꿈
nowrap	공백 1개만 표시	공백 1개만 표시	줄바꿈 하지 않음
pre	공백을 있는 그대로 표시	공백을 있는 그대로 표시	줄바꿈 하지 않음
pre-wrap	공백을 있는 그대로 표시	공백을 있는 그대로 표시	자동 줄바꿈
pre-line	공백을 있는 그대로 표시	공백 1개만 표시	자동 줄바꿈

E {text-overflow: clip; }

내용이 넘칠경우 텍스트의 처리 방법을 지정하는 속성

속성 값: clip, ellipsis

text-overflow 사용시 조건.

width 값이 고정적일 것

overflow: hidden; 을 사용해 영역 외의 부분을 감출 것

줄바꿈이 되는 것을 방지하기 위해 white-space 속성이 필요

E { text-overflow: clip; }
범위가 넘어가는 부분의 텍스트를 잘라냄

E { text-overflow: ellipsis; }

범위가 넘어가는 부분의 텍스트를 … 부호를 사용해서 나타냄

텍스트에 그림자를 지정하는 속성

속성 값: none, offset-x offset-y blur-radius color

텍스트 속성.

```
E {
    text-shadow:5px 5px 10px rgba();
    offset-x offset-y blur-radius color
    가로방향거리 세로방향거리 흐려짐정도 그림자색상
```

텍스트 속성.

```
text-shadow:5px 5px 10px rgba(),
10px 10px 10px rgba(),;
```