



CSS

Cascading Style Sheets

CSS 선택자의 종류.

|| `p: hover { property : value ; }`



가상 클래스 - 해석) 마우스 포인터가 올라간 “p” 요소를 선택함

CSS 선택자의 종류.

|| `p:active { property : value ; }`




가상 클래스 : 현재 사용자의 액션을 받고 있는 요소를 선택

- 해석) 클릭한 “p” 요소를 선택함

CSS 선택자의 종류.

|| p::**first-line** { property : value ; }

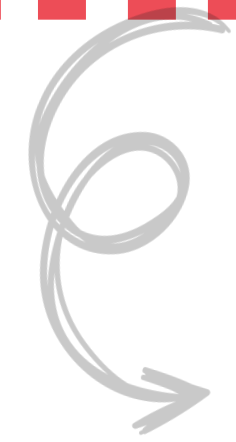

가상 요소 - 해석) p요소의 문자열 중 첫번째 줄을 선택한다.

CSS 선택자의 종류.

|| `p::first-letter { property : value ; }`



가상 요소 - 해석) p요소의 문자열 중 첫번째 문자를 선택한다.

CSS 선택자의 종류.

|| `p::before { property : value ; }`



가상 요소 - 해석) p 콘텐츠 앞으로 생성된 가상 요소를 선택함

CSS 선택자의 종류.

p::after { property : value ; }



가상 요소 - 해석) p 콘텐츠 뒤로 생성된 가상 요소를 선택함

CSS 선택자의 종류.

p::before { content : “text”; }

가상 요소 - 해석) p 콘텐츠 앞으로 입력된 text 라는 가상 텍스트 요소를 선택함

p::after { content : url(‘img.jpg’); }

가상 요소 - 해석) p 콘텐츠 뒤로 생성된 img.jpg 라는 가상 이미지 요소를 선택함