

Escenarios de la Forma Tradicional

Escenario: Petición GET con ID válido.

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
1	Hacer petición GET con ID válidos en la API para visualizar la información del usuario	Usuario registrado Tener acceso al dominio Tener acceso a postman	Ingresar a la URL reqres.in <i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i> <i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i> <i>Hacer la petición GET en postman</i> <i>Visualizar el resultado de la petición</i>	ID existente	Media	Cuerpo con la información del usuario	Cuerpo con la información del usuario	Aceptado

https://reqres.in/api/users/2

GET https://reqres.in/api/users/2 Servicio GET SINGLE USER Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (17) Test Results Respuesta 200 OK 73 ms 1 KB Save Response


Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2    "data": {
3      "id": 2,
4      "email": "janet.weaver@reqres.in",
5      "first_name": "Janet",
6      "last_name": "Weaver",
7      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"
8    },
9    "support": {
10     "url": "https://reqres.in/#support-heading",
11     "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
12   }
13 }
```

Escenario: Petición GET con ID invalido.

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
2	Hacer petición GET con un ID invalido.	Tener acceso al dominio Tener acceso a postman	Ingresar a la URL reqres.in <i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i> <i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i> <i>Hacer la petición</i>	ID inexistente	Baja	Cuerpo vacío o sin ninguna información	Cuerpo vacío o sin ninguna información	Aceptado

			<i>GET en postman</i>					
			<i>Visualizar el resultado de la petición</i>					

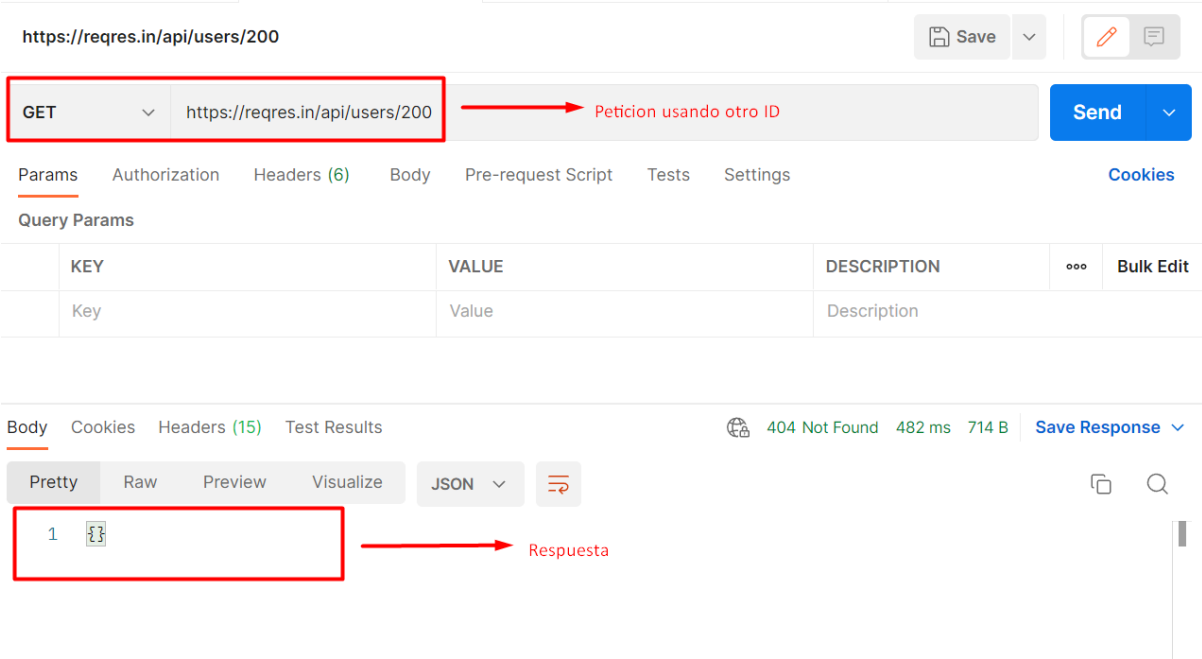

Escenario: Petición GET con ID válido e información específica.

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
3	Hacer petición GET con un ID válido y un filtro con información específica	Usuario registrado Tener acceso al dominio Tener acceso a postman	Ingresar a la URL reqres.in <i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i> <i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i>	ID válido con filtro	Baja	Cuerpo con información filtrada	Cuerpo con información de usuario sin filtro	Fallido

			Hacer la petición GET en postman					
			Visualizar el resultado de la petición					

https://reqres.in/api/users/2?fields=email,first_name

Save

GET

https://reqres.in/api/users/2?fields=email,first_name

Petición con parámetros adicionales

Send

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> fields	email,first_name			
Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (16)

Test Results

200 OK 323 ms 1014 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "id": 2,
4     "email": "janet.weaver@reqres.in",
5     "first_name": "Janet",
6     "last_name": "Weaver",
7     "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"
8   },
9   "support": {
10    "url": "https://reqres.in/#support-heading",
11    "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
12  }
13 }
```

Respuesta

Escenario: Petición GET con ID válido e información específica inválida.

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
----	-------------	----------------	-------	---------	-----------	----------------------	--------------------	--------

4	Hacer petición GET con un ID válido y un filtro con información específica	Usuario registrado Tener acceso al dominio Tener acceso a postman	Ingresar a la URL reqres.in <i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i> <i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i> <i>Hacer la petición GET en postman</i> <i>Visualizar el resultado de la petición</i>	ID válido con filtro	Baja	Cuerpo sin información	Cuerpo con información de usuario sin filtro	Fallido
---	--	---	--	----------------------	------	------------------------	--	---------

https://reqres.in/api/users/2?fields=age

GET https://reqres.in/api/users/2?fields=age → Petición de age (edad) del usuario con id 2

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/> fields	age	Campo solicitado
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (17) Test Results 200 OK 74 ms 1018 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "id": 2,
4     "email": "janet.weaver@reqres.in",
5     "first_name": "Janet",
6     "last_name": "Weaver",
7     "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"
8   },
9   "support": {
10    "url": "https://reqres.in/#support-heading",
11    "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
12  }
13 }
```

Respuesta

Diseño de Casos de Prueba utilizando Gherkin (given, when, Then, and y but) POST LOGIN SUCCESSFUL

Gherkin

Caso de prueba 1

Feature : Inicio sesión

Descripción

Yo Como usuario de la API reqres

Quiero iniciar sesion en un servicio que permite loguearse

Para recibir un token de inicio de sesión

@Login

Escenario Login exitoso

Dado que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

Cuando ingresa correo y contraseña válidos

Entonces debería recibir un token como confirmación del inicio de sesión

The screenshot displays a REST client interface for the URL `https://reqres.in/api/login`. The request is a POST method with a JSON body containing the email `"eve.holt@reqres.in"` and password `"cityslicka"`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing a token `"QpwL5tke4Pnpja7X4"`. Red boxes and arrows highlight the request body and the response token.

Request URL: `https://reqres.in/api/login`

Method: POST

Body (JSON):

```
{
  "email": "eve.holt@reqres.in",
  "password": "cityslicka"
}
```

Response (JSON):

```
{
  "token": "QpwL5tke4Pnpja7X4"
}
```

Caso de prueba 2

Feature : Inicio sesión

Descripción

Yo Como Usuario de la API reqres

Quiero iniciar sesión en un servicio que permite loguearse

Para recibir un token de inicio de sesión

@Login


Escenario Login fallido

Dado que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

Cuando ingresa correo y contraseña inválidos

Entonces no recibirá el token de inicio de sesión

Estado: Aceptado

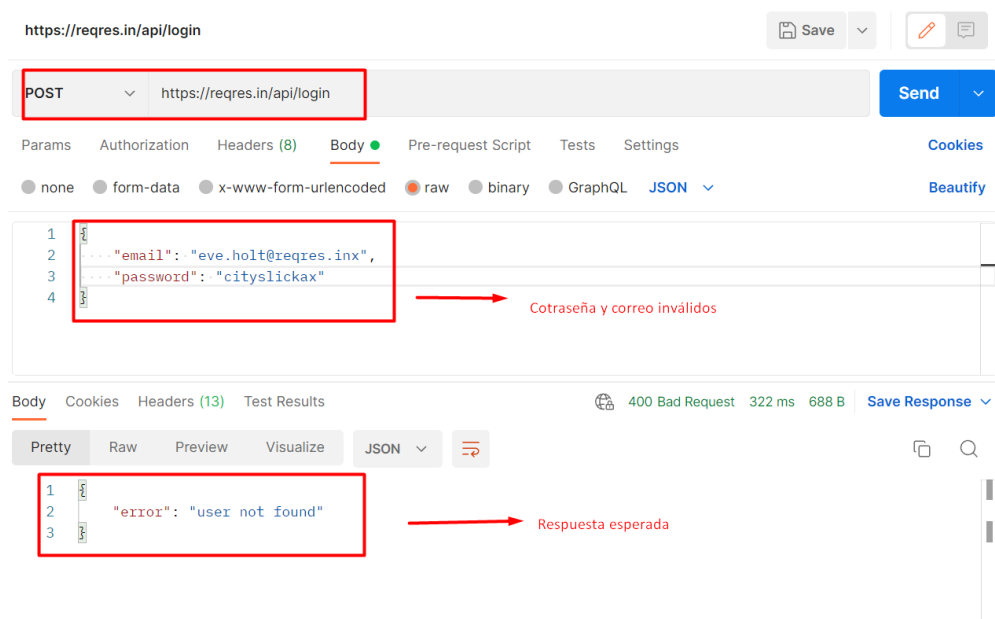

Caso de prueba 3

Feature : Inicio sesión

Descripción

Yo Como Usuario de la API reqres

Quiero iniciar sesion en un servicio que permite loguearse

Para recibir un token de inicio de sesión

@Login


Escenario Login fallido

Dado que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

Cuando ingresa correo valido y contraseña inválida

Entonces no recibirá el token de inicio de sesión

Estado: Fallido

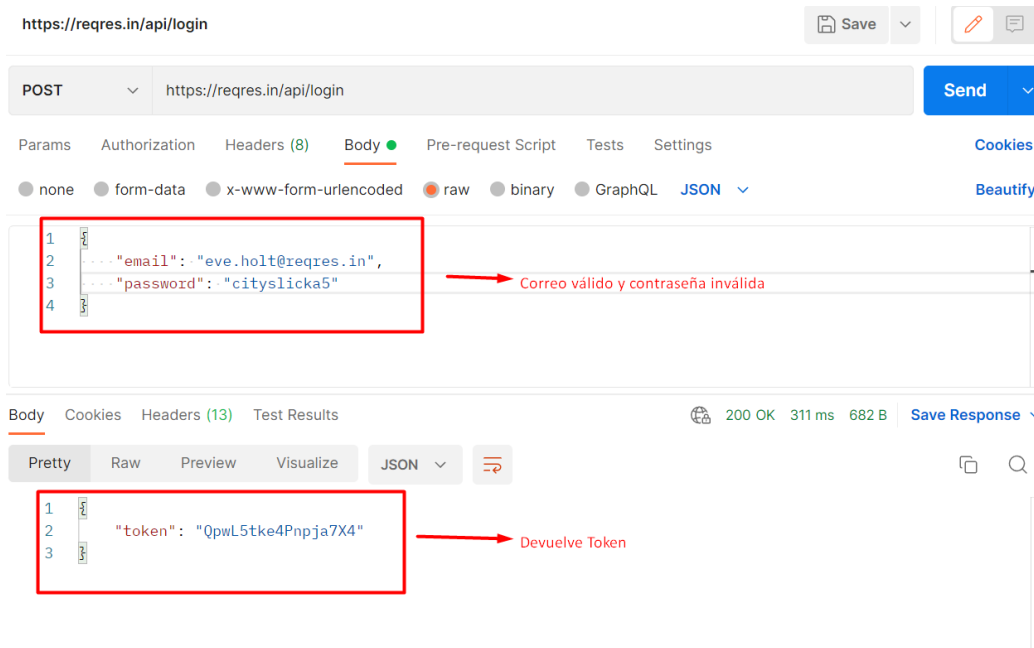

Caso de prueba 4

Feature : Inicio sesión

Descripción

Yo Como Usuario de la API reqres

Quiero iniciar sesión en un servicio que permite loguearse

Para recibir un token de inicio de sesión

@Login

Escenario Login fallido

Dado que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

Cuando el usuario deja los campos de correo y contraseña en blanco

Entonces no recibirá el token de inicio de sesión

Diseño de Casos de Prueba utilizando Gherkin (given, when, Then, and y but)
en la pagina <https://www.alkomprar.com/> haciendo registro

Caso de prueba 1

Feature : Registro datos

Descripción

Yo Como Usuario de la tienda alkomprar

Quiero hacer registro en la página web
Para ver sus servicios y poder comprar productos

@Registro

Escenario registro exitoso

Dado que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro
Cuando ingresa correo, nombre, apellido y teléfono validos
Entonces ingresa a la información de la cuenta

Caso de prueba 2

Feature : Registro datos

Descripción


Yo Como Usuario de la tienda alkomprar
Quiero hacer registro en la página web
Para ver sus servicios y poder comprar productos


@Registro


Escenario registro fallido



Dado que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro
Cuando ingresa correo, nombre, apellido y teléfono inválidos
Entonces mostrará un mensaje en cada campo que los registros deben ser válidos

Los campos validan si los registros son validos

Correo electrónico 

Nombres 
El nombre debe tener min 3 caracteres

Apellidos 
El apellido debe tener min 3 caracteres

 +57 
Por favor ingresa un número celular válido de 10 dígitos - el número debe empezar con '3'.

Caso de prueba 3

Feature : Registro datos

Descripción

Yo Como Usuario de la tienda alkomprar

Quiero hacer registro en la página web

Para ver sus servicios y poder comprar productos

@Registro

Escenario registro fallido

Dado que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro




Cuando ingresa correo ya registrado con anticipación

Entonces me llevara a el área de login con un mensaje de que ya se encontro mi cuenta


¡Listo, encontramos tu cuenta!

Para accederla queremos verificar que realmente eres tú

Puedes ingresar a tu cuenta usando una de las siguientes opciones

	Mensaje por Whatsapp +57305***8442
	Enviar email de verificación a e*****@gmail.com
	Enviar SMS +57305***8442

O puedes ingresar también usando:

	Facebook
	Google
	Mail y contraseña

Caso de prueba 4

Feature : Registro datos

Descripción

Yo Como Usuario de la tienda alkomprar
Quiero hacer registro en la página web
Para ver sus servicios y poder comprar productos

@Registro

Escenario registro fallido

Dado que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro
Cuando se deja los campos de nombre, apellido y telefono en blanco
Entonces mostrará un mensaje en cada campo que por favor complete la información

Se validan los campos con los registros vacíos y no deja hacer el registro.

Correo electrónico
rolinga2591@gmail.com

Nombres

Apellidos

+57 Teléfono Celular

Por favor complete el campo.

Por favor ingresa un número celular válido de 10 dígitos - el número debe empezar con '3'.

Diseño de Casos de Prueba utilizando Gherkin (given, when, Then, and y but) en la página <https://www.alkomprar.com/> haciendo un login.

Caso de prueba 1

Feature : Inicio de sesión

Descripción


Yo Como Usuario de la tienda alkomprar
Quiero iniciar sesión en el área de login
Para ver sus servicios y poder comprar productos

@Login

Escenario inicio de sesión exitoso

Dado que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de login
Cuando ingresa contraseña y correo validos
Entonces se visualizará la información del usuario

Mi cuenta

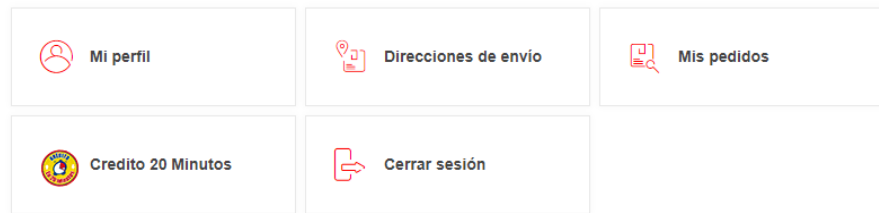

Caso de prueba 2

Feature : Inicio de sesión


Descripción

Yo Como Usuario de la tienda alkomprar
Quiero iniciar sesion en el área de login
Para ver sus servicios y poder comprar productos

@Login

Escenario inicio de sesión exitoso

Dado que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de login
Cuando ingresa contraseña y correo validos
Entonces se visualizará la información del usuario



No se puede loguear con la
la contraseña invalida

Correo electrónico
efsolora@gmail.com

Contraseña

Continuar



Por favor identificate para acceder a tu cuenta

Mensaje 1

⚠

Por favor digite un correo electrónico válido

Mensaje 2

Por favor ingresa tu correo

jessica@gmail.com

Continuar

Correo sin registrar para loguearme

Paso 1 de 2

Antes de validar

Caso de prueba 3

Feature : inicio de sesión

Descripción

Yo Como Usuario
Quiero iniciar sesion
Para ingresar a la página

@Login

Escenario inicio de sesión fallido

Dado que el usuario está en el dominio de Alkomprar en la sesión de login
Cuando se deja el campo del correo vacío y se ingresa contraseña
Entonces muestra un mensaje que el correo no es válido

Por favor identifícate para acceder a tu cuenta

Se valida el campo en blanco y muestra este mensaje

Por favor ingresa tu correo

El correo no es válido

Continuar

Paso 1 de 2

Caso de prueba 4

Feature : inicio de sesión

Descripción

Yo Como Usuario
Quiero iniciar sesion
Para ingresar a la página

@Login

Escenario inicio de sesión

Dado que el usuario está en la pagina <https://www.alkomprar.com> en la sesion de login

Cuando ingresa con tu usuario de facebook

Entonces muestra un mensaje que el correo registrado debe ser el mismo que el correo registrado en facebook



El correo electrónico de autenticación de Facebook debe ser el mismo que el correo electrónico de la plataforma

O puedes ingresar también usando:



Facebook



Google



Mail y contraseña