



Wikanda Hair Salon - Database ER Diagram

Entity Relationship Diagram





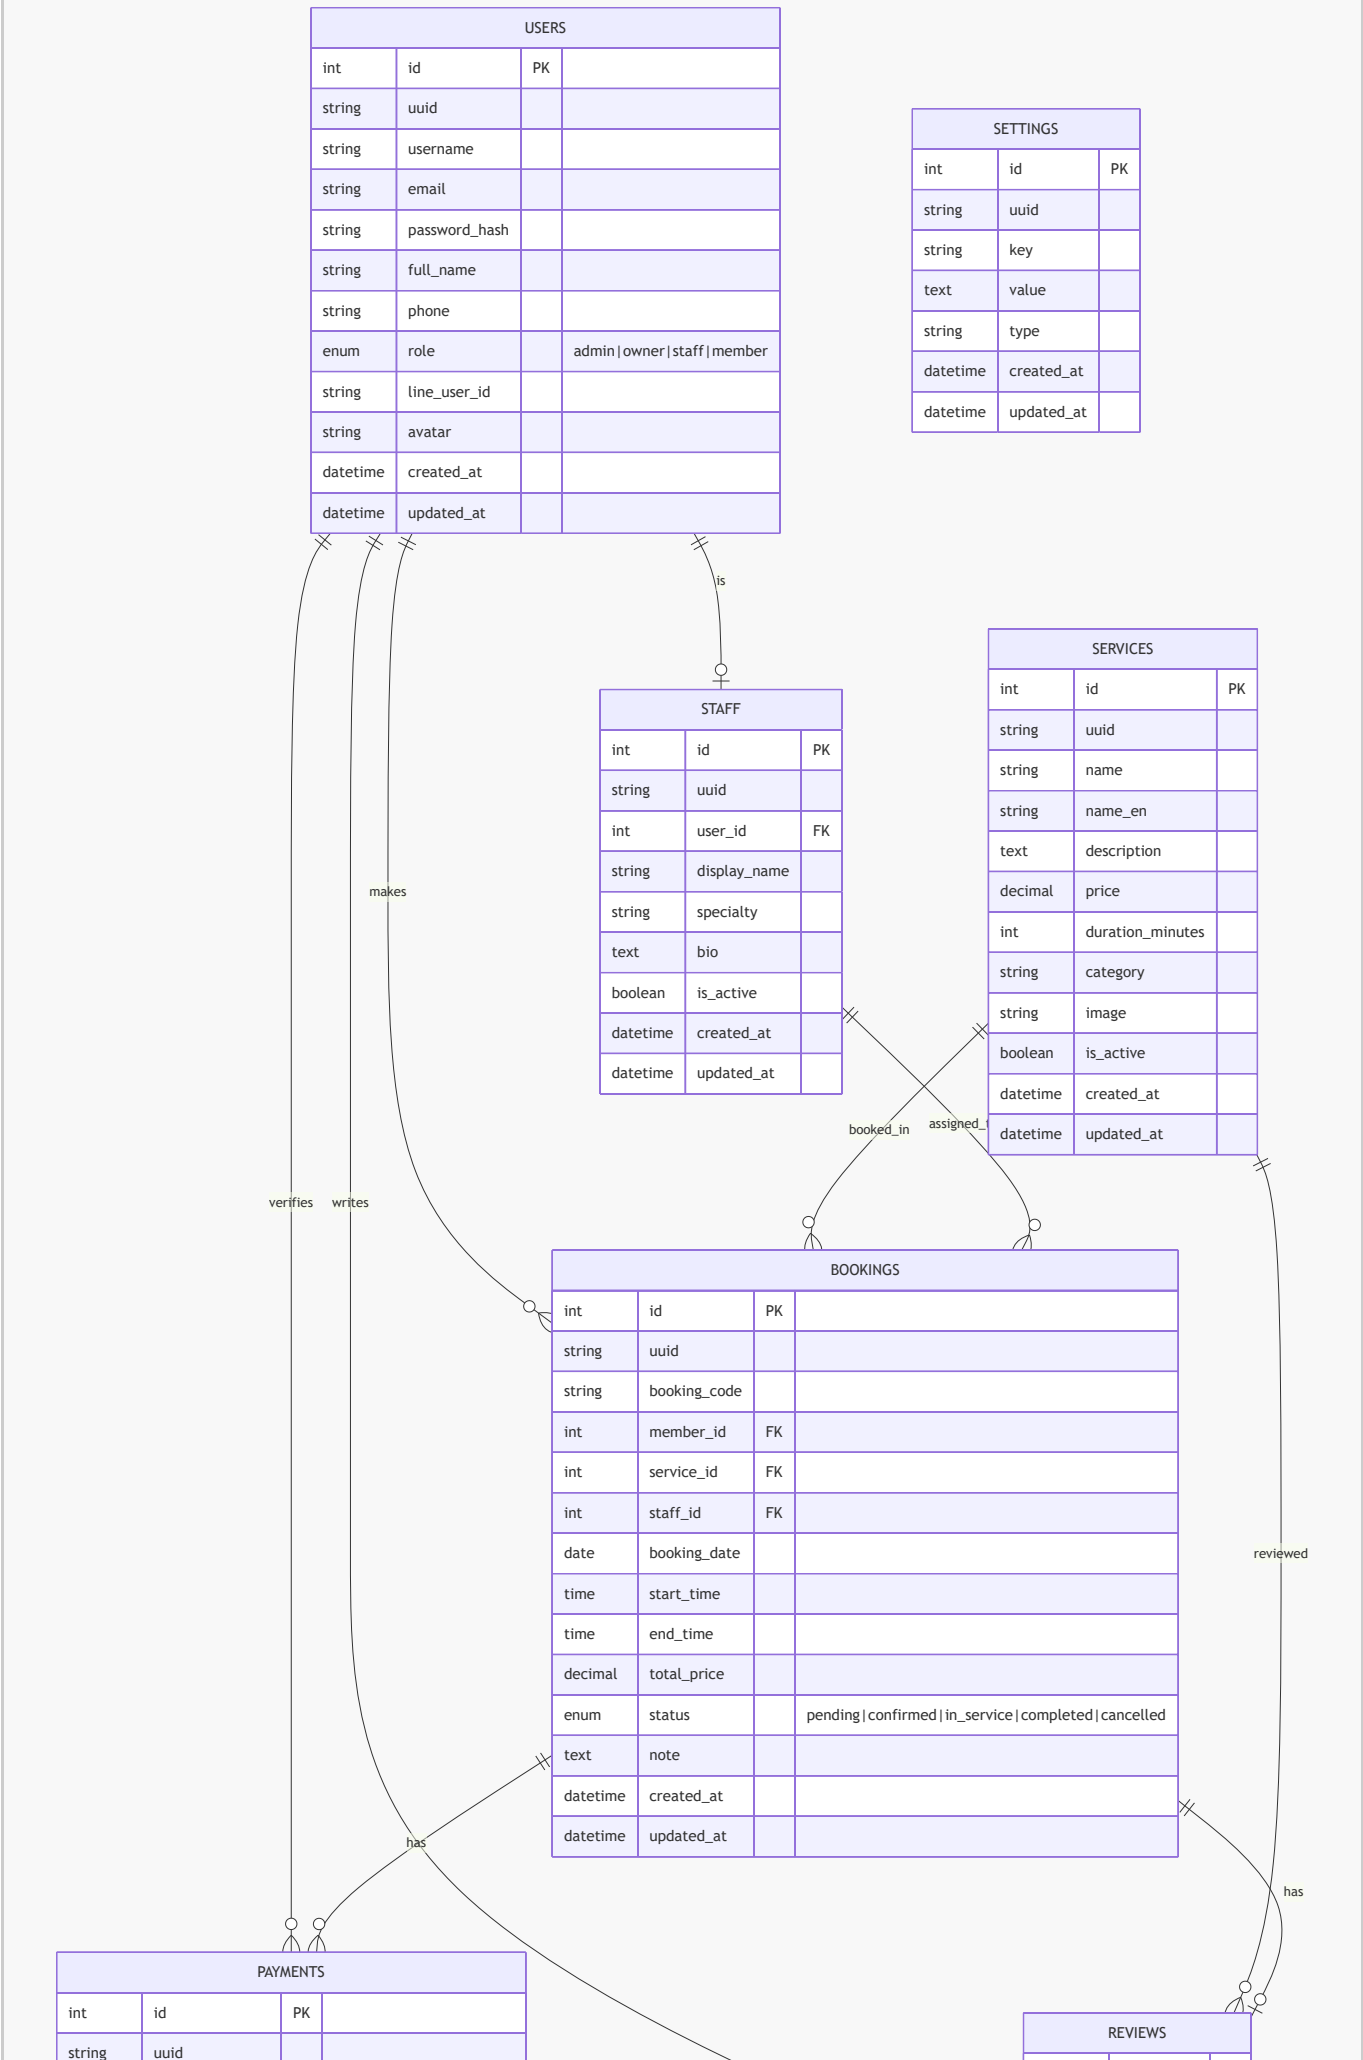

ตารางสรุปความสัมพันธ์

ตารางหลัก	ตารางลูก	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
users	bookings	1:N	สมาชิก 1 คน จองได้หลายครั้ง
users	reviews	1:N	สมาชิก 1 คน รีวิวได้หลายครั้ง
users	staff	1:1	ผู้ใช้ 1 คน เป็นช่างได้ 1 คน
users	payments	1:N	ผู้ดูแล 1 คน ตรวจสอบการชำระเงินได้หลายรายการ
services	bookings	1:N	บริการ 1 รายการ ถูกจองได้หลายครั้ง
services	reviews	1:N	บริการ 1 รายการ มีรีวิวได้หลายรายการ
staff	bookings	1:N	ช่าง 1 คน รับงานได้หลายการจอง
bookings	payments	1:N	การจอง 1 รายการ มีการชำระเงินได้หลายครั้ง
bookings	reviews	1:1	การจอง 1 รายการ มีรีวิวได้ 1 รายการ

รายละเอียดตาราง

1. users (ผู้ใช้งาน)

เก็บข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด: Admin, Owner, Staff, Member

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
id	INT UNSIGNED AI PK	รหัสผู้ใช้ (Auto Increment)
uuid	CHAR(36) UNIQUE	รหัส UUID สำหรับอ้างอิงภายนอก
username	VARCHAR(80) UNIQUE	ชื่อผู้ใช้งาน
email	VARCHAR(160) UNIQUE	อีเมล
password_hash	VARCHAR(255)	รหัสผ่าน (bcrypt)

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
full_name	VARCHAR(160)	ชื่อ-นามสกุล
phone	VARCHAR(30)	เบอร์โทรศัพท์
role	ENUM	บทบาท: admin, owner, staff, member
line_user_id	VARCHAR(120)	LINE User ID (สำหรับแอดไลน์)
avatar	VARCHAR(255)	รูปโปรไฟล์
created_at	DATETIME	วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME	วันที่อัปเดต

2. services (บริการ)

เก็บข้อมูลบริการของร้าน

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
id	INT UNSIGNED AI PK	รหัสบริการ
uuid	CHAR(36) UNIQUE	รหัส UUID
name	VARCHAR(160)	ชื่อบริการ (ภาษาไทย)
name_en	VARCHAR(160)	ชื่อบริการ (ภาษาอังกฤษ)
description	TEXT	รายละเอียด
price	DECIMAL(10,2)	ราคา
duration_minutes	INT UNSIGNED	ระยะเวลา (นาที)
category	VARCHAR(80)	หมวดหมู่: haircut, color, perm, etc.
image	VARCHAR(255)	รูปภาพบริการ
is_active	TINYINT(1)	สถานะเปิดใช้งาน
created_at	DATETIME	วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME	วันที่อัปเดต

3. staff (ช่าง/พนักงาน)

เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของช่าง (เชื่อมกับ users)

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
id	INT UNSIGNED AI PK	รหัสช่าง
uuid	CHAR(36) UNIQUE	รหัส UUID
user_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง users.id

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
display_name	VARCHAR(160)	ชื่อที่แสดง
specialty	VARCHAR(160)	ความเชี่ยวชาญ
bio	TEXT	ประวัติย่อ
is_active	TINYINT(1)	สถานะเปิดใช้งาน
created_at	DATETIME	วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME	วันที่อัปเดต

4. bookings (การจอง)

เก็บข้อมูลการจองคิว

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
id	INT UNSIGNED AI PK	รหัสการจอง
uuid	CHAR(36) UNIQUE	รหัส UUID
booking_code	VARCHAR(40) UNIQUE	รหัสจอง (เช่น WK20260501-001)
member_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง users.id (สมาชิก)
service_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง services.id
staff_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง staff.id
booking_date	DATE	วันที่จอง
start_time	TIME	เวลาเริ่ม
end_time	TIME	เวลาสิ้นสุด
total_price	DECIMAL(10,2)	ราคารวม
status	ENUM	สถานะ: pending, confirmed, in_service, completed, cancelled
note	TEXT	หมายเหตุ
created_at	DATETIME	วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME	วันที่อัปเดต

5. payments (การชำระเงิน)

เก็บข้อมูลการชำระเงิน

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
id	INT UNSIGNED AI PK	รหัสการชำระเงิน
uuid	CHAR(36) UNIQUE	รหัส UUID

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
booking_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง bookings.id
amount	DECIMAL(10,2)	จำนวนเงิน
method	VARCHAR(40)	วิธีชำระ: promptpay, bank_transfer, cash
status	ENUM	สถานะ: pending, verified, rejected
slip_path	VARCHAR(255)	ที่อยู่ไฟล์สลิป
slip_uploaded_at	DATETIME	วันที่อัปโหลดสลิป
verified_at	DATETIME	วันที่ตรวจสอบ
verified_by	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง users.id (ผู้ตรวจสอบ)
note	TEXT	หมายเหตุ
created_at	DATETIME	วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME	วันที่อัปเดต

6. reviews (รีวิว)

เก็บข้อมูลรีวิวจากลูกค้า

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
id	INT UNSIGNED AI PK	รหัสรีวิว
uuid	CHAR(36) UNIQUE	รหัส UUID
member_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง users.id
service_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง services.id
booking_id	INT UNSIGNED FK	อ้างอิง bookings.id
rating	TINYINT UNSIGNED	คะแนน 1-5
comment	TEXT	ความคิดเห็น
is_visible	TINYINT(1)	แสดงผลหรือไม่
created_at	DATETIME	วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME	วันที่อัปเดต

7. settings (ตั้งค่าระบบ)

เก็บการตั้งค่าของระบบ

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
id	INT UNSIGNED AI PK	รหัสการตั้งค่า

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
uuid	CHAR(36) UNIQUE	รหัส UUID
key	VARCHAR(120) UNIQUE	ชื่อการตั้งค่า
value	TEXT	ค่าการตั้งค่า
type	VARCHAR(40)	ประเภท: string, boolean, secret
created_at	DATETIME	วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME	วันที่อัปเดต

Foreign Key Constraints

```
-- staff.user_id -> users.id
ALTER TABLE staff ADD CONSTRAINT staff_user_fk
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE;

-- bookings.member_id -> users.id
ALTER TABLE bookings ADD CONSTRAINT bookings_member_fk
    FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE;

-- bookings.service_id -> services.id
ALTER TABLE bookings ADD CONSTRAINT bookings_service_fk
    FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES services(id) ON DELETE RESTRICT;

-- bookings.staff_id -> staff.id
ALTER TABLE bookings ADD CONSTRAINT bookings_staff_fk
    FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES staff(id) ON DELETE RESTRICT;

-- payments.booking_id -> bookings.id
ALTER TABLE payments ADD CONSTRAINT payments_booking_fk
    FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id) ON DELETE CASCADE;

-- payments.verified_by -> users.id
ALTER TABLE payments ADD CONSTRAINT payments_verified_by_fk
    FOREIGN KEY (verified_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL;

-- reviews.member_id -> users.id
ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT reviews_member_fk
    FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE;

-- reviews.service_id -> services.id
ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT reviews_service_fk
    FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES services(id) ON DELETE CASCADE;

-- reviews.booking_id -> bookings.id
ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT reviews_booking_fk
    FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id) ON DELETE SET NULL;
```

Indexes

```
-- Users
CREATE INDEX users_role_index ON users(role);

-- Services
CREATE INDEX services_active_index ON services(is_active);

-- Staff
CREATE INDEX staff_user_index ON staff(user_id);

-- Bookings
CREATE INDEX bookings_member_index ON bookings(member_id);
CREATE INDEX bookings_staff_date_index ON bookings(staff_id, booking_date);
CREATE INDEX bookings_status_index ON bookings(status);

-- Payments
CREATE INDEX payments_booking_index ON payments(booking_id);
CREATE INDEX payments_status_index ON payments(status);

-- Reviews
CREATE INDEX reviews_member_index ON reviews(member_id);
CREATE INDEX reviews_service_index ON reviews(service_id);
```

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุด: 2026-06-06 float total_price }

```
PAYMENTS {
  int id PK
  string uuid
  int booking_id FK
  float amount
  string status
  string slip_path
  string verified_at
}

REVIEWS {
  int id PK
  string uuid
  int member_id FK
  int service_id FK
  int rating
  string comment
}
```

Notes:

- Phase 1 persists these entities as JSON files.
- Every record keeps both ``id`` for internal references and ``uuid`` for public-safe identifiers.
- Phase 7 can map this structure to MySQL without changing service-layer contracts.