

NOM : Bardot

Numéro du candidat : 02543671669

Prénom : Yoann

**BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
SISR**

Session 2026

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
Épreuve E6**




Projet 1 : Mise en place d'un serveur de messagerie (Exchange).


Documentation Technique

Pour commencer on va créer une machine virtuelle sur Windows server 2025.


Configuration matériel 16Go de RAM en dynamique, 4 processeurs, carte réseau connecté au vlan 120, espace Disque de 80Go.

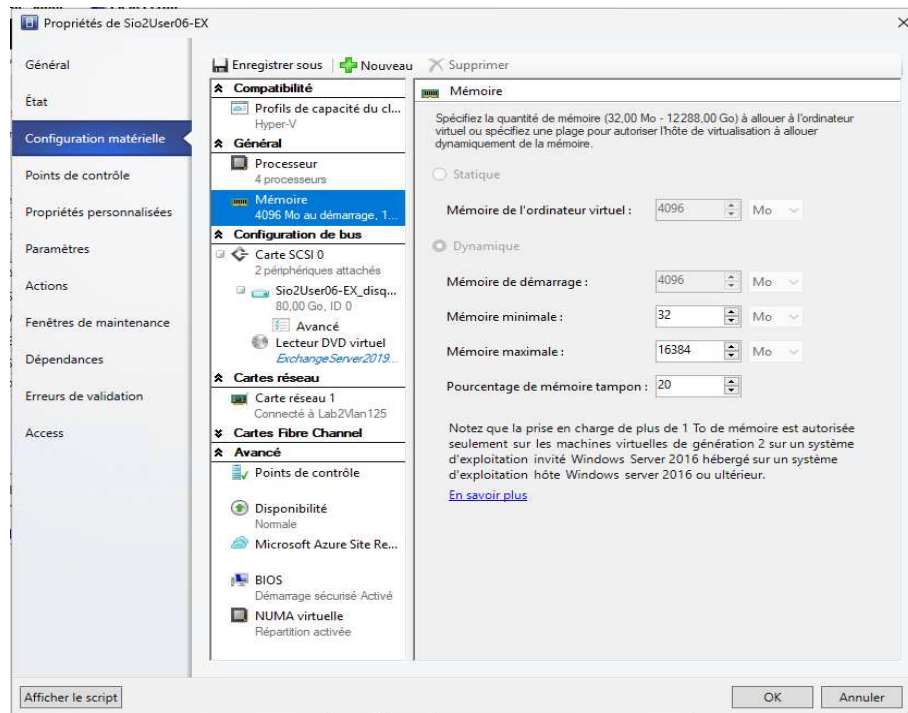

On peut maintenant installer l'OS Windows server 2025 en expérience utilisateur.

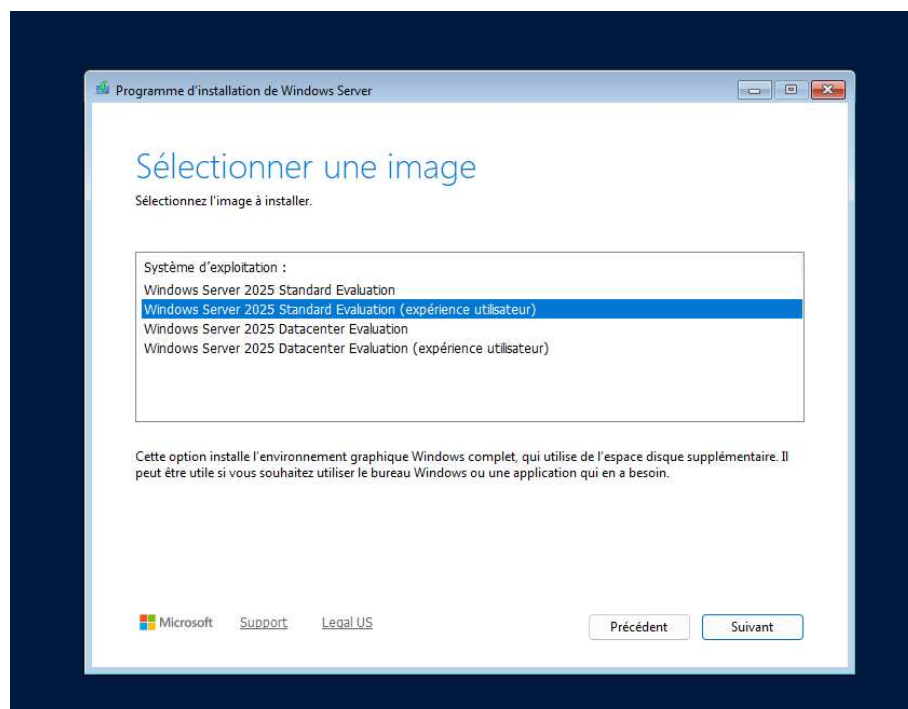

Après l'installation de Windows server 2025, il faut configurer l'adresse IPV4 en 192.168.120.251 pour qu'elle soit dans notre réseau. Renommer la machine, la redémarrer et l'ajouter dans le domaine ybdt.local.

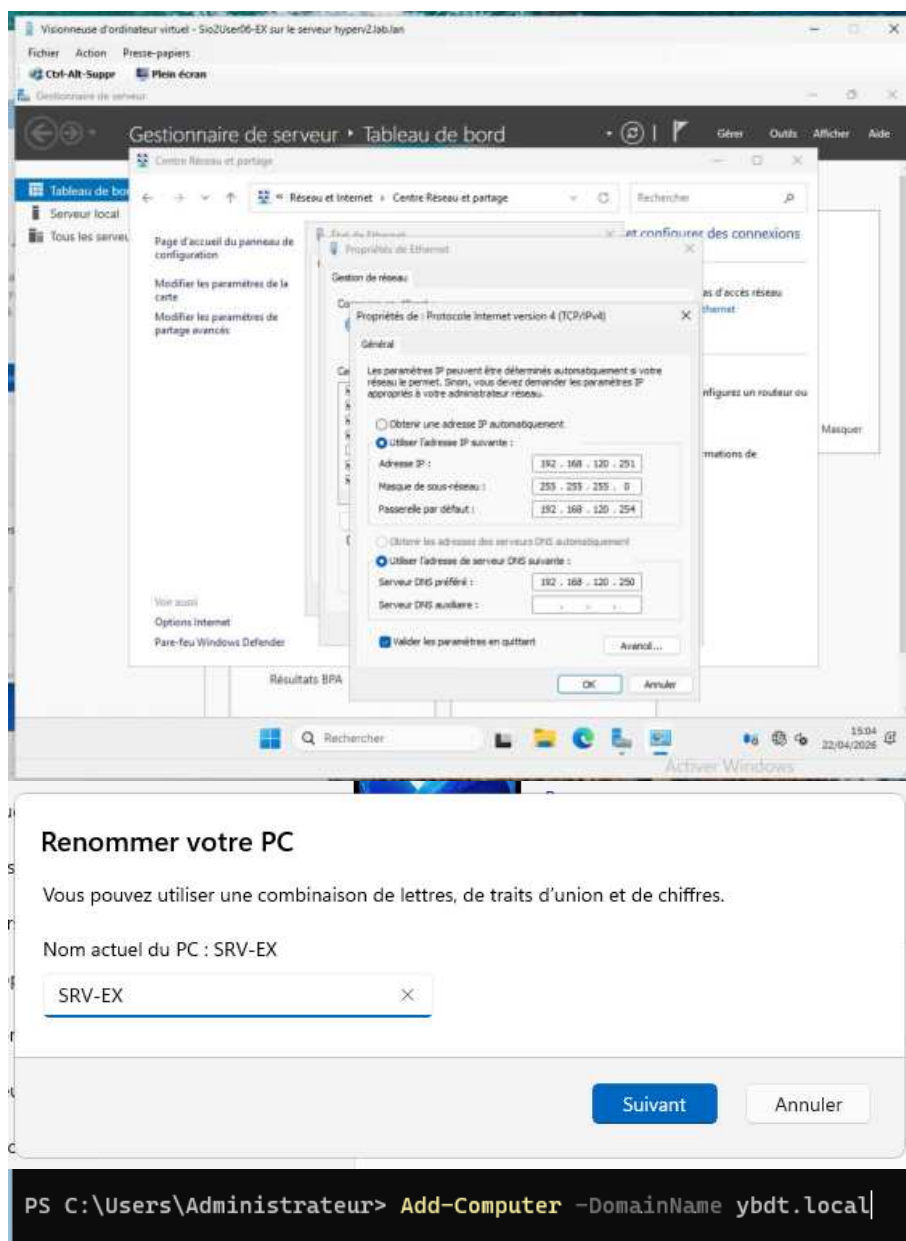


Nous pouvons maintenant télécharger différents prérequis afin d'installer Exchange. Le redistribuable C++ pour Visual Studio 2012 et 2013 que l'on trouve sur le site de Microsoft à ces adresses :

<https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=40784>


<https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=30679>

Puis les installer en cliquant sur les .exe que le vont vient de télécharger.


Une fois toutes ces étapes faites nous pouvons commencer l'installation d'Exchange. Pour installer Exchange on doit ajouter l'iso dans notre machine virtuelle.

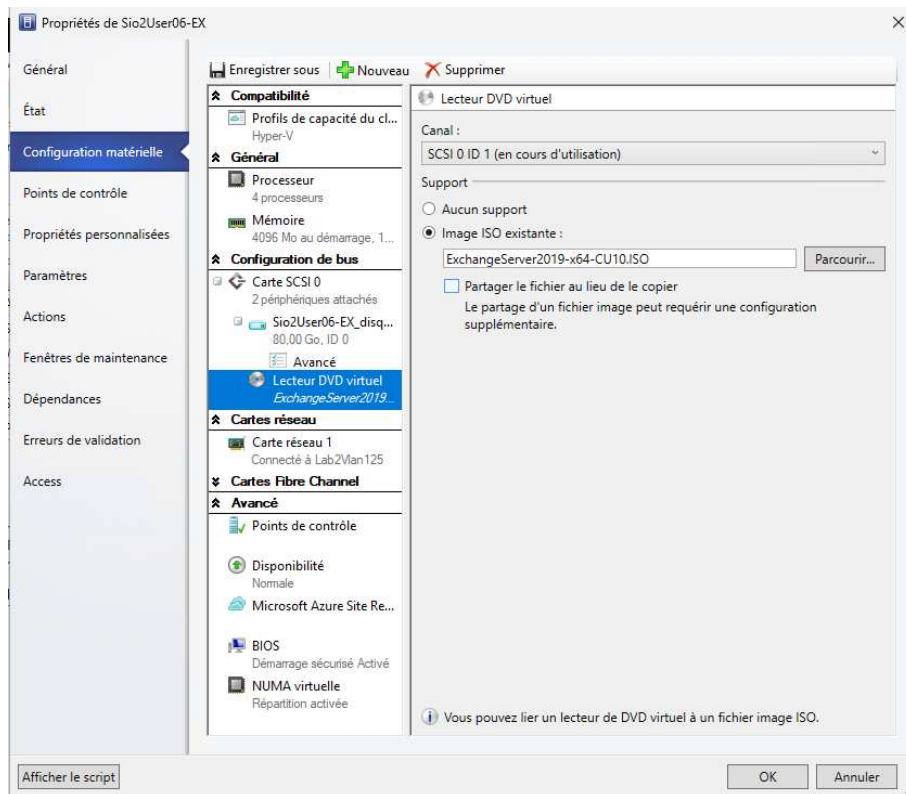


Pour lancer l'installation d'Exchange il faut aller dans l'explorateur de fichier, ouvrir l'image disque d'Exchange et faire un clic droit sur setup pour l'Exécuter en tant qu'administrateur.

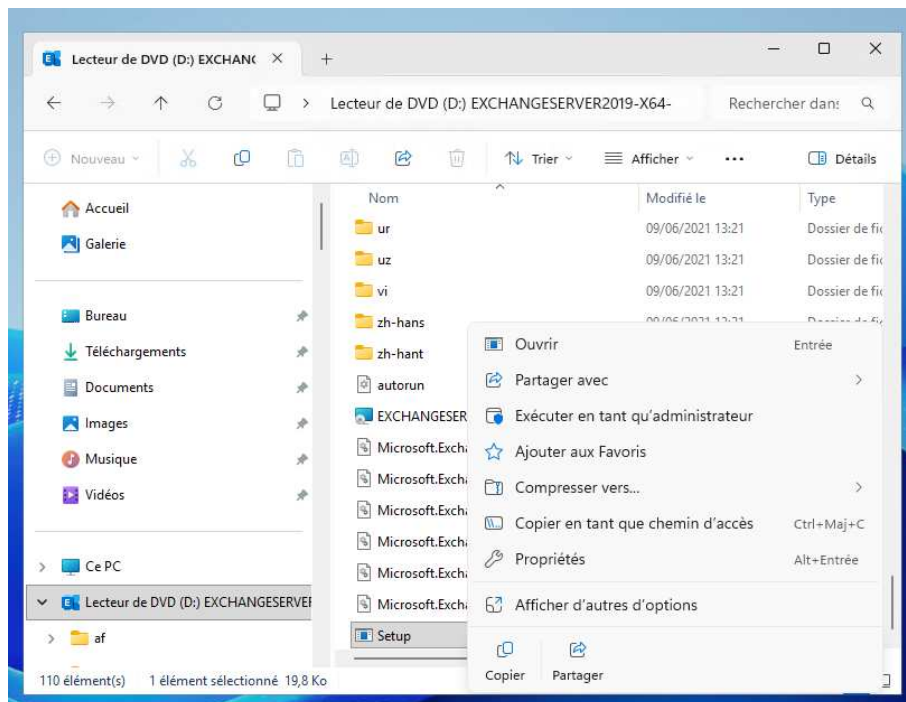

L'installation d'Exchange commence.

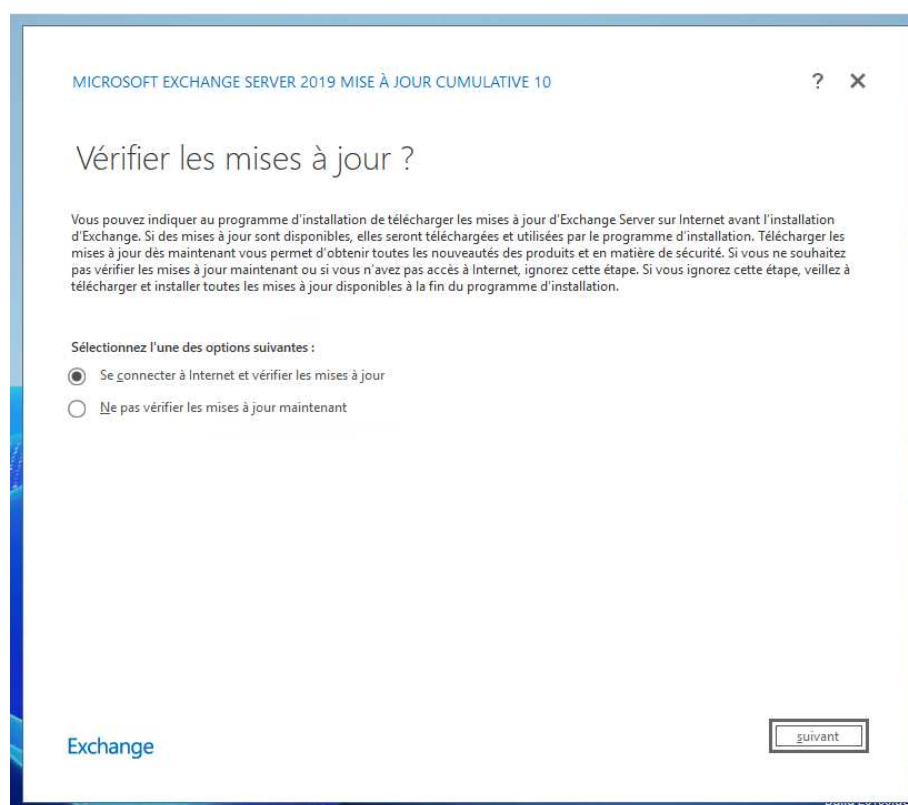


En premier lieu il va nous demander de vérifier les mises à jour cliquer sur suivant pour qu'il le fasse.

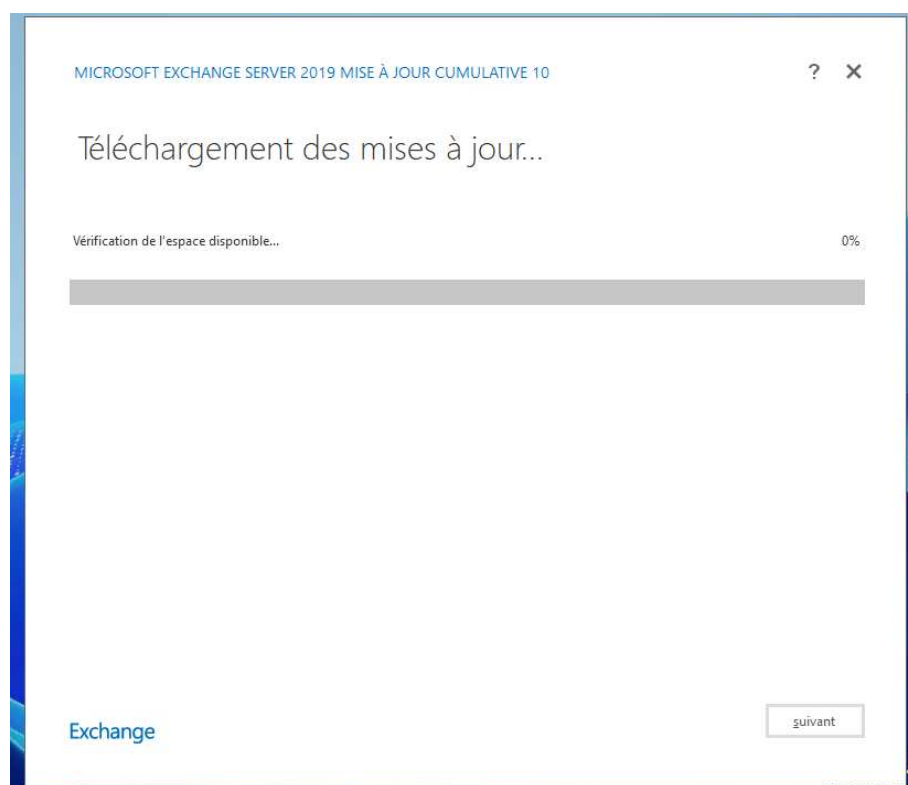


Puis il va copier les fichiers.




Et lancer l'initialisation de l'installation.

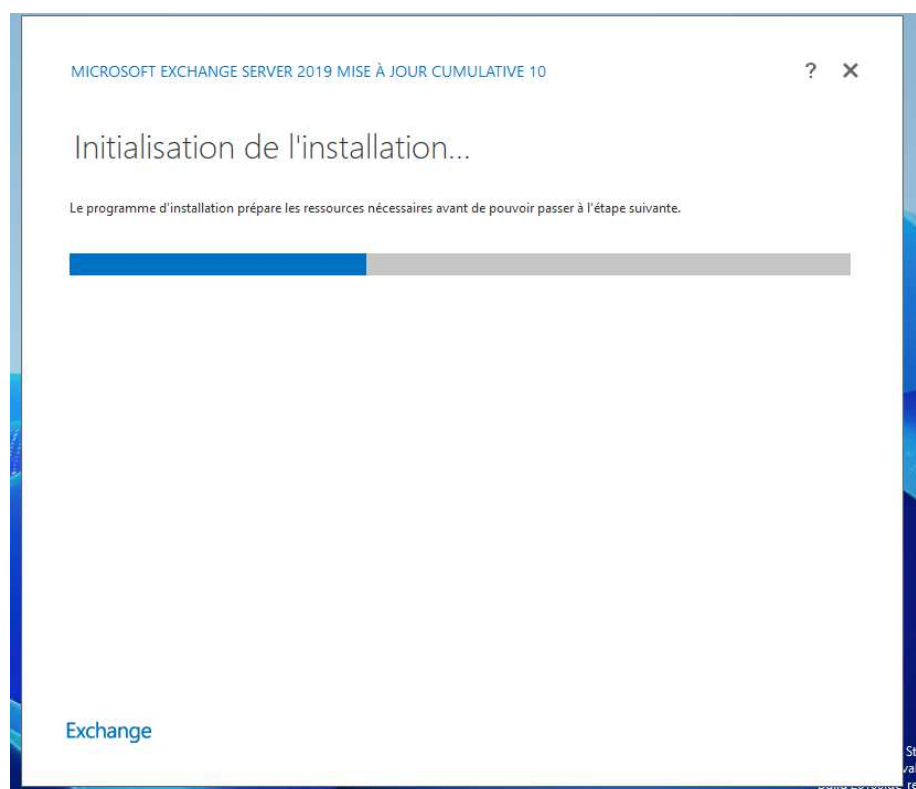


Après cette étape un message d'introduction apparaît cliqué sur suivant.

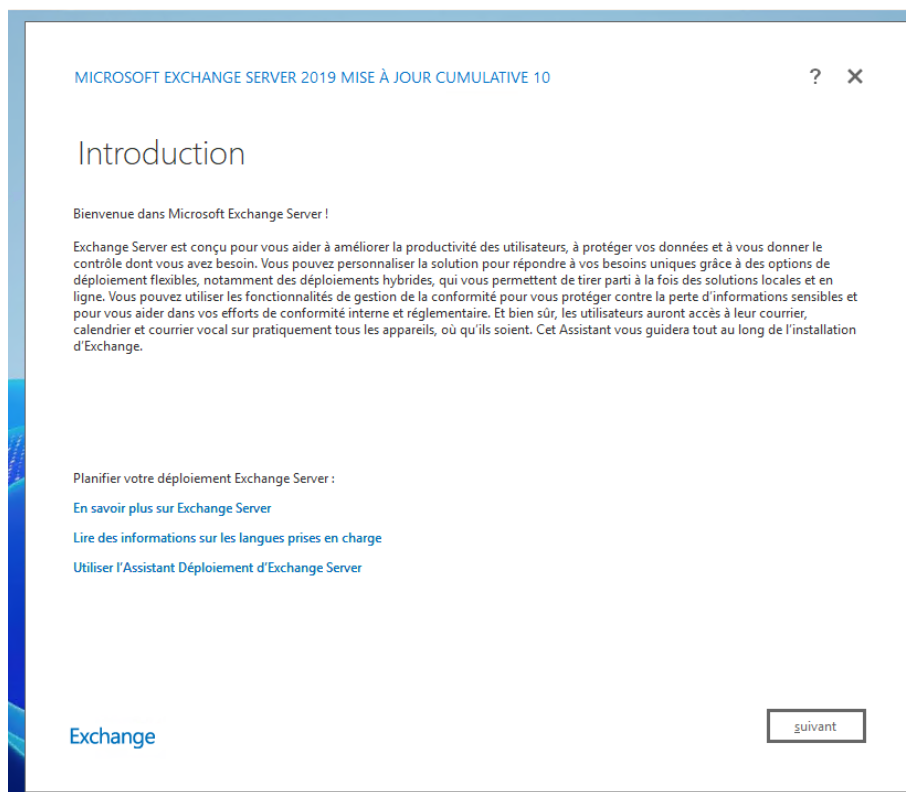


Vous devez maintenant accepter le contrat de licence en cochant « J'accepte les termes du contrat de licence » puis cliquez sur suivant.

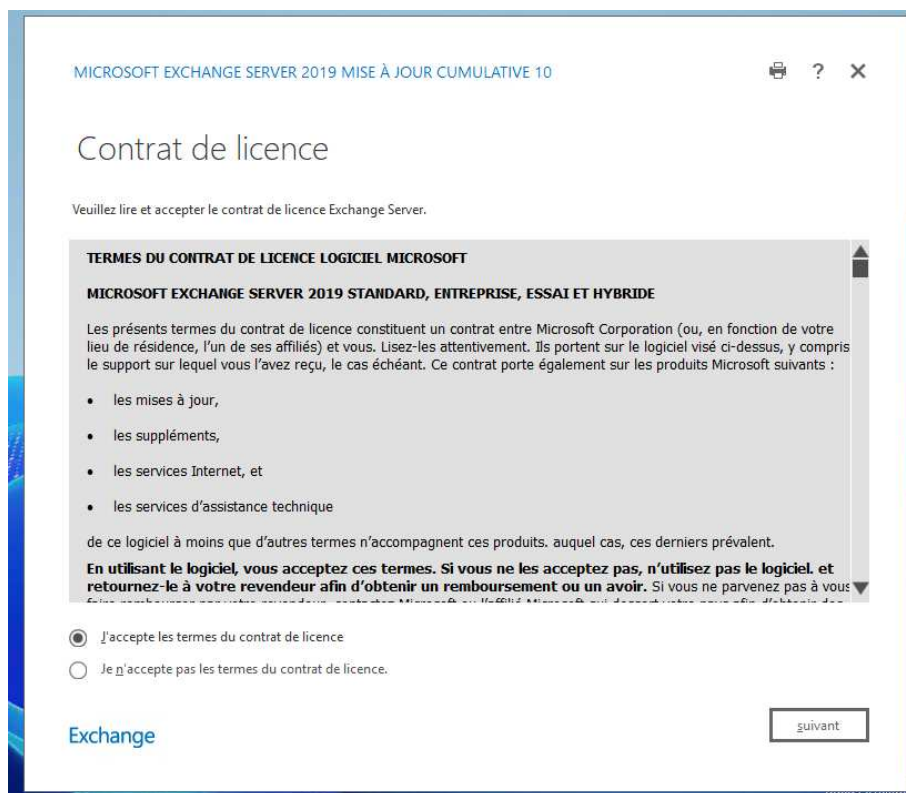

Nous allons faire l'installation d'échange avec les paramètres recommandés cliquez sur suivant.

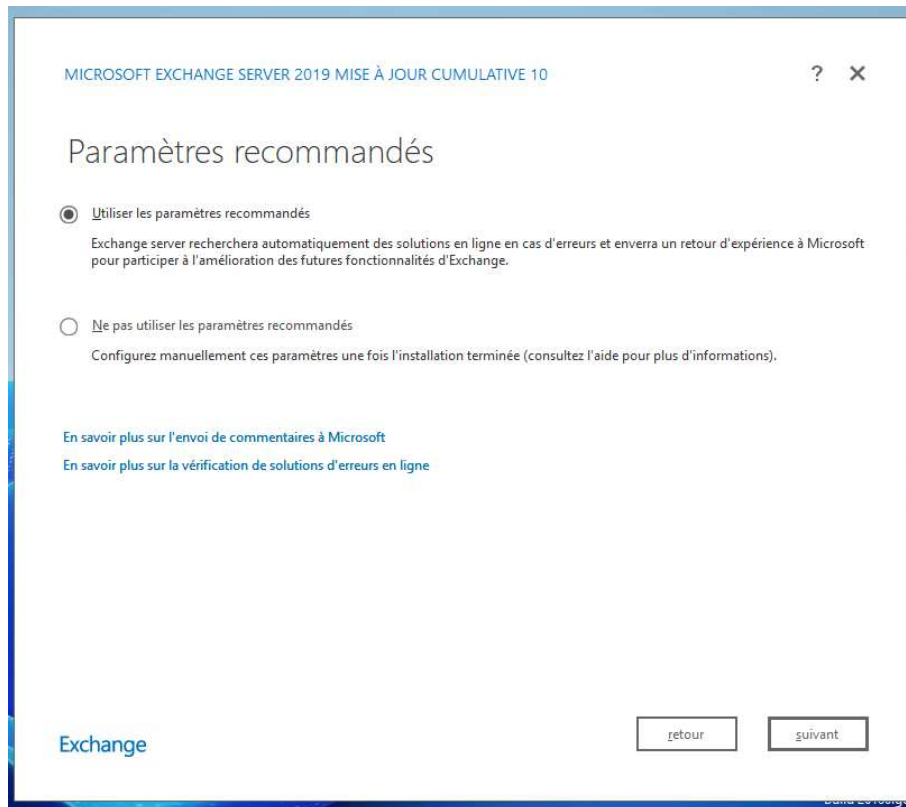

Il nous demande maintenant de sélectionner le rôle du serveur, sélectionnez « rôle de boîtes aux lettres » et « installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange Server ». Puis cliquez sur suivant.

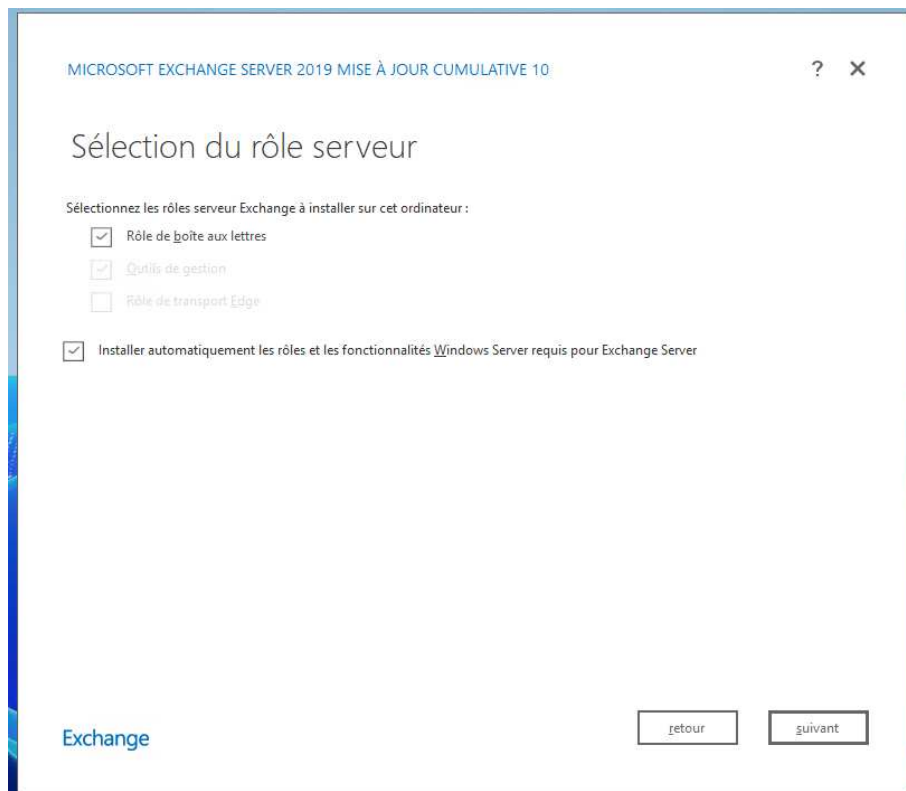

Cliquez sur suivant.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 10

Espace et emplacement d'installation

Espace disque nécessaire : 5702,3 Mo
Espace disque disponible : 56137,2 Mo

Spécifiez le chemin d'accès de l'installation du serveur Exchange :

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15 parcourir...

Exchange

retour suivant

Spécifier le nom de l'organisation Exchange, ici ybdt, puis suivant.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 10

Organisation Exchange

Spécifiez le nom de cette organisation Exchange :

ybdt

☐ Appliquer le modèle de sécurité des autorisations partagées Active Directory à l'organisation Exchange


Le modèle de sécurité d'autorisations partagées Active Directory est généralement utilisé par les grandes organisations qui séparent les responsabilités de gestion d'Exchange et d'Active Directory en différents groupes de personnes. L'application de ce modèle de sécurité empêche les administrateurs et serveurs Exchange de créer des objets Active Directory, tels que des utilisateurs, des groupes et des contacts. Elle les empêche également de gérer des attributs non-Exchange sur ces objets.

N'appliquez pas ce modèle de sécurité si la même personne ou le même groupe gère à la fois Exchange et Active Directory. Cliquez sur « ? » pour plus d'informations.


Exchange

retour suivant


On désactive le paramètre de protection anti-programmes malveillants en sélectionnant « non », puis suivant.

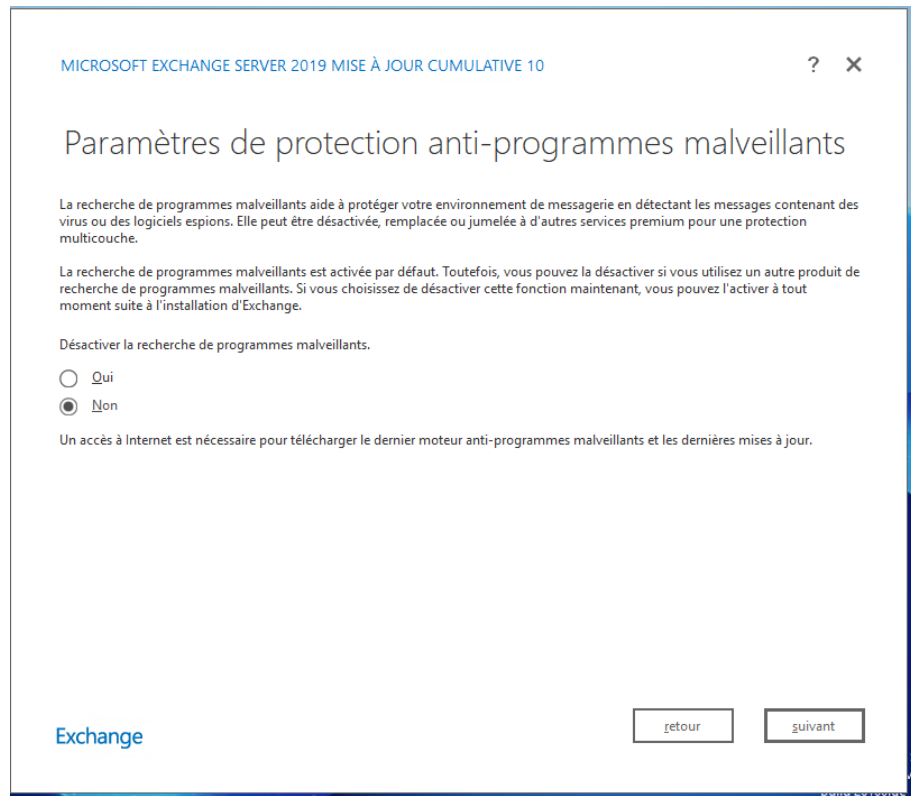


Le test de préparation se lance une fois fini cliquez sur « installer ».

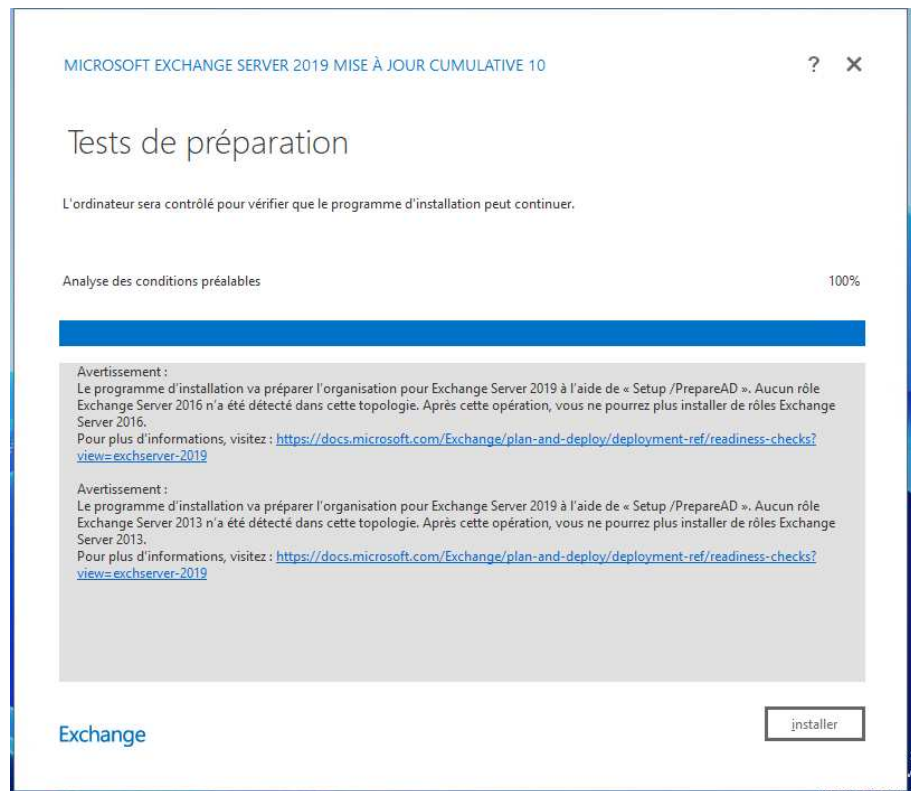


Une fois l'installation terminée cliquez sur « terminer » puis redémarrer votre serveur Exchange. Sur votre Active Directory vous pouvez voir qu'il a créé un OU nommé « Microsoft Exchange Security » dans l'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

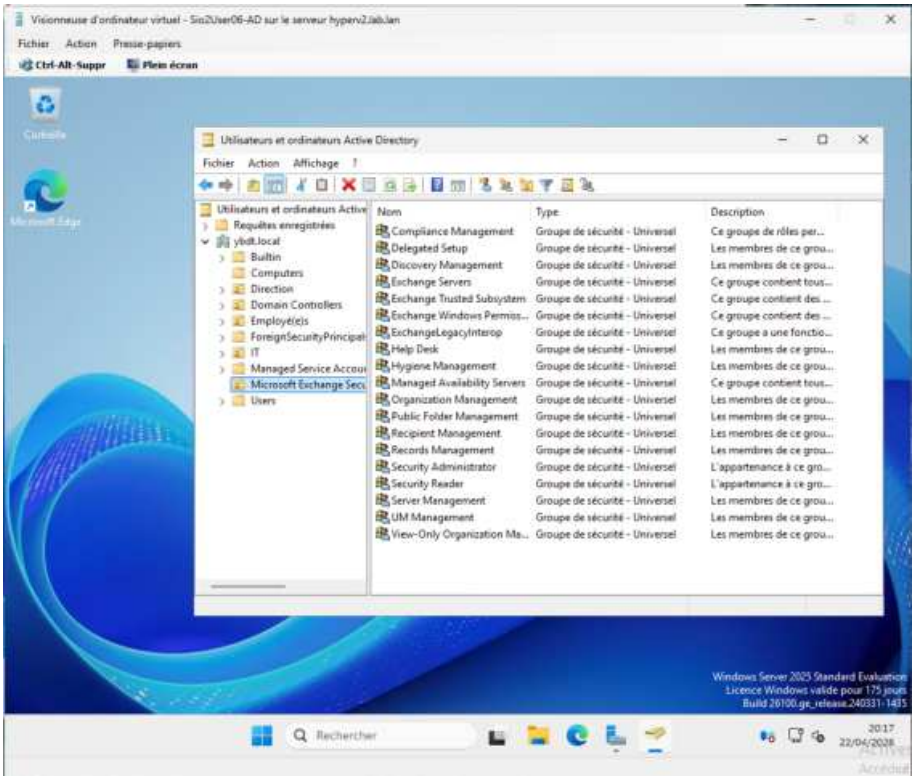


Maintenant toujours depuis l'Active Directory, on ouvre l'application Gestionnaire DNS, on clique droit sur « Zones de recherche directes » et « Nouvelles zone ».

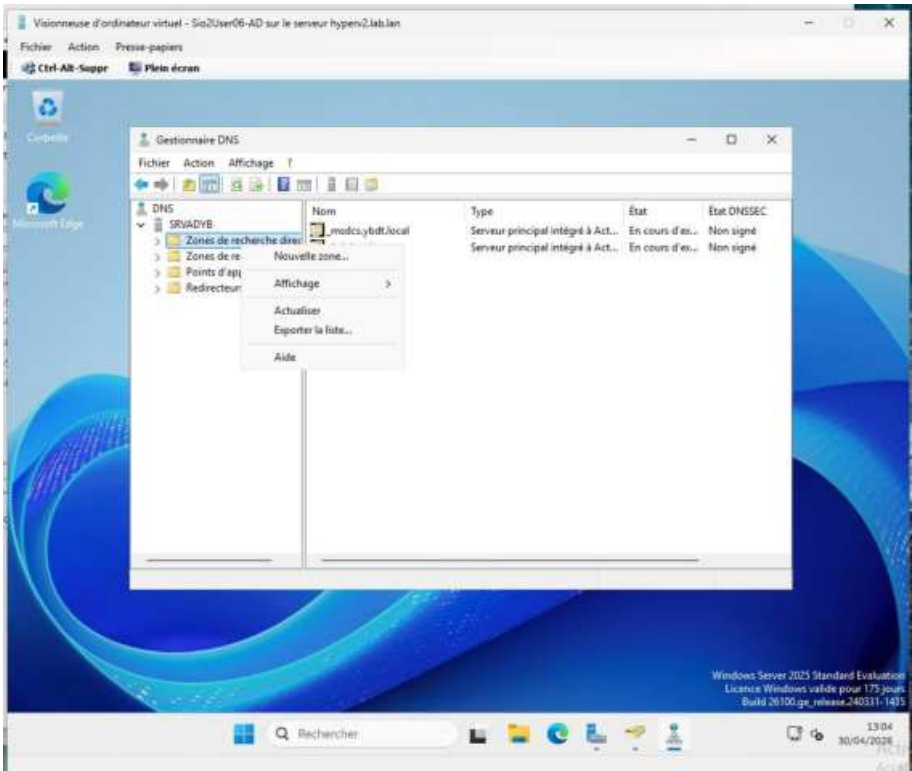

L'assistant nouvelle zone s'ouvre cliquez sur suivant.

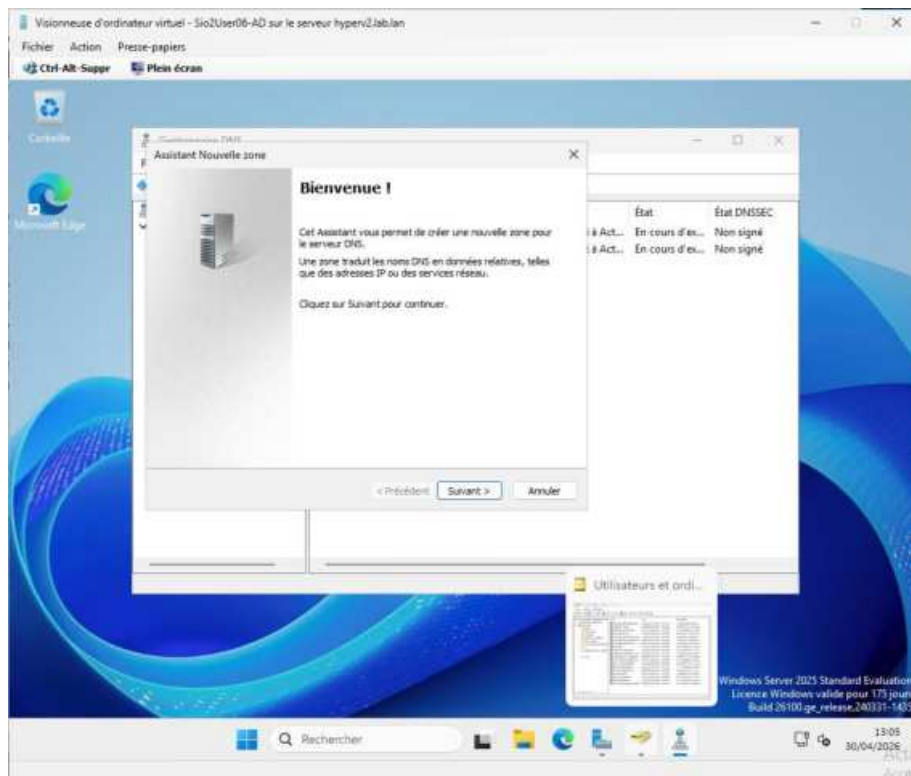

On laisse sélectionner « Zone principale » et « Enregistrer la zone dans l'active Directory... » puis suivant.

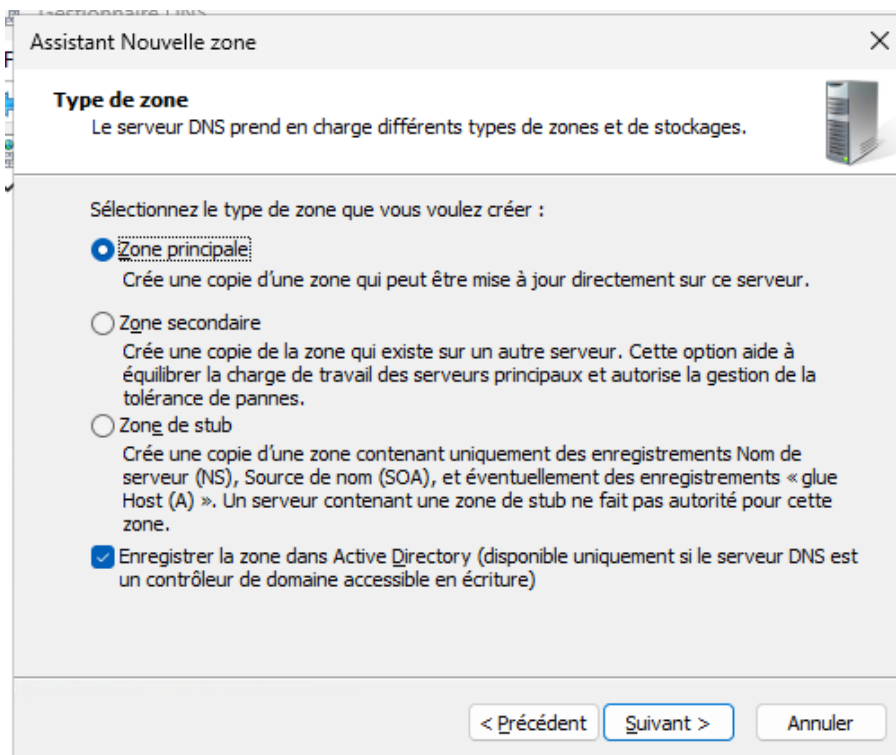

On Choisit : « Vers tous les serveurs DNS exécuter sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : ybdt.local ». Et suivant.

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : ybdt.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : ybdt.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : ybdt.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent Suivant > Annuler

On entre le nom de la nouvelle zone ici : « mail.ybdt.local ». Puis suivant.

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone


Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

< Précédent Suivant > Annuler

Sélectionnez la troisième option puis suivant.

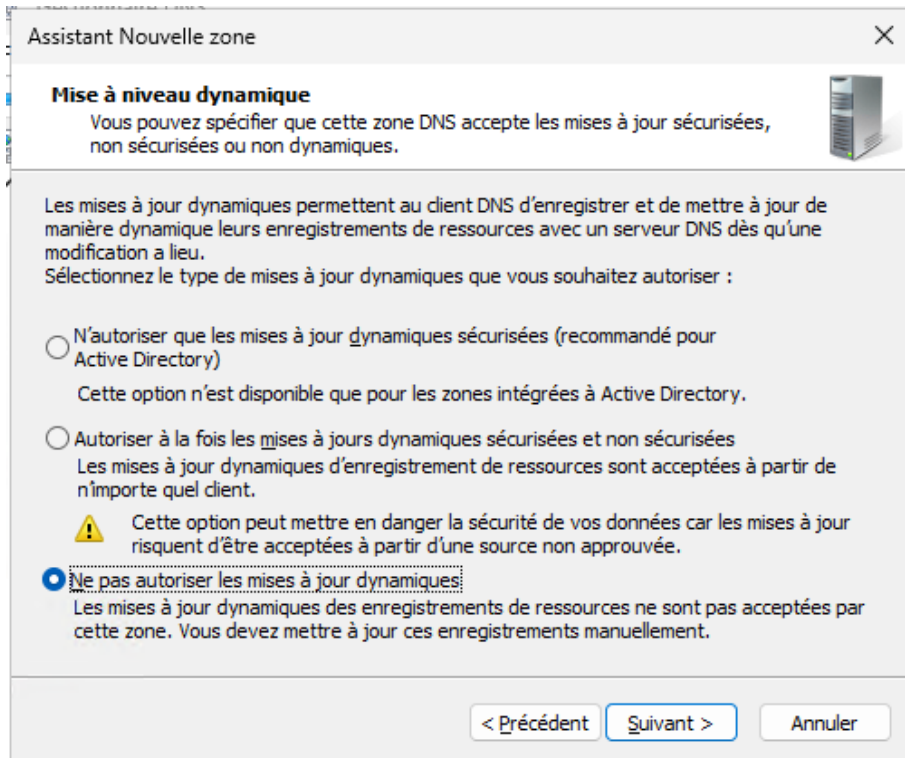

Assistant Nouvelle zone


Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

- ☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.
- ☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.
- ☒ **Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques**
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

Et « Terminer » la nouvelle zone est maintenant créée.

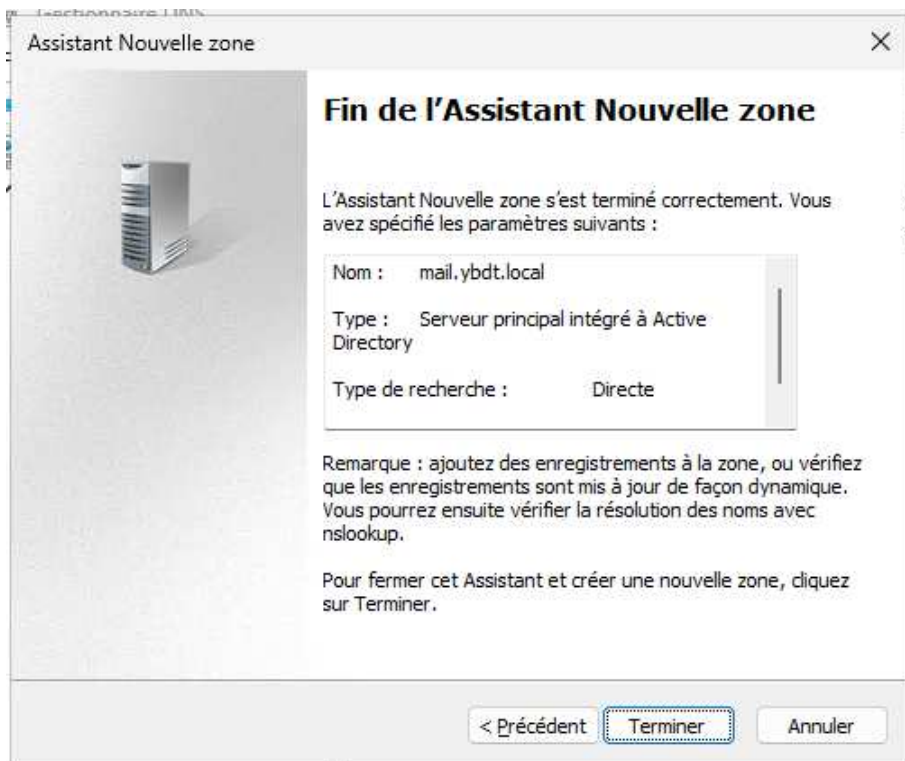

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :


Nom : mail.ybdt.local
Type : Serveur principal intégré à Active Directory
Type de recherche : Directe

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.


Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent Terminer Annuler

Nous pouvons maintenant créer un nouvel hôte. En faisant un clique droit sur la nouvelle zone que l'on vient de créer (mail.ybdt.local) puis on clique sur « Nouvelle hôte (A ou AAAA) ».

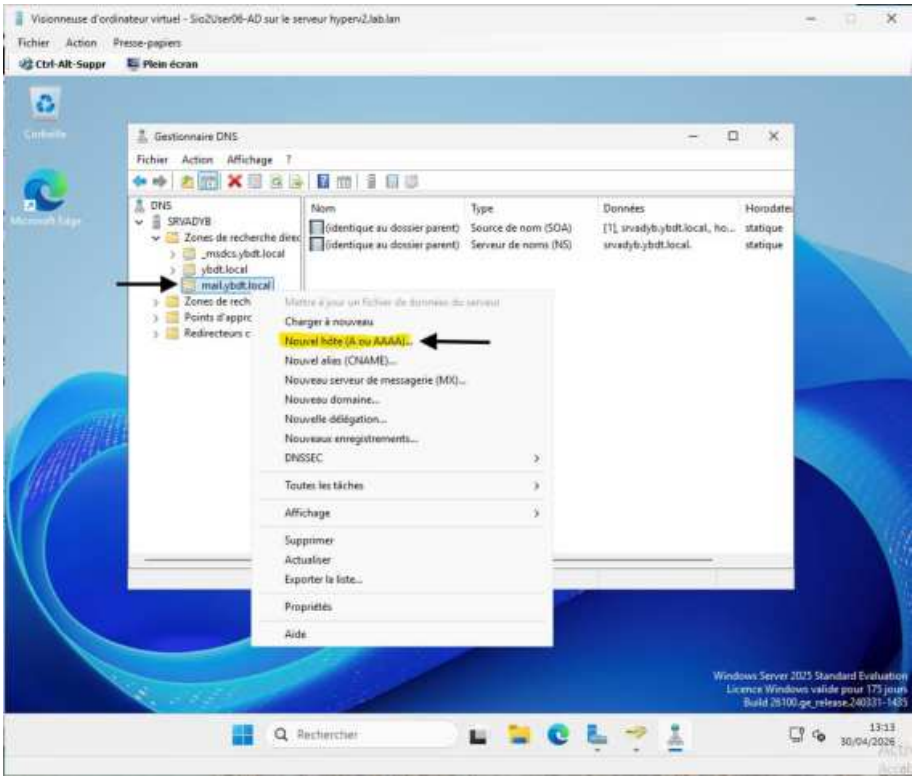


Une fenêtre « Nouvel hôte » s’ouvre. Dans « Adresse IP » entrez l’IP de votre serveur Exchange ici : 192.168.120.251. On clique sur « Ajouter un hôte ».

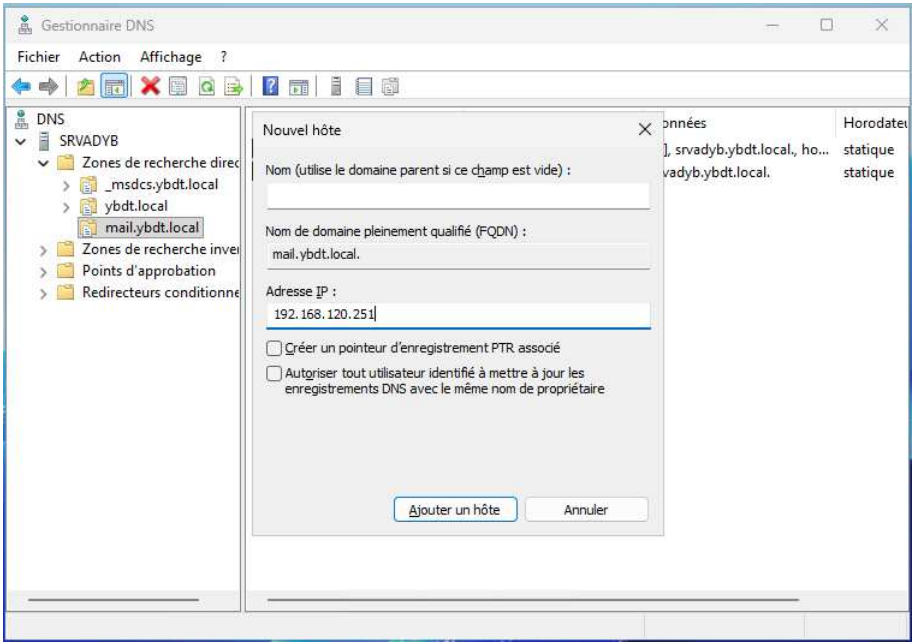


Une fenêtre DNS s’ouvre pour confirmer l’enregistrement de l’hôte cliquez sur « Ok ».



Nous recréons une autre zone cette fois ci mais avec comme nom : « autodiscover.ybdt.local ». Les étapes sont les même qu’auparavant. Puis on lui crée un nouvelle hôte avec toujours l’IP de notre serveur Exchange.

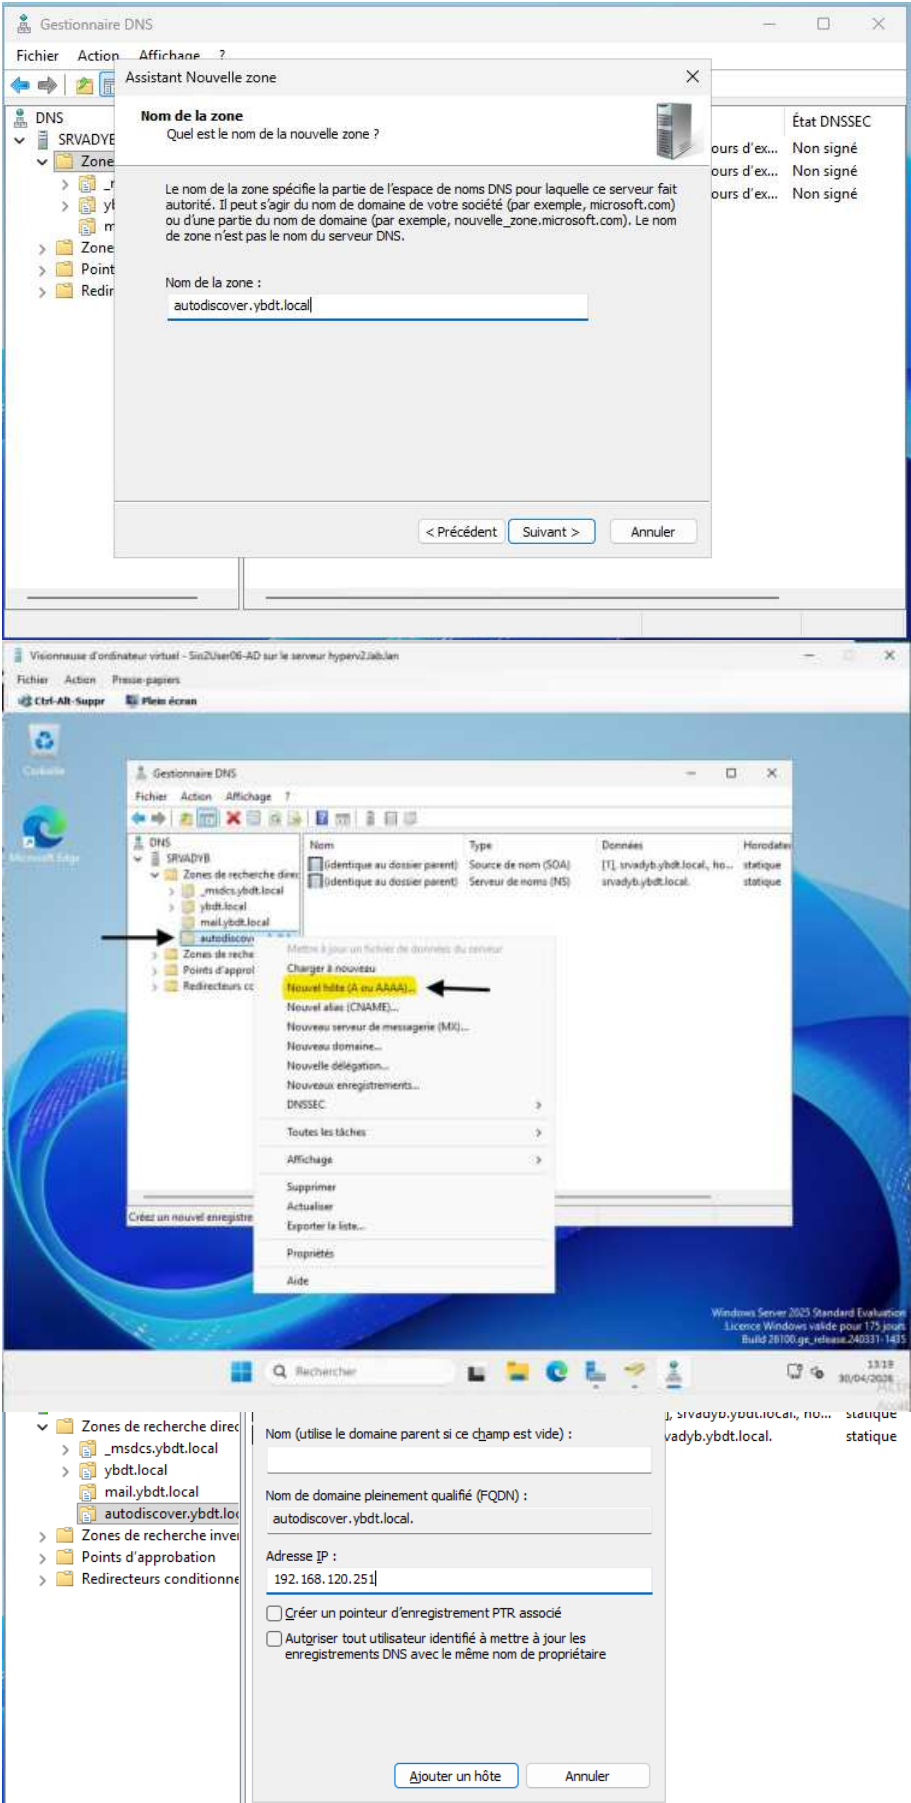


Nos deux hôtes sont maintenant créés.

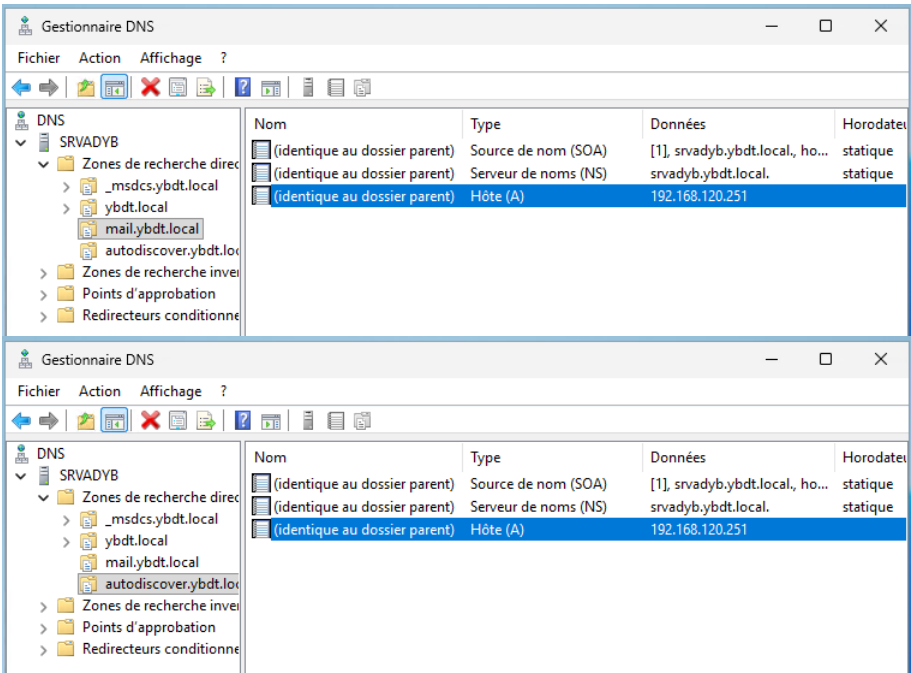


Nous pouvons retourner sur le serveur Exchange pour créer un certificat autosigné en utilisant cette commande PowerShell :

« **New-SelfSignedCertificate -FriendlyName SRV-EX -DnsName mail.ybdt.local -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My -KeyUsage DigitalSignature** »


Puis Entrer.

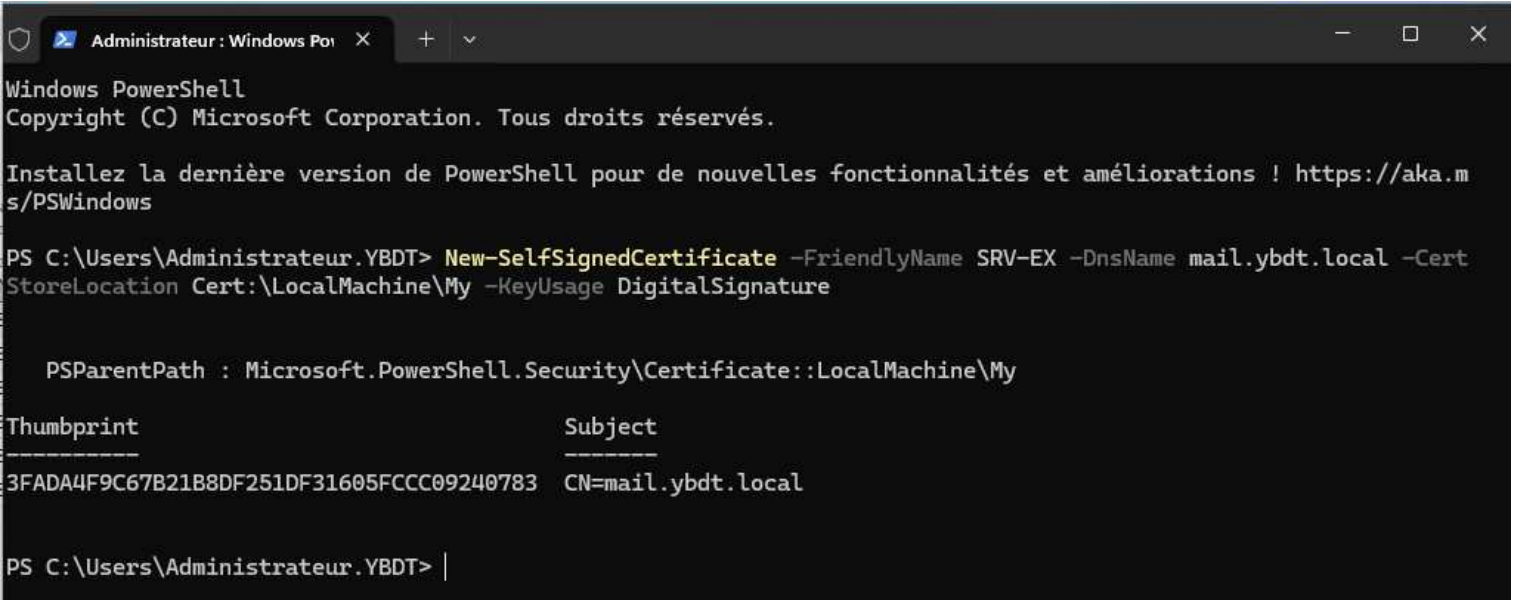


Ensuite nous allons sur le lien suivant : <https://mail.ybdt.local/ecp/> et on rentre notre identifiant administrateur : ybdt.local\Administrateur et son mot de passe puis se connecter.

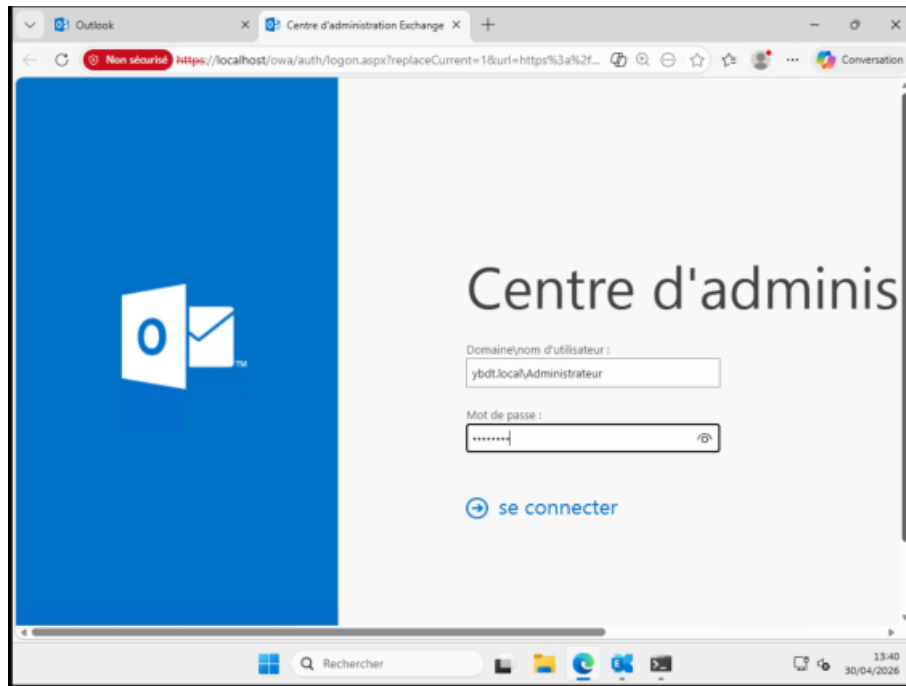


On va dans « serveur », « certificats », on sélectionne notre serveur : SRV-EX puis on clique sur l'icône modifier.

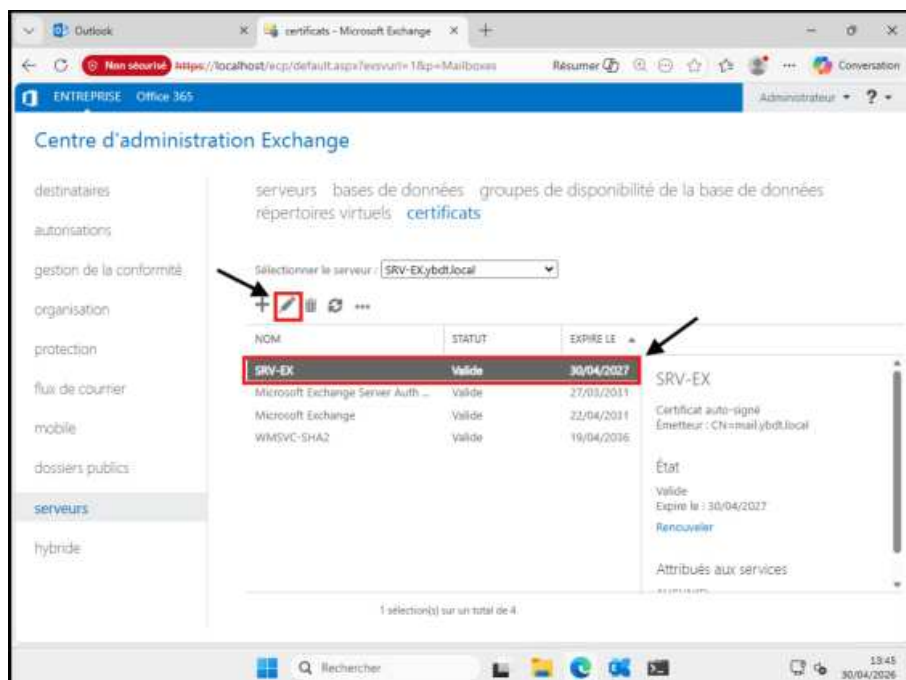


Une fenêtre s'ouvre et on sélectionne IIS puis « Enregistrer ».

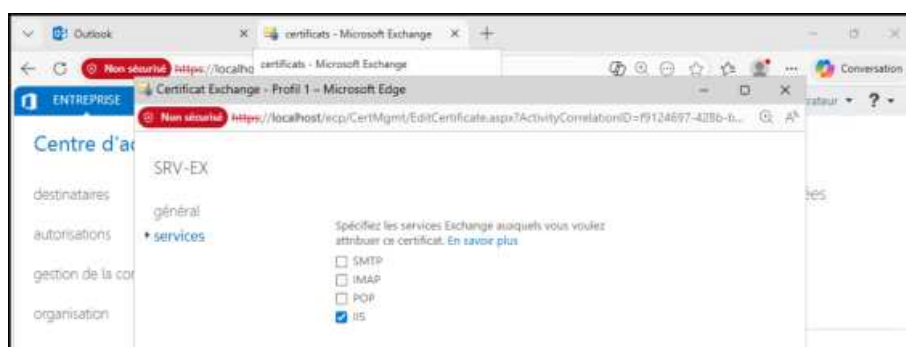


Ensuite on clique sur « Non sécurisé » en rouge, puis sur « La connexion à ce site n'est pas sécurisée ».

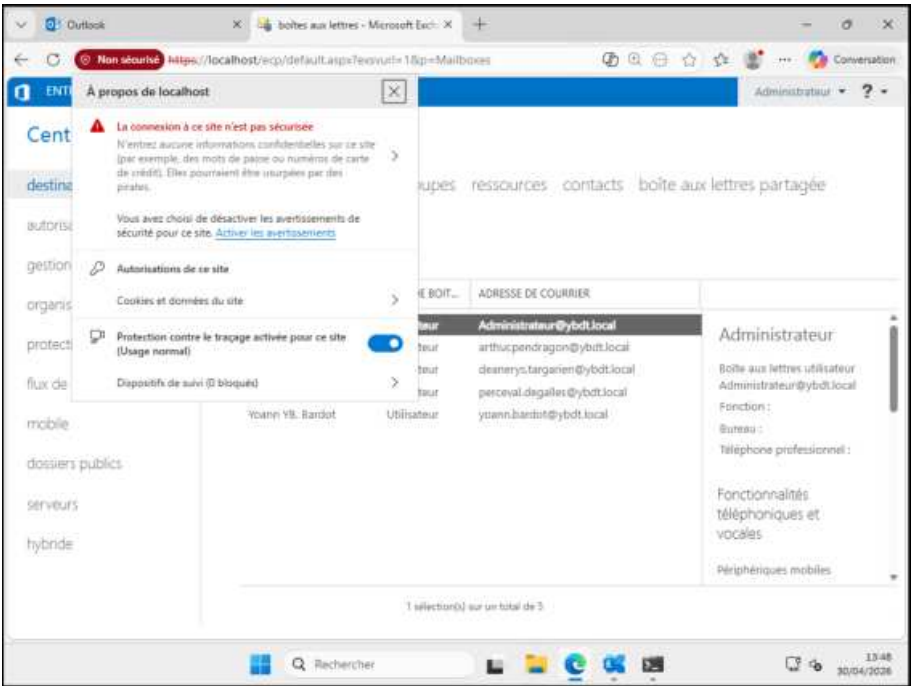


On clique sur l'icône certificat.

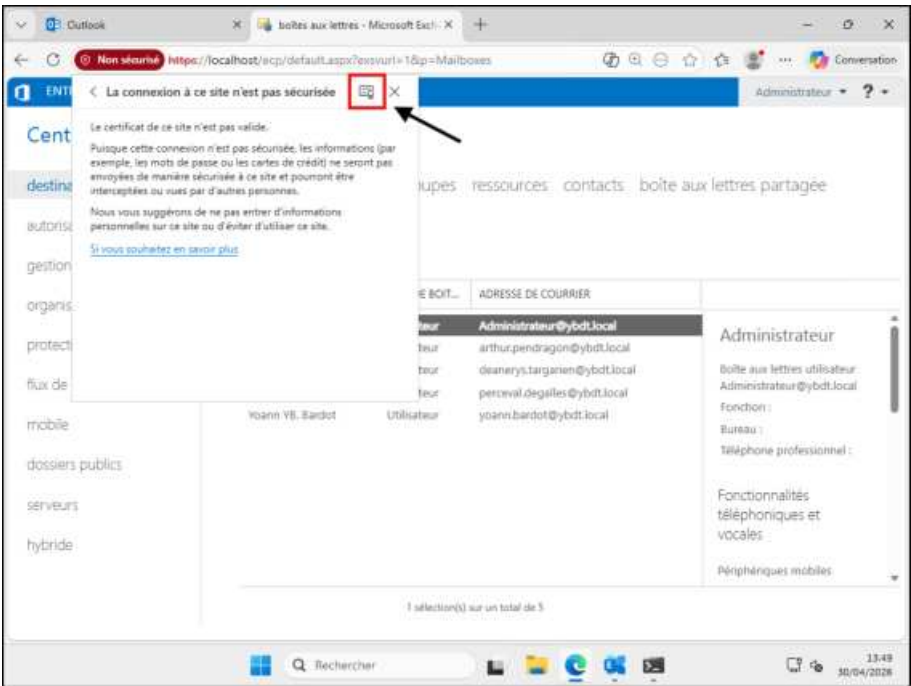

Une fenêtre s'ouvre on va dans « Détails » puis « Exporter... ».

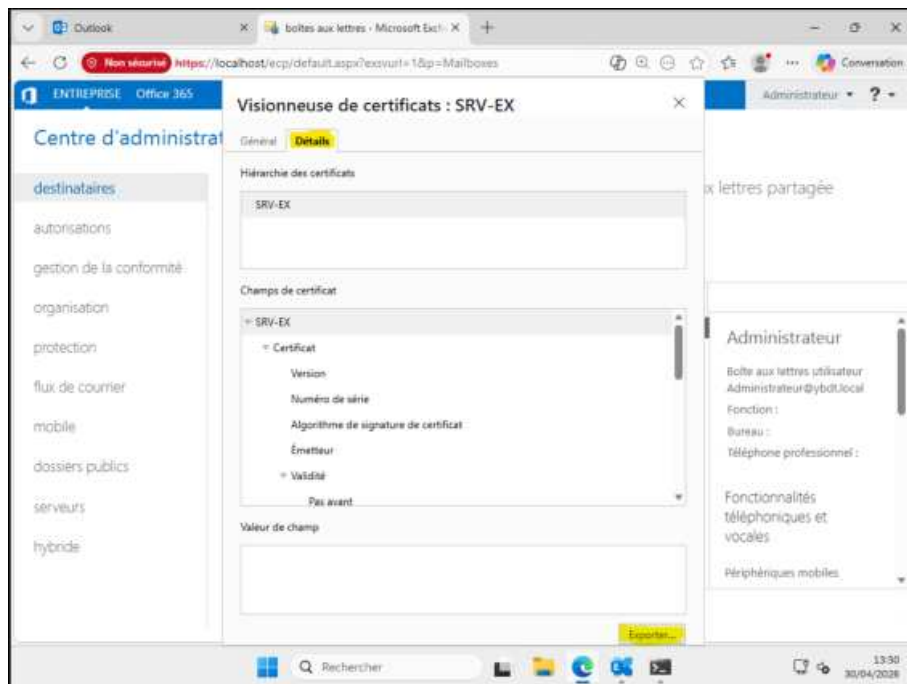


On enregistre le fichier exporter sur le bureau. Avec comme nom « SRV-EX ».

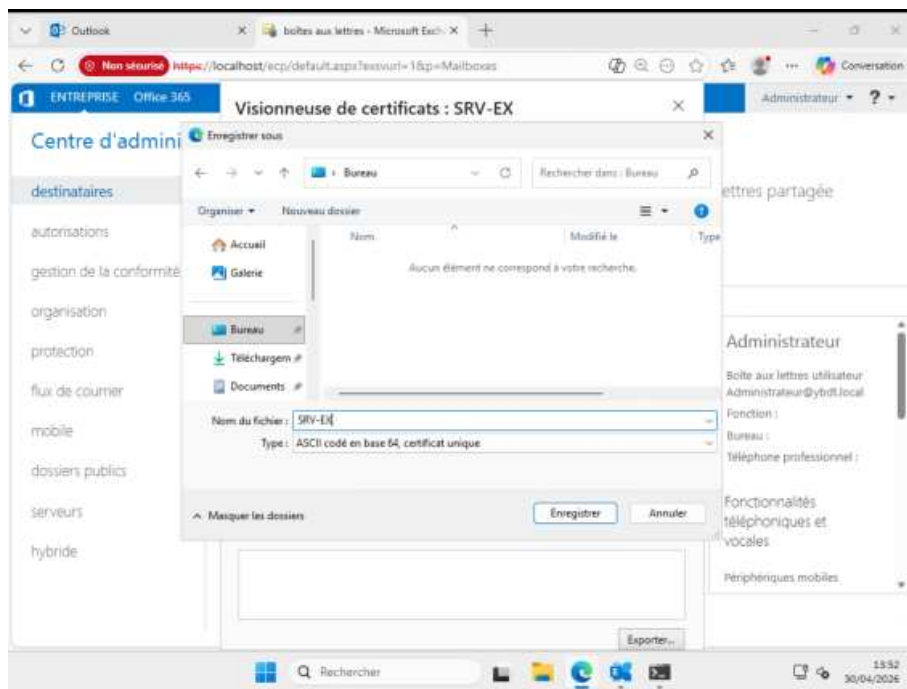


Puis on vient ensuite copier notre fichier pour le coller dans le bureau de l'Active directory.


Maintenant qu'on est sur l'active directory on ouvre la « Gestion de stratégie de groupe » pour intégrer le certificat à tous nos utilisateurs du domaine. On va donc créer une GPO. Faites une clique droit sur le nom du domaine « ybdt.local » et cliquez sur « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici... ».

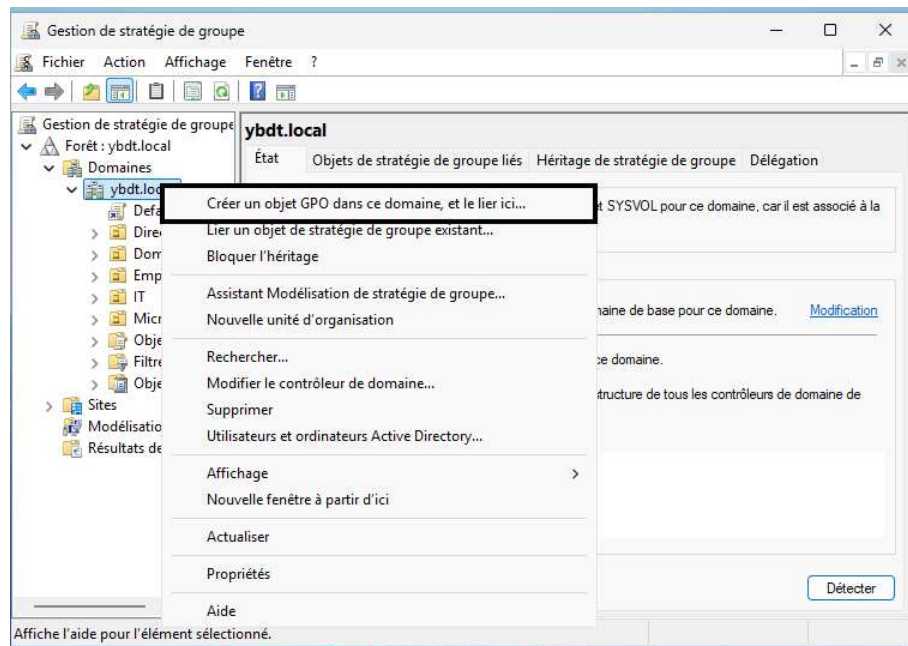


On renomme notre nouvel objet GPO « Certificat Exchange » puis OK.

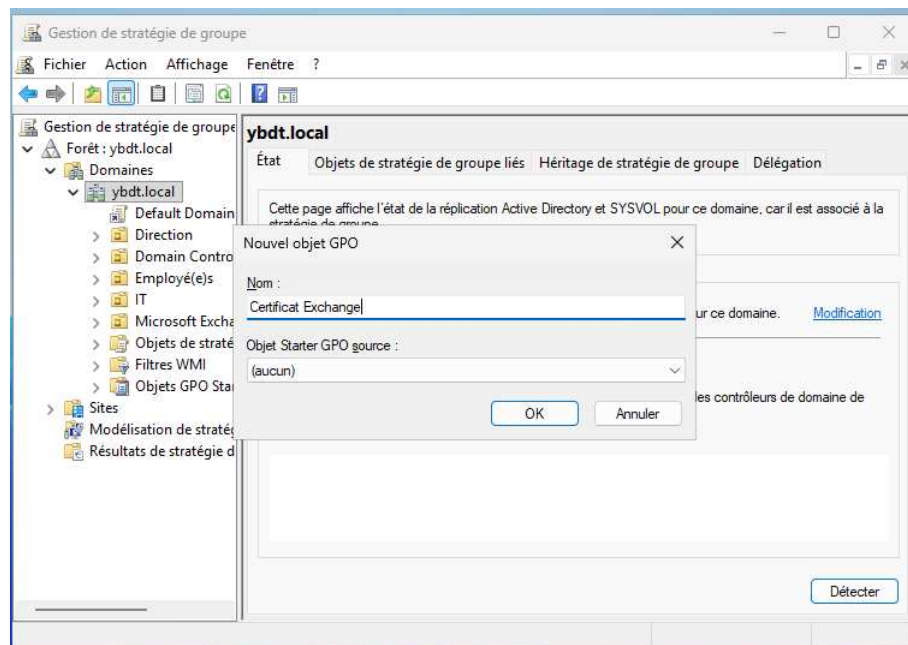


On fait un clique droit sur l'objet GPO que l'on vient de créer : Certificat Exchange. Puis on clique sur « appliqué » pour que notre GPO soit appliqué.

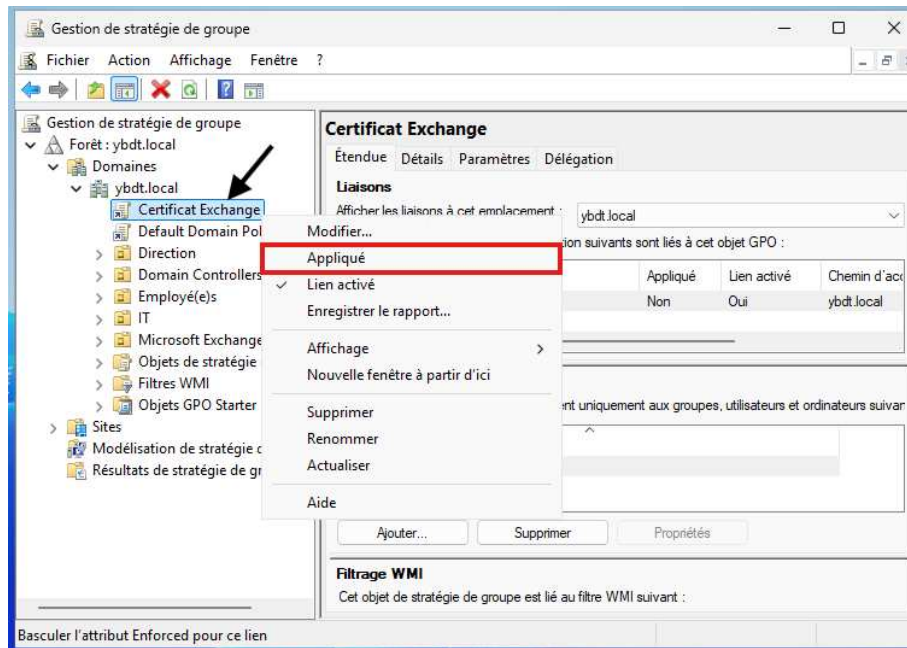


On peut voir une petite encoche devant « Appliqué » maintenant puis cliquez sur « modifier ».

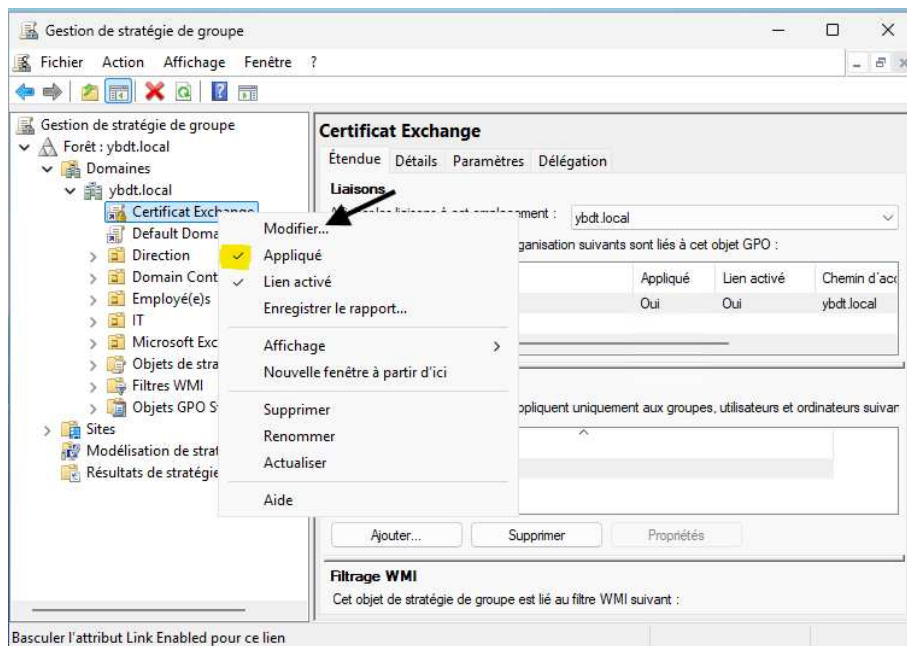


L'éditeur de gestion des stratégies de groupe est maintenant ouvert nous allons dans : **Stratégies \ Paramètres Windows \ Paramètres de Sécurité \ Stratégies de clé publique \ Autorités de certification intermédiaires**. Puis on fait un clic droit sur « Autorités de certification intermédiaires » et « importer... ».

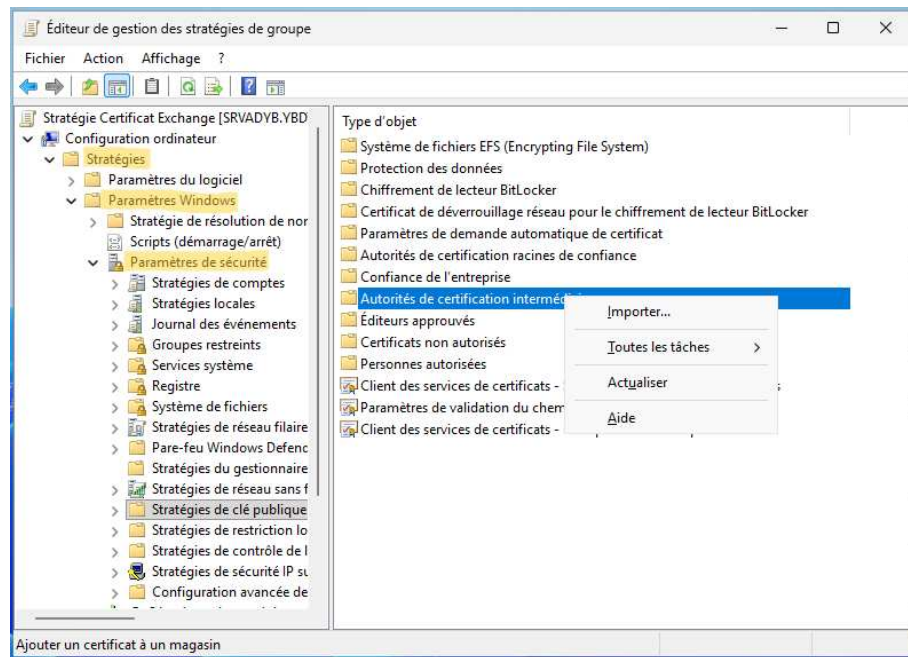

L'Assistant d'importation du certificat s'ouvre cliquer sur suivant.

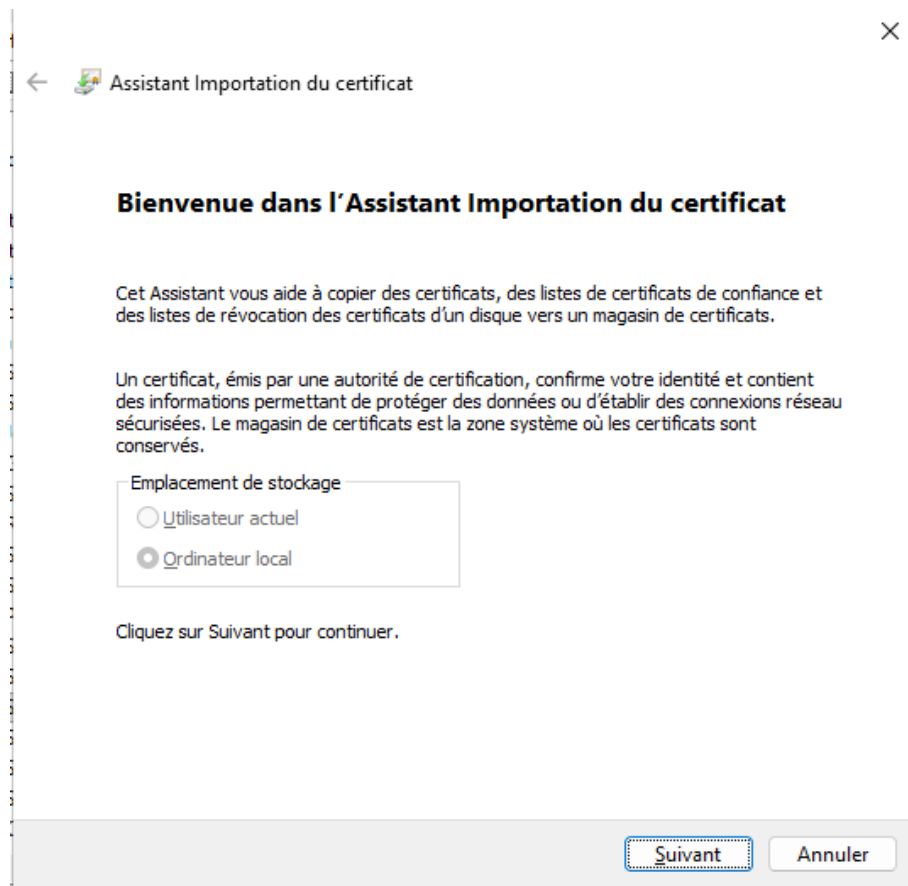

Ensuite aller dans parcourir et choisir le certificat que l'on as précédemment coller sur le bureau de l'Active Directory. Puis suivant.

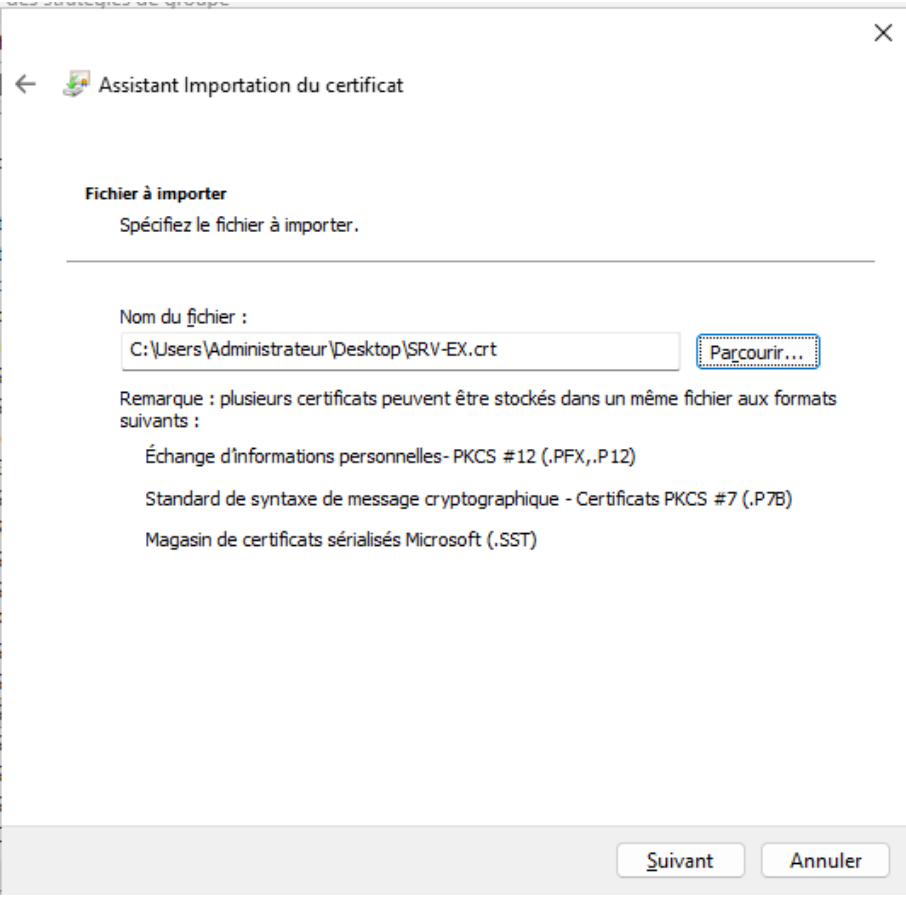

← Assistant Importation du certificat

Fichier à importer
Spécifiez le fichier à importer.


Nom du fichier :
C:\Users\Administrateur\Desktop\SRV-EX.crt Parcourir...

Remarque : plusieurs certificats peuvent être stockés dans un même fichier aux formats suivants :

- Échange d'informations personnelles - PKCS #12 (.PFX, .P12)
- Standard de syntaxe de message cryptographique - Certificats PKCS #7 (.P7B)
- Magasin de certificats sérialisés Microsoft (.SST)

Suivant Annuler

Suivant.

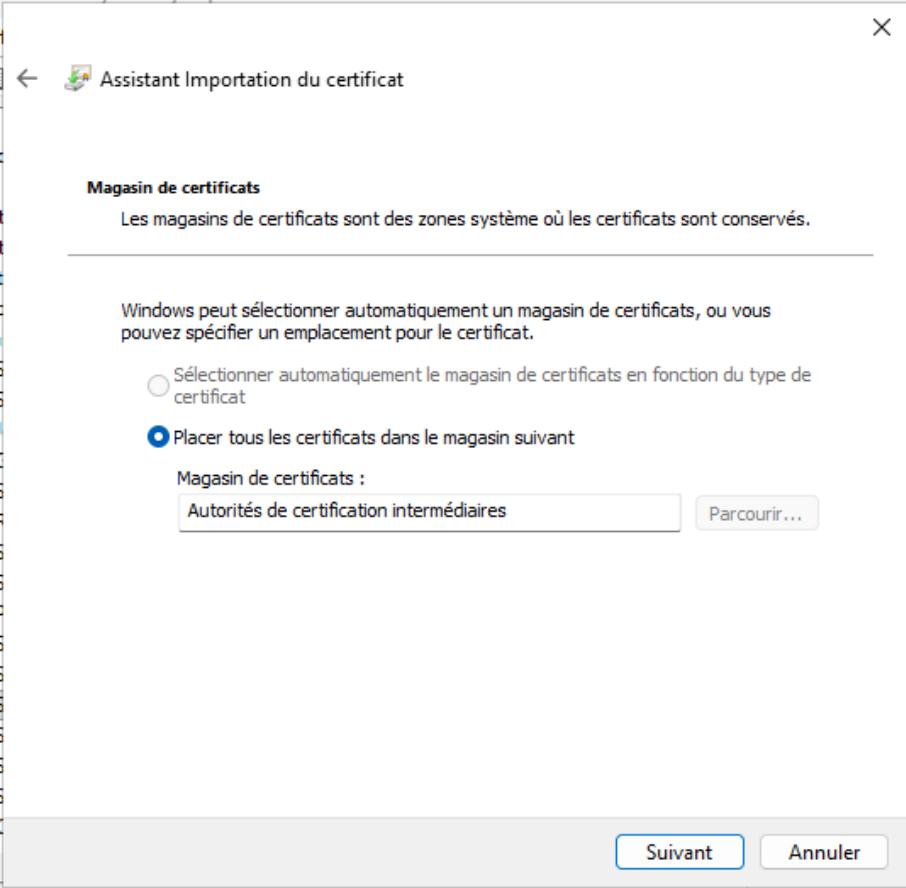

← Assistant Importation du certificat

Magasin de certificats
Les magasins de certificats sont des zones système où les certificats sont conservés.

Windows peut sélectionner automatiquement un magasin de certificats, ou vous pouvez spécifier un emplacement pour le certificat.


☐ Sélectionner automatiquement le magasin de certificats en fonction du type de certificat

☒ Placer tous les certificats dans le magasin suivant

Magasin de certificats :
Autorités de certification intermédiaires Parcourir...

Suivant Annuler

Puis « Terminer ». Une fenêtre nous diras que l'importation du certificat à réussi cliquez sur « OK ».

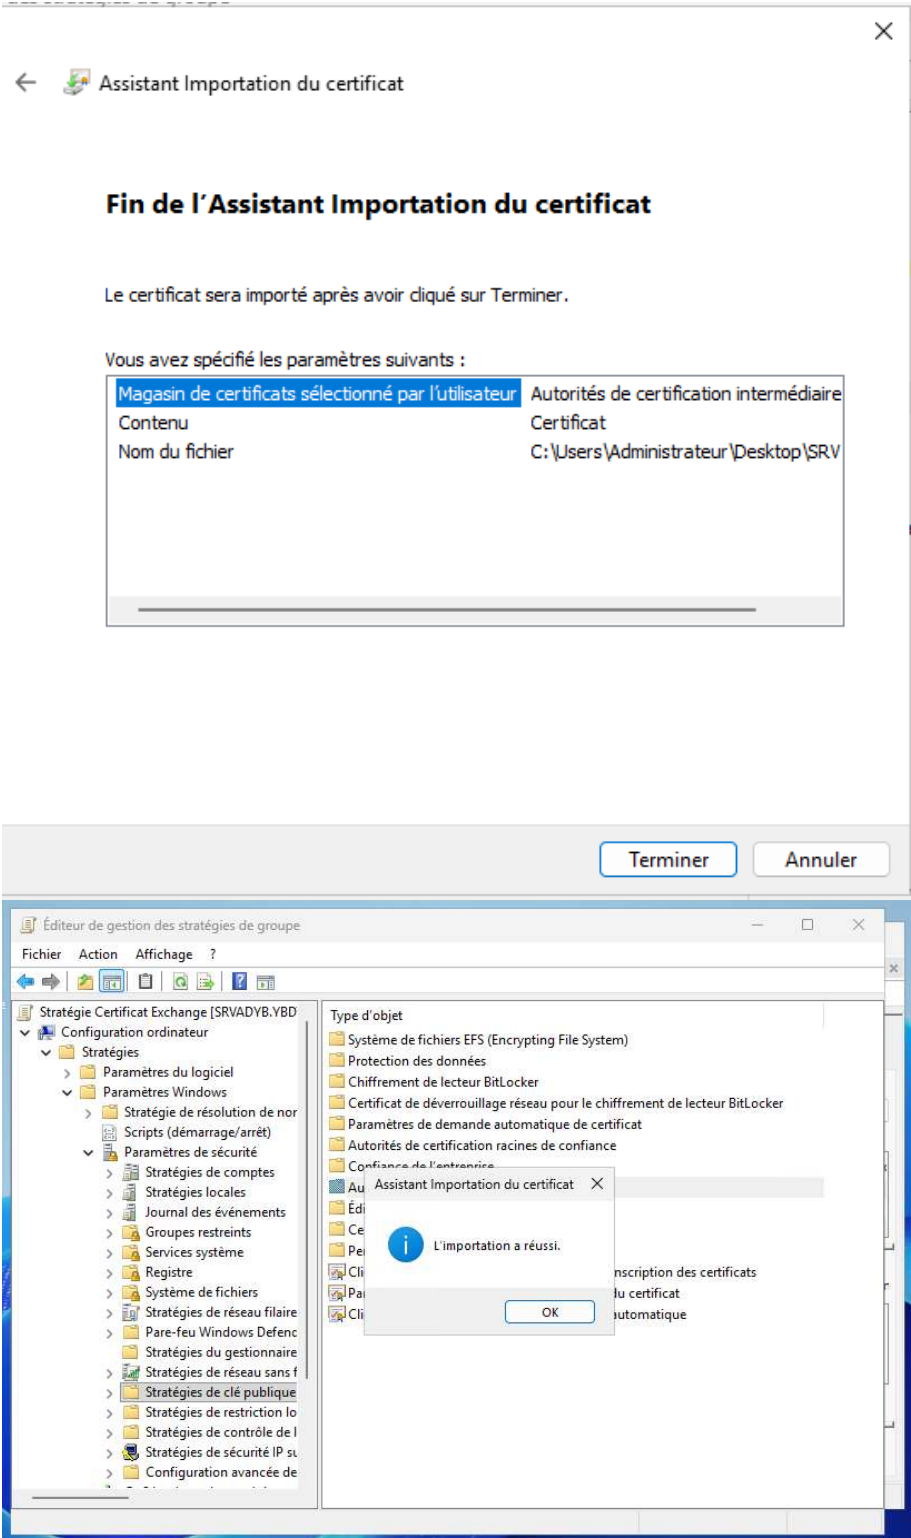


Je me connecte maintenant sur ma VM PC1 ou l'on ouvre l'invite de commande pour y entrer la commande : « gpupdate /force » pour appliquer la GPO que l'on vient de créer. Pas besoin de le faire si la machine est éteinte car les GPO s'applique à chaque démarrage d'une machine qui est dans le domaine.

```
PS C:\Users\Administrateur.YBDT> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
```


```
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

On peut remarquer maintenant que le cadenas est affiché correctement. Quand on se connecte à notre boîte mail via l'interface web.

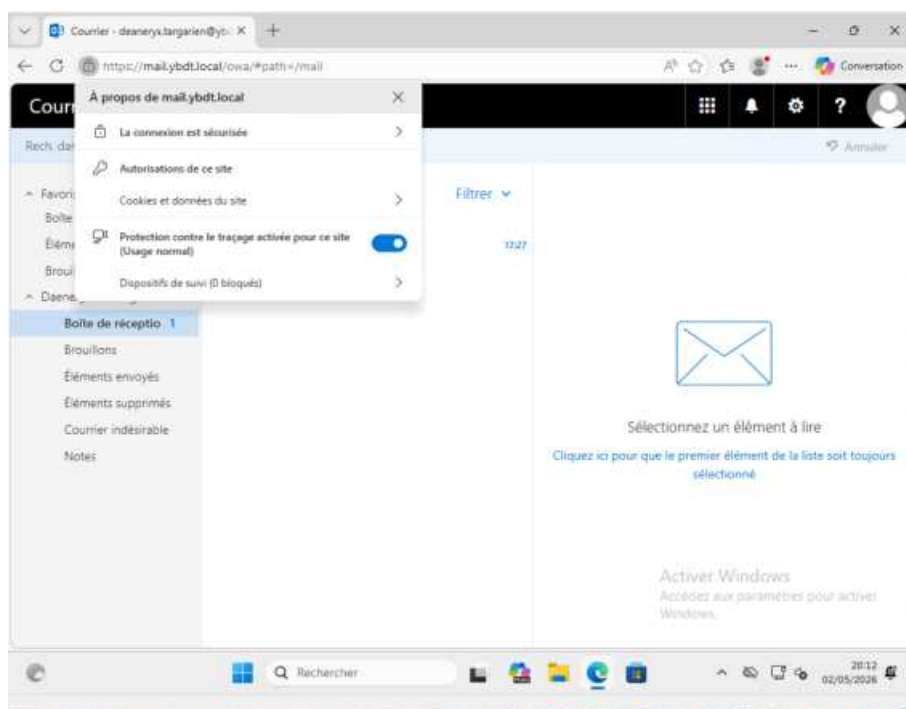


Nous allons donc maintenant créer des boîtes aux lettres pour chaque utilisateur. (J'ai créé mes utilisateurs avant d'installer les certificats c'est pour cela que l'on peut voir sur certains screens « Non sécurisé »). Pour créer des boîtes aux lettres pour nos utilisateurs nous allons dans notre navigateur et on entre cette adresse : <https://mail.ybdt.local/ecp/>.


Le Centre D'administrateur va s'ouvrir et on peut entrer nos identifiants.

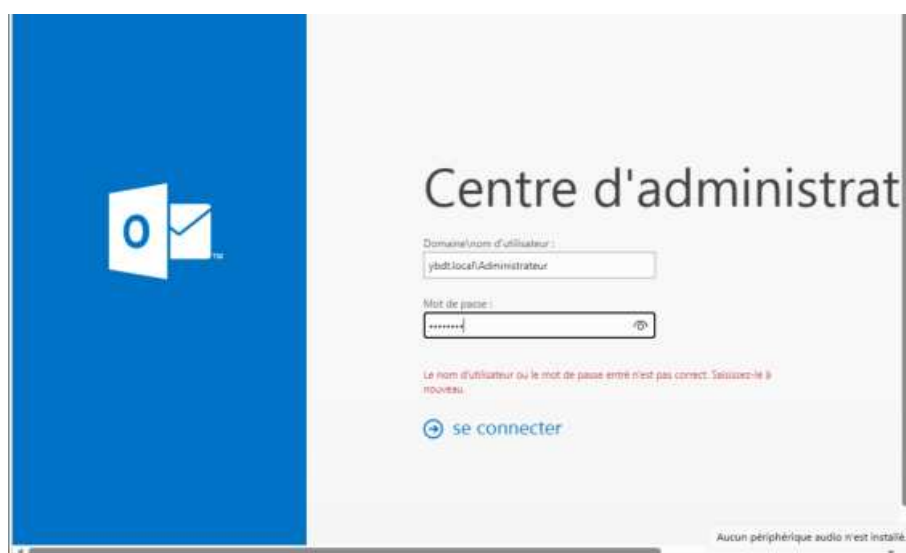


Une fois connecter on va dans « Destinataire » puis « Boite aux lettres ».

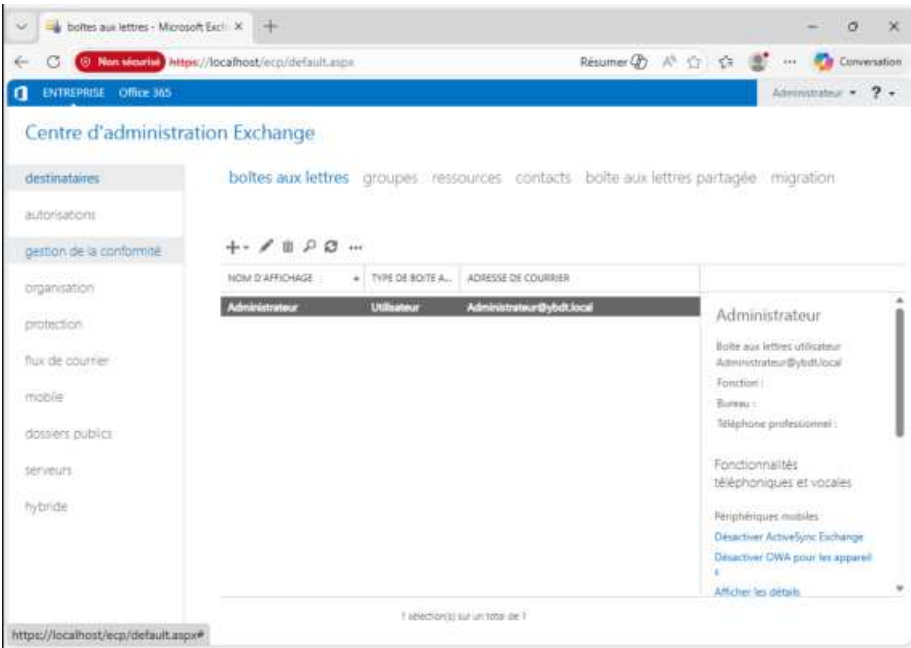


On clique sur l'icône « + » puis « Boite aux lettres utilisateurs ».

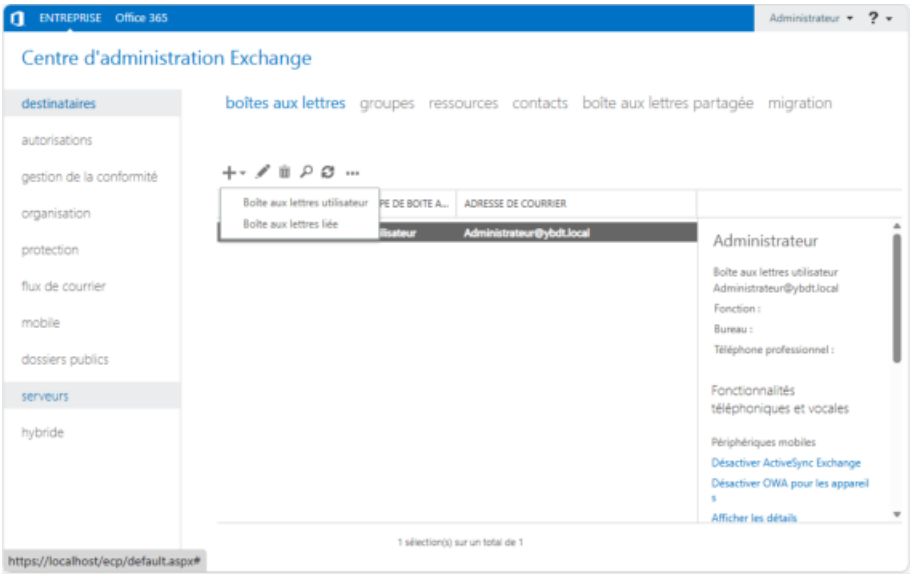


Une fenêtre va s'ouvrir.

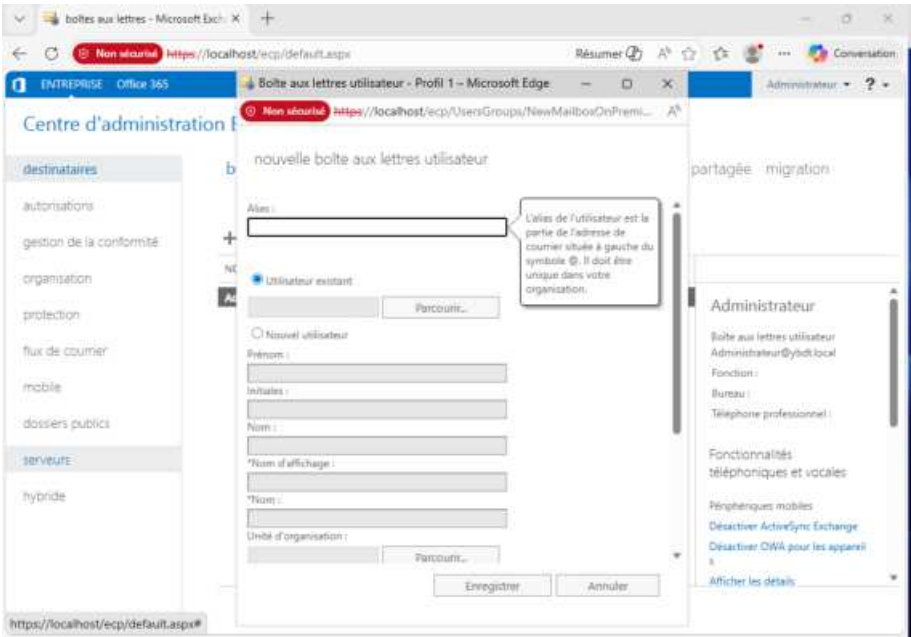

On va dans parcourir est on sélectionne l'utilisateur auquel on veut ajouter un boîte aux lettre.

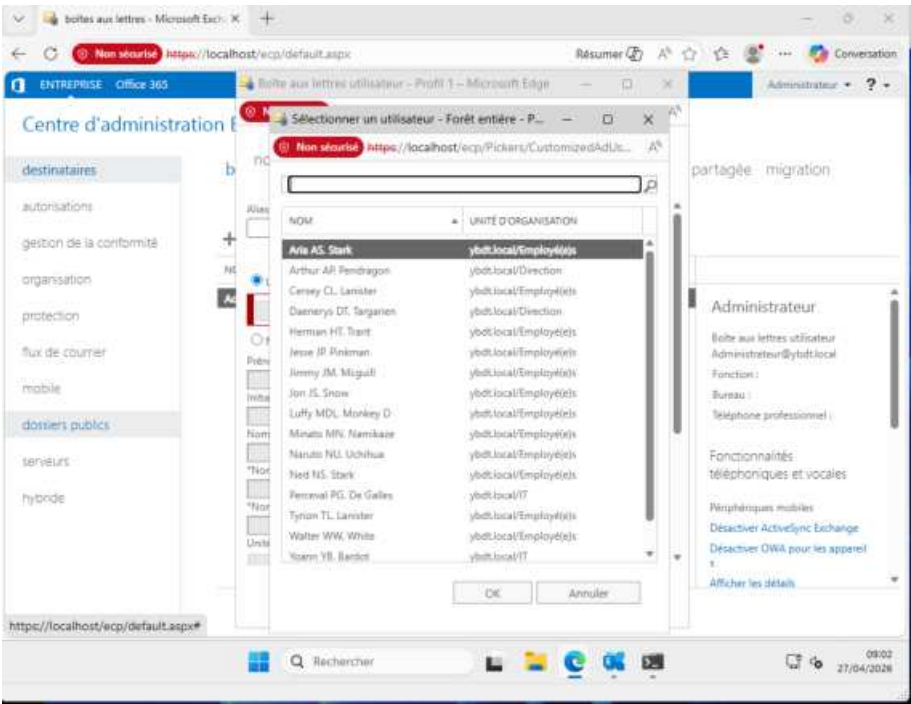


Une fois l'utilisateur sélectionner on lui donne un Alias puis « Enregistrer ».

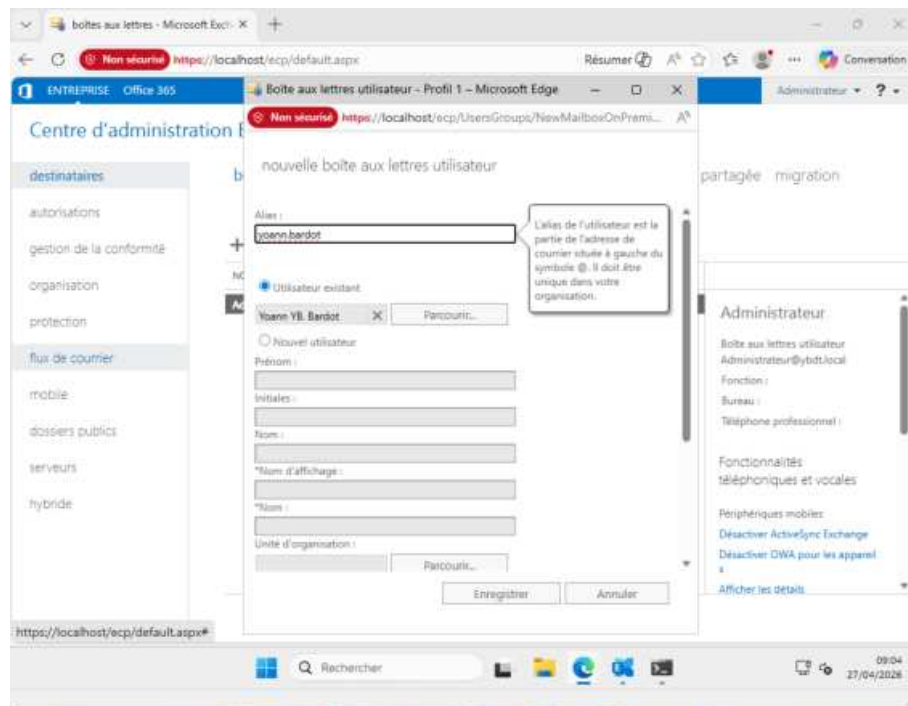


Notre premier utilisateur est créer recommencer ces étapes pour chaque utilisateur.


Nous pouvons maintenant envoyer un courriel depuis notre utilisateur Administrateur vers nos utilisateurs yoann.bardot et deanerys.targarien. Pour cette étape nous allons donc connecter via ce lien : <https://mail.ybdt.local/> sur n'importe quelle machine dans le domaine (ici L'Active Directory).

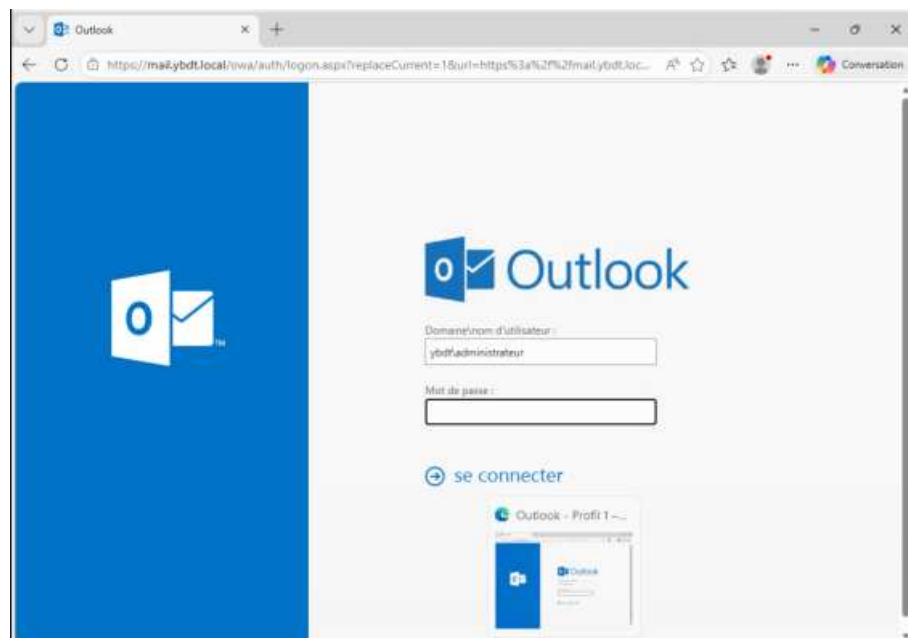


On nous demande de choisir notre fuseau horaire.

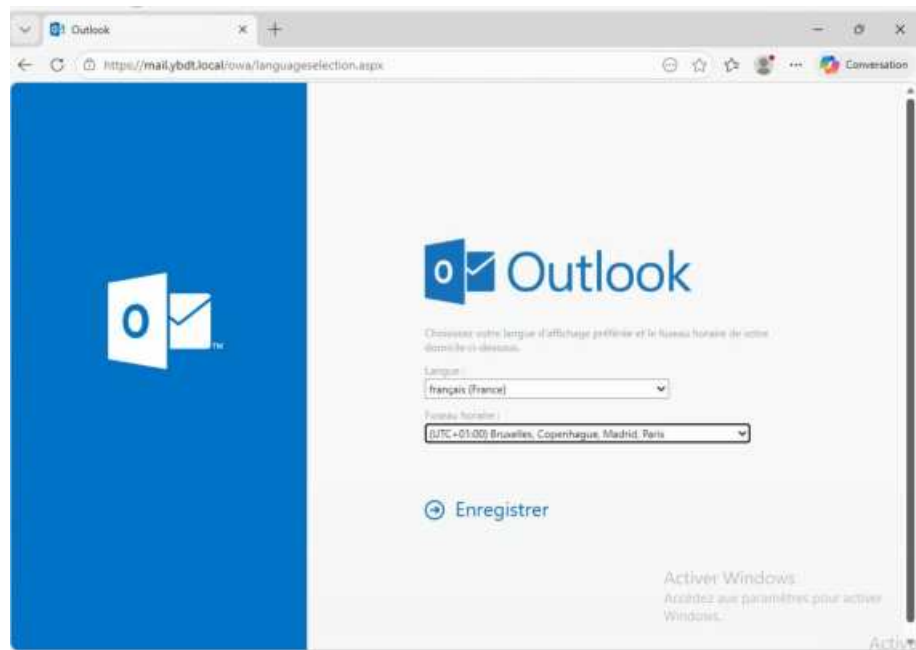


On clique sur « nouveau ».

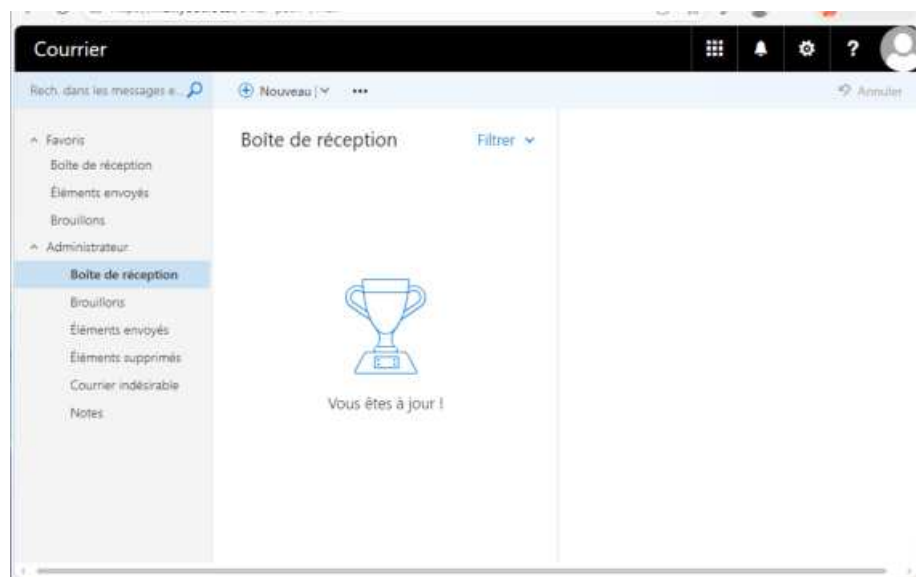


On entre le ou les utilisateurs auxquels on veut envoyer un courriel ici Deanerys Targarien et Yoann Bardot, et on clique sur « envoyer ».

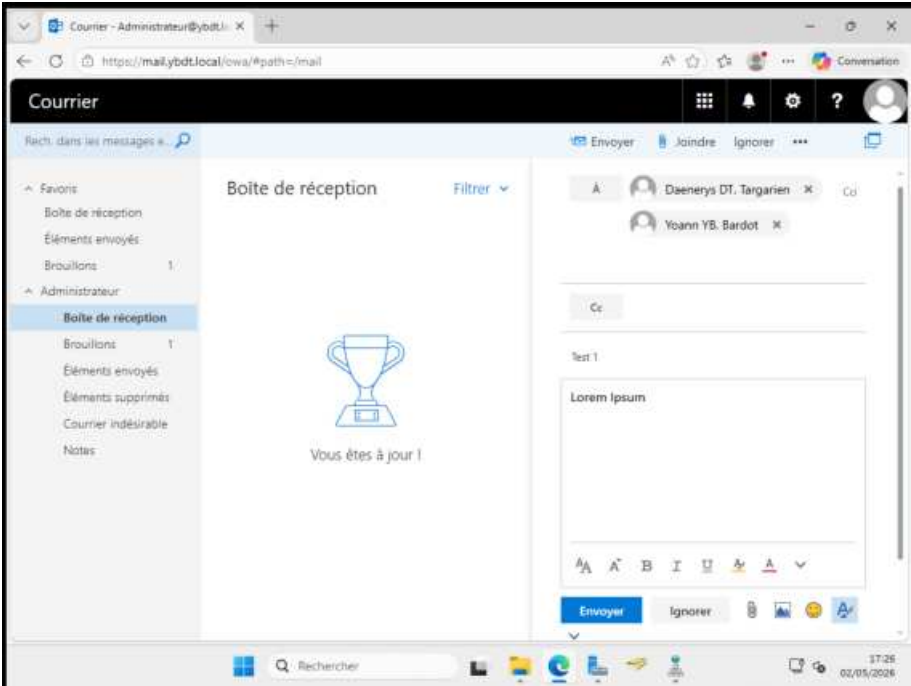

On va maintenant sur une autre machine du domaine (ici PC1) et on se connecte via l'interface web au compte auquel on a envoyé un mail.

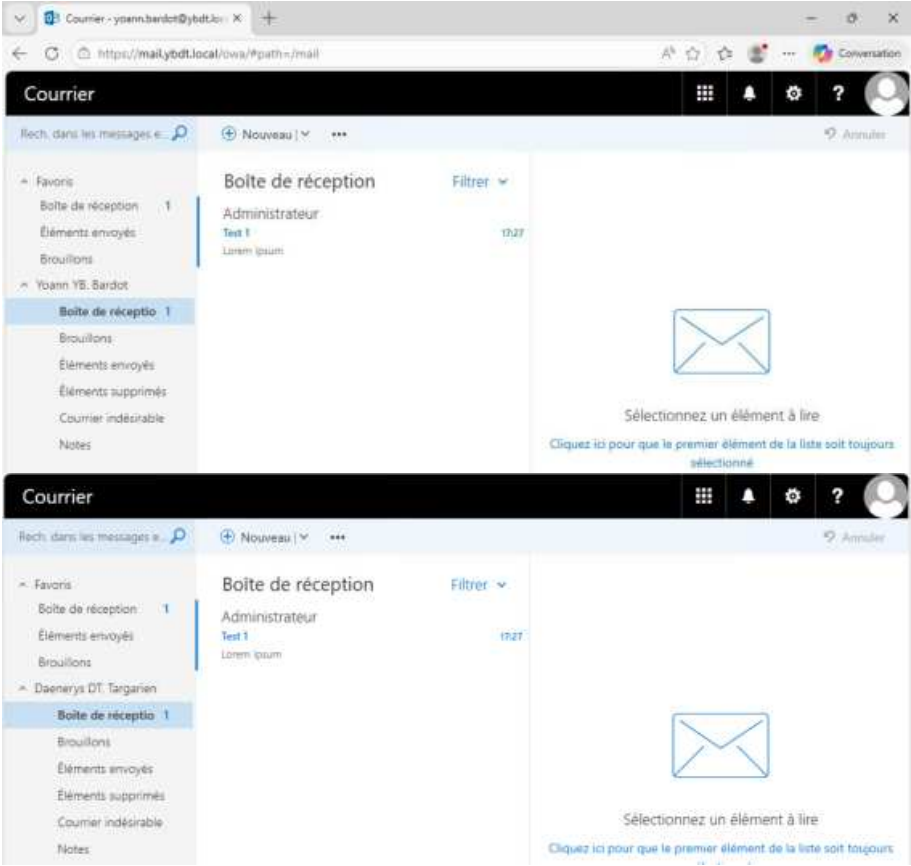

Maintenant qu'on a vérifié que l'on peut s'envoyer des courriels. Nous allons retourner sur notre serveur Exchange est nous connecter via l'interface web : <https://mail.ybdt.local/ecp/> sur le « centre d'Administration » comme on la fait plusieurs fois plutôt. Nous allons modifier le nom et créer une nouvelle base de données pour nos boîtes mails. Une pour la direction et l'IT (BddVipDB1) et une pour les employés (BddUserDB1). Pour modifier le nom de la base de données, on va dans : serveur / base de données. On sélectionne la base de données, puis on clique sur l'icône stylo.

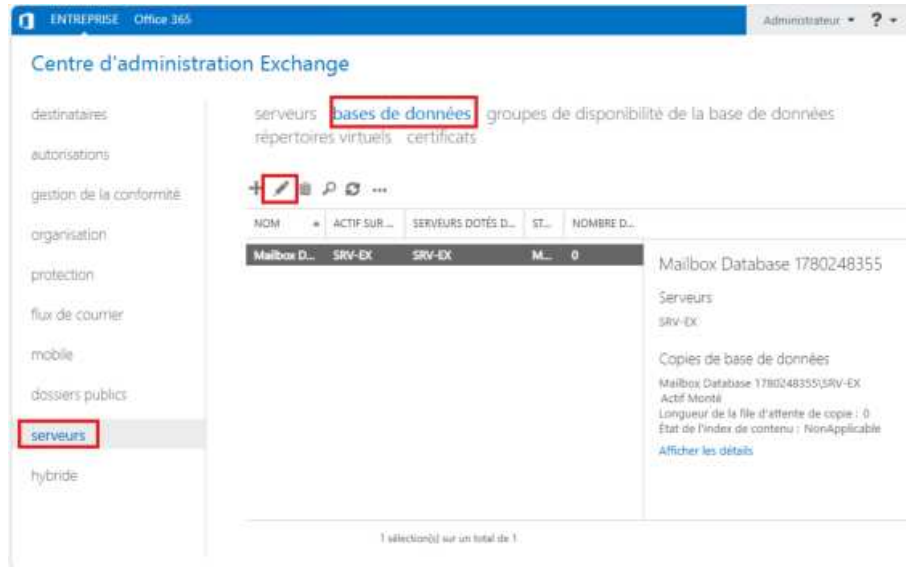

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. On modifie le nom de la base de données puis « Enregistrer ».

BddEXDB1

► général
maintenance
limites
paramètres du client

Nom :
BddEXDB1

Chemin d'accès à la base de données :
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15

Dernière sauvegarde complète :
Dernière sauvegarde incrémentielle :
État :
Monté

Monté sur le serveur :
SRV-EX.ybdt.local


Principal :
SRV-EX

Type principal :

Enregistrer Annuler

Le nom de votre nouvelle base de données.

Maintenant nous allons créer une base de données. Pour cela on clique sur le « + ».

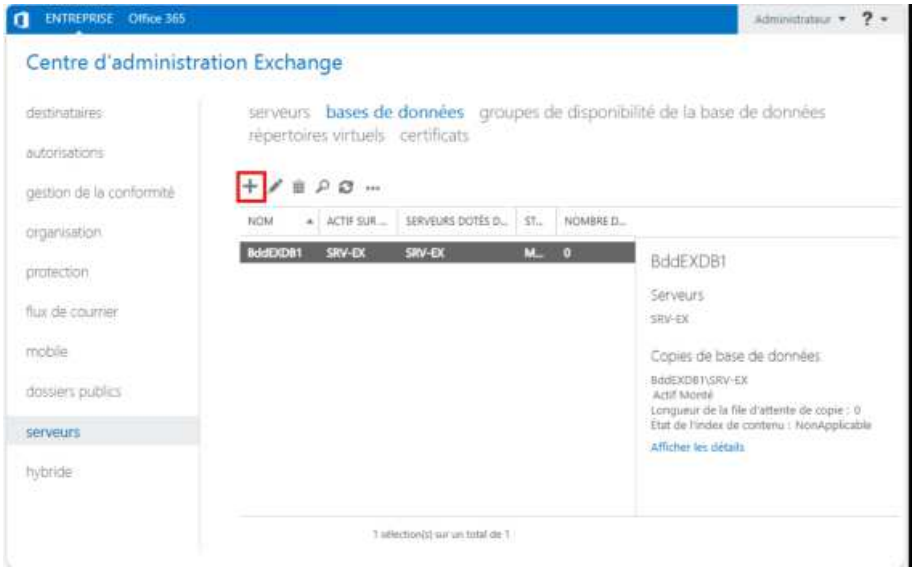

Une fenêtre va s’ouvrir. On entre le nom de notre nouvelle base de données (BddVipBD1) puis on clique sur « Parcourir... ».

nouvelle base de données

*Base de données de boîtes aux lettres

BddVipBD1

*Serveur

Parcourir...

Chemin d'accès au fichier de base de données :

Chemin d'accès au dossier Journal :

☒ Monter cette base de données

Enregistrer

Annuler

On sélectionne notre serveur Exchange (SRV-EX), on clique sur « Ok ». Puis « Enregistrer ». Un chargement va commencer.

nouvelle base de données

*Base de données de boîtes aux lettres

BddVipBD1

*Serveur

SRV-EX X Parcourir...

Chemin d'accès au fichier de base de données :

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15

Chemin d'accès au dossier Journal :

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15

☒ Monter cette base de données

Enregistrer Annuler

Après le chargement un message d'avertissement s'affiche cliquez sur « OK ».

Avertissement

Veuillez redémarrer le service Microsoft Exchange Information Store sur le serveur SRV-EX après avoir ajouté de nouvelles bases de données de boîtes aux lettres.

OK

Pour créer la seconde base de données il faut refaire les mêmes étapes.

nouvelle base de données

*Base de données de boîtes aux lettres
BddUserDB1

*Serveur
SRV-EX X Parcourir...

Sélectionnez le serveur sur lequel créer la base de données de boîtes aux lettres.

Chemin d'accès au fichier de base de données :
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15

Chemin d'accès au dossier Journal :
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15

☒ Monter cette base de données

Enregistrer Annuler

Le message d'avertissement nous demandait de redémarrer le service Microsoft Exchange ce que l'on va faire. Sur le serveur Exchange toujours on ouvre PowerShell et on entre cette commande : **Restart-Service MExchangeIS**.

```
Administrateur : Windows Poi X + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur.YBDT> Restart-Service MExchangeIS
AVERTISSEMENT : Attente de l'arrêt du service « Microsoft Exchange Information Store (MExchangeIS) »...
AVERTISSEMENT : Attente de l'arrêt du service « Microsoft Exchange Information Store (MExchangeIS) »...
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Microsoft Exchange Information Store (MExchangeIS) »...
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Microsoft Exchange Information Store (MExchangeIS) »...
PS C:\Users\Administrateur.YBDT>
```

Maintenant nous allons ajouter un utilisateur dans notre nouvelle base de données. Pour ajouter un utilisateur dans la base de données il faut le créer comme précédemment donc on va dans : **destinataire / boîtes aux lettres**. Puis on clique sur « + ».

Centre d'administration Exchange

destinataires

autorisations

gestion de la conformité

organisation

protection

flux de courrier

mobile

dossiers publics

serveurs

hybride

boîtes aux lettres

groupes

ressources

contacts

boîte aux lettres partagée

migration

+

NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE BOÎTE...	ADRESSE DE COURRIER
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@ybdtd.local
Perceval PG. De Galles	Utilisateur	perceval.degalles@ybdtd.local
Yoann YB. Bardot	Utilisateur	yoann.bardot@ybdtd.local

1 sélection(s) sur un total de 3

Perceval PG. De Gal

Boîte aux lettres utilisateur
perceval.degalles@ybdtd.local

Fonction :

Bureau :

Téléphone professionnel :

Fonctionnalités
téléphoniques et
vocales

Périphériques mobiles

On clique sur « Boîte aux lettres utilisateurs ».

ENTREPRISE Office 365

Administrateur ?

Centre d'administration Exchange

destinataires

autorisations

gestion de la conformité

organisation

protection

flux de courrier

mobile

dossiers publics

serveurs

hybride

boîtes aux lettres

groupes

ressources

contacts

boîte aux lettres partagée

migration

+

Boîte aux lettres utilisateur	BOÎTE...	ADRESSE DE COURRIER
Boîte aux lettres liée	leur	Administrateur@ybdtd.local
Perceval PG. De Galles	Utilisateur	perceval.degalles@ybdtd.local
Yoann YB. Bardot	Utilisateur	yoann.bardot@ybdtd.local

1 sélection(s) sur un total de 3

Perceval PG. De Gal

Boîte aux lettres utilisateur
perceval.degalles@ybdtd.local

Fonction :


Bureau :

Téléphone professionnel :

Fonctionnalités
téléphoniques et
vocales

Périphériques mobiles

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. On va dans parcourir on choisit l'utilisateur qu'on veut mettre dans la base de données BDDVipDB1.

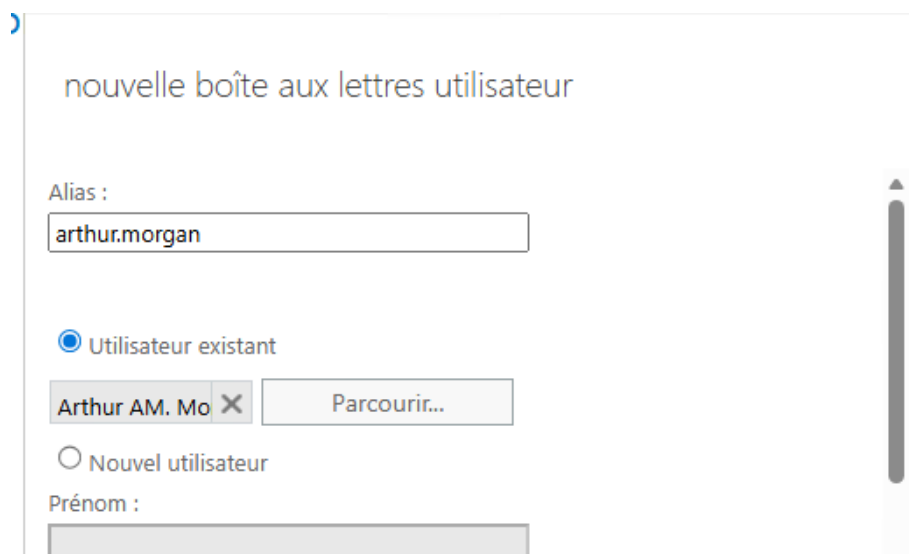

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :
arthur.morgan


☒ Utilisateur existant

Arthur AM. Mo X Parcourir...

☐ Nouvel utilisateur

Prénom :

On descend dans la fenêtre jusqu'à voir « Plus d'option » on clique dessus.

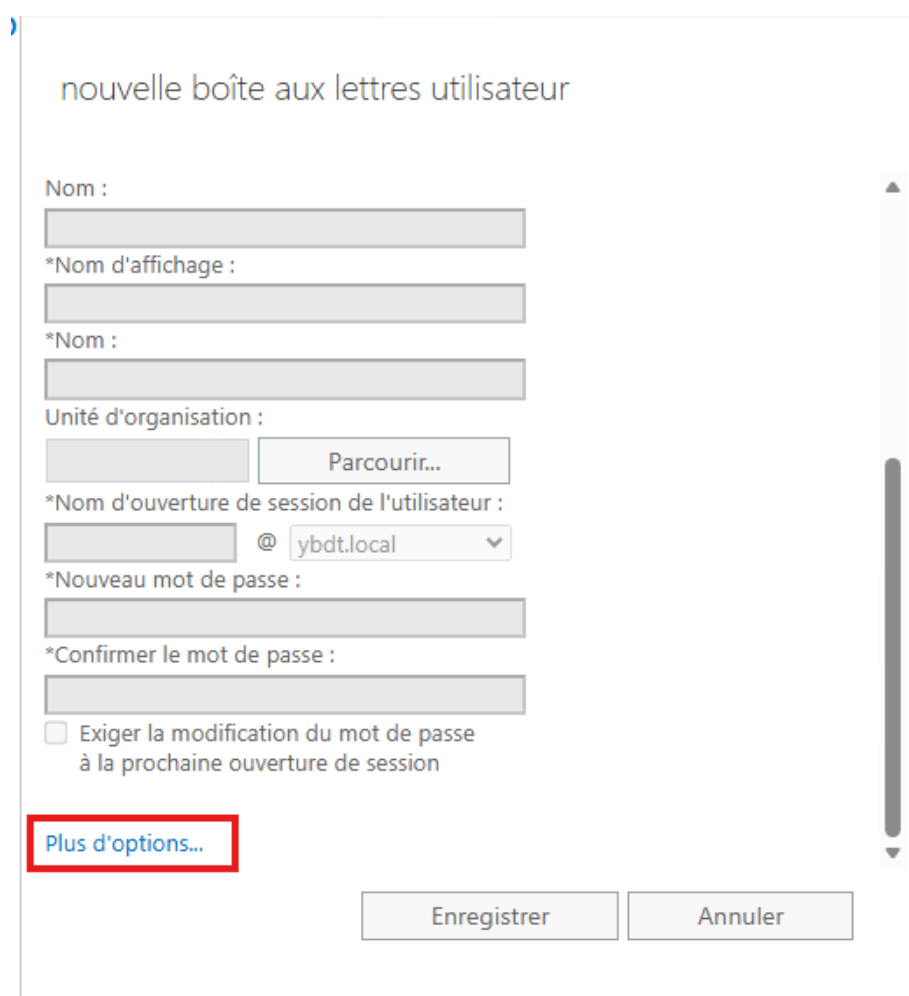

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Nom :

*Nom d'affichage :

*Nom :

Unité d'organisation :
 Parcourir...

*Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @ ybdt.local ▼

*Nouveau mot de passe :

*Confirmer le mot de passe :

☐ Exiger la modification du mot de passe à la prochaine ouverture de session

Plus d'options...

Enregistrer Annuler

On clique sur Parcourir et on ajoute notre base de données ici (BddVipBD1).

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

*Nouveau mot de passe :

*Confirmer le mot de passe :

☐ Exiger la modification du mot de passe à la prochaine ouverture de session

Base de données de boîtes aux lettres :

Parcourir...

Archive

Utilisez l'archive pour stocker les anciens courriers.

☐ Créer une boîte aux lettres d'archivage locale pour cet utilisateur

Parcourir...

Stratégie de carnet d'adresses :

[Aucune stratégie] ▼

Enregistrer

Annuler

Vous pouvez choisir la base de données de boîtes aux lettres pour y stocker la boîte aux lettres principale. Si vous ne le faites pas, Exchange en choisira automatiquement une pour vous.

NOM	NOM DU SERVEUR	VERSION
BddEXDB1	SRV-EX	Version 15.2 (Build 922.7)
BddVipBD1	SRV-EX	Version 15.2 (Build 922.7)

Puis « Enregistrer ».

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

*Nouveau mot de passe :

*Confirmer le mot de passe :

☐ Exiger la modification du mot de passe à la prochaine ouverture de session

Base de données de boîtes aux lettres :

BddVipBD1 X Parcourir...

Archive
Utilisez l'archive pour stocker les anciens courriers.

☐ Créer une boîte aux lettres d'archivage locale pour cet utilisateur

Stratégie de carnet d'adresses :
[Aucune stratégie]

Enregistrer Annuler

Vous pouvez choisir la base de données de boîtes aux lettres pour y stocker la boîte aux lettres principale. Si vous ne le faites pas, Exchange en choisira automatiquement une pour vous.

On peut aussi changer la base de données d'un utilisateur déjà existant. Toujours dans boîte aux lettres aller dans le menu d'action à droite et faire défiler jusqu'à « Vers une autre base de données » cliquez dessus.

ENTREPRISE Office 365 Administrateur ?

Centre d'administration Exchange

destinataires boîtes aux lettres groupes ressources contacts boîte aux lettres partagée migration

+ - / [icône] [icône] [icône] [icône] [icône]

NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE BOÎTE	ADRESSE DE COURRIER	
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@ybd.local	inaltérable
Yann YB. Bardot	Utilisateur	yann.bardot@ybd.local	L'utilisateur ne présente aucun b...
Arthur AR. Pendragon	Utilisateur	arthur.pendragon@ybd.local	
Deanerys DT. Tangarien	Utilisateur	deanerys.tangarien@ybd.local	
Perceval PDG. De Gale	Utilisateur	perceval.degale@ybd.local	

1 sélection(s) sur un total de 5

Connectivité de courrier
Outlook sur le web : Actif
Désactiver | Afficher les détails

Déplacer une boîte aux lettres
Vers une autre base de données

Une fenêtre s’ouvre. On lui donne un nom de migration (TestTransfertBDD), on choisit la deuxième option, et on clique sur « Parcourir... ».

nouveau déplacement de boîte aux lettres locale

Configuration de la migration

Ces paramètres de configuration seront appliqués au nouveau lot. [En savoir plus](#)

*Nouveau nom de lot de migration :

TestTransfertBDD

Archiver :

☒ Déplacer la boîte aux lettres principale et la boîte aux lettres d'archivage s'il en existe une

☐ Déplacer uniquement la boîte aux lettres principale, pas la boîte aux lettres d'archivage

☐ Déplacer uniquement la boîte aux lettres d'archivage, pas la boîte aux lettres principale

Cette option est uniquement valide pour les boîtes aux lettres hébergées sur Exchange 2010 ou version ultérieure.

Cette option est uniquement valide pour les boîtes aux lettres hébergées sur Exchange 2010 ou version ultérieure.

Base de données cible :

Saisir le nom de la base de données dans laquelle déplacer cette boîte aux lettres :

Parcourir...

Base de données d'archivage cible :

Suivant

Annuler

Une autre fenêtre s’ouvre on sélectionne notre base de données, on clique sur « ajouter-> » puis OK.

Configuration de la

Ces paramètres de config

*Nouveau nom de lot de

TestTransfertBDD

Archiver :

☒ Déplacer la boîte aux

☐ Déplacer uniquement

☐ Déplacer uniquement

Cette option est uniq

Cette option est uniq

Cette option est uniq

Base de données cible :

Saisir le nom de la base c

Base de données d'archiv

NOM	NOM DU SERVEUR	VERSION
BddEXDB1	SRV-EX	Version 15.2 (Bu...
BddVipBD1	SRV-EX	Version 15.2 (Bu...

1 sélection(s) sur un total de 2

ajouter ->

BddVipBD1 [supprimer]

OK

Annuler

Annuler

Puis suivant.

nouveau déplacement de boîte aux lettres locale

Configuration de la migration

Ces paramètres de configuration seront appliqués au nouveau lot. [En savoir plus](#)

*Nouveau nom de lot de migration :

TestTransfertBDD

Archiver :

☒ Déplacer la boîte aux lettres principale et la boîte aux lettres d'archivage s'il en existe une

☐ Déplacer uniquement la boîte aux lettres principale, pas la boîte aux lettres d'archivage

☐ Déplacer uniquement la boîte aux lettres d'archivage, pas la boîte aux lettres principale

Cette option est uniquement valide pour les boîtes aux lettres hébergées sur Exchange 2010 ou version ultérieure.

Cette option est uniquement valide pour les boîtes aux lettres hébergées sur Exchange 2010 ou version ultérieure.

Base de données cible :

Saisir le nom de la base de données dans laquelle déplacer cette boîte aux lettres :

BddVipBD1

Parcourir...

Base de données d'archivage cible :

Suivant

Annuler

On clique sur « nouveau ».

nouveau déplacement de boîte aux lettres locale

Démarrer le lot

Un nouveau lot de migration est créé lorsque vous cliquez sur « nouveau ». La mise en file d'attente et le traitement du lot prendront quelques heures. [En savoir plus](#)

*Une fois la migration terminée, un rapport est envoyé à ces destinataires. Vous devez indiquer au moins une adresse de messagerie pour recevoir le rapport.

Administrateur

Parcourir...

Veuillez sélectionner l'option de votre choix pour le démarrage du lot :

☐ Démarrer manuellement la migration un peu plus tard (en sélectionnant le lot dans le tableau de bord de migration, puis en cliquant sur Démarrer)

☒ Démarrer le lot automatiquement

Veuillez sélectionner l'option de votre choix pour l'arrêt du lot :

☐ Terminer le lot manuellement (en cliquant sur le lien « Terminer ce lot de migration » situé sur le volet droit, une fois le lien disponible)

☒ Terminer automatiquement le lot de migration

Précédent

nouveau

Annuler

Un chargement commence puis « oui ».

nouveau déplacement de boîte aux lettres locale

Démarrer le lot

Un nouveau lot de migration est créé lorsque vous cliquez sur « nouveau ». La mise en file d'attente et le traitement du lot prendront quelques heures. [En savoir plus](#)

*Une fois la migration terminée, un rapport est envoyé à ces destinataires. Vous devez indiquer au moins une adresse de messagerie pour recevoir le rapport.

Administrateur

X

Parcourir...

Veuillez sélectionner l'option de votre choix pour le démarrage du lot :

☐ Démarrer manuellement la migration un peu plus tard (en sélectionnant le lot dans le tableau de bord de migration, puis en cliquant sur le lien « Démarrer le lot »)

☒ Démarrer le lot automatiquement

Veuillez sélectionner l'option de votre choix pour l'arrêt du lot :

☐ Terminer le lot manuellement (en cliquant sur le lien « Terminer ce lot de migration » situé sur le volet droit, une fois le lien disponible)

☒ Terminer automatiquement le lot de migration

Précédent

nouveau

Annuler

ENTREPRISE Office 365

Administrateur ?

Centre d'administration Exchange

destinataires

autorisations

gestion de la conformité

organisation

protection

flux de courrier

mobile

dossiers publics

serveurs

hybride

boîtes aux lettres

groupes

ressources

contacts

boîte aux lettres partagée

migration

+

N

A

W

A

D

N

informations

Souhaitez-vous accéder au tableau de bord de migration pour consulter l'état de votre lot de migration ?

Oui

Non

inactif

L'utilisateur ne présente aucun b

Connectivité de courrier

Outlook sur le web : Actif

Désactiver | Afficher les déta


ils

Déplacer une boîte aux lettres


Vers une autre base de données

1 sélection(s) sur un total de 5

Le transfert est terminé on peut vérifier cela dans l'onglet « migration ».

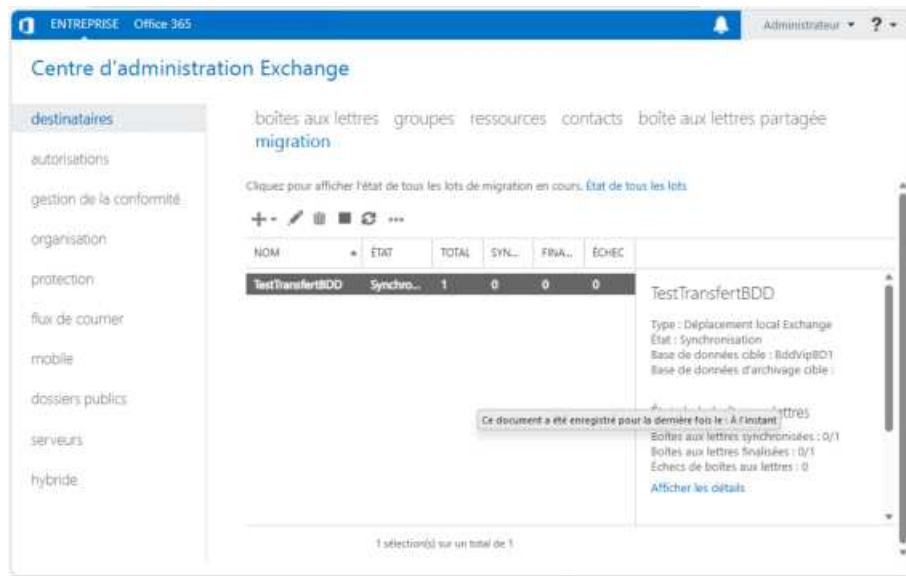


On va maintenant créer nos boîtes aux lettres partagées on va dans : destinataire / boîte aux lettres partagée puis on clique sur l'icône « + ».

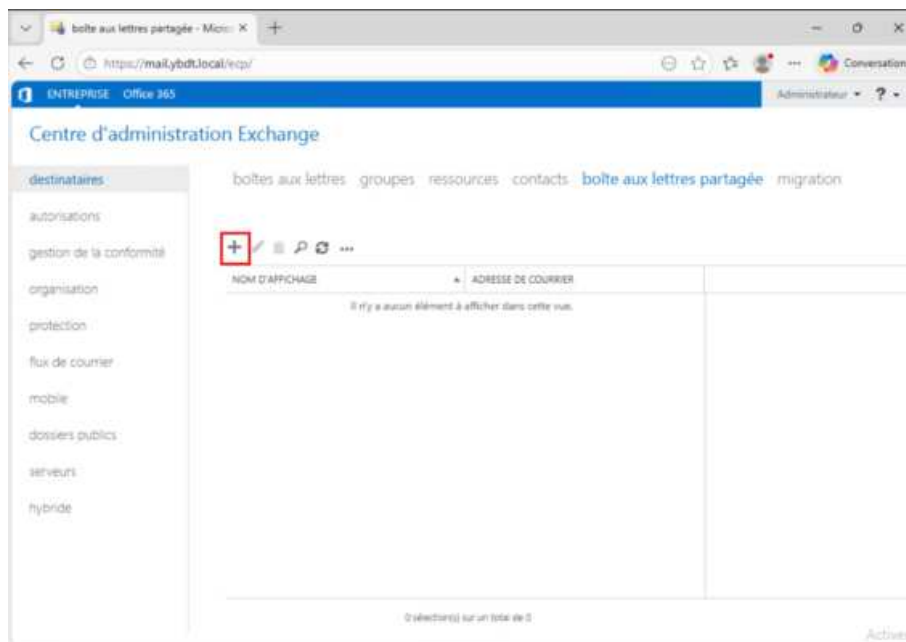


Une nouvelle fenêtre s'ouvre, on entre le nom de notre nouvelle boîte aux lettres partagée.




Cliquez sur « Parcourir » puis on sélectionne notre UO, ici IT. Puis « OK ».

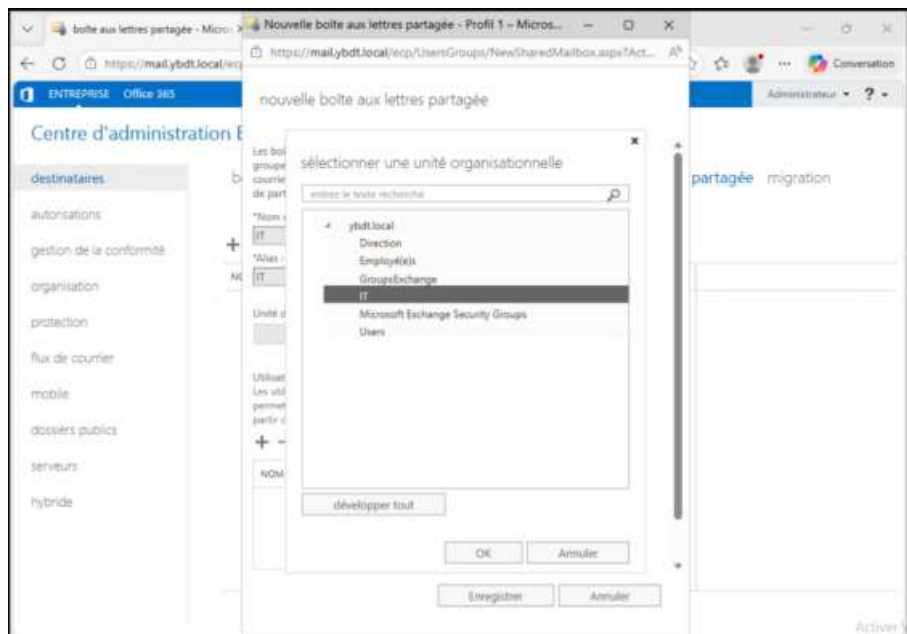


On clique sur l'icône « + » pour ajouter les utilisateurs dans l'UO IT.

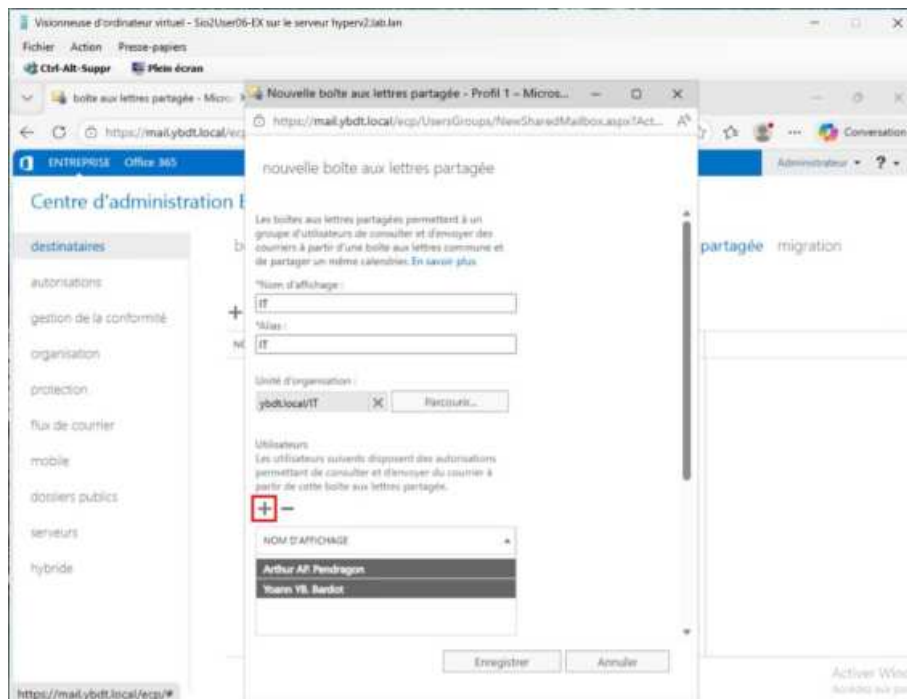


Une fenêtre s'ouvre on sélectionne l'utilisateur puis on clique sur « ajouter -> » le faire pour tous les utilisateurs qu'on veut dans notre boîte aux lettres partagée. Puis OK.

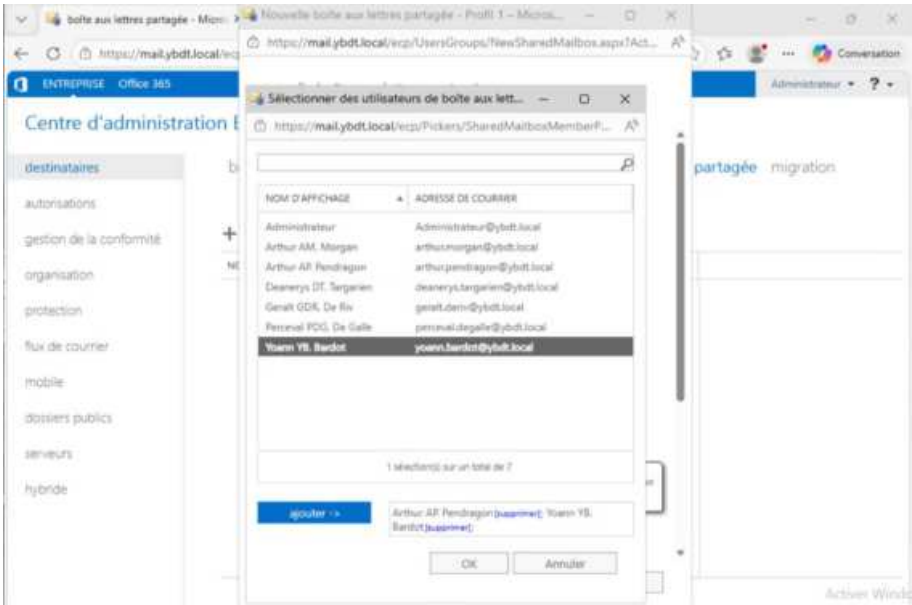


On défile vers le bas et on clique sur « Parcourir » de « Base de données de boîte aux lettres : ».

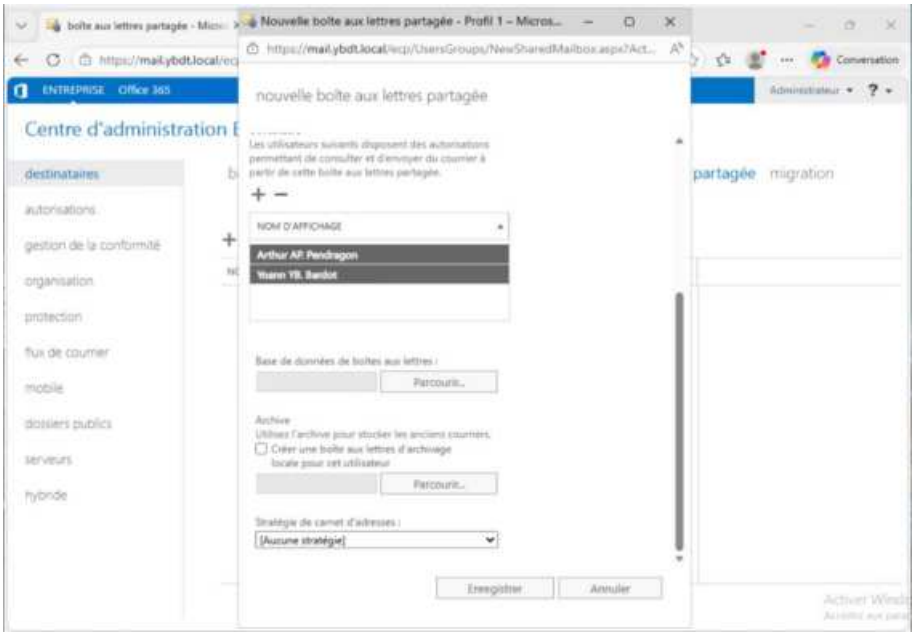


Une fenêtre s'ouvre on sélectionne la base de données : BddVipBD1. On clique sur OK.

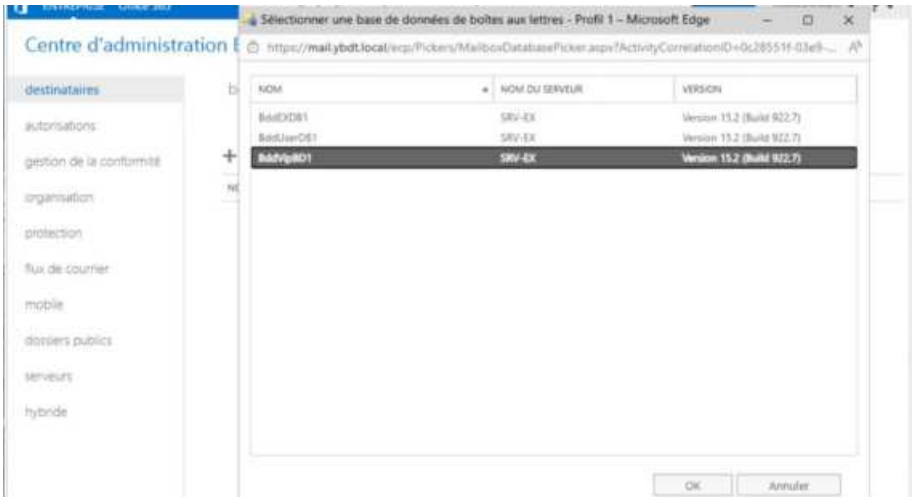


Puis on clique sur « Enregistrer ».

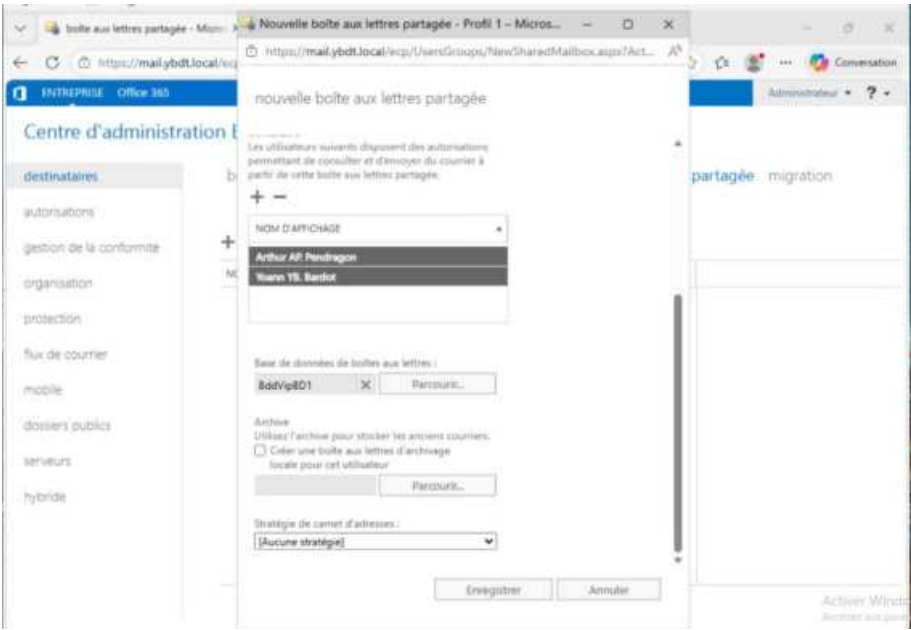


On refait la même manipulation pour la boîte aux lettre partagée contact. On sélectionne l'UO Employé(e)s, on ajoute les employés qui doivent avoir accès à la base de données contact (tous sauf IT et Direction), puis la base de données : BddUserDB1.

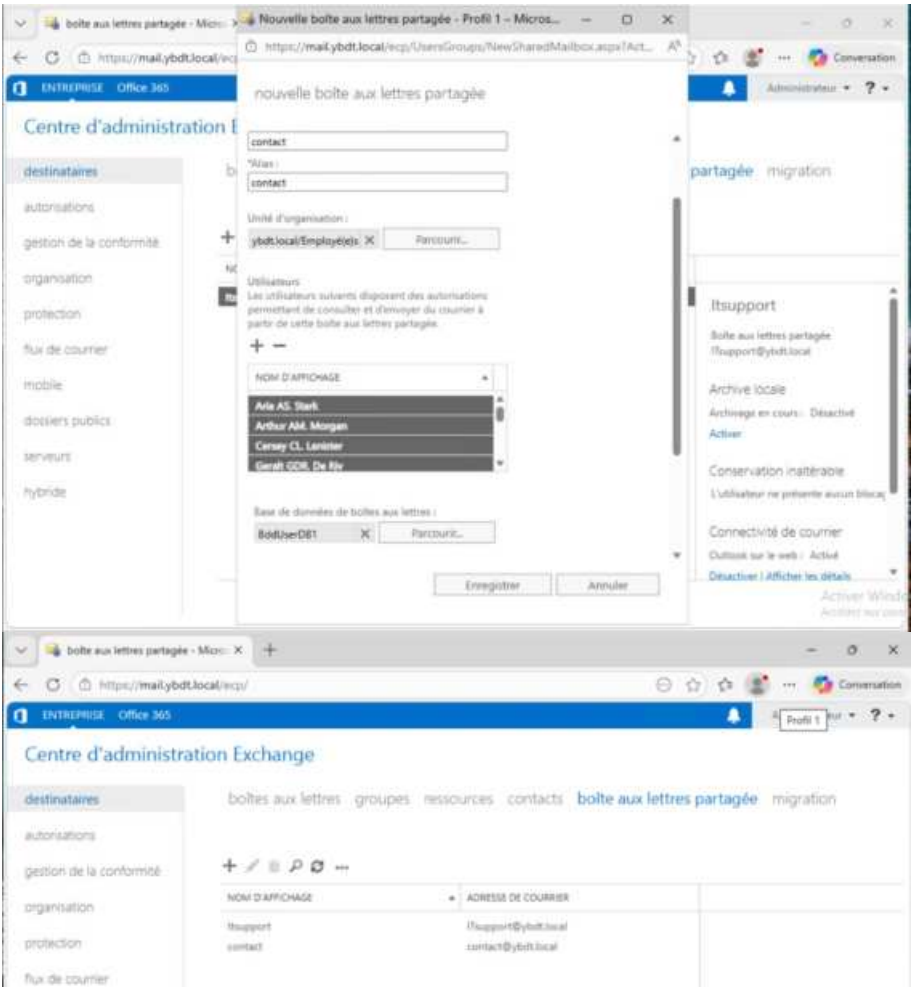


On va maintenant activer le calendrier partagé. On va dans organisation / partage et on clique sur « activer ».

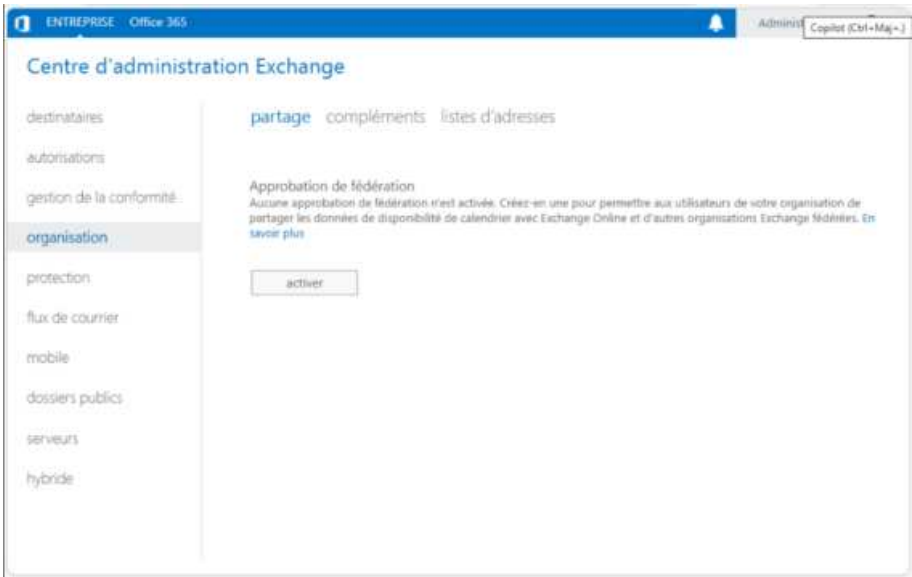


On attend que le chargement finisse puis « Fermer ».

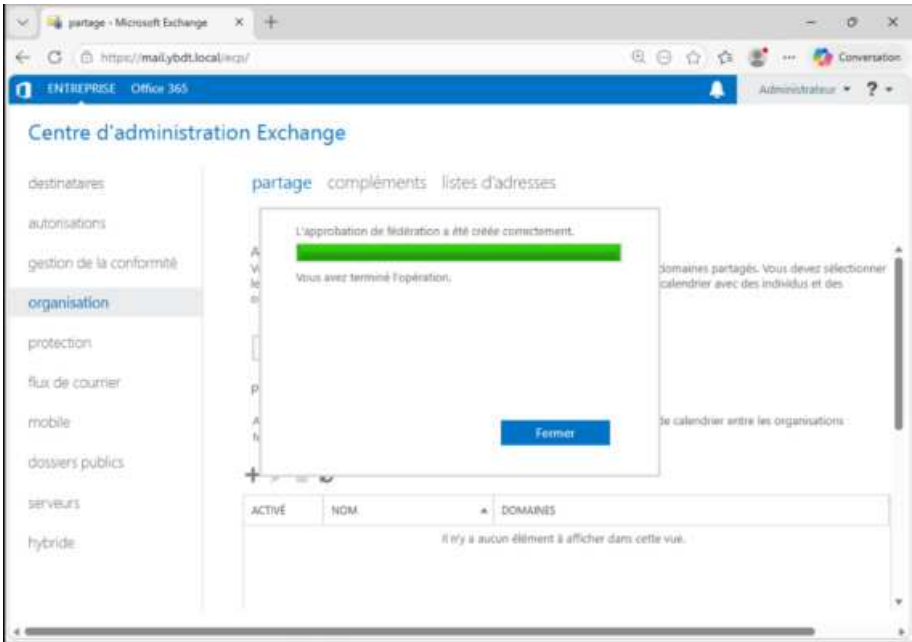

On clique sur l'icône modifier.

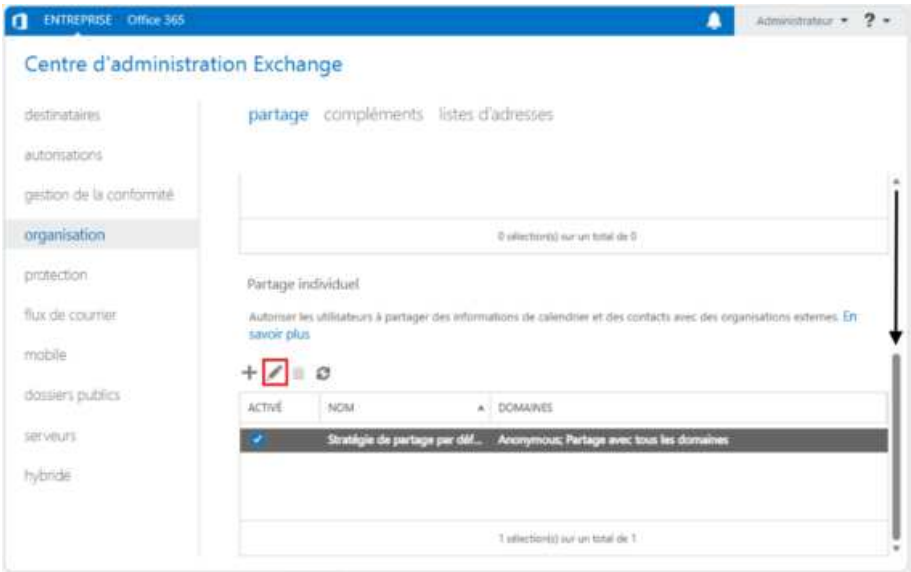

Une fenêtre s'ouvre, on clique sur l'icône « + ».

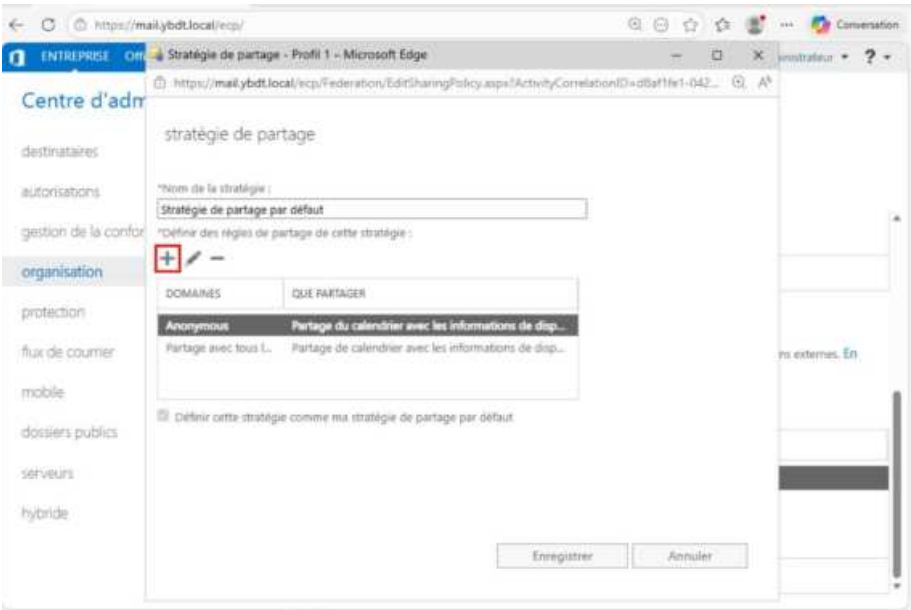

Une autre fenêtre s'ouvre, on sélectionne « Partage avec domaine spécifique » et « Toutes les informations de calendrier, notamment ... et le titre », on entre le nom de notre domaine : « ybdt.local ». On coche « Partager votre dossier de calendrier » et « Partager votre dossier de contact ». On clique sur « Enregistrer ».

Stratégie de partage - Profil 1 - Microsoft Edge

https://mail.ybdt.local/ecp/Federation/EditSharingPolicy.aspx?ActivityCorrelationID=d8af1fe1-042...

règle de partage

Spécifiez les domaines avec lesquels vous souhaitez partager :

☐ Partage avec tous les domaines

☒ Partage avec un domaine spécifique

ybdt.local

Spécifier les informations à partager :

☒ Partager votre dossier de calendrier

☐ Informations de disponibilité du calendrier avec heure uniquement

☐ Informations de disponibilité du calendrier avec heure, objet et emplacement

☒ Toutes les informations de calendrier, notamment l'heure, l'objet, l'emplacement et le titre

☒ Partager votre dossier de contacts

Enregistrer Annuler

Un Avertissement s'affiche on clique sur OK.

Stratégie de partage - Profil 1 - Microsoft Edge

https://mail.ybdt.local/ecp/Federation/EditSharingPolicy.aspx?ActivityCorrelationID=d8af1fe1-042...

stratégie de partage

*Nom de la stratégie :

*Définir des règles c...

+ -

DOMAINES

Anonymous

Partage avec tous ybdt.local

☐ Définir cette stra

Enregistrer Annuler

Avertissement

Cette stratégie de partage permet les fonctions de calendrier anonymes. Assurez-vous que le répertoire virtuel du calendrier a été activé sur les serveurs d'accès client à l'aide de la commande d'environnement suivante : Set-OwaVirtualDirectory -AnonymousFeaturesEnabled \$true.

OK

L'Avertissement nous demande de retourner sur notre serveur Exchange pour entrer cette commande dans l'Exchange Management Shell :

Set-OwaVirtualDirectory -AnonymousFeatureEnabled \$true.

Elle nous permet d'activer les serveurs d'accès client.

```
Ordinateur : SRV-EX.ybdt.local

Bienvenue dans l'environnement de ligne de commande Exchange Management Shell !

Liste complète de cmdlets : Get-Command
Cmdlets Exchange uniquement : Get-ExCommand
Cmdlets correspondant à une chaîne spécifique : Aide *<string>*
Obtenir de l'aide générale : Aide
Obtenir de l'aide pour une cmdlet : Help <cmdlet name> ou <cmdlet name> -?
Blog de l'équipe Exchange : Get-ExBlog
Afficher la sortie complète pour une commande : <command> | Format-List


Afficher le guide de référence rapide : QuickRef
Conseil du jour n°80 :

Obtenez des informations rapides sur l'intégrité et le statut concernant vos copies de bases de données de boîtes aux lettres en tapant :


Get-DatabaseAvailabilityGroup DAG1 | %{ $_.Servers | %{ Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $_ } }

COMMENTAIRES : Connexion à SRV-EX.ybdt.local.
COMMENTAIRES : Connecté à SRV-EX.ybdt.local.
[PS] C:\WINDOWS\system32>Set-OwaVirtualDirectory -AnonymousFeaturesEnabled $true.
```


On retourne sur la machine virtuelle on l'on est connecté dans le centre d'administration Exchange et on clique sur « Enregistrer ».

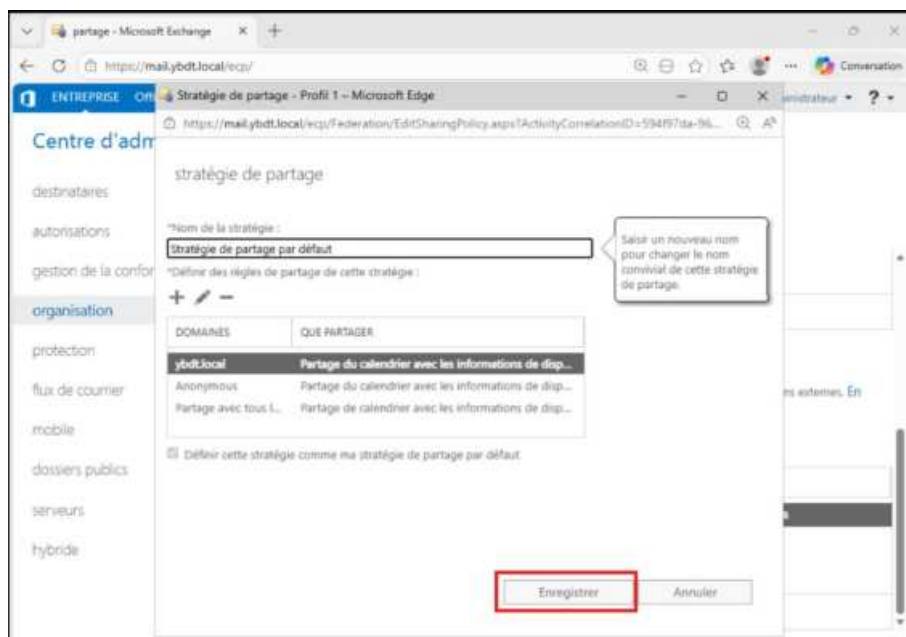


On va maintenant vérifier que l'on peut partager notre calendrier on se connecte en admin sur cette adresse : <https://mail.ybdt.local/owa/>. Une fois connecté on clique sur le menu burger.

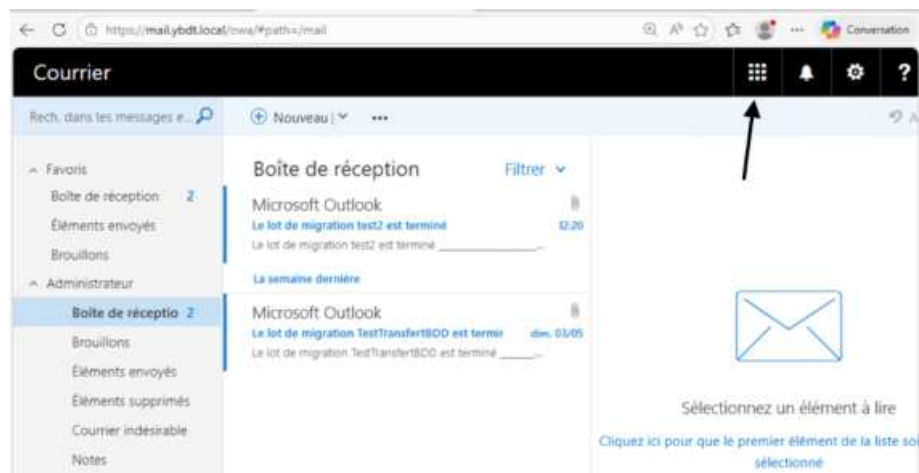

On clique sur le calendrier.

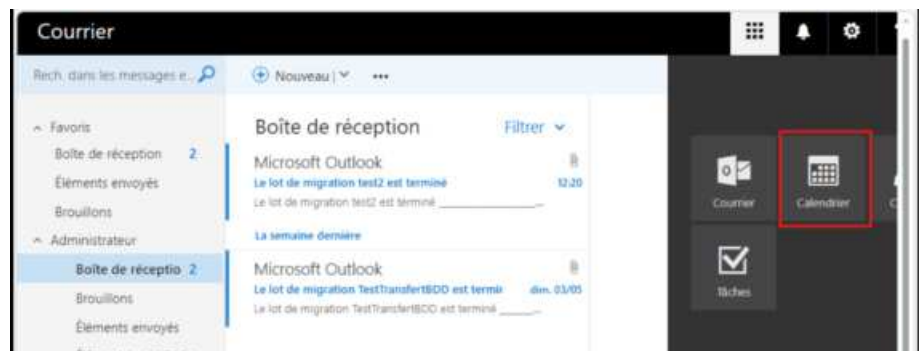


On clique sur « Nouveau » pour créer un événement.

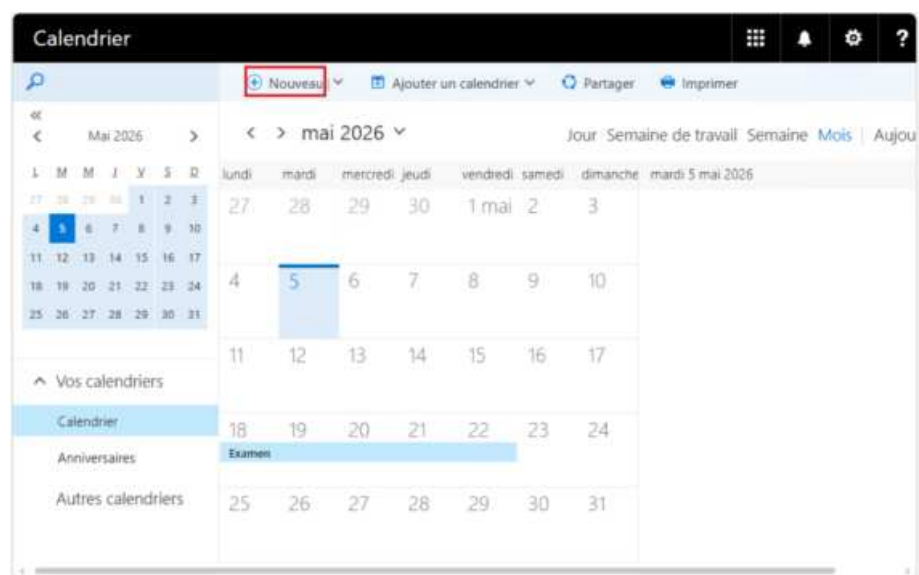


On donne un titre à notre événement : TestCalendrier. On lui met une date de début et de fin puis enregistrer.

The screenshot shows the 'Calendrier' application interface. At the top, there's a navigation bar with icons for grid, notifications, settings, and help. Below it, a toolbar contains buttons for 'Enregistrer' (highlighted with an arrow), 'Ignorer', 'Joindre', 'Symbole', and 'Categoriser'. The main area is titled 'Détails' and contains a form for creating an event. The title field is filled with 'TestCalendrier'. Below it, there's a field for 'Ajouter un emplacement ou une salle'. The 'Début' (Start) field is set to 'mer 13/05/2026' at 10:00, and the 'Fin' (End) field is set to 'mer 13/05/2026' at 10:30. There are checkboxes for 'Toute la journée' (checked) and 'Privé'. Below these, there are dropdown menus for 'Répéter' (set to 'Jamais') and 'Rappel' (set to 'Aucun'). On the right side, there's a 'Partager' button and a 'Contacter' button. The bottom of the form has a link 'Annuler un rendez-vous existant'.


Une fois notre événement créé on va dans « partager ».

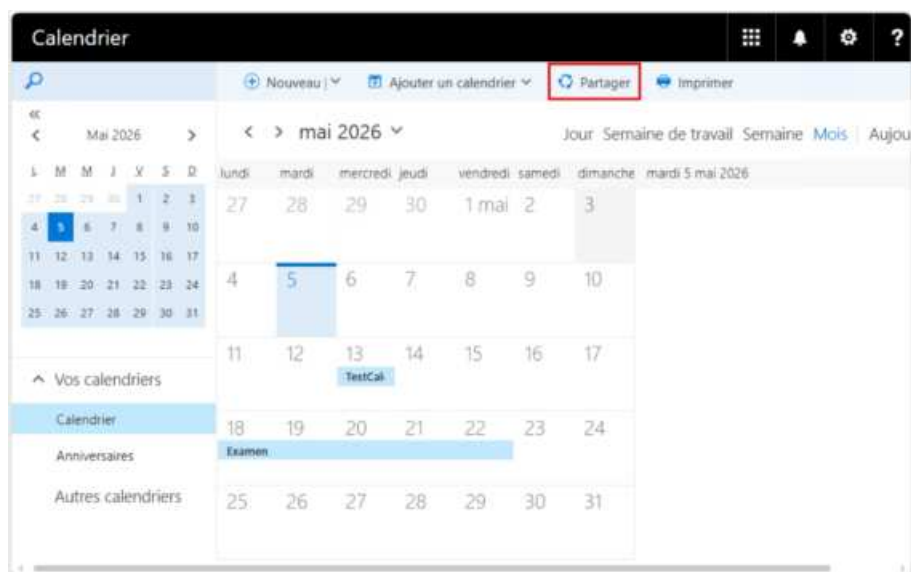


On entre le nom de la personne avec qui on veut partager le calendrier.

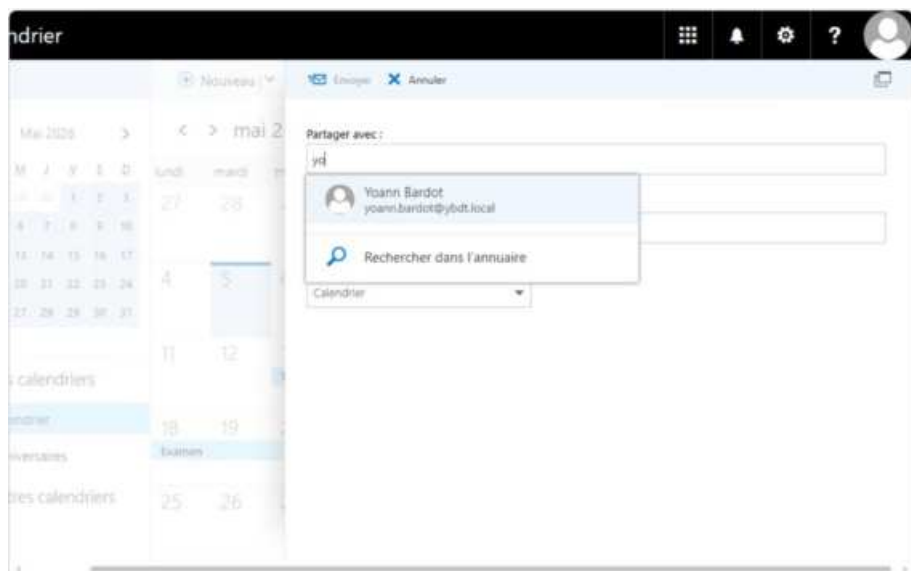


On clique sur « Envoyer ».

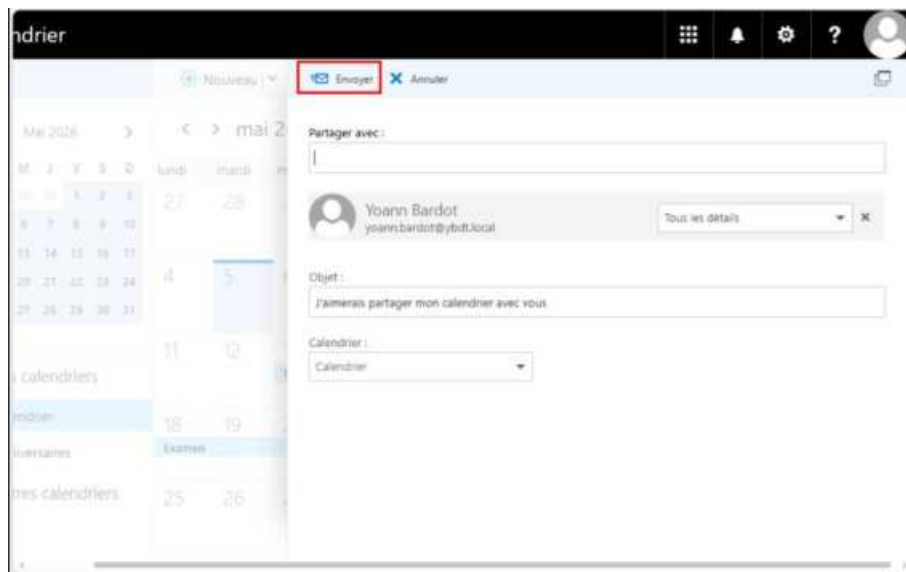

On va maintenant vérifier que notre calendrier a bien été partagé. On va sur la machine virtuelle PC1, on se connecte avec le compte : « yoann.bardot@ybdtd.local » sur cette adresse : <https://mail.ybdtd.local.local/owa/>. On voit bien le mail de l'Administrateur qui nous partage son calendrier. On clique dessus pour l'ouvrir.

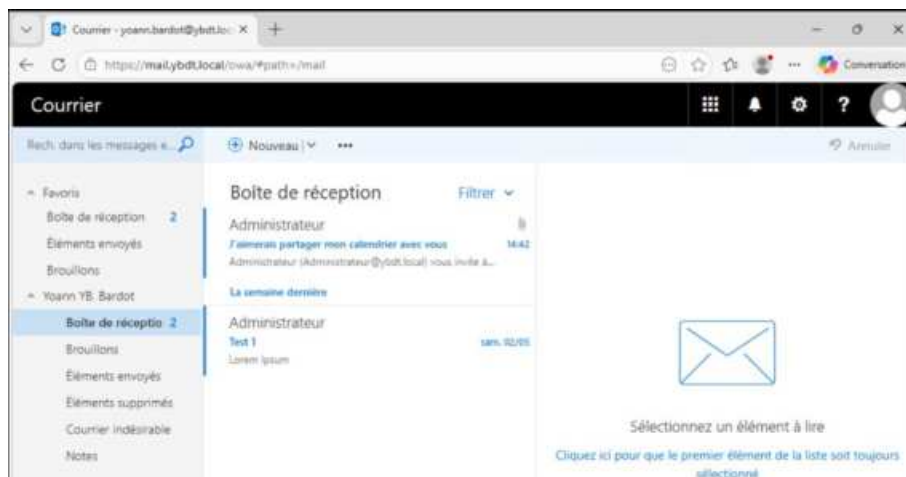

On clique sur « Accepter ».

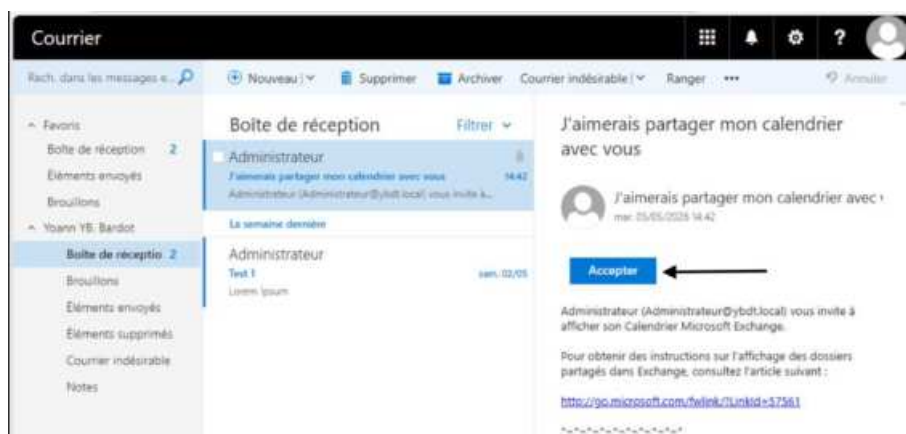

On clique sur le menu burger, dans calendrier. On peut voir que les événements de l'administrateur on était ajouté dans le calendrier de Yoann Bardot.

