

NOM : Bardot

Numéro du candidat : 02543671669

Prénom : Yoann

**BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
SISR**

Session 2026

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
Épreuve E6**




Projet 2 : Mise en place d'un serveur de supervision (Centreon).


Documentation Technique

Pour commencer on va créer une machine virtuelle sur Debian 12 avec cette configuration matérielle :


- 4 Processeurs.
- 8Go de RAM en dynamique.
- Carte réseau connecté au vlan 120.
- Espace disque 40Go.

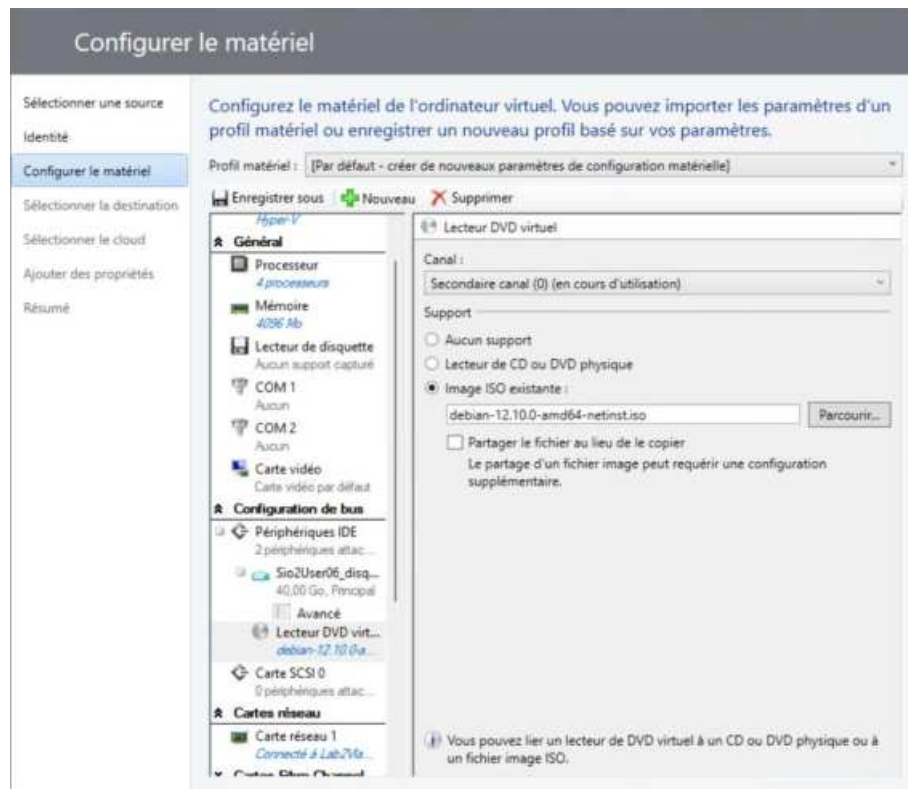


On peut maintenant commencer l'installation de Debian 12.

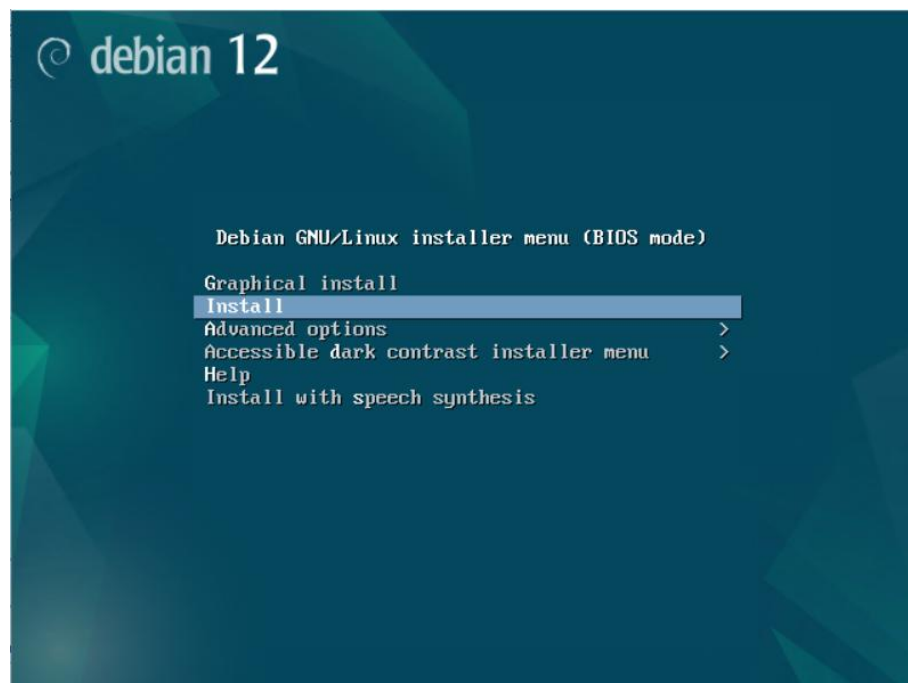


Pendant l'installation vous devrez rentrer l'adresse IP de votre serveur : 192.168.120.252/24,

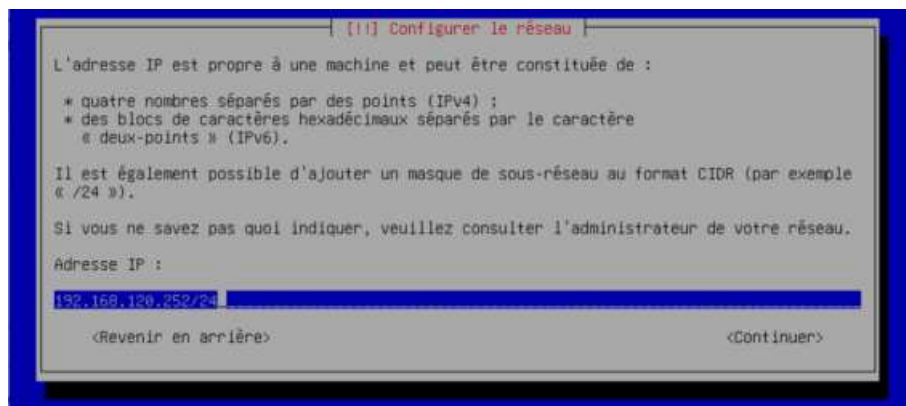


La passerelle : 192.168.120.254,

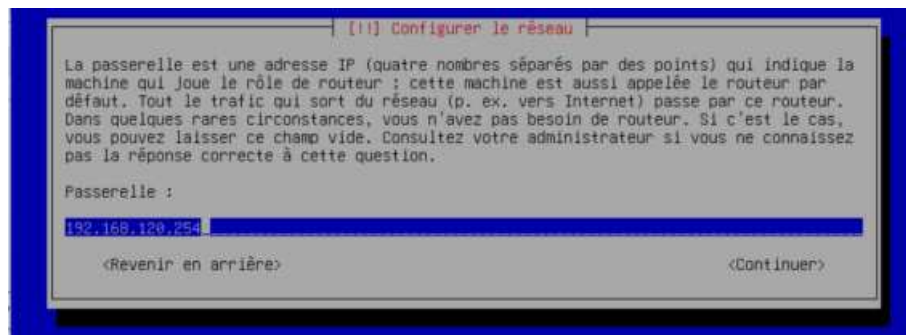


L'adresse IP du DNS : 192.168.120.250,

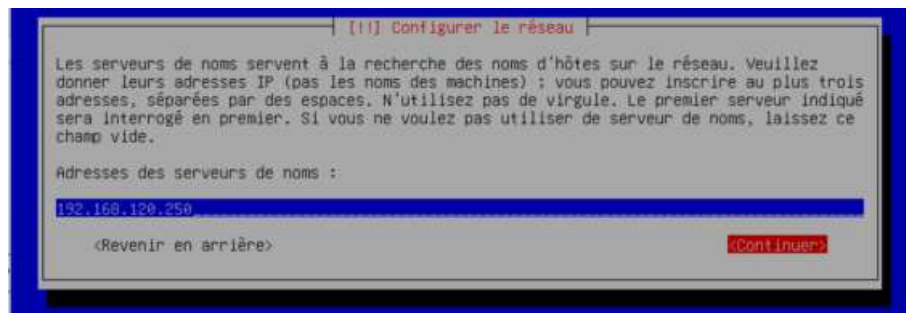


Entrez le nom de la machine : Srv-SPV,

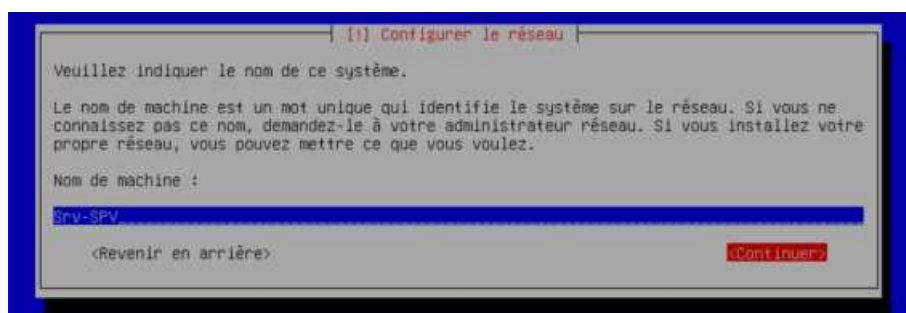


Puis le nom de domaine : ybdt.local

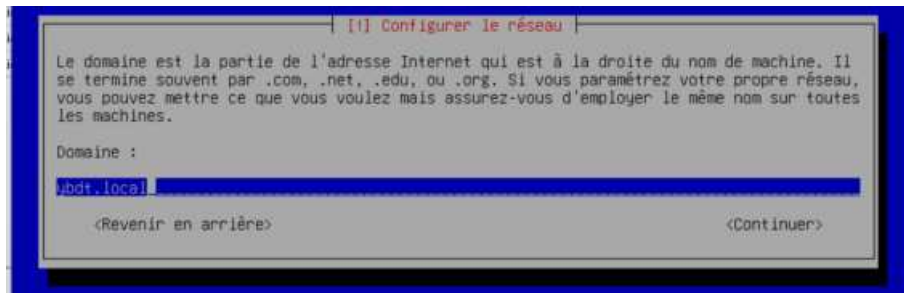


Entrez le mot de passe root (superutilisateur) : Yoann13*

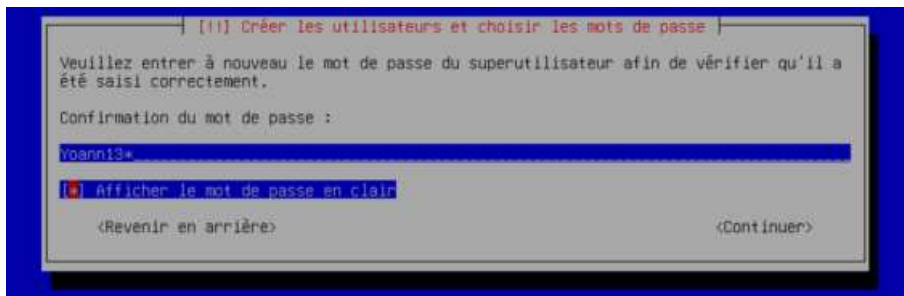

On vous demande maintenant de créer un utilisateur : user

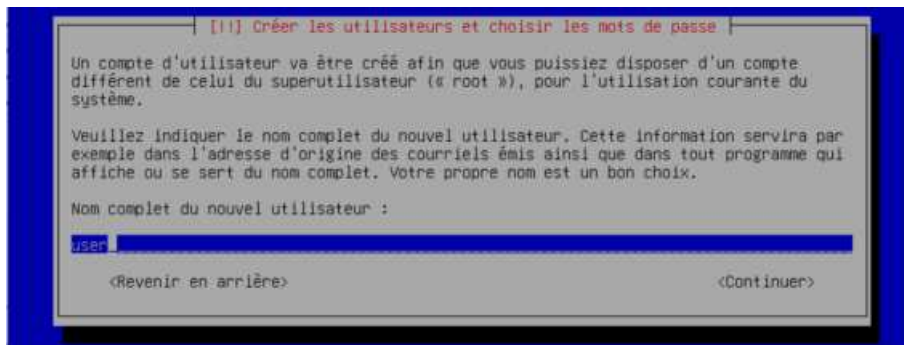

Entrez le mot de passe de votre nouvel utilisateur : P@ssw0rd

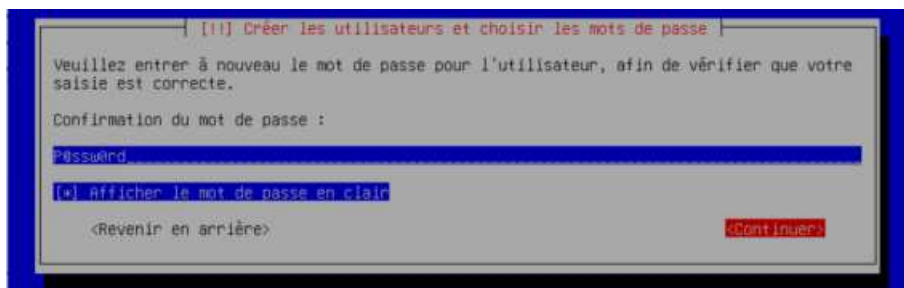

Vous devrez choisir le miroir Archive de Debian, choisir ftp.fr.debian.org. Puis lors de sélection des logiciels cochez :

- Environnement de bureau Debian.
- Serveur SSH.
- Utilitaires usuels du système.

L'installation est maintenant terminée nous pouvons commencer les Prérequis. Pour cela on va se connecter à votre serveur, aller dans le terminal, se connecter en root avec la commande « su » et entrez le mot de passe root.

Premièrement on va mettre à jour notre serveur grâce à cette commande : apt update && apt upgrade

```
user@srv-spv:~$ su
Mot de passe :
root@srv-spv:/home/user# apt update && apt upgrade
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
103 ko réceptionnés en 4s (26,1 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@srv-spv:/home/user#
```

Il faut maintenant installer les dépendances suivantes avec cette commande :

```
apt update && apt install lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget gnupg2 curl
```

Installer le dépôt Sury APT pour PHP 8.2. Pour installer le dépôt Sury, exécutez la commande suivante :

```
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
```

Puis importez la clé du dépôt :

```
wget -O- https://packages.sury.org/php/apt.gpg | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg > /dev/null 2>&1
```

On va ajouter le dépôt de base de données avec mariaDB :

```
curl -Ls https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | sudo bash -s -- --os-type=debian --os-version=12 --mariadb-server-version="mariadb-10.11"
```

Pour installer le logiciel Centreon, on doit d'abord installer le dépôt Centreon, à l'aide de la commande suivante :

```
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-standard/ $(lsb_release -sc)-25.10-stable main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/centreon-25.10-stable.list
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/centreon-plugins.list
```

Ensuite, on importe la clé du dépôt :

```
wget -O- https://apt-key.centreon.com | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/centreon.gpg > /dev/null 2>&1
apt update
```

Nous avons fini d'installer prérequis. On peut maintenant commencer l'installation de Centreon :

```
apt update
apt install -y centreon-mariadb centreon
systemctl daemon-reload
systemctl restart mariadb
```

Après l'installation de Centreon on va changer le nom d'hôte du serveur utilisant la commande suivante :

```
hostnamectl set-hostname central-spv
```

Pour que les services démarrent automatiquement au démarrage du système, on entre les commandes suivantes :

```
systemctl enable php8.2-fpm apache2 centreon cbd centengine gorgoned centreontrapd snmpd snmptrapd
```

On entre ensuite la commande suivante pour activer MariaDB :

```
systemctl enable mariadb
```

Puis on redémarre MariaDB :

```
systemctl restart mariadb
```

Il faut maintenant sécuriser notre base de données MariaDB :

```
mariadb-secure-installation
```

Pendant l'installation on répond oui à toutes les questions, sauf à "Disallow root login remotely ?".

Il faut aussi définir un mot de passe pour l'utilisateur root de la base de données. Entrez « Yoann13* » comme mot de passe root. Ce mot de passe nous sera demandé pendant l'installation web.


```
Disallow root login remotely? [Y/n] n
... skipping.
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```

Maintenant qu'on a sécurisé notre base de données, nous allons démarrer le serveur Apache :

```
systemctl start apache2
```

On peut maintenant commencer l'installation web, pour se connecter à l'interface web on entre cette adresse sur notre machine virtuelle PC1 : <http://192.168.120.252/centreon>. Cliquez sur Next.

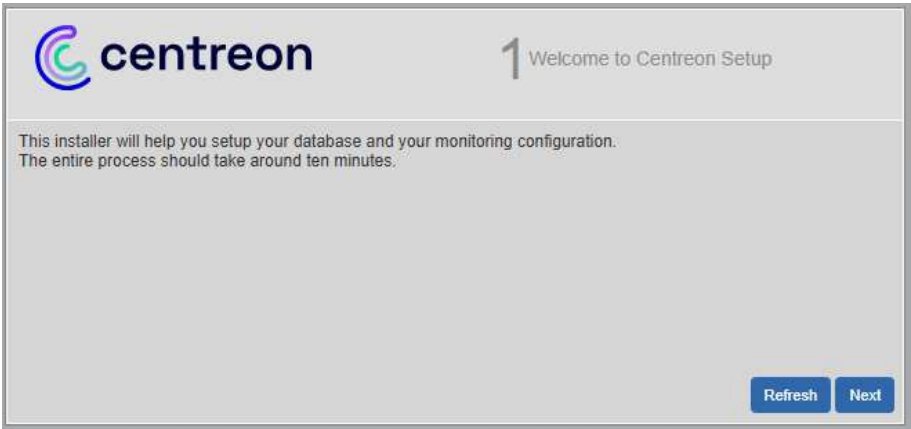

On attend que les modules et les prérequis nécessaires soient vérifiés. Ils doivent tous être satisfaits. Cliquez sur « Refresh » lorsque les actions correctrices nécessaires ont été effectuées. Puis Next.



On garde les chemins utilisateur par défaut. Cliquez sur Next.



Cliquez sur Next.



4 Broker module information

Monitoring engine information

Centreon Broker etc directory *

/etc/centreon-broker

Centreon Broker log directory *

/var/log/centreon-broker

Retention file directory *

/var/lib/centreon-broker

Centreon Broker lib (*.so) directory *

/usr/share/centreon/lib/centreon-broker

Back

Refresh

Next

On entre un mot de passe admin pour l'interface web de Centreon : « Administrateur13* » le mot de passe n'est pas le même car il faut un mot de passe avec 12 caractère minimum. Puis notre identifiant et son courriel. Cliquez sur Next.



5 Admin information

Admin information

Login

admin

Password *

Confirm password *

First name *

Admin

Last name *

Centreon

Email *

administrateur@ybd.t.local

Back

Refresh

Next

On laisse vide les deux premières cases car notre base de données est interne et on entre notre utilisateur root ainsi que son mot de passe, ainsi que l'utilisateur et le mot de passe de la base de données MariaDB qu'on as créer plutôt. Laissez les noms de la base de données par défaut, ils sont déjà préremplis. Next.



6 Database information

Database information

Database Host Address (default: localhost)

Database Port (default: 3306)

Root user (default: root)

root

Root password

Configuration database name *

centreon

Storage database name *

centreon_storage

Database user name *

centreon

Database user password *

Confirm user password *

Back

Refresh

Next

L'assistant de configuration crée les fichiers de configuration et les bases de données. Quand le processus est terminé, cliquez sur Next.



7 Installation

Currently installing database and generating cache... please do not interrupt this process.

Step	Status
Setting up configuration file	OK
Configuration database	OK
Storage database	OK
Creating database user	OK
Setting up basic configuration	OK
Partitioning database tables	OK
Generating application cache	OK

Next

On laisse les modules sélectionnez par défaut. Puis Install.



8 Modules installation

Module	Author	Version	
Centreon Auto Discovery	Centreon	25.10.4	☒
Centreon License Manager	Centreon	25.10.4	☒
Centreon IT Edition Extensions	Centreon	25.10.4	☒
Centreon Monitoring Connector Manager	Centreon	25.10.3	☒

Widget	Author	Version	
Live Top 10 CPU Usage	Centreon		☒
HTTP Loader	Centreon		☒
Live Top 10 Memory Usage	Centreon		☒
Graph Monitoring	Centreon		☒
Servicegroup Monitoring	Centreon		☒
Tactical Overview	Centreon		☒
Grid-map	Centreon		☒
Hostgroup Monitoring	Centreon		☒
Single Metric	Centreon		☒
Global Health	Centreon		☒
NtopNG	Centreon		☒
Service Monitoring	Centreon		☒
Host Monitoring	Centreon		☒
Engine-status	Centreon		☒

Refresh Install

Une fois les modules installés, cliquez sur Next.



8 Modules installation

Module	Author	Version	
Centreon Auto Discovery	Centreon	25.10.4	✓
Centreon License Manager	Centreon	25.10.4	✓
Centreon IT Edition Extensions	Centreon	25.10.4	✓
Centreon Monitoring Connector Manager	Centreon	25.10.3	✓

Widget	Author	Version	
Live Top 10 CPU Usage	Centreon		✓
HTTP Loader	Centreon		✓
Live Top 10 Memory Usage	Centreon		✓
Graph Monitoring	Centreon		✓
Servicegroup Monitoring	Centreon		✓
Tactical Overview	Centreon		✓
Grid-map	Centreon		✓
Hostgroup Monitoring	Centreon		✓
Single Metric	Centreon		✓
Global Health	Centreon		✓
NtopNG	Centreon		✓
Service Monitoring	Centreon		✓
Host Monitoring	Centreon		✓
Engine-status	Centreon		✓

Back

Refresh

Next

L'installation est terminée, cliquez sur Finish.



9 Installation finished

Thank you for installing **Centreon**

We hope you will enjoy your monitoring experience



Centreon uses a telemetry system and a Centreon Customer Experience Improvement Program whereby anonymous information about the usage of this server may be sent to Centreon. This information will solely be used to improve the software user experience. You will be able to opt-out at any time about CEIP program through administration menu. Refer to ceip.centreon.com for further details.

Documentation | Github | Community Slack | Support

www.centreon.com

Back


Refresh

Finish


On peut maintenant nous connecter en utilisant le compte admin.



Nous voilà dans le tableau de bord de Centreon, on va maintenant définir le time zone et la langue de l'interface.

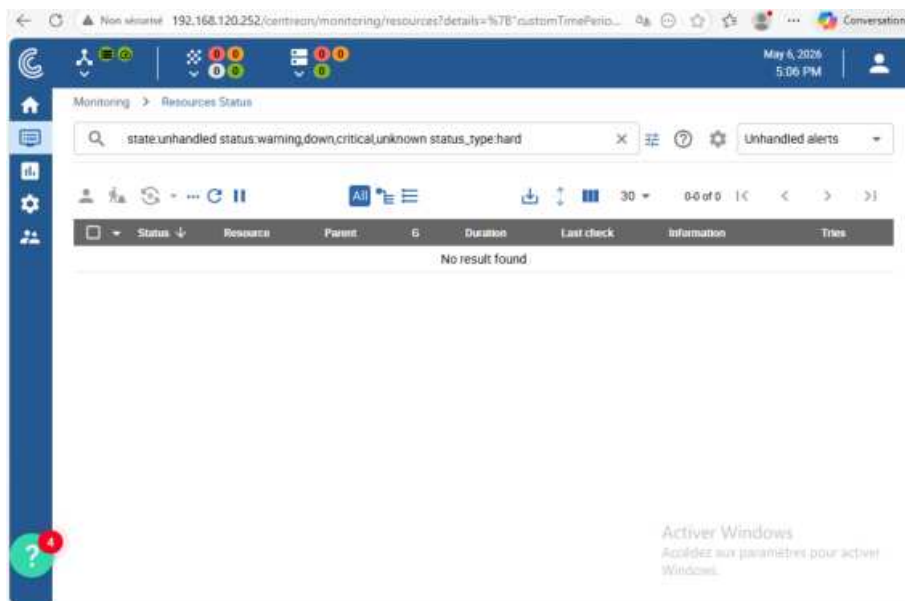

On clique sur l'icône de personnage en haut à droite, puis « Edit profile ».

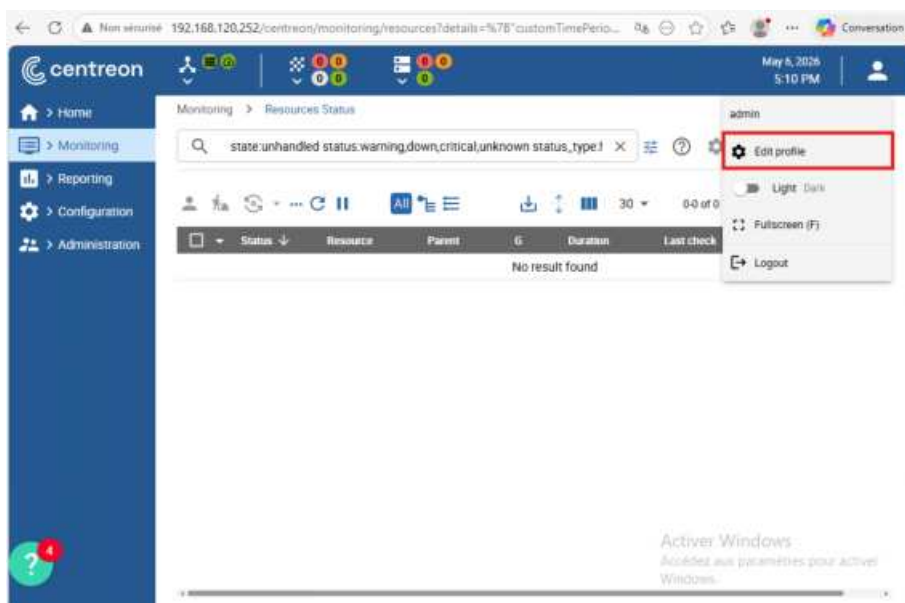


Dans « Language » sélectionner « fr_FR » et dans « Timezone / Location » sélectionner « Europe / Paris ». On fait défiler la page puis on clique sur « Save » pour enregistrer nos modifications.

The screenshot shows the 'Administration - Parameters - My Account' page in Centreon. The 'General Information' tab is active. The 'Language' dropdown is set to 'fr_FR' and the 'Timezone / Location' dropdown is set to 'Europe/Paris'. The 'Save' button is highlighted with a red box. The 'Reset' button is also visible. The 'Current password' field is empty, and the 'Password' field has a 'Generate' button. The 'Confirm Password' field is empty. The 'Default page' is set to 'Monitoring > Resources Status'. The 'Use deprecated monitoring pages' and 'Use deprecated custom views' checkboxes are unchecked. The 'Authentication' section has an 'Autologin Key' field and a 'Generate' button. The 'Save' button is highlighted with a red box.

On va démarrer le processus de supervision. Cliquez sur l'icône d'engrenage (Configuration), Collecteurs et cliquez sur Collecteurs.

The screenshot shows the 'Supervision - Statut des ressources' page in Centreon. The left sidebar has the 'Collecteurs' menu item highlighted. The 'Collecteurs' sub-menu is open, showing options like 'Collecteurs', 'Configuration du moteur de collecte', 'Configuration de Centreon Broker', 'Ressources', and 'Configurations d'agent'. The main content area shows a search bar with the text 'state:unhandled,status:warning,down,critical,unknown,status_type:hard'. Below the search bar is a table with columns 'source', 'Parent', 'G', 'Date', 'Dernier contrôle', 'Informations', and 'Testatives'. The table is empty, and the text 'Aucun résultat trouvé' is displayed. The 'Alertes non traitées' dropdown is set to 'Alertes non traitées'. The 'Active Windows' message is visible at the bottom right.

Sélectionnez le collecteur « Central » dans la liste et on clique sur « Exporter la configuration ».

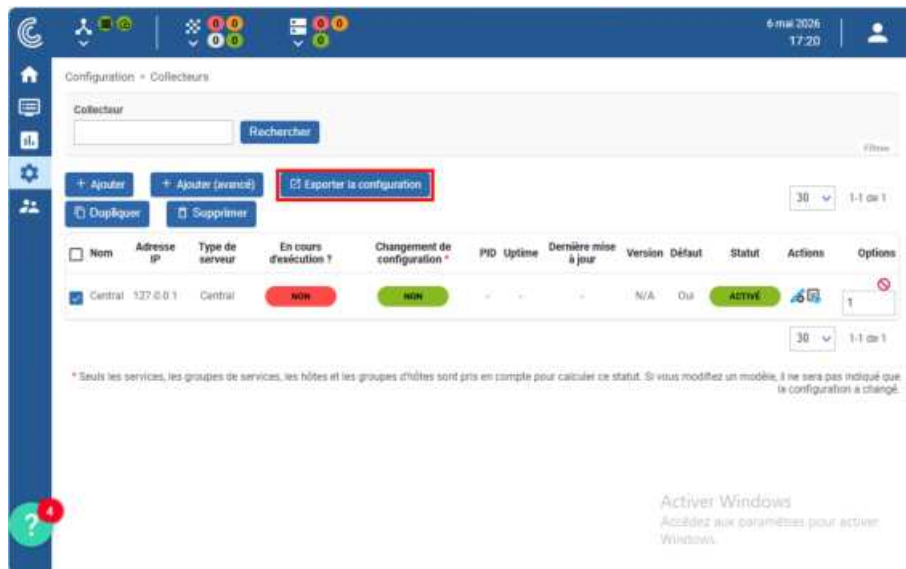

On coche « Déplacer les fichiers générés » en plus de la sélection par défaut et cliquez sur Exporter.



On retourne sur notre machine virtuel SPV, on va dans le terminal puis entrer cette commande :

```
systemctl restart cbd centengine
```

Et démarrer/redémarrer les processus de collecte. On redémarre aussi le gestionnaire des tâches avec cette commande :

```
systemctl restart gorgoned
```


On démarre les services de supervision passive :

```
systemctl start snmptrapd centreontrapd
```


Pour superviser ce serveur, démarrer le démon SNMP :

```
systemctl start snmpd
```


Maintenant on va ajouter la License gratuite de Centreon IT-100. Pour cela on va dans : Administration > Extensions > Gestionnaire. On clique sur « Ajouter Token ».

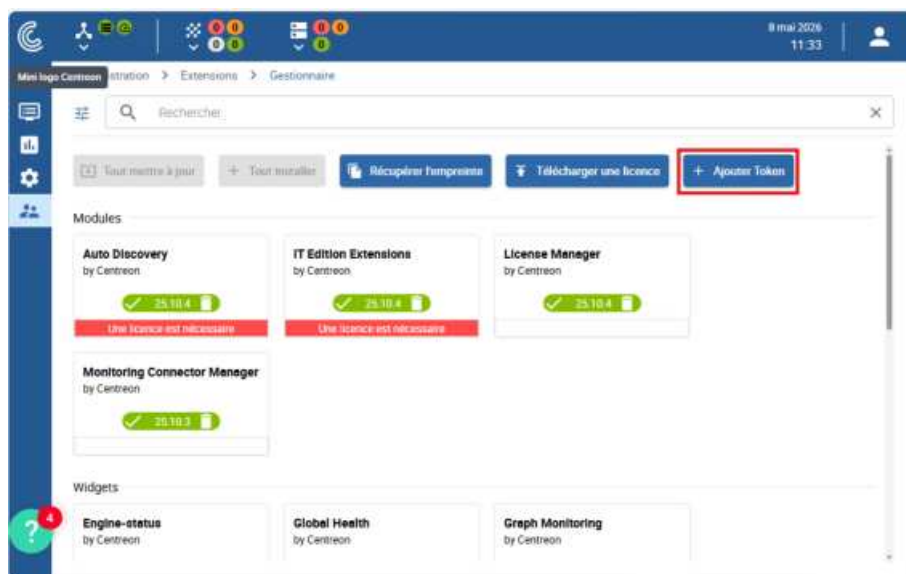


On copie le Token dans « Votre token » et Ajouter. La licence gratuite est disponible sur <https://centreon.com>.

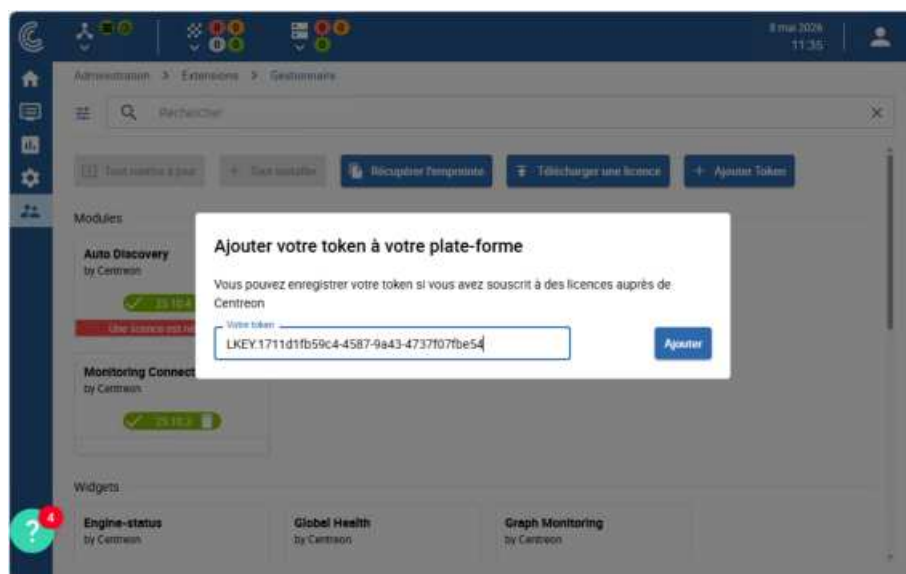


Pour superviser nos serveur on doit installer le service/fonctionnalités SNMP sur chacun de nos Machine/serveur. On vas commencer par l'ajouter sur nos serveur avec Windows 2025 (AD, Exchange et Core). Donc on se connecte sur l'AD et on ouvre le gestionnaire de serveur, on clique sur « Gérer », puis « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».

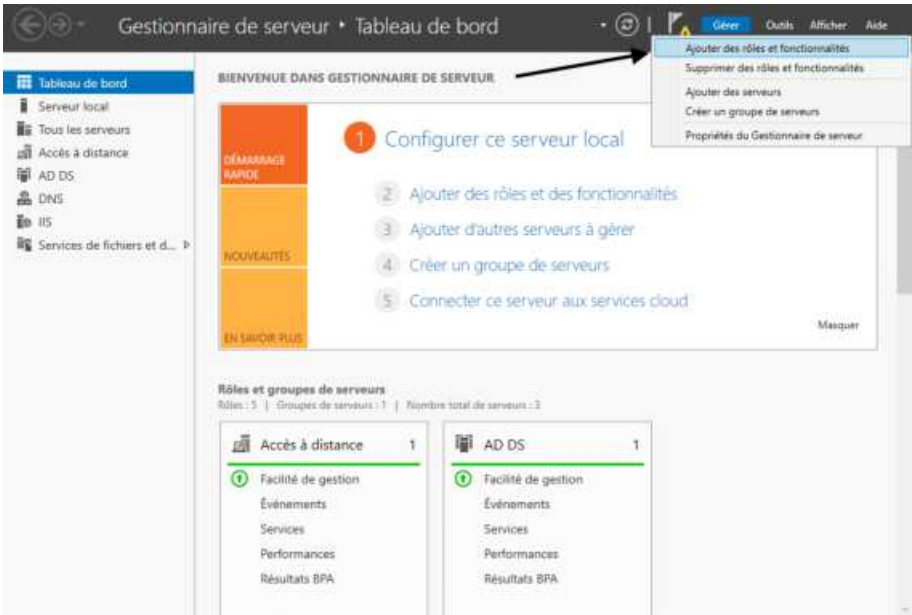


Suivant.

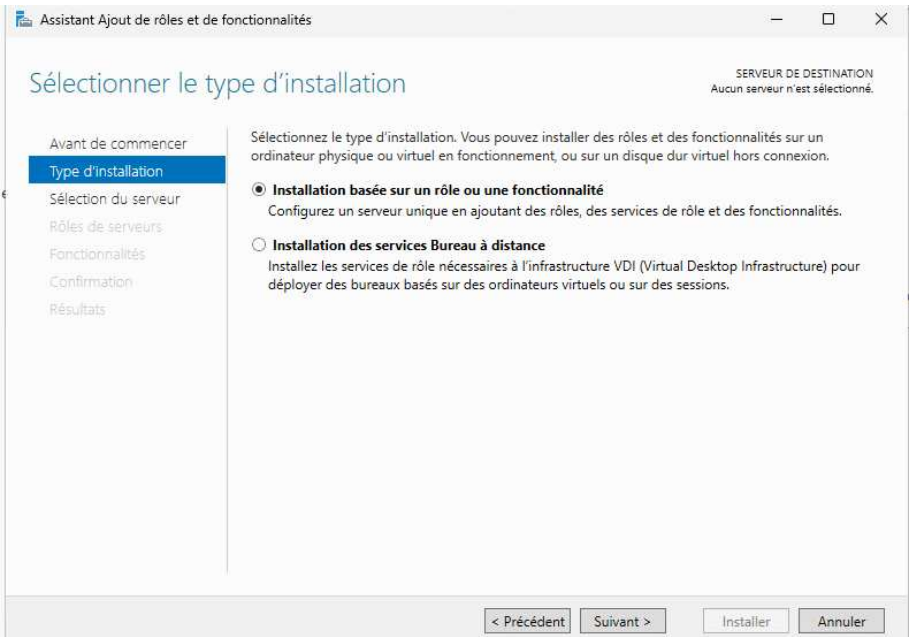


On sélectionne notre serveur (SRVADYB), puis « Suivant > ».

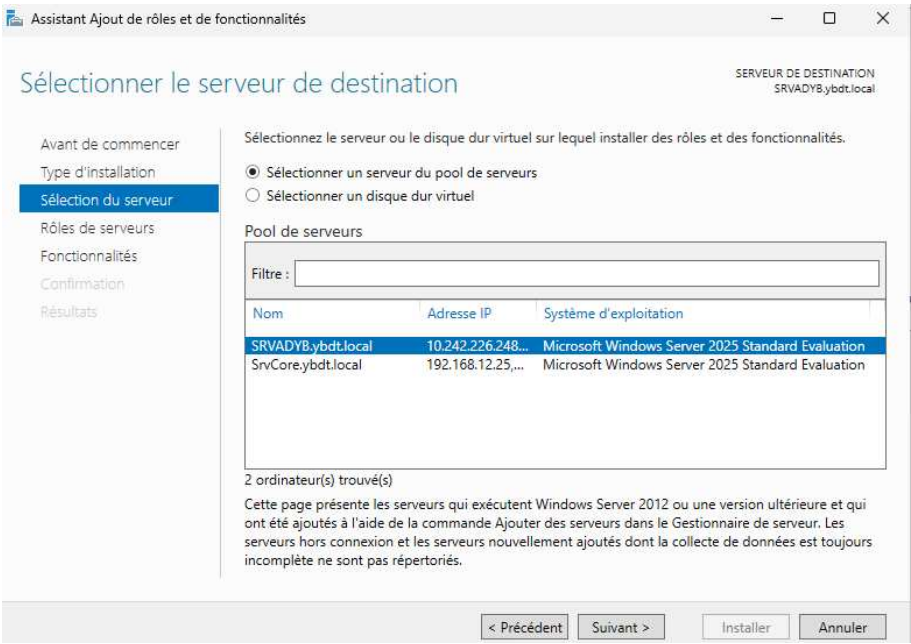


Suivant.

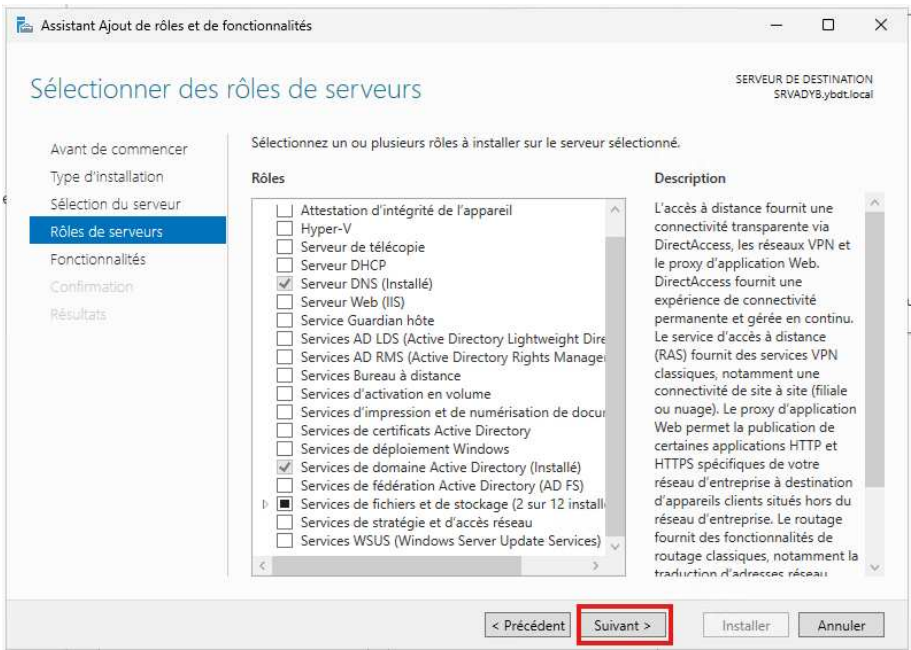


On cherche « Service SNMP » et il faut aussi cocher « Fournisseur WMI SNMP ». Suivant.

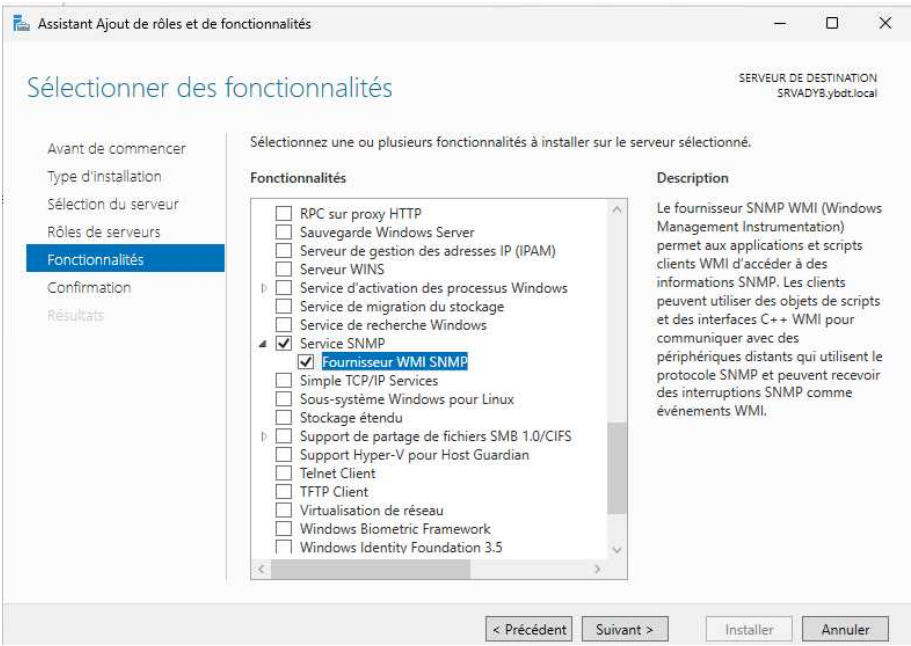


Installer.

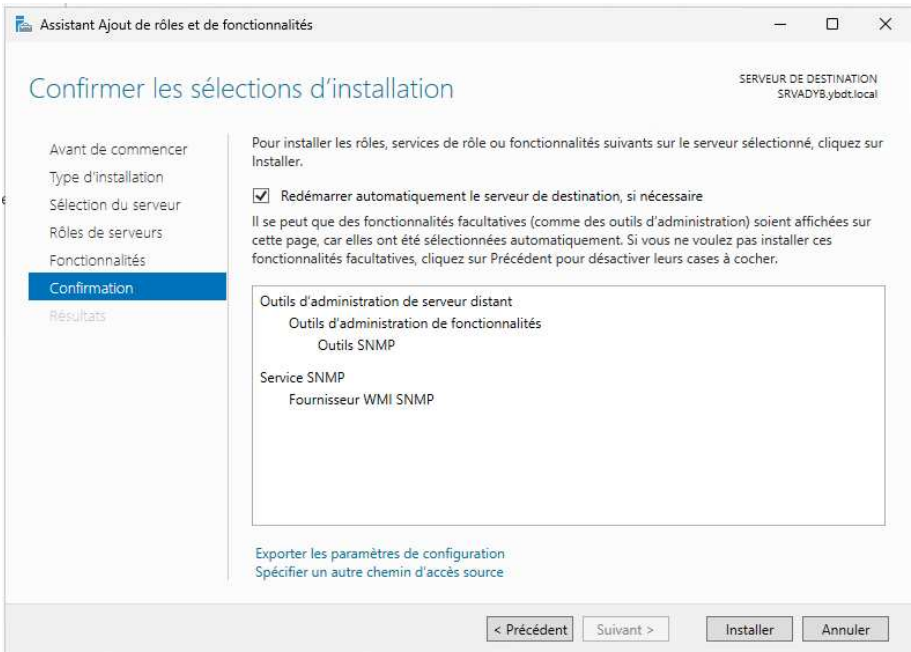


Une fois l'installation fini, On tape le raccourci « Touche Windows + R » pour ouvrir Exécuter et on entre « service.msc ». On clique sur Ok.

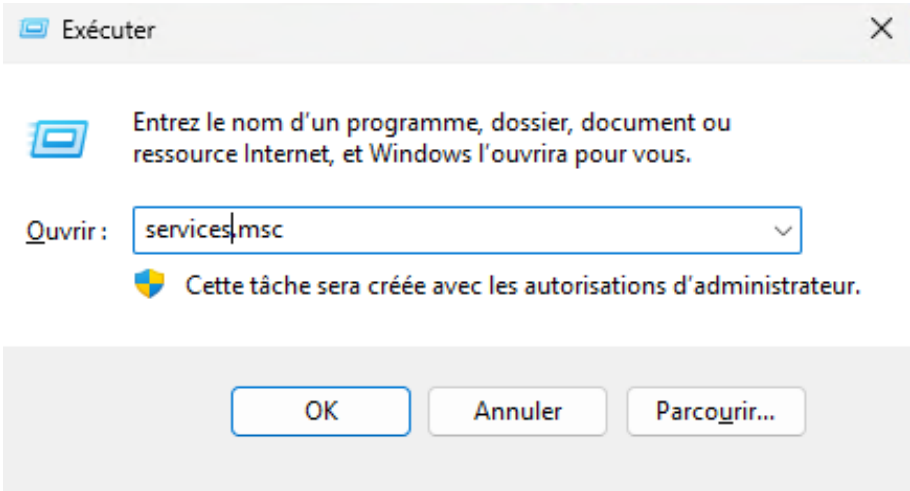


Une fenêtre Service s'ouvre on fait défiler jusqu'à trouver « Service SNMP » et on double clique dessus.

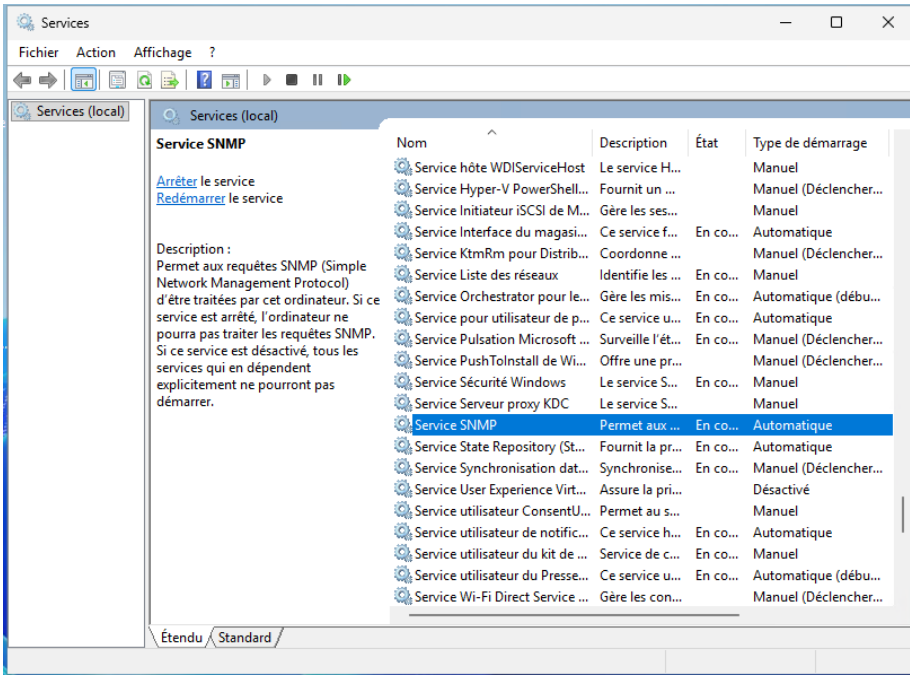


Une nouvelle fenêtre s'ouvre on clique sur « Sécurité ».

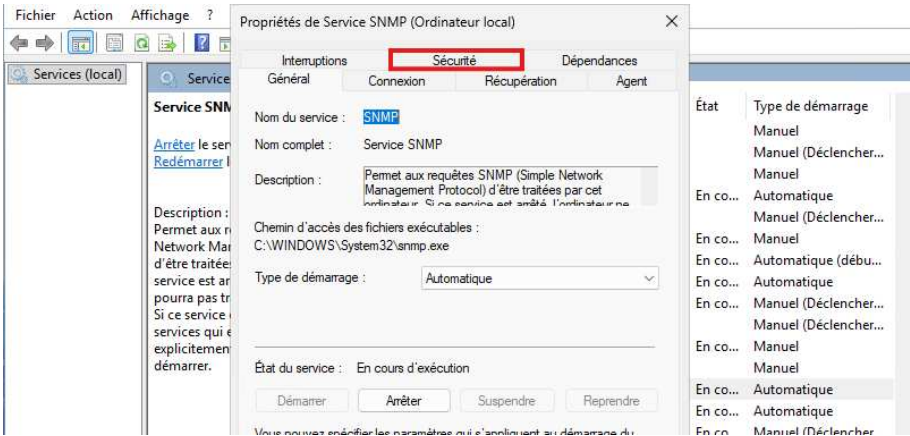


On clique sur le premier ajouter. Dans « Droits de communauté » on met « LECTURE SEULE » et dans « Nom de la communauté » on entre : « ybdtspv » puis ajouter.

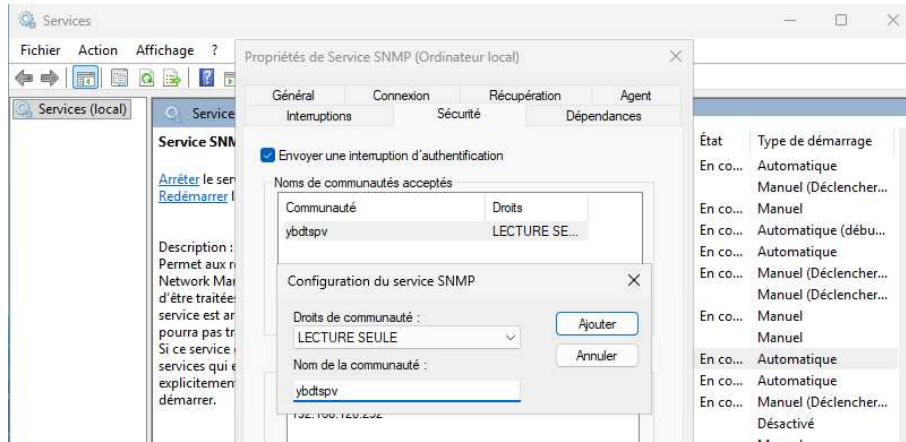


On clique sur le second ajouter.

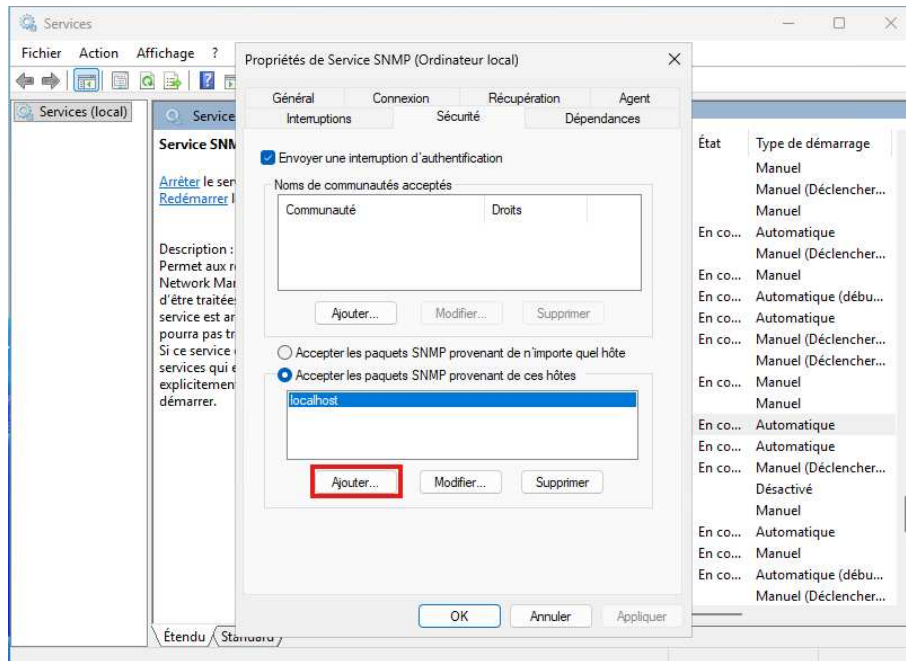

On entre l'IP de notre superviseur (192.168.120.252) et on clique sur ajouter.

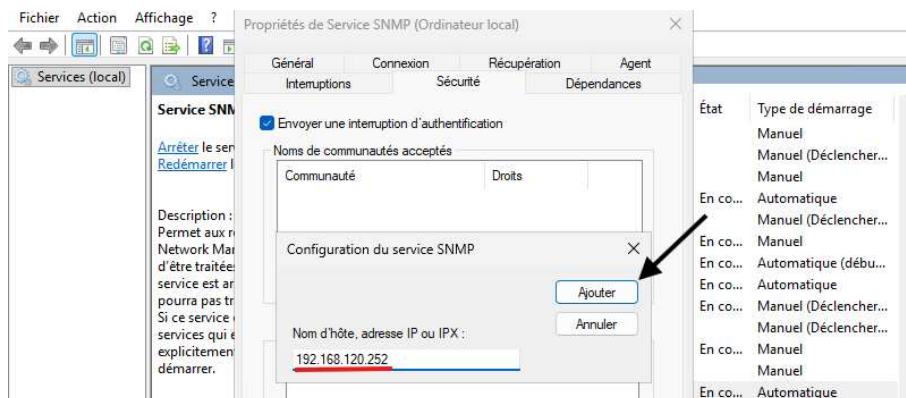

On peut appliquer notre configuration.

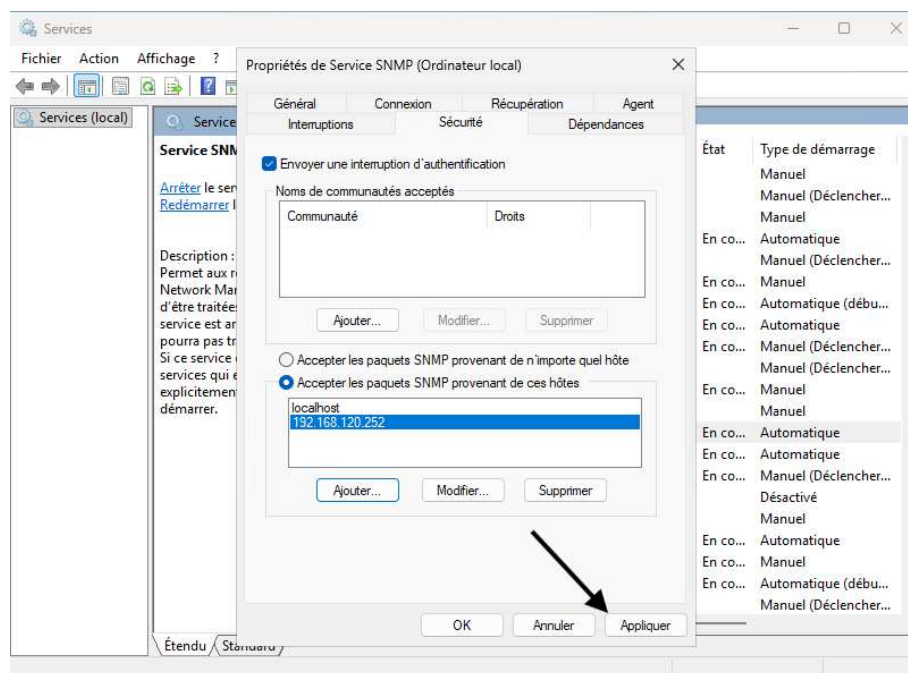

On installe le service de la même manière sur le serveur Exchange. Pour le serveur Core on va faire l'installation du service SNMP de la même manière depuis le serveur Active Directory en le sélectionnant dans l'assistant « ajout de rôle et fonctionnalité ». Mais pour configurer le service on doit entrer ces commandes en PowerShell sur le serveur Core : Pour rejoindre la communauté ybdtspv.

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\ValidCommunities" -Name "ybdtspv" -PropertyType DWord -Value 4
```


Pour ajouter l'IP de notre superviseur :

```
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\...\PermittedManagers" -Name "1" -PropertyType String -Value "192.168.120.252"
```


Et on redémarre le service SNMP :

```
Restart-Service SNMP
```


Une fois le service SNMP installé et configuré sur nos serveur Windows. On va créer une GPO pour autoriser le port SNMP (161) à nos machines dans l'AD. On ouvre le gestionnaire de stratégie de groupe. On clique sur « ybdt.local » et on clique sur nouvelle objet GPO. On le nomme « SNMP – SPV ». Et OK.

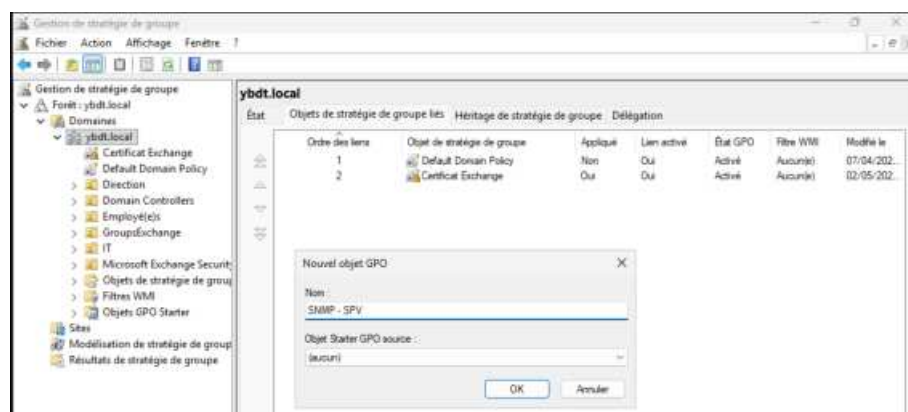

On double clique sur notre nouvelle objet GPO. Modifier.... Dans l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe on va dans : Configuration ordinateur / Stratégies / Paramètres Windows / Paramètres de sécurité / Pare-feu Windows Defender / Règles de trafic entrant. On fait un clic droit dessus et Nouvelle règle....

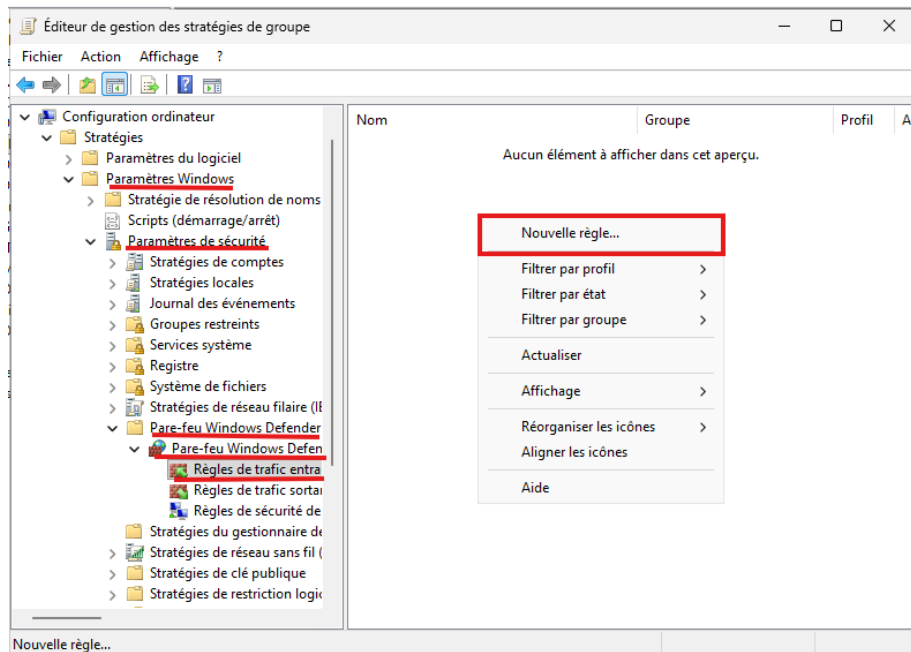

L'Assistant de nouvelle règle s'ouvre on sélectionne Port et suivant.

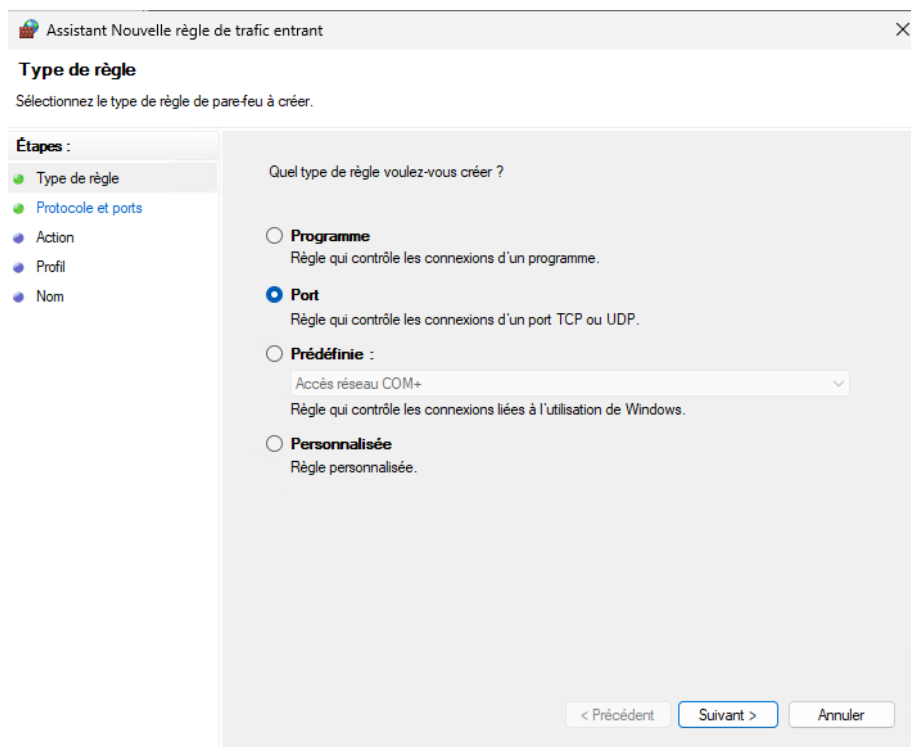

On sélectionne UDP et Ports locaux spécifiques, on entre 161 (port SNMP) et suivant.

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

☐ TCP

☒ UDP

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

☐ Tous les ports locaux

☒ Ports locaux spécifiques :

Exemple : 80, 443, 5000-5010

< Précédent Suivant > Annuler

Suivant.

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

☒ **Autoriser la connexion**

Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

☐ **Autoriser la connexion si elle est sécurisée**

Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

☐ **Bloquer la connexion**

< Précédent Suivant > Annuler

On coche Domaine et Privé et suivant.

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Profil

Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

Type de règle

Protocole et ports

Action

Profil

Nom

Quand cette règle est-elle appliquée ?

☒ **Domaine**

Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.

☒ **Privé**

Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile ou au bureau.

☐ **Public**

Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.

< Précédent

Suivant >

Annuler

On nomme notre règle de pare-feu : SNMP – SPV et Terminer.

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

Type de règle

Protocole et ports

Action

Profil

Nom

Nom :

SNMP - SPV


Description (facultatif) :

< Précédent

Terminer

Annuler


On double clique sur notre nouvelle règle. Une fois la fenêtre ouverte on clique sur Étendue.

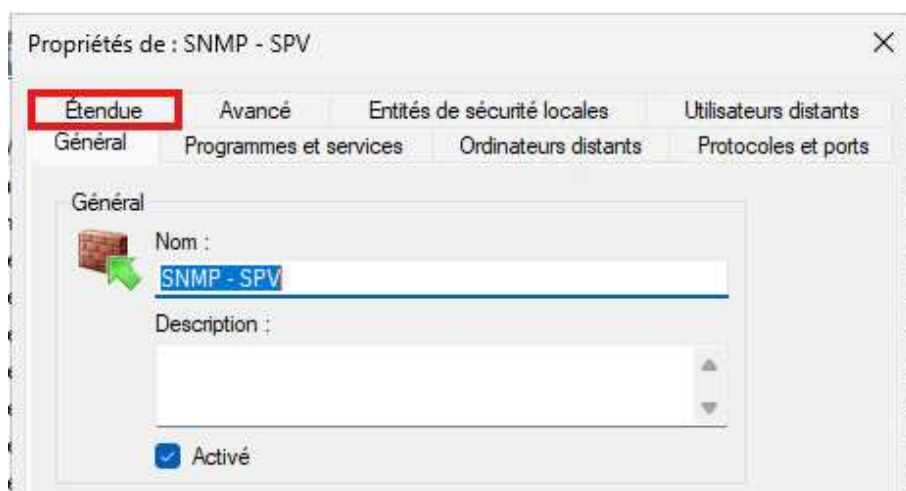


On clique sur « Ajouter... » dans Adresse IP distante.



On entre l'adresse IP de notre Superviseur (192.168.120.252). Et OK.

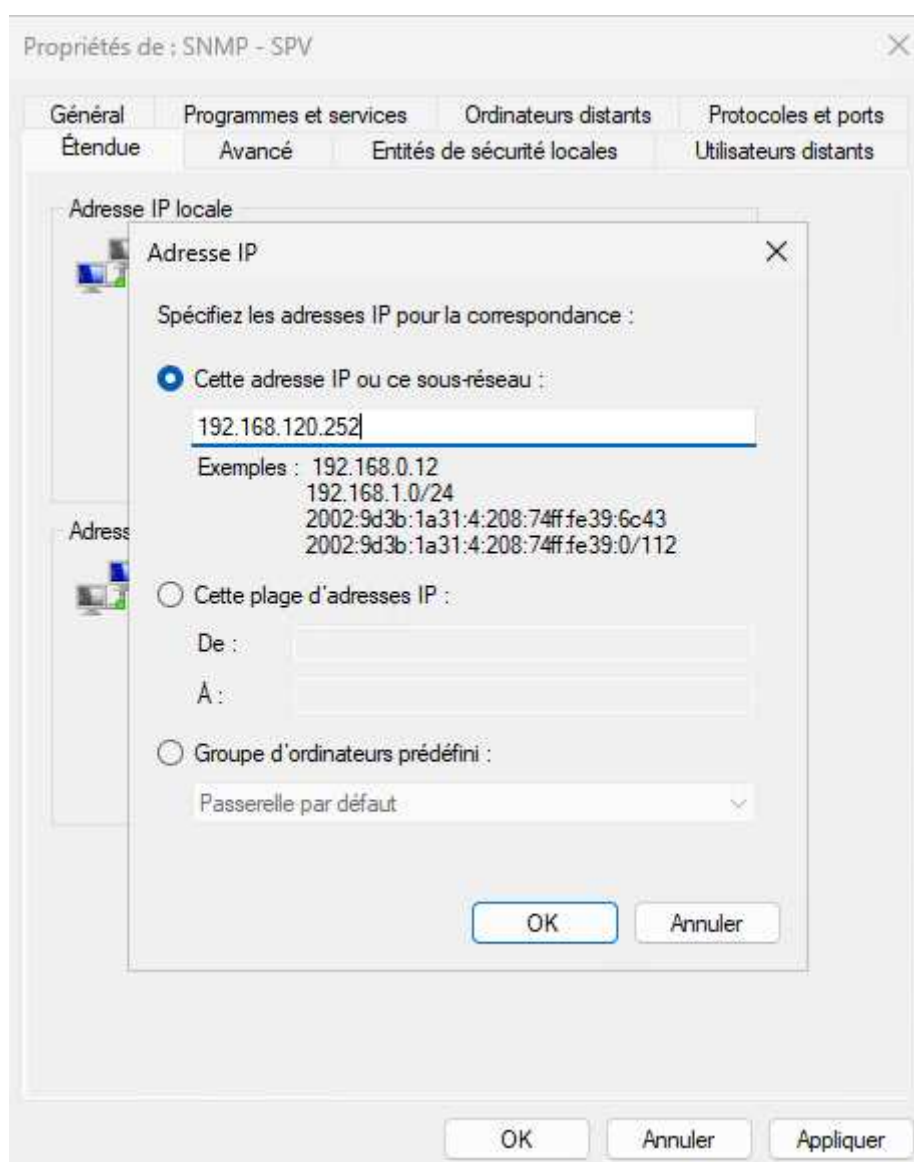

Puis Appliquer.

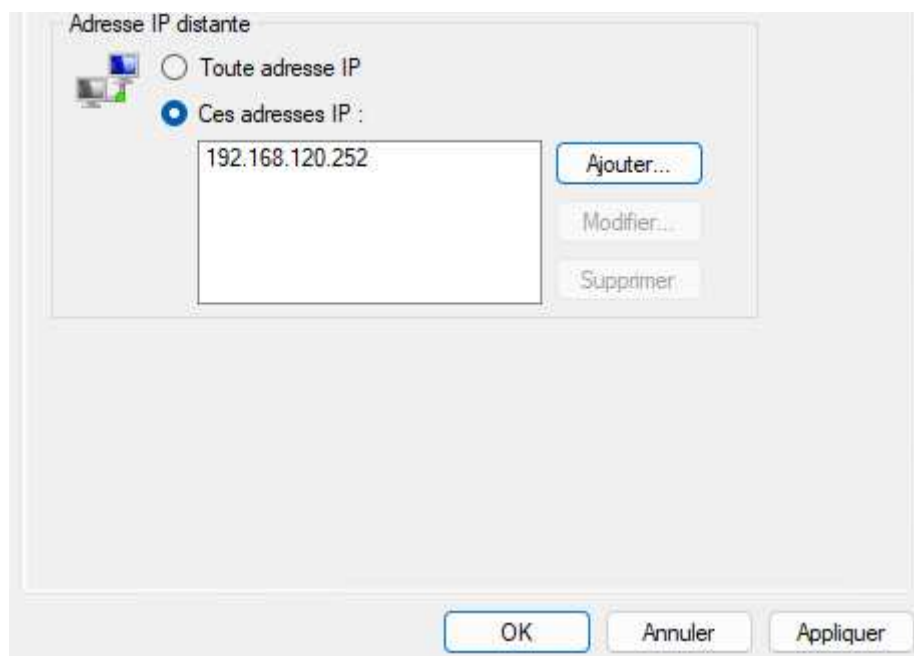

Est on entre cette commande en PowerShell sur le Serveur AD, Core et Exchange pour appliquer la règle :

```
gpupdate /force
```

On va installer le service SNMP sur notre serveur Centreon.

```
apt install snmp -y
```

Une fois le service installer on va modifier le fichier snmpd.conf :

```
nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Le fichier s'ouvre on va modifier le rocommunity : ybdtspv 192.168.120.252. Et ctrl + x et y pour quitter en enregistrant les modification.

```
# want the agent to listen on. Multiple definitions of this token
# are concatenated together (using ':'s).
# arguments: [transport:]port[@interface/address],...

agentaddress udp:161

#####
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.

# Views
# arguments viewname included [oid]

# system + hrSystem groups only
view centreon included .1.3.6.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]

# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity ybdtspv 192.168.120.252
rocommunity6 public default -V systemonly

# SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
# authentication and encryption string. This user needs to be created
```

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler
^X Quitter	^R Lire fich.	^N Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/_ Aller ligne	M-E Refaire


Après on entre ces deux commandes pour appliquer nos modifications et vérifier que le service SNMP fonctionne :

```
systemctl restart snmpd
systemctl status snmpd
```


```
root@srv-spv:/home/user# systemctl restart snmpd
root@srv-spv:/home/user# systemctl status snmpd
• snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-09 16:55:21 CEST; 11s ago
   Main PID: 160030 (snmpd)
     Tasks: 1 (limit: 4572)
    Memory: 3.6M
      CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/snmpd.service
           └─160030 /usr/sbin/snmpd -L0w -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux mteTrigger mteTriggerConf -f
```

```
mai 09 16:55:21 central-spv systemd[1]: Starting snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daem
mai 09 16:55:21 central-spv systemd[1]: Started snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemo
lines 1-12/12 (END)
```


On va maintenant installer le service SNMP sur notre switch CISCO (P1-SW1). On se rend sur l'interface web de notre switch à cette adresse <http://192.168.12.241/> et on se connecte. Une fois connecter, on va en haut à droite de l'interface et on met le mode avancé en cliquant sur « Advanced ». Après on va dans « Security > TCP/UDP Services » et on SNMP Service pour l'activer.

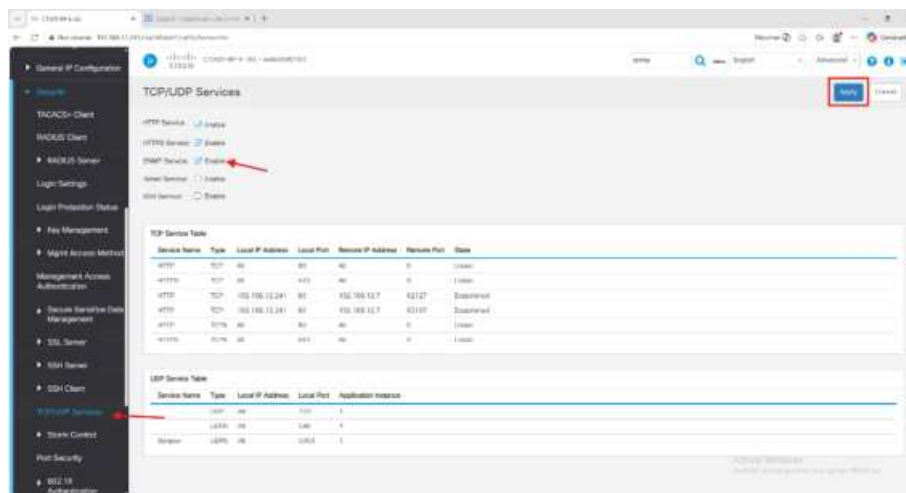

On défile vers le bas le menu à gauche jusqu'à SNMP, on clique dessus.

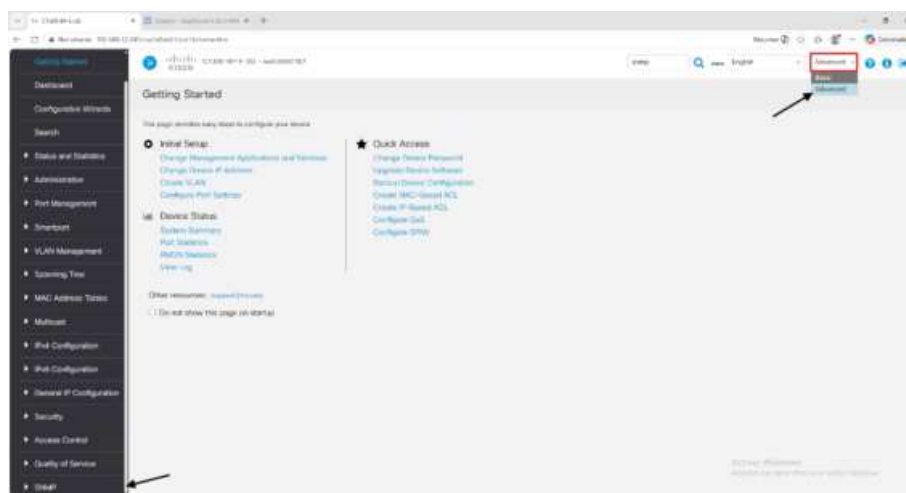


On clique su Communities et on clique sur l'icône « + ».

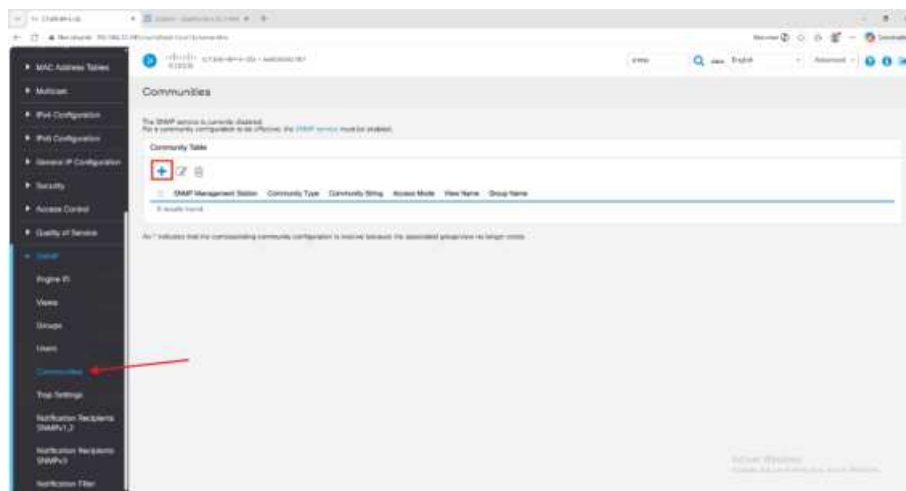


On entre l'IP de notre superviseur (192.168.120.252) et la communauté : ybdtspv et on clique sur « Apply ».

The screenshot shows the 'Add SNMP Community' dialog box. The 'SNMP Management Station' is set to 'User Defined'. The 'IP Version' is set to 'Version 4'. The 'IPv6 Address Type' is set to 'Link Local'. The 'Link Local Interface' is set to 'VLAN 1'. The 'IP Address' is set to '192.168.120.252'. The 'Community String' is set to 'ybdtspv' (7/20 characters used). The 'Access Mode' is set to 'Read Only'. The 'View Name' is set to 'Default'. The 'Group Name' is empty. The 'Apply' button is highlighted.


On va dans « Administration > File Operations » et on sélectionne « Duplicate », « Running Configuration » et « Startup Configuration ». Puis Apply. Pour enregistrer notre installation et configuration du service SNMP sur le switch.

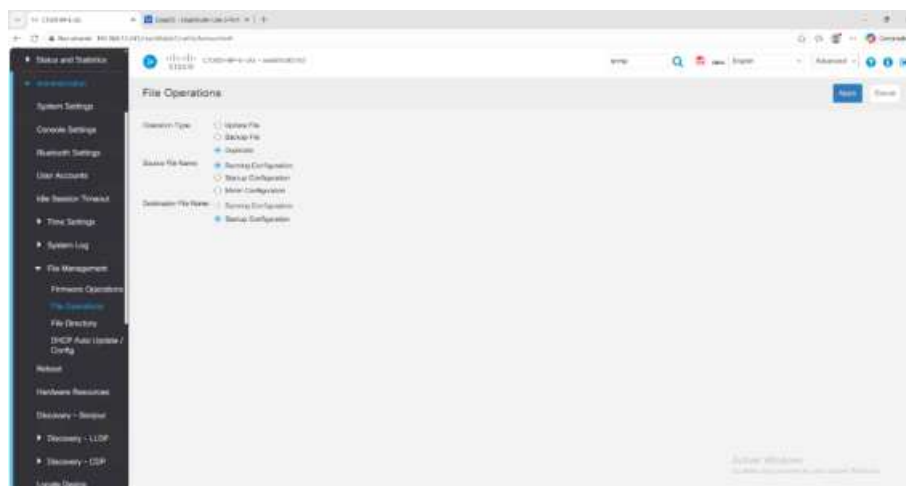

On va installer le service SNMP sur notre routeur Ubiquiti (P1-R1). On va dans se connecter à l'interface web du routeur avec cette adresse : <http://192.168.12.254/> . On va dans « Système contrôle » en bas à droite, puis « System », on coche « SNMP Agent », on entre « ybdtspv » dans « SNMP community » et « Save ».

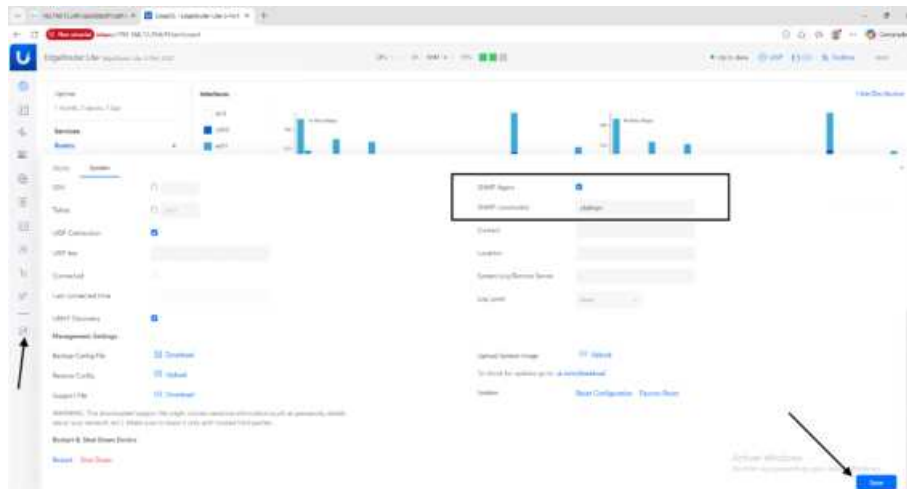


On clique sur CLI.

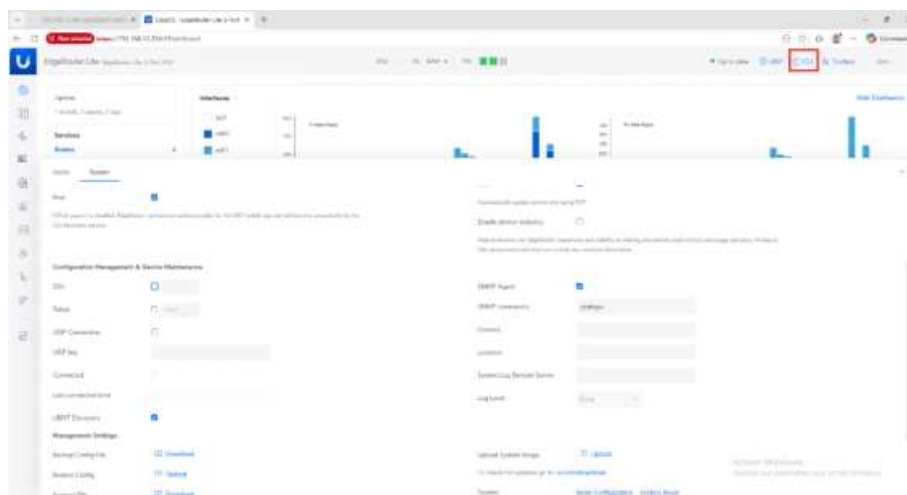

L'invite de commande du routeur va s'ouvrir, il nous demande de nous connecter on rentre les identifiants du routeur. Puis on entre ces commandes :

```
configure
set service snmp community ybdtspv authorization ro
set service snmp community ybdtspv client 192.168.120.252
commit
save
```

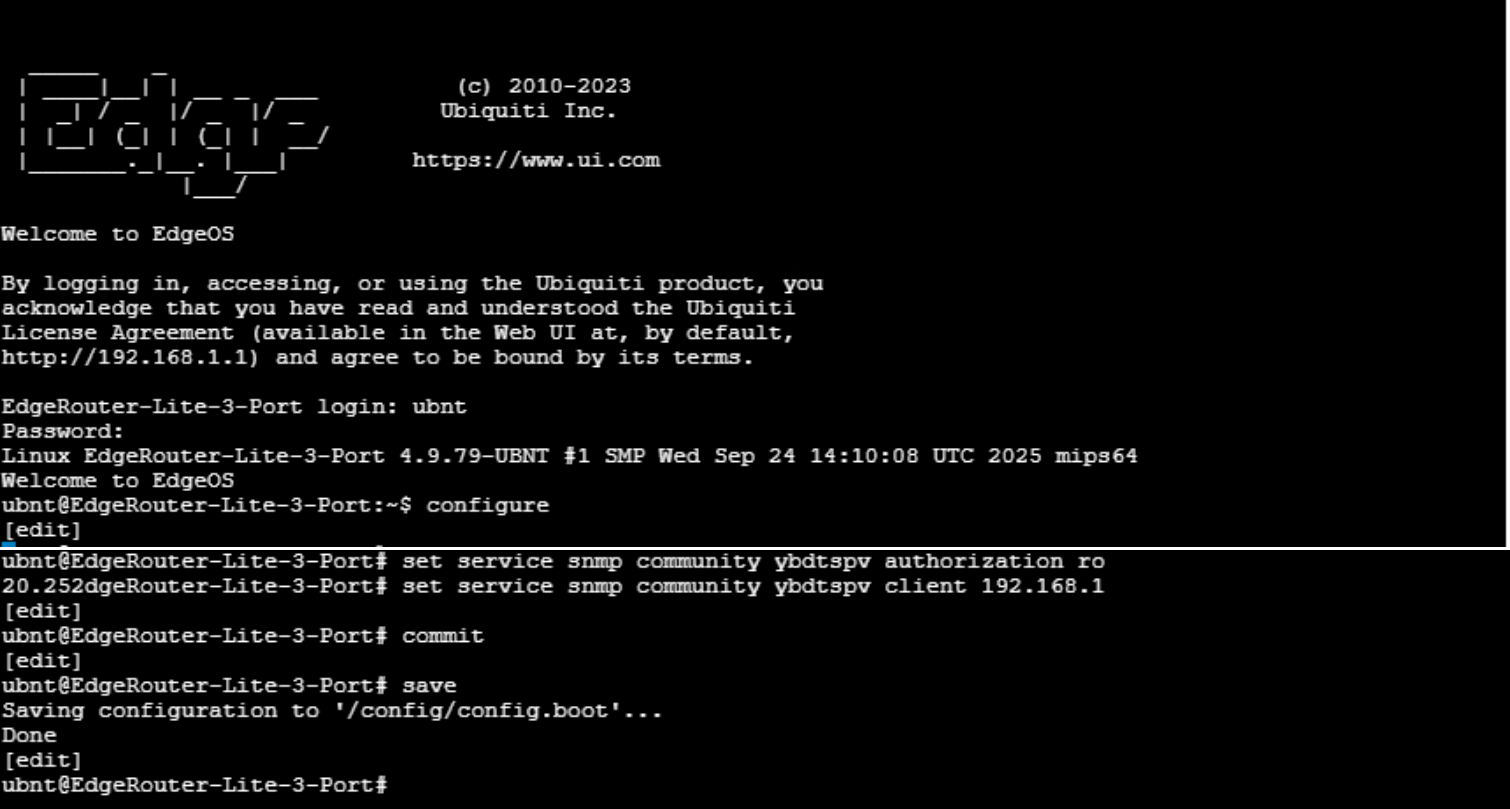

```
CLI
(c) 2010-2023
Ubiquiti Inc.
https://www.ui.com

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you
acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti
License Agreement (available in the Web UI at, by default,
http://192.168.1.1) and agree to be bound by its terms.

EdgeRouter-Lite-3-Port login: ubnt
Password:
Linux EdgeRouter-Lite-3-Port 4.9.79-UBNT #1 SMP Wed Sep 24 14:10:08 UTC 2025 mips64
Welcome to EdgeOS
ubnt@EdgeRouter-Lite-3-Port:~$ configure
[edit]
ubnt@EdgeRouter-Lite-3-Port# set service snmp community ybdtspv authorization ro
20.252dgeRouter-Lite-3-Port# set service snmp community ybdtspv client 192.168.1
[edit]
ubnt@EdgeRouter-Lite-3-Port# commit
[edit]
ubnt@EdgeRouter-Lite-3-Port# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ubnt@EdgeRouter-Lite-3-Port#
```


On a fini d'installer le service SNMP sur toutes les machines que l'on souhaite superviser.

Maintenant on retourne sur l'interface web de Centreon (ici depuis l'AD) avec cette adresse : <http://192.168.120.252/centreon>. Et on va ajouter nos hôtes. Mais avant ça il téléchargé les connecteurs de supervision dont on a besoin. (Les modèles)

On va dans Configuration > Connecteurs > Connecteurs de supervision. On entre dans mots clés : Windows.




On clique sur Windows SNMP et sur l'icône « + » pour l'installer.

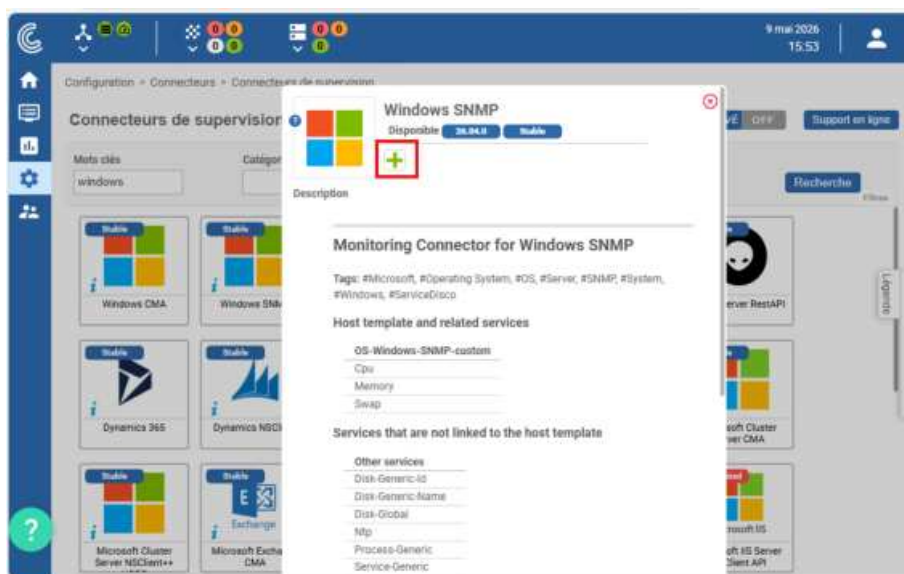


On le fait pour chaque système que l'on veut collecter.



On peut maintenant créer nos hôtes en allant dans Configuration > Hôtes. On clique sur Ajouter.

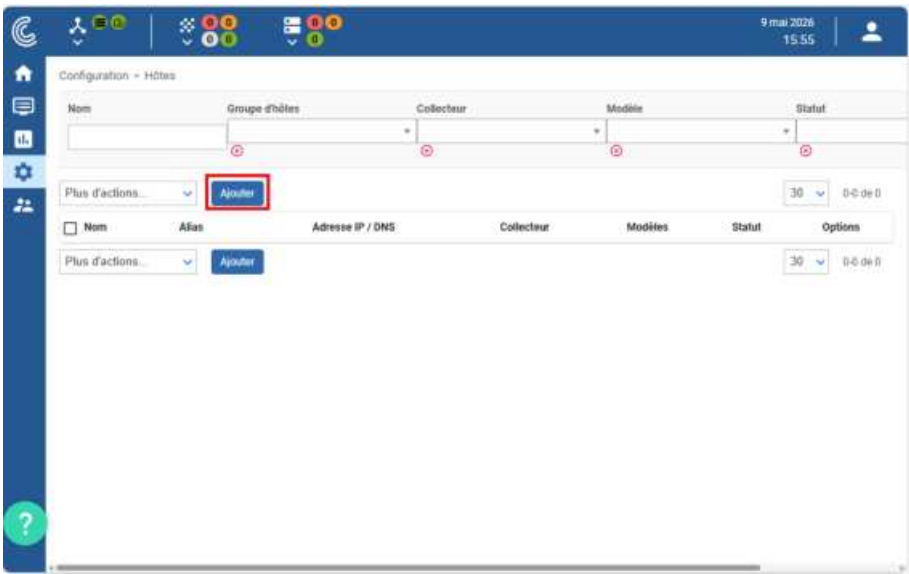

On entre le nom de notre machine, l'Alias, Adresse IP, la communauté SNMP, on sélectionne 2C, le Serveur de supervision, le Fuseau horaire et le modèle qu'on as installé dans plutôt.

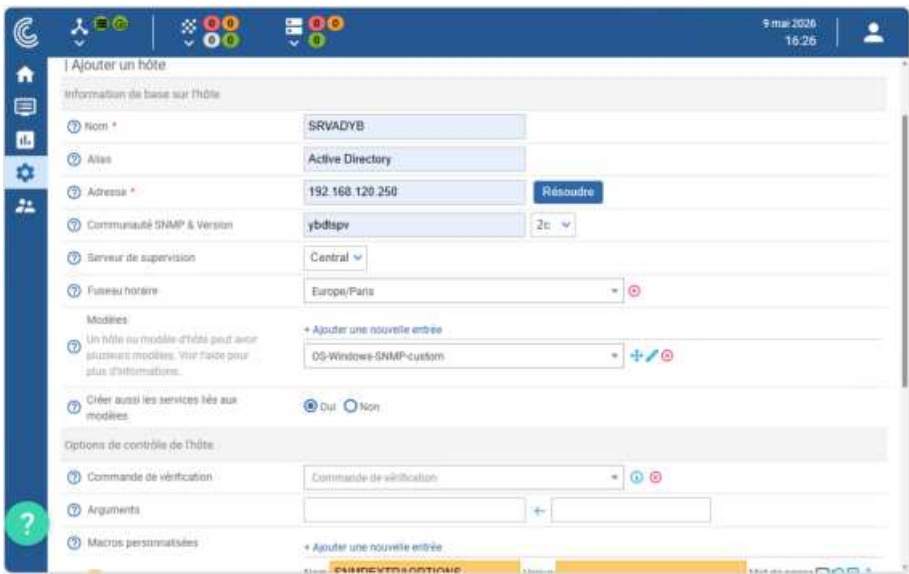

C'est la même manipulation pour tous les Hôtes.

Configuration > Hôtes

Nom	Groupe d'hôtes	Collecteur	Modèle

Plus d'actions... Ajouter 30 1-6 de 6

☐	Nom	Alias	Adresse IP / DNS	Collecteur	Modèles	Statut	Options
☐	P2-R1	EdgeRouter Ubiquiti	192.168.12.254	Central	Net-Ubiquiti-Edge-SNMP-custom	ACTIVÉ	1
☐	P2-SW1	Switch Cisco C1300	192.168.12.241	Central	Net-Cisco-Standard-SNMP-custom	ACTIVÉ	1
☐	SRV-EX	Exchange	192.168.120.251	Central	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVÉ	1
☐	srv-spv	Centreon	192.168.120.252	Central	OS-Linux-SNMP-custom	ACTIVÉ	1
☐	SRVADYB	Active Directory	192.168.120.250	Central	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVÉ	1
☐	srvcore	NAT	192.168.120.254	Central	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVÉ	1

Plus d'actions... Ajouter 30 1-6 de 6


On va maintenant activer les notifications par courriel. Pour cela on va dans Configuration > Collecteurs > Configuration du moteur de collecte. On sélectionne notre collecteur et Ajouter.



On va dans option de contrôle.




On défile vers le bas et dans notification on sélectionne « Oui » et Sauvegarder.

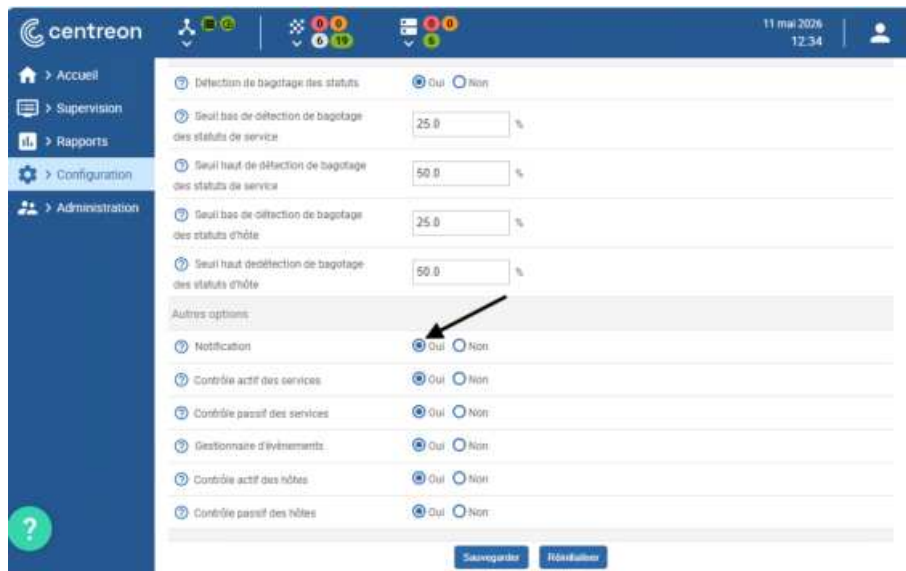


On va maintenant aller sur notre serveur de supervision pour installer postfix pour que Centreon puisse envoyer des courriels. Donc on se connecte en root et on tape la commande :

```
apt install postfix bsd-mail -y
```

Une fenêtre va s'ouvrir pendant l'installation. On sélectionne « Site Internet » et on clique sur « OK ».

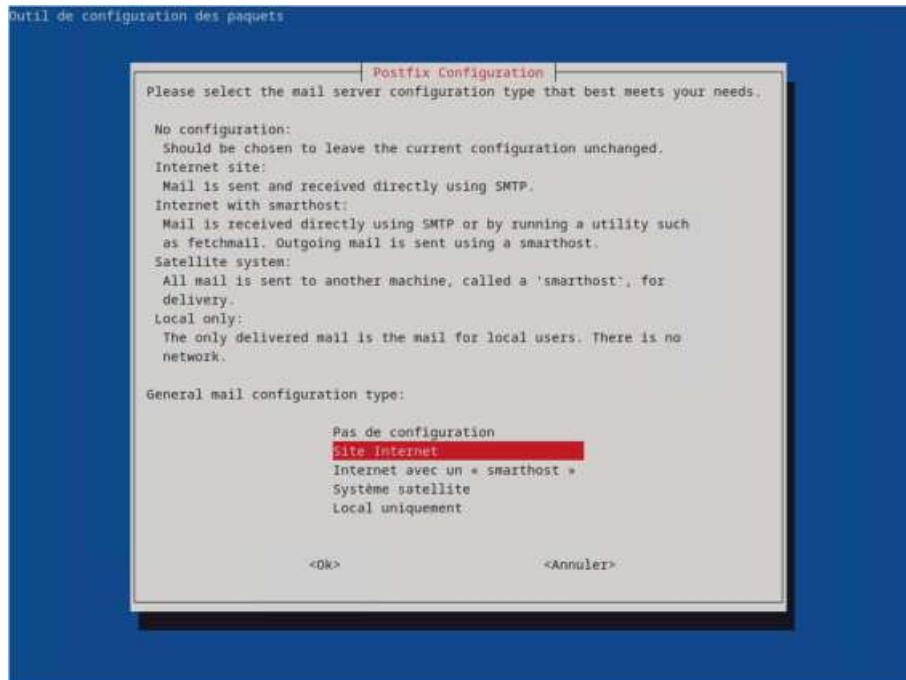

On entre notre nom de domaine.

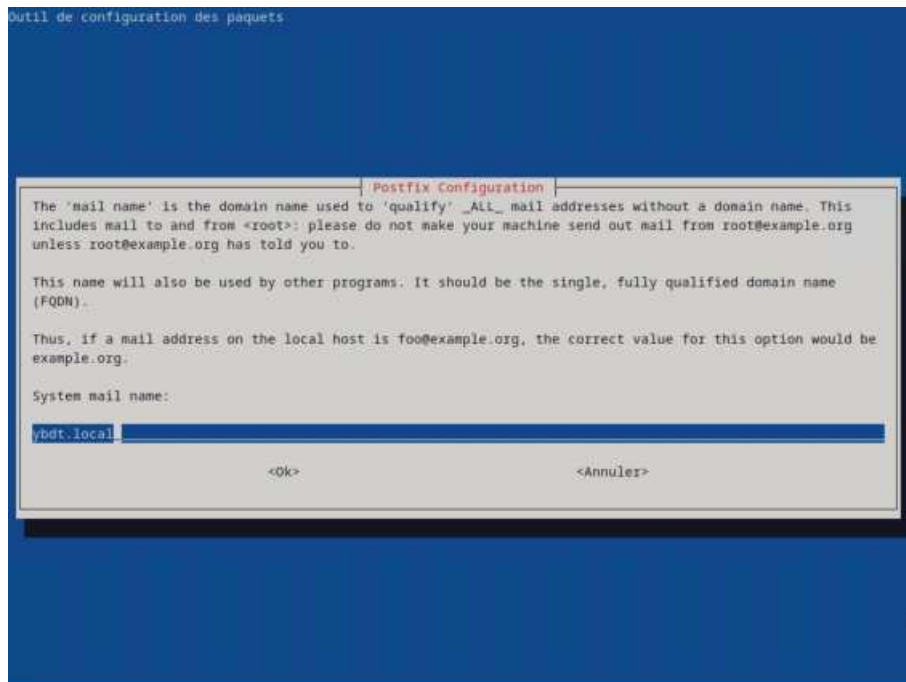

Une fois l'installation de postfix fini on le redémarre avec cette commande :

```
systemctl restart postfix
```

On active postfix :

```
systemctl enable postfix
```

Avec cette commande on va ouvrir le fichier conf :

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

Et on va modifier le fichier conf de postfix pour ajouter la communauté et l'adresse d'Exchange et le port SMTP (25). Dans « myhostname » on entre « **central-spv.ybdt.local** », on enlève « **ybdt.local** » de la ligne « mydestination » et dans « relayhost » on entre « **[192.168.120.251]:25** ». On fait « ctrl + x » et « y » pour quitter et enregistrer.

```
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = central-spv.ybdt.local
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, ybdt.local, central-spv, localhost.localdomain, localhost
relayhost = [192.168.120.251]:25
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
```

Puis on redémarre postfix.

```
systemctl restart postfix
```

On va maintenant aller dans Centre d'administration Exchange (depuis l'AD) on se connecter en Administrateur. Une fois connecter on va dans : flux de courrier / connecteurs de réception on sélectionne « Default Frontend SRV-EX » et on clique sur l'icône modifier.


The screenshot shows the Exchange Admin Center (EAC) interface. The left sidebar has 'flux de courrier' selected. The main area shows 'connecteurs de réception' with a table of connectors. The 'Default Frontend SRV-EX' connector is highlighted. A red arrow points to the 'Modifier' (Edit) icon (a pencil) in the top row of the connector list.

NOM	STATUT	RÔLE
Client Frontend SRV-EX	Actif	FrontendTransport
Client Proxy SRV-EX	Actif	HubTransport
Default Frontend SRV-EX	Actif	FrontendTransport
Default SRV-EX	Actif	HubTransport
Outbound Proxy Frontend SRV-EX	Actif	FrontendTransport

Default Frontend SRV-EX

Dernière modification : 22/04/2026 20:04:21
Version : 15.2 (Build 922.7)
État du connecteur : Actif
Désactiver
Journalisation - Activée
Pilotage automatique

Une fenêtre s'ouvre. On va dans sécurité. Et on vérifie que Utilisateurs Anonyme est coché.

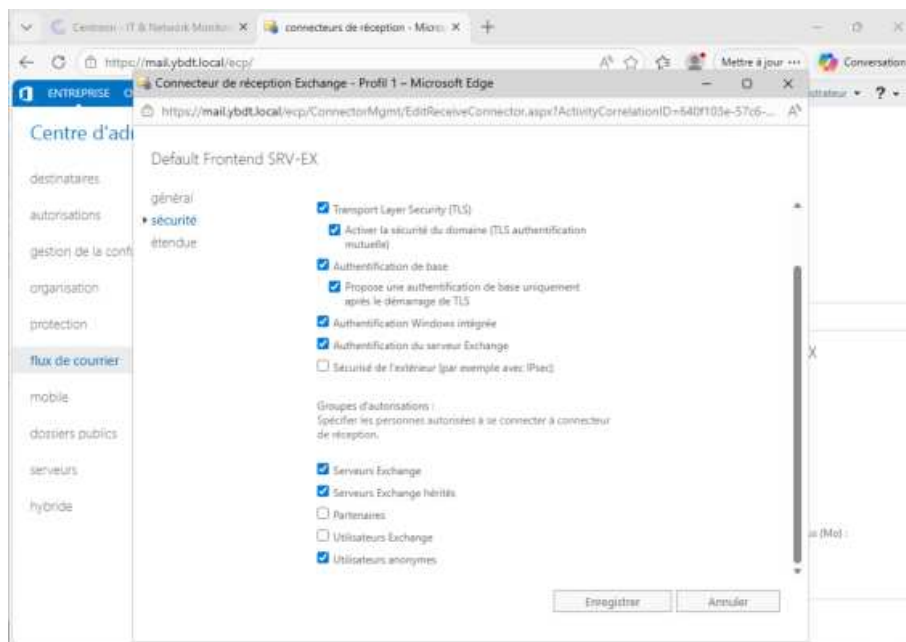

On retourne sur le serveur Centreon et on entre la commande :

```
apt install bsd-mailx -y
```


Après l'installation on entre :

```
systemctl reload postfix
```


On va vérifier que Centreon peut nous envoyer des courriels avec cette commande :

```
echo « Test Centreon » | mail -s "Test" Administrateur@ybd.local
```


On va maintenant se connecter sur Outlook avec notre compte Administrateur pour voir si on a reçu le courriel.

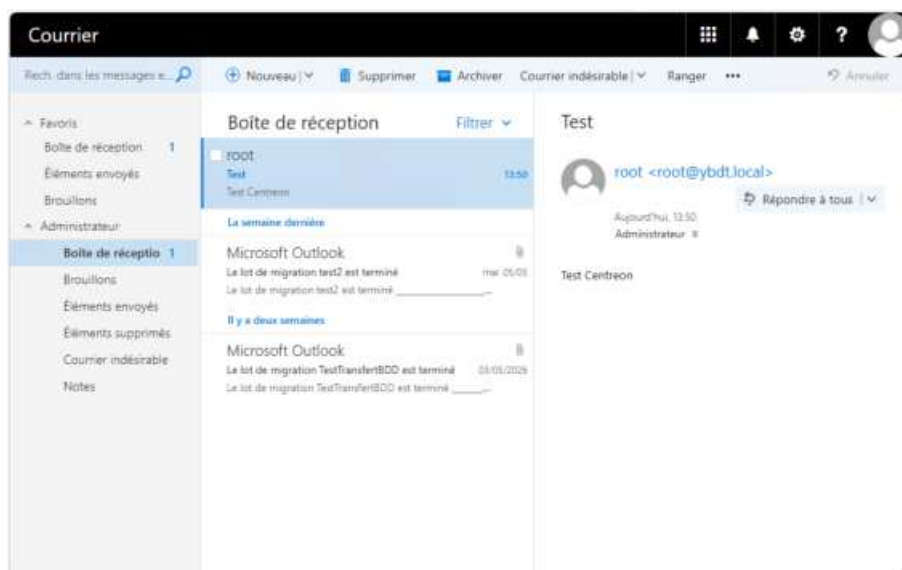

On peut voir qu'on a bien reçu le mail de test. On peut donc retourner sur Centreon et ajouter un contact utilisateur. Notre contact utilisateur sera la boîte mail partagée ITsupport. On va dans « Configuration > Utilisateurs > Contacts / Utilisateurs » et on clique sur « Ajouter ».

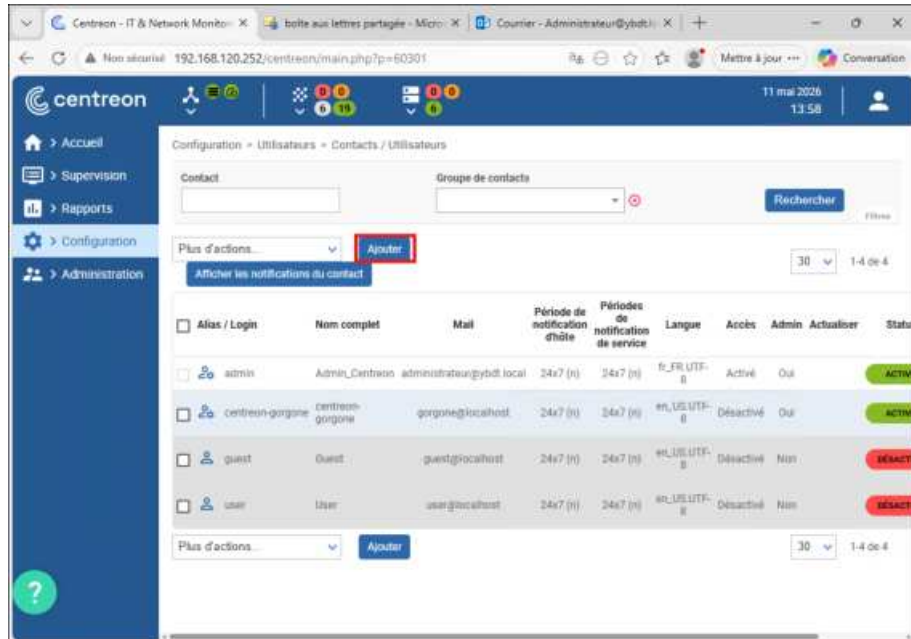

On entre l'Alias (ITsupport), le nom (ITsupport) et le mail : ITsupport@ybddt.local.

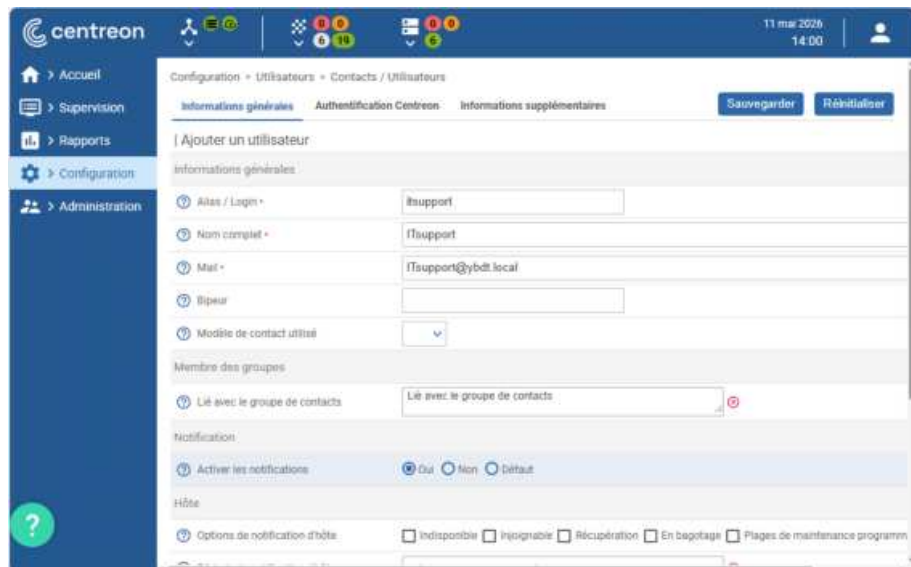

On défile vers le bas on coche « oui » a « Activer les notifications », dans option de notification d'hôte on coche « Injoignable » et « Récupération », dans période de notification d'hôte et de service on sélectionne « 24x7 », dans commande de notification d'hôte et de service on sélectionne « host-notify-by-email » et dans option de notification de service on coche « Alerte », « Critique », « Récupération ». Sauvegarder.

The screenshot shows the 'Configuration' page for a contact in Centreon. The left sidebar has 'Administration' selected. The main content area is titled 'Notification' and contains the following settings:

- Activer les notifications:** ☒ Oui ☐ Non ☐ Défaut
- Options de notification d'hôte:** ☐ Indisponible ☒ Injoignable ☒ Récupération ☐ En baguage ☐ Pages de maintenance programmées
- Période de notification d'hôte:** 24x7
- Commandes de notification d'hôte:** host-notify-by-email
- Options de notifications de service:** ☒ Alerte ☐ Inconnu ☒ Critique ☒ Récupération ☐ En baguage ☐ Pages de maintenance programmées
- Période de notification de service:** 24x7
- Commandes de notification de service:** host-notify-by-email

Buttons at the bottom: 'Sauvegarder' and 'Annuler'.


On peut voir que notre contact ITsupport à bien était créé.

The screenshot shows the 'Configuration - Utilisateurs - Contacts / Utilisateurs' page. It displays a list of contacts with the following columns: Alias / Login, Nom complet, Mail, Période de notification d'hôte, Périodes de notification de service, Langue, Accès, Admin, Actualiser, and Statut.


Alias / Login	Nom complet	Mail	Période de notification d'hôte	Périodes de notification de service	Langue	Accès	Admin	Actualiser	Statut
admin	Admin_Centreon	administrateur@ybt.local	24x7 (n)	24x7 (n)	fr_FR.UTF-8	Activé	Oui		ACTIF
centreon-gorgone	centreon-gorgone	gorgone@localhost	24x7 (n)	24x7 (n)	en_US.UTF-8	Désactivé	Oui		ACTIF
guest	Guest	guest@localhost	24x7 (n)	24x7 (n)	en_US.UTF-8	Désactivé	Non		DÉSACTIF
itsupport	ITsupport	ITsupport@ybt.local	24x7 (u)	24x7 (u,r)	browser	Activé	Non		ACTIF
user	User	user@localhost	24x7 (n)	24x7 (n)	en_US.UTF-8	Désactivé	Non		DÉSACTIF

Buttons at the bottom: 'Plus d'actions...', 'Ajouter', and 'Afficher les notifications du contact'.


On va maintenant dans Configuration > Hôtes. On sélectionne tous nos hôtes, on clique sur plus d'actions... et on sélectionne Changement massif.

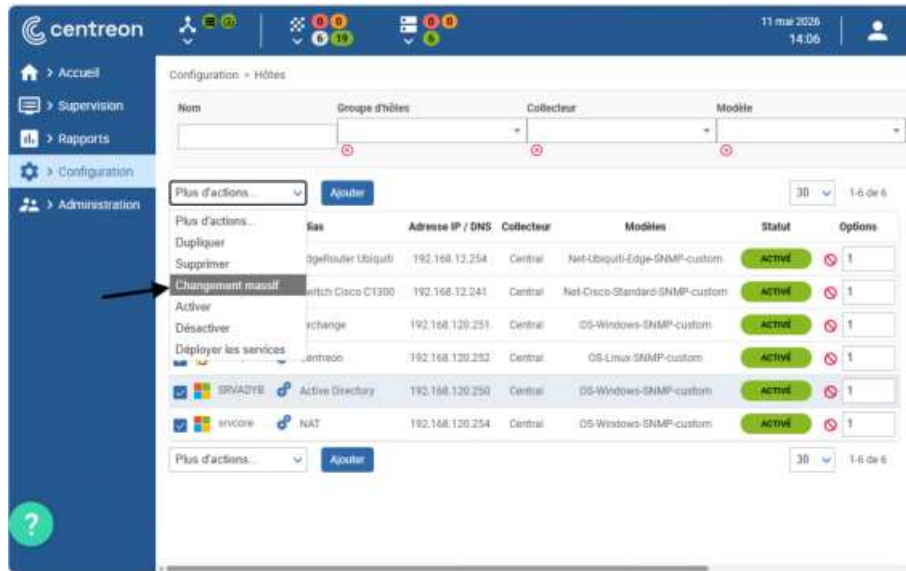

On va dans Notification. Dans contact liées on sélectionne « ITsupport » et Sauvegarder.

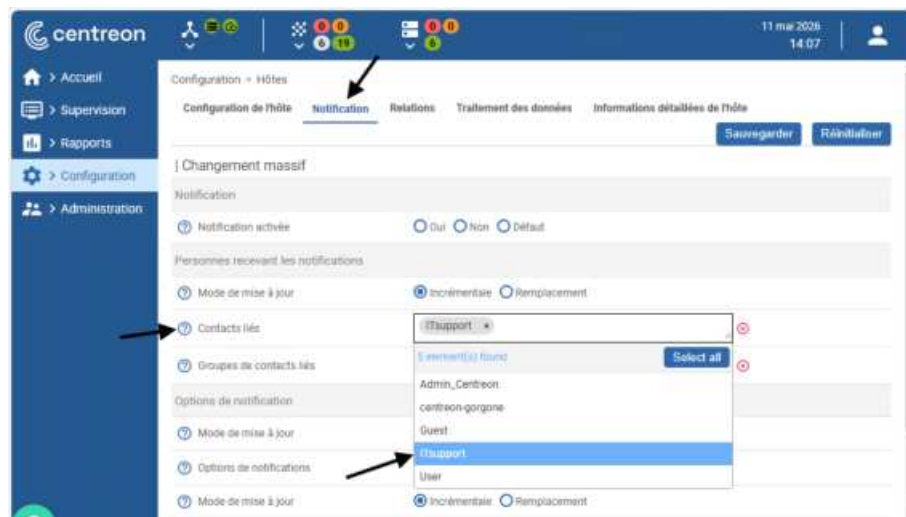


On clique sur le menu d'exportation en haut à droite et Exporter la configuration pour appliquer tous les changements.

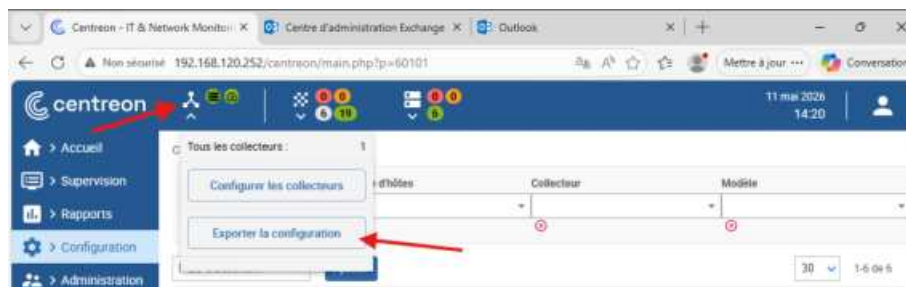


Maintenant que tous nos hôtes sont ajoutés, qu'on a activé les notifications. On peut aller modifier notre tableau de bord. On va dans Tableau de bord et on clique sur ajouter.




On entre un nom « Routeur + Switch » car sur ce tableau de bord on va superviser le routeur ubiquiti plus le commutateur cisco puis on clique sur créer.

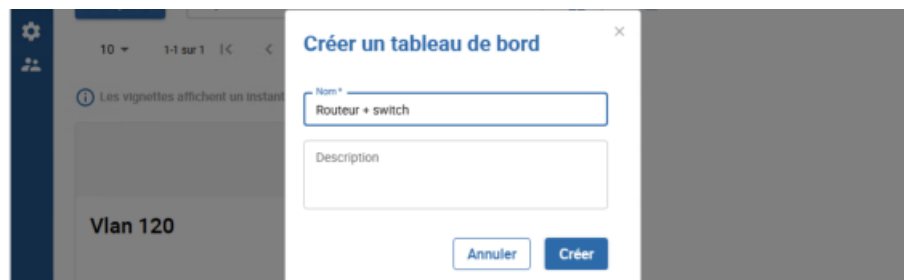


On clique sur le « + » pour ajouter des widgets.

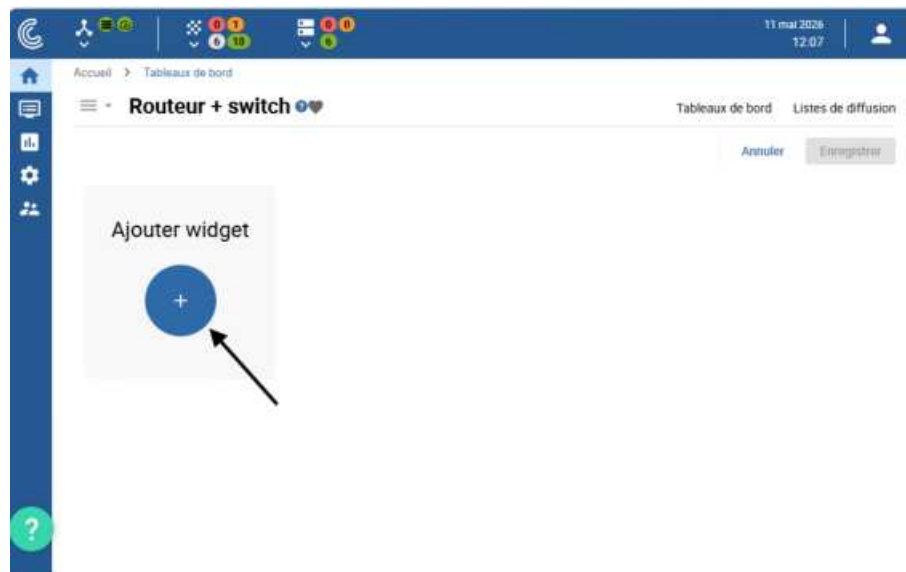

On sélectionne le type de widget.

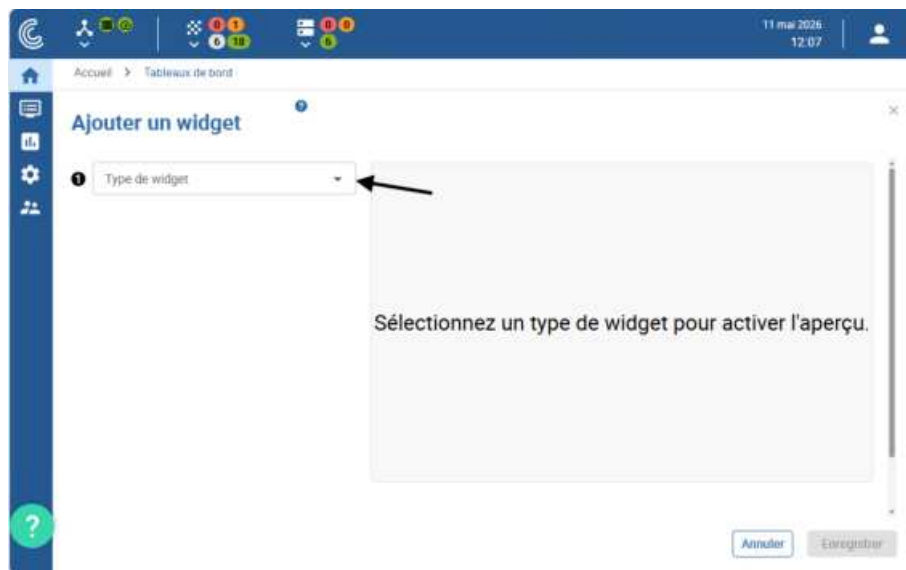

On sélectionne un widget pour voir nos les statuts de nos hôtes. Puis on défile vers le bas pour ajouter les hôtes que l'on souhaite voir dans le widget et les services que l'on souhaite afficher. Puis Enregistrer (Ici le widget Graph avec l'hôte P2-SW1 et les services de connexions ping). Il ne faut pas oublier d'enregistrer car sinon nos tableau de bord et nos widget ne sont pas enregistrer.

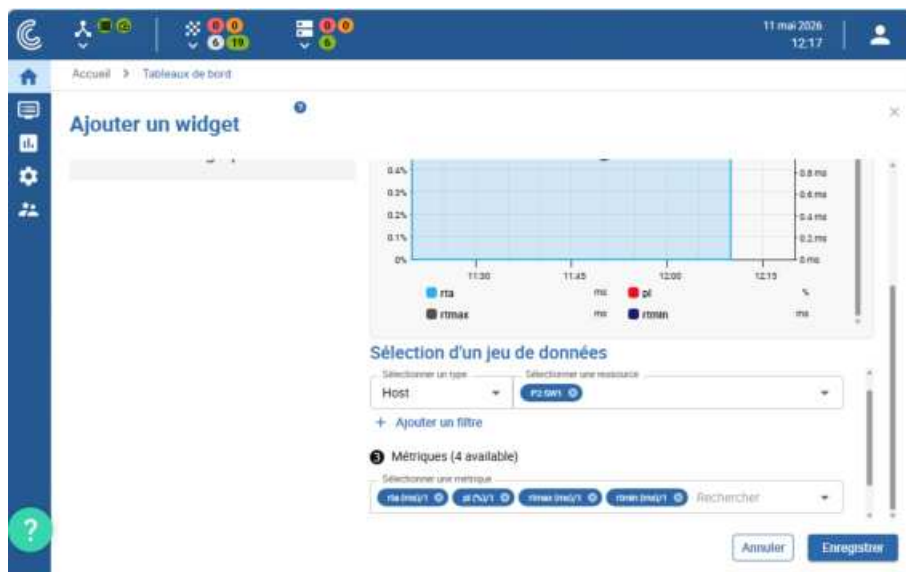

J'ai créé un autre tableau nommé Vlan 120 ou tous les serveurs qui sont dans le vlan 120 sont affichés.

