



# Введение в Scala

# О курсе

## Цель

- Научить основам языка
- Теоретическим основам функционального программирования
- Познакомить со стеком технологий
- Развить практические навыки программирования
- Научить работе в команде.



+



# О курсе

- План
- Курс лекций. Разбит на 3 основные части
  - введение в Scala
  - углубленное изучение ключевых тем
  - стек технологий
- Практические занятия и самостоятельные работы
- Большое творческое задание

# Ресурсы

## Скачать

- [Текущая версия scala](#)
- [IntelliJ IDEA](#)
- [Java Dev. Kit 1.8](#)
- [Клиент GIT](#) + популярный GUI [Tortoisegit](#) для Win; [Sourcetree](#) для MAC
- [SBT](#)
- GitHub школы -

# Введение

## Классификация

- Реализация.
  - Интерпретируемые
  - Компилируемые (JIT, AOT)
- Требование к типам данных
  - Не типизированные
  - Строго типизированные
  - Строго типизированные с выводом типов
- Представление
  - Native
  - Virtual machine (JVM, LVM)

# Введение

## Классификация

- Парадигма
  - Императивные
  - ООП
  - Декларативные
  - Функциональные
  - Логические
  - Гибридные

# Введение

Scala - язык программирования с множеством парадигм

- JVM Based
- JIT компиляция
- Продвинутый вывод типов (Hindley–Milner)
- Actors
- Императивный, объектно ориентированный
- Декларативный, функциональный

# Введение

## Примеры

Объектно ориентированный, императивный подход

```
class Executor(msg: String){  
  def execute() = print(msg)  
}  
  
class ExecutorService {  
  def execute(ex: Executor): Unit = {  
    ex.execute()  
  }}  
  
val es = new ExecutorService()  
val e = new Executor("hello world")  
es.execute(e)
```



# Введение

## Примеры

Декларативный, функциональный подход

```
def execute(msg: String):() => Unit = () => print(msg)
```

```
def executorService(thunk : () => Unit) = thunk()
```

```
executorService(execute("hello world"))
```

# Введение

## Примеры

### Развитый вывод типов

```
def printSomething() = " - это 2 плюс 3"
```

```
def calculateSomething() = 1 + 1
```


```
def result = calculateSomething + 3 + printSomething
```

```
result
```



# Часть 1. Основы Scala

# Часть 1. Типы

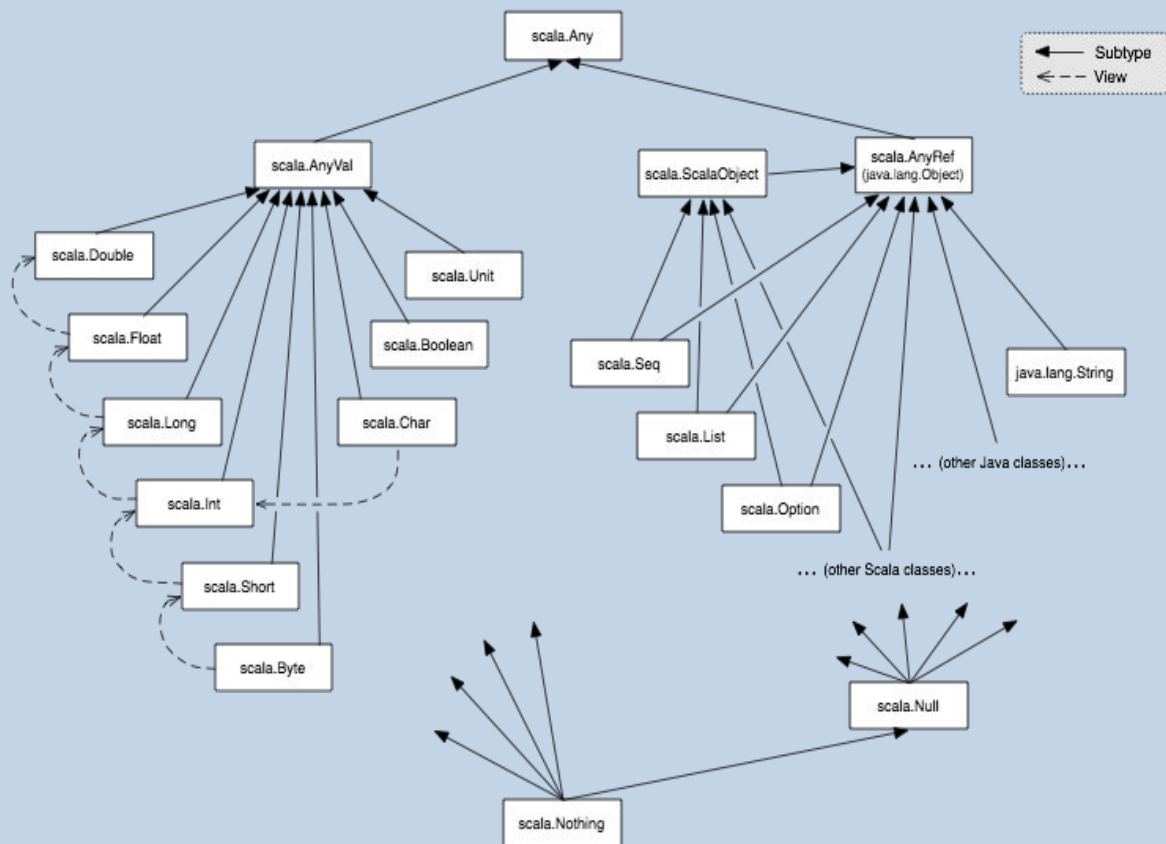

# Часть 1. Типы

```
val set = new scala.collection.mutable.HashSet[Any]
set += "This is a string" // add a string
set += 732 // add a number
set += 'c' // add a character
set += true // add a boolean value
set += printContent _
// add the main function
val iter: Iterator[Any] = set.toIterator

def printContent() {
  for (i <- iter) {
    println(i)
  }
}
printContent()
```

# Часть 1. Типы.

## Вывод типов

Скала имеет продвинутую систему вывода типов. Это значит, что если выражение строится на основе структур с известными типа, то компилятор сам сможет определить тип возвращаемого результата.

Для членов коллекций, арифметических и др. операций компилятор определит типа, как ближайший общий родитель (см. схему выше)

Разработчик должен воспринимать систему типов, как возможность, воспользовавшись компилятором, доказать правильность, написанного кода.

# Часть 1. Типы

## Вывод типов

```
def printSomething() = " - это 2 плюс 3"
```

```
def calculateSomething() = 1 + 1
```

```
// compiler convert operands into their nearest common ancestor
```

```
// for each operation individually
```

```
// type conversion is left associative
```

```
def result = calculateSomething + 3 + printSomething
```

```
// Compiler use view to convert Int and Long into float
```

```
val numericList: List[Float] = List(1, 1l, 0f)
```

# Часть 1. Типы

## Вывод типов

Синтаксический сахар, связанный с выводом типов

```
val fullNotion: List[Float] = List[Float](1,2,0f)
```

```
val shortNotion = List(1, 1f, 0f)
```

```
def fullNotionFunction(): List[Float] = {  
  shortNotion  
}
```

```
def shortNotionFunction() = shortNotion
```



# Часть 1. Типы

## Вывод типов

Когда вывод типов не работает

- когда неизвестен как минимум один из типов участвующий в операции. Т.е. вот так, например,

```
// Нельзя, тип X неопределен ( хотя есть языки в которых это сработает)  
{ x => x }  
  
// а так можно. Так мы определили функцию, identity для Int  
{ x:Int => x }
```

- когда у рекурсивных функции, не указан явно возвращаемый тип
- для входных атрибутов функций

# Часть 1. Типы. Задания

Объяснить вывод типов

**lectures.types.TypeInference**

Исправить компиляцию

**lectures.types.FixCompile**

В скале есть выражение - ???. Объясните, что делает метод и почему выражение ниже компилируется.

```
def someFunction(prm1: Int, prm2:String): Option[Int] = ???
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Пакет

- Задается инструкцией **package**
- Если присутствует, инструкция должна быть первой в файле
- Может быть указана только один раз
- Предназначен для
  - разделения приложения на компоненты
  - контроля за доступом к компонентам
  - уникальной идентификации приложения среди других приложений
- **package object** - альтернативный способ создания пакетов

```
package lectures
class LectureContent {
  def getContent() = {
    "Scala is AAAAWESOME"
  }
}
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Импорт

- Задается инструкцией **import**
- Делает возможным использование других компонентов в текущем скоупе
- Может быть указана в произвольном месте
- Инструкция для импорта

- конкретного класса, объекта или типа и другого пакета

```
import lectures.LectureContent
```

- списка компонентов

```
import lectures.{LectureContent, LectureContent2}
```

- или всего содержимого пакета

```
import lectures._
```

- внутренних компонент из объектов и пакетов

```
import lectures.LectureContent, LectureContent._
```

- синонима пакета

```
import lectures.{LectureContent2 => LCC2}
```

# Часть 1. Определения

## Переменные

```
var variableName: SomeType = value
```

## Константы

```
val variableName: SomeType = value
```

## Ленивая инициализация

```
lazy val variableName: SomeType = value
```

# Часть 1. Функции

## Функции

```
def functionName(inputPrm: SomeType, otherPrm: SomeOtherType): ReturnType = {  
  // FUNCTION BODY  
}
```

```
// WITH DEFAULT VALUE
```

```
def functionName(inputPrm: SomeType = defaultValue): ReturnType = { ...
```

```
// OMIT RETURN TYPE
```

```
def functionName(inputPrm: SomeType, otherPrm: SomeOtherType) = { ...
```

```
// OMIT RETURN TYPE AND BODY BRACES
```

```
def functionName(inputPrm: Int, otherPrm: Int) = inputPrm + otherPrm
```

Значением функции, является значение последнего в ней выражения

# Часть 1. Функции

## Процедуры

```
def procedureName(inputPrm: SomeType, otherPrm: SomeOtherType){  
  // PROCEDURE BODY  
}  
def procedureName(inputPrm: SomeType, otherPrm: SomeOtherType): Unit = ???
```

## Переменная длинна аргументов

```
def name(somePrm: Int, variablePrm: String*) = {  
  // FUNCTION BODY  
}
```

```
name(2, "a")
```

```
name(2, "a", "6")
```

```
name(2, Seq("1", "2", "3", "4"): _*)
```

# Часть 1. Функции

Функции могут быть значениями

```
val myFun:(String) => Unit = (msg: String) => print(msg)
// или проще
val myFun = (msg: String) => print(msg)
// тоже, но без синтаксического сахара
val noSugarPlease: Function1[String, Unit] = (msg: String) => print(msg)
```

Функции можно передавать и возвращать из других функций, это, так называемые, функции высшего порядка

```
def printer(thunk: () => String): () => Unit =
  () => print(thunk())
```

Все параметры переданные в функции являются константами



# Часть 1. Функции

## Каррирование.

Еще один способ выразить в скале понятие функций высшего порядка

```
def notCurriedFilter(data1: String): (String)=> Boolean =  
  (data2: String) => data1 == data2
```

// каррированный аналог предыдущей функции

```
def curriedFilter(data1: String)(data2: String): Boolean =  
  data1 == data2
```

```
val fullyApplied = curriedFilter("data1")("data2")
```

```
val partiallyApplied = curriedFilter("data1") _
```

```
val fullyAppliedAgain = partiallyApplied("data2")
```

# Часть 1. Функции

## Композиция функций одной переменной

Для функции одной переменной определены комбинаторы функций **compose** и **andThen**. Комбинаторы - это функции, позволяющие объединить 2 и более функций в одну. При этом комбинаторы задают последовательность, в которой будут выполняться тела, комбинируемых функций

- **def compose[A](g : scala.Function1[A, T1]) : scala.Function1[A, R]** - принимает функцию, которая будет выполнена перед текущей. Результат переданной функции будет передан на вход текущей
- **def andThen[A](g : scala.Function1[R, A]) : scala.Function1[T1, A]** - аналогична **compose**, но переданная функция будет выполнена после текущей

```
val pow = (int: Int) => int * int
def show(int: Int) = print(s"Square is $int")
//val powAndShow = pow compose show
val powAndShow = pow andThen show
```

```
powAndShow(10)
```

# Часть 1. Функции

## Композиция функций нескольких переменных

Функции нескольких переменных не имеют комбинаторов, аналогичных функциям одной переменной. Для того, чтобы иметь возможность комбинировать функции нескольких переменных, необходимо свести их к функции одной переменной. Это можно сделать 2-мя способами.

Рассмотрим их на примере функции от 2-х переменных

- **def curried : scala.Function1[T1, scala.Function1[T2, R]]** - каррирует функцию. Т.е. возвращает функцию, которая на вход принимает первый параметр, а на выход возвращает функцию, принимающую второй параметр исходной функции
- **def tupled : scala.Function1[scala.Tuple2[T1, T2], R]** - объединяет все параметры функции в один параметр в виде scala Tuple. Мы рассмотрим этот метод чуть позже, когда будем изучать tuples

Композировать функции удобно, когда есть набор стандартных функций, которые нужно выполнить в определенном порядке. Композиция функций позволяет писать очень выразительный код и часто применяется для написания DSL

# Часть 1. Функции

## Композиция функций нескольких переменных

Представим, что перед выполнением функции multiply нам надо распечатать входные параметры. Для этого воспользуемся композицией функций

```
val multiply = (i:Int, j: Int) => i * j
val setOperand = multiply.curried
def printOperand[T](a: T) = {println(s"operand is $a "); a}
def printResult[T](a: T) = {println(s"And a result is $a "); a}
def executeWith[T](t: T) = t
def mulitplyWithPrinter(i: Int, j: Int) =
  ((printOperand[Int] _ andThen setOperand)(i) compose
   printOperand[Int] andThen printResult)(j)
// ((printOperand[Int] _ andThen setOperand)(i)
// породит функцию (j : Int) => {
//   println(s"operand is 10" )
//   (j) => 10 * j
// }
mulitplyWithPrinter(11,20)
```

# Часть 1. Функции

## Call-by-name параметры или лень в помощь

```
def callByName(x: => Int) = ???
```

Параметры, переданные по имени имеют несколько особенностей

- вычисляются в теле функции только тогда, когда используются
- вычисляются при каждом вызове функций, в которую переданы
- не могу быть var или val

# Часть 1. Функции

## Разрешение циклических зависимостей

```
class Application {  
  
  class ServiceA(c: => ServiceC){  
    def getC = c  
  }  
  class ServiceC(val a: ServiceA)  
  
  def a: ServiceA = new ServiceA(c)  
  lazy val c: ServiceC = new ServiceC(a)  
}  
  
val app = new Application()  
val a = app.a  
a.getC
```

# Часть 1. Функции

## Повторное вычисление

```
def callByValue(x: Int) = {  
  println("x1=" + x)  
  println("x2=" + x)  
}  
def callByName(x: => Int) = {  
  println("x1=" + x)  
  println("x2=" + x)  
}  
callByValue(something())  
callByName(something())
```

# Часть 1. Функции. Задания

Подсчитать числа Фибоначчи

Дана заготовка наивной реализации подсчета чисел Фибоначи. Необходимо исправить код и вывести 9-ое число Фибоначи

**lectures.functions.Fibonacci**

Реализовать более эффективный способ вычисления чисел Фибоначчи

**lectures.functions.Fibonacci2**

Освоить каррирование и функции высшего порядка

**lectures.functions.Computation, lectures.functions.CurriedComputation,  
lectures.functions.FunctionalComputation**

Воспользоваться композицией функций для написания простого DB API

**lectures.functions.SQLAPI**



# Часть 1. Операторы

## Условный оператор

В скале есть только один условный оператор - **IF**. Тернарный оператор, как в JAVA отсутствует

Еще один важный способ организовать ветвление - это сопоставление с образцом (pattern matching). Мы рассмотрим подробно, отдельно в одной из следующих лекций.

```
val str = "good"
if (str == "bad") {
  print("everything is not so good")
} else if (str == "good") {
  print("much better")
} else {
  print("that's it. Perfect")
}
```

# Часть 1. Операторы

## Циклы.

В scala 3 основных вида цикла

- **while** - повторяет свое тело пока выполняется условие
- **for** - итерируется по переданной в оператор коллекции или интервалу (Range)
  - в одном операторе можно итерироваться сразу по нескольким коллекциям
  - оператор позволяет фильтровать члены коллекции, по которым итерируется, с помощью встроенного оператора if
  - оператор позволяет определять переменные между вложенными циклами
- **for {} yield {}**. Если перед телом цикла стоит слово **yield**, то цикл становится оператором, возвращающим коллекцию. Тип элементов в итоговой коллекции зависит от типа возвращаемого телом цикла

```
while(condition){  
  statement(s);  
}
```

# Часть 1. Операторы

*// ВЫВЕДЕТ ВСЕ ЧИСЛА ВКЛЮЧАЯ 100*

```
for(i <- 1 to 100){  
  print(i)  
}
```

*// ВЫВЕДЕТ ВСЕ ЧИСЛА ИСКЛЮЧАЯ 100*

```
for(i <- 1 until 100){  
  print(i)  
}
```

# Часть 1. Операторы

```
val myArray = Array(  
  Array("пельмени","очень","вредная","еда"),  
  Array("бетон ","крепче дерева"),  
  Array("scala","вообще","не","еда"),  
  Array("скорее","бы","в","отпуск")  
)
```

```
for (anArray: Array[String] <- myArray;  
  aString: String <- anArray;  
  aStringUC = aString.toUpperCase()  
  if aStringUC.indexOf("ЕДА") != -1  
) {  
  println(aString)  
}
```

# Часть 1. Операторы

```
val myArray = Array(  
  Array("пельмени", "очень", "вредная", "еда"),  
  Array("бетон ", "крепче дерева"),  
  Array("scala", "вообще", "не", "еда"),  
  Array("скорее", "бы", "в", "отпуск")  
)
```

```
val foodArray: Array[String] =  
  for (anArray: Array[String] <- myArray;  
    aString: String <- anArray;  
    aStringUC = aString.toUpperCase()  
    if aStringUC.indexOf("ЕДА") != -1  
  ) yield {  
    aString  
  }
```

# Часть 1. Операторы. Задания

По тренируйтесь в написании циклов и условных операторов

**lectures.operators.Competition**

Допишите программу из **lectures.operators.EvaluateOptimization**, что бы оценить качество оптимизации из предыдущей задачи

# Часть 1. Pattern matching

Сопоставление с образцом(pattern matching) - удобный способ ветвления логики приложения. Чаще всего операция сопоставления выглядит примерно вот так:

```
val x:Int = 10

// By value
val stringValue = x match {
  case 1 => "one"
  case 10 => "ten"
}
```

**match**, указанный после переменной, указывает на начало операции сопоставления, а ключевые слова **case** определяют образцы, с которыми производится сопоставление

В этом примере будет выбрана ветка **“ten”**

Оператор сопоставления - это полноценное выражение, имеющее возвращаемый тип, определяемый компилятором, как ближайший общий предок для значений всех веток. В данном случае **stringValue** - будет равно **“ten”**

# Часть 1. Pattern matching

- Сопоставление идет до первого подошедшего **case**, а не до самого подходящего.
- Pattern matching is exhaustive(исчерпывающий), это значит, что если подходящая ветка обязательно должна быть определена, иначе произойдет исключительная ситуация (Exception).
- Можно указать default case с помощью конструкции **case \_ =>**

```
val x:Int = 10
```

```
// "Something" would be chosen despite that '10' is more precise
```

```
x match {  
  case _ => "Something"  
  case 10 => "ten"  
}
```

```
// Compilation error, no matching case
```

```
val stringValue = x match {  
  case 1 => "one"  
  case 11 => "eleven"  
}
```



# Часть 1. Pattern matching

## Возможности Pattern matching в scala

- сопоставление по значению
- сопоставление по типу
- дополнительные IF внутри case
- объединение нескольких case в один с помощью |
- объявление синонима сопоставленному образцу с помощью @
- сопоставление с regexp
- задание области определения для PartialFunction
- использование функций экстаркторов(unapply)

```
val c: Any = "string"
```

```
c match {  
  case "string" | "otherstring" => "exact match"  
  case c: String if c == "string" || c == "otherstring" => "type match, does the same as  
the previous case"  
  case i: Int => "won't match, because c is a string"  
  case everything @ _ => print(everything)  
}
```

# Часть 1. Pattern matching

## Pattern matching для кейс классов

```
case class Address(city: String, country: String, street: String, building: Int)
```

```
val kremlin = Address("Russia", "Moscow", "Kremlin", 1)
```

```
val whiteHouse = Address("USA", "Washington DC", "Pennsylvania Avenue",  
1600)
```

```
kremlin match {
```

```
  case inRussian@Address("Russia", _, _, _) => print(inRussian.city)
```

```
  case inUSA@Address("USA", _, _, _) => print(inUSA.city)
```

```
  case somewhereElse => print("Terra incognita!")
```

```
}
```

# Часть 1. Pattern matching

## Pattern matching для коллекций

```
// print list in reverse order
val list = List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100500)
def printList(list: List[Int]): Unit = list match {
  case head :: Nil => println(head)
  case head :: tail =>
    printList(tail)
    println(head)
} // TODO fix compilation warning

printList(list)
```

Сопоставление с образцом работает для коллекций и кейс классов благодаря методу `unapply` в объектах компаньонах. Подробнее этот механизм рассмотрен чуть ниже в разделе, посвященном объектам.

# Часть 1. Pattern matching. Задания

Разберите вещи по коробкам, воспользовавшись pattern matching  
**lectures.matching.SortingStuff**

# Часть 1. Partial functions

## Partial functions

Понятие partial function пришло из математики. Оно обозначает функцию, для которой область определения содержит лишь часть числовой прямой. В scala, partial function обозначает функцию, для которой область определения вычисляется.

PartialFunction - это функция одного аргумента (Function1)

```
// from package scala
trait PartialFunction[-A, +B] extends scala.AnyRef with scala.Function1[A, B] ...

val pf = new PartialFunction[Int, String] {
  def apply(d: Int) = "" + 42 / d

  def isDefinedAt(d: Int) = d != 0
}
// despite the fact, that isDefinedAt == false
pf.isDefinedAt(0)

// we still can apply a function to an argument
pf(0) // the same as pf.apply(0)
```

# Часть 1. Partial functions

В примере выше

- **def apply(d: Int)** - метод, который будет выполнен при вызове функции
- **def isDefinedAt(d: Int)** - метод, вычисляющий область определения функции

Для partial function есть сокращенная запись.

```
// It does the same but using pattern matching
```

```
val pf2: PartialFunction[Int, String] = {  
  case d: Int if d != 0 => "" + 42 / d  
}
```

```
pf2.isDefinedAt(0)
```

```
// Still error! But another one
```

```
pf2(0)
```

Не путайте сокращенную запись PartialFunction с pattern Matching

# Часть 1. Partial functions

## Метод lift

**lift** превращает **PartialFunction[-A, +B]** в **scala.Function1[A, scala.Option[B]]**

Это избавляет от необходимости проверять `isDefined` каждый раз, перед вызовом partial function.

```
val liftedPf = pf2.lift
liftedPf(0)
liftedPf(15)
```

PartialFunction активно применяется в `scala.collection`.

```
val list = List(1, 2, 3, 5, 6, "4", "2", pf, pf2)
//list.isDefinedAt(pf _) // no such signature
list.isDefinedAt(1) // strange method in List

// List[Any] -> List[Int]
list.collect {
  case i: Int => i
}
```

# Часть 1. Partial functions. Задания

Помогите реализовать авторизацию.

`lectures.functions.Authentication`



# Часть 1. Коллекции

## Обзор коллекций

- большинство коллекции в scala находятся в пакете **scala.collection**
- пакет разделяет коллекции на 3 категории
  - в корне пакета **scala.collection** находятся корневые трейты коллекций
  - в пакете **scala.collection.immutable** находятся иммутабельные реализации коллекций
  - в пакете **scala.collection.mutable** находятся мутабельные реализации. Т.е. реализации коллекций, которые можно модифицировать не создавая новую копию исходной коллекции
- В корне иерархии коллекций находится трейт **Traversable[+A]**. Большинство методов, которые нам понадобятся, определены в нем

# Часть 1. Коллекции

## Методы Traversable

- конкатенация, **++**, объединяет 2 коллекции вместе
- операции **map**, **flatMap**, и **collect**, создают новую коллекцию, применяя функцию к каждому элементу коллекции.
- методы конвертации **toArray**, **toList**, **toListerable**, **toSeq**, **toIndexedSeq**, **toStream**, **toSet**, **toMap**
- информация о размере **isEmpty**, **nonEmpty**, **size**
- получение членов коллекций **head**, **last**, **headOption**, **lastOption**, и **find**.
- получение субколлекции **tail**, **init**, **slice**, **take**, **drop**, **takeWhile**, **dropWhile**, **filter**, **filterNot**, **withFilter**
- разделение и группировка **splitAt**, **span**, **partition**, **groupBy**
- проверка условия **exists**, **forall**
- операции свертки **foldLeft**, **foldRight**, **reduceLeft**, **reduceRight**

# Часть 1. Коллекции

## Часто используемые коллекции.

Для большинства часто используемых коллекций в scala есть короткие синонимы. Чаще всего короткий синоним ведет к иммутабельной версии коллекции

- **Set[A]** - набор уникальных элементов типа **A**
- **Map[A, +B]** - ассоциативный массив с ключами типа **A** и значениями типа **B**
- **List[A]** - связный список элементов, типа **A**
- **Array[A]** - массив элементов типа **A**
- **Range** - целочисленный интервал. **1 to N** - создает интервал, включающий N, **1 until N**, не включающий N

# Часть 1. Коллекции

```
// размер сета
Set(1,2,3,4).size
Set(1,2,3,4,4).size

// разделить все элементы на 2
List(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0).map(_ % 2)
// затем реализовать тоже самое с помощью reduceLeft
List(1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,0).foldLeft(0)((acc, item) => acc + item % 3)

//Интервал
val r = 1 to 100
r.foreach(print(_))

// Map
val letterPosition = Map("a" -> 1, "b" -> 2, "c" -> 3, "d" -> 4)
letterPosition("a")
// throw an exception
letterPosition("g")
letterPosition.get("g")// == None
```

# Часть 1. Коллекции

Option. Some. None.

**Option[T]** - это тип, который отражает факт неопределенности наличия элемента типа T в этой части приложения. Применение **Option** - очень эффективный метод избавиться от NPE.

**Option[T]** имеет 2 наследника: **Some** и **None**

- **Some[T]** - говорит о наличии элемента
- **None** - об отсутствии
- **Option(String) == Some[String](String)**
- **Option(null) == None**
- **Some(null) == Some[Null](null)**

```
def eliminateNulls(maybeNull: String): Option[String] =  
  Option(maybeNull)
```

```
def returnEven(int: Int): Option[Int] =  
  if (int % 2 == 0) Some(int)  
  else None
```

# Часть 1. Коллекции. Задания

Реализовать класс MyList

`lectures.collections.MyListImpl`

Избавиться от NPE

`lectures.collections.OptionVsNPE`

Написать сортировку слиянием.

Постарайтесь не использовать мутабельные коллекции и **var**

Подробнее о сортировке можно посмотреть [здесь](#).

`lectures.collections.MergeSortImpl`

# Часть 1. Коллекции

## For comprehension(FC)

Это синтаксический сахар, предназначенный для повышения читаемости кода, в случаях, когда необходимо проитерироваться по одной или более коллекциям. FC, в зависимости от ситуации, может заменить **foreach**, **map**, **flatMap**, **filter** или **withFilter**.

На самом деле почти все циклы **for** в скале - это трансформированные функции. Если мы пишем цикл по одной или нескольким коллекциям без **yield**, этот цикл превратится в несколько методов **foreach**. Если в цикле присутствует **IF**, то вместо **foreach** будет использован **withFilter** или **filter**, если **withFilter** не доступен для данной коллекции.

Важно понимать различия между **withFilter** и **filter**. **withFilter** не применяет фильтр сразу, а создает инстанс **WithFilter[T]**, который применяет функции фильтрации по требованию. Это значит, что если в фильтре была использована переменная, которая поменялась в процессе обхода, то результат фильтрации, зависящий от нее тоже поменяется. В случае метода **filter** это не так, т.к. он будет применен сразу и один раз.

# Часть 1. Коллекции

## For comprehension(FC)

```
val noun = List("филин", "препод")
val adjective = List("глупый", "старый", "глухой")
val verb = List("храпел", "нудел", "заболел")

for(n <- noun; a <- adjective; v <- verb) {
  println(s"$a $n $v")
}
// превратится в
noun.foreach {
  n => adjective.foreach {
    a => verb.foreach {
      v => println(s"$a $n $v") } } }
```



# Часть 1. Коллекции

## For comprehension(FC)

```
var noTeacher = ""
for(n <- noun if noTeacher != "филин";
  a <- adjective; v <- verb) {
  noTeacher = n
  println(s"$a $n $v")
}
noTeacher = ""
noun.withFilter(_ => noTeacher != "филин").foreach {
  n => adjective.foreach {
    a => verb.foreach {
      v => println(s"$a $n $v") } } }
noTeacher = ""
noun.filter(_ => noTeacher != "филин").foreach {
  n => adjective.foreach {
    a => verb.foreach {
      v => println(s"$a $n $v") } } }
```

# Часть 1. Коллекции

## For comprehension(FC)

Если в цикл должен вернуть какое-либо значение, перед телом цикла ставят ключевое слово `yield`. В этом случае `foreach` нам уже не поможет, т.к. он возвращает тип **Unit**. На помощь приходят методы `map` и `flatMap`

```
val noun = List("филин", "препод")
val adjective = List("глупый", "старый", "глухой")
val verb = List("храпел", "нудел", "заболел")

for (n <- noun if n == "филин"; a <- adjective; v <- verb)
yield {
  s"$a $n $v"
}
// превратится в
noun.withFilter(_ == "филин").flatMap { n =>
  adjective.flatMap { a =>
    verb.map {
      v => s"$a $n $v"
    }
  }
}
```

# Часть 1. Коллекции. FC. Задания

For comprehension(FC)

Перепишите код в соответствии с условиями задачи.

**lectures.collections.comprehension.Couriers**

# Часть 1. Коллекции.

## Tuples

Tuple или кортеж или record - это упорядоченный список элементов. Каждый член списка может иметь свой тип

В scala, tuple - это кейс класс типа **Tuple1[T1] - Tuple22[T1,T2... T22]**.

Для создания tuple, начиная с Tuple2, достаточно заключить несколько элементов в круглые скобки, разделив их запятыми.

Для доступа к членам tuple автоматически генерируются методы- аксессоры `_n`, где `n` - это порядковый номер член tuple. Нумерация начинается с 1.

Другие полезные функции tuple

- `productPrefix` - строка соержжащая имя класса
- `productIterator` - итератор, которым можно пройти по порядку все члены tuple
- `productArity` - размерность
- `productElement(idx: Int): Any` - получает idx-ый член tuple, при этом информация о типе теряется. Если члена с таим индексом нет, мы получим **IndexOutOfBoundsException**

# Часть 1. Коллекции.

## Tuples

```
val tpl1 = Tuple1(1)
val tpl2 = 1 -> "String" //
val tpl2i2 = (1, "String")
val tpl3 = (3, "Strig", List.empty[Long])
val tpl4 = (3, "Strig", List.empty[Long], (x: Int) => print(x))
```

```
tpl1.productPrefix
tpl4.productPrefix
tpl1.productIterator
tpl1.productArity
```

```
// would throw IndexOutOfBoundsException
//tpl1.productElement(2)
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Класс

Это конструкция языка, которая описывает новый тип сущности в приложении.

- способ создания объекта класса описывается в конструкторе
- новый объект класса создается с помощью оператора **new**
- членами класса могут методы, переменные, константы, другие классы объекты и трейты
- класс может содержать произвольное количество членов
- класс может быть связан с другими классами объектами и трейтами отношением наследования
- доступ к членам класса определяется модификаторами доступа
  - **private** - член класса доступен только внутри класса
  - **protected** - член класса доступен только внутри класса и его наследниках
  - **public** - уровень доступа по умолчанию, если модификатор не указан. Член класса может быть доступен в любом месте приложения

# Часть 1. Конструкции языка

## Класс

Модификаторы доступа могут быть дополнительно специфицированы контекстом (scoped)

# Часть 1. Конструкции языка

```
class TestClass (val int: Int, var str: String, inner: Long) {
```

```
  def publicMethod() {  
    print("public method")  
  }
```

```
  // This constructor inaccessible from outside
```

```
  private def privateMethod() {  
    print("private method")  
  }  
}
```

```
val testClassInstance = new TestClass(1, "", 0l)
```

```
testClassInstance.int
```

```
testClassInstance.str
```

```
testClassInstance.publicMethod()
```

```
// inner is not a member of the class
```

```
//testClassInstance.inner
```

```
// inaccessible from outside
```

```
//testClassInstance.privateMethod()
```



# Часть 1. Конструкции языка

## Конструктор

- класс должен иметь как минимум один конструктор. Этот конструктор в документации обычно называют главный конструктор или **primary constructor**
- телом главного конструктора является тело самого класса
- любой конструктор может быть `primary`, `public` или `protected`
- тело любого конструктора, кроме главного, должно начинаться с вызова главного конструктора
- члены класса могут быть описаны в сигнатуре главного конструктора, если их описание начинается с `val` или `var`
- вторичные конструкторы не могут определять новых членов класса
- все параметры переданные в конструктор без модификатора не являются членами класса, но могут использоваться в имплементации класса

# Часть 1. Конструкции языка

## Конструктор

```
// This constructor inaccessible from outside
class TestClass private(val int: Int, var str: String, inner: Long) {

    private var member = 0

    def this(int: Int, str: String) {
        //print("would throw an exception")
        this(int, str, 0)
    }

    def this(int: Int, str: String, inner: Long, member: Int) {
        this(int, str, 0)
        this.member = member
    }
}
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Абстрактный класс

- это класс, у которого один или более членов имеют описание, но не имеют определения
- абстрактный класс описывают с помощью ключевого слова **abstract**
- для создания объекта абстрактного класса нужно доопределить все члены класса
- это можно сделать
  - в наследниках класса
  - с помощью сокращенного синтаксиса

```
abstract class TestAbstractClass(val int: Int) {  
  def abstractMethod(): Int  
}  
// сокращенный синтаксис  
new TestAbstractClass(1) {  
  override def abstractMethod(): Int = ???  
}
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Trait

- это конструкция языка, определяющая новый тип через описание набора своих членов
- может содержать как определенные, так и не определенные члены
- не может иметь самостоятельных инстансов
- не может иметь конструктор
- применяется главным образом для реализации парадигмы множественного наследования.

```
trait Similarity {  
  def isSimilar(x: Any): Boolean  
  def isNotSimilar(x: Any): Boolean = !isSimilar(x)  
}
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Объекты. Объекты компаньоны

- объекты - это классы с единственным экземпляром, созданным компилятором
- членами объекта могут быть константы, переменные, методы и функции. А так же виртуальные типы и другие объекты.
- объекты могут наследоваться от классов, трейтов и объектов
- если объект и класс имеют одно название и определены в одном файле они называются компаньонами

```
object TestObject{  
  
  val name = "Scala object example"  
  
  class InnerClass  
  
  val innerInstance = new InnerClass  
  
  def printInnerInstance() = print(innerInstance)  
}
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Чем полезны объекты-компаньоны

- в объекте-компаньоне удобно задавать статические данные, доступные всем экземплярам этого типа
- метод `apply` используют, как фабрику объектов данного типа
- метод `unapply` используют для декомпозиции объектов в операторе присвоения и `pattern matching` -ге
- имплициты, определенные в объекте компаньоне, доступны внутри класса

# Часть 1. Конструкции языка

## Кейс классы

Это классы которые компилятор наделяет дополнительными свойствами. Кейс классы удобны для создания иммутабельных конструкций, сопоставления с образцом и передачи кортежей данных...

### Отличия от стандартных классов

- каждый член класса - по умолчанию публичный **val**
- для кейс классов компилятор переопределяет метод **equals** и **toString**
- создается объект компаньон с методами **apply** и **unapply**
- от кейс класса нельзя наследоваться
- в кейс классе есть метод **copy**
- не рекомендуется определять
  - кейс классы без членов
  - несколько конструкторов с разной сигнатурой

# Часть 1. Конструкции языка

*//Good case class*

```
case class ForGreaterGood(someGoody: String)
```

*//COMPILATION ERROR*

```
case class SuperClass(int: Int)
```

```
case class SubClass(int: Int) extends SuperClass(int)
```

*//COMPILATION ERROR*

```
case class NoMembers
```

*// Don't do this*

```
case class BadSignature(int: Int) {
```

```
  def this(int: Int, long: Long) = {
```

```
    this(int)
```

```
  }
```

```
}
```



# Часть 1. Конструкции языка

## Подробнее об apply

С `apply` мы уже встречались в `lectures.functions.AuthenticationDomain.scala`. Например, для класса `CardCredentials` нам необходимо генерировать карты со случайными номерами. Вместо того, что бы повторять этот код везде, где он нужен, мы переносим его в метод **`apply`**.

Если любой объект(не обязательно объект-компаньон) имеет метод **`apply`**, этот метод можно вызвать, указав после имени объекта круглые скобки.

```
trait Credentials
object CardCredentials {
  def apply(): CardCredentials = CardCredentials((Math.random()*
1000).toInt )
}
case class CardCredentials(cardNumber: Int) extends Credentials
// создаст инстанс CardCredentials со случайными
реквизитами. Это наш apply
CardCredentials()
// будет вызван apply, сгенерированный компилятором
CardCredentials(100)
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Подробнее об apply

Для кейс классов объект компаньон и метод **apply** создаются автоматически. Количество входных параметров их типы и порядок будут соответствовать членам класса.

```
//Т.е. Для кейс класса с сигнатурой  
case class TestClass(t1:T1, t2: T2)  
// будет создан  
object TestClass {  
  //...  
  def apply(xt1: T1, xt2: T2): TestClass = /* generated code */  
  //...  
}
```

Объект-компаньон можно написать вручную, при этом все методы, созданные автоматически, попадут в него. По этой причине для кейс классов нельзя переопределить метода **apply** с сигнатурой из примера выше.

# Часть 1. Конструкции языка

## Подробнее об apply

```
trait Credentials
```

```
object CardCredentials {
```

```
  def apply(): CardCredentials = CardCredentials((Math.random()* 1000).toInt )
```

```
}
```

```
case class CardCredentials(cardNumber: Int) extends Credentials
```

```
// создаст инстанс CardCredentials со случайными реквизитами. Это  
наш apply
```

```
CardCredentials()
```

```
// будет вызван apply, сгенерированный компилятором  
CardCredentials(100)
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Подробнее об `unapply`

**`unapply`** обычно совершать действие, противоположное методу **`apply`**, а именно декомпозирует инстанс на составные части.

Сигнатура метода **`unapply`**, выглядит следующим образом:

```
def unapply(parameter: T1): Option[T2] = ???
```

- **`T1`** - это тип элемента, разбираемого на части.
- **`T2`** - тип составной части. Если составных частей много, **`T2`** будет представлять собой **`TupleN[N1, N2... N22]`**, где **`N`** - количество составных элементов
- Метод **`unapply`** вернет
  - **`Some[T2]`**, если разобрать инстанс удалось
  - **`None`**, если разобрать не удалось

# Часть 1. Конструкции языка

## Unapply и кейс классы

Для метода **unapply**, созданного для кейс класса, действуют те же правила, что и для метода **apply**.

```
//Т.е. Для кейс класса с сигнатурой
case class TestClass(t1:T1, t2: T2)
// будет создан
object TestClass {
  //...
  def unapply(puzzle: TestClass): Option[(T1,T2)] = /* generated code */
  //...
}
```

# Часть 1. Конструкции языка

## Unapply в операторе присвоения

Метод **unapply** удобно использовать, когда хочется разложить члены класса по переменным.

В примере, ниже мы определим класс **ToyPuzzle** и **unapply** для него, возвращающий **Option [String,String, String]**. Строки будут содержать значения цветов фигурок из которых собран **ToyPuzzle**.

В случае, если **unapply** применяется в операторе присвоения и метод, по какой-то причине, вернул **None** - будет выброшен **MatchError**.

# Часть 1. Конструкции языка

## Unapply и pattern matching

Кейс классы и объекты, имеющие определенный метод **unapply**, можно использовать в case части pattern matching. Нужный case будет выбран тогда, когда соответствующий метод **unapply** вернет **Some**.

Пример: **lectures.features.Main**

# Часть 1. Задания

Реализовать метод **add** простого бинарного дерева поиска.

Создать генератор дерева. **lectures.oop.BST**

## Задача 2. Доработать дерево. Обход

Добавить в дерево обход в ширину и по уровням. Методы `breadthTraverse` и `levelTraverse` принимают на вход функцию, которую применяют к текущему значению дерева


## Задача 3. Доработать дерево. Метод **toString**

Дерево - сложная структура, поэтому хорошо бы иметь для нее красивое визуальное представление. Для этого нужно переопределить метод **toString**.

Ниже пример распечатанного дерева.



# Часть 1. Задания

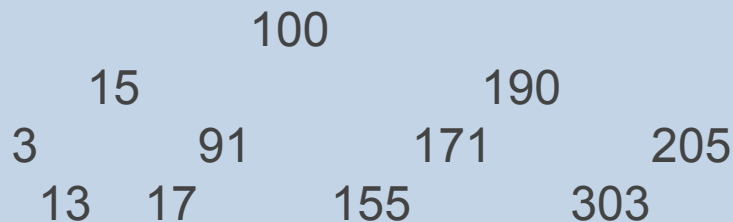

Для наглядности можно, заменить отсутствующих потомков значением '-1'

## Задача 4. Метод fold для дерева

**def fold(agggregator: Int)(f: (Int, Int) =>(Int)).** Метод предназначен агрегирования значений узлов дерева. Например, с его помощью можно вычислить сумму значений всех узлов.

# Часть 1. Тестирование

Тесты - это приложения, которые проверяют приложения

классификация тестирования:

- unit test - тест небольшой части приложения, функции, реализации какого-либо интерфейса
- functional(system) test - тестирование крупной подсистемы приложения “в сборе”
- validation & verification - тест всего приложения на соответствие требованиям. Очень частот проводится вручную
- smoke test - проверка на соответствие требованиям всего приложения
- performance tests (stress test, resilience test) - категория тестов направленная на проверку “спортивной формы” приложения.

white box - тестирование с учетом знания реализации приложения. Этот подход чаще применяется для unit тестирования.

black box - тестирования на основе требований. V&V и smoke

grey box - тесты для которых важно учитывать и техническую информацию о приложении и функциональные требования. Performance и smoke чаще всего.

# Часть 1. Тестирование

## Как тестируем мы.

Перед тем как попасть на бой, приложение должно пройти несколько ~~кругов ада~~, этапов тестирования.

- code review - проводят все члены команды
- unit и functional тесты - запускаются при каждом пул реквесте в общую ветку. Наличие тестов обязательное требование, для успешного прохождения CR.
- V & V на тестовой и закрытой боевой средах. Этим занимается отдел тестирования.
- smoke тесты и стресс тест. Selenium + Gatling
- smoke тест и V & V после релиза

# Часть 1. Тестирование

## Часто употребляемые термины

- Test Driven Developments (TDD) - методология разработки, в которой написание тестов происходит раньше написания основного кода приложения. [Wiki](#)
- Behaviour Driven Development (BDD) - это подход при котором тесты представляют собой исполняемую спецификацию приложения. [Scala test BDD](#)
- mock, stub, dummy - это модули частично или полностью, подменяющие собой соответствующие модули тестируемого приложения. [Интересная статья](#) Мартина Фаулера на тему моков, стабов и подхода к Unit тестированию
- spy - частично примененный mock

# Часть 1. Тестирование

## ScalaTest

Самый популярный фреймворк для unit и functional тестирования на скале. Домашняя страница - <http://www.scalatest.org/>

ScalaTest предоставляет программисту на выбор, несколько стилей написания тестов. Что бы было понятнее сразу перейдем к примерам

**lectures.collections.MergeSortImpFunSuiteTest**

**lectures.collections.MergeSortImplFlatSpecTest**

**lectures.collections.MergeSortImplWordSpecTest**

**lectures.oop.BSTTestWithMocks**

# Часть 1. Тестирование

ScalaCheck

# Часть 1. Исключительные ситуации

## Исключительные ситуации

В scala, по сути, они аналогичны исключительным ситуациям в Java. Подробнее о исключительных ситуациях можно прочитать [здесь](#). Ключевые отличия заключаются в том, что методы в скале не требуют указания checked исключений в своей сигнатуре. Так же отличаются конструкции языка для их обработки.

Если есть необходимость обозначить, что какой-либо метод может бросать исключительную ситуацию, можно использовать аннотацию **@throws**

Для того, что бы вызвать исключительную ситуацию нужно использовать оператор **throw**

# Часть 1. Исключительные ситуации

```
class TestClass {  
  
    @throws[Exception]("Because i can")  
    def methodWithException(): Int =  
        throw new Exception("Exception thrown")  
  
    def methodWithoutException() = {  
        print(methodWithException())  
    }  
}  
  
val t = new TestClass()  
// Method would throw an exception  
t.methodWithoutException()
```



# Часть 1. Исключительные ситуации

## Обработка исключений

Существует 2 принципиально разных подхода: императивный и функциональный

Императивный подход с применением конструкции **try { } catch { } finally { }**

- внутри **try** размещается потенциально опасный код
- **catch** - опционален. В нем перечисляются типы исключительных ситуаций и соответствующие обработчики
- **finally**, тоже опционален. Если этот блок присутствует, он будет вызван в любом случае, независимо от того, было ли перехвачено исключение или нет

# Часть 1. Исключительные ситуации

```
import java.sql.SQLException

class TestClass {

  @throws[Exception]("Because i can")
  def methodWithException(): Int =
    throw new Exception("Exception thrown")

  def methodWithoutException(): Unit =
    try {
      print(methodWithException())
    } catch {
      case e: SQLException => print("sql Exception")
      case e: Exception => print(e.getMessage)
      case _ => print("would catch even fatal exceptions")
    } finally {
      println("Ooooh finally")
    }
}

val t = new TestClass()
// Method would throw an exception
t.methodWithoutException()
```

# Часть 1. Исключительные ситуации

## Обработка исключений

Функциональный подход может быть реализован несколькими способами. Наиболее популярный - с использованием **Try[T]**. В отличии от **try{}**, **Try[T]** - это объект, а не ключевое слово

- потенциально опасная часть кода размещается в фигурных скобках после **Try[T]**
- в **Try[T]**, T - это тип результата, части кода, переданной в **Try[T]**
- **Try[T]** имеет 2- наследников
  - **Success[T]**. Объект этого типа будет создан, если код завершился без ошибок
  - **Failure[Throwable]**. Объект этого типа будет создан, если был выброшен Exception
- **Try[T]** имеет набор методов для обработки полученного результата или выброшенного исключения

Одним из минусов **Try[T]**, является отсутствие среди методов аналога **finally**

В **Try[T]** невозможно перехватить фатальные ошибки, такие как `OutOfMemoryException`

# Часть 1. Исключительные ситуации

```
class TestClass {  
  
  @throws[Exception]("Because i can")  
  def methodWithException(): Int =  
    throw new Exception("Exception thrown")  
  
  def methodWithoutException(): Try[Unit] =  
    Try {  
      print(methodWithException())  
    }.recover {  
      case e: SQLException => print("sql Exception")  
      case e: Exception => print(e.getMessage)  
      case _ => print("would catch even fatal exceptions")  
    }.map {  
      case _ => println("Ooooh finally")  
    }  
}
```

# Часть 1. Задания

## Обработать исключения

Код ниже может породить несколько исключительных ситуаций. Внутри метода **printGreetings** нужно написать обработчик для каждого конкретного типа исключения. Обработчик должен выводить текстовое описание ошибки. Счетчик в методе должен пройти все значения от 0 до 10

```
object PrintGreetings {

  case class Greeting(msg: String)

  private val data = Array(Greeting("Hi"), Greeting("Hello"),
    Greeting("Good morning"), Greeting("Good afternoon"),
    null, null)

  def printGreetings() = {
    for (i <- 0 to 10) {
      println(data(i).msg)
    }
  }
}

PrintGreetings.printGreetings()
```

# Часть 1. Задания