

爱奇艺联盟API文档

更新日志：

时间	修订内容	版本
2020.04.26	1.调整修改bid request、bid response中相关结构体、参数 2.添加常见开发问题	V2.0
2020.05.08	1.增加联调流程部分 2.增加request、response代码实例	V2.1
2020.05.11	1.原生广告视频类型支持指定视频格式 2.规范媒体接入流程、联调流程内容说明	V2.2
2020.06.05	1.联调流程第三步跑通联调环境变更为采用正式广告位进行	V2.3
2020.06.30	1.沙箱步骤调整，name固定使用Guest	V2.4
2020.07.13	1.tracking中增加价格宏 2.添加价格宏加解密处理逻辑说明	V2.5
2020.07.30	1.信息流支持一次请求多条广告 2.沙箱环境扩展支持更多广告类型定向请求	V2.6
2020.09.02	1.请求新增传递媒体内部广告位id	V2.7
2020.09.08	1.上线统一域名	V2.8
2020.10.10	1.请求、返回新增部分字段信息，支持开机屏广告填充 2.部分数据结构、参数名修改	V3.0
2020.12.03	1.新增支持移动端暂停广告。 2.新增conversion_trackers，需媒体客户端支持相关宏替换	V3.1
2021.01.11	扩展支持iOSUniversallink广告返回	V3.2
2021.03.05	修正detail_page_url和curl的描述和proto描述	V3.2.2
2021.03.15	增加点击坐标上报宏替换的备选方案	V3.2.3
2021.05.18	支持返回素材横版/竖版类型	V3.2.4
2021.06.02	1.新增下载类app描述信息落地页app_desc_page_url。 2.新增app描述字段。 3.修改detail_page_url和curl描述。	V3.2.5
	支持设备id的MD5值作为设备标识	V3.2.6

2021.06.07		
2021.08.03	修改一些描述，包括沙箱环境联调环境和请求示例	V3.2.7
2021.10.18	增加extended_entries字段	V3.2.8
2022.06.17	增加caid以及获取caid需要的相关信息	V3.2.9
2023.03.22	1.新增点击监测链接进行价格宏替换要求。 2.点击坐标上报规则更新	V3.3.0
2023.05.08	1. 支持小程序跳转类型：action 增加枚举值类型 5，bid 中增加 mini_app_name 和 mini_app_path ，且 mini_app_path需媒体进行 urldecode。 2. 更新 proto 文件至 V4.3	V3.3.1
2023.09.22	1. 升级合规六要素，下载类广告返回产品功能（ app_feature ）字段 2. 更新 proto 文件至 V4.4	V3.3.2
2023.11.09	上线联盟数据查询API接口，详情参考“ 数据查询API ”部分内容	V3.3.3
2023.11.16	1. Device对象增加mnt_id、file_init_time字段 2. 更新proto文件至 V4.5	V3.3.4
2023.11.30	1. 修改关于 conversion_trackers 事件上报描述，增加关于 CUPID_CCN 宏 的替换规则	V3.3.5
2024.04.02	1. 支持返回素材宽高；返回正式环境状态码	V3.3.6
2024.04.19	1. boot_mark、update_mark、file_init_time字段调整为iOS必填	V3.3.7
2024.06.07	1. 信息流&开屏广告增加素材宽高信息返回； 2. 更新proto文件至 V4.6；	V3.3.8
2024.09.03	1. 沙箱环境新增广告类型：小程序广告和universal Link	V3.3.9
2024.12.30	1. 请求设备品牌信息（make）调整为必填，增加枚举范围，范围可参考 设备品牌：make枚举	V3.4.0
2025.2.11	1. 唤醒类广告点击tracking中新增__TARGET_APP_INSTALL__宏替换	V3.4.1
2025.2.17	1. 新增参竞信息回传，优化广告参竞及出价能力；参考 竞价数据回传接口	V3.4.2
2025.3.14	1. 新增il字段，更新pb文件；	V3.4.3
2025.05.15	1. 请求支持拓展字段extended_entries用于客制化信息； 2. 更新pb文件；	V3.4.4
2025.12.30	1. 支持广告请求和返回gzip压缩	V3.4.5

2026.3.5	1. 支持广告请求通过BidRequest.extended_entries透传req_times, imp_times, clk_times, reengage_times, alist, 新增请求字段 material_type 2. 支持竞败、广告过滤、未曝光、未唤醒上报，竞胜上报支持回传竞胜二价，新增相关宏 3. 更新PB文件至v5.0 更新说明详见 📖 联盟API协议v3.5.0 新功能说明	V3.5.0
2026.3.16	1. 支持搜索包名和相关性，具体可参考2.6 User Object key_packages、search相关说明 2. 更新PB文件至5.1	V3.5.1

目录

一、文档简介

二、接入流程

1. 预沟通

2. 整体接入步骤

三、接口描述

1. Overview

1.1. Transport Protocol

2. BidRequest

2.1 BidRequest Object

2.2 Imp Object

2.2.1 Video Object

2.2.2 Native Object

2.2.2.1 Image Object

2.2.2.2 Video Object

2.3 Site Object

2.4 App Object

2.4.1 Publisher Object

2.4.2 Content Object

一、文档简介

1. 文档目的

本文档主要介绍了移动媒体如何通过爱奇艺移动广告接口获取广告（包括开屏广告、信息流广告、贴片广告），并实现广告在移动端的展示和点击的数据统计；

本文档主要供合作的Wap站和APP的技术同学开发对接使用。

2. 文档内容

此文档共包含接入相关的**7个部分主要内容：产品要求、接入流程、接口描述、宏替换相关、常见问题、联调流程、附录**。详细介绍了开发者如何从爱奇艺移动广告接口请求广告、获取广告。此外，还规定了数据上报（包括曝光、点击）的准则。

3. 产品要求

1) 广告形式：

- 爱奇艺联盟目前支持的广告形式：**包括开屏广告、信息流广告、贴片广告等。开发者也可根据请求的信息流广告自行渲染成贴片、插屏、暂停、激励视频等样式。**
- 开发者需要明确对接信息，确认可接受的广告形式，返回给爱奇艺商务，经由确认后，再进行开发。

2) 广告渲染：

- 信息流：**爱奇艺提供图片、描述、标题、icon，由合作伙伴渲染样式，开发测试完成后需要由相关商务人员确认。
- 贴片广告（包括前贴片、中贴片、后贴片）：**提供描述、标题、icon、视频地址等元素，由合作伙伴渲染，注意点击区域为按钮、icon、文字，请勿全域可点，开发测试完成后需要由相关商务人员确认。
- 开机屏广告：**图片（视频地址）、描述、标题、icon，由合作伙伴渲染样式，开发测试完成后需要由相关商务人员确认。

3) 广告请求：

- 一次请求返回一条广告（如果长贴片请求支持返回多条广告，例如90s前贴，发送请求时带时长，可同时返回6条15s贴片或其他多条广告组合；该情况请提前联系商务）
- 所有类型的广告，要求实时请求，数据尽可能实时上报。如果不实时上报，有可能会判为作弊，影响开发者收入。

4) 广告曝光：

- 广告曝光是指广告划入屏幕，用户真实可见该广告。针对于一次请求的广告下发，一条广告只上报一次曝光行为。
- 媒体获取到的广告，应尽力曝光，不允许刻意舍弃某种类型的广告（如果媒体认为某种广告不适合，可联系爱奇艺商务解决）。
- 曝光链接最长可能超过4000个字符，确认支持后，再进行开发。**

5) 广告交互：

从用户体验和转化角度出发，建议广告点击后处理逻辑如下：

- 普通链接：iOS可直接在应用内打开；Android可直接在应用内打开。
- 应用：iOS应用，直接在应用内跳转AppStore；Android应用，直接下载应用包。

6) 广告超时：

- 爱奇艺联盟的超时时长一般在 **300ms**左右

二、接入流程

1. 预沟通

媒体在开发前，须与爱奇艺商务沟通确认结算方式，目前爱奇艺联盟支持三种结算方式：

- 分成结算；
- 固定价格结算；
- 竞价模式；

竞价模式下，爱奇艺默认媒体采用GSP竞价机制、二价计费，若为一价计费，须与爱奇艺商务沟通说明。在无沟通确认情况下，采用一价计费造成的双方数据GAP，媒体自行承担。

2. 整体接入步骤

开发者接入爱奇艺联盟广告分为三个阶段：

1) **开发阶段**：本阶段的目标是确保接口调通，请求、返回等数据传输正常。本阶段的开发，请详细参照本文档。在本阶段开发中，请媒体使用文档里的**adzone_id(广告位id)**（详见**测试联调部分**）。

开发阶段的的API接入主要包括：

- 广告请求：合作媒体通过广告接口向爱奇艺发起广告请求。
- 广告返回：爱奇艺联盟响应请求并返回相应的广告物料或物料对应的URL地址。
- 曝光上报：广告曝光给用户时，开发者需要将本次曝光上报给爱奇艺联盟。
- 点击上报：当用户点击广告时候，将本次点击上报给爱奇艺联盟。
- 开发者自测：参照文档 **第五部分【联调流程】**。

2) **灰度放量**：线上环境进行灰度放量，本阶段的目标是确保双方数据（返回、展现、点击等）没有较大误差。

3) **正式放量**：在灰度放量阶段完成之后，进行正式放量。

三、接口描述

1. Overview

本文将介绍外部媒体如何通过api接入爱奇艺联盟广告平台。

名词解释：

Publish: 接入的外部媒体，站点。

SSP: 爱奇艺广告联盟平台

1.1. Transport Protocol

外部媒体和爱奇艺联盟广告平台（ssp）通信如下：

- iqiyi-ads-ssp收到广告请求 BidRequest。
- iqiyi-ads-ssp 返回广告BidResponse。
- 广告成功投放后，将接收到来自 Publisher 的广告曝光和点击通知。

Publisher与 ssp 之间的通信协议是 **HTTP POST**，BidRequest /Bidresponse被序列化成 proto binary 保存在 HTTP body 中。

一个典型的Ad Request如下所示：

代码块

```
1  POST /ssp_ad_request_path HTTP/1.1
2  HOST: ssp_ad_request_host
3  Content-Type: application/octet-stream
4  Content-Length: length
5  Connection: Keep-Alive
6  protobuf_binary_of_BidRequest
```

Ssp响应竞价请求后，将 BidReponse 的 proto 序列化数据保存在 http response body中。

一个典型的Ad response如下所示：

代码块

```
1  HTTP/1.1 200 OK
2  Content-Length: length
3  protobuf_binary_of_BidResponse
```

- 为提升网络传输效率，联盟广告平台支持 **gzip 压缩**

媒体在发起广告请求时，可在 **HTTP Header** 中增加 `Accept-Encoding: gzip`
当请求头包含 `Accept-Encoding: gzip` 时，联盟广告平台会对响应内容有选择的进行 gzip 压缩，并于压缩后在响应头中返回 `Content-Encoding: gzip`（注意当返回body过小时不会压缩，也不会返回Content-Encoding: gzip）


2. BidRequest

Publisher向爱奇艺ssp发送HTTP广告请求，广告请求信息保存在BidRequest中。BidRequest用protobuf ([Google Protobuf](#)) 实现，本节将介绍 BidRequest 对象。

2.1 BidRequest Object

Field	Mandatory	Type	Description
id	required	string	标识一次请求的唯一 id
timestamp	required	int	时间戳，发起请求的毫秒时间
imp	required	object[]	广告位信息 一次 BidRequest暂时只支持一个imp 对象
resourcetype	required	int	广告来自站点还是APP 0: site 1: app
site	ConRequired	object	站点信息,只有当前广告位展现在某个站点时，该对象才会被设置
app	ConRequired	object	app 信息,只有当前广告位展现在某个 app 时，该对象才会被设置
device	required	object	设备信息
user	required	object	用户信息
test	optional	bool	测试模式,dsp仍然需要返回响应 该模式通常被用来测试 dsp是否正常工作以及延时(default=false)
deduplicated_ids	optional	object[]	广告去重使用，包含此id的请求将不会返回包含相同id的广告
extended_entries	optional	object Entry[]	拓展字段，客制化需求使用，详见 2.8

BidRequest 对象结构如下所示：

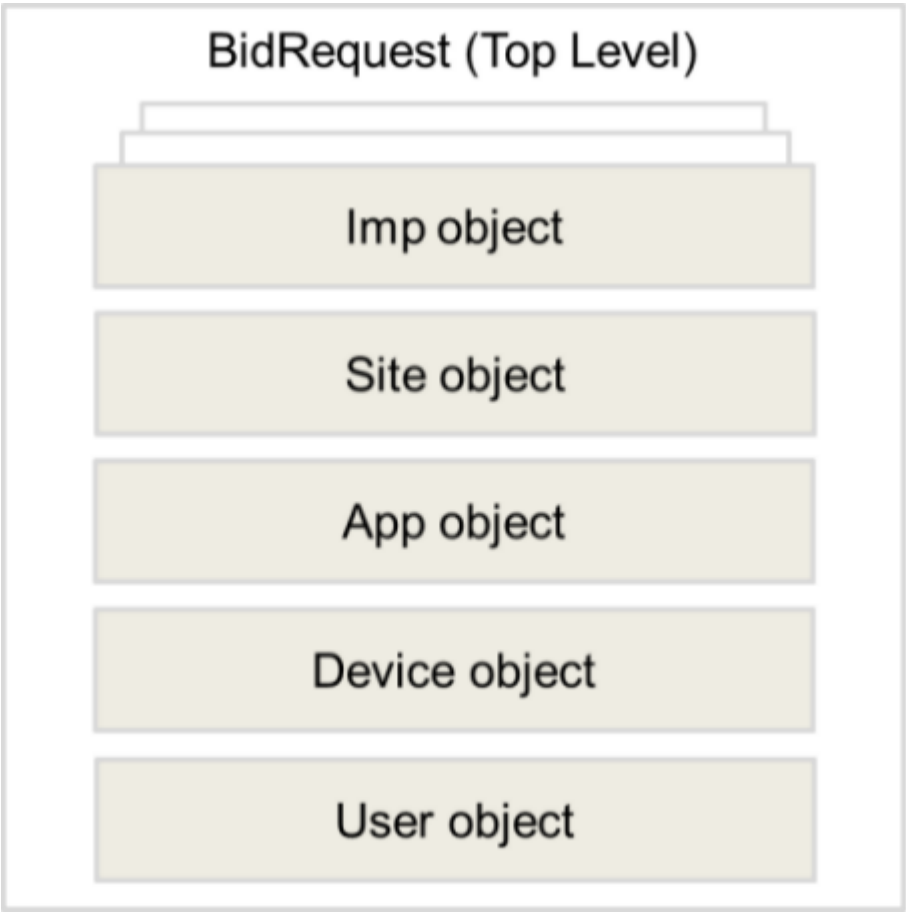

Mandatory字段说明：

- **required**：必填字段
- **conrequired**：某些条件下，必须填的字段
- **optional**：可选字段，若缺失，通常表示”未知”

2.2 Imp Object

该对象描述了广告位相关信息。一个 BidRequest 可能会包含多个 Imp 对象，**目前只支持一个Imp 对象**。

Video 和 Native 分别代表不同的广告位类型 (**不可以同时存在**)，爱奇艺联盟会响应符合广告位类型的要求。

Field	Mandatory	Type	Description
adzone_id	required	string	广告位id。
media_adzone_id	optional	string	媒体内部广告位id。
ad_type	optional	int	广告类型； 贴片：ROLL = 0； 信息流：FEEDS = 1； 开机屏：OPENING = 2；
video	optional	object	贴片广告位信息，只有当前广告位在框内展现时（包含贴片），该对象才会被设置。
native	optional	object	信息流广告位信息 ，只有当前广告位以原生广告形式展现时，该对象才会被设置。
bidfloor	optional	int	底价，单位：分/千次曝光,仅用于adx对接
allowed_action_type	optional	int[]	允许出的广告交互类型，默认允许出所有交互类型的广告。 类型定义见 bid.action
		int	不限 0 竖 1 横 2，默认为不限

material_type	optional		
---------------	----------	--	--

2.2.1 Video Object

Video 对象描述视频贴片广告类型，激励、信息流、开屏广告勿使用该Object，后续版本将会下线贴片广告 //已下线

Field	Mandatory	Type	Description
linearity	required	int	广告展现样式creative_type 1 – Linear/In-Stream，在视频流中展现 即线性贴片素材，包括前贴中贴后贴 2 – Non-Linear/Overlay, 即视频播放中的悬浮广告（角标） 3 – pause，即视频播放暂停中的悬浮广告
accepted creative types	optional	array of int	该位置支持的素材类型（目前仅支持视频） 1：图片 2：视频 3：任意
w	required	int	广告位宽度，可传0
h	required	int	广告位高度，可传0
minduration	required	int	视频类广告最短时长，单位：秒
maxduration	required	int	视频类广告最大时长，单位：秒
startdelay	conrequired	int	视频广告开始播放的延时时间 > 0：中贴(值代表延时时间) 0：前贴 -1：中贴 -2：后贴
maxadscount	optional	int	允许的最大广告数目
format	optional	int	视频广告的格式 0 - ANY，任意格式 1 – FLV，flv格式 2 – MP4，mp4格式

2.2.2 Native Object

Native 对象描述原生广告位，开屏广告类型不可使用，非开屏场景均可使用该对象进行广告请求。

若广告场景可接受图片、视频混出，请求时imgs、video都需要设置，只请求imgs只会返回图片广告，只请求video只会返回视频广告；

--	--	--	--

Field	Mand atory	Type	Description
title_len	requir ed	int	可接受的最大标题长度，0 表示不需要返回title
imgs	conre quired	object []	图片元素
video	conre quired	object	视频元素
maxads count	option al	int	允许的最大广告数目

2.2.2.1 Image Object

Field	Mand atory	Type	Description
type	option al	int	图片元素的类型 1 – Icon 2 – Logo 3 – Main
w	option al	int	图片宽
wmin	option al	int	可接受的最小图片宽度
h	option al	int	图片高
hmin	option al	int	可接受的最小图片高度

2.2.2.2 Video Object

Field	Mand atory	Type	Description
w	requir ed	int	广告视频素材宽度
h	requir ed	int	广告视频素材高度
mindura tion	requir ed	int	广告视频最短播放时长，单位是秒
maxdur ation	requir ed	int	广告视频最长播放时长，单位是秒
format	option al	int	视频广告的格式 0 - ANY，任意格式 1 – FLV，flv格式 2 – MP4，mp4格式

2.3 Site Object

当广告位出现在站点的 webpage 时，BidRequest 会包含 Site 对象，移动端场景不需要设置该信息；

Field	Mandatory	Type	Description
name	optional	string	站点名称
domain	optional	string	站点域名
cat	optional	string[]	站点类型
pagecat	optional	string[]	页面类型
page	required	string	站点 url
privacypolicy	optional	bool	此站点是否有隐私保密政策.
ref	optional	string	referrer url
search	optional	string	访客来源搜索内容
publisher	optional	object	发布商信息
content	optional	object	页面内容信息
keywords	optional	string	逗号分隔的页面关键词
mobile	optional	bool	是否适配移动设备 false：不支持 ; true：支持

2.4 App Object

广告位使用在移动端app 时，BidRequest需包含App对象。

Field	Mandatory	Type	Description
name	optional	string	app 名称
bundle	required	string	app package name //调整为必填项，
domain	optional	string	app域名
storeurl	optional	string	app store url

cat	optional	string[]	app 类型
ver	optional	string	app 版本号
paid	optional	bool	是否是付费 app false: free true: paid
keywords	optional	string	逗号分隔的 app 关键词
publisher	optional	object	发布商信息
content	optional	object	页面内容信息
deeplinkstate	optional	int	此版本 app 对 deeplink 的支持情况: 0: 不支持调起. 1: 只支持下载类广告调起. 2: 支持普通落地页和下载类广告调起. 注意: (1) 对于状态 1,2 若支持调起,bid reponse会同时返回对应 url 和 deeplink.客户端可以优先尝试调起,如果失败则打开对应url。 (2) 如果是落地页自己实现调起,可以忽略这个状态,每个app 版本都支持. (3) 以上状态都是针对 android 系统, 对于 ios 系统:调起完全依赖于系统本身,直接将落地页或调起链接填充到落地页url 即可

2.4.1 Publisher Object

主要描述媒体展示广告的内容发布商相关信息。

Field	Mandatory	Type	Description
id	optional	string	发布商 id
name	optional	string	发布商名称
cat	optional	string[]	发布商分类
domain	optional	string	根域名

2.4.2 Content Object

主要描述媒体展示广告的内容相关信息。

Field	Mandatory	Type	Description
id		string	内容唯一标识

	optional		
episode	optional	int	集数
title	optional	string	标题
series	optional	string	所属序列
season	optional	string	季部
artist	optional	string	作者
album	optional	string	专辑
producer	optional	object	内容生产者信息
url	optional	string	内容url，用于买方了解使用的上下文或者审查
cat	optional	string[]	内容iab 分类
prodq	optional	int	内容质量 QUALITY_UNKNOWN = 0; PROFESSIONAL = 1; PROSUMER = 2; USER_GENERATED = 3;
context	optional	int	内容类型（游戏，视频，文本等） VIDEO = 1; GAME = 2; MUSIC = 3; APPLICATION = 4; TEXT = 5; OTHER = 6; CONTEXT_UNKNOWN = 7;
contentrating	optional	string	内容分级（例如 MPAA 电影分级）
userrating	optional	string	用户打分，点赞数或者星数
qagmediarating	optional	int	媒体评分，按照 QAG 规范 ALL_AUDIENCES = 1; EVERYONE_OVER_12 = 2; MATURE = 3;
keywords	optional	string	逗号分割的内容关键词信息

livestream	optional	bool	是否是实时内容 false：否 true：是
sourerelationship	optional	bool	是否是直接源 false：间接源 true：直接源
len	optional	int	内容长度，视频时长等
language	optional	string	内容语言，使用 ISO-639-1-alpha-2
embeddable	optional	bool	表示内容是否可嵌套（例如一个可嵌套的视频播放器） false：不可以 true：可以

Producer Object

内容提供者相关信息。广告会在这些内容上展示。当内容会被多个发布者展示时是对于区分发布者和生产者是否是同一实体是有用的。

Field	Mandatory	Type	Description
id	optional	string	内容生产者标识
name	optional	string	内容提供者名称 （例如， “Warner Bros”）
cat	optional	string[]	内容提供者的 IAB 内容类型数组
domain	optional	string	根域名

2.5 Device Object

1. 广告请求**必须携带有效的设备ID**，安卓需要imei及对应的md5、oaid及对应的md5，iOS需要 idfa和对应的md5或caid，**缺少有效的设备ID一定无法返回广告**；

2. IP为必填字段，且请求中的IP必须是公网IP且是国内的IP；

3. geo为必填字段，若获取不到可参考"geo": {} 方式进行处理；

Field	Mandatory	Type	Description
ua	required	string	浏览器 user agent；
geo	required	object	地域信息
ip	required	string	用户设备ip， 且必须为公网ip，且是国内IP
idfa	conrequired	string	idfa明文，安卓设备传空

idfa_md5	conre quired	string	idfa（保持原始大小写）的md5值（32位小写），明文受限时 可选此值作为设备标识
imei_md5	conre quired	string	设备 IMEI md5值（32位小写），若 iOS 设备拿不到则填空
androidid	conre quired	string	安卓设备的 android_id，安卓设备必填，明文，iOS设备传空
androidid_md5	conre quired	string	android_id（小写）的md5值（32位小写），明文受限时可 选此值作为设备标识
oaid	conre quired	string	安卓设备oaid，明文，iOS设备传空
oaid_md5	conre quired	string	安卓设备oaid（小写）的md5值（32位小写）
mac	conre quired	string	设备mac地址，明文
processed_mac_md5	conre quired	string	mac地址移除连接词 ‘-’ 和 ‘:’ 后，转大写（注意这里是 转大写），取md5值（32位小写）
make	requir ed	string	设备品牌（例如：HUAWEI），枚举值请参考 “ 设备品牌：make枚举 ”
model	optio nal	string	设备机型（例如：HUAWEI MATE 30，iOS设备回传： iPhone11,8）
osv	optio nal	string	操作系统版本号 (例如：3.1.2；ios: 14.1.1)
os	optio nal	string	操作系统（例如：ios）
h	optio nal	int	物理屏幕高度
w	optio nal	int	物理屏幕宽度
devicetype	requir ed	int	设备类型： 3.TV 4. phone
carrier	optio nal	int	1: China Mobile 2: China Unicom 3: China Telecom 0:unknown
connectiontype	optio nal	int	网络类型 0 – 未知 1 – 有线网络 2 – wifi 3 – 移动网络(未知具体类型) 4 – 移动网络(2G) 5 – 移动网络(3G) 6 – 移动网络(4G) 7 – 移动网络(5G)

caid_info	optional	object	从广协获取的用户caid，带有版本信息，若获取不到caid无需回传，直接去掉
country_code	optional	string	国家编码，如GB
time_zone_sec	optional	string	时区，如28800
device_name_md5	optional	string	用户设备设置名称的md5值，如867e57bd062c7169995dc03cc0541c19
device_language	optional	string	设备语言，，如zh-Hans-CN
machine_of_device	optional	string	设备machine，如D22AP
boot_mark	conrequired	string	设备启动标识，如1649650429，iOS必填 代码块 <pre>1 static time_t bootSecTime(){ 2 struct timeval boottime; 3 size_t len = sizeof(boottime); 4 int mib[2] = { CTL_KERN, KERN_BOOTTIME }; 5 if(sysctl(mib, 2, &boottime, &len, NULL, 0) < 0) 6 { 7 return 0; 8 } 9 return boottime.tv_sec; 10 } 11 +(NSString *)bootTimeInSec 12 { 13 return [NSString stringWithFormat:@"%ld",bootSecTime()]; 14 }</pre>
update_mark	conrequired	string	系统更新标识，如1624852793.084198（单位s，小数点后6位），iOS必填 代码块 <pre>1 +(NSString *)getSysU { 2 NSString *result = nil; 3 NSString *information = @"L3Zhci9tb2JpbGUvTGlicmFyeS9Vc2VyQ29 uZmlndXJhdGlvbGlByb2ZpbGVzL1B1YmxpY0lu Zm8vTUNNZXRhLnBsaXN0"; 4 NSData *data=[[NSData alloc]initWithBase64EncodedString:inf ormation options:0]; 5 NSString *dataString = [[NSString alloc]initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding]; 6 NSError *error = nil; 7 NSDictionary *fileAttributes = [[NSFileManager</pre>

			<pre>defaultManager]attributesOfItemAtPath :dataString error:&error]; 8 if (fileAttributes) { 9 id singleAttribute = [fileAttributes objectForKey:NSFileCreationDate]; 10 if ([singleAttribute isKindOfClass:[NSDate class]]) { 11 NSDate *dataDate = singleAttribute; 12 result = [NSString stringWithFormat:@"%%.6f",[dataDate timeIntervalSince1970]]; 13 } 14 } 15 return result; 16 }</pre>
carrier_name	optional	string	运营商名称，如中国移动，获取不到情况下传"unknown"
disk_total	optional	int	硬盘容量（单位byte），如63944380416
mem_total	optional	int	内存容量（单位byte），如2983313408
mnt_id	optional	string	仅适用ios，硬盘挂载id， 如"58F3A74E0607EAB123456789FA9598D258EDEE9C2C7A 12F365C499EB723BA7B0D014E7A1CE1721C71C28619B65E 97E24@/dev/disk1s1" 代码块 <pre>1 获取示例： 2 -(NSString *) mntId 3 { 4 struct statfs buf; 5 statfs("/", &buf); 6 * char* prefix = "com.apple.os.update-"; 7 if(strstr(buf.f_mntfromname, prefix)) { 8 return [NSString stringWithFormat:@"%s", 9 buf.f_mntfromname+strlen(prefix)]; 10 } 11 return @""; 12 }</pre>
file_init_time	conrequired	string	仅适用iOS,且iOS必填，目录“/var/mobile”的生成时间， 如"1630181241.433910400" (注意：保留小数点后 9 位，如不够需补 0) 代码块 <pre>1 获取示例： 2 -(NSString *)fileInitTime</pre>


```
3  {
4    struct stat info;
5    int result = stat("/var/mobile",
6      &info);
7    if (result != 0) {
8      return @"";
9    }
10   struct timespec time =
11     info.st_birthtimespec;
12   NSString *initTime = [NSString
13     stringWithFormat:@"%ld.%09ld",time.tv
14     _sec,
15     time.tv_nsec];
16   return initTime;
17 }
```

2.5.1 Geo Object

Field	Mand atory	Type	Description
lat	option al	float	纬度 (-90.0 ~ 90.0)
lon	option al	float	经度 (-180.0 ~ 180.0)
type	option al	int	位置来源 1 – GPS 定位 2 – IP 地址 3 – 用户提供 (例如注册信息)
country	option al	string	国家
prov	option al	string	省份
city	option al	string	城市
district	option al	string	区县

2.5.2 CaidInfo Object

Field	Mand atory	Type	Description
caid	option al	object []	caid及对应的版本

2.5.2.1 Caid Object

Field	Mand atory	Type	Description
-------	---------------	------	-------------

caid	optional	string	用户的caid
version	optional	string	caid对应的版本

2.6 User Object

Field	Mandatory	Type	Description
id	optional	string	媒体侧用户唯一id
age	optional	int	用户的年龄范围： 0: [0, 0] 1: [1, 18] 2: [19, 24] 3: [25, 30] 4: [31, 35] 5: [36, 40] 6: [41, INT_MAX]
gender	optional	string	性别 M：男 F：女 缺省：未知
keywords	optional	string	逗号分隔的用户关键词或兴趣点
key_packages	optional	string	逗号分隔的用户搜索包名，或兴趣包名， 如 "com.xxx.a,com.xxx.b"
search	optional	object	用户搜索相关信息，与 keywords 和 key_packages 不同的是，支持表明相关性的强弱。如果填充此信息，服务会忽略上述2个字段
applist	optional	string	已安装 app 列表,逗号分隔； 安卓回传已安装应用包名，iOS回传已安装应用scheme
il	optional	string	特定场景使用，具体用法可咨询爱奇艺联盟对接人员
data	optional	string	额外扩展信息

2.6.1 Search Object

Field	Mandatory	Type	Description
type	optional	int	搜索的信息类型， 0：搜索词 1：包名

value	optional	string	逗号分隔的用户搜索信息
relevance	optional	int	表明搜索信息的相关性： 0：不相关 1：弱相关 2：强相关

2.7 DeduplicatedId Object

Field	Mandatory	Type	Description
type	optional	int	需要去重的id类型 0：不需要去重 1：用户session，session为爱奇艺定义，目前为同一个用户同一个频道x分钟的含义，具体可咨询产品 2：tv id，爱奇艺网大网剧id
id	optional	string	需要去重的id值

2.8 extended_entries

Key	Description	Example
req_times	当日 广告请求次数 ， device：当日此设备的广告请求次数 bundle：当日此设备，在此bundle上的广告请求次数 media_adzone：当日此设备，在此媒体广告位上的请求次数	代码块 <pre>1 { 2 "key": "req_times", 3 "value": "{\"device\": 10, 4 \"bundle\": 5, \"media_adzone\": 3}" 5 }</pre> 表示当日此设备的广告请求已有10个，此设备在此app上的广告请求次数已有5个，此设备在此媒体广告位上请求次数已有3个
imp_times	设备 已曝光次数 app：广告主投放app包名 ts：数据更新时间	代码块 <pre>1 { 2 "key": "imp_times", 3 "value": "{\"imp_times\": [{\"app\": \"com.smile.gifmaker\", \"ts\": 1768544547, \"times\": 6}, {\"app\": \"com.qiyi.video\", \"ts\": 1768544600, \"times\": 10}, {\"app\": \"com.baidu.searchbox\", \"ts\": 1768544700, \"times\": 5}]}" 4 }</pre>

		4 } 表示此设备此快手的广告今日在时间为1768544547时已曝光6次，爱奇艺的广告今日在时间为1768544600时已曝光10次，百度的广告今日在时间为1768544700时已曝光15次
clk_times	设备 已点击次数 app：广告主投放app包名 ts：数据更新时间	代码块 1 { 2 "key": "clk_times", 3 "value": "{\\"clk_times\\": [{\\"app\\": \\"com.smile.gifmaker\\", \\"ts\\": 1768544547, \\"times\\": 2}, {\\"app\\": \\"com.tencent.mm\\", \\"ts\\": 1768544600, \\"times\\": 1}]]}" 4 }
reengage_times	设备 已唤醒次数 app：广告主投放app包名 ts：数据更新时间	代码块 1 { 2 "key": "reengage_times", 3 "value": " {\\"reengage_times\\": [{\\"app\\": \\"com.smile.gifmaker\\", \\"ts\\": 1768544547, \\"times\\": 1}, {\\"app\\": \\"com.netease.cloudmusic\\", \\"ts\\": 1768544600, \\"times\\": 3}]]}" 4 }
alist	安装列表&获取时间 ，表示此设备的安装列表及对应安装状态的获取时间 bundle：安装包名 update_ts：安装列表获取时间 install_ts：app安装时间 安卓回传已安装应用包名， iOS回传已安装应用scheme	代码块 1 { 2 "key": "alist", 3 "value": "{\\"alist\\": [{\\"app\\": \\"com.smile.gifmaker\\", \\"update_ts\\": 1768544547, \\"install_ts\\": 1768000000}, {\\"app\\": \\"com.qiyi.video\\", \\"update_ts\\": 1768544600, \\"install_ts\\": 1767000000}]]}" 4 } 表示当前请求设备快手（com.smile.gifmaker）已安装，更新时间是1768544547，app安装时间是1768000000

extended_entries 示例

```
1     "extended_entries": [  
2       {  
3         "key": "user_session_id",
```

```

4         "value": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0"
5     },
6     {
7         "key": "req_times",
8         "value": "{\"device\": 10, \"bundle\": 5, \"media_adzone\": 3}"
9     },
10    {
11        "key": "imp_times",
12        "value": "{\"imp_times\": [{\"app\": \"com.smile.gifmaker\", \"ts\": 1768544547,
    \"times\": 6}, {\"app\": \"com.qiyi.video\", \"ts\": 1768544600, \"times\": 10}, {\"app\":
    \"com.baidu.searchbox\", \"ts\": 1768544700, \"times\": 5}]]}"
13    },
14    {
15        "key": "clk_times",
16        "value": "{\"clk_times\": [{\"app\": \"com.smile.gifmaker\", \"ts\": 1768544547,
    \"times\": 2}, {\"app\": \"com.tencent.mm\", \"ts\": 1768544600, \"times\": 1}]]}"
17    },
18    {
19        "key": "reengage_times",
20        "value": "{\"reengage_times\": [{\"app\": \"com.smile.gifmaker\", \"ts\": 1768544547,
    \"times\": 1}, {\"app\": \"com.netease.cloudmusic\", \"ts\": 1768544600, \"times\": 3}]]}"
21    },
22    {
23        "key": "alist",
24        "value": "{\"alist\": [{\"app\": \"com.smile.gifmaker\", \"update_ts\": 1768544547,
    \"install_ts\": 1768000000}, {\"app\": \"com.qiyi.video\", \"update_ts\": 1768544600, \"install_ts\":
    1767000000}]]}"
25    }
26 ]

```

2.9 Request实例

2.8.1 贴片资源Request实例

代码块

```

1  request {
2      id: "Guestios1623148798494725rollvideo"
3      timestamp: 1587904327
4      imp {
5          adzone_id: "1623148798494725"
6          video {
7              w: 1024
8              h: 960
9              minduration: 5
10             maxduration: 120
11             startdelay: 0
12             linearity: LINEAR
13             maxadscout: 10
14         }
15     }
16     resourcetype: 1
17     app {
18         name: "c2725c93"
19         ver: "2.1.0"
20         bundle: "com.btkanba.player"
21         deeplinkstate: 2
22     }
23     device {
24         ua: "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
    Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1"

```

```
25     ip: "124.65.236.130"
26     geo {
27         lat: 36.653433109913223
28         lon: 119.15151491683356
29     }
30     mac: "9c:b2:b2:b4:cc:c6"
31     carrier: 1
32     make: "Apple"
33     model: "iPhone"
34     os: "iOS"
35     osv: "9.3.0"
36     w: 1080
37     h: 1776
38     connectiontype: WIFI
39     devicetype: PHONE
40 }
41 user {
42     age: 2
43     gender: "M"
44 }
45 }
```

2.8.2 信息流资源Request实例

代码块

```
1  request {
2  id: "0a801530017abf7f1c151224d31e"
3  timestamp: 1626710416507
4  imp {
5      adzone_id: "1665200618940071"
6      native {
7          title_len: 24
8          imgs {
9              w: 0
10             h: 0
11             wmin: 0
12             hmin: 0
13         }
14         video {
15             w: 0
16             h: 0
17             minduration: 5
18             maxduration: 300
19             format: VIDEO_MP4
20         }
21         maxadscount: 1
22     }
23     ad_type: FEEDS
24     bidfloor: 110
25 }
26 resourcetype: 1
27 app {
28     name: "应用名"
29     ver: "8.20.1"
30     bundle: "com.android.browser"
31     paid: false
32 }
33 device {
```

```

34   ua: "Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 7.0; zh-CN; MZ-M5 Note Build/MRA58K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
35   like Gecko) Version/4.0 Chrome/73.0.3683.121 MZBrowser/8.20.1 Mobile Safari/537.36"
36   ip: "61.186.28.13"
37   geo {
38     lat: 116.39
39     lon: 39.91
40     type: GPS_LOCATION
41   }
42   imei_md5: "91a0d5f51b8bb9be1e523d298e604dbd"
43   androidid: "85345754"
44   androidid_md5: "2aa2e1848a3d0631fe90bee9dec62c75"
45   oaid: "f6e7f6f6-d5f7-d50f-9fff-f2cefdn7b88f"
46   oaid_md5: "f0232f69a83a18b2b41755412a5c6c28"
47   mac: "00:00:00:AC:CD:75"
48   processed_mac_md5: "34b18ff8a1ba82be8fcfcb1a4bda0693"
49   make: "meizu"
50   model: "M6210"
51   os: "ANDROID"
52   osv: "7.0"
53   w: 1080
54   h: 1920
55   connectiontype: WIFI
56   devicetype: PHONE
57 }
58 user {
59   applist: "com.meizu.picker,com.UCMobile,1,2,3,4,5"
60   }
61 }

```

2.8.3 开屏资源Request实例

代码块

```

1   "request": {
2     "id": "13774723634979",
3     "timestamp": 1691378932037,
4     "imp": [
5       {
6         "adzone_id": "1643692358962308",
7         "ad_type": 2,
8         "media_adzone_id": "1"
9       }
10    ],
11    "resourcetype": 1,
12    "app": {
13      "name": "测试app",
14      "domain": "com.android.browser",
15      "ver": "9.1.60",
16      "bundle": "com.android.browser",
17      "paid": false,
18      "deeplinkstate": 2
19    },
20    "device": {
21      "ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; V1938T Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36",
22      "ip": "27.189.186.189",
23      "geo": {
24        "lat": 39.97158432006836,
25        "lon": 116.97308349609375
26      },
27      "androidid": "c90f7a2e2e8d5389",

```




```
28         "oaid": "78f6aad59d327bec6b303b2c4e2cfd5a6ab9eb5c8b0e004fe451cf0e816ba914",
29         "mac": "",
30         "carrier": 3,
31         "make": "vivo",
32         "model": "V1938T",
33         "os": "Android",
34         "osv": "10",
35         "w": 1080,
36         "h": 2310,
37         "connectiontype": 2,
38         "devicetype": 4
39     },
40     "user": {},
41     "test": false
42 },
```

3. BidResponse

Ssp 通过 BidResponse 返回参与竞价的广告，本节将介绍 BidResponse 对象。

3.1 BidResponse Object

BidResponse 结构如下图所示：

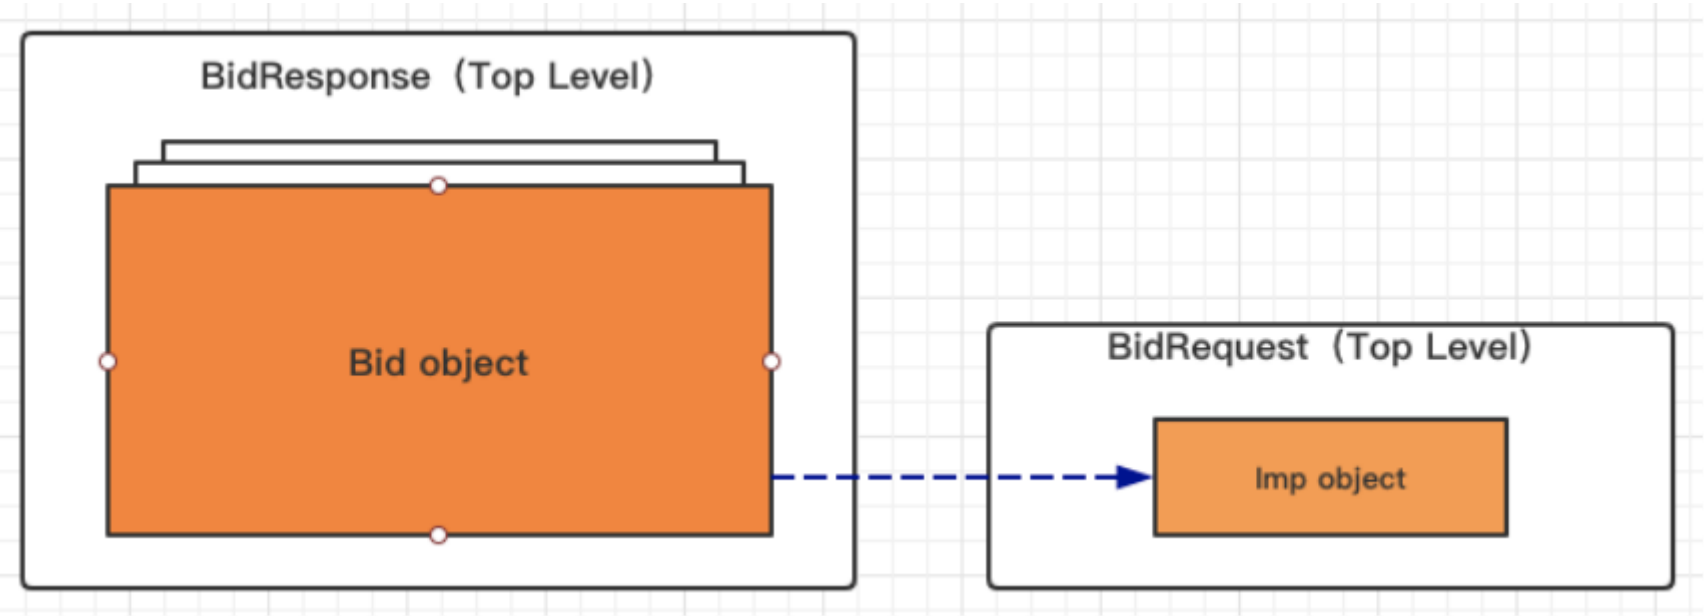

一个 BidResponse 中可包含多个 Bid对象，一个Bid代表一个广告，对应BidRequest 中的一个 Imp 对象。

有两种方式可以表达 “不参与本次广告投放” 这一语义：

- 1. 返回 HTTP 204 No Content。
- 2. 返回 HTTP 200 Ok，http body 为空或者 BidResponse 的 Bid列表为空。

Field	Mandatory	Type	Description
id	required	string	response id，必须和request id保持一致。
bid	optional	object []	竞价信息，如果参与本次广告投放，至少包含一个 bid 对象。

extended_entries	optional	object []	拓展字段，以key-value结构组成数组，媒体通过判断key获取相关信息 目前支持的key: "user_session_id": "爱奇艺定义的用户session"
debug	optional	string	调试信息。仅联调环境返回。
status	optional	int	返回码，表明请求过滤及未投放广告原因，仅正式环境返回。 0: 正常返回 1: required必填信息缺失 2: 贴片缺失video 3: 信息流缺失native 4: native中video或者img至少填一项 5: 用户ip异常 6: devicetype不合法

3.2 Bid Object

Field	Mandatory	Type	Description
adzone_id	required	string	该次广告请求所关联的adzone_id（广告位id）
crid	required	string	创意id
price	optional	int	出价， 单位为分/千次 分成模式不传输，竞价模式传输
win_notice_url	optional	array of string	获胜通知的url列表，竞价模式持替换价格宏 \${AUCTION_PRICE}详细见成交价通知说明；仅竞价模式下返回
loss_notice_url	optional	array of string	竞败结果上报url列表，支持宏见下文 第四部分
filtered_notice_url	optional	array of string	返回广告在媒体侧被过滤/未曝光/未唤醒原因上报，支持宏见下文 第四部分
admvideo	optional	object	返回贴片广告时，该对象被设置
admnative	optional	object	返回原生广告时，该对象被设置
action	optional	int	跳转类型： 1：Webview，普通落地页 2：Deeplink，原生唤醒 3：App Download，下载链接 4：Universal Link，苹果唤醒地址 5：Mini App，微信小程序

ad_url	optional	string	素材链接地址，视频素材仅支持mp4格式返回（仅开机屏、贴片广告使用）
ad_width	optional	int	素材宽（单位：像素，仅开机屏和贴片位广告使用，其他类型请参考对应object中宽高）
ad_height	optional	int	素材高（单位：像素，仅开机屏和贴片位广告使用，其他类型请参考对应object中宽高）
detail_page_url	optional	string	应用详情页；
app_desc_page_url	optional	string	下载类广告时返回，内嵌下载六要素的落地页，仅适用于android流量。（注意：该字段与link中curl作区分，下载类广告的 app_desc_page_url 为落地页，curl为下载链接）
mini_app_name	optional	string	落地页类型为小程序时必填，小程序名称
mini_app_path	optional	string	落地页类型为小程序时必填，小程序地址。 媒体需对mini_app_path做urldecode
title	optional	string	标题文本内容（仅开机屏、贴片广告使用）
description	optional	string	描述文本内容（仅开机屏、贴片广告使用）
apk_name	optional	string	下载包名称；下载类广告时返回（仅开机屏、贴片广告使用）
app_name	optional	string	应用名称；下载类广告时返回
app_version	optional	string	应用版本；下载类广告时返回
app_developer	optional	string	应用开发者；下载类广告时返回
app_permission	optional	string	应用权限设置入口；下载类广告时返回
app_privacy	optional	string	应用隐私设置入口；下载类广告时返回
app_feature	optional	string	产品功能；下载类广告时返回
creative_type	optional	int	返回创意类型，（仅开机屏、贴片广告使用） IMG = 0; VIDEO = 1;
creative_direction	optional	int	创意横竖版类型 HORIZONTAL = 1; // 横版 VERTICAL = 2; // 竖版
link	optional	object	落地页及监测相关链接（仅开机屏、贴片广告使用）
ad_video	optional	object	返回视频广告时,该对象被设置（仅开机屏、贴片广告使用）

opening	optional	object	返回开机屏广告时,该对象被设置（仅开机屏广告使用）
tv_ad	optional	object	返回电视端广告时，该对象被设置
extended_entries	optional	object []	媒体订制拓展字段，以key-value结构组成数组，媒体通过判断key获取相关信息 目前支持的key： "tv_id": "爱奇艺侧内容id" "is_auto_deeplink": "true",表明是否为自动唤醒链接，若为“true”，deeplink为脚本链接自动唤醒

AdVideo Object

Field	Mandatory	Type	Description
duration	optional	int	广告视频播放时长，单位是秒

TvAd Object

Field	Mandatory	Type	Description
url	optional	string	动效图H5链接
x_scale	optional	float	H5 图像距离左上角为原点的横坐标比例值
y_scale	optional	float	H5 图像距离左上角为原点的纵坐标比例值
max_width_scale	optional	float	图像宽度占屏幕的比例值
max_height_scale	optional	float	图像高度占屏幕的比例值
width	optional	int	H5图像宽度的像素绝对值
height	optional	int	H5图像宽度的像素绝对值
qr_overlay_action	optional	int	动效类型 0-无动效，1-从右到左，2-从下到上

- 当返回**贴片**广告时广告内容填充进 admvideo 字段中。
- 当返回**原生广告**时原生广告信息填入 **admNative** 对象中。
- 当返回**开机屏广告**时 开机屏广告信息填入 **opening** 对象中。

所有广告类型都会设置第三方曝光/点击监控 url。

3.2.1 AdmNative Object

Field	Mandat ory	Type	Description
title	optional	string	标题文本内容
imgs	optional	object []	图片元素，类型包含：icon、logo、主图
video	optional	object	视频元素
link	optional	object	链接相关元素
package_n ame	ConReq uired	string	下载包名称；下载类广告必须
app_name	ConReq uired	string	应用名；下载类广告必须
app_icon	ConReq uired	string	应用icon；下载类广告必须
app_versio n	ConReq uired	string	版本号；下载类广告必须

3.2.1.1 Image Object

Field	Mand atory	Type	Description
url	requiri ed	string	图片url
w	option al	int	图片宽
h	option al	int	图片高
type	option al	int	图片元素的类型 一、 – Icon 二、 – Logo 三、 – Main

3.2.1.2 Video Object

Field	Mand atory	Type	Description
url	requir ed	string	视频url
w	option al	int	视频宽
h	option al	int	视频高
duration	requir ed	int	广告视频播放时长，单位是秒

start_cover	required	string	视频播放开始覆盖页
complete_cover	optional	string	视频播放完成覆盖页

3.2.1.3 Link Object

说明： tracking url上报前不可做urldecode；

Field	Mandatory	Type	Description
curl	required	string	点击 landing page（H5、universal link、下载类广告下载链接均使用该字段，下载类广告落地页见 app_desc_page_url ），iOS ulink类型广告需使用curl字段进行调起
deeplink	optional	string	深度链接 //对于调起失败的情况，开发者需要使用落地页进行兜底，链接优先级关系应为：deeplink > app_desc_page_url > detail_page_url > curl
imptrackers	required	string[]	曝光监测，曝光需要在视频第一帧加载且展示之后上报监测，竞价模式持替换价格宏\${AUCTION_PRICE}详见成交价通知说明。
starttrackers	conrequired	string[]	播放开始，开始上报监测
first_quartile_trackers	conrequired	string[]	视频播放至1/4，开始上报监测
mid_point_trackers	conrequired	string[]	视频播放至1/2，开始上报监测
third_quartile_trackers	conrequired	string[]	视频播放至3/4，开始上报监测
completetrackers	conrequired	string[]	播放完成，开始上报监测
clicktrackers	optional	string[]	点击监控 url
downloadtrackers	optional	object	下载监控事件列表，Android 端内下载类广告时有效 ,仅下载类广告需要填写。
conversion_trackers	optional	string[]	转化监测，当应用被唤醒时进行上报，只需替换 CUPID_CCN宏参数 上报唤醒即可。 目前部分唤醒类广告下发，下发该链接的广告当应用被唤醒时，媒体必须上报该事件。

3.2.1.3.1 DownloadTracker Object

Field	Mandatory	Type	Description
startdownload	optional	string[]	开始下载监控 url 列表
			下载完成监控 url 列表

finishdownload	optional	string[]	
startinstall	optional	string[]	开始安装监控 url 列表
finishinstall	optional	string[]	安装完成监控 url 列表

3.2.2 AdmVideo Object

Field	Mandatory	Type	Description
imgs	optional	object[]	图片元素，类型包含：icon、logo、主图
video	optional	object	视频元素
title	optional	string	标题
desc	optional	string	描述
skippable_time_point	conrequired	Int32	Trueview视频点击跳过的时间点，该时刻发送trueview_skip_trackers，单位：秒
trueview_skip_trackers	conrequired	string	trueview视频点击跳过，上报url
trueview_time_point	conrequired	Int32	trueview计费时间点，该时刻发送trueview_trackers，单位：秒
trueview_trackers	conrequired	string	Trueview视频计费点上报url
link	optional	object	链接相关元素
package_name	ConRequired	string	下载包名称；下载类广告必须
app_name	ConRequired	string	应用名；下载类广告必须
app_icon	ConRequired	string	应用icon；下载类广告必须
app_version	ConRequired	string	版本号；下载类广告必须
ad_source_mark	required	string	纯文本说明，如“xx广告平台”，用于存放指定的广告来源。

3.2.3 Opening Object

Field	Mandatory	Type	Description
type	optional	int	开机屏广告类型， 非沉浸式：NON_IMMERSIVE = 0; 非沉浸式全屏：NON_IMMERSIVE_FULL_SCREEN = 1;

			沉浸式：IMMERSIVE = 2;
--	--	--	--------------------

3.3 成交价通知说明 - 很重要!!!

竞价模式下，媒体ADX 需通过向爱奇艺联盟发送**获胜通知（win_notice_url）**、**展示监控（imptrackers）**以及**点击监控（clicktrackers）**并替换指定宏来告知其成交价（auction price）。

宏名	描述
\${AUCTION_PRICE}	成交价，单位：分/千次 成交价格加密方式可以参考： https://developers.google.com/authorized-buyers/rtb/response-guide/decrypt-price?hl=zh-CN#encryption-scheme 具体文档和代码示例可参考文档 文件下载 部分价格加解密demo

3.4 Response实例

3.4.1 信息流资源Response实例

3.4.1.1 Deeplink/uLink类广告示例

代码块

```
1  {
2      "id": "Guestios1641566616277124feed-deeplink",
3      "bid": [
4          {
5              "adzone_id": "测试广告位ID",
6              "admnative": {
7                  "title": "测试标题",
8                  "imgs": [
9                      {
10                         "url":
11                         "http://pic8.iqiyipic.com/image/20231108/56/55/pv_10029105912_em_601.jpg"
12                     },
13                     "link": {
14                         "curl": "https://click.union.vip.com/deeplink/goHome?
15                             tra_from=tra%3AC01V4mkg2v2uzug2%3A8e2sexql%3Amig_code%3Ahs5%3Aac014mkg2v0000pv3jjqeu42gp9s39pr&f=dx&cps_c
16                             ode=bx1jx1KEJG9&chanTag=hs5",
17                         "imptrackers": [
18                             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
19                             xn=1674040754730375&xp=${AUCTION_PRICE}&xf=.....&SSPEOF"
20                         ],
21                         "clicktrackers": [
22                             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
23                             xn=1674040754730375&xp=${AUCTION_PRICE}&xf=.....&SSPEOF"
24                         ],
25                         "downloadtrackers": {},
26                         "deeplink": "vipshop://",
27                         "conversion_trackers": [
28                             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?hadpa=1&...&tc=CUPID_CCN&...&eof=1"
29                         ]
30                     },
31                     "package_name": "",
32                     "app_name": "345224257345223201344274232",
33                     "app_icon": "http://pic7.iqiyipic.com/image/20230810/31/60/pv_10026884532_em_601.png"
34                 }
35             ]
36         }
37     ]
38 }
```



```

30         },
31         "crid": "67015312932",
32         "price": 585,
33         "win_notice_url": [
34             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1674040754730375&xp=${AUCTION_PRICE}&xf=.....&SSPEOF"
35         ],
36         "action": 4
37     }
38 ]
39 }

```

3.4.1.2 Download类广告示例

代码块

```

1  {
2      "id": "Guestios1641566616277124feed-download",
3      "bid": [
4          {
5              "adzone_id": "测试广告位ID",
6              "admnative": {
7                  "title": "测试标题",
8                  "video": {
9                      "url":
"http://data.video.iqiyi.com/videos/other/20230922/5c/0c/6b3fda2468cb053235f15e52afc02969.f4v",
10                     "duration": 45,
11                     "start_cover": "http://static-
s.iqiyi.com/common/20230922/ADS/4a/74/c534520d83.jpg"
12                 },
13                 "link": {
14                     "curl": "https://dmp-data.vip.com/channel/downloadapp?c=y7qn94cx",
15                     "imptrackers": [
16                         "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
17                     ],
18                     "clicktrackers": [
19                         "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
20                     ],
21                     "downloadtrackers": {
22                         "startdownload": [
23                             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
24                         ],
25                         "finishdownload": [
26                             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
27                         ],
28                         "finishinstall": [
29                             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
30                         ]
31                     },
32                     // 不是所有的下载类广告都会有deeplink链接
33                     "deeplink": "vipshop://showWebview?
url=https%3A%2F%2Fmst.vip.com%2FB8RFkUPbK7vEM8B0u6McHA.php%3Fwapid%3Dmst_100101273%26_src%3Dmst%26extra_b
anner%3D115101273%26nova%3D1%26nova_platform%3D1%26mst_page_type%3Dguide%26product_id%3D69190824737893886
89&tra_from=tra%3Ay7qn94cx%3A%3A%3A&adlink=dl"
34                 },
35                 "package_name": "com.achievo.vipshop",
36                 "app_name": "测试应用",
37                 "app_icon": "http://pic9.iqiyipic.com/image/20230801/da/f5/pv_10026710459_em_601.jpg"
38             },

```



```

39         "crid": "67011111111",
40         "price": 98,
41         "win_notice_url": [
42             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&=&SSPEOF"
43         ],
44         "action": 3,
45         "detail_page_url": "https://dmp-data.vip.com/deeplink/showWebview?
feature=http%3A%2F%2Fstatic%2Ds%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2Fhtml%2F20230921%2F51170475%2D740a%2D4b6a%2
Dbc01%2D69143a1c5f36%2Ehtml&tra_from=tra%3Ay7qn94cx%3A%3A%3A%3A&version=9%2E2%2E8&privacy=https%3A%2F%2Fm
st%2Evip%2Ecom%2F74dld5%5FmUPbH9P5q09eXag%2Ephp%3Fwapid%3Dmst%5F100024021%26%5Fsrc%3Dmst%26extra%5Fbanner
%3D115024021%26nova%3D1%26nova%5Fplatform%3D1%26mst%5Fpage%5Ftype%3Dguide&url=https%3A%2F%2Fmst.vip.com%2
FB8RFkUPbK7vEM8B0u6McHA.php%3Fwapid%3Dmst_100101273%26_src%3Dmst%26extra_banner%3D115101273%26nova%3D1%26
nova_platform%3D1%26mst_page_type%3Dguide%26product_id%3D6919082473789388689&name=%E5%94%AF%E5%93%81%E4%B
C%9A&permission=http%3A%2F%2Fstatic%2Ds%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2Fhtml%2F20230921%2Fb4c4056b%2D6254%
2D4433%2Da8e7%2D887935051b6d%2Ehtml&desturl=https%3A%2F%2Fmst.vip.com%2FB8RFkUPbK7vEM8B0u6McHA.php%3Fwapi
d%3Dmst_100101273%26_src%3Dmst%26extra_banner%3D115101273%26nova%3D1%26nova_platform%3D1%26mst_page_type%
3Dguide%26product_id%3D6919082473789388689&developer=%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%94%AF%E5%93%81%E4%BC%9A%E7%94%
B5%E5%AD%90%E5%95%86%E5%8A%A1%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8",
46         "app_name": "测试app",
47         "app_version": "9.2.8",
48         "app_developer": "测试开发者",
49         "app_permission": "http://static-s.iqiyi.com/resource2cdn/html/20230921/b4c4056b-6254-
4433-a8e7-887935051b6d.html",
50         "app_privacy": "https://mst.vip.com/74dld5_mUPbH9P5q09eXag.php?
wapid=mst_100024021&_src=mst&extra_banner=115024021&nova=1&nova_platform=1&mst_page_type=guide",
51         "app_desc_page_url": "https://static-s.ptqy.gitv.tv/ext/common/cfe-lpcontainer-new.html?
c1t=https%3A%2F%2Fdmp%2Ddata%2Evip%2Ecom%2Fdeeplink%2FshowWebview%3Ftra%5Ffrom%3Dtra%253Ay7qn94cx%253A%25
3A%253A%253A%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmst%2Evip%2Ecom%252FB8RFkUPbK7vEM8B0u6McHA%2Ephp%253Fwapid%253Dm
st%5F100101273%2526%5Fsrc%253Dmst%2526extra%5Fbanner%253D115101273%2526nova%253D1%2526nova%5Fplatform%253
D1%2526mst%5Fpage%5Ftype%253Dguide%2526product%5Fid%253D6919082473789388689%26desturl%3Dhttps%253A%252F%2
52Fmst%2Evip%2Ecom%252FB8RFkUPbK7vEM8B0u6McHA%2Ephp%253Fwapid%253Dmst%5F100101273%2526%5Fsrc%253Dmst%2526
extra%5Fbanner%253D115101273%2526nova%253D1%2526nova%5Fplatform%253D1%2526mst%5Fpage%5Ftype%253Dguide%252
6product%5Fid%253D6919082473789388689&name=%E5%94%AF%E5%93%81%E4%BC%9A&version=9%2E2%2E8&developer=%E5%B9
%BF%E5%B7%9E%E5%94%AF%E5%93%81%E4%BC%9A%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%95%86%E5%8A%A1%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5
%8F%B8&permission=http%3A%2F%2Fstatic%2Ds%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2Fhtml%2F20230921%2Fb4c4056b%2D625
4%2D4433%2Da8e7%2D887935051b6d%2Ehtml&privacy=https%3A%2F%2Fmst%2Evip%2Ecom%2F74dld5%5FmUPbH9P5q09eXag%2E
php%3Fwapid%3Dmst%5F100024021%26%5Fsrc%3Dmst%26extra%5Fbanner%3D115024021%26nova%3D1%26nova%5Fplatform%3D
1%26mst%5Fpage%5Ftype%3Dguide&feature=http%3A%2F%2Fstatic%2Ds%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2Fhtml%2F20230
921%2F51170475%2D740a%2D4b6a%2Dbc01%2D69143a1c5f36%2Ehtml",
52         "app_feature": "http://static-s.iqiyi.com/resource2cdn/html/20230921/51170475-740a-4b6a-
bc01-69143a1c5f36.html"
53     }
54 ]
55 }

```

3.4.1.3 落地页类广告示例

代码块

```

1  {
2      "id": "Guestios1641566616277124feed-url",
3      "bid": [
4          {
5              "adzone_id": "测试广告位ID",
6              "admnative": {
7                  "title": "测试标题",
8                  "video": {
9                      "url":
10                         "http://data.video.iqiyi.com/videos/other/20230420/77/25/77b809a13f6749d616433c5640be0bee.f4v",
11                         "duration": 45,

```

```

11         "start_cover": "http://static-
s.iqiyi.com/common/20230420/ADS/15/0d/2d51de71eb.jpg"
12     },
13     "link": {
14         "curl": "https://cs.yushics.com/zwdsd/home?
promoCode=ayq_yszwds03&order_plan_id=66004149961&creative_id=67011571927&impress_id=33fb0998fe18c4e729cf0
5395548e6a2&request_time=1695629291&sign=5c59f39eb1b404dd7225a47f3c66647b",
15         "imptrackers": [
16             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
17         ],
18         "clicktrackers": [
19             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
20         ],
21         "downloadtrackers": {
22             "startdownload": [
23                 "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
24             ],
25             "finishdownload": [
26                 "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
27             ],
28             "finishinstall": [
29                 "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
30             ]
31         },
32         "conversion_trackers": [
33             "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
34         ]
35     },
36     "package_name": "",
37     "app_name": "测试应用",
38     "app_icon": "http://pic0.iqiyipic.com/image/20230225/b5/cd/pv_10010024934_em_601.png"
39 },
40 "crid": "6701123123",
41 "price": 50,
42 "win_notice_url": [
43     "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?.....&SSPEOF"
44 ],
45 "action": 1
46 }
47 ]
48 }

```

3.4.1.4 微信小程序类广告示例

代码块

```

1  {
2      "id": "Guestios1641566616277124feed-wechat",
3      "bid": [
4          {
5              "adzone_id": "测试广告位ID",
6              "admnative": {
7                  "title": "测试标题",
8                  "imgs": [
9                      {
10                         "url":
"http://pic1.iqiyipic.com/image/20230901/de/40/pv_10027385492_em_601.jpg"
11                     }
12                 ],

```

```

13         "link": {
14             //微信小程序类型广告curl不需要处理，开发者只需要根据id和path进行调起
15             "curl": "{\\"biz_id\\":\\"312\\",\\"biz_plugin\\":\\"\\",\\"biz_params\\":
{"biz_sub_id\\":\\"101\\",\\"biz_params\\":\\"miniAppName=gh_0602a1409e7b&miniAppPath=pages%2Fvideo%2Fread%3Fbook_id%3D836%26chapter_id%3D146685%26spread_id%3D352400%26ai%3D51200205876%26d%3D66005094429%26q%3D67013112218%26c%3D86ec6f6bf440946fdaef9ee0ec72fce4\\",\\"biz_dynamic_params\\":\\"\\",\\"biz_extend_params\\":\\"\\",\\"biz_statistics\\":\\"\\"}},
16             "imptrackers": [
17                 "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1643691863449607&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
18             ],
19             "clicktrackers": [
20                 "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1643691863449607&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
21             ],
22             "downloadtrackers": {
23                 "startdownload": [
24                     "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
25                 ],
26                 "finishdownload": [
27                     "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
28                 ],
29                 "finishinstall": [
30                     "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
31                 ]
32             },
33             "conversion_trackers": [
34                 "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
35             ]
36         },
37         "package_name": "",
38         "app_name": "测试应用",
39         "app_icon": "http://pic9.iqiyipic.com/image/20230831/f9/76/pv_10027355035_em_601.png"
40     },
41     "crid": "670123123",
42     "price": 323,
43     "win_notice_url": [
44         "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1643691863449607&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
45     ],
46     "mini_app_name": "gh_0602a1409e7b",
47     //需要对mini_app_path进行urldecode后再调起
48     "mini_app_path":
"pages%2Fvideo%2Fread%3Fbook_id%3D836%26chapter_id%3D146685%26spread_id%3D352400%26ai%3D51200205876%26d%3D66005094429%26q%3D67013112218%26c%3D86ec6f6bf440946fdaef9ee0ec72fce4",
49     "action": 5
50     }
51 ]
52 }

```

3.4.2 开机屏资源Response实例

3.4.2.1 Deeplink/uLink类广告示例

代码块

```

1     {
2         "id": "Guestios1641566616277124opening-deeplink",
3         "bid": [

```

```

4      {
5          "adzone_id": "测试广告位ID",
6          "crid": "123123123",
7          "price": 444,
8          "win_notice_url": [
9              "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1643691863449607&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
10          ],
11          "action": 2,
12          "ad_url": "http://pic1.iqiyipic.com/image/20230822/f8/ca/pv_10027150364_em_601.jpg",
13          "title": "测试title",
14          "description": "",
15          "apk_name": "com.jingdong.app.mall",
16          "app_name": "测试包名",
17          "creative_type": 0,
18          "link": {
19              "curl": "https://union-click.jd.com/sem.php?source=iqy-
feed&unionId=262767352&siteId=iqyfeed_67012806167&to=https%3A%2F%2Fpro%2Em%2Ejd%2Ecom%2Fmall%2Factive%2Fdu9BQYQSxkag1NKkig9KNqzVWPw%2Findex%2Ehtml%3FbabelChannel%3Dttt2%26ad_od%3D3%26bd_vid%3D6ef872064ec724e5ca484fb2fd0700dc",
20          "imptrackers": [
21              "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1643691863449607&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
22          ],
23          "clicktrackers": [
24              "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1643691863449607&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SSPEOF"
25          ],
26          "downloadtrackers": {
27              "startdownload": [
28                  "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
29              ],
30              "finishdownload": [
31                  "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
32              ],
33              "finishinstall": [
34                  "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
35              ]
36          },
37          "deeplink": "openapp.jdmobile://virtual?
params=%7B%22category%22%3A%22jump%22%2C%22des%22%3A%22m%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Funion%2Dclick%
2Ejd%2Ecom%2Fsem%2Ephp%3Fsource%3Diqy%2Dfeed%26unionId%3D262767352%26siteId%3Diqyfeed_67012806167%26to%3D
https%253A%252F%252Fpro%252Em%252Ejd%252Ecom%252Fmall%252Factive%252Fdu9BQYQSxkag1NKkig9KNqzVWPw%252Finde
x%252Ehtml%253FbabelChannel%253Dttt2%2526ad_od%253D3%2526bd_vid%253D6ef872064ec724e5ca484fb2fd0700dc%22%2
C%22m_param%22%3A%7B%22jdv%22%3A%22null%7Ciqy%2Dfeed%7Ct_262767352_iqyfeed%7Ccpc%7C67012806167_0_67012806
167iqyjdv%22%7D%2C%22kepler_param%22%3A%7B%22source%22%3A%22kepler%2Dopen%22%2C%22channel%22%3A%22b4dc327
8288f4a25982ccdec07ebdc41%22%7D%2C%22keplerFrom%22%3A%221%22%2C%22keplerID%22%3A%22jd20170710aqy%22%7D"
38          },
39          "opening": {
40              "type": 1
41          }
42      }
43  ]
44 }
45

```

3.4.2.2 Download类型广告示例

代码块

```
1  {
```

```
2      "id": "Guestios1641566616277124opening-download",
3      "bid": [
4          {
5              "adzone_id": "测试广告位ID",
6              "crid": "670111111164",
7              "price": 5,
8              "win_notice_url": [
9                  "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SPEOF"
10              ],
11              "action": 3,
12              "ad_url": "http://pic6.iqiyipic.com/image/20230913/16/46/pv_10027637738_em_601.jpg",
13              "detail_page_url":
"https://static.iqiyi.com/ext/cupid/lp/650007edce6ddd00c49b04ab_1010000270875_10000000000000.html?
feature=http%3A%2F%2Fstatic%2Ds%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2Fhtml%2F20230921%2F8a7db507%2D84ce%2D49bf%2
Daa4a%2Db1a5aaf9f788%2Ehtml&version=10%2E32%2E02&privacy=https%3A%2F%2Fwww%2E61%2Ecom%2Fabout%2Fprotect%2
Ehtml&name=%E8%B5%9B%E5%B0%94%E5%8F%B7&permission=http%3A%2F%2Fstatic%2Ds%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2F
html%2F20230921%2F800694d2%2Dbf99%2D4229%2D945f%2D1e07d8845487%2Ehtml&developer=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%B7%
98%E7%B1%B3%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8",
14              "title": "测试标题",
15              "description": "测试描述",
16              "apk_name": "com.taomee.monster.seer",
17              "app_name": "测试包名",
18              "creative_type": 0,
19              "link": {
20                  "curl": "https://s.61.com/download/release-iqiyi-103202.apk",
21                  "imptrackers": [
22                      "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SPEOF"
23                  ],
24                  "clicktrackers": [
25                      "http://t7z.cupid.iqiyi.com/ssp_track?
xn=1675712977950086&xp=${AUCTION_PRICE}&.....&SPEOF"
26                  ],
27                  "downloadtrackers": {
28                      "startdownload": [
29                          "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
30                      ],
31                      "finishdownload": [
32                          "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
33                      ],
34                      "finishinstall": [
35                          "http://t7z.cupid.iqiyi.com/dsp_track3?.....&eof=1"
36                      ]
37                  }
38              },
39              "opening": {
40                  "type": 1
41              },
42              "app_version": "10.32.02",
43              "app_developer": "测试开发者",
44              "app_permission": "http://static-s.iqiyi.com/resource2cdn/html/20230921/800694d2-bf99-
4229-945f-1e07d8845487.html",
45              "app_privacy": "https://www.61.com/about/protect.html",
46              "app_desc_page_url": "https://static-s.ptqy.gitv.tv/ext/common/cfe-lpcontainer-new.html?
clt=https%3A%2F%2Fstatic%2Eiqiyi%2Ecom%2Fext%2Fcupid%2Flp%2F650007edce6ddd00c49b04ab%5F1010000270875%5F10
000000000000%2Ehtml&name=%E8%B5%9B%E5%B0%94%E5%8F%B7&version=10%2E32%2E02&developer=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%
B7%98%E7%B1%B3%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&permission=http%3A
%2F%2Fstatic%2Ds%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2Fhtml%2F20230921%2F800694d2%2Dbf99%2D4229%2D945f%2D1e07d88
45487%2Ehtml&privacy=https%3A%2F%2Fwww%2E61%2Ecom%2Fabout%2Fprotect%2Ehtml&feature=http%3A%2F%2Fstatic%2D
s%2Eiqiyi%2Ecom%2Fresource2cdn%2Fhtml%2F20230921%2F8a7db507%2D84ce%2D49bf%2Daa4a%2Db1a5aaf9f788%2Ehtml",
```

```
47         "app_feature": "http://static-s.iqiyi.com/resource2cdn/html/20230921/8a7db507-84ce-49bf-aa4a-b1a5aaf9f788.html"
48     }
49 ]
50 }
```

四、宏替换相关

与爱奇艺对接过程中，涉及多种事件上报，例如曝光、点击、转化等事件，涉及这些事件中的宏需要全部替换，否则会影响付费结算，烦请知悉。具体宏字段见如下表格：

宏名称	含义	替换值
#{AUCTION_PRICE}	成交价，单位：分/千次	需加密，加密后为字符串，成交价格加密方式可以参考： https://developers.google.com/authorized-buyers/rtb/response-guide/decrypt-price?hl=zh-CN#encryption-scheme 具体文档和代码示例可参考文档 文件下载 部分价格加解密demo
__IP__	client_ip，投放引擎识别到的用户 IP	字符串，原值，未加密
__OS__	operating_system，操作系统类型	数字，枚举值： Android：0 iOS：1 WP：2 Others：3
__IMEI__	Imei，Android 设备的 IMEI 号	字符串，MD5 加密
__ANDROIDID__	android_id，Android 设备的 Android ID	字符串，MD5 加密
__IDFA__	idfa，iOS 设备的 IDFA	字符串，原值
__OPENUDID__	openUDID，iOS 设备的 openUDID	字符串，原值
__MAC__	mac_address，设备的 mac 地址，包括 Android、iOS、TV 设备	字符串，去除分隔符 “:” ，转大写，然后 MD5 加密
__MAC1__	mac_address，设备的 mac 地址，包括 Android、iOS、TV 设备	字符串，保留分隔符 “:” ，转大写，然后 MD5 加密
__TS__	timestamp，监测事件被触发时的时间戳	数字，1970年1月1日0点以来的 毫秒数
__REQUESTID__	媒体请求 ID，唯一标识一次广告请求	字符串，32位a-z0-9字符串
__IMP_AREA_X1Y1X2Y2__	广告展示区域（含盖按钮区域）像素坐标，含左上角坐标(X1Y1)、右下角坐标（X2Y2），需替换为：X1_Y1_X2_Y2	坐标定义： 以屏幕左上角坐标为原点 距离为点距离原点的像素距离
__BUTTON_AREA_X1Y1X2Y2__	广告按钮区域像素坐标，含左上角坐标(X1Y1)、右下角坐标（X2Y2），需替换	

	为：X1_Y1_X2_Y2	
__CLICK_POS_XY__	广告点击行为后上报广告点击的像素坐标（XY），需替换为：X_Y。 替换规则： - 若为普通点击则获取真实点击坐标进行上报 - 若为摇一摇则上报-101_-101 - 若为滑动点击则上报-102_-102 - 若为扭一扭则上报-103_-103 - 自定义点击则默认上报-199_-199	
CUPID_CCN	转化行为ID	当返回的广告是唤醒类且下发了 conversion_trackers时必须替换 替换枚举值：20001
__TARGET_APP_INSTALL__	目标app是否安装	唤醒类广告触发点击上报时进行替换 ，用于判定目标app是否安装； - 枚举值：0/1；0代表未安装，1代表安装 - 判断依据： i. 唤醒时判断目标app是否安装； ii. 点击后宿主app是否被置于后台；
__FILTERED_REASON__	过滤原因代码，未曝光/未唤醒 原因共用此字段	按照 十、字段说明 的 过滤原因 做提替换
\${SECOND_PRICE_ECPM}	竞胜广告二价，竞胜回传时返回，单位为分/千次	需加密，成交价格加密方式可以参考： https://developers.google.com/authorized-buyers/rtb/response-guide/decrypt-price?hl=zh-CN#encryption-scheme 具体文档和代码示例可参考文档 文件下载 部分价格加解密demo
__SECOND_PRICE_APP__	二价广告包名，竞胜回传时返回，表示竞胜时二价对应的广告推广的app包名，非应用推广广告填产品名	字符串
__SECOND_PRICE_DSP__	二价DSP，竞胜回传时返回，表示竞胜时二价的出价DSP名称	字符串
__FIRST_PRICE_APP__	竞胜广告包名，竞败回传时返回，表示竞败时竞胜广告推广的app包名，非应用推广广告填产品名	字符串
__FIRST_PRICE_DSP__	竞胜DSP，竞败时回传时返回，表示竞败时竞胜广告出价DSP	字符串

五、联调流程

三个步骤：

1. 确定接入的广告位。
2. 跑通沙箱环境：响应为固定的模拟数据，目的是验证请求和返回的有效性，，只需验证协议字段处理是否正确。
3. 跑通联调环境：响应为真实数据，目的是验证整条通路，包括广告召回，广告展现，tracking上报对数是否正确无误。

1、确定接入的广告位

确认接入的广告场景，通过对应的公用测试广告位进行沙箱自测，沙箱环境广告位返回固定广告内容，此环境只用于验证请求内容以及广告返回的格式。

公用测试广告位如下：

- Android 开屏：1641566616277124
- Android 信息流图片：1623148675781639
- Android 信息流视频：1623148712439937
- iOS 开屏：1641566679670913
- iOS 信息流图片：1623148829370370
- iOS 信息流视频：1623148840543367

2、跑通沙箱环境

沙箱环境的请求地址和广告位ID均为文档中的固定信息，使用非文档提供的广告位ID无法正常在沙箱环境中请求到测试广告；该阶段用来验证BidRequest/BidResponse的填充处理是否正确。

沙箱环境地址：[http://api-test.ssp.iqiyi.com/bid?a=1623148501483523&adtype=\[\\$adtype\]](http://api-test.ssp.iqiyi.com/bid?a=1623148501483523&adtype=[$adtype])

- 示例：<http://api-test.ssp.iqiyi.com/bid?a=1623148501483523&adtype=WebView> // 固定地址

[\$adtype]为广告类型，支持的广告类型如下：

- WebView：普通落地页跳转广告
- Download：app下载类广告
- Deeplink：应用直达
- MiniProgram：小程序广告
- uLink：universal link

媒体接入某个广告场景，需要把该广告场景支持的广告类型全部测试通过。

3、跑通联调环境

到这一步，经过沙箱环境，接口消息的处理已经完全没有问题，这个阶段主要调试完整的广告投放，计费 and 结算流程，包括广告召回，track处理和上报，日志落盘等。

- 请求会发到实际的广告投放引擎；
- **联调服务地址、广告位id需要向我方开发人员申请，且联调环境使用的账号ID、广告位ID均与线上环境一致；**
- 上报BidResponse中填充广告的所有相关track：包括广告，点击，trueview，下载等等，帮助验证track上报链路畅通；
- 双方根据日志等验证联调结果。

注：联调阶段开始之前，需要媒体向爱奇艺申请联调token、价格加解密token、adzone_id和account_id（具体获取方式请联系商务同学），其中：

- **联调token**：只在联调阶段使用，请求额度限制在1000个，如果在限额内没有完成联调请联系商务同学协商解决方案。

- **价格加解密token**：联调阶段会验证价格加解密是否正常，正式放量阶段和联调阶段保持一致。
- **adzone_id**：为正式广告位id，需替换掉测试广告位id，正式放量阶段和联调阶段保持一致。
- **account_id**：为账户id，需在域名中以参数形式传递（**参数a**），正式放量阶段和联调阶段保持一致。

举例说明：

联调环境和正式环境地址中的a和token参数具体值需向爱奇艺对接同学申请；

联调接口：**http://api-test.ssp.iqiyi.com/bid?a={account_id}&token={token}**

正式接口：**http://ssp.iqiyi.com/bid?a= {account_id}**

4、联调错误码

沙箱环境和**联调环境**阶段，可以通过BidResponse.debug_info查看结果。debug_info由错误码和错误描述组成。格式如下："code: E00000 Error_text: Success"

错误码分类如下：

- E00000：成功。
- E10000：以1开头，表示BidRequest填充不合法。

error text	解释
“Failed to find valid device id”	设备id不合法，必须按proto规则描述填充设备相关id，至少有一个id

- E20000：以2开头，表示爱奇艺联盟平台处理错误。
- E30000：以3开头，表示爱奇艺投放引擎广告召回失败。
- Entry

六、常见开发问题

Q：request_id是怎么生成？

A：媒体自己生成，确保唯一即可。

Q:如果想一次请求多条广告，怎么办？

A：请联系商务人员评估。

Q：下载类广告，Android返回下载类广告下载地址，iOS返回itunes的地址吗？

A：是的，返回itunes的地址。

Q：视频素材格式是什么？

A：视频素材格式：MP4、FLV。

Q:数据上报规则？

A:一条请求下发的广告，只上报一次展示和一次点击行为。

Q：展示、点击统计的最大时间差，点击-展示超过多长时间，统计无效？

A：点击和展示间隔超过1h，会被统计为无效的点击。

Q：超时时间建议设置多少？

A：目前建议超时时间为300ms，超时时间如不方便设置为300ms，可双方沟通，确认合适的超时时间。

Q：贴片广告和trueview广告，请求BidRequest有什么不同吗？

A：请求没有区别，如果返回的是trueview广告，BidResponse中会填充trueview相关字段：trueview_time_point，trueview_trackers，skippable_time_point等。

Q：iOS下载类广告包含下载监测链接和package_name吗？

A：没有。

Q：为什么不返回广告？

A：确认请求符合文档要求，比如ip需要为外网ip，必须带有imei_md5/oaid/idfa设备ID等。

Q：联调环境请求广告返回：Code: E20000 error text: Requests reach limitation

A：联调环境测试请求默认测试请求次数1000次，若请求超过1000次则会提示以上信息，出现该信息后可向爱奇艺支持同学申请增加联调次数；

Q：请求广告返回：Code: E10000 error text: Failed to get ssp adzone data error by xxxxx

A：请检查广告请求使用链接中a参数对应的账号ID与广告位ID匹配关系是否正确；

Q：请求广告返回：Code: E20000 error text: Failed to get user id from xxxx

A：请检查请求中是否填写了有效的设备ID，安卓关注oaid、imei 以及对应的md5值，iOS 关注oaid、caid信息；若缺少以上有效设备ID则一定无法返回广告；

Q：如何提升测试阶段的广告填充率？

A：在测试阶段开发者请求广告时底价尽量设置为0，检查请求使用的ip是否为国内的公网ip，是否有有效的设备ID信息等pb文件中要求的必填信息；

七、文件下载

使用proto2协议



iqiyi_bid_V5.1.proto

31.94KB



支持c++版本和java版本demo



价格加密demo.rar

4.94KB



成交价格加密方式可以参考：

<https://developers.google.com/authorized-buyers/rtb/response-guide/decrypt-price?hl=zh-CN#encryption-scheme>。

最终密文 = Encrypt (价格明文, initialize_vector, encryption_token, Integrity_token)

注意： initialize_vector 不要设置为固定值，最好是一个 UUID

具体加密步骤如下 (C++Demo 参考附件)：

1. 根据 initialize_vector, 使用 encryption_token 计算出来的 hmac 摘要作为加密用的 padding
2. 使用 padding 和价格按字节循环异或，得到加密之后的价格 enc_price
3. 根据 initialize_vector 和 price 明文作为输入，使用 Integrity_token 计算 hmac 并取前 4 个字节作为签名 signature
4. 使用 initialize_vector + enc_price + signature 作为完整的加密串
5. 最后对加密串进行 websafe base64 编码

注：

1. Initialize_vector 长度必须为 16 个字节，建议使用 16 位 uuid 或者其他和本次曝光 id 相关的字符串
2. Hmac 均使用 sha1 作为哈希算法
3. 在进行标准 base64 编码之后，去掉末尾填充字符，使用 '-' 替换 '+', 使用 '_' 替换 '/' 即得到 websafe base64 编码

加密示例：

Initialize_vector: 1a2b3c4d5e6f7g8h

Encryption_token: 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Integrity_token: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Price	密文
145	MWEyYjNjNGQ1ZTZmN2c4aFOlli81T4k
7800	MWEyYjNjNGQ1ZTZmN2c4aFWpk6gAWuDZ
92	MWEyYjNjNGQ1ZTZmN2c4aFujKohFEQ
7	MWEyYjNjNGQ1ZTZmN2c4aFW8Tc8V
103	MWEyYjNjNGQ1ZTZmN2c4aFOhkCSwFiA

其中价格 145 对应的各加密步骤 hex 参考值：

1. padding hex: 6291a398d0c1f5c23519b7245647a44010798746
2. xor enc_price hex: 53a596
3. signature hex: 2f354f89
4. ciphertext hex: 3161326233633464356536663767386853a5962f354f89

历史版本proto文件

	iqiyi_bid_V4.3.proto 27.69KB	
	iqiyi_bid_V4.4.proto 27.99KB	
	iqiyi_bid_V4.5.proto 28.47KB	
	iqiyi_bid_V4.6.proto 29.99KB	
	iqiyi_bid_V4.8.proto 29.81KB	
	iqiyi_bid_v5.0.proto 31.66KB	

八、数据查询API

根据该文档进行数据API对接：[📖 爱奇艺联盟数据Reporting API](#)

九、竞价数据回传接口

开发者根据该接口进行竞价相关数据回传，用于爱奇艺联盟进行出价优化：[📖 爱奇艺联盟参竞信息回传](#)

开发前需申请爱奇艺为媒体分配的website信息；

十、字段说明

设备品牌：make枚举

手机品牌	枚举（忽略大小写）
苹果	iphone或者apple
OPPO	oppo
VIVO	vivo
华为	huawei
小米	xiaomi
三星	samsung
魅族	meizu
摩托罗拉	motorola
诺基亚	nokia
索尼	sony

LG	lge
锤子	smartisan
一加	oneplus
谷歌	nexus
荣耀	honor
红米	Redmi
realme	realme
iqoo	iqoo
联想	lenovo
金立	Gionee
麦芒	maimang
Hi nova	hinova
Wiko	wiko
鼎桥	tdtech
其他	other

过滤原因：filtered_reason宏替换枚举

事件类型	代码	含义
广告过滤	1001	素材缺少必要信息：创意ID、价格、宽高信息、缺少必要url 活儿下载广告六要素等
	1002	素材被过滤-尺寸不对
	1003	素材被过滤-素材类型不对
	1004	素材被过滤-命中黑词
	1005	素材被过滤-包名黑名单
	1006	素材被过滤-推广类型不支持
	1007	素材被过滤-不支持的广告类型
	1008	素材被过滤-创意ID黑名单
	1009	广告不在投放白名单中
	1010	低于底价
	1011	广告频控
	1099	其他过滤
未曝光	2001	广告缓存过期
	2099	其他原因
未唤醒	3001	目标APP未安装

	3002	系统弹窗拦截
	3003	app弹窗拦截
	3004	唤醒链接错误
	3099	其他原因

