

Nội dung thực hành:

- Luồng xử lý trong Laravel:

Browser → Route → Controller → View / JSON

- Authentication (Xác thực): Xác minh người dùng là ai (đăng nhập, đăng xuất, đăng ký).
- Authorization (Phân quyền): Xác định người dùng được phép làm gì sau khi đã đăng nhập.
- Hashing: Mã hóa mật khẩu bằng Hash::make() và kiểm tra bằng Hash::check().
- Middleware: Kiểm soát quyền truy cập vào các route.
- Mail: Gửi email thông báo, xác thực hoặc đặt lại mật khẩu.
- Cần phân biệt Authentication vs Authorization
- Sử dụng Auth (hệ thống xác thực người dùng) được tích hợp sẵn

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)	3
Câu B. Sử dụng Authentication (Xác thực)	3
B.1 Kiểm tra trong database	3
B.2 Tạo Controller/action xử lý	4
B.3 Tạo Route.....	4
B.4 Tạo giao diện đăng nhập.....	5
B.5 Cập nhật Model User	6
B.6 Cập nhật xử lý đăng nhập	6
B.7 Tạo dashboard cơ bản (nếu chưa có)	7
B.8 Chạy và xem kết quả	8
B.9 Cập nhật chức năng kiểm tra đăng nhập:	9
B.10 Hiển thị tên người dùng sau khi đăng nhập.....	10
B.11 Cập nhật chức năng đăng xuất.....	10
Câu C. Sử dụng middleware để ràng buộc truy cập.....	12
Câu D. Chức năng ghi nhớ đăng nhập	13
Câu E. Chức năng đổi mật khẩu.....	14
Câu F. Chức năng quên mật khẩu	15
Câu G. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	15

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)

- Mở terminal tại thư mục muốn lưu project
- Dùng lệnh: `git clone https://github.com/username/demo-laravel.git`

Câu B. Sử dụng Authentication (Xác thực)

- Xây dựng chức năng đăng nhập (Login) cho hệ thống.
- Sử dụng Authentication của Laravel để kiểm tra thông tin đăng nhập.
- Nếu đăng nhập thành công, điều hướng người dùng đến trang Dashboard.
- Nếu đăng nhập thất bại, hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
- Sau khi đăng nhập thành công, hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập trên trang Dashboard.
- Thực hiện chức năng đăng xuất (Logout) để kết thúc phiên làm việc.

B.1 Kiểm tra trong database

- Kiểm tra trong Bảng users có column **remember_token**
- Nếu chưa bổ sung trong migration

<pre>public function up(): void { Schema::create('users', function (Blueprint \$table) { \$table->id(); \$table->string('fullname', 100); \$table->string('address', 255)->nullable(); \$table->tinyInteger('gender')->default(0); \$table->date('birthday')->nullable(); \$table->unsignedTinyInteger('role'); \$table->tinyInteger('status')->default(1); \$table->rememberToken(); // Thêm cột remember_token \$table->timestamps(); }); }</pre>	- Bài thực hành thêm remember_token trực tiếp vào migration của bảng users để dễ theo dõi. - Trong dự án thực tế, nên tạo migration mới để thêm cột này, không chỉnh sửa migration đã được chạy.
--	---

- Nếu chưa tạo cơ sở dữ liệu, chạy lệnh:
 - `php artisan migrate --seed`
- Nếu đã có cơ sở dữ liệu và muốn tạo lại từ đầu để áp dụng các thay đổi trong migration,
 - `php artisan migrate:fresh --seed`

B.2 Tạo Controller/action xử lý

- Tạo controller AuthController
 - o php artisan make:controller Admin.AuthController

```
class AuthController extends Controller
{
    // Hiển thị trang đăng nhập
    public function login()
    {
        return view('admin.auth.login');
    }
    // Xử lý đăng nhập
    public function postLogin(Request $request)
    {
        // ...
    }
    // Đăng xuất
    public function logout()
    {
        // ...
    }
    // Hiển thị trang Quên mật khẩu
    public function forgotPassword()
    {
        return view('admin.users.forgotpassword');
    }
    // Xử lý quên mật khẩu
    public function postForgotpassword(Request $request) {}
}
```

B.3 Tạo Route

```
Route::prefix('admin')->name('admin.')->group(function () {
    // Authentication
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])
        ->name('login');

    Route::post('/login', [AuthController::class, 'postLogin'])
        ->name('login.post');


    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
        ->name('logout');

    Route::get('/forgotpass', [AuthController::class, 'forgotPassword'])
        ->name('forgotpass');

    Route::post('/forgotpass', [AuthController::class, 'postforgotPassword'])
        ->name('forgotpass.post');

    // CRUD - Resource route
    // ...
})
```

B.4 Tạo giao diện đăng nhập

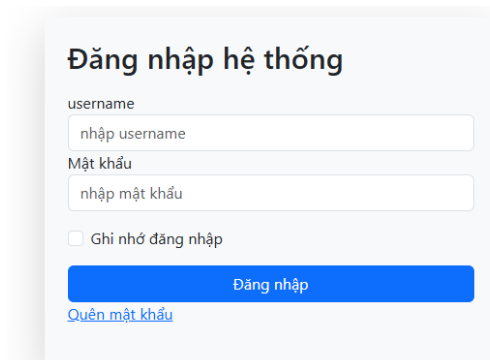

- Tạo view admin.auth.login
 - o Tạo bằng câu lệnh: `php artisan make:view admin.auth.login`
- Không sử dụng layout admin

resources/views/auth/login.blade.php

Có thể tùy chỉnh giao diện cho phong phú và thân thiện với người dùng

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Đăng nhập hệ thống</title>

  {{-- CDN Bootstrap CSS --}}
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container mt-3">
    <form action="{{ route('admin.login.post') }}" class="mx-auto shadow-lg p-4 w-50 bg-light"
      method="POST">
      @csrf
      <h2>Đăng nhập hệ thống</h2>
      {{-- hiển thị thông báo lỗi (nếu có) --}}
      {{-- component đã được tạo từ bài trước : resource/views/component/admin/alert.blade.php --}}
      <x-admin.alert></x-admin.alert>

      <div class="mb-3 mt-3">
        {{-- Có thể đăng nhập theo username hoặc email --}}
        <label for="f-username">username</label>
        <input type="text" class="form-control" id="f-username" placeholder="nhập username"
          name="username" value="{{ old('username') }}" />
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label for="f-password">Mật khẩu</label>
        <input type="password" class="form-control" id="f-password"
          placeholder="nhập mật khẩu" name="password"
          value="{{ old('password') }}" />
      </div>
      <div class="form-check mb-3">
```

```
<label class="form-check-label">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" name="remember"> Ghi nhớ đăng nhập
</label>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Đăng nhập</button>
<a href="{{ route('admin.forgotpass') }}">Quên mật khẩu</a>
</form>
</div>

</body>
</html>
```

B.5 Cập nhật Model User

Kế thừa lớp `Illuminate\Foundation\Auth\User` (với bí danh `Authenticatable`) để Model User hỗ trợ các chức năng xác thực người dùng (Authentication) của Laravel.

Có thể sử dụng lại class Model có sẵn

```
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class User extends Authenticatable
{
    protected $fillable = [
        .....
    ];
}
```

B.6 Cập nhật xử lý đăng nhập

- Nhận dữ liệu từ form.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation).
- Sử dụng `Auth::attempt()` để xác thực người dùng.
- Nếu thành công:
- Tạo phiên đăng nhập.
- Điều hướng đến trang Dashboard.
- Nếu thất bại: Quay lại trang Login - Hiện thị thông báo lỗi.

Admin/AuthController.php

```
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

public function login(Request $request)
{
    // validate - kiểm tra dữ liệu đầu vào
    // bổ sung thêm một số ràng buộc khác - nếu có
    $request->validate([
        [
            'username' => 'required',
            'password' => 'required',
        ],
        [
            'required' => ':attribute không được để trống',
        ],
        [
            'username' => 'Tên đăng nhập',
            'password' => 'Mật khẩu',
        ],
    ]);

    // first(): lấy ra record đầu tiên khi truy vấn dữ liệu
    $user = User::where('username', $request->username)->first();
    // Nếu không tìm thấy người dùng trong bảng users
    if (!$user) {
        return back()
            ->with('message', 'Username không tồn tại')
            ->withInput();
    }
    // Nếu tìm thấy người dùng thì kiểm tra mật khẩu
    // do mật khẩu dùng Hash::make() để mã hóa, nên cần so sánh phải dùng với hàm
    Hash::check()
    $check = Hash::check($request->password, $user->password); // true hoặc false
    // trường hợp mật khẩu không khớp
    if (!$check) {
        // điều hướng về trước (login) với session flash 'message'
        return back()->with('message', 'Mật khẩu không đúng')->withInput();
    }

    // Nếu biến $remember có giá trị true (nếu người dùng chọn nhớ tài khoản)
    $remember = $request->has('remember') ? true : false;
    Auth::login($user, $remember);

    // sử dụng intended để điều hướng về URL mà người dùng muốn truy cập
    // nếu không có thì điều hướng về dashboard (route name dashboard được khai báo trong
    web.php)
    return redirect()->intended(route('admin.dashboard'));
}
```

B.7 Tạo dashboard cơ bản (nếu chưa có)

- Tạo Controller – DashboardController
 - o Tạo bằng câu lệnh: php artisan make:controller Admin\DashboardController

```
class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('admin.dashboard');
    }
}
```

- Tạo route (Trong prefix admin)

```
Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])
->name('dashboard');
```

- Tạo view resources/views/admin/dashboard.blade.php
 - o Tạo bằng câu lệnh: `php artisan make:view admin.dashboard`
 - o Thiết kế giao diện cơ bản

resources/views/admin/dashboard.blade.php

```
{{-- thừa kế layout/view admin.blade.php --}}
{{-- resources/views/admin/layouts/admin.blade.php --}}
@extends('admin.layouts.admin')

{{-- Gán nội dung cho vùng section 'title' --}}
{{-- (tương ứng với @yield('title') trong layout --}}
@section('title', 'Xin chào')

{{-- Gán nội dung cho vùng section 'content' --}}
{{-- (tương ứng với @yield('content') trong layout --}}
@section('content')
    <h1>My Dashboard</h1>
@endsection
```

B.8 Chạy và xem kết quả

Không nhập dữ liệu
=> nhấn đăng nhập

Đăng nhập hệ thống

- Tên đăng nhập không được để trống
- Mật khẩu không được để trống

username

nhập username




Mật khẩu

nhập mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập

[Quên mật khẩu](#)

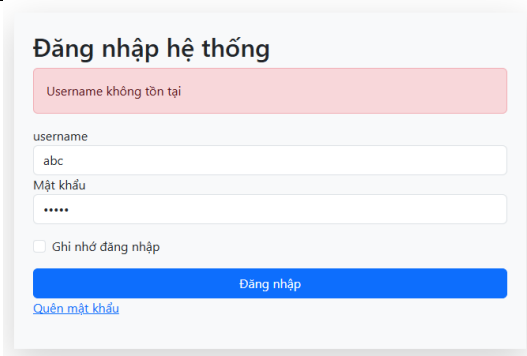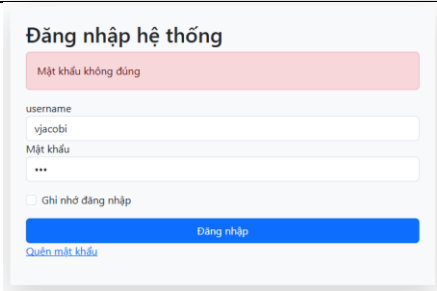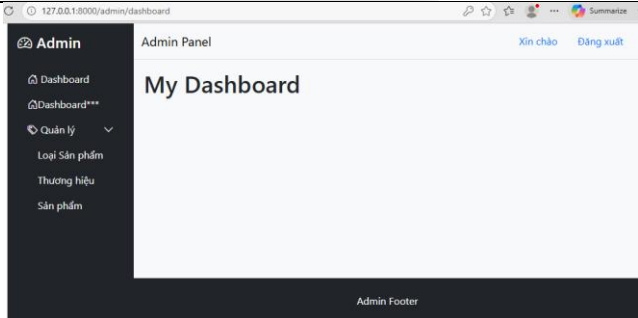Nhập username (không tồn tại bảng users) => nhấn đăng nhập	
Nhập username (tồn tại bảng users) và mật khẩu sai => nhấn đăng nhập	
Nhập username (tồn tại bảng users) và mật khẩu đúng => nhấn đăng nhập => Đăng nhập thành công => trang dashboard	

B.9 Cập nhật chức năng kiểm tra đăng nhập:

- Nếu đã đăng nhập thì chuyển đến Dashboard
- Laravel kiểm tra session đăng nhập, nếu không có session, Laravel sẽ tự động kiểm tra cookie Remember Me (nếu có chọn trước đó)

```
// Hiển thị trang đăng nhập
public function login()
{
    // Kiểm tra đã lưu đăng nhập chưa thì chuyển đến Dashboard
    if (Auth::check()) {
        return redirect()->route('admin.dashboard');
    }

    return view('admin.auth.login');
}
```

- Chạy và xem kết quả:
 - o Đăng nhập thành công
 - o Truy cập lại trang login => hệ thống tự điều hướng về trang dashboard (không cần đăng nhập lại)


B.10 Hiện thị tên người dùng sau khi đăng nhập

- Lấy thông tin người dùng đang đăng nhập bằng `Auth::user()`
- Hiện thị tên người dùng trên header

views/admin/partials/header.blade.php

```
<nav class="navbar navbar-light bg-light admin-header">
  <div class="container-fluid">
    <span class="navbar-brand">Admin Panel</span>
    <div class="d-flex align-items-center gap-3">
      <span>Xin chào <strong>{{ Auth::user()->fullname }}</strong></span>
    </div>
  </div>
</nav>
```

- Chạy và quan sát kết quả:

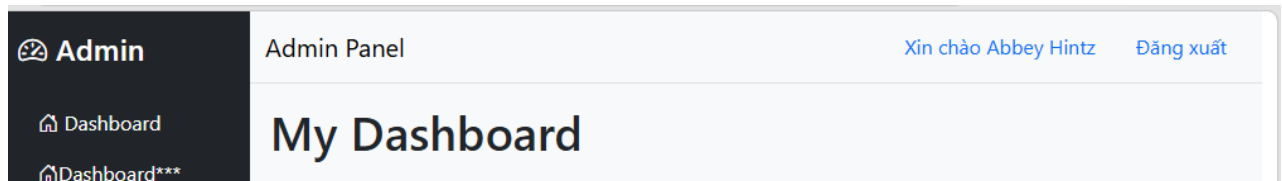

B.11 Cập nhật chức năng đăng xuất

- Xóa thông tin đăng nhập khỏi Session.
- Hủy Session hiện tại và tạo mới CSRF Token để tăng tính bảo mật.
- Sau khi đăng xuất, chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập

AuthController

```
// Đăng xuất
public function logout(Request $request)
{
    // Đăng xuất user
    Auth::logout();

    // Xóa session hiện tại
    $request->session()->invalidate();

    // Tạo lại CSRF token mới
    $request->session()->regenerateToken();
}
```

```
// Redirect về trang login
return redirect()->route('admin.login');
}
```

- Thêm form đăng xuất trong header


views/admin/partials/header.blade.php

```
<nav class="navbar navbar-light bg-light admin-header">
  <div class="container-fluid">
    <span class="navbar-brand">Admin Panel</span>
    <div class="d-flex align-items-center gap-3">
      <span>Xin chào <strong>{{ Auth::user()->fullname }}</strong></span>

      <form action="{{ route('admin.logout') }}" method="POST" class="m-0">
        @csrf
        <button type="submit" class="btn btn-link p-0 text-decoration-none">
          Đăng xuất
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>
```

- Chạy và quan sát kết quả:
 - Nhập thông tin => Đăng nhập thành công
 - Nhấn đăng xuất => điều hướng về trang login

Câu C. Sử dụng middleware để ràng buộc truy cập

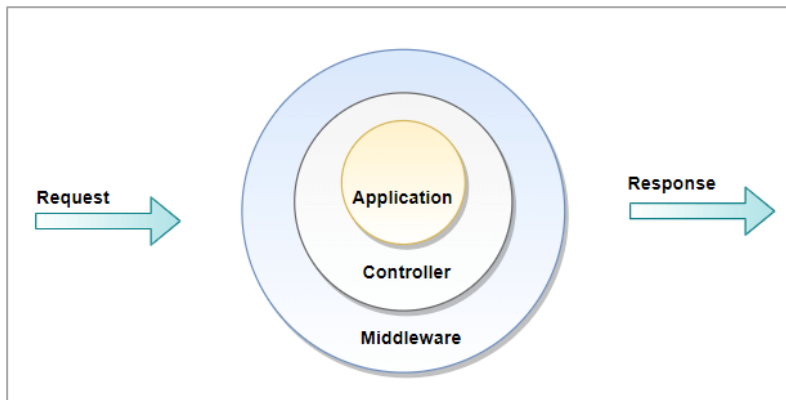

- Tạo middleware - Authenticate.php (Có thể tùy chỉnh tên)
 - o Tạo bằng lệnh: `php artisan make:middleware Authenticate`
- Cập nhật xử lý trong file Authenticate.php

App/Http/Middleware/Authenticate.php

```
public function handle(Request $request, Closure $next): Response
{
    // Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì chuyển đến trang login
    if (!Auth::check()) {
        return redirect()->route('admin.login');
    }

    return $next($request);
}
```

- Đăng ký alias cho middleware – trong file **bootstrap/app.php**

```
return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
->withRouting(
    web: __DIR__.'/../routes/web.php',
    commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
    health: '/up',
)
->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->alias([
        'auth' => Authenticate::class,
    ]);
})
->withExceptions(function (Exceptions $exceptions) {
    //
})->create();
```

- Sử dụng middleware trong routes/web.php:
 - o Ràng buộc các chức năng yêu cầu có đăng nhập với tên middleware đã đăng ký là `auth`

```
Route::prefix('admin')->name('admin.')->group(function () {

    // Authentication
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])
        ->name('login');

    Route::post('/login', [AuthController::class, 'postLogin'])
        ->name('login.post');

    Route::get('/forgotpass', [AuthController::class, 'forgotPassword'])
        ->name('forgotpass');

    Route::post('/forgotpass', [AuthController::class, 'postforgotPassword'])
        ->name('forgotpass.post');

    Route::middleware('auth')->group(function () {

        Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
            ->name('logout');

        Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])
            ->name('dashboard');

        // CRUD - Resource route
        Route::resource('categories', CategoryController::class);
        // .....


    });
});
```

- Chạy và xem kết quả:
 - o Truy cập trang dashboard: <http://127.0.0.1:8000/admin/dashboard> => hệ thống tự điều hướng về trang login
 - o Tương tự truy cập chức năng liên quan CRUD => hệ thống tự điều hướng về trang login
 - o Trường hợp không điều hướng được về login => xem lại code

Câu D. Chức năng ghi nhớ đăng nhập


❖ Trường hợp 1:

- Truy cập trang đăng nhập => link <http://127.0.0.1:8000/admin/login>
- Điền thông tin đăng nhập và nhấn ghi nhớ đăng nhập
- Hệ thống điều hướng về page dashboard
- Vào DB xem giá trị của column remember_token của người dùng vừa đăng nhập

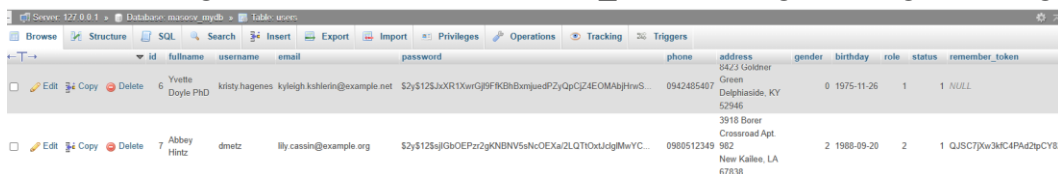


	id	fullname	username	email	password	phone	address	gender	birthday	role	status	remember_token
	6	Yvette Doyle PhD	kristy.hagones	kyleigh.kashlerin@example.net	\$2y\$12\$JxXR1XwRQj9fRk8hBxnjuedP2yQpCjZ4EOMAbjHwS...	0942405407	Green Delphiaside, KY 52946	0	1975-11-26	1	1	NULL
	7	Abbey Hintz	dmetz	illy.cassin@example.org	\$2y\$12\$ajG0ePzr2gKBNV5sNcOEaXa2LQTH0xJdgMwVC...	0980512349	3918 Borer Crossroad Apt. 802 New Kallee, LA 67838	2	1988-09-20	2	1	QJSC7Jkw3Kc4Pa2tpCY82

- o Vào devtool xóa session(laravel_session):

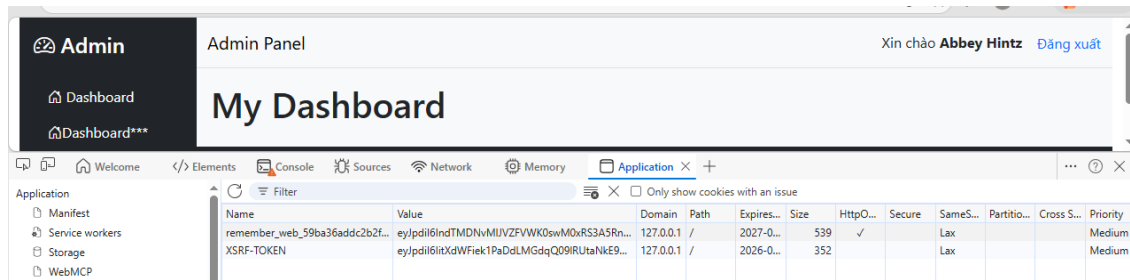

- Tải lại trang (hoặc nhấn F5) => hệ thống vẫn đang ở trang hiện tại về tạo ra lại laravel_session mới (mở devtool để kiểm tra)

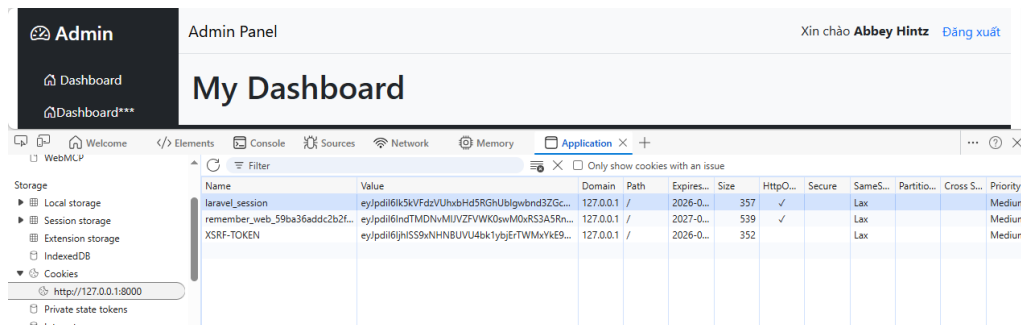

- ❖ Trường hợp 2 (Đã đăng nhập thành công và có ghi nhớ đăng nhập):
 - Vào devtool xóa session(laravel_session):
 - Vào DB xóa giá trị(hoặc đổi giá trị kh của column remember_token của user đang đăng nhập)

id	full_name	username	email	password	phone	address	gender	birthday	role	status	remember_token
1	Doyle PhD	kristy.hagenes	kyleigh.kshlerin@example.net	\$2y\$12\$JxXR1XwrGj9f8KBhBxmJuedPzYQpCjZ4EOMAbjHrwS...	0942485407	8423 Golderen Delphiaside, KY 52946	0	1975-11-26	1	1	NULL
2	Abbey Hintz	dmetz	illy.cassin@example.org	\$2y\$12\$sjGbOEPzr2gKNBNV5nCoEXa/L2QlT0xJdglMwYC...	0980512349	3918 Borer Crossroad Apt. 982 New Kalilee, LA 67838	2	1988-09-20	2	1	xxxxx

- Tải lại trang (hoặc nhấn F5) => hệ thống tự điều hướng về trang login
 - => nguyên nhân: giá trị **remember_token** trong Database và token trong cookie trên trình duyệt không khớp => không xác thực được

Câu E. Chức năng đổi mật khẩu

- Thiết kế trang đôi mật khẩu:
 - Hiển thị thông tin người đăng nhập
 - Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới
 - Có thể tùy chỉnh cho phù hợp
- Hiển thị đường dẫn đến trang đôi mật khẩu

- Xử lý chức năng đổi mật khẩu:
 - Kiểm tra dữ liệu đầu vào theo các quy tắc phù hợp.
 - Kiểm tra mật khẩu cũ có chính xác hay không.
 - Kiểm tra mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận phải trùng khớp
 - Mã hóa mật khẩu mới bằng Hash::make() và cập nhật mật khẩu mới vào bảng users.
 - Hiện thị thông báo đổi mật khẩu thành công hoặc thất bại bằng **Component dùng chung** đã xây dựng.
 - Có thể tùy chỉnh cho phù hợp với hệ thống

Câu F. Chức năng quên mật khẩu

Câu G. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add lab10"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin master
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập