
源码一：

```
.model small
.data
Hello           DB 'Hello world!',0dh,0ah,'$'
.code
START:          MOV AX,@DATA
                MOV DS,AX
                LEA DX,Hello
                MOV AH,9
                INT 21H

                MOV AX,4C00H
                INT 21h
END    START
```

汇编链接后：

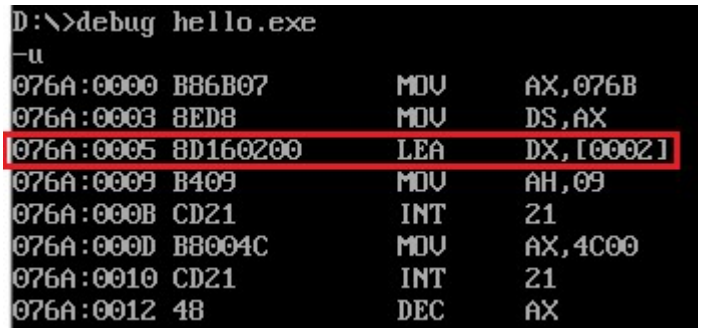


源码二：

```
.model small
.data
Hello           DB 'Hello world!',0dh,0ah,'$'
.code
START:          MOV AX,@DATA
                MOV DS,AX
                MOV DX,offset Hello
                MOV AH,9
                INT 21H

                MOV AX,4C00H
                INT 21h
END    START
```

汇编链接后：

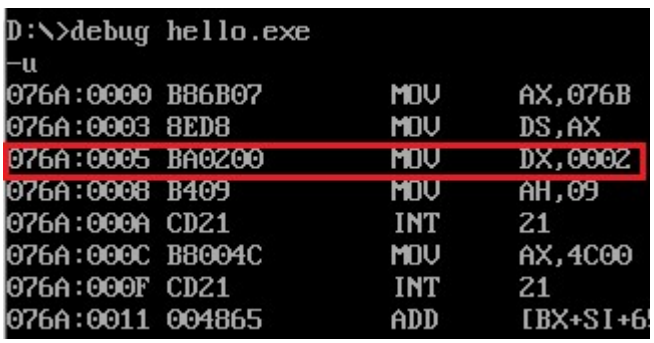

通过一、二，比较两种获取偏移地址的方式。

Hello 的另类执行方式

1） 在汇编阶段选择生成列表文件（*.lst）--可直接用写字板打开（显示地址、内容、源码等对应关系）

2）在汇编阶段选择生成交叉引用文件（*.crf）--不能直接用写字板打开，用 CREF 工具转成 *.ref 文件后可用写字板浏览。（显示符号的定义及引用位置）

3）直接写内存方式执行代码：

A） 写数据”Hello$”对应的 ASCII 码 48 65 6c 6c 6f 24 写入内存

Debug 下用-e 076a：0 回车 依次写入（用空格自动分开了）------相当于 DS：076A

B） 写代码的机器码 b8 6a 07 8e d8 ba 02 00 b4 09 cd 21 b8 00 4c cd 21（17 个字节）写入内存（机器码参见第一页）

Debug 下用-e 076b：0 回车 依次写入（用空格自动分开了）------相当于 CS：076B

C） 修改寄存器及执行，如下图所示

