Tổng kết Chương 12



Object Detection phức tạp hơn **Classification** do phải giải quyết bài toán **định vị (Localization)**.




Two-stage (R-CNN)

- Quét vùng trước, Phân loại sau.
- Chậm nhưng chính xác.



Single-stage (YOLO, RetinaNet)

- Gộp chung thành bài toán Hồi quy (Regression) trên lưới tọa độ.
- Nhanh và hiệu quả.

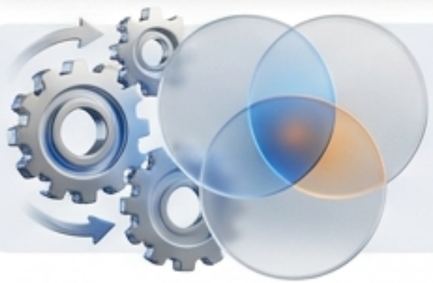

Hiểu rõ các **nguyên lý Toán học** ẩn sau: Hồi quy **Box** (**x , y ,w , h**), đánh giá độ **trùng khớp IoU**, và **thuật toán lọc nhiễu NMS**.

Gemini Notebook