

1.1.1 CÔNG CỤ SLM (CHO PHÉP CẤU HÌNH CÁC SLA,OLA THEO NHU CẦU).

Chi tiết cấu hình

Trên giao diện menu System Navigator chọn đên menu Service Level Managenment

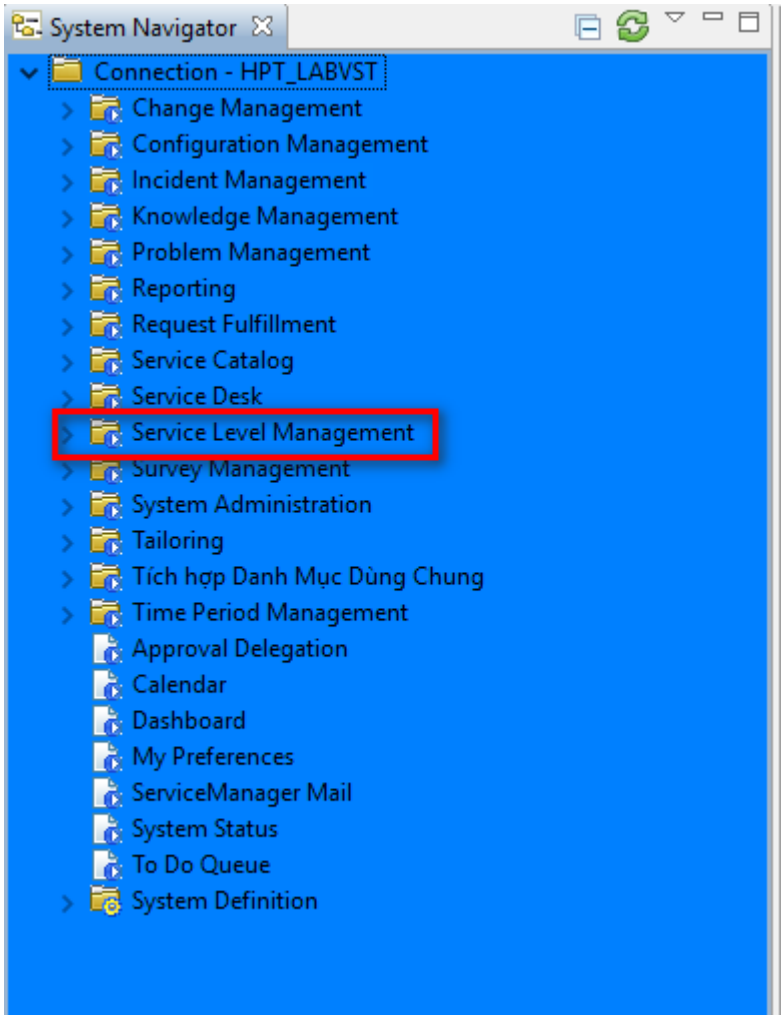


Tại đây hệ thống cung cấp các menu dành để cấu hình mức độ cam kết dịch vụ công nghệ thông tin

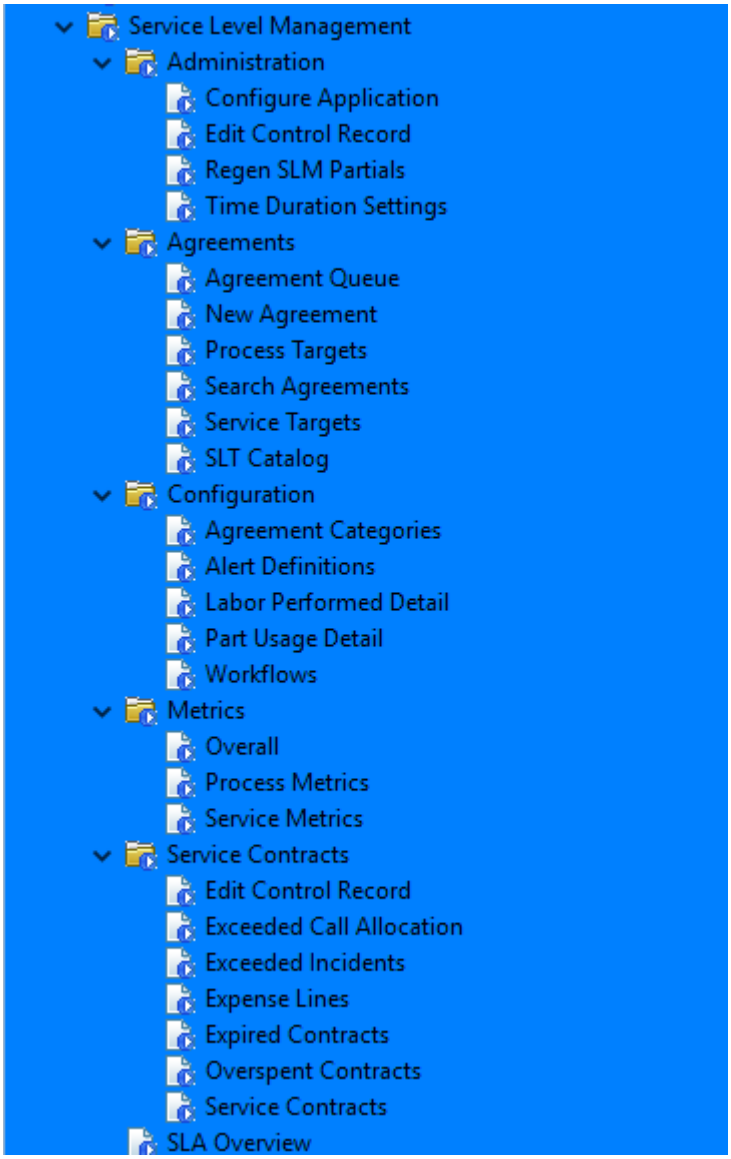

Tạo mới một SLM

B1. Tạo mới một argreements

+ Trên menu Agreements chọn New Agreement để tạo mới

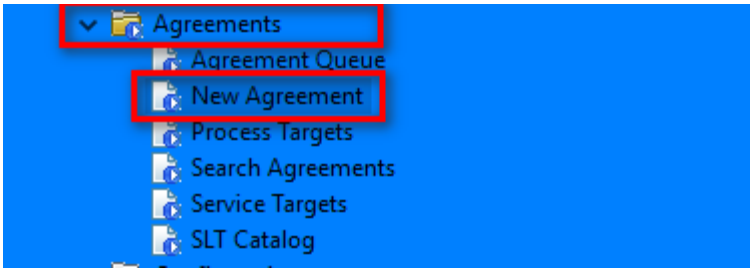


+ Lựa chọn loại Agreement cần tạo mới :

Có các loại Agreement sau để người quản trị có thể khởi tạo

Operational Level Agreement (OLA) :

Service Level Agreement (SLA)


+ Màn hình chi tiết tạo mới sau khi đã lựa chọn lọa Agreement

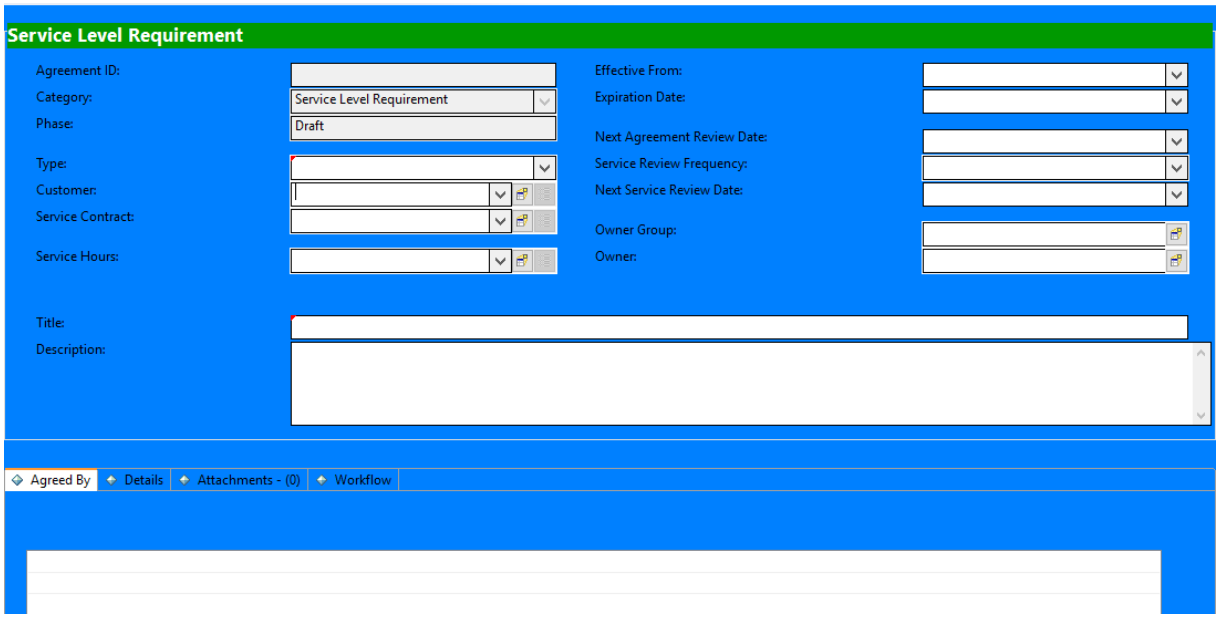

+ Một số tham số người quản trị cần lưu lý


- Agreement ID : Mã ID của Agreement hệ thống sẽ tự sinh
- Category : Loại Agreement đã chịn
- Type : Dạng cam kết
- Customer : Tên đối tượng cam kết
- Service Hour : Khoảng thời gian cam kết , đối với KBNN khoảng thời gian cam kết này sẽ là giờ làm việc hành chính tức là tương ứng với : **Mon to Fri from 8am to 5pm with Break**
- Title : tiêu đề
- Description : mô tả

+ Sauk hi điền đầy đủ các thông tin trên ấn save để lưu lại Agreement vừa tạo

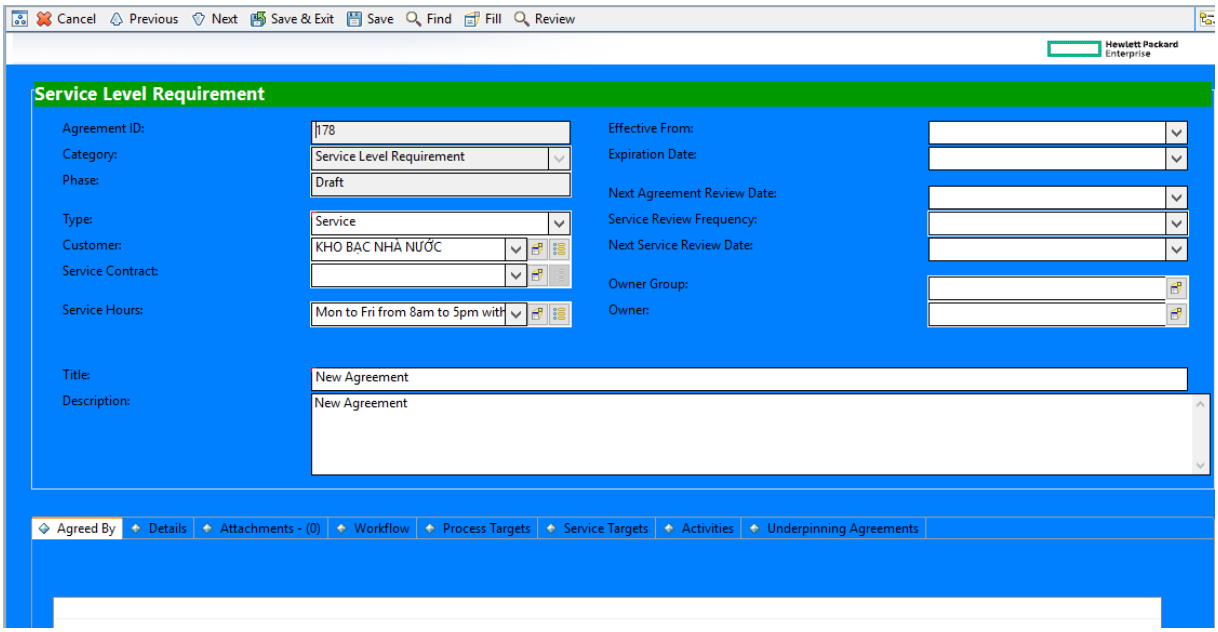

B2. Tạo mới Process Taget


+ Trên menu Agreements chọn đến Process Taget

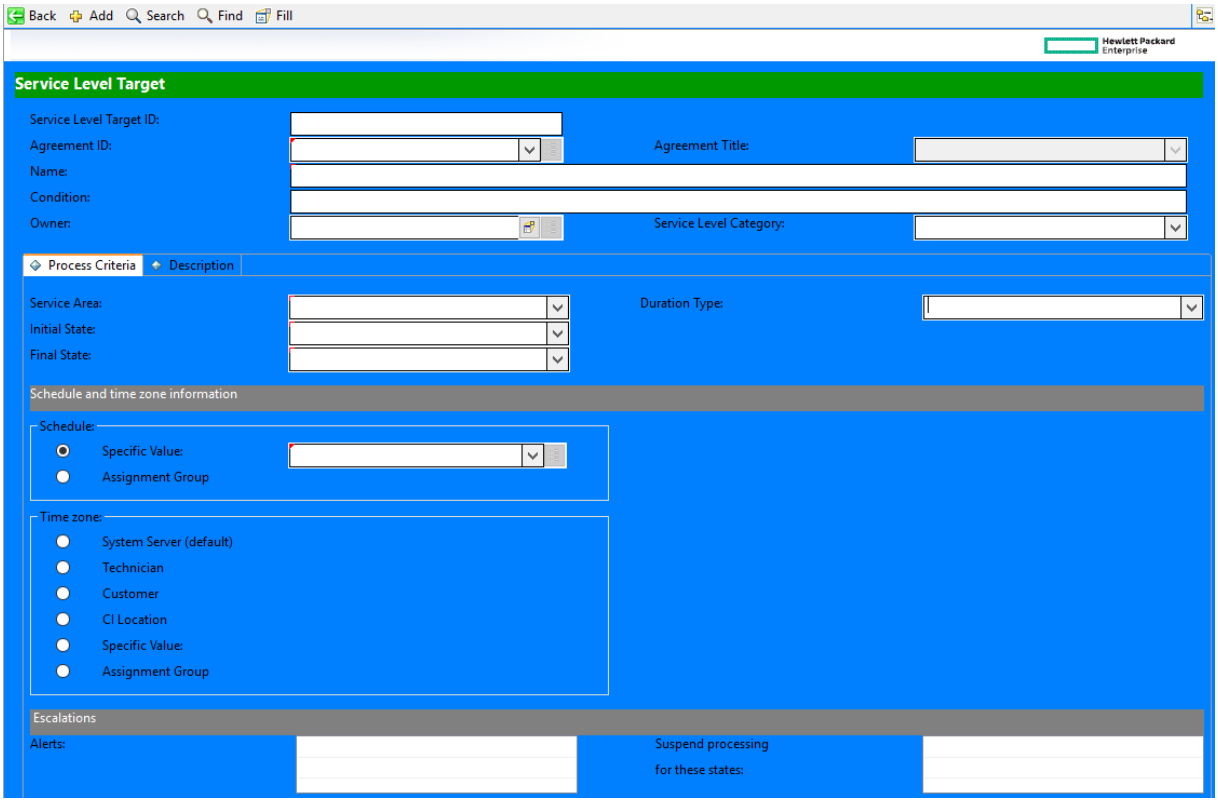

Màn hình chi tiết Process Taget

+ Điền các thông tin cần thiết bao gồm


- Service Level Taget ID : Mã ID của Process Taget
- Agreeement ID : Mã ID của Agreement mà Process Taget gọi đến
- Name : Tên của Process Taget
- Condition : Điều kiện để chạy Process Taget
- Service Level Category : Loại service level cam kết (OLA hoặc SLA)
- Service Area : Module mà Process Taget được gọi đến
- Initial State : Phase bắt đầu
- Final State : Phasce kết thúc
- Duration type : Dạng tính toán (có thể chọn là Interval: điền cụ thể thời gian cam kết dịch vụ , Duration in record : tính toán dựa trên một biến được cấu hình trên bản ghi)
- Schedule Value : giá trị của schedule mà người quản trị muốn process taget chạy trên hệ thống
- Time zone : điền thông tin chọn là thời gian trên service ITSM được cài đặt
- Alert : Thông báo của Process taget , sẽ được hướng dẫn trong phần công cụ alert
- Suspend processing : trường hợp mà process tạm dừng

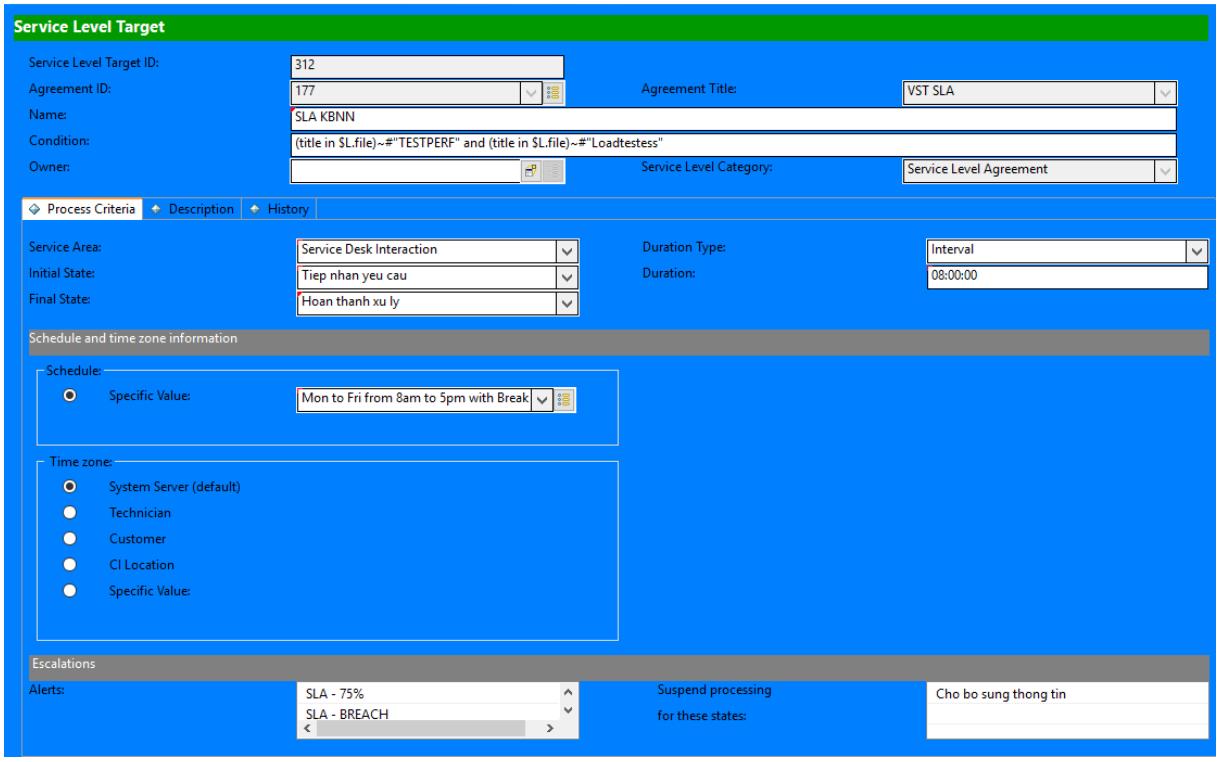


+ Sau khi điền đầy đủ thông tin cho process taget thực hiện bấm nút Add để xác nhận việc tạo mới

B3. Tạo mới Schedule

+ vào DB và search table Name “caldutyhours”

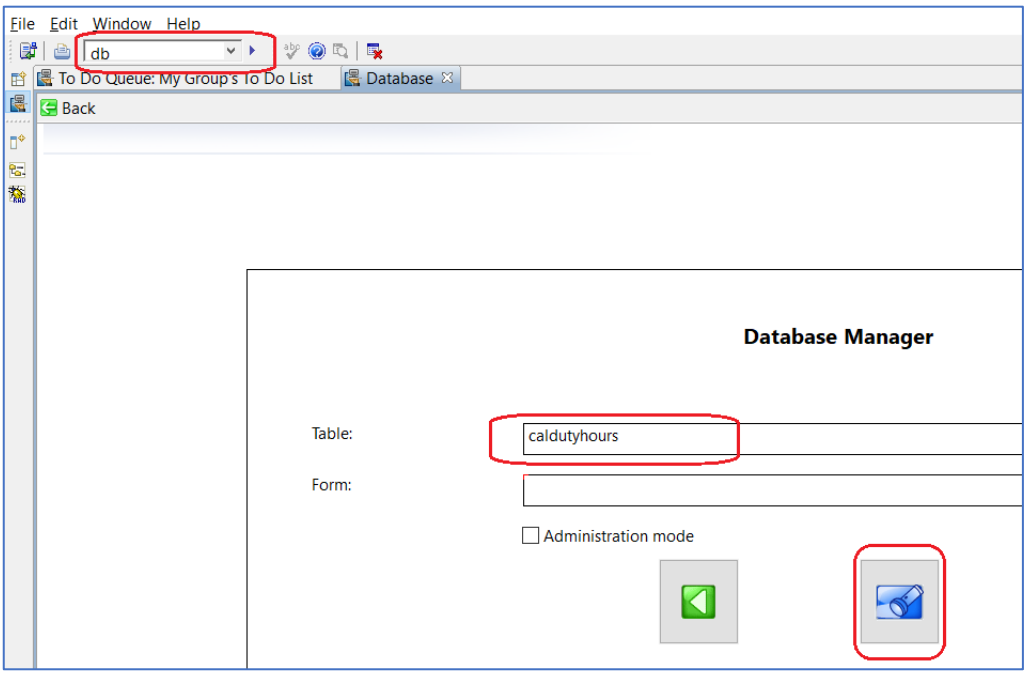


+ Nhập tên và các tham số như hình sau đấy bấm Add để tạo mới Schedule làm việc cho đơn vị mình

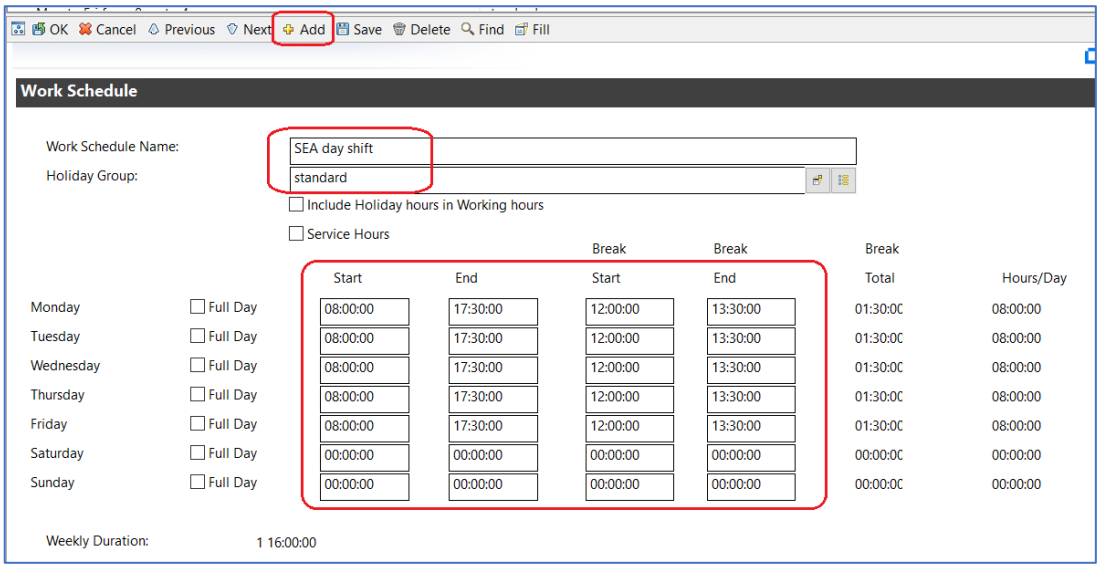


B4. Tạo mới Alert


+ vào DB và search table Name “AlertDef”

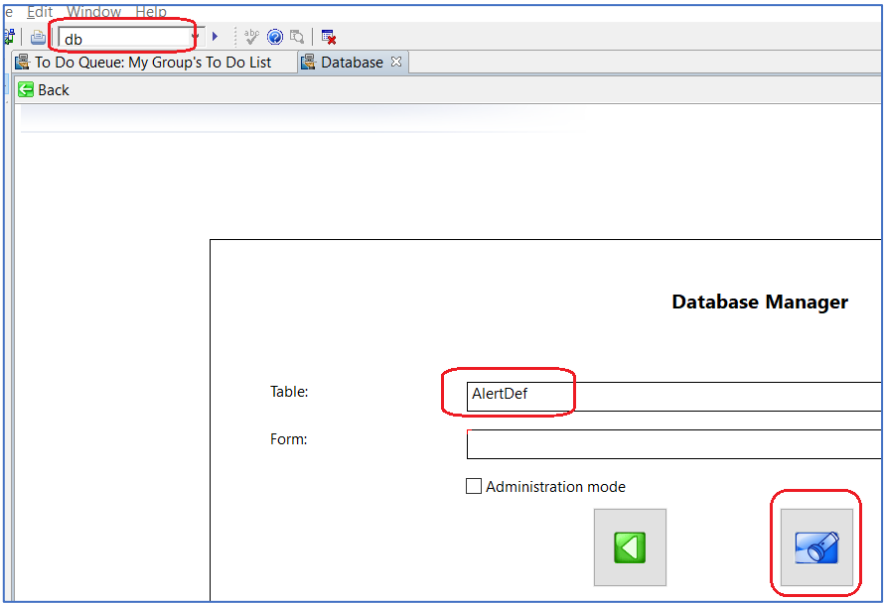


+ Thêm mới Name, và bấm Add để tạo mới AlertDef

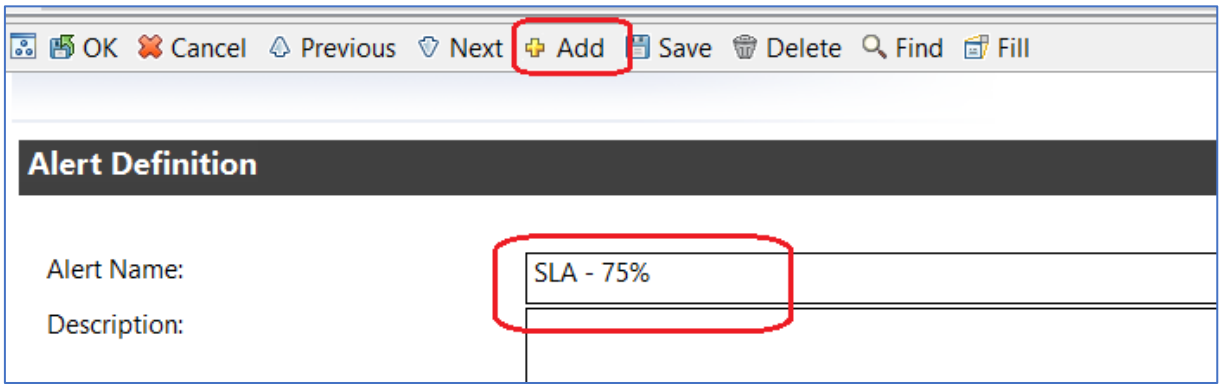

+ Các mục cấu hình cho Alert như sau

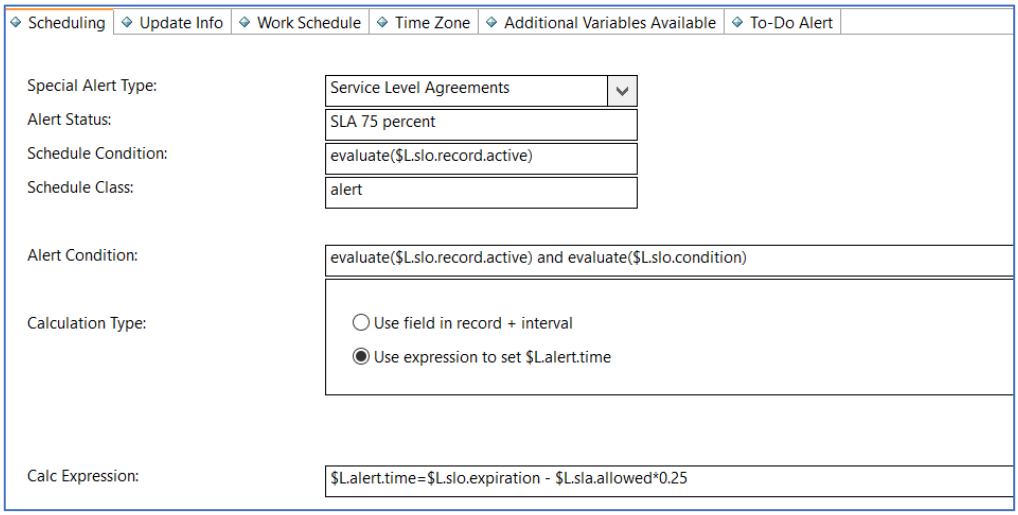


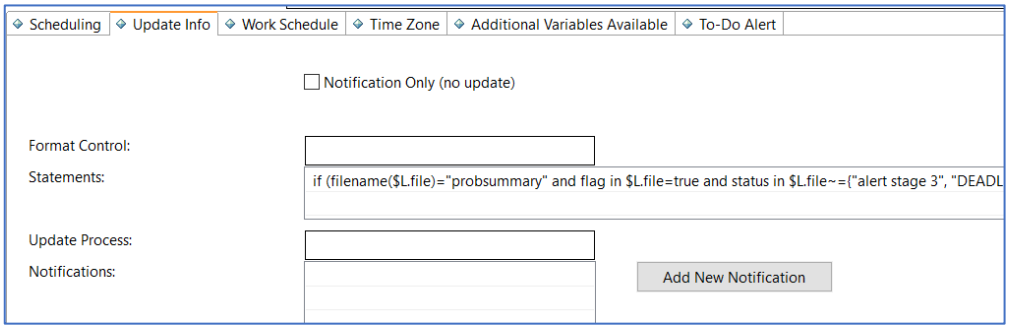


1.1.2 CÔNG CỤ ALERT (CHO PHÉP CẤU HÌNH CẢNH BÁO PHỤC VỤ CHO PHẦN SLA).

Chi tiết cấu hình

Trên menu Agreements chọn đến menu Configuration và chọn mục Alert Defenitions

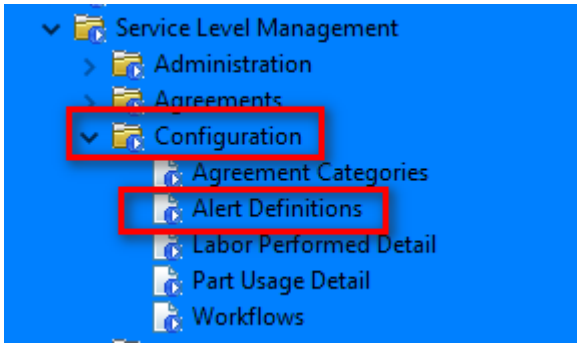


Màn hình tạo mới , tìm kiếm Alert Definitions

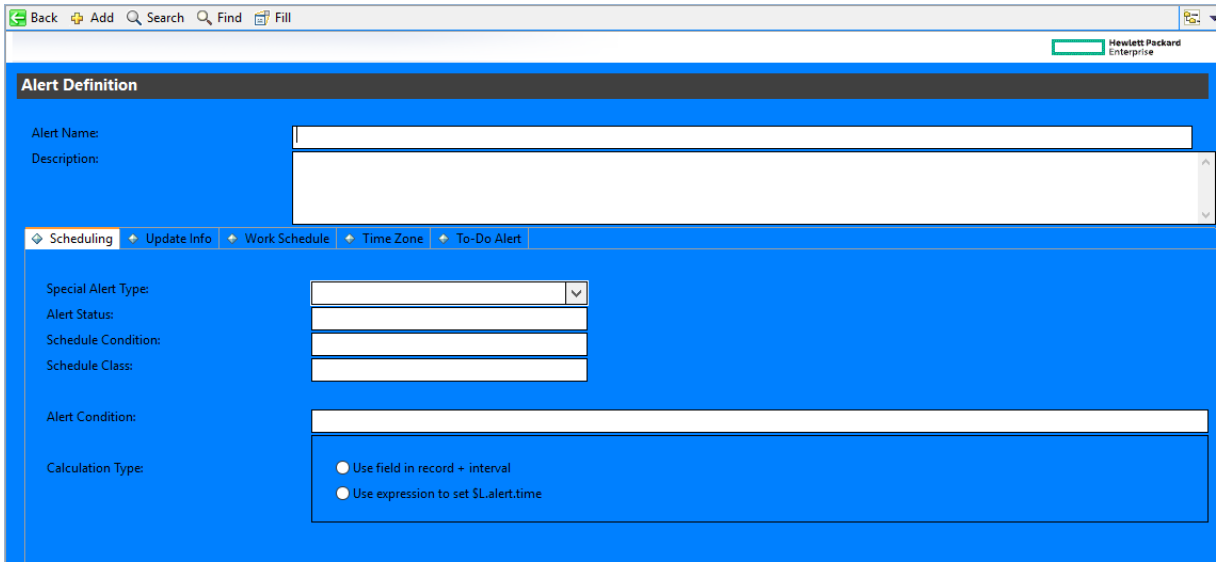


Để tránh sai sót trong quá trình tạo mới một Alert Definitions người quản trị nên thực hiện tạo mới bằng cách clone từ những Alert đã được cấu hình sẵn trên hệ thống


Ví dụ tạo mới một Alert bằng cách clone từ Alert cảnh báo 75% đã được cấu hình trên hệ thống như sau

Chi tiết Alert 75% đã được cấu hình

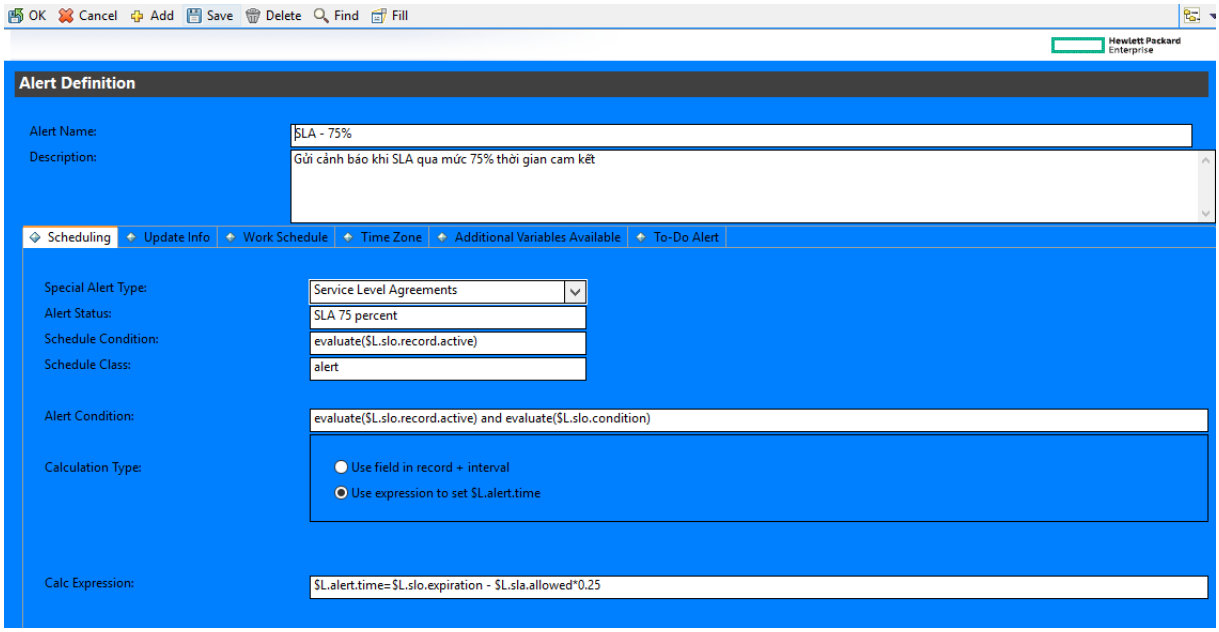

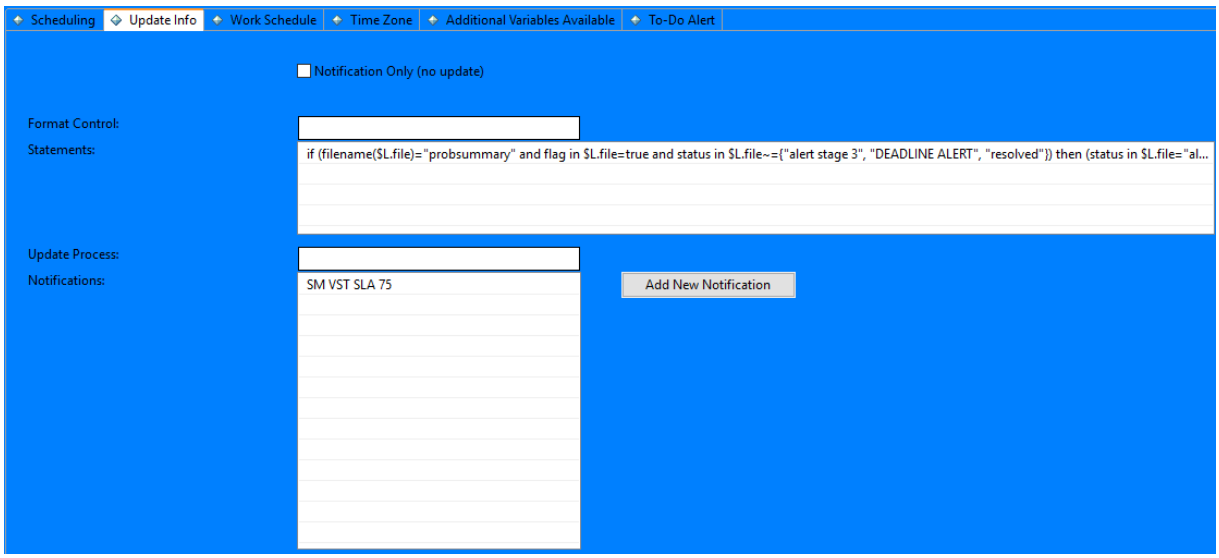

Người quản trị thực hiện đổi thông tin Alert Name, Description sau đó ấn Add để xác nhận việc tạo mới

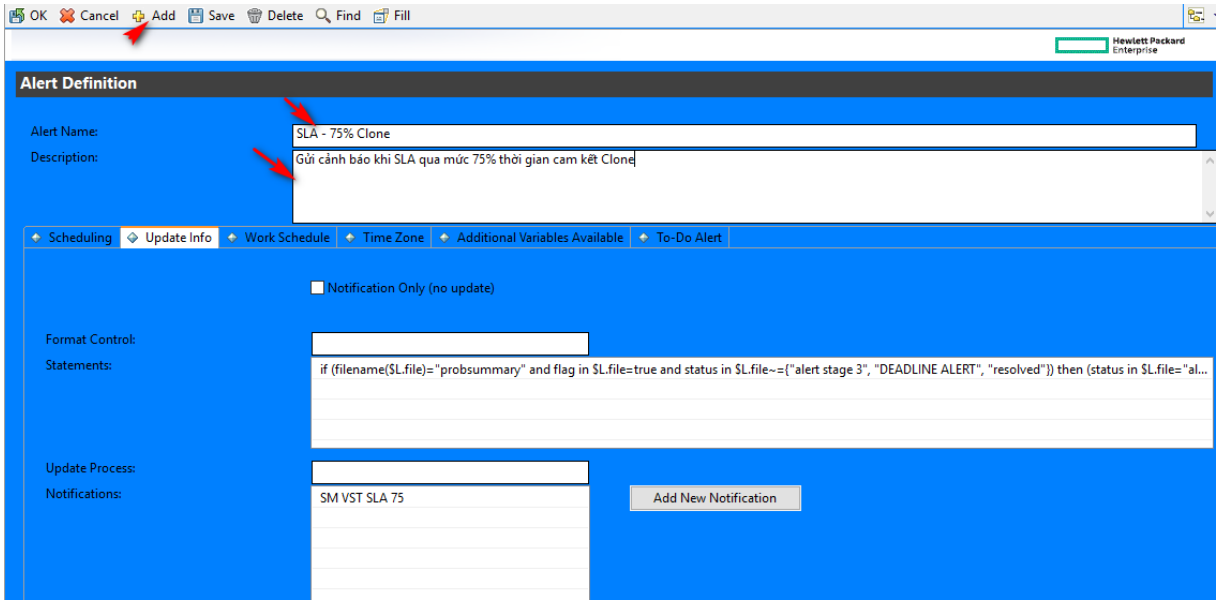

Sau khi tạo mới người quản trị thực hiện sửa các thông tin trên Alert vừa tạo, các thông tin cần lưu ý đó là

+ Spacial Alert Type : Chọn lại loại cam kết dịch vụ cần gọi đến Alert (SLA, OLA)

+ Alert Status : Tên trạng thái của Alert

+ Schedule Condition : điều kiện để khởi chạy Schedule của Alert

+ Alert Condition : Điều kiện khởi chạy của Alert

+ Cac Epression : Câu lệnh tính toán để chạy Alert

Trong tab Update Info : Cấu hình các điều kiện cho format control và Notification các thông tin cần quản lý là :

+ Satements : Câu lệnh để khởi chạy thông báo cho Alert

+ Notification : Tên thông báo được gọi đến trong Alert (sẽ được hướng dẫn trong phần Notification)

Sau khi đã khởi tạo xong Alert Defiition người quản trị thực hiên ấn Save để lưu lại các thông tin đã tạo


1.1.3 CÔNG CỤ NOTIFICATION (CHO PHÉP CẤU HÌNH PHẦN GỬI MAIL CẢNH BÁO TƯƠNG ỨNG CHO PHẦN ALERT SLA).

Chi tiết cấu hình

Trên thanh command line thực hiện gõ note để truy cập vào màn hình cấu hinh chi tiết của công cụ



Màn chình chi tiết cấu hình của công cụ Notification

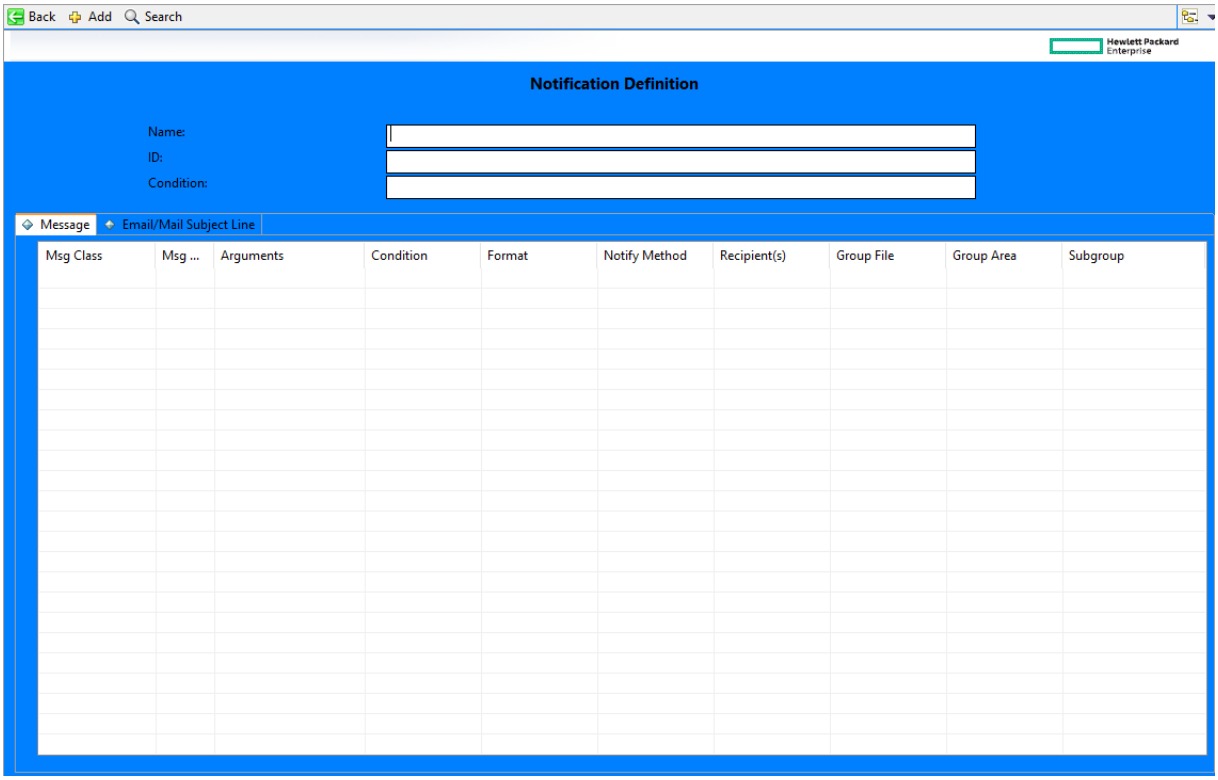

Tạo mới một Notification

B1. Điền tên notification cần tạo

B2 , Điền ID cho notification

B3, Điền condition cho notification

B4, Cấu hình cho messege được gọi đến trong notification

Tại tab Message

- Msg class : điền HTMLTemplate
- Msg No : điền 1
- Agruments : điền theo cấu trúc : jscall("htmlemailtemplates.getMailBody", "tên HTML Template", $L.file, $L.file.save)
- Condition : điền true

- Notify Method : điền email
- Recipients : cấu hình đối tượng nhận thông báo
- Group File : cấu hình nhóm nhận thông báo
- Subgroup : cấu hình đối tượng nhận thông báo trong nhóm

Tại tab Email/Mail Subject Line cấu hình tiêu đề mail cần quản lý các thông tin sau

- Msg Class : điền HTML Template
- Msg No : điền 1
- Agruments : điền theo cấu trúc : jscall("htmlemailtemplates.getMailHeader", "Tên template được gọi tron notification", $L.file, $L.file.save)

Sau khi cấu hình xong tại 2 tab trên người quản trị thực hiện ấn Save để lưu lại cấu hình notification vừa được cấu hình

ấn OK để thoát khỏi màn hình cấu hình notification

