

ИТЕРАЦИЯ 2

Варианты использования

Ранжирование, спецификация и **детализация** ключевого сценария

Четыре шага второй итерации

01

Исправления

Устранены ошибки диаграммы вариантов использования первой итерации

02

Ранжирование

Приоритизация 18 вариантов использования по четырём взвешенным критериям

03

Топ-17 %

Выделены три наиболее важных варианта использования

04


Детализация

Спецификация сценария, диаграммы деятельности, последовательности и классов

Что исправлено в диаграмме

01	Отсутствовали внешние системы, с которыми работает сервис	→	Telegram Bot API, SMTP-сервер, YooKassa, планировщик и AI qwen2.5 — вторичные акторы
02	Массовая рассылка и получение уведомлений никак не связаны	→	Выделен общий вариант « Доставить уведомление », оба сценария связаны с ним через include
03	Подписка показана одним действием — жизненный цикл не виден	→	Цепочка оформить → оплатить → автопродление → отменить с include и extend

Диаграмма вариантов использования

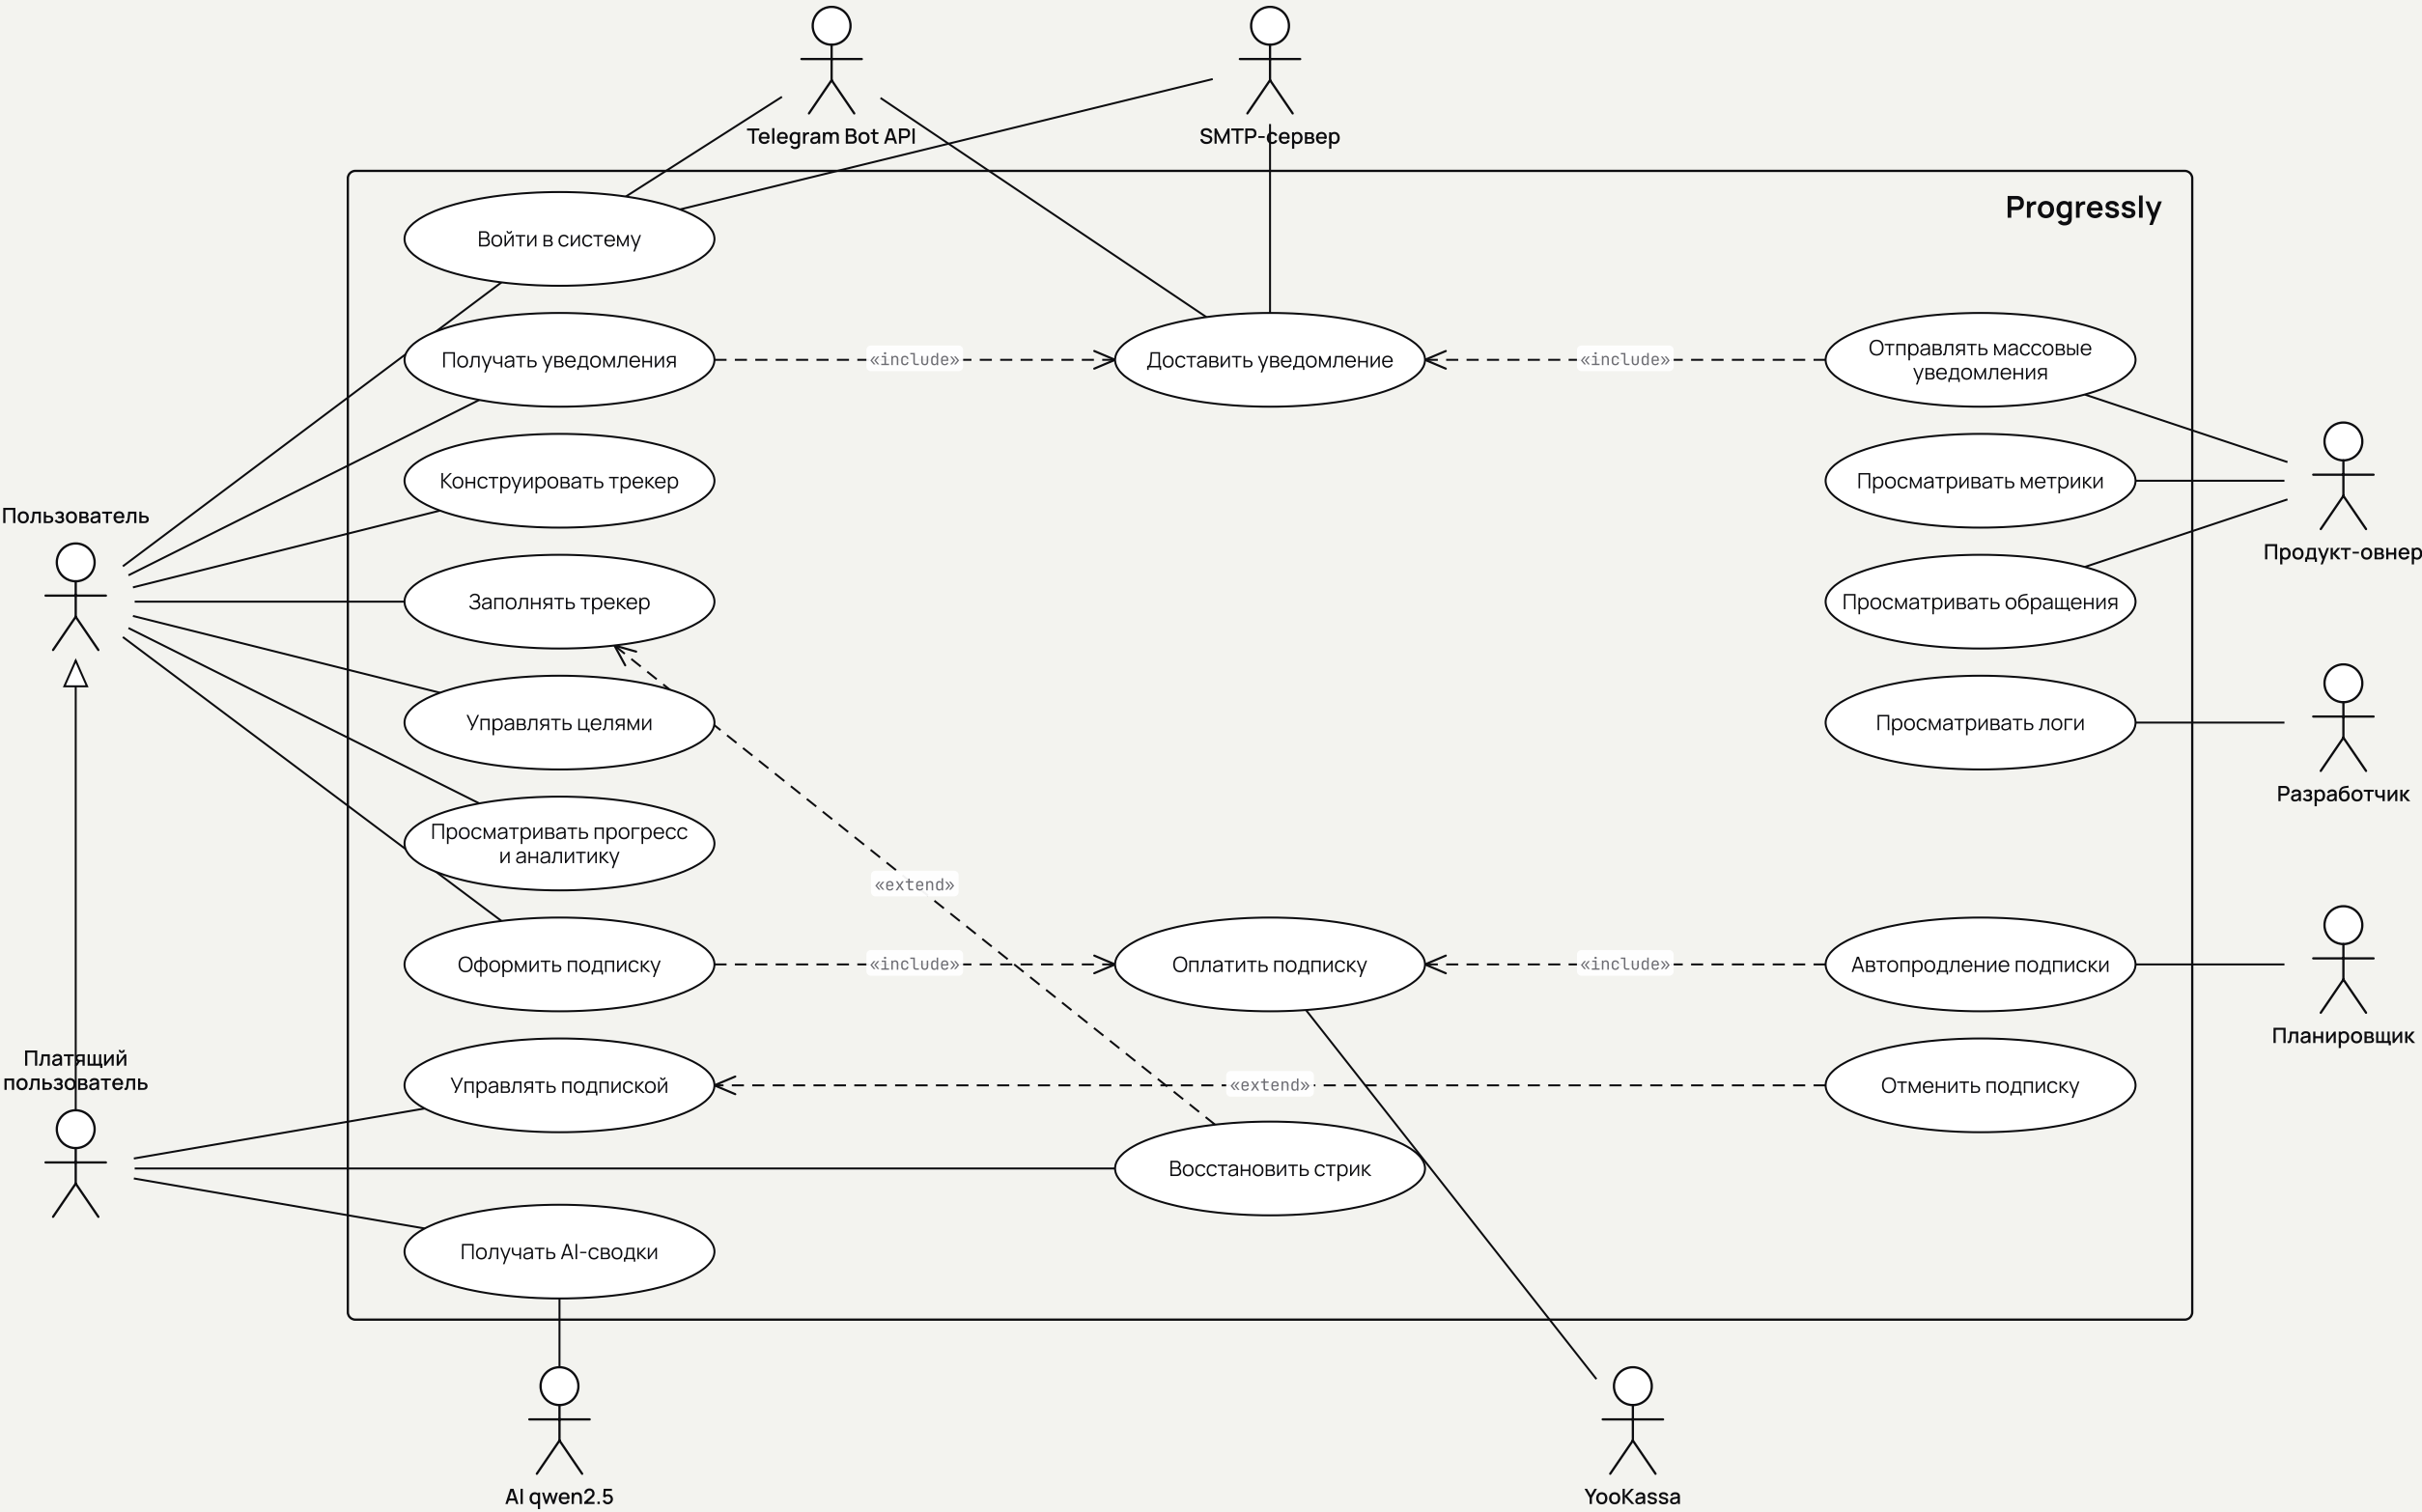

Как мы ранжировали сценарии

Каждый из 18 вариантов использования оценён по четырём критериям по шкале от 0 до 5. Критерии отражают цели проекта: монетизацию, удержание и управляемость технического риска.

Ц — бизнес-ценность Вклад в монетизацию и в ключевую ценность продукта для пользователя	0,30
Ч — частота использования Как часто сценарий выполняется: ежедневно, эпизодически или однократно	0,25
У — влияние на удержание Насколько сценарий возвращает пользователя в ежедневный ритм трекинга	0,25
Р — технический риск Архитектурная сложность и неопределённость: такие сценарии прорабатываются раньше	0,20

ФОРМУЛА ПРИОРИТЕТА

$$P = (0,30 \cdot Ц + 0,25 \cdot Ч + 0,25 \cdot У + 0,20 \cdot Р) \times 20$$

оценки 0...5 → приоритет 0...100

Веса выбраны по целям проекта: монетизация и удержание дают вместе 55 % веса. Технический риск включён в формулу намеренно — сценарии с высокой неопределённостью детализируются в первую очередь, чтобы проверить архитектуру на ранней итерации.

Ранжирование 18 вариантов использования

РАНГ	ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Ц	Ч	У	Р	Р
01	Заполнять трекер	4	5	5	3	86
02	Получать AI-сводки	4	3	4	5	79
03	Конструировать трекер	4	3	4	4	75
04	Просматривать прогресс и аналитику	3	4	5	3	75
05	Доставить уведомление	2	5	4	4	73
06	Оплатить подписку	5	2	2	5	70
07	Оформить подписку	5	2	2	4	66
08	Автопродление подписки	5	2	2	4	66
09	Получать уведомления	2	4	4	3	64

РАНГ	ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Ц	Ч	У	Р	Р
10	Войти в систему	2	4	3	4	63
11	Управлять целями	3	3	4	2	61
12	Управлять подпиской	4	1	2	2	47
13	Восстановить стрик	3	1	3	2	46
14	Отправлять массовые уведомления	3	1	3	2	46
15	Просматривать метрики	3	2	1	2	41
16	Просматривать обращения	2	2	2	1	36
17	Отменить подписку	2	1	1	1	26
18	Просматривать логи	1	2	1	1	25

Три сценария — 17 % от общего числа

РАНГ 01

86

Заполнять трекер

Ежедневный ввод данных: пользователь открывает календарь, заполняет поля своего трекера и получает обновлённый прогресс

Ядро продукта: выполняется каждый день, порождает все данные для аналитики и AI. Детализируем полностью

РАНГ 02

79

Получать AI-сводки

Формирование персональной сводки, инсайтов и советов по накопленным записям пользователя

Главное конкурентное отличие и самый высокий технический риск — локальная модель qwen2.5

РАНГ 03

75

Конструировать трекер

Сборка таблицы трекинга из полей шести типов и настройка периодичности заполнения

Условие для всех остальных сценариев: без трекера невозможны ни записи, ни цели, ни аналитика

Почему оплаты нет в тройке. «Оплатить подписку» набрала 70 баллов и заняла шестое место: у неё максимальная бизнес-ценность и риск, но низкая частота — сценарий выполняется один раз в месяц. Он идёт следующим кандидатом на детализацию, после ядра трекинга.

Заполнять трекер — основной сценарий

ИДЕНТИФИКАТОР

УС-01 · Заполнять трекер

ОСНОВНОЙ АКТОР

Пользователь (платящий наследует)

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

Пользователь — видит рост; продукт — удержание и данные

ПРЕДУСЛОВИЯ

Пользователь вошёл в систему; есть активный трекер с полями и периодичностью

ПОСТУСЛОВИЯ

Запись сохранена, день отмечен, стрик и агрегаты пересчитаны, цели проверены

ТРИГГЕР

Открытие календаря трекера или переход из напоминания

ЧАСТОТА

Ежедневно, 1–3 раза в день

ОСНОВНОЙ УСПЕШНЫЙ СЦЕНАРИЙ

1	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Открывает трекер и выбирает дату в календаре заполнения
2	СИСТЕМА	Проверяет, что дата входит в период заполнения согласно периодичности трекера
3	СИСТЕМА	Показывает форму с полями трекера и ранее сохранёнными значениями, если они есть
4	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Вводит значения полей и подтверждает сохранение
5	СИСТЕМА	Проверяет значения на соответствие типам и ограничениям полей
6	СИСТЕМА	Сохраняет запись за выбранную дату и отмечает день как заполненный
7	СИСТЕМА	Пересчитывает стрик и агрегаты за день, неделю и месяц
8	СИСТЕМА	Проверяет цели, связанные с полями, и отмечает достигнутые
9	СИСТЕМА	Показывает обновлённый прогресс и подтверждение сохранения

Альтернативные сценарии и исключения

A1

шаг 2

Дата вне периодичности

Трекер заполняется еженедельно, а выбран будний день вне периода. Система сообщает, что заполнение недоступно, и предлагает ближайшую доступную дату. **Возврат к шагу 1**

A3

шаг 5

Значение не проходит проверку

Значение не соответствует типу поля или выходит за границы шкалы. Система подсвечивает поле и показывает правило заполнения. **Возврат к шагу 4**

A5

шаг 7

Стрик прерван

Между текущей и предыдущей записью есть пропущенный период: стрик обнуляется. Платящему пользователю предлагается расширение «**Восстановить стрик**»

E1

шаг 6

Ошибка сохранения

Нет связи с сервером. Запись остаётся в очереди на устройстве, система показывает статус «не сохранено» и повторяет отправку. **Данные не теряются**

A2

шаг 4

Заполнена часть полей

Пользователь вводит не все значения. Система сохраняет запись и помечает день как заполненный частично. **Переход к шагу 6**

A4

шаг 6

Запись за дату уже существует

Пользователь редактирует ранее сохранённый день. Система заменяет значения новыми и сохраняет время изменения. **Продолжение с шага 7**

A6

шаг 6

Достигнут лимит тарифа FREE

Число трекеров или глубина истории превышает лимит бесплатного тарифа. Система предлагает перейти на PRO — переход к варианту «**Оформить подписку**»


E2

шаг 1

Сессия истекла

Токен доступа недействителен. Система переводит пользователя к варианту «**Войти в систему**» и после входа возвращает на выбранную дату

Диаграмма деятельности

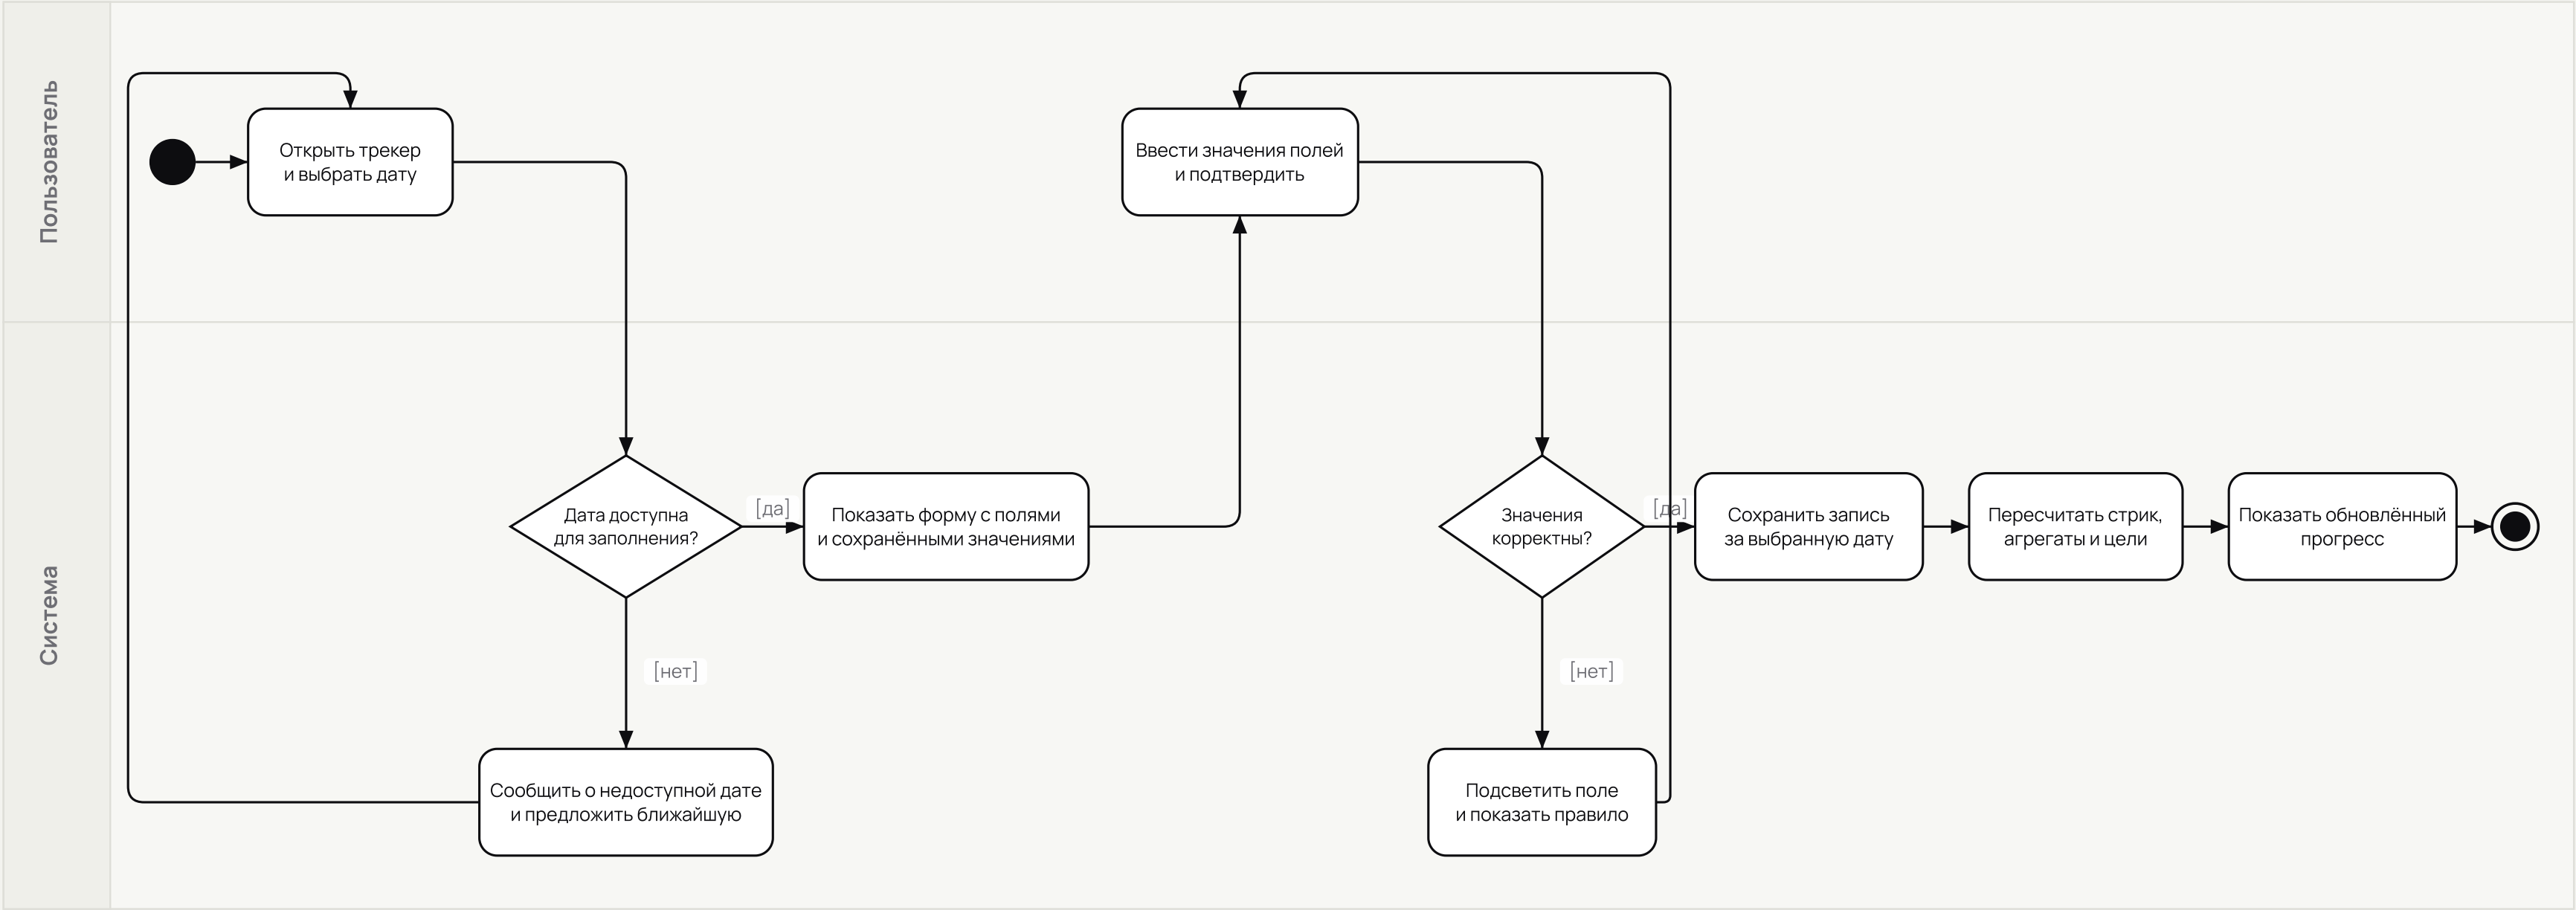

Системная диаграмма последовательности


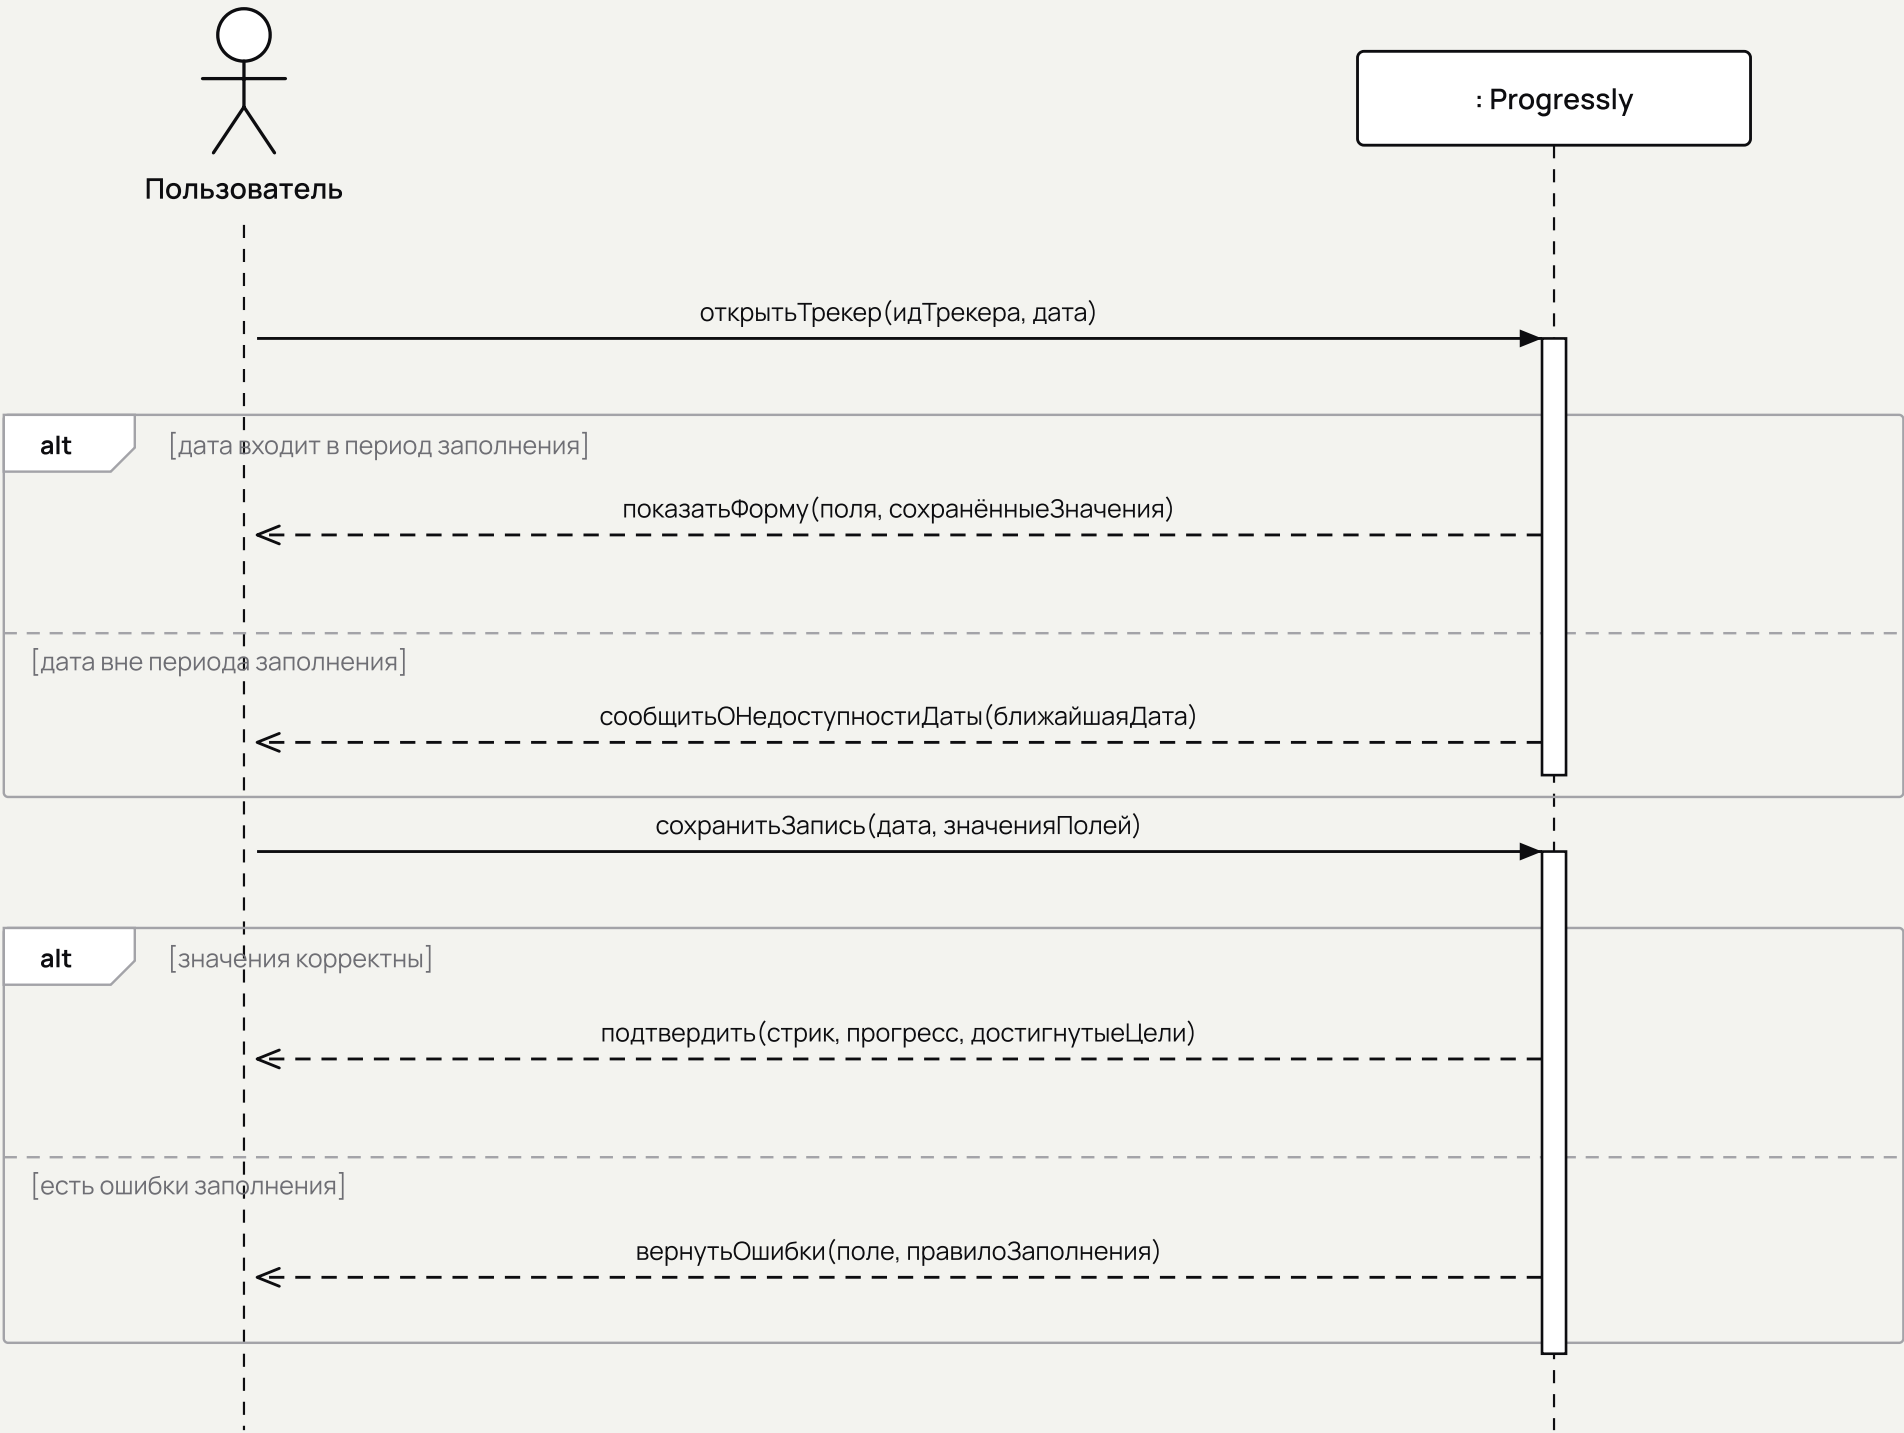


Диаграмма классов

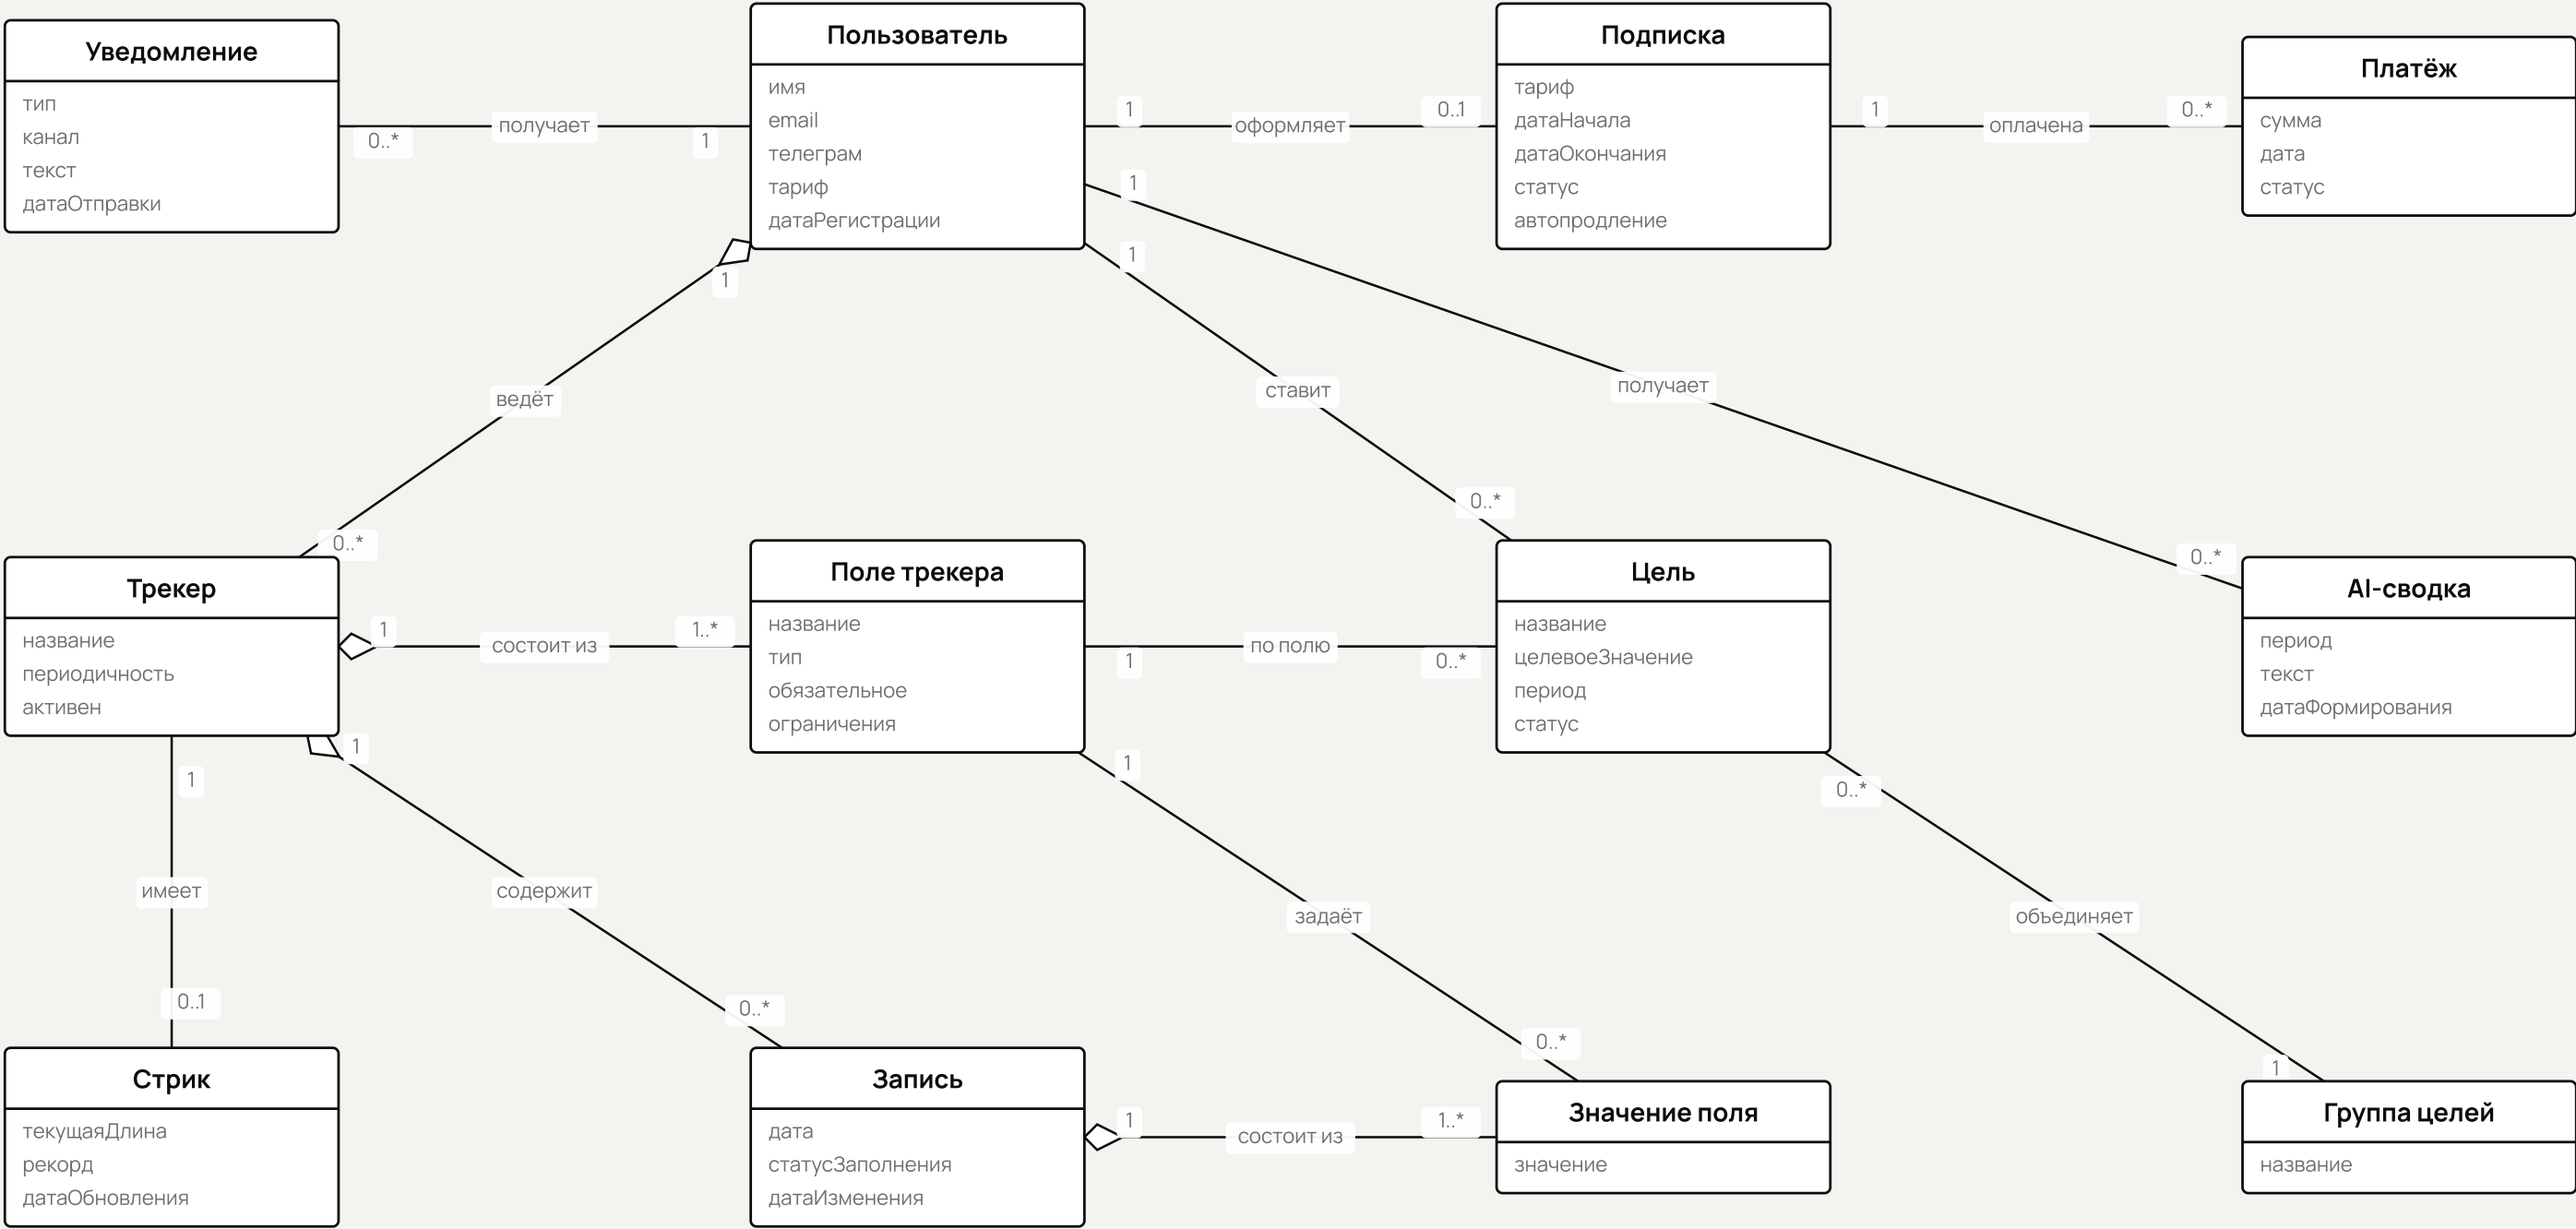

Результаты второй итерации

Сделано

- Исправлены три ключевые ошибки диаграммы вариантов использования
- 18 сценариев оценены по четырём взвешенным критериям
- Выделены три ключевых сценария — 17 % от общего числа
- Написана текстовая спецификация UC-01 с восемью альтернативами

Найденные классы

- Из сценария выявлено 11 объектов предметной области
- Ключевые: трекер, поле трекера, запись, значение, стрик, цель
- Уточнены связи и кратности: трекер — поля — записи — значения
- Диаграмма классов описана в терминах предметной области

Следующая итерация

- Спецификации сценариев «Получать AI-сводки» и «Оплатить подписку»
- Диаграмма состояний подписки: оформлена, активна, продлена, отменена
- Уточнение диаграммы классов: операции и ограничения
- Проверка сценариев на прототипе интерфейса