



BATCH : B94  
LESSON : HTML  
DATE : 03.08.2022  
SUBJECT : Fundamentals -5

SERKAN DIKTAS

1



techproeducation



techproeducation



techproeducation



techproeducation



techproedu



**HTML**

Hypertext Markup Language



# HTML

## Fundamentals

- HTML nedir?
- HTML sayfası oluşturmak
- HTML in yolculuğu



# HTML Nedir?

HTML



JAVASCRIPT




CSS





# HTML Nedir?

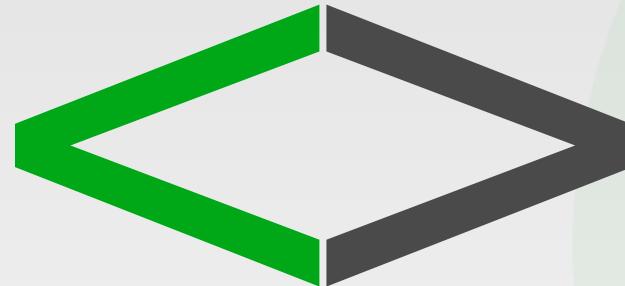

Hyper Text Markup Language

Web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir işaretleme dilidir. HTML bir programlama dili değildir, **İşaretleme dilidir.**



# HTML Nedir?

<tag>

- Html komutlarına **tag** denir.
- Taglar büyükür küçükür işaretlerinin arasına yazılır.  
*Örnek: <html> <b> <u> <p>*
- İstisnalar dışında tagların başlangıç ve bitişleri vardır. Bitiş tagları «/» işaretleri ile belirtilir.  
*Örnek: <b>Merhaba</b> <p>Nasılsın</p>*
- *İstisnalar <img>, <br> ve <hr> dir.*





# Html sayfası oluşturmak

.html uzantılı dosya

```
<html>  
  <head>  
  
  </head>  
  <body>  
  
    <img alt="TechProEducation website screenshot showing the homepage content." data-bbox="360 430 560 770"/>  
  
  </body>  
  
</html>
```

Hersey html ifadeleri arasında bulunur

Sayfa ile ilgili ön bilgi ve ayarlar **head** içinde bulunur

Ziyaretçinin gördüğü her şey **body** içindedir.



# Html sayfası oluşturmak

# <title>

Head tagı içinde bulunur ve tarayıcının başlık çubuğunda görüntülenecek metni belirler. SEO açısından çok değerlidir.



Sayfa için en önemli anahtar kelimeler burada olmalıdır. Sayfa ile alakalı olmalı ve 60 karakteri geçmemelidir. Arama sonuçlarındaki başlık burada yazan ifadedir.



# Html sayfası oluşturmak

## Bir web sayfasının en temel kod şablonu

Tag

```
<html>
  <head>
    <title>ilk sayfam</title>
  </head>
  <body>
    Merhaba. Bu benim ilk web sayfam
  </body>
</html>
```

- ▶ Element
  - Parent
  - Child





# Html sayfalarının yolculuğu

Client



<https://techproeducation.com>

```
<html>
  <head>
    <title>Techproeducation</title>
  </head>
  <body>
    <h1> Techproeducation</h1>
    <h2>Welcome</h2>
    
  </body>
</html>
```

Html  
Css  
Javascript  
Json  
xml

**ISP**  
(Internet Service Provider)

İNTERNET




Web Server



Java  
C#  
Php  
Pyhton



# HTML in Gelişimi

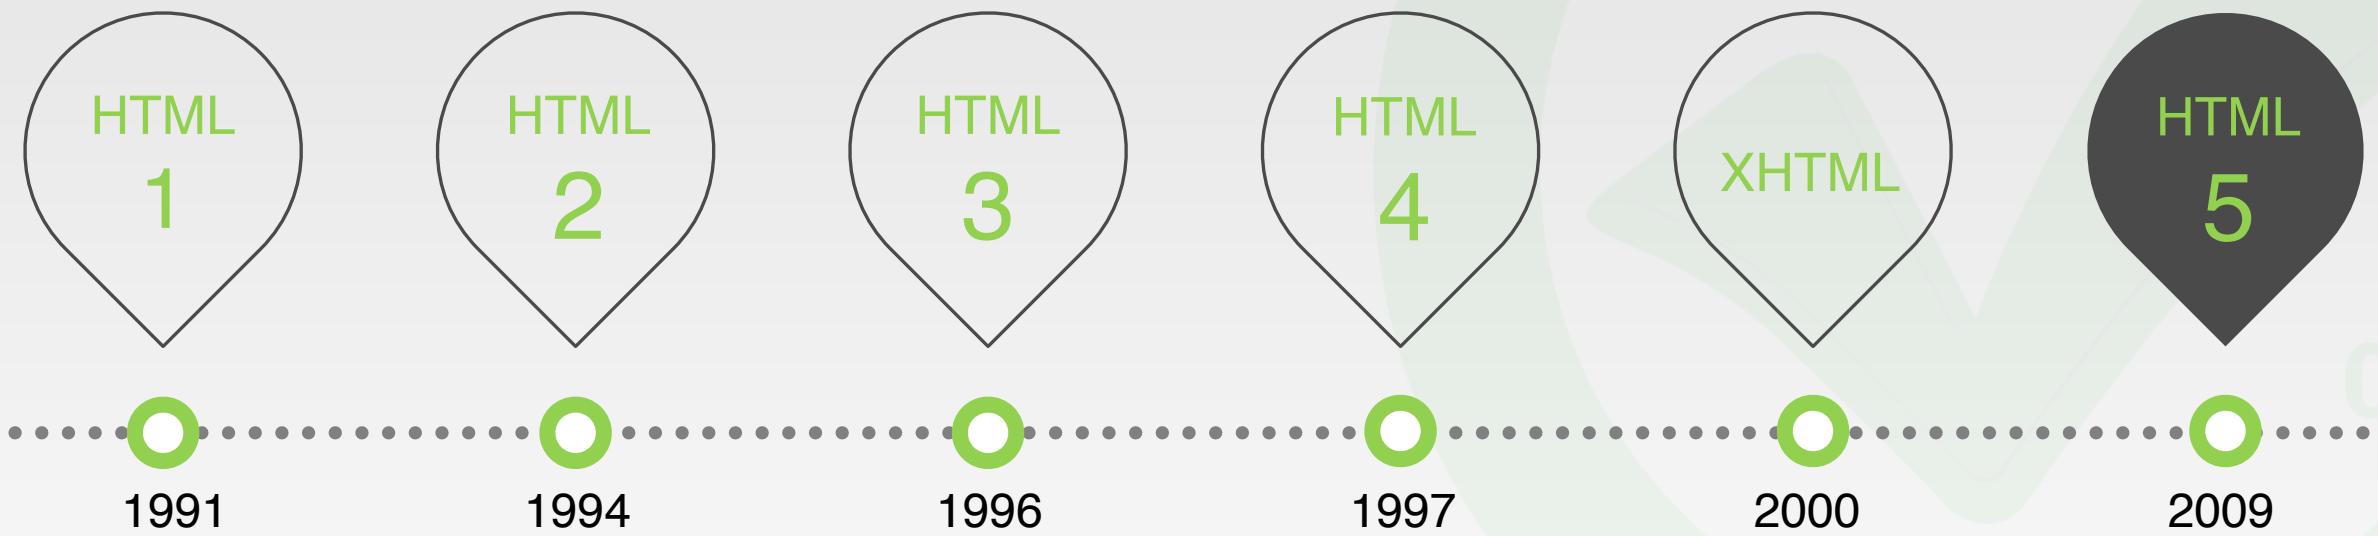



# HTML5 deki yenilikler




Multimedia  
tagları



Semantik  
taglar




Vektörel  
çizim

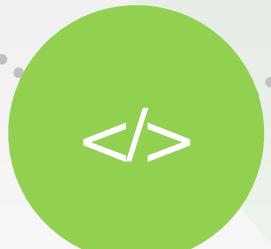

Birimlendirme  
tagları



Inputlar için  
yeni type lar

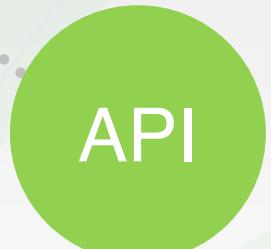

Dinamik  
özellikler



INTERVIEW



# HTML 5

**Bir html sayfasının tarayıcılar tarafından HTML5 olarak algılanabilmesi için:**  
Sayfanın en üst kısmına aşağıdaki satırın eklenmesi gereklidir.

```
<!doctype html>
<html>

</html>
```

[w3schools.com/tags](https://www.w3schools.com/tags)


HTML referans ve doküman sitesi

[caniuse.com](https://caniuse.com)

Tarayıcıların HTML tagları ile ilgili desteğini öğrenebilceğiniz bir site



# Klasör yapısı

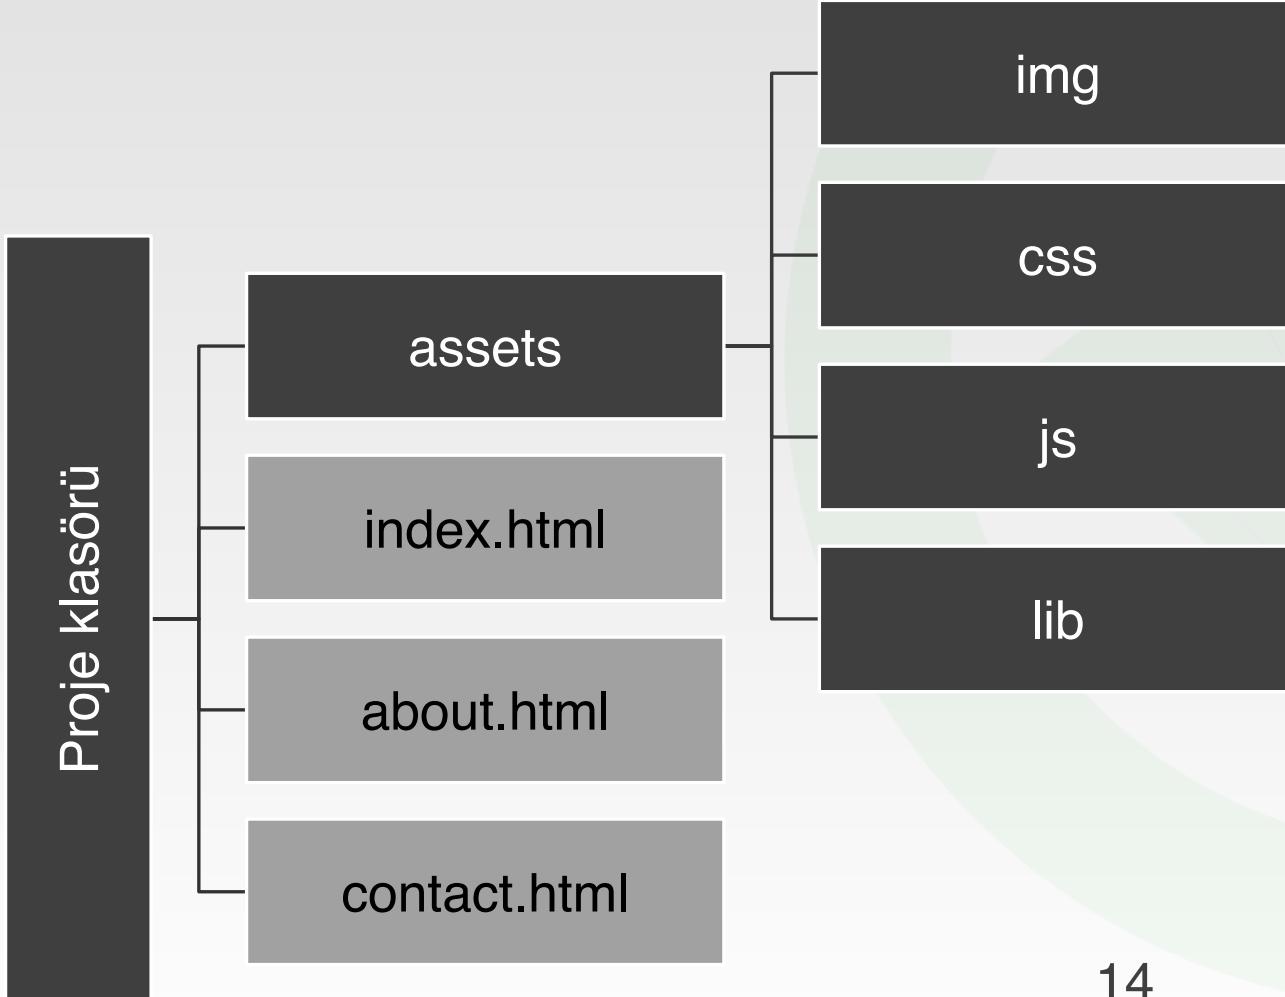



# Temel biçimlendirme tagları

< p >

paragraph

Yazılıarı paragraf haline getirir.

< p >Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standartı sahte metinler olarak kullanılmıştır.</ p >

< br >

break

Metin içinde satır başı yapmak için kullanılır

< p >Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere < br > bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standartı sahte metinler olarak kullanılmıştır.</ p >



# Temel biçimlendirme tagları

## White Spaces

Tarayıcılar, HTML kodlarındaki peş peşe space (boşluk) karakterlerini tek bir karakter olarak yorumlarlar. Ayrıca enter (alt satır geçme) karakterini ise hiç yorumlamazlar. Bu sayede developerlar kodlarını daha okunabilir şekilde yazabilirler.





# Temel biçimlendirme tagları

<hx>

heading

<h1>

<h2>

<h3>

<h4>

<h5>

<h6>

Yazılıları başlık haline getirir. Standart 6 tane başlık tagı bulunmaktadır.

<h1>Başlık 1</h1>

<h2>Başlık 2</h2>

SEO

- Sayfadaki en önemli bilgi h1 içine yazılmalıdır.
- Bir sayfada 1 tane H1 olmalıdır.
- Bu bilgi aynı zamanda insanların bu sayfayı nasıl bulacağı ile alakalı olmalıdır.
- Sonrasında gelecek h tagları hiyerarşik şekilde olmalıdır



# Head taglarının kullanımı

<h1>Web sitesi arama motorlarına nasıl eklenir</h1>

<p>Bu yazımızda sitenizi arama motorlarına nasıl kayıt ettireceğinizi öğreneceksiniz.</p>

<h2>Web sitesi google a nasıl eklenir</h2>

<p>...</p>

<h2>Web sitesi yahoo ya nasıl eklenir</h2>

<p>.....</p>



# Biçimlendirme tagları

<hr>

Horizontal row

Yatay çizgi oluşturmak için kullanılır

<hr>

<!-- -->

Comment

Tasarımcı html kodlarının içine kullanıcı tarafından görülemeyecek açıklama satırları koymak istediginde kullanır.

<!-- bu satırlar ekranda gösterilmmez -->



# Semantic vs Non-semantic

## Semantic

Semantic taglar, arama motorları veya geliştiriciler için bir anlam içerirler. Bu tür taglar kapsadıkları elemanı taşıdıkları anlama göre belli bir forma sokarlar.

## Non-Semantic

Semantic olmayan taglar, anlamsızdır. Sadece semantic tagları gruplamak için kullanılırlar.

`<div>` ve `<span>`



# Biçimlendirme tagları

<strong>

Metinleri kalınlaştırmak için kullanılırlar.

Strong tagının b ye göre semantic değeri daha fazladır.

<b>

bold

<p>Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir  
<strong> hurufat numune kitabı </strong> oluşturmak  
üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı  
1500'lerden beri <b>endüstri</b> standardı sahte  
bold metinler olarak kullanılmıştır.</p>





# Biçimlendirme tagları

**<em>**

emphasis

Yazıyı eğik (italik) yazdırınmak için kullanılırlar. em tagının,i tagına göre semantic değeri daha fazladır

```
<em>Merhaba</em>  
<i>Merhaba</i>
```

**<i>**

italic

**<u>**

underline

Yazının altını çizmek için kullanılır.

```
<u>Bu yazının altını çizer</u>
```





# İç içe taglar

İç içe tag kullanıldığında dikkat edilmesi gereken kural: Önce açılan tag en son kapatılır.

```
<p>
  <strong>Merhaba</strong>
  <u>Dünya</u>
</p>
```



```
<p>
  <strong>Merhaba
  <u>Dünya</u>
  </strong>
</p>
```



```
<p>
  <strong>Merhaba</strong>
  <u>Dünya</p>
</u>
```



```
<p>
  <i>Merhaba <u>Dünya </i></u>
</p>
```





# Biçimlendirme tagları

<del>

delete

Yazının üstünü çizmek için kullanılır. Özellikle alışveriş sitelerindeki indirimsiz fiyatları gösterirken kullanılır.

<del>52₺</del>

<code>

Web sayfasında bilgisayar kodları gösterilmek istediginde kullanılır. Yazının fontu monospace olarak gösterilerek diğer yazılarından belirgin bir şekilde ayrılır.

<code>Integer x=5;</code>

<mark>

Yazılıarı vurgulamak için kullanılır. Highlight özelliği kazandırır.

<mark>Techproeducation</mark>



# Biçimlendirme tagları

**<sub>**

subscript

Alt simge olarak göstermek için kullanılır

F<sub>2</sub>

**<sup>**

superscript

Üst simge olarak göstermek için kullanılır

x<sup>2</sup>



# Metin Biçimlendirme

## TECHPROEDUCATION OUR MISSION

TechPro Education is a *coding bootcamp* founded in 2019 by a group of passionate IT field experts with 10 years of teaching experience. They all have domain knowledge and are actively working in **top Fortune 500 companies** <sup>1</sup>. As such, they witness industry progression first-hand and update the curricula where needed, making the online IT courses content always relevant.


---

## OUR VISION


In as little as six months, [TechPro Education Online IT Courses & Bootcamps](#) can equip you with the IT knowledge and skills required by the tech job market. They can help you land a tech job by guiding you with career development through IT coaching and training even after you graduate.



# Listeleme tagları

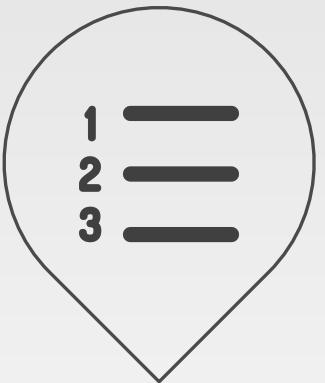

Ordered List

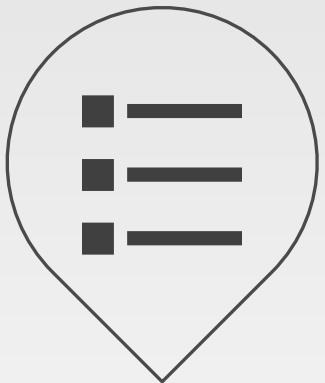

Unordered List



Definatoin List



INTERVIEW



# Listeleme tagları

<ol>

Ordered list

Numaralı liste oluşturmak için kullanılır

<ol></ol>

<li>

List item

Listeye eleman eklemek için kullanılır

```
<ol>
    <li>Beşiktaş</li>
    <li>Fenerbahçe</li>
    <li>Galatasaray</li>
    <li>Trabzonspor</li>
</ol>
```



# Listeleme tagları

<ul>

Unordered list

Madde işaretli liste oluşturmak için kullanılır

<ul></ul>

<li>

List item

Listeye eleman eklemek için kullanılır

```
<ul>
    <li>Istanbul</li>
    <li>Ankara</li>
    <li>Izmir</li>
    <li>Bursa</li>
</ul>
```



# Listeleme tagları

<dl>

definition list

Tanımlama listesi oluşturmak için kullanılır

```
<dl></dl>
```

<dt>

definition term

Listeye tanımlama terimi eklemek için kullanılır

```
<dt>HTML</dt>
```

<dd>

Def. description

Terimin açıklamasını eklemek için kullanılır

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Web sayfası oluşturmak için kullanılan işaretleme dilidir.</dd>
</dl>
```



# Listeleme tagları

## İç içe liste oluşturma

```
<ol>
  <li>İstanbul
    <ul>
      <li>Beşiktaş</li>
      <li>Fenerbahçe</li>
      <li>Galatasaray</li>
    </ul>
  </li>
  <li>İzmir
    <ul>
      <li>Altay</li>
      <li>Goztepe</li>
      <li>Karşıyaka</li>
    </ul>
  </li>
</ol>
```



# Listeleme Tagları

Liste türünü değiştirme

```
<ol type="1 | A | a | I | i">
  <li>Beşiktaş</li>
  <li>Fenerbahçe</li>
  <li>Galatasaray</li>
</ol>
```

```
<ul type="circle | square | disc">
  <li>Beşiktaş</li>
  <li>Fenerbahçe</li>
  <li>Galatasaray</li>
</ul>
```

attribute

Html tagının içine yazılan ve html tagına ek özellikler katan ifadelerdenir



INTERVIEW



# Listeleme tagları

Liste baslangic numarasini değiştirme

```
<ol type="a" start="3">
  <li>Beşiktaş</li>
  <li>Fenerbahçe</li>
  <li>Galatasaray</li>
</ol>
```

start="3"



# Bağlantı tagı

< a >

anchor

Aşağıda belirtildiği gibi bir yerden başka bir yere bağlantı oluşturmak için kullanılır

- Bir sayfadan başka bir sayfaya,
- Aynı sayfanın farklı bölümlerine,
- Başka bir sayfanın farklı bir bölümüne
- Farklı bir siteye
- Eposta adresine
- Telefon numarasına
- Whatsapp uygulamasına



# Bağlantı tagı

< a >

anchor

Bir sayfadan başka bir sayfaya link vermek için:

```
<a href="sayfa1.html" title="Ucuz bilgisayarlar"> Tıkla</a>
```

index.html



sayfa1.html

SEO

A tagı içinde kullanılan title attribute' u SEO için çok önemlidir. Arama motorlarının indeksleme için baktıkları yerlerden biridir.



# Bağlantı tagı

< a >

anchor

Aynı sayfada farklı bir bölüme link vermek için

```
<a href="#urunler">Tıkla</a>
```

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

```
<h2 id="urunler">Ürünler</h2>
```




# Bağlantı tagı

<a>

anchor

```
<a  
 href="sayfa1.html#p  
 rojeler">Tıkla</a>
```

index.html

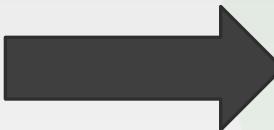

```
..  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  


</p>  
.


```

sayfa1.html  
37



# Bağlantı tagı

< a >

anchor

Başka bir síteye link vermek için:

```
<a href="https://google.com.tr">Google' a Git</a>
```

Bir dosyaya link vermek:

```
<a href="files/resim1.jpg">Fotoğrafı aç</a>
```

Bağlantıyı yeni bir sekmede açmak için

```
<a href="https://google.com.tr"  
target="_blank">Google' a Git</a>
```



# Bağlantı tagı

< a >

anchor

Eposta adresine link vermek için:

```
<a href="mailto:zsari@techproed.com">Eposta Gönder</a>
```

Telefon numarasına link vermek için:

```
<a href="tel:+905552226633">Ara</a>
```


Whatsapp numarasına link vermek için:

```
<a href="https://wa.me/905552226633">Whatsapp</a>
```

```
<a href="https://wa.me/905552226633?text=Merhaba">Whatsapp</a>
```



# Aşağıdaki menüyü oluşturunuz.

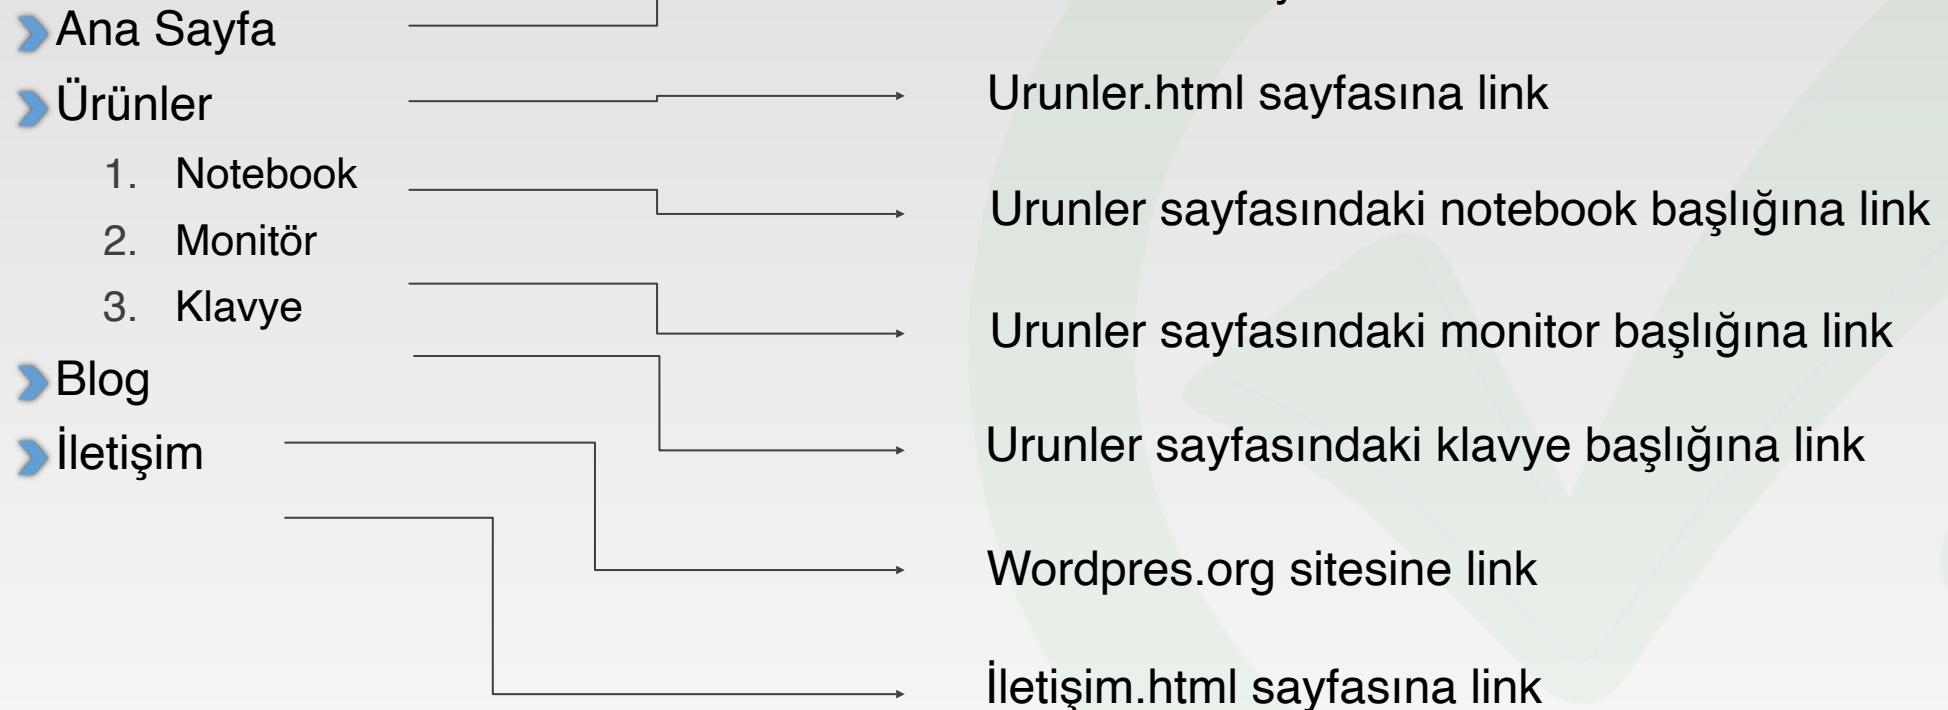

Ürünler sayfasına « **katalogu indir** » isimli bir link oluşturup bir pdf dosyasına link veriniz.

İletişim sayfasında, eposta adresine, whatsapp ve telefon numarasına link veriniz.



# Fotoğraf ekleme

<img>

image

Fotoğraf ekleme işlemleri img tagı ile yapılır. Jpg, png ve svg tercih edilir.

```

```

SEO

img tagı içinde kullanılan alt attribute' u SEO için önemlidir. Arama motorlarının indeksleme için baktıkları yerlerden biridir.

Free image stores: unsplash.com, pexels.com, flaticon.com



# Fotoğraf ekleme

	JPG	GIF	PNG	SVG
Kullanım alanı	Digital Fotoğraf	Basit Animasyon	Logo, ikon, grafik	Logo, ikon, grafik, animasyon
Sıkıştırma	İyi	Fena Değil	İyi	Mükemmel
Sıkıştırma Türü	Kayıplı	Kayıplı	Kayıpsız	Kayıpsız
Yüksek Çözünürlük	İyi	Yok	İyi	Mükemmel
Renk Sayısı	Milyonlarca	256	256 - Milyonlarca	Sınırsız
Şeffaf zemin	Yok	Yok	Var	Var



# Resme bağlantı verme

3 resim ekleyip, bunların üzerine tıklandığında yeni sekmede büyük şekilde görünmesini sağlayınız.





# Sayfaya ses ekleme



<audio>

Sayfaya ses ekleme işlemi audio tagı ile yapılır

```
<audio controls="" autoplay="" muted="">
  <source src="music1.mp3" type="audio/mp3">
    Your browser does not support the audio element.
</audio>
```



INTERVIEW



Mp3, wav, ogg uzantılı dosyalar kullanılabilir ancak tarayıcıların en çok desteklediği mp3 tür.



# Sayfaya video ekleme



<video>

Sayfaya video ekleme işlemi video tagı ile yapılır

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie1.mp4" type="video/mp4">
    Your browser does not support the video tag.
</video>
```



MP4, WEBM, OGG uzantılı dosyalar kullanılabilir ancak, en çok desteklenen mp4 tür.

Free video stores: [pexels.com](https://pexels.com)



# Iframe

<iframe>

Sayfa içinde farklı bir sitenin sayfasını görüntülemek için kullanılır. Harita ve youtube videoları bu şekilde eklenir.

```
<iframe src="https://www.w3schools.com" title="W3Schools  
Free Online Web Tutorials"></iframe>
```





# Tablolar

Web sayfalarına satır ve sütunlardan oluşan liste şeklinde yapılar eklemek için kullanılır. Genellikle ürün fiyat listeleri tablolar ile hazırlanmaktadır.

S.N.	Ürün Adı	Fiyat
1	Notebook	1000\$
2	Mouse	5\$
3	Klavye	5\$
4	Monitör	150\$
5	Adaptör	50\$
6	Ses sistemi	350\$



# Tablolar

<table>

Tablo oluşturmak için table tagı kullanılır.

<thead>

Table header

Başlık bölümündeki hücreler thead içinde bulunur

<tbody>


Table body

Veri hücreleri tbody içinde bulunur

<tfoot>

Table footer

Footer hücreleri tfoot içinde bulunur

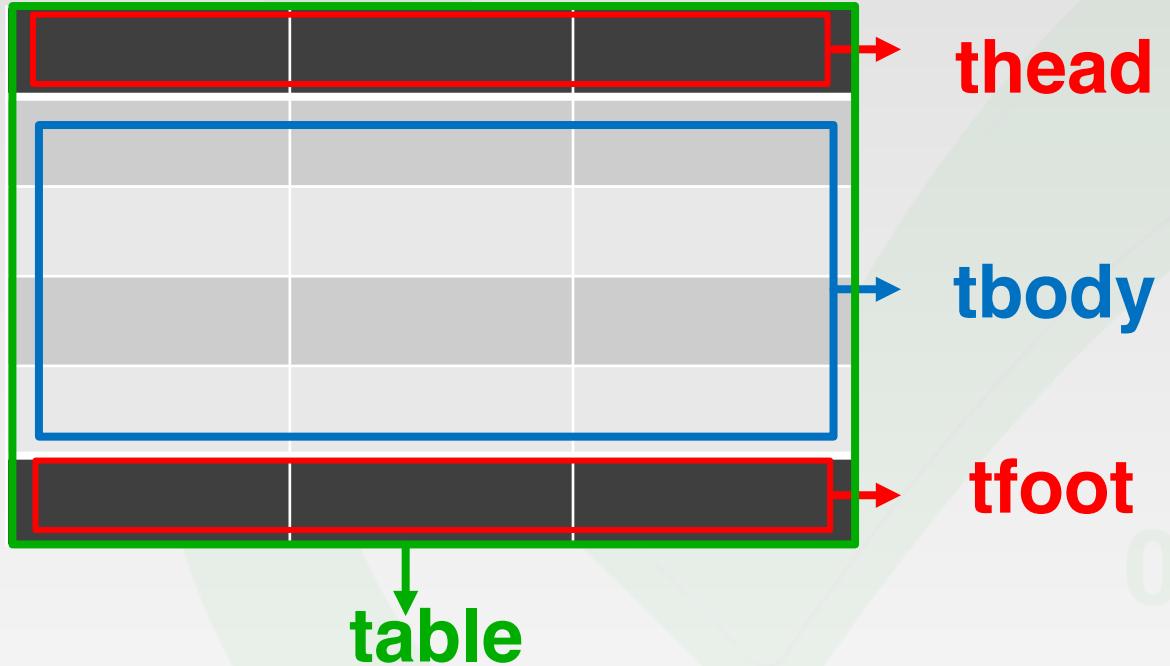

!

thead, tbody, tfoot kullanmak zorunlu değildir ancak CSS ile stil tanımlarken büyük kolaylık olur.



# Tablolar

<tr>

Table row

<td>

Table data


<th>

Table head

Satır oluşturmak için kullanılır

Veri hücresi oluşturmak için  
kullanılır

Başlık hücresi oluşturmak için  
kullanılır

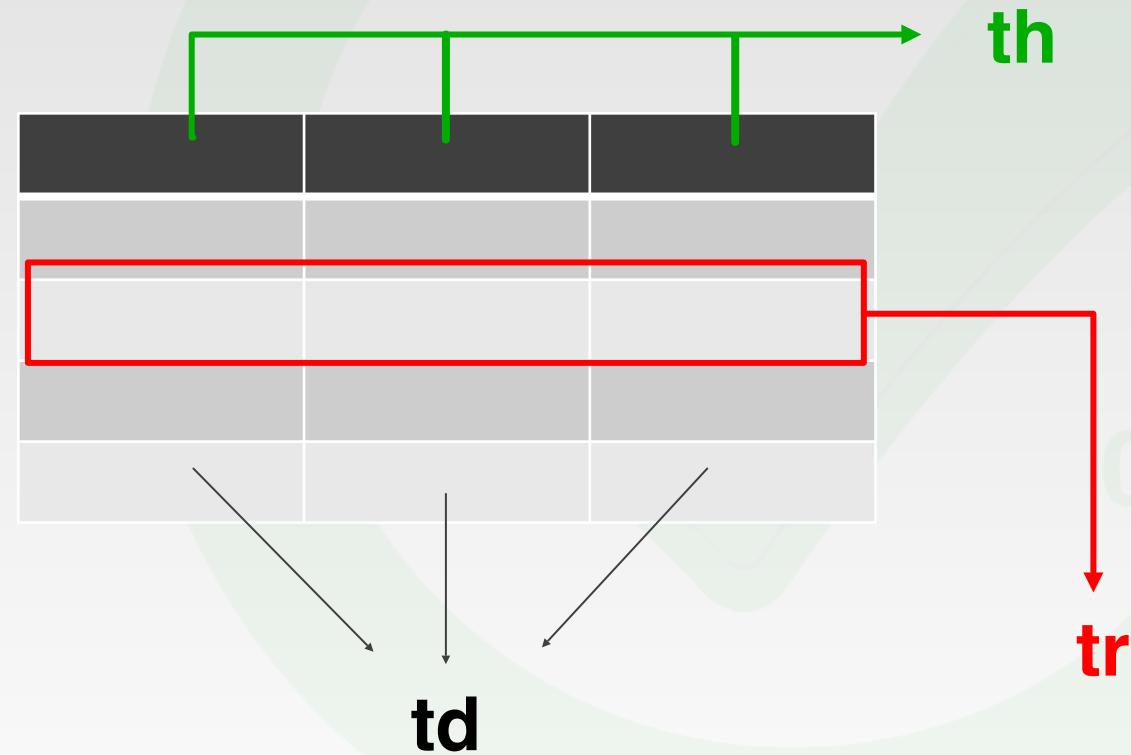



# Tablolar

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>S.N.</th>
      <th>Adı Soyadı</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Ali Gel</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Veli Koş</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

S.N.	Adı Soyadı
1	Ali Gel
2	Veli Koş



# Tablolar

Süper lig puan tablosu oluşturunuz.

Takım	O	G	M	B	A	Y	P
Beşiktaş	9	8	0	1	25	7	25
Fenerbahçe	8	7	0	1	23	6	22
Galatasaray	9	7	1	1	24	9	22
Bursaspor	9	6	2	1	20	12	19
Trabzonspor	9	5	3	1	18	14	16



# Tablolar

**colspan**

Yatayda hücre birleştirmek için  
kullanılır

	colspan	
rowspan		

**rowspan**

Dikeyde hücre birleştirmek için  
kullanılır

```
<td colspan="2"></td>
<td rowspan="3"></td>
```





# Tablolar

Aşağıdaki tabloyu oluşturunuz

Zaman Çizelgesi						
Günler		Ptesi	Salı	Çars	Perş	Cuma
Saatler	1	Türkçe	Mat	Türkçe	Mat	Fen
	2	Türkçe	Mat	Türkçe	Mat	Fen
DİNLENME						
	3	Sosyal	Müzik	Sosyal	Fen	Din
	4	Sosyal	Beden	Sosyal	Fen	Din



# Form oluşturma

Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan yapılara form denir. Form içinde textbox, button, radio button, checkbox vb elemanlar olabilir.

form

Tüm form elemanlarını içinde barındıran taşıyıcıdır.

input

Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan form elemanlarının genel ismi

label

Kullanıcıya form elemanı ile ilgili bilgi vermek için kullanılan eleman



# Form oluşturma

```
<form>  
  <label>Eposta</label>  
  <input type="text">  
  <input type="button" value="Kaydet">  
</form>
```

Eposta

Kaydet



# Form oluşturma

**Form tagının sahip olduğu çeşitli attribute lar vardır.**

```
<form method="post" action="users/update">
```

method

Genellikle post veya get değeri alır. Formdaki bilgilerin sunucuya hangi yöntemle gönderileceğini belirler.

action

Form bilgileri ile sunucudaki hangi endpoint ilgilenecekse o belirlenir.



# Form oluşturma

Form tagının sahip olduğu çeşitli attribute lar vardır.

```
<form method="post" action="users/update"  
enctype="multipart/form-data" novalidate>
```

enctype

Encode type

Gönderilecek datanın nasıl şifreleneceği (encode) belirlenir. Dosya upload işlemlerinde **multipart/form-data** değerini alması gereklidir.

novalidate

HTML5 ile gelen form handler i devre dışı bırakır.





# Form oluşturma

```
<input type="text | email | hidden ...." name="adi" value="ali" placeholder="">
```

text

number

email

password

search

url

tel

hidden



# Validasyon

Form validasyonu için kullanılan attribute lar

required

minlength

maxlength

min

max



# Form oluşturma

```
<input type="button | submit | reset" name="btn" value="Kaydet">
```

button

submit

reset



# Label – Input ilişkilendirme

```
<form>
    <label for="eposta">Eposta</label>
    <input id="eposta" type="text">
</form>
```



# Form oluşturma

» Aşağıdaki formu oluşturunuz

Eposta

Şifre

Güvenlik Kodu

Kaydet

Temizle



# Disabled - Readonly

```
<input type="button" value="Tıkla" disabled>
```

Ziyaretçi etkileşime giremez

```
<input type="button" value="Tıkla" readonly>
```

Sadece okunabilir hale getirir



# Form oluşturma

```
<form method="get" action="users/update" >
  <label>Kullanıcı adı</label>
  <input type="text" name="ad" value="">
  <br>

  <label>Şifre</label>
  <input type="password" name="sifre" value="">
  <br>

  <input type="submit" value="Giriş">
</form>
```



```
ad=Ali
sifre=12345
```



# Form oluşturma

```
<input type="radio | checkbox | file ...." name="hobiler" value="futbol">
```

checkbox

radio

file

color

range



# Form oluşturma

```
<input type="date | time ...." name="dogum" value="">
```

date

time

datetime-local

month

week



# Select

```
<select name="iller" multiple size="4">
  <option value="01">Adana</option>
  <option value="02">Adiyaman</option>
  <option value="03">Afyon</option>
  <option value="04">Ağrı</option>
</select>
```

A screenshot of a dropdown menu. The menu is open and displays four items: "Adana", "Adiyaman", "Afyon", and "Ağrı". The menu has a standard Windows-style appearance with a scroll bar on the right side.A screenshot of a dropdown menu. The menu is open and shows the word "Adana" followed by a dropdown arrow. This indicates that "Adana" is the currently selected item.



# Form oluşturma

textarea

Çok uzun miktarda yazı girilmesini sağlayan form elemanı textarea dır. Geçerli değer textarea tagları arasında yazılabilir.

```
<textarea name="w3review" rows="4" cols="50"></textarea>
```



**ornek:** basit bir form calismasi yapalim.

**register-form.html** olsun

Kullanicidan **isim**, **dogum tarihi**, **eposta**, **sifre** isteyen form uygulamasi yapalim.



# Form & validasyon

Aşağıdaki kayıt formunu oluşturunuz. En uygun şekilde form validasyonu yapınız.

Adı

Soyadı

Cinsiyet

Bay  Bayan

İlçe

Eposta

Kişisel Site

Telefon

Hobiler

- Futbol
- Voleybol
- Basketbol

Profil Fotoğrafı

Dosya seçiniz

Doğum Tarihi

Adres



# Semantik Taglar

HTML5 ile gelen yeni semantic taglar

<article>

<aside>

<details>

<figcaption>

<figure>

<footer>

<header>

<main>

<nav>

<section>

<mark>

<summary>



# HTML5 ile Gelen Semantik Taglar



```
<header>Başlık Bölümü</header>
<nav>Menü</nav>
<aside>Sol Bölüm</aside>
<main>
    Ana İçerik
    <section>1.bölüm</section>
    <section>2.bölüm</section>
</main>
<footer>Sayfa sonu</footer>
```





# HTML5 İle Gelen Semantik Taglar

article

İçinde makale şeklinde yazılar olduğunu ifade eder.

```
<article>Bu bir makaledir</article>
```

details

Belli bir konu ile ilgili detay bilgilerin olduğunu ifade eder. Details içindeki bilgiler normalde gösterilmmez başlık üzerine tıklanınca detaylar gösterilir. Detay başlığını değiştirmek için summary tagı kullanılır.

```
<details>
  <summary>Detaylar</summary>
  Ürünümüz piyasadaki en orjinal ürün olup.....
</details>
```



# HTML5 İle Gelen Semantik Taglar

figure

İçinde fotoğraf, çizim vb. görsel bir elemanın bulunduğu ifade eder. Bu görselin semantik olarak eklenmesini sağlar.

```
<figure>
  
  <figcaption>
    Buraya fotoğrafla ilgili açıklama gelecek.
  </figcaption>
</figure>
```





# Display türüne göre elementler

Html elementleri sayfada kapladıkları yere göre ikiye ayrılırlar

## Block Elementler

div  
p  
h1-6  
ol, ul, li  
hr  
blockquote  
form

header  
aside  
main  
table  
footer  
nav  
section

## Inline Elementler

a  
b, strong  
i, em  
br  
img  
sup, sub  
code  
span

button  
input  
textarea  
select  
label





# HTML entities

Html dilinde özel olan karakterleri ya da klavyede bulunmayan karakterleri yazdırırmak için çeşitli kodlar bulunmaktadır. Bunlara **html entities** denir.

İşaret	Html Kod
(Boşluk)	
<	&lt;
>	&gt;
"	&quot;
&	&amp;
©	&copy;
®	&reg;
™	&trade;



INTERVIEW

[https://www.w3schools.com/html/html\\_entities.asp](https://www.w3schools.com/html/html_entities.asp)