#### JDK环境变量配置

- 1.0 CLASSPATH配置
- 2.0 JAVA\_HOME配置
- 3.0 JDK脚本配置
- 4.0 验证JRE环境是否配置成功

#### Flutter环境变量配置

- 1.0 sdk配置
- 2.0 离线Gradle配置(防止后期C盘爆炸)
- 3.0 adb 配置
- 4.0 dart sdk配置
- 5.0 flutter脚本配置
- 6.0 NDK环境配置
- 7.0 Python环境配置(多渠道打包需要)
- 8.0 验证环境是否配置ok

#### Git多用户配置


MD文档配置

# JDK环境变量配置


### 1.0 CLASSPATH配置

 $.; \\ % JAVA\_HOME \\ % lib \\ dt.jar; \\ % JAVA\_HOME \\ % lib \\ tools.jar$ 

注意:不要遗漏前面的 .;

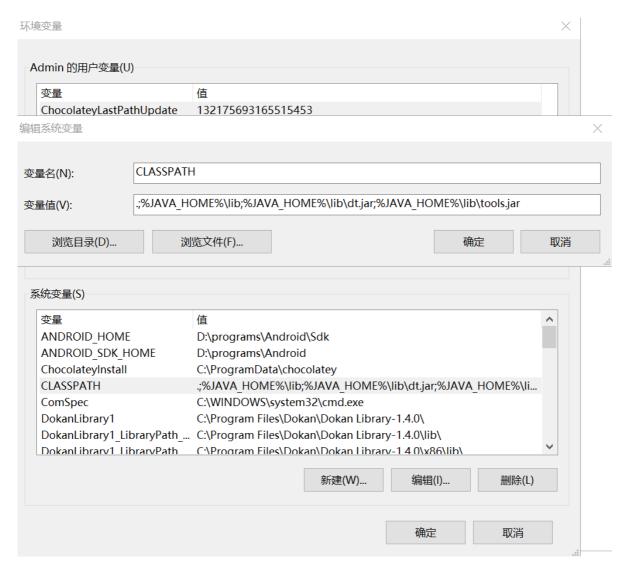

### 2.0 JAVA\_HOME配置

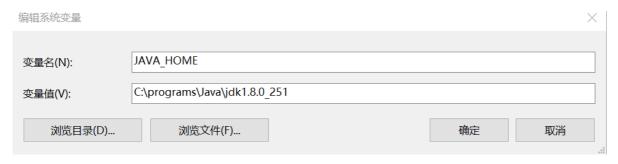

### 3.0 JDK脚本配置

编辑Path新建并配置


%JAVA\_HOME%\bin

### 4.0 验证JRE环境是否配置成功


```
C:\Users\ygq>java -version
java version "1.8.0_261"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_261-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.261-b12, mixed mode)
C:\Users\ygq>_
```

## Flutter环境变量配置

#### 1.0 sdk配置

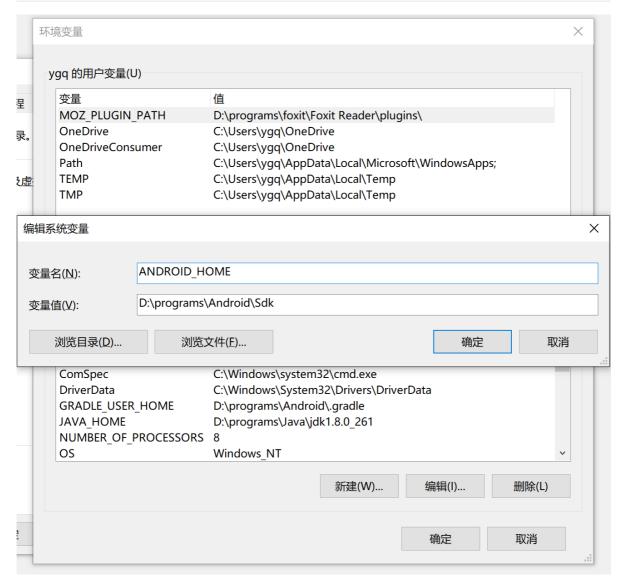

## 2.0 离线Gradle配置(防止后期C盘爆炸)

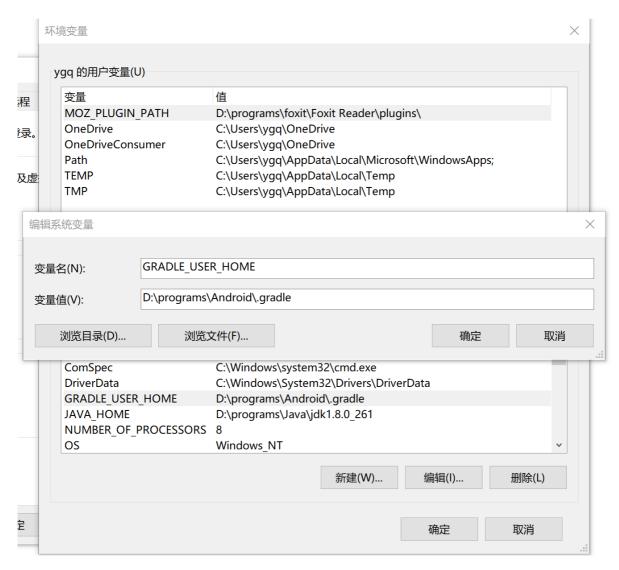

#### 3.0 adb 配置

%ANDROID\_HOME%\platform-tools

#### 4.0 dart sdk配置

在Path环境中添加以下配置

D:\programs\flutter\bin\cache\dart-sdk\bin

#### 5.0 flutter脚本配置

在Path环境中添加以下配置

D:\programs\flutter\bin

#### 6.0 NDK环境配置

NDK

D:\programs\Android\Sdk\ndk\21.1.6352462

在Path环境中添加以下配置

## 7.0 Python环境配置(多渠道打包需要)

在Path环境中添加以下配置

```
{\tt D:\programs\Python39\Scripts\}
```

D:\programs\Python39\

#### 8.0 验证环境是否配置ok

# Git多用户配置

参考文档: https://www.cnblogs.com/cangqinglang/p/12462272.html

注:执行ssh-add时添加私钥到git中报错Could not open a connection to your authentication agent

参考: https://blog.csdn.net/Dior\_wjy/article/details/79035214

# MD文档配置

Typora搭配PicGo解决MD文档中的离线图片问题

PicGo下载地址: https://github.com/Molunerfinn/PicGo

github图床配置:https://picgo.github.io/PicGo-Doc/zh/guide/config.html#github%E5%9B%BE%E5%BA%8A