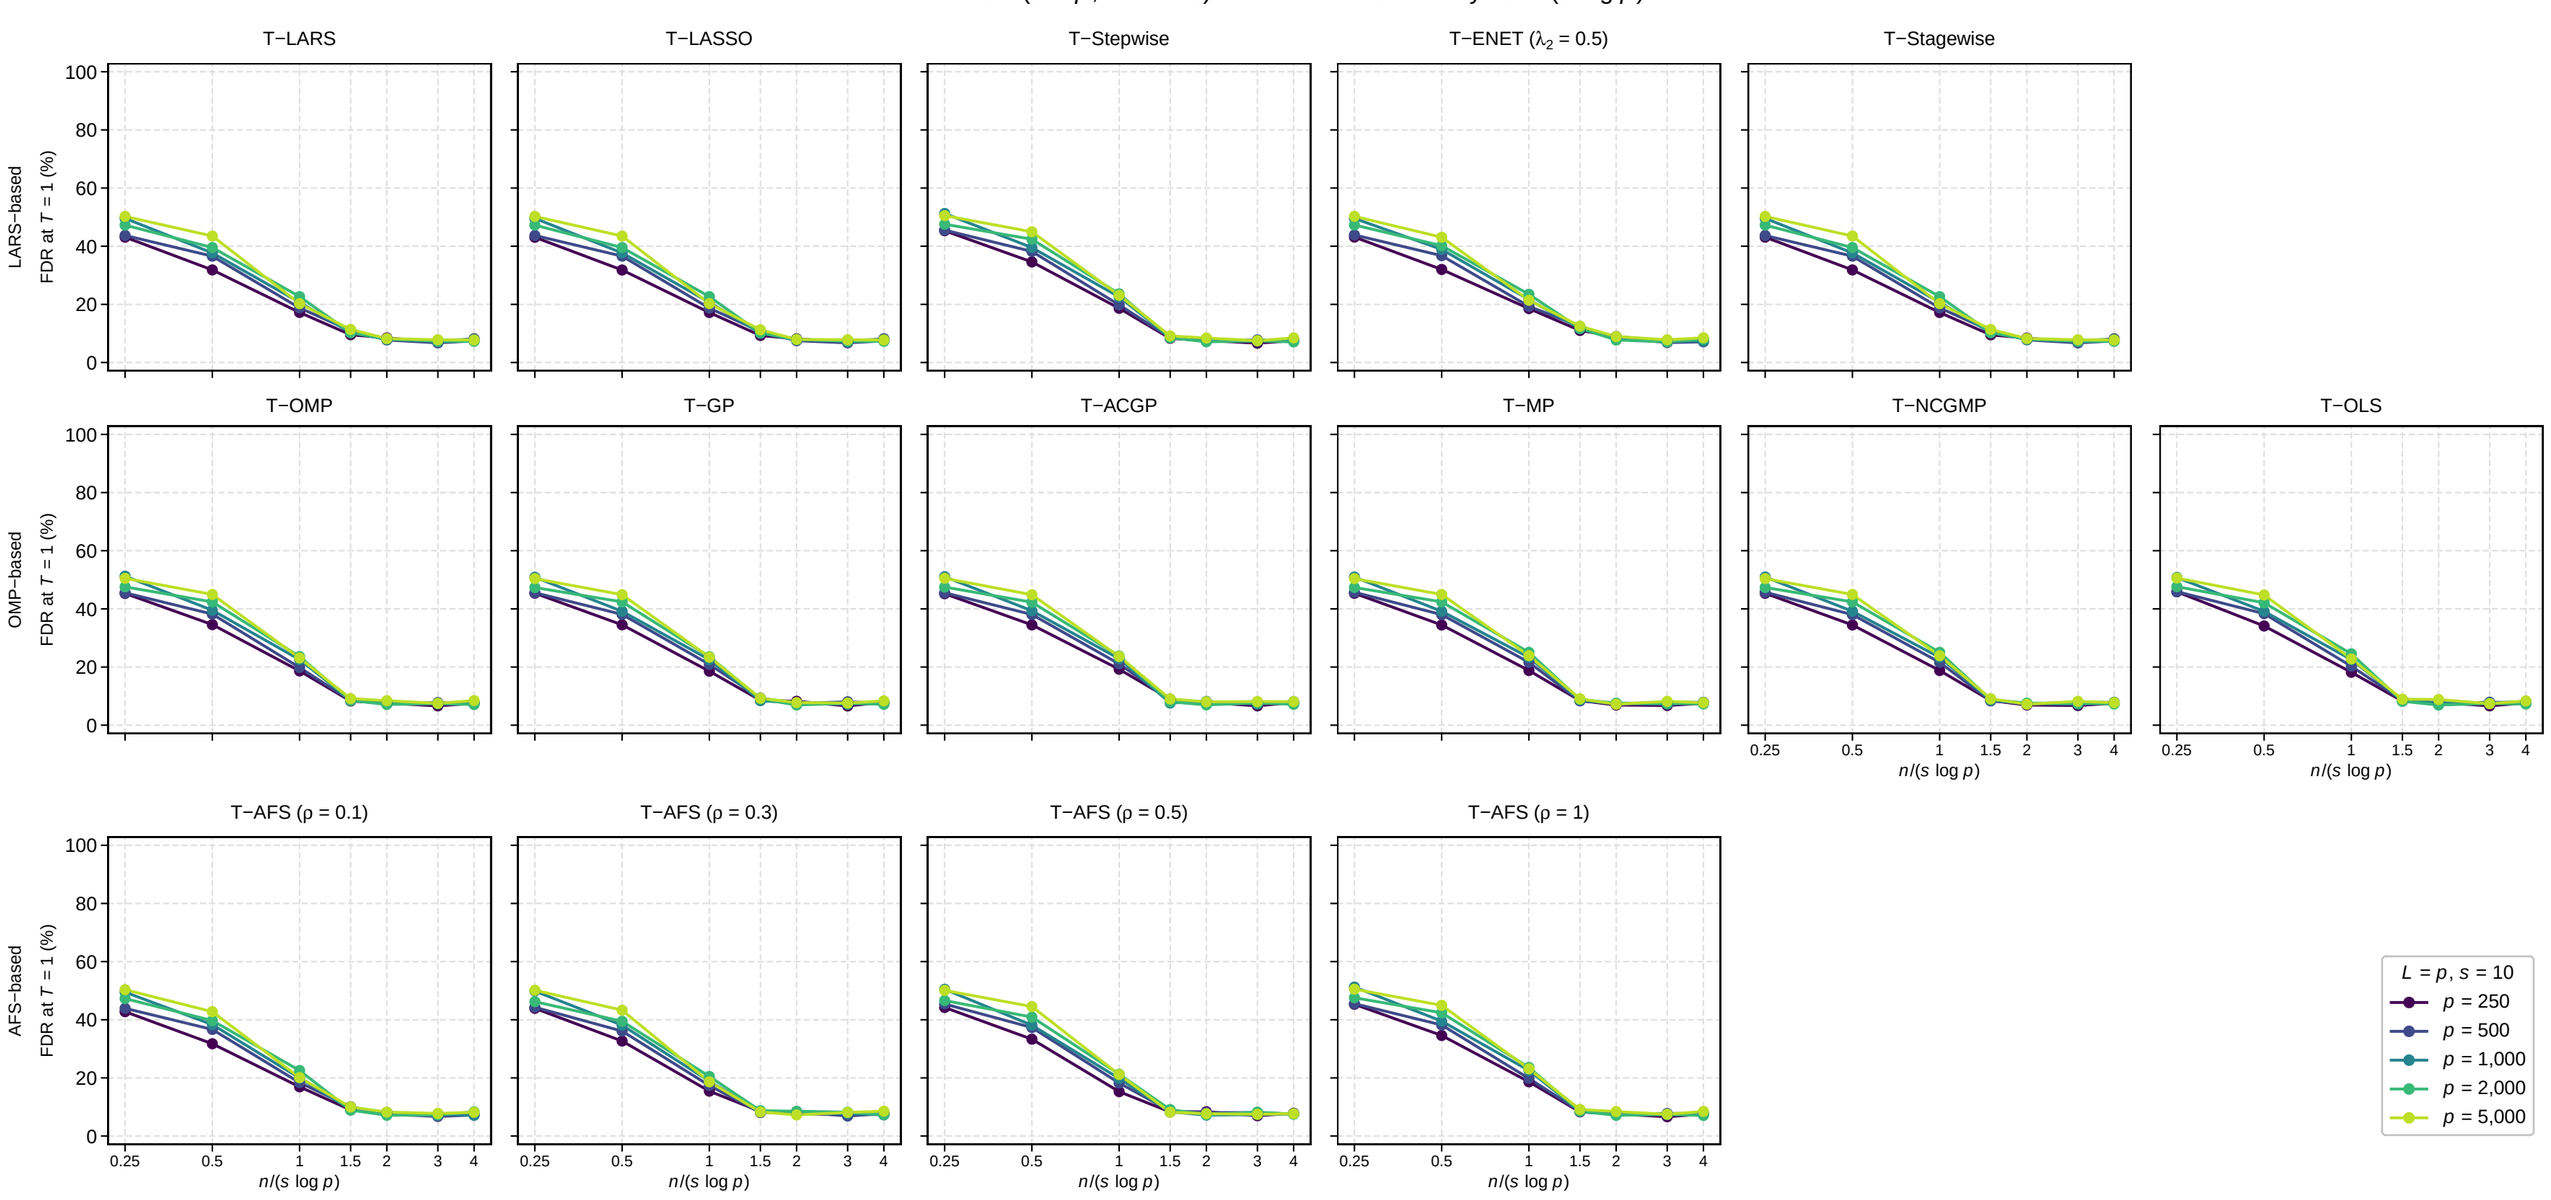

T−solvers ($L = p$, 500 runs): FDR at the first dummy vs. $n/(s \log p)$
T−LARS
T−LASSO
T−Stepwise
T−ENET ($\lambda_2 = 0.5$)
T−Stagewise
T−OMP
T−GP
T−ACGP
T−MP
T−NCGMP
T−OLS
T−AFS (ρ = 0.1)
T−AFS (ρ = 0.3)
T−AFS (ρ = 0.5)
T−AFS (ρ = 1)
LARS−based
OMP−based
AFS−based
FDR at $T = 1$ (%)
0
20
40
60
80
100
0.25
0.5
1
1.5
2
3
4
$n/(s \log p)$
$L = p$, $s = 10$
p = 250
p = 500
p = 1,000
p = 2,000
p = 5,000