

# Projet Linux

FOFANAH Mankoulani

VANGEEBERGEN Augustin

May 22, 2024



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
1.1	Consignes professeur . . . . .	4
1.2	Roadmap . . . . .	5
1.3	Répartition des tâches . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Code</b>	<b>6</b>
2.1	Menu TUI . . . . .	6
2.1.1	Introduction . . . . .	6
2.1.2	Explications . . . . .	6
2.2	NTP . . . . .	6
2.2.1	Introduction . . . . .	6
2.2.2	Explications . . . . .	6
2.3	DNS . . . . .	6
2.3.1	Introduction . . . . .	6
2.3.2	Explications . . . . .	7
2.4	Partage SAMBA . . . . .	7
2.4.1	Introduction . . . . .	7
2.4.2	Explications . . . . .	7
2.5	Partage NFS . . . . .	7
2.5.1	Introduction . . . . .	7
2.5.2	Explications . . . . .	7
2.6	Serveur Web . . . . .	8
2.6.1	Introduction . . . . .	8
2.6.2	Explications . . . . .	8
2.7	Serveur SQL . . . . .	9
2.7.1	Introduction . . . . .	9
2.7.2	Explications . . . . .	9
2.8	Serveur FTP . . . . .	9
2.8.1	Introduction . . . . .	9
2.8.2	Explications . . . . .	9
2.9	Backup . . . . .	11
2.10	Partitionnement . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Conclusion</b>	<b>13</b>

# 1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons pour objectif de configurer un serveur GNU/Linux. Nous avons le choix d'utiliser n'importe quelle distributon RedHat-like, par exemple Fedora, ou bien Alma, sur laquelle nous avons travaillé en cours. Ce point est important, pour pouvoir poser une question précise au professeur en cas de souci.

Notre choix se porte donc sur Alma Linux, mais les scripts fonctionnant sous Alma fonctionnent théoriquement exactement de la même manière sous Fedora Linux et RHEL.


L'OS fonctionnera dans une machine virtuelle, hébergée sur un HYPER-V de Windows. De cette manière, aussi bien un utilisateur Windows que linux pourra accéder aux différents services.

Le but est de pouvoir gérer en ssh un serveur avec plein d'outilsutiles, et de pouvoir installer/désinstaller les services à souhait, diminuant ainsi la surface d'attaque.

Nous devons donc gérer des services de partage de fichiers, serveur DNS, serveur Web ainsi que serveur temps.

La dernière étape sera de sécuriser le serveur correctement, notamment en utilisant SELinux, et en définissant les polices d'utilisation correctes.

Me when Linux on Windows :

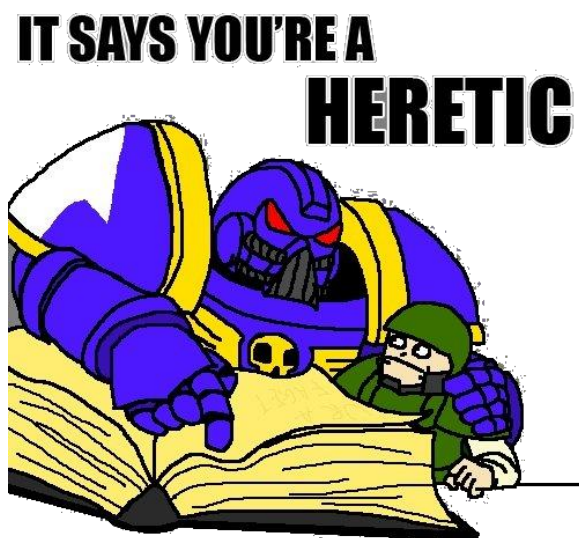

## 1.1 Consignes professeur

Les consignes sont les suivantes :

- Le serveur devra contenir un partage NFS qui permettra aux utilisateurs du réseaux local d'y stocker des fichiers.
- Un partage Samba permettra aux utilisateurs Windows d'accéder à ce même partage.
- Il faudra mettre en place un serveur Web, FTP, MySQL et DNS qui permettra un hébergement multiutilisateurs. Le FTP permettra à chaque utilisateur d'accéder à son dossier Web. Il faudra créer une zone dans le DNS pour nos sites. (Automatisation)
- Le DNS fera également office de DNS cache pour le réseau local.
- Vous mettrez en place un serveur de temps pour que les machines du réseau local puissent se synchroniser.
- Vous devrez pouvoir vous connecter en SSH au serveur et y effectuer des configurations. (sécurité !!!)
- Pour la sécurité :
  - politique utilisateur
  - quotas
  - partitionnement et gestion disque (LVM et raid)
  - Gestion backup(ou, comment,...)
  - Maj, désactiver l'inutile.
  - Antivirus, firewall, ....
- Vous êtes l'administrateur de ce serveur agissez en conséquence :
  - Documenter
  - Automatiser (script)
  - Soyez proactif
  - Sécurisez
  - Tester
- Le travail sera réalisé par groupe de deux et évaluer par moi pendant la session de juin
- Il faudra une machine cliente pour effectuer les tests (Windows et Linux)
- Vous devrez me démontrer le fonctionnement des services en 15 minutes. Donc connaissez votre machine et vos configurations sur le bout des doigts. Vous aurez 10 minutes pour installer le tout.
- L'évaluation comptera pour 100% des points.

## 1.2 Roadmap

L'ensemble sera scripté pour coller à l'ensemble des cas d'utilisation. Voici donc la liste prévue de ces scripts (pour installer/désinstaller):

- Menu de sélection
- SSH config wizard
- File sharing install wizard
- Web server install wizard
- FTP server install wizard
- MySQL server
- DNS server (+ cache + création de zone + serveur cache)
- Time server
- Sécurisation
- Backup
- Updates
- Partitionnement

Il est donc indispensable de se former au BASH, afin de savoir faire un bon TUI, ainsi que des commandes conditionnelles, selon les features qui sont/ne sont pas déjà installées.

Le service SSH est indépendant des autres services. Le DNS, time server également.

Cependant, les Serveurs Web, SQL et FTP doivent fonctionner en symbiose. C'est aussi le cas du NFS et SMB. Ce sera donc une personne qui s'occupera de ces services deux à deux.

## 1.3 Répartition des tâches

- Augustin
  - Rapport
  - Menu TUI
  - Serveur Web
  - Serveur SQL
  - Serveur FTP
  - Serveur SMB
  - Serveur NFS
- Mankou
  - Connexion SSH
  - Serveur NTP
  - Serveur DNS
  - Service de Backup

## 2 Code

### 2.1 Menu TUI

#### 2.1.1 Introduction

Nous avons besoin d'un menu qui reprenne la somme de tout notre travail. Le menu principal en TUI est un simple menu permettant de choisir le script concernant une manipulation spécifique d'un ou plusieurs services destiné(s) au serveur. Tout cela en une seule ligne de commande.

#### 2.1.2 Explications

Le contenu du menu est connu à l'avance, nous pouvons donc imprimer chaque ligne de sélection de choix à l'écran. Une boucle maintient le menu à l'écran et regarde si une option est entrée. Si elle est valide, elle fait un `chmod +x` sur le script concerné, et le lance.

L'utilisation du script est assez explicite, il suffit de lire la liste des options et sélectionner le caractère correspondant. Etant assez simple, le menu est également robuste et ne requiert pas de précautions d'usage particulières.

### 2.2 NTP

#### 2.2.1 Introduction

Pour le NTP, on utilise `chrony`. C'est un logiciel de synchronisation de l'heure pour les systèmes unix, et sert à synchroniser notre serveur et les machines qui y sont connectées disposent tous de la même heure système.

#### 2.2.2 Explications

La première partie du script installe `chrony` si il n'est pas déjà installé, et par défaut, la timezone est réglée sur Bruxelles. La deuxième partie permet de choisir une timezone correcte. La troisième permet d'afficher les infos.

### 2.3 DNS

#### 2.3.1 Introduction

Un Domain Name Server (DNS) est un système de nommage hiérarchique et décentralisé pour ordinateurs, services et autres ressources connectées à internet ou à un réseau privé. Sa fonction est de traduire un nom de domaine facilement appréhendable en une adresse IP que les machines utilisent pour s'identifier sur un réseau.

- A Record : Mappe un nom de domaine à une adresse IPv4
- CNAME : Mappe un nom de domaine à un autre nom de domaine
- NS : Définit le serveur DNS autoritatif sur le domaine
- Pointer : Mappe une adresse IP à un nom de domaine
- MX :
- TXT :
- AAAA Record :

Un DNS cache quant à lui est un serveur DNS qui stocke les réponses DNS pour une certaine période de temps, à savoir la valeur Time To Live (TTL) des enregistrements DNS. Les requêtes DNS passent donc par ce serveur, et en cas d'absence de l'information dans sa base de données, celui-ci fera office de serveur DNS récursif.

### 2.3.2 Explications

1. Configuration du DNS
2. Configuration du DNC cache

## 2.4 Partage SAMBA

### 2.4.1 Introduction

Le service SMB a été configuré à l'aide de cet [article](#).

### 2.4.2 Explications

Premièrement le script va installer le package "samba", si ce n'est pas déjà fait. Il va ensuite donner le choix à l'utilisateur pour gérer son partage samba.

(afin de voir quels sont les utilisateurs existants, ainsi que les groupes et directories associés au(x) partage(s).) A noter que les utilisateurs samba ont par défaut besoin d'être associés à un utilisateur UNIX, même si les deux bases de données sont bien distinctes. Il va nous falloir un menu pour pouvoir éditer :

- Les utilisateurs :
  - ✓ Lister
    - ✓ utilisateurs UNIX
    - ✓ utilisateurs samba
  - ✓ Ajouter
    - ✓ utilisateur UNIX
    - ✓ utilisateur samba
  - Retirer
    - \* utilisateur UNIX
    - ✓ utilisateur samba
    - ✓ tous les utilisateurs samba (à part root)
  - Désactiver utilisateur samba
  - Activer utilisateur samba
  - Changer le mot de passe

## 2.5 Partage NFS

### 2.5.1 Introduction

### 2.5.2 Explications

Conçu pour partager des fichiers entre OS de type Unix,

Montage d'un FS samba sous Unix : `mount -t smbfs -o` (voir annexes du cours de linux P78)

## 2.6 Serveur Web

### 2.6.1 Introduction

Le déploiement d'un serveur web sous alma (ou fedora) est décrit dans cet [article](#).

### 2.6.2 Explications

Deux subdirectories sont utiles pour la configuration :

- `/etc/httpd/conf.d`  
Pour stocker la configuration des différents sites web
- `/etc/httpd/conf.modules.d`  
Pour les modules chargés dynamiquement

Historiquement, les données du site web sont par défaut stockées dans :

- `/var/www/`

Cependant, pour plusieurs sites, il existe deux méthodes.

- utiliser le directory `/var/www/` et stocker les sites dans des subdirectories (facile pour SELinux, peu orthodoxe car modifie la configuration de base)
- utiliser le directory `/srv` et stocker les sites dans des subdirectories avec dans ceux-ci :
  - `htdocs`
  - `webapps`
  - `mail`
  - ...

Nous utiliserons donc :

- `/srv/<DOMAINNAME>/` pour stocker les données relatives au domaine
- `/srv/<DOMAINNAME>/htdocs/` pour les pages html statiques

#### !! A compléter pour le setup des LVM !!

Il faut ensuite installer le package `httpd`. Le manuel en ligne conseille d'installer les packages pour la gestion ssl et pour le monitoring de domaine.

Il suffit ensuite de démarrer le service `httpd` et de l'enable avec `systemctl`.

La page d'accueil par défaut ressemble à ceci sur AlmaLinux :

Le menu de selection contient donc :

- Install web server
- Show httpd status
- Create web dir for user
- Remove web directory of user
- Display web directories



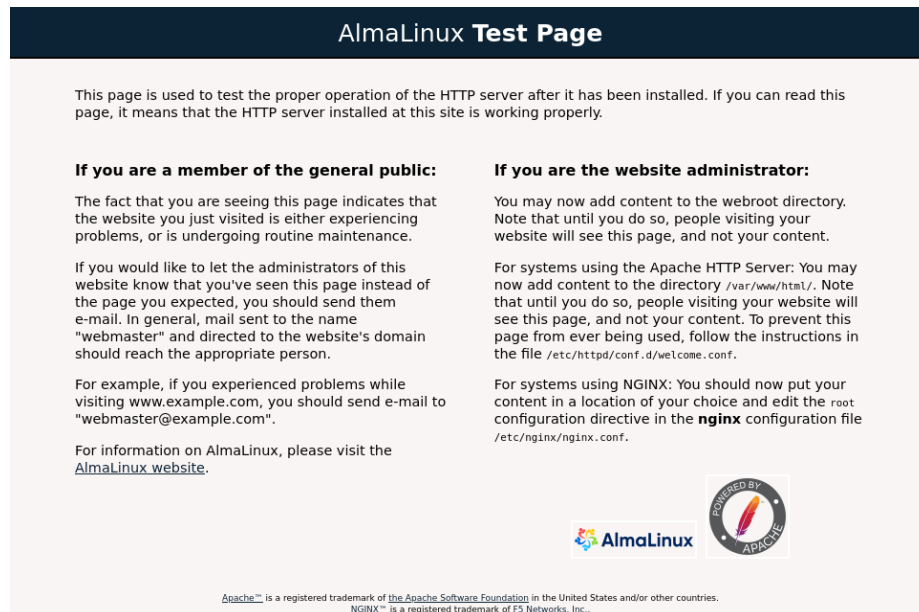


Figure 1: Page web par défaut sur Alma

## 2.7 Serveur SQL

### 2.7.1 Introduction

### 2.7.2 Explications

## 2.8 Serveur FTP

### 2.8.1 Introduction

Le service FTP a été configuré à l'aide de cet [article de référence](#).

Chaque utilisateur spécifié doit être en mesure d'utiliser le service FTP pour accéder à :

- son dossier root
- son dossier web

### 2.8.2 Explications

Le service choisi est vsftpd (Very Secure FTP Daemon). Il est le plus répandu au sein des distributions RedHat-like, peu gourmand, stable et sécurisé (d'où son nom).

L'installation est similaire celle du serveur web. Par conséquent, il faudra en premier installer le service, le démarrer et puis ensuite le configurer.

Le fichier de configuration de vsftpd est :

`/etc/vsftpd/vsftpd.conf`

Dans ce fichier de configuration, on va choisir ces options :

- On écoute sur le port 21/tcp
- On est en standalone

Le mode standalone indique que le serveur est autonome, et que le service tourne en permanence.

- On refuse les utilisateurs anonymes

- On accepte les utilisateurs système et les utilisateurs virtuels
- Les utilisateurs virtuels sont mappés sur l'utilisateur système "ftp"
- Les utilisateurs n'ont aucun droit d'écriture par défaut
- Ils sont chrootés dans:

/var/ftp/

- Le dossier pour les configurations d'utilisateurs virtuels :

/etc/vsftpd/vsftpd\_user\_conf/

- La liste des utilisateurs refusés (pour lesquels on ne demandera même pas le mot de passe) sera contenue dans :

/etc/vsftpd/user\_list

Le menu présente diverses options :

- Install and enable ftp server
- Start ftp server
- Stop ftp server
- Enable ftp server
- Disable ftp server
- Show ftp server status
- Directory attribution for users :
  - enable srv for all users
  - enable home for all users
  - disable srv for all users
  - disable home for all users
  - enable srv for the specified user
  - enable home for the specified user

## 2.9 Backup

La section backup est bien sûr une partie extrêmement sensible de notre travail.

Il existe une multitude d'outils parmi lesquels choisir, mais nous aborderons les plus connus, qui sont également les plus robustes.

Parmi ces outils, il va être possible de choisir entre deux types de sauvegardes :

- Incrémentales : Seuls les fichiers ayant été modifiés vont être sauvegardés durant le backup.
- Complètes : Toutes les données sélectionnées sont sauvegardées lors du backup.

Des avantages et inconvénients existent pour les deux types de sauvegarde. Il est donc intéressant de proposer les deux options dans l'utilitaire.

L'incrémental va être très performant, en termes de taille des sauvegardes et donc en termes de temps de sauvegarde également.

Les backups complets auront, eux, l'avantage d'être plus simples, et plus robustes. Ils ne dépendent bien sûr pas des versions précédentes.


Nous aurons donc à discuter du choix entre :

- rsync
- rsnapshot
- scp
- tar
- dd
- Timeshift

### 2.9.1 rsync et rsnapshot

## 2.10 Partitionnement

### 3 Conclusion

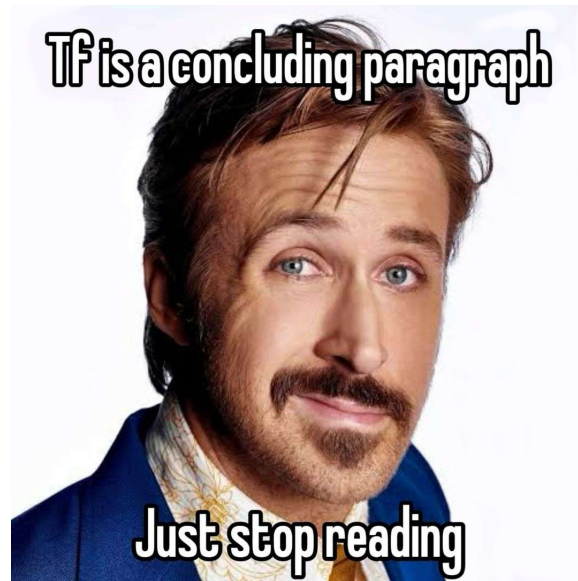

### References

[1] Author, A. (Year). Title of the article. *Journal Name*, Volume(Issue), Pages.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M